

20 个箱子 / 人类选手 + AI 银行家 / 共享状态与九个节点 / 串行执行

01 状态 STATE

GameState

串行共享 / SQLite 持久化

身份与规则

game_id / rule_version / rules

私有映射与开箱

box_values (终局前不可外发)

own_box / opened

轮次与交易

phase / round_no / opened_in_round

early_used / early_used_this_round

current_offer / counter_amount

决策暂存与纠错

pending_player / bank_task

bank_draft / bank_action

generation_attempt / feedback


历史与终局

history / version / settlement

result / review_data

派生统计不另存；密钥与客户端在图外。

02 节点与边 GRAPH

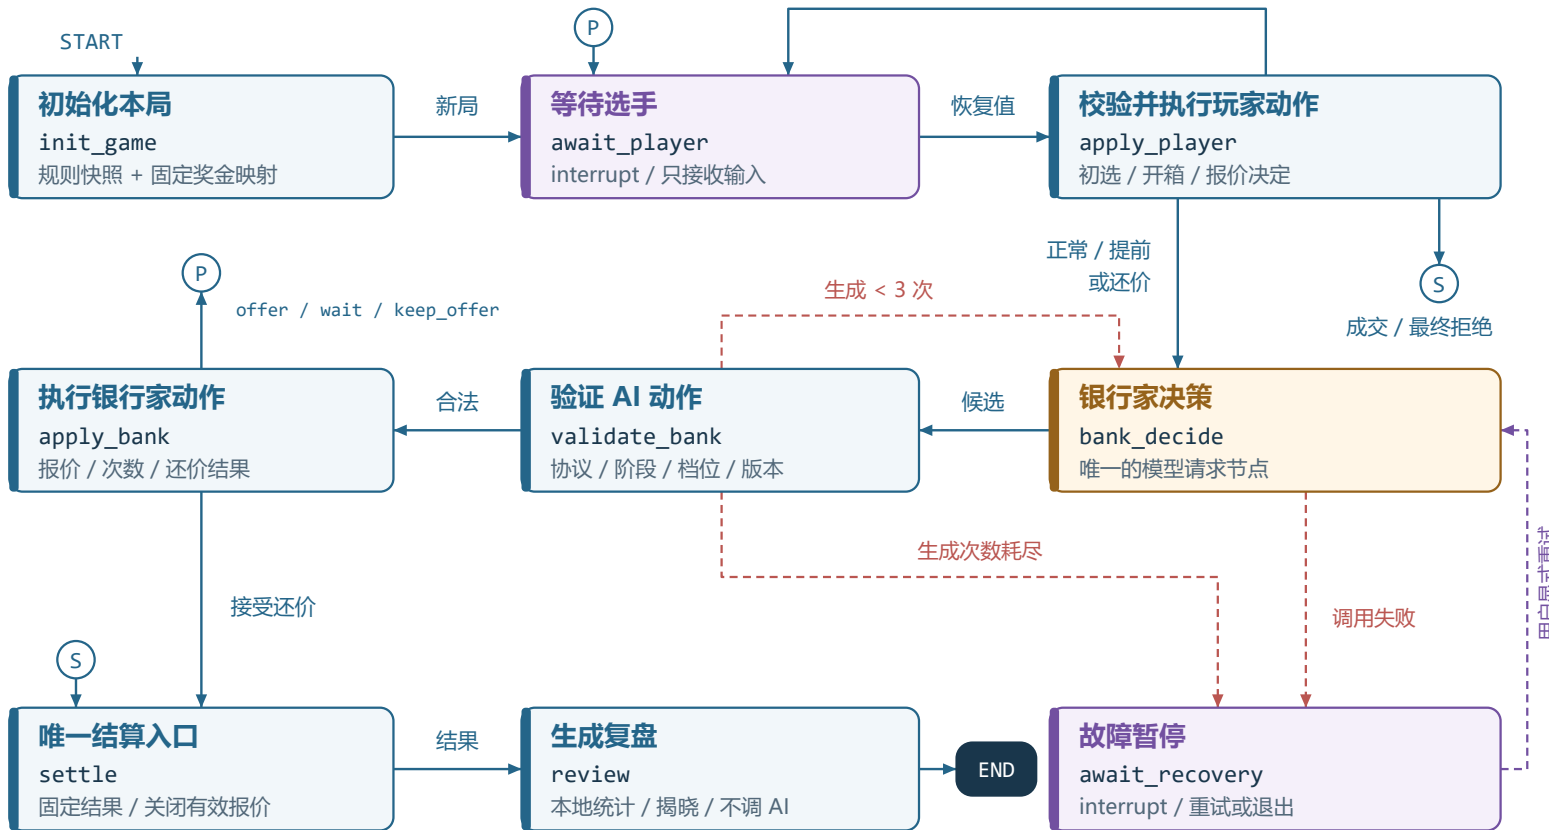

03 状态提交、暂停与恢复边界

更新与隔离

节点返回局部更新；有效事件才推进 version。

默认覆盖；history 返回去重后的完整列表。

公开界面和提示词只接收 public_view。

Schema 不自动保密；不能直出完整图状态。

暂停与恢复

同一 thread_id + SQLite 检查点。

人类恢复用 Command(resume=...)。

explain / save_exit 由图外界面处理。

保存退出不走 END，保留原暂停位置。

流程约束与图例

轮末报价优先；提前最多 2 次/局、1 次/轮。

P 指向 await_player；S 指向 settle。

实线是业务流；虚线是纠错、故障或重试。

只有 settle → review → END 正常结束。