

样式元素 style

- 放在 html 头部

<html>

<head>

<title>

</title>

<style type="text/css">  
body{

</style> }

</head>

<body>

<h1>

</h1>

<h2>

</h2>

<p>

</p>

</body>

---

<h2>

</h2>

换行

<p>

I saw ....

</p>

<blockquote>

~~~~~

<br>

↘ 换行

~~~~~

<br>

~~~~~

<br>

</blockquote>



<q> </q> 引用 (精练简短)

<blockquote> </blockquote> 块引用

<ol>

<li>...</li>

<li>...</li>

<li>...</li>

</ol>

有序列表

<ul>

<li>...</li>

<li>...</li>

<li>...</li>

</ul>

无序列表

<em>

强调文段

<hr>

制作水平线 / 水平线

small, medium, large

<code>

用来显示计算机程序

<strong>

标识着重强调的部分

与连接

Read the <a href="http://buzz.heddfirstlabs.com" title="Read all ...">Caffine &

Read the <a target="blank" href="/ounge.html" title="read all about the cafe">  
Caffine Buzz </a>

备注

<!--

-->



用url链接到图像 `</a>`  
 添加文件类型 `<!DOCTYPE html>`

严格的HTML喜欢把内联元素嵌套进块元素(如段落或标题)

```
<p>
  
</p>
```

## CSS

字体大小: ① 14px 14像素高

② 150% 父元素字体的150%

③ 1.2em 比例因数, 按比例放大1.2倍

④ xx-small, x-small, small, medium, large  
12px

字体粗细 ① font-weight: bold  
bolder  
normal  
lighter

斜体

① font-style: oblique  
italic

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| Aqua   | purple | Teal  |
| Maroon | Lime   | Navy  |
| Olive  | gray   | Fushi |

颜色

① 用名字定义: background-color: silver;

② 用红色绿色蓝色值定义


: rgb(80%, 40%, 0%)

: rgb(204, 102, 0)



文本修饰: text-decoration: line-through; 中央有条线  
underline overline;  
none;

## 盒模型 box model

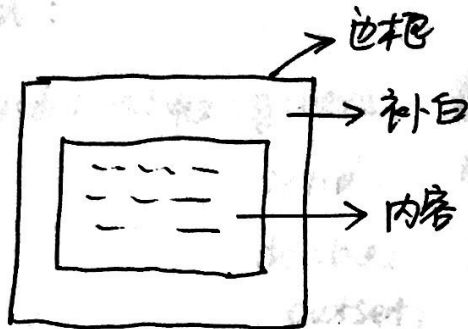

```
<p class="guarantee">
```

一个类让你能够单独给这个段落添加样式

```
</p>
```

```
.guarantee {
```

```
border-color: black;
```

```
border-width: 1px;
```

```
border-style: solid;
```

```
background-color: #a7cece;
```

```
padding: 25px;
```

```
margin: 30px;
```

```
background-image: url(image/background.gif);
```

```
background-repeat: no repeat;
```

```
background-position: top left;
```

repeat

repeat-x 水平方向上重复

repeat-y 垂直方向上重复

inherit 继承父元素的值



如何只在右侧增加边界?

• guarantee

margin: 30px

先将边界设为30

margin-right: 250px

覆盖右侧的值

}

边框样式:

border-style: groove; 嵌入页面中

solid; 实线

double; 2条线

outset; 凸出

dashed 虚线

id 属性:

→ 页脚文本段落标识符

<p id="footer">Please steal this page, it isn't copyrighted in any-</p>

↓

一个元素只有1个id

p.specials {

→ 只选择 specials 中类的段落

}

.specials {

→ 选择 specials 类中的所有元素

}

# footer {

→ 选择id为"footer"的<p>元素

}

p# footer {

→ 选择id为"footer"的任意元素

}



头部: <!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html">

<title>Head First Lounge</title>

多样式表 {  
<link type="text/css" href="corporate.css" rel="stylesheet"/>  
<link type="text/css" href="beverage.css" rel="stylesheet"/>  
<link type="text/css" href="seattle.css" rel="stylesheet"/>

① 可以给前面样式做补充

② 覆盖

<head>

...

<html>

<css>

<span id="00"> Buddha Ganesha </span>



<div>

h1

div id="cats"  
h1  
p

div id="dogs"  
h2  
p

p

div id="footer"

<span> 内联元素, 不换行

<ul>  
 <li> <span id="cd"> Buddha Bar </span> <span id="artist"> ... </span>  
 <li> <span id="cd">

<ul>





根据状态样式化元素

a: link {

color: green;

}

↘ 未被访问

a: visited {

color: red;

}

↘ 已被访问

a: hover {

color: yellow;

}

↘ 鼠标停留在上面

浏览器并排放置2个内联元素。

