

CS231n课程笔记翻译：最优化笔记（上）



杜客 · 1 年前

译者注：本文[智能单元](#)首发，译自斯坦福CS231n课程笔记[Optimization Note](#)，课程教师Andrej K arpathy授权翻译。本篇教程由[杜客](#)翻译完成，[堃堃](#)和[李艺颖](#)进行校对修改。译文含公式和代码，建议PC端阅读。

原文如下

内容列表：

- 简介
- 损失函数可视化
- 最优化
 - 策略#1：随机搜索
 - 策略#2：随机局部搜索
 - 策略#3：跟随梯度 **译者注：上篇截止处**
- 梯度计算
 - 使用有限差值进行数值计算
 - 微分计算梯度

知

首发于
智能单元

写文章

...

简介

在上一节中，我们介绍了图像分类任务中的两个关键部分：

1. 基于参数的**评分函数**。该函数将原始图像像素映射为分类评分值（例如：一个线性函数）。
2. **损失函数**。该函数能够根据分类评分和训练集图像数据实际分类的一致性，衡量某个具体参数集的质量好坏。损失函数有多种版本和不同的实现方式（例如：Softmax或SVM）。

上节中，线性函数的形式是 $f(x_i, W) = Wx_i$ ，而SVM实现的公式是：


$$L = \frac{1}{N} \sum_i \sum_{j \neq y_i} [\max(0, f(x_i; W)_j - f(x_i; W)_{y_i} + 1)] + \alpha R(W)$$

对于图像数据 x_i ，如果基于参数集 W 做出的分类预测与真实情况比较一致，那么计算出来的损失值 L 就很低。现在介绍第三个，也是最后一个关键部分：**最优化Optimization**。最优化是寻找能使得损失函数值最小化的参数 W 的过程。

铺垫：一旦理解了这三个部分是如何相互运作的，我们将会回到第一个部分（基于参数的函数映射），然后将其拓展为一个远比线性函数复杂的函数：首先是神经网络，然后是卷积神经网络。而损失函数和最优化过程这两个部分将会保持相对稳定。

损失函数可视化

本课中讨论的损失函数一般都是定义在高维度的空间中（比如，在CIFAR-10中一个线性分类器的权重矩阵大小是[10x3073]，就有30730个参数），这样要将其可视化就很困难。然而办法还是有的，在1个维度或者2个维度的方向上对高维空间进行切片，就能得到一些直观感受。例如，随机生成一个权重矩阵 W ，该矩阵就与高维空间中的一个点对应。然后沿着某个维度方向前进的同时记录损失函数值的变化。换句话说，就是生成一个随机的方向 W_1 并且沿着此方向计算损失值，计算方法是根据不同的 a 值来计算 $L(W + aW_1)$ 。这个过程将生成一个图表，其x轴是 a 值，y轴是损失函数值。同样的方法还可以用在两个维度上，通过改变 a, b 来计算损失值 $L(W + aW_1 + bW_2)$ ，从而给出二维的图像。在图像中， a, b 可以分别用x和y轴表示，而损失函数的值可以用颜色变化表示：

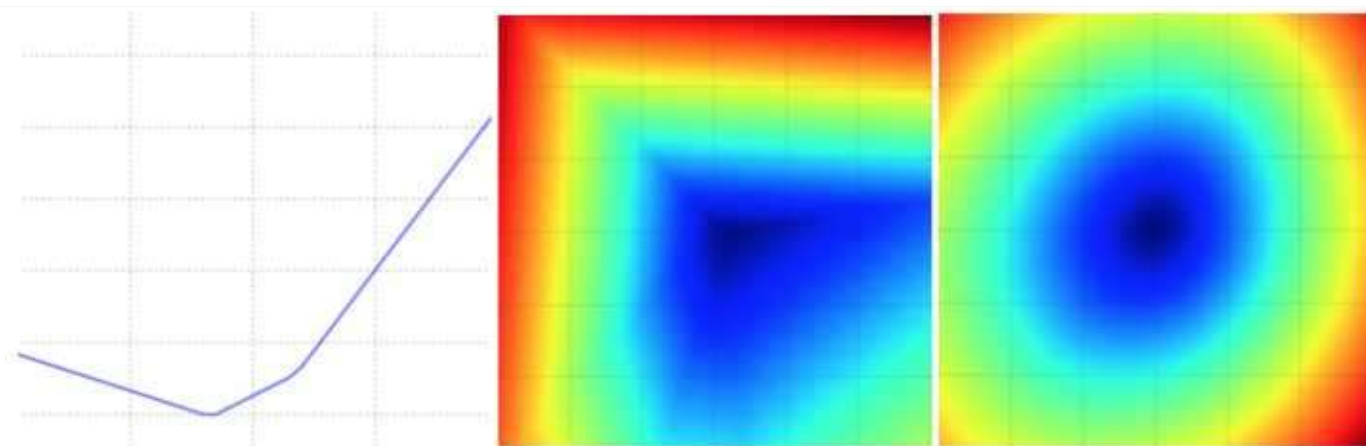

一个无正则化的多类SVM的损失函数的图示。左边和中间只有一个样本数据，右边是CIFAR-10中的100个数据。**左**：a值变化在某个维度方向上对应的的损失值变化。**中和右**：两个维度方向上的损失值切片图，蓝色部分是低损失值区域，红色部分是高损失值区域。注意损失函数的分段线性结构。多个样本的损失值是总体的平均值，所以右边的碗状结构是很多的分段线性结构的平均（比如中间这个就是其中之一）。


我们可以通过数学公式来解释损失函数的分段线性结构。对于一个单独的数据，有损失函数的计算公式如下：

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} [\max(0, w_j^T x_i - w_{y_i}^T x_i + 1)]$$

通过公式可见，每个样本的数据损失值是以 \mathbf{W} 为参数的线性函数的总和（零阈值来源于 $\max(0, -)$ 函数）。 \mathbf{W} 的每一行（即 \mathbf{w}_j ），有时候它前面是一个正号（比如当它对应错误分类的时候），有时候它前面是一个负号（比如当它是正确分类的时候）。为进一步阐明，假设有一个简单的数据集，其中包含有3个只有1个维度的点，数据集数据点有3个类别。那么完整的无正则化SVM的损失值计算如下：

$$\begin{aligned} L_0 &= \max(0, w_1^T x_0 - w_0^T x_0 + 1) + \max(0, w_2^T x_0 - w_0^T x_0 + 1) \\ L_1 &= \max(0, w_0^T x_1 - w_1^T x_1 + 1) + \max(0, w_2^T x_1 - w_1^T x_1 + 1) \\ L_2 &= \max(0, w_0^T x_2 - w_2^T x_2 + 1) + \max(0, w_1^T x_2 - w_2^T x_2 + 1) \\ L &= (L_0 + L_1 + L_2)/3 \end{aligned}$$

因为这些例子都是一维的，所以数据 \mathbf{x}_i 和权重 \mathbf{w}_j 都是数字。观察 \mathbf{w}_0 ，可以看到上面的式子中一些项是 \mathbf{w}_0 的线性函数，且每一项都会与0比较，取两者的最大值。可作图如下：

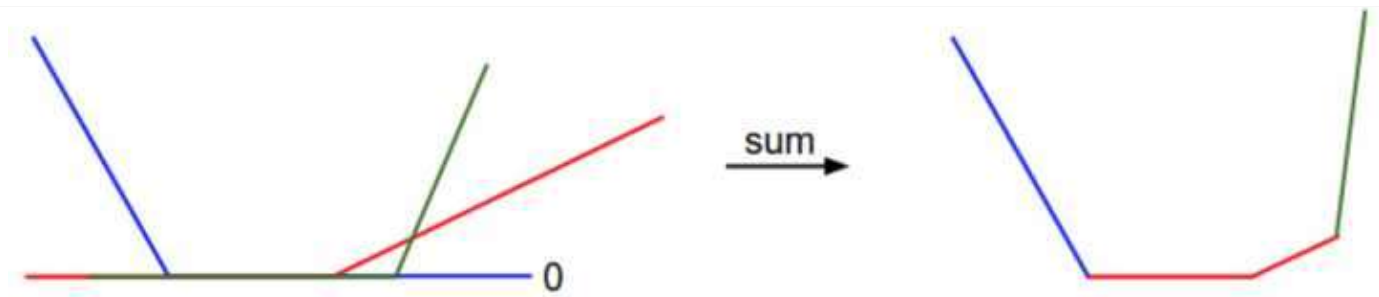

从一个维度方向上对数据损失值的展示。x轴方向就是一个权重，y轴就是损失值。数据损失是多个部分组合而成。其中每个部分要么是某个权重的独立部分，要么是该权重的线性函数与0阈值的比较。完整的SVM数据损失就是这个形状的30730维版本。

需要多说一句的是，你可能根据SVM的损失函数的碗状外观猜出它是一个**凸函数**。关于如何高效地最小化凸函数的论文有很多，你也可以学习斯坦福大学关于（**凸函数最优化**）的课程。但是一旦我们将 f 函数扩展到神经网络，目标函数就不再是凸函数了，图像也不会像上面那样是个碗状，而是凹凸不平的复杂地形形状。

不可导的损失函数。作为一个技术笔记，你要注意到：由于max操作，损失函数中存在一些**不可导点 (kinks)**，这些点使得损失函数不可微，因为在这些不可导点，梯度是没有定义的。但是**次梯度 (subgradient)** 依然存在且常常被使用。在本课中，我们将交换使用**次梯度**和**梯度**两个术语。

最优化 Optimization

重申一下：损失函数可以量化某个具体权重集 \mathbf{W} 的质量。而最优化的目标就是找到能够最小化损失函数值的 \mathbf{W} 。我们现在就朝着这个目标前进，实现一个能够最优化损失函数的方法。对于有一些经验的同学，这节课看起来有点奇怪，因为使用的例子（SVM 损失函数）是一个凸函数问题。但是要记得，最终的目标是不仅仅对凸函数做最优化，而是能够最优化一个神经网络，而对于神经网络是不能简单的使用凸函数的最优化技巧的。

策略#1：一个差劲的初始方案：随机搜索

既然确认参数集 \mathbf{W} 的好坏蛮简单的，那第一个想到的（差劲）方法，就是可以随机尝试很多不同的权重，然后看其中哪个最好。过程如下：

```
# 假设X_train的每一列都是一个数据样本（比如3073 x 50000）
# 假设Y_train是数据样本的类别标签（比如一个长50000的一维数组）
... def ...
```

知

首发于
智能单元

写文章

...

```
bestloss = float("inf") # Python assigns the highest possible float value
for num in xrange(1000):
    W = np.random.randn(10, 3073) * 0.0001 # generate random parameters
    loss = L(X_train, Y_train, W) # get the loss over the entire training set
    if loss < bestloss: # keep track of the best solution
        bestloss = loss
        bestW = W
    print 'in attempt %d the loss was %f, best %f' % (num, loss, bestloss)
```

输出:

```
# in attempt 0 the loss was 9.401632, best 9.401632
# in attempt 1 the loss was 8.959668, best 8.959668
# in attempt 2 the loss was 9.044034, best 8.959668
# in attempt 3 the loss was 9.278948, best 8.959668
# in attempt 4 the loss was 8.857370, best 8.857370
# in attempt 5 the loss was 8.943151, best 8.857370
# in attempt 6 the loss was 8.605604, best 8.605604
# ... (truncated: continues for 1000 lines)
```

在上面的代码中，我们尝试了若干随机生成的权重矩阵 \mathbf{W} ，其中某些的损失值较小，而另一些的损失值大些。我们可以把这次随机搜索中找到的最好的权重 \mathbf{W} 取出，然后去跑测试集：

```
# 假设X_test尺寸是[3073 x 10000], Y_test尺寸是[10000 x 1]
scores = Wbest.dot(Xte_cols) # 10 x 10000, the class scores for all test examples
# 找到在每列中评分值最大的索引（即预测的分类）
Yte_predict = np.argmax(scores, axis = 0)
# 以及计算准确率
np.mean(Yte_predict == Yte)
# 返回 0.1555
```

验证集上表现最好的权重 \mathbf{W} 跑测试集的准确率是**15.5%**，而完全随机猜的准确率是10%，如此看来，这个准确率对于这样一个不经过大脑的策略来说，还算不错嘛！

核心思路：迭代优化。当然，我们肯定能做得更好些。核心思路是：虽然找到最优的权重 \mathbf{W} 非常困难，甚至是不可能的（尤其当 \mathbf{W} 中存的是整个神经网络的权重的时候），但如果问题转化为：对一个权重矩阵集 \mathbf{W} 取优，使其损失值稍微减少。那么问题的难度就大大降低了。换句话说，我们的方法从一个随机的 \mathbf{W} 开始，然后对其迭代取优，每次都让它的损失值变得更小一点。

我们的策略是从随机权重开始，然后迭代取优，从而获得更低的损失值。

蒙眼徒步者的比喻：一个助于理解的比喻是把你想象成一个蒙着眼睛的徒步者，正走在山地

3073x10)。我们在山上踩的每一点都对应一个的损失值，该损失值可以看做该点的海拔高度。

策略#2：随机本地搜索

第一个策略可以看做是每走一步都尝试几个随机方向，如果某个方向是向山下的，就向该方向走一步。这次我们从一个随机 W 开始，然后生成一个随机的扰动 δW ，只有当 $W + \delta W$ 的损失值变低，我们才会更新。这个过程的具体代码如下：

```
W = np.random.randn(10, 3073) * 0.001 # 生成随机初始W
bestloss = float("inf")
for i in xrange(1000):
    step_size = 0.0001
    Wtry = W + np.random.randn(10, 3073) * step_size
    loss = L(Xtr_cols, Ytr, Wtry)
    if loss < bestloss:
        W = Wtry
        bestloss = loss
    print 'iter %d loss is %f' % (i, bestloss)
```

使用同样的数据（1000），这个方法可以得到**21.4%**的分类准确率。这个比策略一好，但是依然过于浪费计算资源。

策略#3：跟随梯度

前两个策略中，我们是尝试在权重空间中找到一个方向，沿着该方向能降低损失函数的损失值。其实不需要随机寻找方向，因为可以直接计算出最好的方向，这就是从数学上计算出最陡峭的方向。这个方向就是损失函数的**梯度（gradient）**。在蒙眼徒步者的比喻中，这个方法就好比是感受我们脚下山体的倾斜程度，然后向着最陡峭的下降方向下山。

在一维函数中，斜率是函数在某一点的瞬时变化率。梯度是函数的斜率的一般化表达，它不是一个值，而是一个向量。在输入空间中，梯度是各个维度的斜率组成的向量（或者称为**导数 derivatives**）。对一维函数的求导公式如下：

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

当函数有多个参数的时候，我们称导数为偏导数。而梯度就是在每个维度上偏导数所形成的向量。

最优化笔记（上）完。

译者反馈

- 1. 转载须全文转载并注明原文链接，否则保留维权权利；
- 2. 请知友们通过评论和私信等方式批评指正，贡献者均会补充提及。

「小钱钱将用于感谢校对和修改贡献者」

赞赏

1 人赞赏

...

李艺颖 堃堃 亦有帮助

深度学习（Deep Learning） 卷积神经网络（CNN） 斯坦福大学 (Stanford University)

☆ 收藏 ↗ 分享 ⚠ 举报

👍 140



12 条评论



写下你的评论...



sylar
学习了
1 年前



知 首发于 智能单元

📄 写文章 ...

1 年前

**杜客 (作者)** 回复 IIIIII III

查看对话

课程主页：

<http://vision.stanford.edu/teaching/cs231n/index.html>

1 年前

**吴建鲁**

请问损失函数的图是用什么软件画的呢，很好看

1 年前

**dikidster**

一看图就是matplotlib的...=...可惜这个库做3d图上有缺陷...sigh...另一堆库目前又不支持3.*...头大...

1 年前

**杨勇** 回复 IIIIII III

查看对话

海豚浏览器在腾讯课堂上开设了计算机视觉的课程，你可以来参加。加QQ群：142961883
本课程以CS231N（计算机视觉的经典课程）为大纲，结合学员的实际对授课内容略作调整。
我们组织这个课程学习的初衷是，很多人需要良好的学习环境才能更有效率地学习。本课程通过组织大家集体学习，相互鼓励和监督，提供各种形式地交流互助，提高学习效率。同时，原课程录像是英文的，且部分课时不全。我们授课可以给部分英文不好的同学提供学习的机会。
原课程录像不提供互助环节，比如对作业题的讨论和答疑，一些工具软件在使用中的困难等，我们会给大家布置作业并进行批改，在课前也会对上一课布置的作业进行答疑

1 年前

**厚积薄发** 回复 **杨勇**

查看对话

为何在腾讯课堂搜不到该课程呢？

1 年前

**杨勇** 回复 **厚积薄发**

查看对话

抱歉，先加QQ吧。我们已提交申请两周了，还在审核中，没想到要等这么久。

1 年前

知

首发于
智能单元

写文章

...

现在已经可以搜到了

<http://baina.ke.qq.com>

1 年前



侯文擎

翻译的棒棒哒，国外的课程果然是通俗易懂，不像国内的一直罗列数学公式。

1 年前

下一页

文章被以下专栏收录



智能单元

聚焦通用人工智能

[进入专栏](#)

推荐阅读



知友Tess Lo关于共享Coursera旧课程资源的倡议

各位知友：大家好。在6月19日，知友Tess Lo 联系了我，告知了我关于Coursera因关闭旧平台，... [查看全文](#) >

杜客 · 1 年前 · 发表于 智能单元



最前沿：让计算机学会学习Let Computers Learn to Learn

自从AlphaGo战胜了李世石之后，很多知友们肯定深感深度学习的厉害，觉得深度学习让计算机具... [查看全文](#) >

Flood Sung · 1 年前 · 发表于 智能单元

吃个龙虾也能搞出X射线望远镜？| 天问专栏（附赠书）

► 深邃而宁静的星空在高能天体物理学家眼里，如梵高的名画《星夜》，躁动不安。导读奇妙的

知

首发于
智能单元

[写文章](#)

...

知识分子 · 1 个月前 · 编辑精选 · 发表于 知识分子