
Axiom Agent

管理人员 / 运维协作人员

后台管理操作手册

账号开通、启停、重置密码、删除及审计日志操作

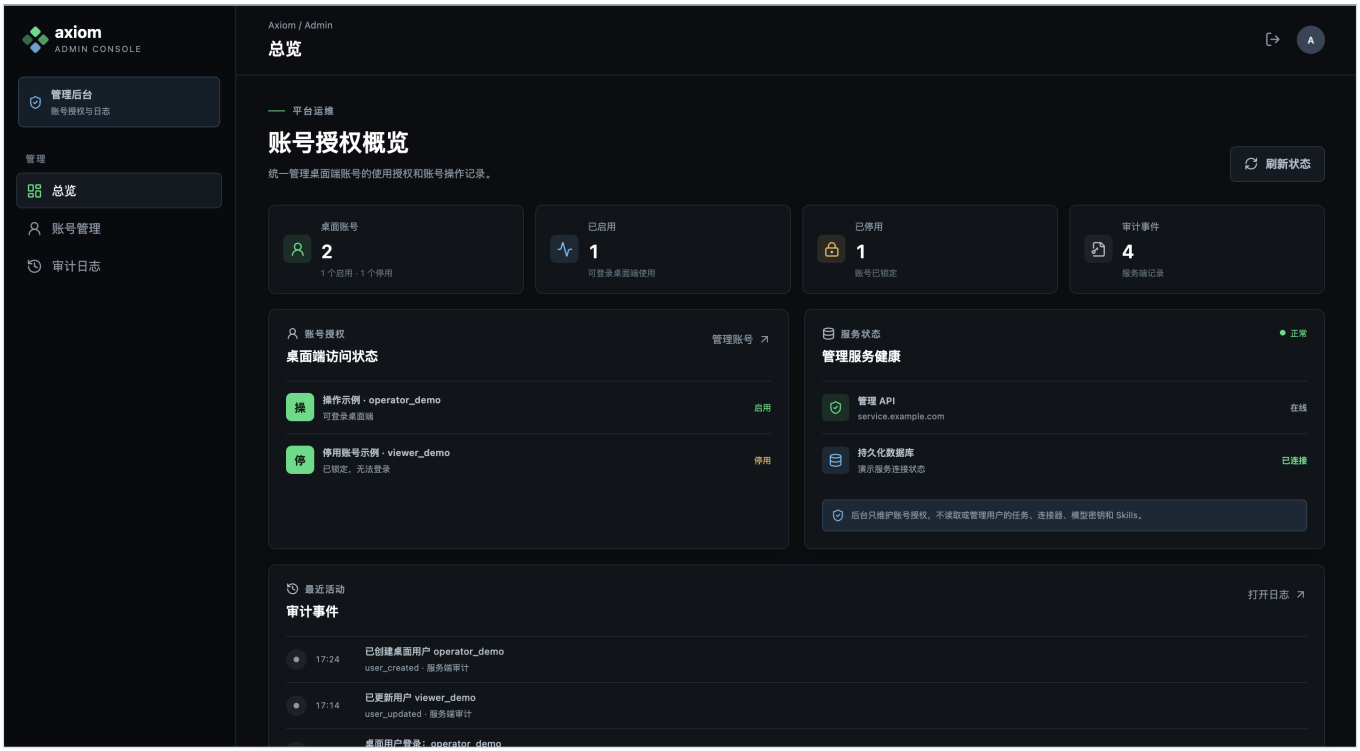

当前版本界面 · 隔离演示数据；数值不代表真实交易表现。

按当前后台的三个页面组织操作：总览、账号管理、审计日志。说明管理步骤、权限影响、操作结果和排障方式。

文档版本	适用版本	编制日期
1.0	0.3.63	2026-10-12

本后台负责桌面账号授权与账号审计。任务、Provider、连接器和经验由各桌面用户自行维护；当前没有任务分配或交易管理入口。

目录与管理员工作路线

目录可点击跳转。删除账号前先阅读永久删除说明。

01 后台入口、登录与退出 3

02 总览与服务状态 4

03 创建与交付桌面账号 5

04 停用与启用账号 6

05 重置桌面登录密码 7

06 永久删除账号 8

07 筛选与导出审计日志 9

08 事件详情与类型解释 10

09 常见问题与日常检查 11

10 权限边界与版本说明 12

常用工作路线

需求	处理顺序
新用户开通	总览核对服务；账号管理创建；核对启用状态；安全交付账号、密码与服务地址。
临时封禁 / 离职	先核对目标持仓与必要资料；停用账号；核实状态与客户端退出。
忘记密码	核验账号身份；重置密码；安全交付；要求用户重新登录并检查任务。
审计留存	审计日志筛选；查看详情；导出当前筛选 JSON；自行留存。

> **停用与删除影响不同**
> 停用保留账号数据，可再启用；删除会永久清理账号及关联数据。两种操作都不会自动处理目标交易持仓。

01 后台入口、登录与退出

前提：运维已提供后台站点地址和管理账号。



图 1 管理登录页；密码未填写。

01. 浏览器打开运维提供的后台站点，路径通常为 /admin.html。

02. 填写管理账号和密码，点“登录管理后台”。该账号与桌面用户账号不同。

03. 登录后应看到左侧“总览、账号管理、审计日志”。核对左下 API 服务地址。

04. 操作结束点左下“退出管理后台”或顶部退出图标，确认回到登录页。

项目	说明
生产入口	<后台站点>/admin.html，以运维提供的地址为准。
本地开发示例	http://127.0.0.1:5173/admin.html 仅用于本地开发，不是生产可用地址。
管理凭据	由运维服务配置提供，环境配置名为 ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD。手册不列默认密码。
登录失败	核对管理账号、密码、站点与服务状态；桌面用户不能代替管理账号登录。

会话与管理密码

管理令牌保存在浏览器 sessionStorage。共享设备应明确点退出，不仅关闭页面；管理密码变更由运维处理，当前后台无管理员自助改密入口。

02 总览与服务状态

入口：总览；“管理账号”和“打开日志”可直达相关页面。

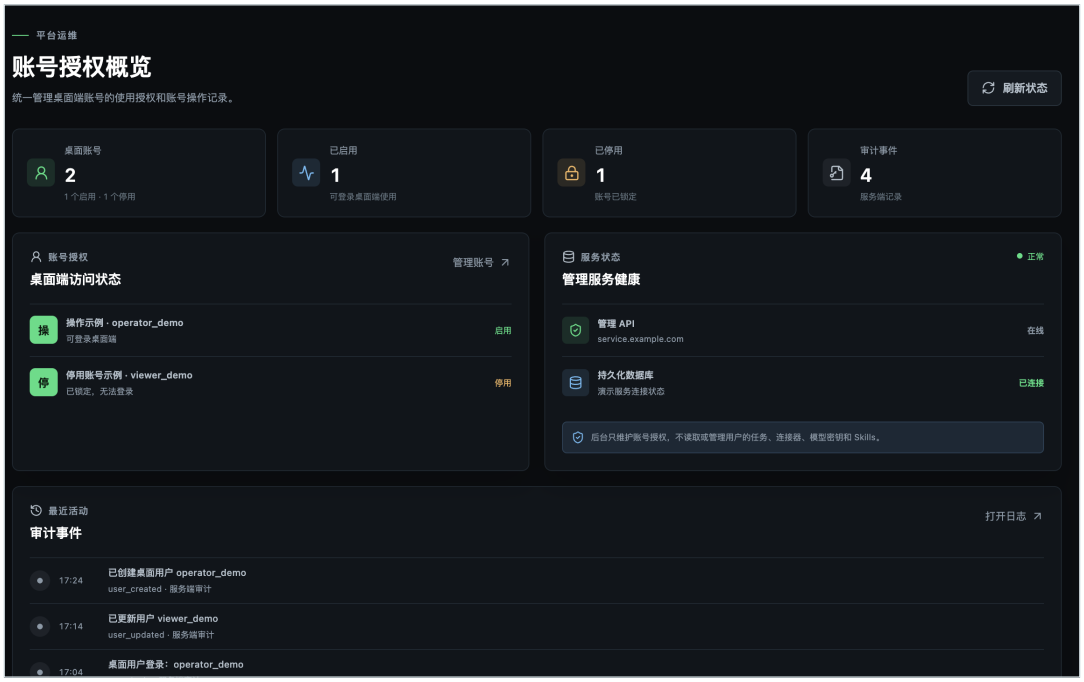


图 2 账号授权概览、最近账号、管理连接和审计事件。

信息	用途与边界
桌面账号 / 已启用 / 已停用	核对当前账号授权数量和启停分布。
审计事件	查看账号治理事件数量与最近事件，不是交易次数或盈亏统计。
管理连接	核对服务 API 地址、持久化模式与数据库连接状态。
刷新状态	手动重新请求；后台约每 10 秒自动刷新。同步失败会提示并可能继续显示上次数据。

> **状态判断**
>
> 出现“同步失败，当前显示上次数据”时，旧数字不能当作最新结果；点重试并确认恢复。左侧 API 在线标记不能独立证明数据库及全部读写正常。

数据库不可用联系运维。memory 模式仅适合演示，服务重启可能重置数据；数据库连接可用也不等于已经验证每一笔写入都成功持久化。

03 创建与交付桌面账号

入口：账号管理 > 新建桌面登录账号。

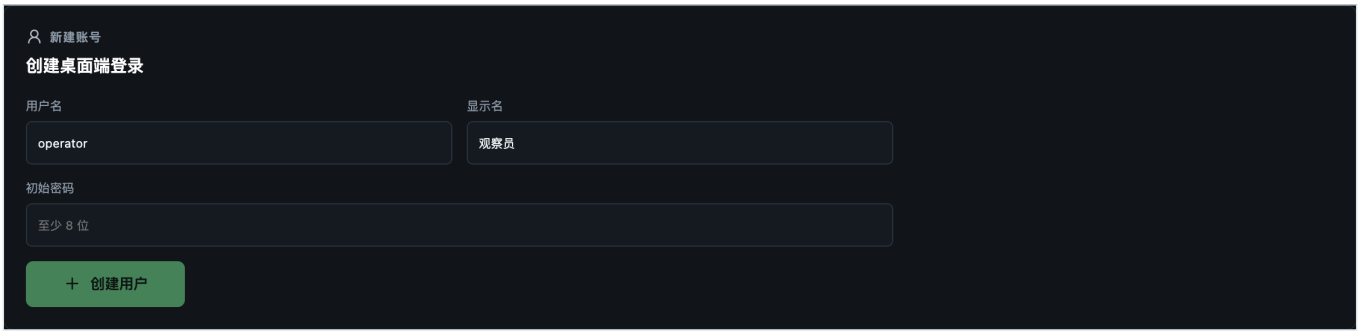


图 3 用户名、显示名、初始密码及“创建用户”按钮。

01. 填写用户名、显示名与初始密码。建议使用能识别人员或用途的唯一账号。

02. 点“创建用户”，等待成功提示。列表出现新账号且状态为“启用”（ACTIVE）。

03. 刷新后再次核对账号，向用户通过安全渠道交付用户名、初始密码和桌面 API 服务地址。

字段	校验规则
用户名	服务端去除首尾空格并转为小写；3-64 个字符；首位为小写字母或数字，其后可含小写字母、数字、点、下划线、连字符。
用户名示例	operator_demo 仅为格式示例。注意标准化后与既有账号重名。
显示名	可中文，用于界面识别；不替代登录用户名。
初始密码	至少 8 位；不要沿用公共示例密码或在共享截图中显示。

> **开通后的下一步**
> 创建账号不会替用户配置任务、Provider 或目标凭据。用户登录桌面端后自行配置；账号数据与其他用户隔离。

创建失败先处理用户名重复、格式不符、密码长度或服务错误；请求结果不明确时刷新列表核对，避免重复创建。

04 停用与启用账号

入口：账号管理 > 对应账号行的“停用 / 启用”。

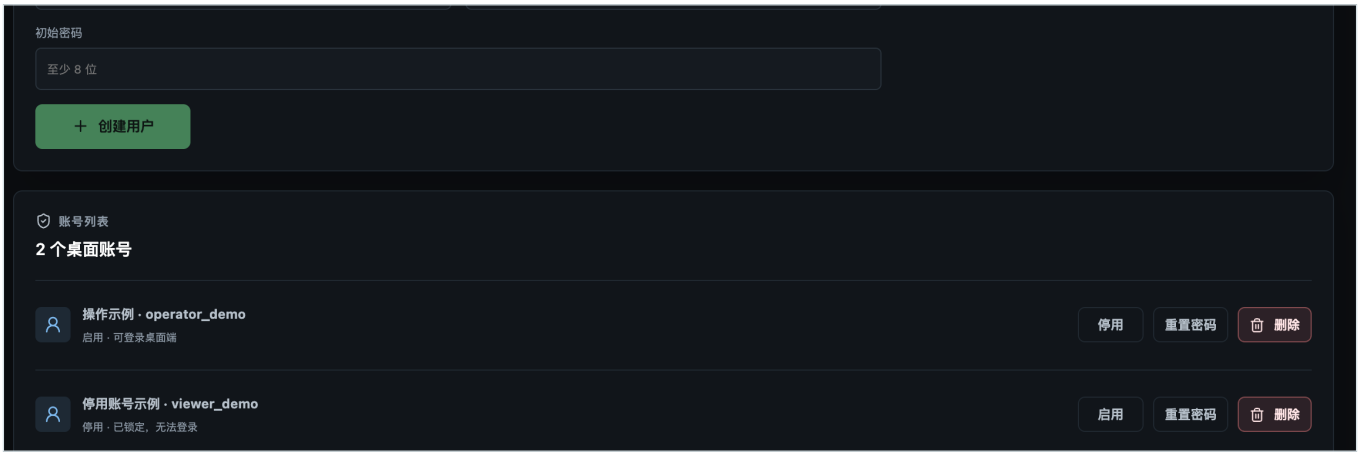


图 4 桌面用户列表；启用账号显示“停用”，停用账号显示“启用”。

停用流程

01. 确认用户名，了解该用户当前交易与持仓情况；需要保留资料时先安排留存。

02. 点“停用”，阅读浏览器确认提示并确认。

03. 出现停用提示后，刷新列表核对状态为“停用”（DISABLED），按钮变为“启用”。

> **停用的即时影响**
>
> 服务撤销用户会话、断开桌面连接，并停止该用户拥有的任务。账号数据保留；目标交易持仓不会因此自动平仓或撤单。

恢复启用

在停用账号行点“启用”，核对状态恢复启用。通知用户重新登录，检查任务、模型与目标连接；恢复账号不会自动重启观察任务。

离职或临时封禁通常先停用。若出现更新失败，刷新核对当前状态，确认服务恢复后再处理。

05 重置桌面登录密码

入口：账号管理 > 对应账号行 > 重置密码。



图 5 账号行展开新密码输入、“保存密码”和取消图标（局部）。

01. 确认账号归属和用户名；在该行点“重置密码”。

02. 输入至少 8 位的新密码，点“保存密码”。暂不修改时点取消图标。

03. 等待“桌面端登录密码已更新”提示，通过安全渠道交付新密码。

04. 要求用户使用新密码重新登录，核对任务与目标持仓，再决定是否继续观察。

事项	实际影响
旧密码	不能查看或找回；此操作设置新密码。
旧会话	保存成功后撤销旧用户会话，并断开该用户桌面连接。
运行任务	改密不是“停止观察”命令。不要把密码更新提示当作所有任务已明确停止的证明。
目标凭据	修改的是 Axiom 桌面登录密码，不是目标交易网站密码，也不是 Provider API Key。

> **密码保存失败**
> 少于 8 位会被拒绝；网络或服务错误时先保留提示并核实结果。无成功确认时，不要断言新密码已生效。

后台当前没有让用户自行找回密码、查看旧密码或管理员自助修改管理密码的入口。

06 永久删除账号

入口：账号管理 > 对应账号行 > 删除。仅在明确需要彻底清理时执行。

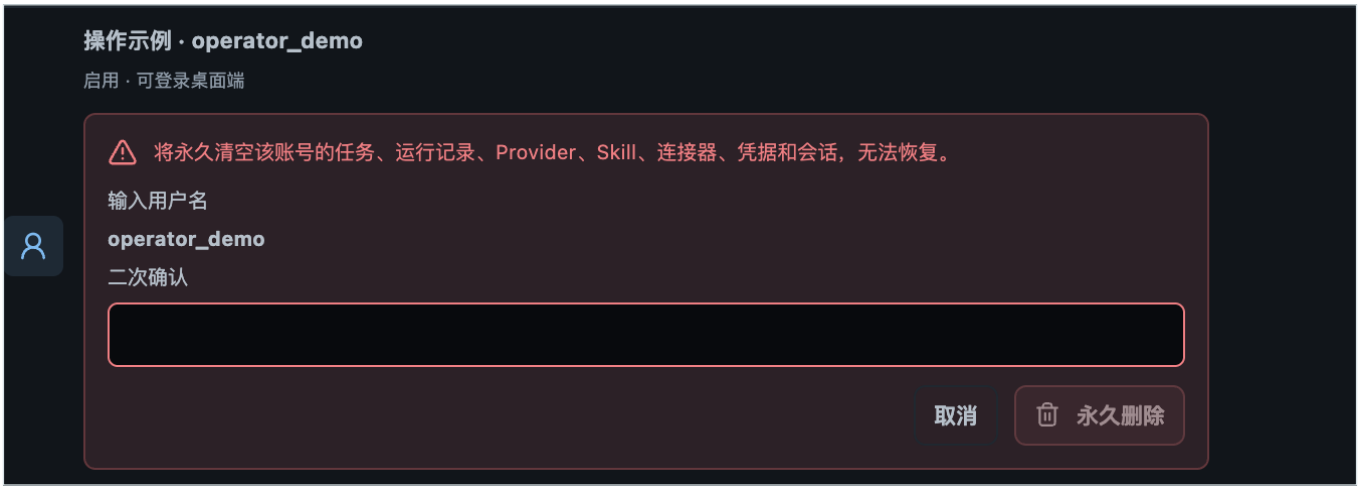


图 6 删除二次确认：必须输入完整用户名，图中未执行删除（局部）。

> **不可恢复；先核对持仓并留存资料**
> 删除将永久清理账号及关联数据，当前界面没有回收站或恢复入口。先在目标交易页面处理存量持仓和订单，并留存所需业务资料与审计导出。

01. 确认要删的是目标用户名，而非显示名；核对业务资料和交易持仓已处理。

02. 需要保留该用户历史审计时，先到“审计日志”筛选并导出。

03. 点“删除”，在确认框输入与账号完全一致的完整用户名，再点确认删除。

04. 等待成功提示并刷新核对账号消失。输入不匹配无法删除；失败时先核查状态，再联系运维。

被清理的内容	保留 / 边界
账号、会话及所有自有配置	任务、运行、分析 / 订单记录、Provider、Skill、连接器、凭据及相关数据永久清除。
关联用户的历史审计事件	与该 userId 关联的历史事件也会清理；删除完成后另记 user_deleted，含用户名。
目标交易账户	不会替你平仓、撤单或删除外部交易账户。真实目标持仓仍由人员检查处理。

07 筛选与导出审计日志

入口：审计日志；“导出日志”导出当前筛选集合。

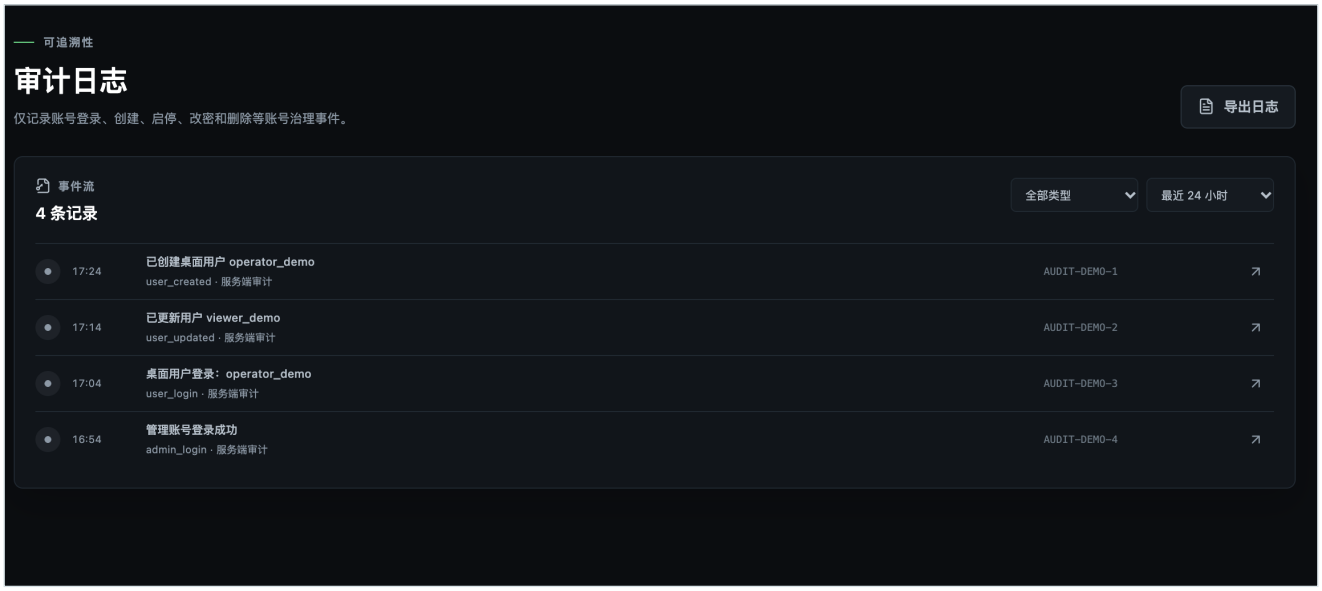


图 7 类型、时间范围筛选及导出日志入口。

01. 选择事件类型：可选全部类型，或当前数据中出现的具体类型。

02. 选择时间范围：最近 24 小时（默认）、最近 7 天或全部时间。核对结果数量与时间。

03. 点事件详情箭头核查目标记录；点“导出日志”，浏览器下载 JSON 文件。

04. 打开文件核对内容与当前筛选一致，并保存到约定位置。

导出事项	说明
格式	JSON；当前界面没有 CSV 或 PDF 日志导出按钮。
命名	axiom-audit-YYYY-MM-DD.json；文件名日期由 UTC 日期生成。
范围	仅当前页面筛选后的集合；要取更广范围，先切换“全部类型 / 全部时间”。
结果为 0	先核对类型、时间范围、同步状态；空结果不能证明不存在历史事件。

浏览器阻止下载时检查下载提示与权限。导出用于自行留存；后台不提供完整永久审计归档保证。

08 事件详情与类型解释

账号治理日志用于定位授权和登录行为，不是交易审计。

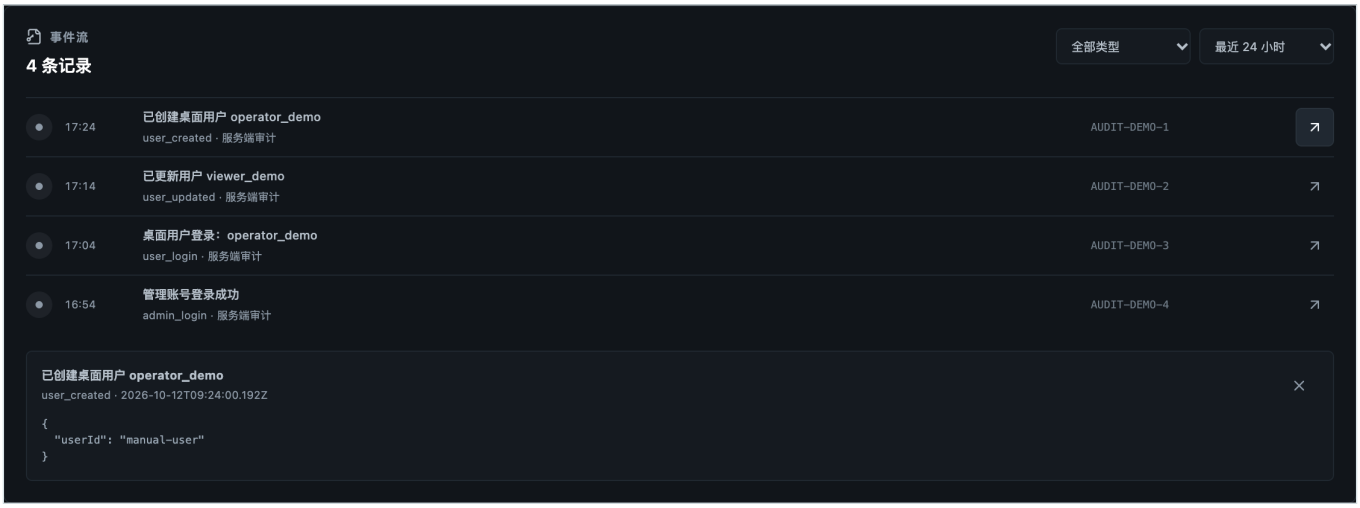


图 8 事件详情：消息、类型、时间和 metadata JSON。

点记录右侧箭头“查看事件详情”。记录事件 ID、message、type、createdAt 与 metadata，用于定位问题。列表时间按本机时区显示；详情 ISO 时间中 Z 表示 UTC。

事件类型	含义与解读边界
admin_login	管理账号登录成功。
user_login	桌面用户登录成功；常含 userId。
user_created	创建桌面账号。
user_updated	启停或密码更新共用此类型。当前 metadata 不保证单独记录变更字段，不能仅凭类型认定是改密。
user_deleted	账号删除完成，记录用户名；原关联 userId 的历史事件可能已被清理。
user_bootstrapped 等	初始化或其他账号治理事件，按消息与 metadata 具体判断。

> **可见日志范围**
> 当前后台展示 admin_ / user_ 类账号治理事件。这里不能查询交易盈亏、完整订单过程、模型分析结果或跨用户交易配置。

排障时保留事件 ID、准确时间、消息及必要 metadata；对外提供前检查是否包含账号信息。

09 常见问题与日常检查

发生错误先核实最新状态，再安排后续操作。

问题	处理
管理登录失败	核对管理凭据、后台地址和 API 服务。管理密码变更由运维处理。
数据加载 / 同步失败	点重试 / 刷新状态，查看 API 与持久化状态；旧数据不作为操作完成的证明。
账号创建失败	检查用户名规范、重名与密码长度；结果不明时刷新列表。
停用后仍有真实持仓	属预期边界；停用只处理应用权限与任务，真实目标持仓需人工检查处理。
启用后未继续运行	启用不重启任务；用户重新登录并核对配置后明确开始观察。
改密后用户被退出	旧会话被撤销，用户用新密码重新登录。
无法确认删除	输入完整用户名并保持完全一致；先阅读永久清理范围。
删除返回失败	不要认定已删除或盲目重复；刷新账号及日志，记录错误联系运维。
日志少于预期	检查类型 / 时间筛选、同步状态；删号会清理关联用户历史事件。
数据库不可用 / memory	联系运维核查数据库与部署配置；memory 仅演示，重启可能丢失数据。

每日检查单

- 核对后台地址与 API 地址、数据库连接状态及刷新是否成功。
- 核对新增、停用和恢复账号是否符合当日授权安排。
- 检查最近账号审计；需要留存时明确筛选范围并导出。
- 操作结束明确退出；异常交接附版本、时间、用户名 / 事件 ID 与错误文字。

10 权限边界与版本说明

本手册只说明当前后台已实现的可见功能。

后台可操作	由桌面用户或运维处理
总览：账号与服务状态	部署服务、数据库配置、备份与恢复由运维处理。
账号：创建 / 启停 / 改密 / 删除	桌面用户自行创建与维护任务；后台没有任务分配入口。
账号审计：筛选 / 详情 / JSON 导出	Provider、连接器、目标凭据、Skills 和交易记录在桌面账号内维护。
管理登录 / 退出	管理凭据由运维配置；当前没有角色配置或管理密码自助修改页面。

编制与验证范围

编制日期 2026-10-12；适用项目版本 0.3.63；文档版本 1.0。后续版本界面或服务行为变化时应重新核对。

- 主要依据：src/AdminApp.tsx、src/lib/api.ts、server/index.mjs、server/users.mjs，以及账号数据清理和持久化实现。
- 所有截图取自当前后台界面，使用隔离演示账号与模拟服务返回；未创建、停用、改密或删除真实账号。
- 已核实操作入口与当前服务逻辑；未测试生产服务登录、真实数据库维护或目标交易网站的实盘行为。

> **操作后的核验责任**
>
> 成功提示后仍需核对最新账号状态。停用、改密、删号以及关闭管理页面，都不能替代对真实目标持仓的检查；重要审计资料需在删除前导出留存。