

# 西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2019—2020学年第1学期）

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象：2019级计算机类

使用试题的任课教师姓名：王之怡、陈康、周峰、吴江

## 试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[ ] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 7 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：  
计算器[ ] 字典[ ] 等（只能携带教材，小抄必须与教材粘在一起）  
（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[ ]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：2020年 月 日00:00—00:00

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

## 一、单项选择题（每题2分，共40分）

1、运行下面代码后，正确的描述是？

```
int a=5, b=6, c=5;
```

```
if(a++>b && b++>c)
```

```
    c++;
```

- A. a的值是6，b的值是7，c的值是6
- B. a的值是6，b的值是6，c的值是6
- C. a的值是6，b的值是6，c的值是5
- D. a的值是5，b的值是6，c的值是5

2、下面描述正确的是？

- A. Java 中 String 是表示字符串的基本数据类型
- B. '\t' 不是一个字符常量
- C. 可以将浮点型常量直接赋值给整型变量，系统会自动做类型转换
- D. if (2>3); System.out.println("true"); 没有语法错误

3、表达式(int)2.5/5.3f\*2+1 运算结果的数据类型是？

- A. int
- B. short
- C. float
- D. double

4、下面是 Java 关键字的是？

- A. For
- B. True
- C. for
- d. flase

5、以下程序的运行结果是？

```
int i, sum=0;
```

```
for(i=1;i<10;i++){
```

```
    sum=sum+i;
```

```
    i++;
```

```
}
```

```
System.out.print(sum);
```

- A. 10
- B. 25
- C. 45
- d. 以上都不对

6、下面程序运行的结果是？

```
int x=1, y=1, a=1, b=1;
switch(x) {
    case 1:
        switch(y) {
            case 0: a++;break;
            case 1: b++;break;
        }
    case 2:
        a++; break;
    case 3:
        b++; break;
}
```

System.out.print(a);

System.out.print(b);

- A. 22
- B. 12
- C. 23
- d. 11

7、下面的描述正确的是？

- A. Java 数组中只有一个元素的下标等于数组的长度
- B. int []x =new [10]; 定义了一个包含 10 个元素的整型数组
- C. double x [] ={1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0}; 定义了一个 4 个 double 型元素和 1 个整型元素的数组
- D. 数组的元素在计算机内存中依次相邻存放

8、下面程序执行的结果是？

```
int i=3, j=4;
if(i=j)
    System.out.print("相等");
else
    System.out.print("不等");
```

- A. 相等
- B. 不等
- C. 编译错误，无法运行
- D. 正常运行，没有任何输出

9、关于方法中 return 的描述正确的是？

- A. 能用来返回对象

- B. 每个方法中都必须要有 return 语句
- C. 如果方法的返回类型是 void, 则有时候可以不写 return 语句
- D. return 语句可以返回多个值

10、关于构造方法描述正确的是?

- A. 构造方法在类定义时被自动调用
- B. 用户必须至少定义一个构造方法
- C. 构造方法多用来完成初始化工作
- D. 构造方法不能被重载

11、空白处应该填入的代码是?

```
class Student{  
    String name, department;  
    Student (String n) {name = n;}  
    Student (String n, String d) { _____;    department =d;}  
}
```

- A. Student(n)
- B. this(n)
- C. this(n, a)
- D. Student(n, a)

12、方法的重载是指?

- A. 两个或者两个以上的方法取相同的名字, 但是参数个数或者类型不同
- B. 两个或者两个以上的方法取相同的名字, 只能是参数个数不同
- C. 两个或者两个以上的方法取相同的名字, 只能是参数类型不同
- D. 两个或者两个以上的方法取不相同的名字, 并且方法的返回类型必须不相同

13. 关于接口的说法, 正确的是?

- A. 接口中的所有方法都必须是抽象方法, 访问权限是任意权限
- B. 接口中可以有构造方法
- C. 接口中不能声明方法
- D. 接口表示一种能力, 其中声明的方法有待后续实现

14、在子类构造方法中调用父类构造方法时, 下面描述正确的是?

- A. 调用语句可以在子类构造方法的任何地方
- B. 调用语句必须放在子类构造方法的第一行
- C. 调用语句必须放在子类构造方法的最后一行
- D. 子类不能调用父类构造方法

15、现有两个类 A、B, 以下描述中表示 B 继承于 A 的是?

- A. class B extends A
- B. class B extends class A
- C. class B implements A
- D. class A extends B

16、若有如下代码，则语句正确的是？

String uni="swufe";

- A. String s+="student";
- B. char c=s[0];
- C. int length = uni.length;
- D. String s=uni.toLowerCase();

17、String s = "swufe swufe"; 则 s.indexOf("uf",5)的值是(注意：两个 swufe 中间有一个空格)

- A. 2
- B. 7
- C. 8
- D. 3

18、使用 catch(Exception e)的好处是？

- A. 只会捕捉到某种指定的异常
- B. 捕获 try 语句块中产生的所有异常
- C. 不产生异常时也可以捕获
- D. 没有任何好处

19、下列哪个叙述是正确的？

- A. String 是 final 类，不可以有子类
- B. String 类在 java.util 包中
- C. "abc" == "abc"的值为 false
- D. "abc".equals("ABC")的值是 true

20. 下列哪个表达式是正确的？（无编译错误）

- A. int m = Float.parseFloat("567");
- B. int m = Short.parseShort("567");
- C. byte m = Integer.parseInt("2");
- D. float m = Float.parseDouble("2.9");

## 二、程序填空（每空2分，共20分）

1、程序的功能：用户通过键盘输入两个大于1的自然数，分别表示一个上限和一个下限，求[下限，上限]之间的所有素数阶乘的和。（注：此题忽略由于数据过大可能造成的数据溢出问题），请补充缺失代码片断。

```
import _____
```

```
public class Exam{
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner reader = new Scanner (System.in);
```

```
        System.out.print("输入范围的下限： ");
```

```

int min = reader.nextInt();
System.out.print("输入范围的上限: ");
int max = reader.nextInt();
int i, j;
long sum=0;
for(i = min; i<=max;i++) {
    for(j=2;j<=(int) (Math.sqrt(i));j++)
        if(_____) break;
    if(j>((int) (Math.sqrt(i)))) {
        long jc=1;
        for(int k=2;_____;k++)
            jc=jc*k;
        _____;
    }
}
System.out.print(min+"到"+max+"之间所有素数的阶乘和为: "+sum);
}
}

```

2、程序运行的结果如下：

Crocodile can crawl

Crocodile's legs are 4

pigeon can fly

pigeon can lay eggs

请补充缺失代码，使程序能够正确执行。

```

_____ Flyable{
    void fly();
}
interface crawlable{
    void crawl();
}
class Reptile {
    int legnum=4;
}

```

```

class Bird {
    int legnum=2;
    void egg() {};
}

class Crocodile extends Reptile _____ crawlable {
    public void crawl() {
        System.out.println("Crocodile can crawl");
    }
}

class Pigeon extends _____ implements Flyable {
    _____ {
        System.out.println("pigeon can fly");
    }
    public void egg() {
        System.out.println("pigeon can lay eggs ");
    }
}

public class ddd{
    public static void main(String args[]){
        Crocodile c=new Crocodile();
        _____;
        System.out.println("Crocodile's legs are "+ _____);
        Pigeon p= new Pigeon();
        p.fly();
        p.egg();
    }
}

```

### 三、简答题（每题5分，共10分）

- 1、简要回答什么是构造方法，它的作用？
- 2、举例说明什么是引用？什么是实体？

### 四、编写程序（第一题8分，第二题8分，第三题14分，共30分）

1、用户通过键盘输入两个整型数组（数组的长度可以不一样，里面可以包含重复元素），编写程序输出第一个数组中的每个元素在第二个数组中出现的次数。注意：不要重复输出次数。如：第一个数组是[1, 2, 3, 2, 4]，第二个数组是[1, 2, 1, 2, 4, 10, 8, 7, 2]，则程

序的输出是：


1 出现了 2 次，2 出现了 3 次，3 出现了 0 次，4 出现 1 次。

2、创建一个接口 `IShape`，接口中声明了一个求取面积的方法 “`public double getArea()`”。定义一个圆形类 `Circle`，该类实现了 `IShape` 接口。`Circle` 类的成员变量为半径 `radius`，在构造方法中传入参数初始化该 `radius`。定义一个圆柱体 `Cylinder` 类，该类的成员变量为表示底面的圆 `circle` 和高 `height`，在构造方法中传入底面圆的 `radius` 和圆柱体的 `height`，此外该类还包括求取圆柱体积的成员方法 “`public double getVolume()`”。定义一个主类，在主类中，创建 `Cylinder` 类的实例对象，求该圆柱体对象的体积。

3、实现如下功能：当前目录中的文件 `digits.txt` 有 10 行。每行是一个整数，其内容格式如下：

1  
5  
6  
8  
.....

程序实现界面如下：

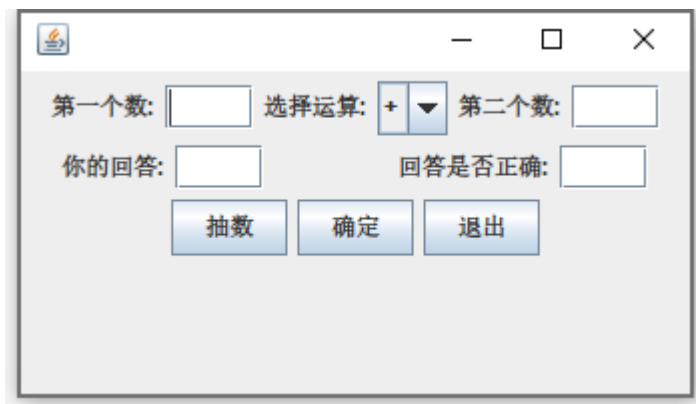

点击“抽数”按钮，将随机选择 `digits.txt` 文件中的两个数，填入“第一个数”和“第二个数”对应的文本框中，然后用户手动选择“选择运算”对应的下拉列表框中的“+”或“-”或“\*”，并在“你的回答”对应的文本框中输入运算结果，然后点击“确认”按钮，将会在“回答是否正确”对应的文本框中显示“正确”或者“错误”。当点击“退出”按钮时，关闭程序。

附：生成 10 以内的非负随机整数的代码可参考 `int x = (int) (Math.random()*10);`