公安视频图像信息数据库
对接协议

V 1.2

修订历史

编号	修订内容描述	修订人	修订日期	修订后版本号
1	视图库对接文档初稿设计	孙文杰	2017/12/21	V1.0
2	增加各类对象接口示例	VIID 接口小组成员	2017/12/27	V1.1
3	修改请求参数、返回参数 json 格式	曹明总	2018/03/29	V1.2

目录

前言 13

API 概览 14

公共功能 14

采集接口 14

级联接口 14

数据服务接口 15

调用方式（必读） 18

请求结构 18

返回结果 19

字符编码 19

通用说明 19

注册、保活、注销 20

注册 20

保活 20

注销 21

订阅、通知流程（必读） 22

上下级概念 22

订阅-通知 22

取消订阅 23

级联订阅 23

布控、告警流程 24

布控-告警 24

撤销布控 24

公共功能相关接口 26

注册 26

注销 27
保活 28
注销 29
校时 30
订阅相关接口 31
批量订阅 31
订阅任务查询 32
订阅任务修改 33
订阅任务删除 35
取消订阅 36
通知相关接口 38
订阅通知 38
通知查询 40
通知删除 41
布控相关接口 43
批量布控 43
布控查询 45
布控修改 46
删除布控 49
撤控布控 50
告警相关接口 52
批量告警 52
告警查询 55
删除告警 58
采集设备相关接口 60

查询采集设备 60
采集设备口令修改 61
采集系统相关接口 63
采集系统查询 63
视频卡口相关接口 65
卡口查询 65
车道相关接口 67
查询车道 67
机动车相关接口 69
批量机动车新增 69
批量机动车查询 73
批量机动车修改 76
批量机动车删除 77
单个机动车查询 78
单个机动车修改 81
单个机动车删除 84
非机动车相关接口 86
批量非机动车新增 86
批量非机动车查询 88
批量非机动车修改 90
批量非机动车删除 92
单个非机动车查询 93
单个非机动车修改 95
单个非机动车删除 98
人脸相关接口 99

批量人脸新增 99
批量人脸查询 102
批量人脸修改 105
批量人脸删除 107
单个人脸查询 108
单个人脸修改 111
单个人脸删除 113
人员相关接口 114
批量人员新增 114
批量人员查询 118
批量人员修改 123
批量人员删除 124
单个人员查询 125
单个人员修改 129
单个人员删除 130
物品相关接口 132
物品批量新增 132
物品批量查询 134
物品批量修改 136
物品批量删除 137
单个物品查询 139
单个物品修改 141
单个物品删除 142
场景相关接口 144
场景批量新增 144

场景批量查询 146
场景批量修改 148
场景批量删除 149
单个场景查询 151
单个场景修改 152
单个场景删除 154
文件相关接口 155
批量文件集合对象查询 155
批量文件集合对象新增 156
单个文件集合对象查询 158
单个文件集合对象修改 159
单个文件集合对象删除 161
单个文件对象信息查询 162
单个文件对象信息修改 163
单个文件对象信息删除 164
单个文件数据查询 165
单个文件数据新增 166
单个文件数据删除 167
图像相关接口 169
批量图像集合对象查询 169
批量图像集合对象新增 170
单个图像集合对象查询 172
单个图像集合对象修改 174
单个图像集合对象删除 176
单个图像对象信息查询 177

单个图像对象信息修改 178
单个图像对象信息删除 179
单个图像数据查询 180
单个图像数据新增 181
单个图像数据删除 182
视频片段相关接口 184
批量视频片段集合对象查询 184
批量视频片段集合对象新增 185
单个视频片段集合对象查询 187
单个视频片段集合对象修改 189
单个视频片段集合对象删除 191
单个视频片段对象信息查询 192
单个视频片段对象信息修改 193
单个视频片段对象信息删除 195
单个视频片段数据查询 196
单个视频片段数据新增 196
单个视频片段数据删除 198
视频案事件相关接口 199
批量视频案事件查询 199
批量视频案事件新增 201
单个视频案事件查询 203
单个视频案事件修改 205
单个视频案事件删除 207
单个视频案事件对象查询 208
单个视频案事件对象修改 209

单个视频案事件对象删除 211
视频图像标签相关接口 212
批量视频图像标签新增 212
批量视频图像标签查询 215
批量视频图像标签修改 217
批量视频图像标签删除 219
单个视频图像标签查询 220
单个视频图像标签新增 222
单个视频图像标签修改 225
单个视频图像标签删除 228
视频图像分析规则相关接口 230
批量视频图像分析规则新增 230
批量视频图像分析规则查询 232
批量视频图像分析规则修改 234
批量视频图像分析规则删除 236
单个视频图像分析规则查询 237
单个视频图像分析规则新增 239
单个视频图像分析规则修改 241
单个视频图像分析规则删除 244
附录 A （规范性附录） 视图库对象特征属性 246
A.1 采集设备对象 246
A.2 采集系统对象 247
A.3 视频卡口对象 248
A.4 车道对象 248
A.5 视频片段对象 249
A.6 图像对象 251

A.7 文件对象 253
A.8 人员对象 254
A.9 人脸对象 258
A.10 机动车对象 262
A.11 非机动车对象 264
A.12 物品对象 266
A.13 场景对象 267
A.14 视频案事件对象 268
A.15 视频图像标签对象 270
A.16 视频图像分析规则对象 273
A.17 布控对象 275
A.18 告警对象 277
A.19 订阅对象 278
A.20 通知对象 279
A.21 联网服务器对象 280
A.22 系统时间对象 280
A.23 系统状态对象 280
A.24 时钟服务器对象 281
A.25 对象列表对象 281
A.26 应答状态对象 282
A.27 注册对象 282
A.28 保活对象 282
A.29 注销对象 283
A.30 视频图像应用平台对象 283
A.31 视频图像分析系统对象 283
附录 B （规范性附录） 属性数据类型定义 284

B.1 基础数据类型 284
B.2 扩展数据类型 284
B.3 分扩展数据类型详细取值定义 288
附录 C （规范性附录） 视图库对象和对象 集合 XMLSchema 描述 312
C.1 采集设备对象 312
C.2 采集系统对象 313
C.3 视频卡口对象 314
C.4 车道对象 314
C.5 视频片段对象 315
C.6 图像对象 316
C.7 文件对象 318
C.8 人员对象 319
C.9 人脸对象 321
C.10 机动车对象 323
C.11 非机动车对象 325
C.12 物品对象 327
C.13 场景对象 327
C.14 视频案事件对象 328
C.15 视频图像标签对象 329
C.16 视频图像分析规则对象 332
C.17 布控对象 334
C.18 告警对象 334
C.19 订阅对象 335
C.20 通知对象 336
C.21 联网服务器对象 336
C.22 系统时间对象 337

C.23 系统状态对象 337
C.24 时钟服务器对象 338
C.25 应答状态对象 338
C.26 注册对象 339
C.27 保活对象 339
C.28 注销对象 339
C.29 视频图像应用平台对象 339
C.30 视频图像分析系统对象 340
C.31 视频片段集合对象 340
C.32 图像集合对象 341
C.33 文件集合对象 341
C.34 案件集合对象 342
附录 D （规范性附录） XML 转 JSON 规范 (必读) 343
D.1 标签的值 343
D.2 标签的子元素 343
D.3 标签的多个相同子元素 343
D.4 JSON 格式中的符号说明 344
D.5 举例（必读） 344
附录 E （GAT/1400.1） 视图库对象统 一标识码编码规则 348
E.1 设备与用户统一标识编码规则 348
E.2 视频图像信息对象统一标识编码规则 348

前言

《公安视频图像信息数据库对接协议》是浙江大华技术股份有限公司（以下简称大华）智慧公安团队根据《GAT 1400.X-2017 公安视频图像信息应用系统》系列文档整理出的精简版协议规范。旨在大华和友商进行视图库（简称 VIID，全称为公安视频图像信息数据库）对接时，能够让友商非常快速的捕捉到对接要点，避免花费较多时间从多个公安部协议中提取对接流程和规范。

本协议立足于公安部 2017 年发布的 GAT 1400.X 系列文档，提取其中关于视图库的功能描述和实现内容，并参照大华技术团队在开发过程的经验总结编写而成。内容涉及视图库的接口协议，调用流程，数据库定义等，对于常用的对接流程，比如订阅，通知，布控，告警，注册、保活、注销有更详细的说明。

API 概览

公共功能

公共功能			
序号	功能	URI	请求方法
1	注册	/VIID/System/Register	POST
2	注销	/VIID/System/UnRegister	POST
3	保活	/VIID/System/Keepalive	POST
4	校时	/VIID/System/Time	GET

采集接口

采集接口			
序号	功能	URI	请求方法
1	上传自动采集视频片段	/VIID/VideoSlices	POST
2	上传自动采集视频片段数据	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data	POST
3	上传自动采集图像	/VIID/Images	POST
4	上传自动采集图像数据	/VIID/Images/<ID>/Data	POST
5	上传自动采集文件	/VIID/Files	POST
6	上传自动采集文件数据	/VIID/Files/<ID>/Data	POST
7	上传自动采集人员	/VIID/Persons	POST
8	上传自动采集人脸	/VIID/Faces	POST
9	上传自动采集机动车	/VIID/MotorVehicles	POST
10	上传自动采集非机动车	/VIID/NonMotorVehicles	POST
11	上传自动采集物品	/VIID/Things	POST
12	上传自动采集场景	/VIID/Scenes	POST
13	上传自动采集视频图像标签	/VIID/VideoLabels	POST
14	上传视频图像分析规则	/VIID/AnalysisRules	POST

级联接口

订阅通知

级联接口--订阅通知			
序号	功能	URI	请求方法
1	批量订阅	/VIID/Subscribes	POST
2	批量修改、删除订阅任务	/VIID/Subscribes	PUT、DELETE
3	取消订阅	/VIID/Subscribes/<ID>	PUT

4	通知	/VIID/SubscribeNotifications	POST
5	删除通知记录	/VIID/SubscribeNotifications	DELETE

布控告警

级联接口--布控告警			
序号	功能	URI	请求方法
1	批量布控	/VIID/Dispositions	POST
2	批量修改、删除布控任务	/VIID/Dispositions	PUT、DELETE
3	撤控	/VIID/Dispositions/<ID>	PUT
4	告警	/VIID/DispositionNotifications	POST
5	删除告警记录	/VIID/DispositionNotifications	DELETE

数据服务接口

查询更新采集设备或采集系统

数据服务接口--查询更新采集设备或采集系统			
序号	功能	URI	请求方法
1	查询采集设备	/VIID/APEs	GET
2	更改采集设备口令	/VIID/APEs	PUT
3	查询采集系统	/VIID/APSs	GET
4	查询视频卡口	/VIID/Tollgates	GET
5	查询车道	/VIID/Lanes	GET

特征属性查询

数据服务接口--特征属性查询			
序号	功能	URI	请求方法
1	批量查询视频片段	/VIID/VideoSlices	GET
2	查询单个视频片段	/VIID/VideoSlices/<ID>	GET
3	查询视频片段对象信息	/VIID/VideoSlices/<ID>/Info	GET
4	下载视频片段数据	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data	GET
5	批量查询图像	/VIID/Images	GET
6	查询单个图像	/VIID/Images/<ID>	GET
7	查询图像对象信息	/VIID/Images/<ID>/Info	GET
8	下载图像数据	/VIID/Images/<ID>/Data	GET
9	查询文件	/VIID/Files	GET
10	查询单个文件	/VIID/Files/<ID>	GET
11	查询文件对象信息	/VIID/Files/<ID>/Info	GET
12	下载文件数据	/VIID/Files/<ID>/Data	GET

13	查询人员	/VIID/Persons	GET
14	查询单个人员	/VIID/Persons/<ID>	GET
15	批量查询人脸	/VIID/Faces	GET
16	查询单个人脸	/VIID/Faces/<ID>	GET
17	批量查询机动车	/VIID/MotorVehicles	GET
18	查询单个机动车	/VIID/MotorVehicles/<ID>	GET
19	批量查询非机动车	/VIID/NonMotorVehicles	GET
20	查询单个非机动车	/VIID/NonMotorVehicles/<ID>	GET
21	批量查询物品	/VIID/Things	GET
22	查询单个物品	/VIID/Things/<ID>	GET
23	批量查询场景	/VIID/Scenes	GET
24	查询单个场景	/VIID/Scenes/<ID>	GET
25	批量查询视频案事件	/VIID/Cases	GET
26	查询单个视频案事件	/VIID/Cases/<ID>	GET
27	查询视频案事件对象信息	/VIID/Cases/<ID>/Info	GET
28	查询布控任务	/VIID/Dispositions	GET
29	查询告警记录	/VIID/DispositionNotifications	GET
30	查询订阅任务	/VIID/Subscribes	GET
31	查询通知记录	/VIID/SubscribeNotifications	GET
32	查询视频图像分析规则	/VIID/AnalysisRules	GET
33	查询视频图像标签	/VIID/VideoLabels	GET

人工采集视频图像信息对象

数据服务接口--人工采集视频图像信息对象

序号	功能	URI	请求方法
1	批量创建视频案事件	/VIID/Cases	POST
2	更新、删除单个视频案事件	/VIID/Cases/<ID>	PUT、DELETE
3	更新、删除视频案事件对象信息	/VIID/Cases/<ID>/Info	PUT、DELETE
4	批量创建人工采集视频片段	/VIID/VideoSlices	POST
5	更新、删除人工采集单个视频片段	/VIID/VideoSlices/<ID>	PUT、DELETE
6	更新、删除人工采集视频片段对象信息	/VIID/VideoSlices/<ID>/Info	PUT、DELETE
7	创建、删除人工采集视频片段数据	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data	POST、DELETE
8	批量创建人工采集图像	/VIID/VideoImages	POST
9	更新、删除人工采集单个图像	/VIID/VideoImages/<ID>	PUT、DELETE
10	更新、删除人工采集图像对象信息	/VIID/VideoImages/<ID>/Info	PUT、DELETE
11	创建、删除人工采集图像数据	/VIID/VideoImages/<ID>/Data	POST、DELETE
12	批量创建人工采集文件	/VIID/VideoFiles	POST
13	更新、删除人工采集单个文件	/VIID/VideoFiles/<ID>	PUT、DELETE
14	更新、删除人工采集文件对象信息	/VIID/VideoFiles/<ID>/Info	PUT、DELETE
15	创建、删除人工采集文件数据	/VIID/VideoFiles/<ID>/Data	POST、DELETE
16	批量创建、更新、删除人员	/VIID/Persons	POST、PUT、DELETE
17	更新、删除单个人员	/VIID/Persons/<ID>	PUT、DELETE

18	批量创建、更新、删除人脸	/VIID/Faces	POST、PUT、DELETE
19	更新、删除单个人脸	/VIID/Faces/<ID>	PUT、DELETE
20	批量创建、更新、删除机动车	/VIID/MotorVehicles	POST、PUT、DELETE
21	更新、删除单个机动车	/VIID/MotorVehicles/<ID>	PUT、DELETE
22	批量创建、更新、删除非机动车	/VIID/NonMotorVehicles	POST、PUT、DELETE
23	更新、删除单个非机动车	/VIID/NonMotorVehicles/<ID>	POST、DELETE
24	批量创建、更新、删除物品	/VIID/Things	POST、PUT、DELETE
25	更新、删除单个物品	/VIID/Things/<ID>	PUT、DELETE
26	批量创建、更新、删除场景	/VIID/Scenes	POST、PUT、DELETE
27	更新、删除单个场景	/VIID/Scenes/<ID>	PUT、DELETE
28	创建、更新、删除视频图像标签	/VIID/VideoLabels	POST、PUT、DELETE
29	批量创建、更新、删除视频图像分析规则	/VIID/AnalysisRules	POST、PUT、DELETE

调用方式（必读）

所有接口(以下简称 API)以 HTTP/REST 方式接入，使用 URI 唯一标识，各类接口的 URI 参照 API 概览

请求结构

对视图库 API 调用是通过向视图库服务端地址发送请求 ,并按照接口说明在请求中加入相应的请求参数来完成的。视图库接口的请求结构由以下几个部分组成：

1.服务地址

HTTP URL格式的形式为：

<Protocol>://<Hostname>:<Port><URI>(?P1=v1&p2=v2...&pn=vn)。

其中：Protocol为HTTP；Hostname指视图库服务设备的主机名称、IP地址或域名；Port指端口号；URI指资源URI；(?P1=v1&p2=v2...&pn=vn)指查询字符串，每个资源都会定义需要的或可选的查询字符串参数，查询字符串参数以名字/值对形式出现。

2.请求方法

视图库 API 的 HTTP 请求方法包括 GET、PUT、POST、DELETE。

方法的选取参照对应接口说明。

注意：

1、如果接口的请求方法是 POST， PUT 则需要对请求内容进行指定编码处理，且内容均从消息体中取得。

2、如果接口的请求方法是 GET，则对所有请求参数值均需要做 URL 编码。

3.请求参数

视图库 API 每个请求都需要指定请求头参数，参数列表如下

表 1 请求参数列表

序号	参数名称	参数说明	必填	备注
1	Content-Type	消息体对象的媒体类型	是/否	带有消息体的 POST,PUT 请求必填，支持 application/json 或 xml;charset=utf-8
2	Accept	请求方能接收的媒体类型	否	支持 application/json 或 xml;charset=utf-8，默认 返回 application/json;charset=utf-8
3	User-Identify	请求方系统编码	是/否	用于校验访问者身份，参考注册、保活、注销
备注：参数命名和取值，大小写敏感				

返回结果

REST HTTP请求响应保留HTTP协议相关内容，其中返回结果（响应消息体）由视图库API维护。

视图库 API 的返回结果由请求方法决定，总结如下表：

表 2 各类请求返回结果

序号	请求方法	说明	返回结果
1	GET	查询单个目标对象属性	单个目标结果
2	GET	查询符合条件的多个对象	多个目标集合
3	GET	查询异常	ResponseStatus
4	POST	提交单个目标对象	ResponseStatus
5	POST	提交多个目标对象集合	List<ResponseStatus>
6	PUT	修改单个目标对象	ResponseStatus
7	PUT	修改多个目标对象集合	List<ResponseStatus>
8	DELETE	修改单个目标对象	ResponseStatus
9	DELETE	修改多个目标对象集合	List<ResponseStatus>

ResponseStatus（应答状态对象）特征属性参照 A.26 应答状态对象

其他的对象特征参见 附录 A

字符编码

视图库 API 的请求及返回结果均使用 UTF-8 字符集进行编码。

通用说明

1、所有时间格式字段，若无特殊说明，均采用如下时间格式 :yyyyMMddHHmmss 如 20170101021020

2、所有 URI 中的 <ID> 在请求时需替换为具体对象的标识 ID。例如：

HTTP PUT 请求访问取消订阅接口 `/VIID/Subscribes/<ID>` 时，需要把 URI 中的<ID>替换成目标对象的订阅标识，如 `/VIID/Subscribes/33010102000103201711301058000637l`

3、下文接口示例中的消息体和响应体都是基于如下请求头参数

请求头名称	取值
Content-Type	application/json;charset=utf-8
Accept	application/json;charset=utf-8

注册、保活、注销

如果现场环境开启了注册认证机制，则需要关注本小节内容。

注册

视图库 API 的访问，需要进行身份验证，身份信息放在请求头部参数 User-Identify，即一个新请求方的访问需要向视图库进行注册，注册成功后，才能进行后续操作。注册流程如下：



说明：
1.视图库通过用户分配，手动分配username，password给三方对接程序
2.三方对接程序第一次请求由于不知道Authorization请求头填写信息，所以视图库接收到未带Authorization请求头信息的请求时会相应401，并附带请求头WWW-Authenticate请求头信息
3.三方根据视图库响应的WWW-Authenticate信息进行RFC2617 digest加密生成秘钥放入请求头Authorization中，重新发送请求
4.视图库解析Authorization请求头中的秘钥，将解析出的用户名和密码进行匹配，匹配成功，则注册成功，否则注册失败

注意：在上面流程图中对接程序向视图库发起的两次请求中，请求体都应该为 key 为 DeviceID，value 为对应发起方系统的标识 ID 的 JSON 字符串 ,例 :{"RegisterObject":{"DeviceID":"33010299011190000253"}}，注册成功后，每次请求需添加请求头部参数 User-Identify，值为 DeviceID 的 value（33010299011190000253），详情参考接口注册。

保活

注册成功后，会有一定的有效期（一般为 5 分钟），在有效期内，如果没有接收到新的请求，注册信息将

会失效，下次访问将需要重新注册；当然任何形式的成功请求，都能触发保活机制，重置有效期。

注销

当请求方无需和视图库进行通信时，可以请求注销接口，撤销注册消息。

订阅、通知流程（必读）

订阅-通知是视图库接口最核心的业务，也是大华和友商使用最频繁的一个功能。本节将描述完整的一个订阅-通知流程。

上下级概念

订阅通知过程本质是数据转移，例如 A 想通过视图库获得 B 的机动车数据，那么 A 就是上级、B 就是下级；假如 A 想通过 B 间接获得 C 的机动车数据，那么 A 就是 B 的上级，B 是 C 的上级，这个过程为跨级订阅/通知。

订阅-通知

订阅-通知流程见图 2：

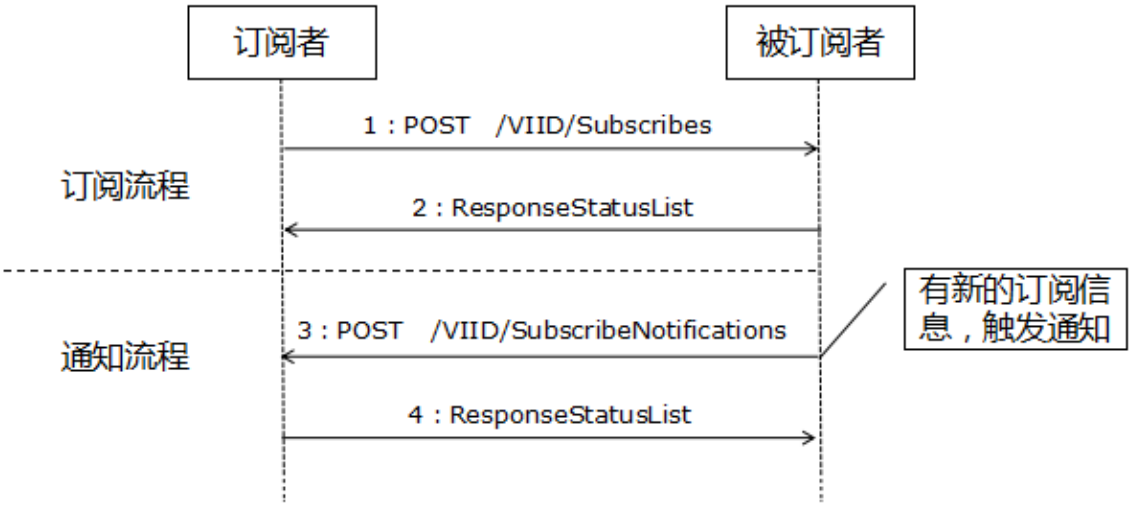


图 2 订阅-通知流程

Step1：订阅者（上级）向被订阅者（下级）发送 HTTP POST 请求/VIID/Subscribes。

Step2：被订阅者（下级）将订阅成功与否的响应消息返回给订阅者（上级）。

订阅成功后，被订阅者（下级）如果有订阅信息，便会进行通知任务。

Step3：被订阅者（下级）向订阅者（上级）发送 HTTP POST 请求/VIID/SubscribeNotifications。

Step4：订阅者（上级）返回响应消息。

Step5：被订阅者（下级）接收到 Step4 订阅者（上级）正确返回结果才会再重复 Step3，4 的操作，如此循环。

取消订阅

如果订阅者想取消订阅，流程如图 3：

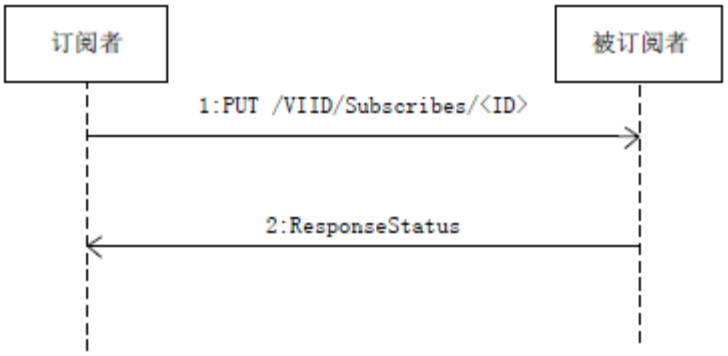


图 3 取消订阅流程

Step1：订阅者（上级）可以向被订阅者（下级）发送 HTTP PUT 请求/VIID/Subscribes/<ID>，写入订阅取消单位、订阅取消人、取消时间、取消原因。

Step2：被订阅者（下级）将取消订阅成功与否的响应消息返回给订阅者（上级）。

Step3：取消订阅成功后对应的通知流程将终止。

级联订阅

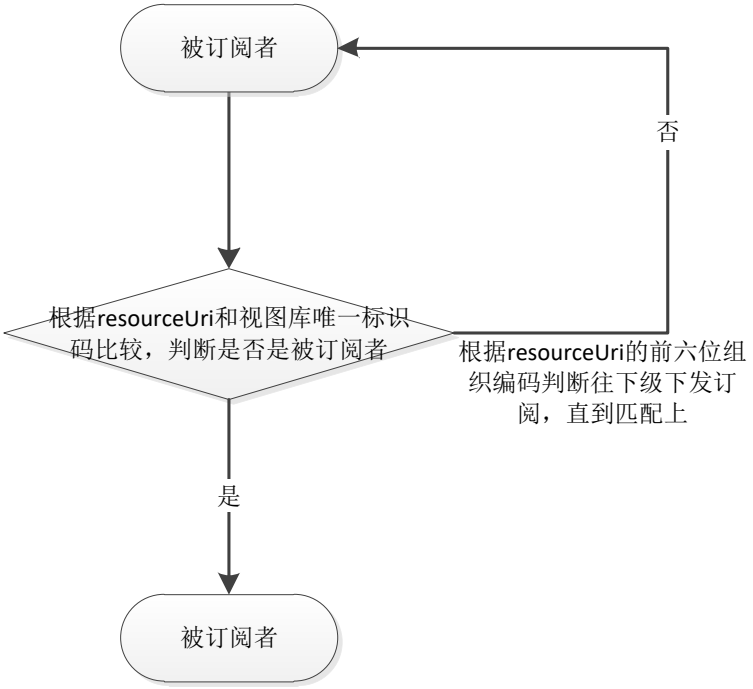


图 4 级联订阅图示

布控、告警流程

上下级的概念同订阅（布控），通知（告警）。

布控-告警

布控-告警流程见图 5：

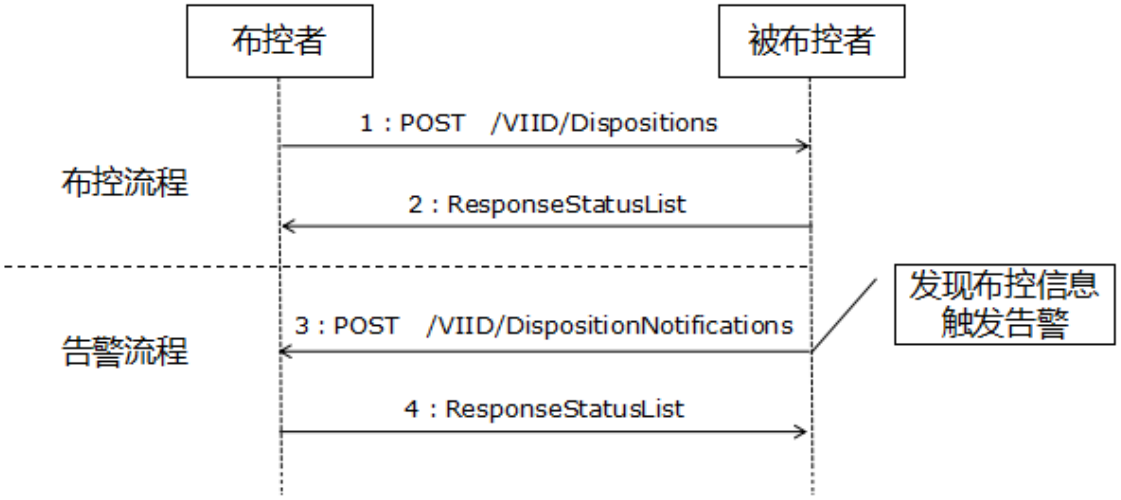


图 5 布控-告警流程

Step1：布控者（上级）向被布控者（下级）发送 HTTP POST 请求/VIID/Dispositions。

Step2：被布控者（下级）将布控成功与否的响应消息返回给布控者（上级）。

布控成功后，若被布控者（下级）发现布控相关信息，其会进行告警任务。

Step3：被布控者（下级）向布控者（上级）发送 HTTP POST 请求/VIID/DispositionNotifications。

Step4：布控者（上级）返回响应消息。

Step5：布控信息产生重复 Step3，4 的操作，如此循环。

撤销布控

如果布控者想撤销布控，流程如图 6：

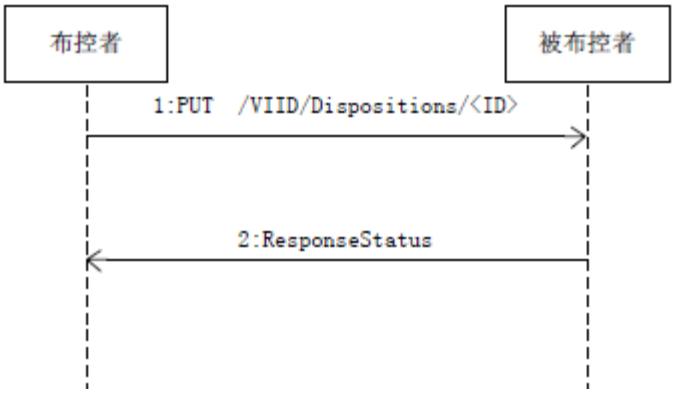


图 6 撤销布控流程

Step1：布控者（上级）可以向被布控者（下级）发送 HTTP PUT 请求/VIID/Dispositions/<ID>。

Step2：被布控者（下级）将撤控成功与否的响应消息返回给布控者（上级）。

Step3：撤控成功后对应的告警流程将终止。

公共功能相关接口

注册

1.接口概览

URI	/VIID/System/Register		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<Register>	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.26，字段定义参考 A.27 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/System/Register
请求方法	POST
请求头	参见请求参数 其他请求头参照注册流程图
请求体	{"RegisterObject":{"DeviceID":"33010299011190000253"}}

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Register",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010299011190000253",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

注销

1.接口概览

URI	/VIID/System/UnRegister		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<Register>	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.28，字段定义参考 A.29 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/System/UnRegister
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
请求体	{"DeviceID":"33010299011190000253"}
响应体	{ "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/UnRegister", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010299011190000253", "LocalTime": "20171220204451" }] }

保活

1.接口概览

URI	/VIID/System/Keepalive		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	< Keepalive >	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.27，字段定义参考 A.28 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/System/Keepalive
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
请求体	{"DeviceID":"33010299011190000253"}
响应体	{ "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Keepalive", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010299011190000253", "LocalTime": "20171220204451" }] }

注销

1.接口概览

URI	/VIID/System/UnRegister		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<UnRegister>	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.28，字段定义参考 A.29 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/System/UnRegister
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
请求体	{"UnRegisterObject":{"DeviceID":"33010299011190000253"}}

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/UnRegister",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010299011190000253",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

校时

1.接口概览

URI	/VIID/System/Time		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	无	<SystemTime>
备注			

2.消息体特征参数

无

3.返回结果

消息体结构参考 C.22，字段定义参考 A.22 。

4.示例

URI	/VIID/System/Time
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
请求体	

响应体	{
	SystemTimeObject: {
	VIIDServerID:35000001015030000001,
	TimeMode:null,
	LocalTime: 20171225140027,
	TimeZone:null
	}
	}

订阅相关接口

批量订阅

1.接口概览

URI	/VIID/Subscribes		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<SubscribeList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.19，字段定义参考 A.19 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Subscribes
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"SubscribeListObject": {
	"SubscribeObject": [
	{
	"SubscribeID": "33010102000103201711301058000637 1",
	"ApplicantName": "admin",
	"ApplicantOrg": "11111",
	"BeginTime": "20171201000000",
	"EndTime": "20191230000000",
	"OperateType": "0",
	"Reason": "测试",
	"ReceiveAddr":
	"http://172.6.3.107:80/VIID/SubscribeNotifications",

	"ResourceURI": "00330102015030000004", "SubscribeDetail": "13", "Title": "过车" }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Subscribes",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010102000103201711301058000637 1",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]
	}
	}

订阅任务查询

1.接口概览

URI	/VIID/Subscribes		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Subscribes 属性键-值对	无	<SubscribeList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 Subscribes 属性键-值对,特征属性定义参考 A.19 。

3.返回结果

结构参考 C.19，字段定义参考 A.19。

4.示例

URI	/VIID/Subscribes
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?SubscribeID=33010102000103201711301058000637 1 &ApplicantName=admin &ApplicantOrg=11111 &BeginTime=20171201000000 &EndTime=20191230000000&...
响应体	{ "SubscribeListObject": { "SubscribeObject": [{ "SubscribeID": "33010102000103201711301058000637 1", "ApplicantName": "admin", "ApplicantOrg": "11111", "BeginTime": "20171201000000", "EndTime": "20191230000000", "OperateType": "0", "Reason": "测试", "ReceiveAddr": "http://172.6.3.107:80/VIID/SubscribeNotifications", "ResourceURI": "00330102015030000004", "SubscribeDetail": "13", "Title": "过车" }] } }

订阅任务修改

1.接口概览

URI	/VIID/Subscribes		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**

PUT	无	<SubscribeList>	<ResponseStatusList>
备注	消息体中 SubscribeID 必填，否则操作无效		

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.19，字段定义参考 A.19 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Subscribes
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"SubscribeListObject": {
	"SubscribeObject": [
	{
	"SubscribeID": "33010102000103201711301058000637 1",
	"ApplicantName": "admin",
	"ApplicantOrg": "11111",
	"BeginTime": "20171201000000",
	"EndTime": "20191230000000",
	"OperateType": "0",
	"Reason": "上下级汇聚",
	"ReceiveAddr":
	"http://172.6.3.107:80/VIID/SubscribeNotifications",
	"ResourceURI": "00330102015030000004",
	"SubscribeDetail": "13",
	"Title": "过车测试"
	}
	]
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [

	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Subscribes",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010102000103201711301058000637 1",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]
	}
	}

订阅任务删除

1.接口概览

URI	/VIID/Subscribes		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2.请求参数

IDList=<SubscribeID>，<SubscribeID>。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Subscribes
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=33010102000103201711301058000637 1, 33010102000103201711301058000637 2
响应体	{ "ResponseStatusListObject": {

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
"ResponseStatusObject": [
    {
        "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Subscribes",
        "StatusCode": 0,
        "StatusString": "正常",
        "Id": "33010102000103201711301058000637l",
        "LocalTime": "20171220204451"
    },
    {
        "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Subscribes",
        "StatusCode": 0,
        "StatusString": "正常",
        "Id": "33010102000103201711301058000637 2",
        "LocalTime": "20171220204451"
    }
]
}
}
</pre>
</td></tr>
</table>

取消订阅

1.接口概览

URI	/VIID/Subscribes/<ID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Subscribe>	<ResponseStatus>
备注	PUT更新Subscribe写入订阅取消单位、订阅取消人、取消时间、取消原因。		

2.消息体特征参数

订阅对象中的取消单位、订阅取消人、取消时间、取消原因，字段定义参考A.19。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Subscribes/33010102000103201711301058000637 1
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
消息体	{ "SubscribeObject": { "SubscribeCancelOrg": "省公安厅", "SubscribeCancelPerson": "admin", "CancelTime": "20171201000000", "CancelReason": "服务到期" } }
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Subscribes/33010102000103201711301058000637 1", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010102000103201711301058000637 1", "LocalTime": "20171220204451" } }

通知相关接口

订阅通知

1.接口概览

URI	/VIID/SubscribeNotifications		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<SubscribeNotificationList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.20，字段定义参考 A.20。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/SubscribeNotifications
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"SubscribeNotificationListObject": {
	"SubscribeNotificationObject": [
	{
	"NotificationID": "65010001000004201704011201010000 1",
	"Title": "通知主题",
	"SubscribeID": "65010001000003201704011201010000 1",
	"TriggerTime": "20171102101205",
	"InfoIDs":
	"65010000001320000001012017033012000000001010000 1",
	"DeviceList": {
	"APEObject": [
	{

	"Name": "这是一个采集设备", "Port": 8888, "Password": "p@ssword", "Model": "这是采集设备的型号", "ApeID": "65010000001190000001", "MonitorAreaDesc": "监控区域说明", "IPAddr": "192.168.1.1", "IPV6Addr": "fe80::69fd:1871:b9ba:24e7%13", "Longitude": 56.654321, "Latitude": 56.123456, "PlaceCode": "650100", "OrgCode": "650100010000", "CapDirection": 1, "MonitorDirect": "1", "IsOnline": "1", "OwnerApsID": "65010000001200000001", "UserId": "Administrator", "Place": "新疆乌鲁木齐" }] } }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [{
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/SubscribeNotifications",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010102000103201711301058000637 1",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]}
	}

通知查询

1.接口概览

URI	/VIID/SubscribeNotifications		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	SubscribeNotifaication 属性键-值对	无	<SubscribeNotificationList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 SubscribeNotifications 属性键-值对,特征属性定义参考 A.20。

3.返回结果

结构参考 C.20，字段定义参考 A.20。

4.示例

URI	/VIID/SubscribeNotifications
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?NotificationID=650100010000042017040112010100001 &Title=通知主题&...
响应体	{ "SubscribeNotificationListObject": { "SubscribeNotificationObject": [{ "NotificationID": "650100010000042017040112010100001", "Title": "通知主题", "SubscribeID": "650100010000032017040112010100001", "TriggerTime": "20171102101205", "InfoIDs": "650100000013200000010120170330120000000010100001", "DeviceList": { "APEObject": [{

<table>
<tr><td></td><td><pre>
                        "Name": "这是一个采集设备",
                        "Port": 8888,
                        "Password": "p@ssword",
                        "Model": "这是采集设备的型号",
                        "ApeID": "65010000001190000001",
                        "MonitorAreaDesc": "监控区域说明",
                        "IPAddr": "192.168.1.1",
                        "IPV6Addr": "fe80::69fd:1871:b9ba:24e7%13",
                        "Longitude": 56.654321,
                        "Latitude": 56.123456,
                        "PlaceCode": "650100",
                        "OrgCode": "650100010000",
                        "CapDirection": 1,
                        "MonitorDirect": "1",
                        "IsOnline": "1",
                        "OwnerApsID": "65010000001200000001",
                        "UserId": "Administrator",
                        "Place": "新疆乌鲁木齐"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
  }
}
</pre></td></tr>
</table>

通知删除

1.接口概览

URI	/VIID/SubscribeNotifications		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2.请求参数

IDList=<NotificationID>，<NotificationID>。

3.返回结果

结构参考 C.20，字段定义参考 A.20。

4.示例

URI	/VIID/SubscribeNotifications
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=65010001000004201704011201010000 1, 65010001000004201704011201010000 2
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/SubscribeNotifications", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010001000004201704011201010000 1", "LocalTime": "20171220204451" }, { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/SubscribeNotifications", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010001000004201704011201010000 2", "LocalTime": "20171220204451" }] } }

布控相关接口

批量布控

1. 接口概览

URI	/VIID/Dispositions		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	< DispositionList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.17，字段定义参考 A.17 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Dispositions
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"DispositionListObject": {
	"DispositionObject": [
	{
	"DispositionID": "00330102000101201712141623404558 9",
	"Title": "测试",
	"DispositionCategory": "1",
	"TargetFeature": "(1=张三)",
	"TargetImageURI": "http://localhost:8080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"PriorityLevel": 3,
	"ApplicantName": "测试",

	"ApplicantInfo": "12345678901",
	"ApplicantOrg": "测试",
	"BeginTime": "20170906090856",
	"EndTime": "20171006090856",
	"OperateType": 1,
	"DispositionStatus": 0,
	"DispositionRange": 1,
	"SubImageList": {
	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID": "33020300001190000001022017122111111100001",
	"EventSort": 4,
	"DeviceID": "55220299011190000253",
	"StoragePath": "http://localhost:8080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"Type": "01",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"ShotTime": "20170925032455",
	"Width": 437,
	"Height": 350
	}
	]
	}
	}
	]
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Dispositions",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "00330102000101201712141623404558 9",
	"LocalTime": "20171221161759"

	<pre>}] } }</pre>

布控查询

1.接口概览

URI	/VIID/Dispositions		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Disposition 属性键-值对	无	< DispositionList>
备注			

2. 查询字符串

查询指令为 Disposition 属性键-值对,特征属性定义参考 A.17 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Dispositions
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?DispositionID=00330102000101201712211402534199 &Title=Face &DispositionCategory=2 &ApplicantOrg=soft&...

响应体	<pre>{
	"DispositionListObject": {
	"DispositionObject": [
	{
	"DispositionID": "00330102000101201712211402534199",
	"Title": "Face",
	"DispositionCategory": "2",</pre>

	"TargetFeature": "(8=80)",
	"ApplicantName": "soft",
	"ApplicantOrg": "soft",
	"BeginTime": "20170101000000",
	"EndTime": "20171231235959",
	"OperateType": 0,
	"DispositionStatus": 0,
	"DispositionRange": "2",
	"DispositionArea": "123456",
	"ReceiveAddr":
	"http://172.6.3.107:80/VIID/DispositionNotifications",
	"SubImageList": {
	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID":
	"33020300001190000001022017122111111100001",
	"EventSort": 1,
	"DeviceID": "33070299011190000253",
	"StoragePath":
	"http://172.26.8.236:11180/pictures//07314a17009347ab86d1d4a9b52abd1d.jpg",
	"Type": "11",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"ShotTime": "20171221104550",
	"Width": 358,
	"Height": 441
	}
	]
	}
	}
	]
	}
	}

布控修改

1.接口概览

URI	/VIID/Dispositions		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<DispositionList>	<ResponseStatusList>
备注	消息体中 DispositionID 必填，否则操作无效		

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.17，字段定义参考 A.17 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Dispositions
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"DispositionListObject": {
	"DispositionObject": [
	{
	"DispositionID": "00330102000101201712141623404558 9",
	"Title": "测试",
	"DispositionCategory": "1",
	"TargetFeature": "(1=王五)",
	"TargetImageURI": "http://localhost:8080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"PriorityLevel": 3,
	"ApplicantName": "测试",
	"ApplicantInfo": "12345678901",
	"ApplicantOrg": "测试",
	"BeginTime": "20170906090856",
	"EndTime": "20171006090856",
	"OperateType": 1,
	"DispositionStatus": 0,
	"DispositionRange": 1,
	"SubImageList": {

	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID": "330203000011900000010220171221111111100001",
	"EventSort": 4,
	"DeviceID": "55220299011190000253",
	"StoragePath": "http://localhost:8080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"Type": "01",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"ShotTime": "20170925032455",
	"Width": 437,
	"Height": 350
	}
	]
	}
	}
	]
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Dispositions",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "00330102000101201712141623404558 9",
	"LocalTime": "20171222164845"
	}
	]
	}
	}

删除布控

1.接口概览

URI	/VIID/Dispositions		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2.请求参数

IDList=<DispositionID>，<DispositionID>。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Dispositions
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=00330102000101201712141623404554 8, 00330102000101201712211140253419 9
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Dispositions", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "LocalTime": "20171222165302" }, { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Dispositions", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常",

	"LocalTime": "20171222165302" }] } }

撤控布控

1.接口概览

URI	/VIID/Dispositions/<ID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Disposition>	<ResponseStatus>
备注	PUT 更新 Disposition 的布控状态为“撤控”,写入撤控单位名称、撤控人、撤控时间、撤控原因。		

2.消息体特征参数

布控对象中的撤控单位名称、撤控人、撤控时间、撤控原因，字段定义参考A.17。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Dispositions/00330102000101201712141623404558 2
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"DispositionObject": {
	"OperateType": 1,
	"DispositionRemoveOrg": "省公安厅",
	"DispositionRemovePerson": "admin",
	"DispositionRemoveTime": "20171201000000",
	"DispositionRemoveReason": "服务到期"
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Dispositions/00330102000101201712141623404558 2",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171222170334"
	}
	}

告警相关接口

批量告警

1.接口概览

URI	/VIID/DispositionNotifications		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<DispositionNotificationList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.18，字段定义参考 A.18 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/DispositionNotifications
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"DispositionNotificationListObject": {
	"DispositionNotificationObject": [
	{
	"NotificationID": "00330102000202201712141623404558 1",
	"DispositionID": "00330102000101201712141623404558 1",
	"Title": "test",
	"TriggerTime": "20170920121314",
	"CntObjectID":
	"33020300001190000001022017121815020000001020 1928",
	"MotorVehicleObject": {
	"MotorVehicleID":
	"33020300001190000001022017121815020000001020 1928",
	"InfoKind": 1,

```
"SourceID": "33020300001190000001022017122111111100001",
"DeviceID": "65010000001190000001",
"StorageUrl1": "http://localhost:80/1.jpg",
"StorageUrl2": "http://localhost:80/2.jpg",
"StorageUrl3": "http://localhost:80/3.jpg",
"StorageUrl4": "http://localhost:80/4.jpg",
"StorageUrl5": "http://localhost:80/5.jpg",
"LeftTopX": 1,
"LeftTopY": 2,
"RightBtmX": 3,
"RightBtmY": 4,
"MarkTime": "20171102101241",
"DisappearTime": "20171102101241",
"LaneNo": 1,
"HasPlate": "1",
"PlateClass": "99",
"PlateColor": "1",
"PlateNo": "京A66666",
"PlateNoAttach": "京A88888",
"PlateDescribe": "这是一个车牌号的描述",
"IsDecked": "1",
"IsAltered": "1",
"IsCovered": "1",
"Speed": 80,
"Direction": "9",
"DrivingStatusCode": "01",
"VehicleClass": "X99",
"VehicleBrand": "0",
"VehicleModel": "这是车辆型号描述",
"VehicleStyles": "2000年",
"VehicleLength": 12345,
"VehicleColor": "1",
"VehicleColorDepth": "1",
"VehicleHood": "这是车前盖的描述",
"VehicleTrunk": "这是车后盖的描述",
"VehicleWheel": "这是车轮的描述",
"WheelPrintedPattern": "11",
```

	"VehicleWindow": "这是车窗的描述", "VehicleRoof": "这是车顶的描述", "VehicleDoor": "这是车门的描述", "SideOfVehicle": "这是车侧的描述", "CarOfVehicle": "这是车厢的描述", "RearviewMirror": "这是后视镜的描述", "VehicleChassis": "这是底盘的描述", "VehicleShielding": "这是遮挡的描述", "FilmColor": "1", "HitMarkInfo": "1", "VehicleBodyDesc": "这是车身的描述", "VehicleFrontItem": "1", "DescOfFrontItem": "这是车前部物品描述", "VehicleRearItem": "1", "DescOfRearItem": "这是车后部物品描述", "PassTime": "20171218150122", "NameOfPassedRoad": "这是经过道路的名称描述", "IsSuspicious": "1", "Sunvisor": 1, "SafetyBelt": 1, "Calling": 1, "PlateReliability": "80", "PlateCharReliability": "苏-80,B-90,1-90,2-88,3-90,4-67,5-87", "BrandReliability": "88" } }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/DispositionNotifications",

	<pre>"StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "00330102000202201712141623404558 1", "LocalTime": "20171222155008" }] } }</pre>

告警查询

1.接口概览

URI	/VIID/DispositionNotifications		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	DispositionNotification 属性键-值对	无	<DispositionNotificationList>
备注			

2. 查询字符串

查询指令为 Disposition 属性键-值对,特征属性定义参考 A.18 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/DispositionNotifications
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?NotificationID=00330102000202201712141623404558 1 &DispositionID=00330102000101201712141623404558 1 &CntObjectID=33020300001190000001022017121815020000001020 1928&...

响应体	<pre>{
	"DispositionNotificationListObject": {
	"DispositionNotificationObject": [
	{</pre>

```
            "NotificationID": "00330102000202201712141623404558 1",
            "DispositionID": "00330102000101201712141623404558 1",
            "Title": "test",
            "TriggerTime": "20170920121314",
            "CntObjectID":
"33020300001190000001022017121815020000001020 1928",
            "MotorVehicleObject": {
                "MotorVehicleID":
"33020300001190000001022017121815020000001020 1928",
                "InfoKind": 1,
                "SourceID": "33020300001190000001022017122111111100001",
                "DeviceID": "65010000001190000001",
                "StorageUrl1": "http://192.168.1.1:80/1.jpg",
                "StorageUrl2": "http://192.168.1.1:80/2.jpg",
                "StorageUrl3": "http://192.168.1.1:80/3.jpg",
                "StorageUrl4": "http://192.168.1.1:80/4.jpg",
                "StorageUrl5": "http://192.168.1.1:80/5.jpg",
                "LeftTopX": 1,
                "LeftTopY": 2,
                "RightBtmX": 3,
                "RightBtmY": 4,
                "MarkTime": "20171102101241",
                "DisappearTime": "20171102101241",
                "LaneNo": 1,
                "HasPlate": "1",
                "PlateClass": "99",
                "PlateColor": "1",
                "PlateNo": "京A66666",
                "PlateNoAttach": "京A88888",
                "PlateDescribe": "这是一个车牌号的描述",
                "IsDecked": "1",
                "IsAltered": "1",
                "IsCovered": "1",
                "Speed": 80,
                "Direction": "9",
                "DrivingStatusCode": "01",
                "VehicleClass": "X99",
                "VehicleBrand": "0",
```

```
                    "VehicleModel": "这是车辆型号描述",
                    "VehicleStyles": "2000年",
                    "VehicleLength": 12345,
                    "VehicleColor": "1",
                    "VehicleColorDepth": "1",
                    "VehicleHood": "这是车前盖的描述",
                    "VehicleTrunk": "这是车后盖的描述",
                    "VehicleWheel": "这是车轮的描述",
                    "WheelPrintedPattern": "11",
                    "VehicleWindow": "这是车窗的描述",
                    "VehicleRoof": "这是车顶的描述",
                    "VehicleDoor": "这是车门的描述",
                    "SideOfVehicle": "这是车侧的描述",
                    "CarOfVehicle": "这是车厢的描述",
                    "RearviewMirror": "这是后视镜的描述",
                    "VehicleChassis": "这是底盘的描述",
                    "VehicleShielding": "这是遮挡的描述",
                    "FilmColor": "1",
                    "HitMarkInfo": "1",
                    "VehicleBodyDesc": "这是车身的描述",
                    "VehicleFrontItem": "1",
                    "DescOfFrontItem": "这是车前部物品描述",
                    "VehicleRearItem": "1",
                    "DescOfRearItem": "这是车后部物品描述",
                    "PassTime": "20171218150200",
                    "NameOfPassedRoad": "这是经过道路的名称描述",
                    "IsSuspicious": "1",
                    "Sunvisor": 1,
                    "SafetyBelt": 1,
                    "Calling": 1,
                    "PlateReliability": "80",
                    "PlateCharReliability": "苏
-80,B-90,1-90,2-88,3-90,4-67,5-87",
                    "BrandReliability": "88",
                    "SubImageList": {
                        "SubImageInfoObject": [
```

<table>
<tr><td></td><td><pre>
{
"ImageID":
"33020300001190000001022017122111111100001",
"EventSort": 4,
"DeviceID": "55220299011190000253",
"StoragePath":
"http://10.33.6.108:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa
.jpg",
"Type": "01",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20170925032455",
"Width": 437,
"Height": 350,
"Data":
"/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAs
KCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFR...UVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQU
FBVt7IDwSOM1pKehagf/9k="
}
]
}
}
}
]
}
}
</pre></td></tr>
</table>

删除告警

1.接口概览

URI	/VIID/DispositionNotifications		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键 IDList，值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2. 请求参数

IDList=<DispositionNotificationID>，<DispositionNotificationID>。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/DispositionNotifications
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求体	?IDList=00330102000202201712141623404558 1, 30330102000202201712141723404558 2

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/DispositionNotifications",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171223101737"
	},
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/DispositionNotifications",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171223101737"
	}
	]
	}
	}

采集设备相关接口

查询采集设备

1.接口概览

URI	/VIID/APEs		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	APE 属性键-值对	无	<APEList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为采集设备对象属性键-值对,特征属性定义参考 A.1.1。

3.返回结果

结构参考 C.1，字段定义参考 A.1.1。

4.示例

URI	/VIID/APEs
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?ApeID=33070299011190000253 &Name=这是一个采集设备
响应体	{ "APEListObject": { "APEObject": [{ "ApeID": "33070299011190000253", "Name": "这是一个采集设备", "Model": "这是采集设备的型号", "IPAddr": "192.168.1.1", "Port": 8888, "Longitude": 56.654321,

	"Latitude": 56.123456, "CapDirection": 0, "MonitorDirection": "9", "IsOnline": 2, "UserId": "Administrator", "Password": "p@ssword" }] } }

采集设备口令修改

1.接口概览

URI	/VIID/APEs		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<APEList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体

采集设备的 ApeID、用户账户和口令,结构参考 C.1，特征属性定义参考 A.1.1。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/APEs
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"APEListObject": {
	"APEObject": [
	{
	"ApeID": "33070299011190000253",

	"UserId": "Administrator",
	"Password": "p@ssword"
	},
	{
	"ApeID": "33070299011190000252",
	"UserId": "Administrator",
	"Password": "p@sswords"
	}
	]
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/APEs",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33070299011190000253",
	"LocalTime": "20171220204451"
	},
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/APEs",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33070299011190000252",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]
	}
	}

采集系统相关接口

采集系统查询

1.接口概览

URI	/VIID/APSs		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	APS 属性键-值对	无	<APSList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 APS 属性键-值对,特征属性定义参考 A.2。

3.返回结果

结构参考 C.2，字段定义参考 A.2。

4.示例

URI	/VIID/APSs
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?TollgateID=65010000001210000080 & Name =采集系统 &...
响应体	{ "APSListObject": { "APSObject": [{ "ApsID": "65010000001200000083", "Name": "采集系统", "IPAddr": "6.39.64.5", "IPV6Addr": "fe80::248e:ff9c:302:e2d1%11", "Port": 2, "IsOnline": 1

	}] } }

视频卡口相关接口

卡口查询

1.接口概览

URI	/VIID/Tollgates		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Tollgate 属性键-值对	无	<TollgateList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 Tollgate 属性键-值对,特征属性定义参考 A.3 。

3.返回结果

结构参考 C.3，字段定义参考 A.3。

4.示例

URI	/VIID/Tollgates
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?TollgateID=65010000001210000080 & Name =huanggengxin & Longitude =13.145678 &...
响应体	{ "TollgateListObject": { "TollgateObject": [{ "TollgateID": "65010000001210000080", "Name": "huanggengxin", "Longitude": 13.145678, "Latitude": 14.253654, "Place": "jiedao", "Status": 1,

	"TollgateCat": "30", "TollgateCat2": 80, "LaneNum": 7, "OrgCode": 650095768654, "ActiveTime": "20171111122324" }] } }

车道相关接口

查询车道

1.接口概览

URI	/VIID/Lanes		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Lane 属性键-值对	无	<LaneList>
备注	Lane、LaneList 的定义应符合 C.4 中的规定。		

2.消息体特征参数

Lane 属性键-值对，字段定义参考 A.4。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Lanes
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?TollgateID=65010000001210000001 &LaneId=4 &LaneNo=1&...
响应体	{ "LaneListObject": { "LaneObject": [{ "TollgateID": "65010000001210000001", "LaneId": 4, "LaneNo": 1, "Name": "123123123", "Direction": 1, "Desc": "123123123",

	"MaxSpeed": 120, "CityPass": 1, "ApeID": "65010000001190000001" }] } }

机动车相关接口

批量机动车新增

1.接口概览

URI	/VIID/MotorVehicles		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<MotorVehicleList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.10，字段定义参考 A.10。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/MotorVehicles
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"MotorVehicleListObject": {
	"MotorVehicleObject": [
	{
	"MotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206026989 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206",
	"TollgateID": "2141245",
	"DeviceID": "65010000001190000001",
	"StorageUrl1": "9527/upload/122/20130901/00/0524-NAS221-50151415-AS.jpg",
	"StorageUrl3": "3",
	"StorageUrl5": "1",

```
"LeftTopX": 1,
"LeftTopY": 2,
"RightBtmX": 3,
"RightBtmY": 4,
"LaneNo": 1,
"HasPlate": "1",
"PlateClass": "99",
"PlateColor": "99",
"PlateNo": "苏NF5676",
"PlateNoAttach": "1",
"PlateDescribe": "12",
"IsDecked": "1",
"IsAltered": "1",
"IsCovered": "1",
"Speed": 8,
"Direction": "0",
"DrivingStatusCode": "1",
"UsingPropertiesCode": "1",
"VehicleClass": "1",
"VehicleBrand": "1",
"VehicleModel": "1",
"VehicleStyles": "12",
"VehicleLength": 0,
"VehicleWidth": 23,
"VehicleHeight": 31,
"VehicleColor": "1",
"VehicleColorDepth": "2",
"VehicleHood": "4",
"VehicleTrunk": "5",
"VehicleWheel": "1",
"WheelPrintedPattern": "1",
"VehicleWindow": "1",
"VehicleRoof": "1",
"VehicleDoor": "1",
"SideOfVehicle": "1",
"CarOfVehicle": "1",
"RearviewMirror": "1",
"VehicleChassis": "1",
```

```
                "VehicleShielding": "1",
                "FilmColor": "1",
                "IsModified": "1",
                "HitMarkInfo": "1",
                "VehicleBodyDesc": "1",
                "VehicleFrontItem": "1",
                "DescOfFrontItem": "1",
                "VehicleRearItem": "4",
                "DescOfRearItem": "3",
                "NumOfPassenger": 2,
                "PassTime": "20160912220107",
                "NameOfPassedRoad": "12",
                "IsSuspicious": "1",
                "PlateReliability": "1",
                "PlateCharReliability": "苏
-80,B-90,1-90,2-88,3-90,4-67,5-87",
                "BrandReliability": "1",
                "SubImageList": {
                   "SubImageInfoObject": [
                       {
                           "ImageID":
"330203000011900000010220171221111111100001",
                           "EventSort": 4,
                           "DeviceID": "55220299011190000253",
                           "StoragePath":
"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa
.jpg",
                           "Type": "01",
                           "FileFormat": "Jpeg",
                           "ShotTime": "20170925032455",
                           "Width": 437,
                           "Height": 350
                       }
                   ]
                }
            }
        ]
    }
```

	}
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/MotorVehicles", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001022017101808060802206026989 9", "LocalTime": "20171222104143" }] } }

批量机动车查询

1.接口概览

URI	/VIID/MotorVehicles		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	MotorVehicle 属性键-值对	无	< MotorVehicleList>
备注			

2. 查询字符串

查询指令为 MotorVehicle 属性键-值对,特征属性定义参考 A.10 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/MotorVehicles
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?MotorVehicleID=33010101001210000001022017101808060802206026989 5 &InfoKind=1 &SourceID=3301010100121000000102201710180806080220602698 95 &DeviceID=65010000001190000001&...
响应体	{ "MotorVehicleListObject": { "MotorVehicleObject": [{ "MotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206026989 5", "InfoKind": 1, "SourceID": "3301010100121000000102201710180806080220602698 95", "DeviceID": "65010000001190000001", "StorageUrl1": "9527/upload/122/20130901/00/0524-NAS221-50151415-AS.jpg",

```
"StorageUrl3": "3",
"StorageUrl5": "1",
"LeftTopX": 1,
"LeftTopY": 2,
"RightBtmX": 3,
"RightBtmY": 4,
"LaneNo": 1,
"HasPlate": "1",
"PlateClass": "99",
"PlateColor": "99",
"PlateNo": "苏NF5676",
"PlateNoAttach": "1",
"PlateDescribe": "12",
"IsDecked": "1",
"IsAltered": "1",
"IsCovered": "1",
"Speed": 8,
"Direction": "9",
"DrivingStatusCode": "1",
"VehicleClass": "X99",
"VehicleBrand": "1",
"VehicleModel": "1",
"VehicleStyles": "12",
"VehicleLength": 0,
"VehicleColor": "1",
"VehicleColorDepth": "2",
"VehicleHood": "4",
"VehicleTrunk": "5",
"VehicleWheel": "1",
"WheelPrintedPattern": "1",
"VehicleWindow": "1",
"VehicleRoof": "1",
"VehicleDoor": "1",
"SideOfVehicle": "1",
"CarOfVehicle": "1",
"RearviewMirror": "1",
"VehicleChassis": "1",
"VehicleShielding": "1",
```

```
                "FilmColor": "1",
                "HitMarkInfo": "1",
                "VehicleBodyDesc": "1",
                "VehicleFrontItem": "1",
                "DescOfFrontItem": "1",
                "VehicleRearItem": "4",
                "DescOfRearItem": "3",
                "PassTime": "20160912220107",
                "NameOfPassedRoad": "12",
                "IsSuspicious": "1",
                "SafetyBelt": 0,
                "PlateReliability": "1",
                "PlateCharReliability": "苏-80,B-90,1-90,2-88,3-90,4-67,5-87",
                "BrandReliability": "1",
                "SubImageList": {
                    "SubImageInfoObject": [
                        {
                            "ImageID": "330203000011900000010220171221111111100001",
                            "EventSort": 1,
                            "DeviceID": "33070299011190000253",
                            "StoragePath":
"http://localhost:8080/pictures//07314a17009347ab86d1d4a9b52abd1d.jpg",
                            "Type": "11",
                            "FileFormat": "Jpeg",
                            "ShotTime": "20171221104550",
                            "Width": 100,
                            "Height": 100
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```

批量机动车修改

1.接口概览

URI	/VIID/MotorVehicles		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<MotorVehicleList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.10，字段定义参考 A.10 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/MotorVehicles
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"MotorVehicleListObject": {
	"MotorVehicleObject": [
	{
	"MotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206026989 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206",
	"TollgateID": "2141245",
	"DeviceID": "65010000001190000001",
	"StorageUrl1": "9527/upload/122/20130901/00/0524-NAS221-50151415-AS.jpg",
	"StorageUrl3": "3",
	"StorageUrl5": "1",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 2,
	"RightBtmX": 3,

	"RightBtmY": 4, "LaneNo": 1, "HasPlate": "1", "PlateClass": "99", "PlateColor": "99", "PlateNo": "京A66666" .... }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/MotorVehicles",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001022017101808060802206026989 9",
	"LocalTime": "20171223102656"
	}
	]
	}
	}

批量机动车删除

1. 接口概览

URI	/VIID/MotorVehicles		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2. 请求参数

IDList=<MotorVehicleID>，<MotorVehicleID>。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/MotorVehicles
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=33010101001210000001022017101808060802206026989 5, 33010101001210000001022017101808060802206026989 9

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:9080/VIID/MotorVehicles",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171223103213"
	},
	{
	"RequestURL": "http://localhost:9080/VIID/MotorVehicles",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171223103213"
	}
	]
	}
	}

单个机动车查询

1.接口概览

URI	/VIID/MotorVehicles/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	< MotorVehicle>
备注			

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/MotorVehicles/33020300001190000001022017121815012200001020000 5
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"MotorVehicleObject": {
	"MotorVehicleID": "33020300001190000001022017121815012200001020000 5",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "33020300001190000001022017122111111100001",
	"DeviceID": "65010000001190000001",
	"StorageUrl1": "http://localhost:8080/1.jpg",
	"StorageUrl2": "http://localhost:8080/2.jpg",
	"StorageUrl3": "http://localhost:8080/3.jpg",
	"StorageUrl4": "http://localhost:8080/4.jpg",
	"StorageUrl5": "http://localhost:8080/5.jpg",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 2,
	"RightBtmX": 3,
	"RightBtmY": 4,
	"MarkTime": "20171102101241",
	"DisappearTime": "20171102101241",
	"LaneNo": 1,
	"HasPlate": "1",
	"PlateClass": "99",
	"PlateColor": "1",
	"PlateNo": "京A66666",
	"PlateNoAttach": "京A88888",
	"PlateDescribe": "这是一个车牌号的描述",
	"IsDecked": "1",
	"IsAltered": "1",
	"IsCovered": "1",
	"Speed": 80,
	"Direction": "9",

```
"DrivingStatusCode": "01",
"VehicleClass": "X99",
"VehicleBrand": "0",
"VehicleModel": "这是车辆型号描述",
"VehicleStyles": "2000年",
"VehicleLength": 12345,
"VehicleColor": "1",
"VehicleColorDepth": "1",
"VehicleHood": "这是车前盖的描述",
"VehicleTrunk": "这是车后盖的描述",
"VehicleWheel": "这是车轮的描述",
"WheelPrintedPattern": "11",
"VehicleWindow": "这是车窗的描述",
"VehicleRoof": "这是车顶的描述",
"VehicleDoor": "这是车门的描述",
"SideOfVehicle": "这是车侧的描述",
"CarOfVehicle": "这是车厢的描述",
"RearviewMirror": "这是后视镜的描述",
"VehicleChassis": "这是底盘的描述",
"VehicleShielding": "这是遮挡的描述",
"FilmColor": "1",
"HitMarkInfo": "1",
"VehicleBodyDesc": "这是车身的描述",
"VehicleFrontItem": "1",
"DescOfFrontItem": "这是车前部物品描述",
"VehicleRearItem": "1",
"DescOfRearItem": "这是车后部物品描述",
"PassTime": "20171218150122",
"NameOfPassedRoad": "这是经过道路的名称描述",
"IsSuspicious": "1",
"Sunvisor": 1,
"SafetyBelt": 1,
"Calling": 1,
"PlateReliability": "80",
"PlateCharReliability": "苏-80,B-90,1-90,2-88,3-90,4-67,5-87",
"BrandReliability": "88",
```

	"SubImageList": {
	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID": "33020300001190000001022017122111111100001",
	"EventSort": 4,
	"DeviceID": "55220299011190000253",
	"StoragePath": "http://localhost:8080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"Type": "01",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"ShotTime": "20170925032455",
	"Width": 437,
	"Height": 350
	}
	]
	}
	}
	}

单个机动车修改

1.接口概览

URI	/VIID/MotorVehicles/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<MotorVehicle>	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.10，字段定义参考 A.10 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/MotorVehicles/33020300001190000001022017121815012200001020000 5
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"MotorVehicleObject": {
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206",
	"TollgateID": "2141245",
	"DeviceID": "65010000001190000001",
	"StorageUrl1":
	"9527/upload/122/20130901/00/0524-NAS221-50151415-AS.jpg",
	"StorageUrl3": "3",
	"StorageUrl5": "1",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 2,
	"RightBtmX": 3,
	"RightBtmY": 4,
	"LaneNo": 1,
	"HasPlate": "1",
	"PlateClass": "99",
	"PlateColor": "99",
	"PlateNo": "苏NF5676",
	"PlateNoAttach": "1",
	"PlateDescribe": "12",
	"IsDecked": "1",
	"IsAltered": "1",
	"IsCovered": "1",
	"Speed": 8,
	"Direction": "0",
	"DrivingStatusCode": "1",
	"UsingPropertiesCode": "1",
	"VehicleClass": "1",
	"VehicleBrand": "1",
	"VehicleModel": "1",
	"VehicleStyles": "12",
	"VehicleLength": 0,

```
        "VehicleWidth": 23,
        "VehicleHeight": 31,
        "VehicleColor": "1",
        "VehicleColorDepth": "2",
        "VehicleHood": "4",
        "VehicleTrunk": "5",
        "VehicleWheel": "1",
        "WheelPrintedPattern": "1",
        "VehicleWindow": "1",
        "VehicleRoof": "1",
        "VehicleDoor": "1",
        "SideOfVehicle": "1",
        "CarOfVehicle": "1",
        "RearviewMirror": "1",
        "VehicleChassis": "1",
        "VehicleShielding": "1",
        "FilmColor": "1",
        "IsModified": "1",
        "HitMarkInfo": "1",
        "VehicleBodyDesc": "1",
        "VehicleFrontItem": "1",
        "DescOfFrontItem": "1",
        "VehicleRearItem": "4",
        "DescOfRearItem": "3",
        "NumOfPassenger": 2,
        "PassTime": "20160912220107",
        "NameOfPassedRoad": "12",
        "IsSuspicious": "1",
        "PlateReliability": "1",
        "PlateCharReliability": "苏-80,B-90,1-90,2-88,3-90,4-67,5-87",
        "BrandReliability": "1",
        "SubImageList": {
           "SubImageInfoObject": [
              {
                 "ImageID": "33020300001190000001022017122111111100001",
                 "EventSort": 4,
                 "DeviceID": "55220299011190000253",
                 "StoragePath":
```

	"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg", "Type": "01", "FileFormat": "Jpeg", "ShotTime": "20170925032455", "Width": 437, "Height": 350 }] } } }

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/MotorVehicles/330203000011900000010220171218150122000010200005",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33020300001190000001022017121815012200001020005",
	"LocalTime": "20171223135728"
	}
	}

单个机动车删除

1.接口概览

URI	/VIID/MotorVehicles/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注			

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/DELETE/33020300001190000001022017121815012200001020000 5
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://172.6.3.107/VIID/MotorVehicles/33020300001190000001022017121815012
	2000010200005",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171223140026"
	}
	}

非机动车相关接口

批量非机动车新增

1.接口概览

URI	/VIID/NonMotorVehicles		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<NonMotorVehicleList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.11，字段定义参考 A.11 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/NonMotorVehicles
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"NonMotorVehicleListObject": {
	"NonMotorVehicleObject": [
	{
	"NonMotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206036985 6",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206",
	"DeviceID": "65010000001190000001",
	"LeftTopX": 4,
	"LeftTopY": 2,
	"RightBtmX": 21,

```
"RightBtmY": 23,
"HasPlate": "1",
"PlateClass": "01",
"PlateColor": "2",
"PlateNo": "京A66666",
"PlateNoAttach": "312",
"PlateDescribe": "312",
"IsDecked": "1",
"IsAltered": "1",
"IsCovered": "1",
"DrivingStatusCode": "5",
"UsingPropertiesCode": "152",
"VehicleBrand": "2",
"VehicleType": "1",
"VehicleLength": 12,
"VehicleWidth": 45,
"VehicleHeight": 45,
"VehicleColor": "2",
"VehicleHood": "44",
"VehicleTrunk": "55",
"VehicleWheel": "33",
"WheelPrintedPattern": "2",
"VehicleWindow": "013",
"VehicleRoof": "1",
"VehicleDoor": "1",
"SideOfVehicle": "1",
"CarOfVehicle": "1",
"RearviewMirror": "1",
"VehicleChassis": "1",
"VehicleShielding": "1",
"FilmColor": "1",
"SubImageList": {
   "SubImageInfoObject": [
      {
         "ImageID":
"33020300001190000001022017122111111100001",
         "EventSort": 4,
         "DeviceID": "55220299011190000253",
```

<table>
<tr><td></td><td><pre>
                        "StoragePath":
"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e
7fa.jpg",
                        "Type": "01",
                        "FileFormat": "Jpeg",
                        "ShotTime": "20170925032455",
                        "Width": 437,
                        "Height": 350
                    }
                ]
            }
        }
    ]
  }
}
</pre></td></tr>
<tr><td>响应体</td><td><pre>
{
  "ResponseStatusListObject": {
    "ResponseStatusObject": [
      {
        "RequestURL": "http://localhost/VIID/NonMotorVehicles",
        "StatusCode": 0,
        "StatusString": "正常",
        "Id": "330101010012100000010220171018080608022060369856",
        "LocalTime": "20171222104652"
      }
    ]
  }
}
</pre></td></tr>
</table>

批量非机动车查询

1.接口概览

URI	/VIID/NonMotorVehicles		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	NonMotorVehicle 属性键-值对	无	<NonMotorVehicleList>

备注	

2.查询字符串

查询指令为 NonMotorVehicle 属性键-值对,特征属性定义参考 A.11 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/NonMotorVehicles
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?NonMotorVehicleID=33010101001210000001022017101808060802206026985 6 &LeftTopX=4&...
响应体	{ "NonMotorVehicleListObject": { "NonMotorVehicleObject": [{ "NonMotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206026985 6", "InfoKind": 1, "SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206", "DeviceID": "33010101001210000001", "LeftTopX": 4, "LeftTopY": 2, "RightBtmX": 21, "RightBtmY": 23, "HasPlate": "1", "PlateClass": "1", "PlateColor": "2", "PlateNo": "312", "PlateNoAttach": "312", "PlateDescribe": "312", "IsDecked": "1", "IsAltered": "1",

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
"IsCovered": "1",
"DrivingStatusCode": "5",
"UsingPropertiesCode": "152",
"VehicleBrand": "2",
"VehicleType": "1",
"VehicleLength": 12,
"VehicleWidth": 45,
"VehicleHeight": 45,
"VehicleColor": "2",
"VehicleHood": "44",
"VehicleTrunk": "55",
"VehicleWheel": "33",
"WheelPrintedPattern": "2",
"VehicleWindow": "013",
"VehicleRoof": "1",
"VehicleDoor": "1",
"SideOfVehicle": "1",
"CarOfVehicle": "1",
"RearviewMirror": "1",
"VehicleChassis": "1",
"VehicleShielding": "1",
"FilmColor": 1
}
]
}
}
</pre>
</td></tr>
</table>

批量非机动车修改

1.接口概览

URI	/VIID/NonMotorVehicles		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<NonMotorVehicleList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.11，字段定义参考 A.11 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/NonMotorVehicles
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"NonMotorVehicleListObject": {
	"NonMotorVehicleObject": [
	{
	"NonMotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206036985 6",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206",
	"DeviceID": "65010000001190000001",
	"LeftTopX": 4,
	"LeftTopY": 2,
	"RightBtmX": 21,
	"RightBtmY": 23,
	"HasPlate": "1",
	"PlateClass": "01",
	"PlateColor": "2",
	"PlateNo": "京A66666",
	"PlateNoAttach": "312",
	"PlateDescribe": "312",
	"IsDecked": "1",
	"IsAltered": "1",
	"IsCovered": "1",
	"DrivingStatusCode": "5",
	"UsingPropertiesCode": "152",
	"VehicleBrand": "2",

	"VehicleType": "1", "VehicleLength": 12, "VehicleWidth": 45, "VehicleHeight": 45, "VehicleColor": "2", "VehicleHood": "44", "VehicleTrunk": "55", "VehicleWheel": "33", "WheelPrintedPattern": "2" ... }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost/VIID/NonMotorVehicles",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001022017101808060802206036985 6",
	"LocalTime": "20171222104652"
	}
	]
	}
	}

批量非机动车删除

1.接口概览

URI	/VIID/NonMotorVehicles		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2.请求参数

IDList=<NonMotorVehicleID>，<NonMotorVehicleID>。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/NonMotorVehicles
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=33010101001210000001022017101808060802206036985 6
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:9080/VIID/NonMotorVehicles", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "LocalTime": "20171225095830" }] } }

单个非机动车查询

1.接口概览

URI	/VIID/NonMotorVehicles/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	< NonMotorVehicle >
备注			

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/NonMotorVehicles/33010101001210000001022017101808060802206036985 6
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
响应体	{ "NonMotorVehicleObject": { "NonMotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206036985 6", "InfoKind": 1, "SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206", "DeviceID": "65010000001190000001", "LeftTopX": 4, "LeftTopY": 2, "RightBtmX": 21, "RightBtmY": 23, "HasPlate": "1", "PlateClass": "01", "PlateColor": "2", "PlateNo": "京A66666", "PlateNoAttach": "312", "PlateDescribe": "312", "IsDecked": "1", "IsAltered": "1", "IsCovered": "1", "DrivingStatusCode": "5", "UsingPropertiesCode": "152", "VehicleBrand": "2", "VehicleType": "1", "VehicleLength": 12, "VehicleWidth": 45, "VehicleHeight": 45, "VehicleColor": "2", "VehicleHood": "44",

```
        "VehicleTrunk": "55",
        "VehicleWheel": "33",
        "WheelPrintedPattern": "2",
        "VehicleWindow": "013",
        "VehicleRoof": "1",
        "VehicleDoor": "1",
        "SideOfVehicle": "1",
        "CarOfVehicle": "1",
        "RearviewMirror": "1",
        "VehicleChassis": "1",
        "VehicleShielding": "1",
        "FilmColor": 1
    }
}
```


单个非机动车修改

1.接口概览

URI	/VIID/NonMotorVehicles/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<NonMotorVehicle >	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.11，字段定义参考 A.11 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/NonMotorVehicles/33010101001210000001022017101808060802206036985 6
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"NonMotorVehicleObject": {
	"NonMotorVehicleID":
	"33010101001210000001022017101808060802206036985 6",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "33010101001210000001022017101808060802206",
	"DeviceID": "65010000001190000001",
	"LeftTopX": 4,
	"LeftTopY": 2,
	"RightBtmX": 21,
	"RightBtmY": 23,
	"HasPlate": "1",
	"PlateClass": "01",
	"PlateColor": "2",
	"PlateNo": "京A66666",
	"PlateNoAttach": "312",
	"PlateDescribe": "312",
	"IsDecked": "1",
	"IsAltered": "1",
	"IsCovered": "1",
	"DrivingStatusCode": "5",
	"UsingPropertiesCode": "152",
	"VehicleBrand": "2",
	"VehicleType": "1",
	"VehicleLength": 12,
	"VehicleWidth": 45,
	"VehicleHeight": 45,
	"VehicleColor": "2",
	"VehicleHood": "44",
	"VehicleTrunk": "55",
	"VehicleWheel": "33",
	"WheelPrintedPattern": "2",
	"VehicleWindow": "013",
	"VehicleRoof": "1",
	"VehicleDoor": "1",
	"SideOfVehicle": "1",
	"CarOfVehicle": "1",
	"RearviewMirror": "1",

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
        "VehicleChassis": "1",
        "VehicleShielding": "1",
        "FilmColor": "1",
        "SubImageList": {
            "SubImageInfoObject": [
                {
                    "ImageID": "33020300001190000001022017122111111100001",
                    "EventSort": 4,
                    "DeviceID": "55220299011190000253",
                    "StoragePath":
"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
                    "Type": "01",
                    "FileFormat": "Jpeg",
                    "ShotTime": "20170925032455",
                    "Width": 437,
                    "Height": 350
                }
            ]
        }
    }
}
</pre>
</td></tr>
<tr><td>响应体</td><td>
<pre>
{
    "ResponseStatusObject": {
        "RequestURL":
"http://localhost:8080/VIID/NonMotorVehicles/330101010012100000010220171018080608022060369856",
        "StatusCode": 0,
        "StatusString": "正常",
        "Id": "330101010012100000010220171018080608022060369856",
        "LocalTime": "20171225100249"
    }
}
</pre>
</td></tr>
</table>

单个非机动车删除

1.接口概览

URI	/VIID/NonMotorVehicles/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	< ResponseStatus >
备注			

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/NonMotorVehicles/33010101001210000001022017101808060802206036985 6
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/NonMotorVehicles/33010101001210000001022017101808060802206036985 6", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "LocalTime": "20171225100642" } }

人脸相关接口

批量人脸新增

1.接口概览

URI	/VIID/Faces		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<FaceList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.9，字段定义参考 A.9 。

3.返回消息

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/ Faces
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"FaceListObject": {
	"FaceObject": [
	{
	"FaceID": "65010000001190000001022017121910051599983065659 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000007",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 1,
	"RightBtmX": 1,
	"RightBtmY": 1,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",

```
"FaceAppearTime": "19981230010000",
"FaceDisAppearTime": "19981230010000",
"IDType": "111",
"IDNumber": "1",
"Name": "大华",
"UsedName": "dahua",
"Alias": "dahua",
"GenderCode": "1",
"AgeUpLimit": 10,
"AgeLowerLimit": 20,
"EthicCode": "01",
"NationalityCode": "CHN",
"NativeCityCode": "330108",
"ResidenceAdminDivision": "330100",
"ChineseAccentCode": "1",
"JobCategory": "1",
"AccompanyNumber": 1,
"SkinColor": "1",
"HairStyle": "1",
"HairColor": "1",
"FaceStyle": "1",
"FacialFeature": "1",
"PhysicalFeature": "1",
"RespiratorColor": "1",
"CapStyle": "1",
"CapColor": "1",
"GlassStyle": "1",
"GlassColor": "1",
"IsDriver": 1,
"IsForeigner": 1,
"PassportType": "1",
"ImmigrantTypeCode": "1",
"IsSuspectedTerrorist": 1,
"SuspectedTerroristNumber": "1",
"IsCriminalInvolved": 1,
"CriminalInvolvedSpecilisationCode": "1",
"BodySpeciallMark": "1",
"CrimeMethod": "1",
```

```
                "CrimeCharacterCode": "111",
                "EscapedCriminalNumber": "1111111111111111111111",
                "IsDetainees": 1,
                "DetentionHouseCode": "111111111",
                "DetaineesIdentity": "1",
                "DetaineesSpecialIdentity": "1",
                "MemberTypeCode": "1",
                "IsVictim": 1,
                "VictimType": "1",
                "InjuredDegree": "1",
                "CorpseConditionCode": "1",
                "IsSuspiciousPerson": 1,
                "Attitude": 1,
                "Similaritydegree": 1,
                "EyebrowStyle": "1",
                "NoseStyle": "1",
                "MustacheStyle": "1",
                "LipStyle": "1",
                "WrinklePouch": "1",
                "AcneStain": "1",
                "FreckleBirthmark": "1",
                "ScarDimple": "1",
                "OtherFeature": "1",
                "SubImageList": {
                   "SubImageInfoObject": [
                      {
                         "ImageID":
"33020300001190000001022017122111111100001",
                         "EventSort": 11,
                         "DeviceID": "33070299011190000253",
                         "StoragePath":
"http://10.33.6.108:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e
7fa.jpg",
                         "Type": "01",
                         "FileFormat": "Jpeg",
                         "ShotTime": "20170825032455",
                         "Width": 437,
                         "Height": 350
```

	}] } }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Faces",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830656599",
	"LocalTime": "20171222162927"
	}
	]
	}
	}

批量人脸查询

1.接口概览

URI	/VIID/Faces		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Face 属性键-值对	无	< FaceList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 Face 属性键-值对,特征属性定义参考 A.9 。

3.返回结果

结构参考 C.9，字段定义参考 A.9。

4.示例

URI	/VIID/ Faces
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?FaceID =650100000011900000010220171219100515999830656599 &InfoKind=1 &IDType=111 &LocationMarkTime=19981230010000...

响应体	{
	"FaceListObject": {
	"FaceObject": [
	{
	"FaceID": "650100000011900000010220171219100515999830656489",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "660000000011901234560220171201101010000007",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 1,
	"RightBtmX": 1,
	"RightBtmY": 1,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",
	"FaceAppearTime": "19981230010000",
	"FaceDisAppearTime": "19981230010000",
	"IDType": "111",
	"IDNumber": "1",
	"Name": "大华",
	"UsedName": "dahua",
	"Alias": "dahua",
	"GenderCode": "1",
	"AgeUpLimit": 10,
	"AgeLowerLimit": 20,
	"EthicCode": "1",
	"NationalityCode": "CHN",
	"NativeCityCode": "330108",
	"ResidenceAdminDivision": "330100",
	"ChineseAccentCode": "1",
	"JobCategory": "1",

```
"AccompanyNumber": 1,
"SkinColor": "1",
"HairStyle": "1",
"HairColor": "1",
"FaceStyle": "1",
"FacialFeature": "1",
"PhysicalFeature": "1",
"RespiratorColor": "1",
"CapStyle": "1",
"CapColor": "1",
"GlassStyle": "1",
"GlassColor": "1",
"IsDriver": 1,
"IsForeigner": 1,
"PassportType": "1",
"ImmigrantTypeCode": "1",
"IsSuspectedTerrorist": 1,
"SuspectedTerroristNumber": "1",
"IsCriminalInvolved": 1,
"CriminalInvolvedSpecilisationCode": "1",
"BodySpeciallMark": "1",
"CrimeMethod": "1",
"CrimeCharacterCode": "111",
"EscapedCriminalNumber": "11111111111111111111",
"IsDetainees": 1,
"DetentionHouseCode": "111111111",
"DetaineesIdentity": "1",
"DetaineesSpecialIdentity": "1",
"MemberTypeCode": "1",
"IsVictim": 1,
"VictimType": "1",
"InjuredDegree": "1",
"CorpseConditionCode": "1",
"IsSuspiciousPerson": 1,
"Attitude": 1,
"Similaritydegree": 1,
"EyebrowStyle": "1",
"NoseStyle": "1",
"MustacheStyle": "1",
```

	"LipStyle": "1",
	"WrinklePouch": "1",
	"AcneStain": "1",
	"FreckleBirthmark": "1",
	"ScarDimple": "1",
	"OtherFeature": "1",
	"SubImageList": {
	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID": "33020300001190000001022017122111111100001",
	"EventSort": 1,
	"DeviceID": "33070299011190000253",
	"StoragePath": "http://172.26.8.236:11180/pictures//07314a17009347ab86d1d4a9b52abd1d.jpg",
	"Type": "11",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"ShotTime": "20171221104550",
	"Width": 358,
	"Height": 441
	}
	]
	}
	}
	]
	}
	}

批量人脸修改

1. 接口概览

URI	/VIID/Faces		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<FaceList>	<ResponseStatusList>
备注	消息体中 FaceID 必填，否则操作无效		

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.9，字段定义参考 A.9 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Faces
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	<pre>{
	"FaceListObject": {
	"FaceObject": [
	{
	"FaceID": "650100000011900000010220171219100515999830656489",
	"InfoKind": 2,
	"LeftTopX": 10,
	"LeftTopY": 10,
	"RightBtmX": 10,
	"RightBtmY": 10,
	"NativeCityCode": "330109",
	"ResidenceAdminDivision": "330101",
	"ChineseAccentCode": "2",
	"JobCategory": "2",
	"AccompanyNumber": 2,
	"SkinColor": "2",
	"HairStyle": "2",
	"HairColor": "2",
	"FaceStyle": "2",
	"FacialFeature": "2",
	"PhysicalFeature": "2"
	...
	}
	]
	}</pre>

	}

4.示例

URI	/VIID/ Faces
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=650100000011900000010220171219100515999830656489, 650100000011900000010220171219100515999830656490

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Faces",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830656489",
	"LocalTime": "20171223094319"
	},
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Faces",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830656490",
	"LocalTime": "20171223094319"
	}
	]
	}
	}

单个人脸查询

1.接口概览

URI	/VIID/Faces/<FaceID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<Face>
备注			

2. 请求参数

无

3.返回结果

结构参考 C.9，字段定义参考 A.9。

4.示例

URI	/VIID/Faces/65010000001190000001022017121910051599983065648 9
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
请求体	无

响应体	{
	"FaceObject": {
	"FaceID": "65010000001190000001022017121910051599983065648 9",
	"InfoKind": 2,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000007",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"LeftTopX": 10,
	"LeftTopY": 10,
	"RightBtmX": 10,
	"RightBtmY": 10,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",
	"FaceAppearTime": "19981230010000",
	"FaceDisAppearTime": "19981230010000",
	"IDType": "111",
	"IDNumber": "1",
	"Name": "大华",
	"UsedName": "dahua",
	"Alias": "dahua",
	"GenderCode": "1",
	"AgeUpLimit": 10,
	"AgeLowerLimit": 20,
	"EthicCode": "1",
	"NationalityCode": "CHN",
	"NativeCityCode": "330109",

```
"ResidenceAdminDivision": "330101",
"ChineseAccentCode": "2",
"JobCategory": "2",
"AccompanyNumber": 2,
"SkinColor": "2",
"HairStyle": "2",
"HairColor": "2",
"FaceStyle": "2",
"FacialFeature": "2",
"PhysicalFeature": "2",
"RespiratorColor": "1",
"CapStyle": "1",
"CapColor": "1",
"GlassStyle": "1",
"GlassColor": "1",
"IsDriver": 1,
"IsForeigner": 1,
"PassportType": "1",
"ImmigrantTypeCode": "1",
"IsSuspectedTerrorist": 1,
"SuspectedTerroristNumber": "1",
"IsCriminalInvolved": 1,
"CriminalInvolvedSpecilisationCode": "1",
"BodySpeciallMark": "1",
"CrimeMethod": "1",
"CrimeCharacterCode": "111",
"EscapedCriminalNumber": "11111111111111111111",
"IsDetainees": 1,
"DetentionHouseCode": "111111111",
"DetaineesIdentity": "1",
"DetaineesSpecialIdentity": "1",
"MemberTypeCode": "1",
"IsVictim": 1,
"VictimType": "1",
"InjuredDegree": "1",
"CorpseConditionCode": "1",
"IsSuspiciousPerson": 1,
"Attitude": 1,
```

```
        "Similaritydegree": 1,
        "EyebrowStyle": "1",
        "NoseStyle": "1",
        "MustacheStyle": "1",
        "LipStyle": "1",
        "WrinklePouch": "1",
        "AcneStain": "1",
        "FreckleBirthmark": "1",
        "ScarDimple": "1",
        "OtherFeature": "1",
        "SubImageList": {
            "SubImageInfoObject": [
                {
                    "ImageID": "33020300001190000001022017122111111100001",
                    "EventSort": 4,
                    "DeviceID": "55220299011190000253",
                    "StoragePath":
"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7
fa.jpg",
                    "Type": "01",
                    "FileFormat": "Jpeg",
                    "ShotTime": "20170925032455",
                    "Width": 437,
                    "Height": 350
                }
            ]
        }
    }
}
```


单个人脸修改

1.接口概览

URI	/VIID/Faces/<FaceID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Face>	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

结构参考 C.9，字段定义参考 A.9。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Faces/65010000001190000001022017121910051599983065648 9
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
请求体	{ "FaceObject": { "FaceID": "65010000001190000001022017121910051599983065648 9", "LeftTopX": 10, "LeftTopY": 10, "RightBtmX": 10, "RightBtmY": 10 ... } }
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080 /VIID/Faces/65010000001190000001022017121910051599983065658 9", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010000001190000001022017121910051599983065658 9", "LocalTime": "20171223135905" } }

单个人脸删除

1.接口概览

URI	/VIID/Faces/<FaceID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注			

2.请求参数

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Faces/650100000011900000010220171219100515999830656489
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求体	

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080
	/VIID/Faces/650100000011900000010220171219100515999830656489",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830656489",
	"LocalTime": "20171223135905"
	}
	}

人员相关接口

批量人员新增

1.接口概览

URI	/VIID/Persons		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<PersonList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.8，字段定义参考 A.8。

3.返回消息

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/ Persons
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"PersonListObject": {
	"PersonObject": [
	{
	"PersonID": "65010000001190000001022017121910051599983015647 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000007",
	"DeviceID": "550001112211900000 07",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 1,
	"RightBtmX": 1,
	"RightBtmY": 1,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",

```
"PersonAppearTime": "19981230010000",
"PersonDisAppearTime": "19981230010000",
"IDType": "111",
"IDNumber": "1",
"Name": "大华",
"UsedName": "dahua",
"Alias": "dahua",
"GenderCode": "1",
"AgeUpLimit": 10,
"AgeLowerLimit": 20,
"EthicCode": "1",
"NationalityCode": "CHN",
"NativeCityCode": "330109",
"ResidenceAdminDivision": "330101",
"ChineseAccentCode": "2",
"PersonOrg": "浙江杭州",
"JobCategory": "2",
"AccompanyNumber": 2,
"HeightUpLimit": 175,
"HeightLowerLimit": 130,
"BodyType": "1",
"SkinColor": "1",
"HairStyle": "1",
"HairColor": "1",
"Gesture": "1",
"Status": "1",
"FaceStyle": "1",
"FacialFeature": "1",
"PhysicalFeature": "1",
"BodyFeature": "1",
"HabitualMovement": "1",
"Behavior": "1",
"BehaviorDescription": "走动",
"Appendant": "6",
"AppendantDescription": "眼镜磨碎",
"UmbrellaColor": "1",
"RespiratorColor": "1",
"CapStyle": "1",
```

```
"CapColor": "1",
"GlassStyle": "1",
"GlassColor": "1",
"ScarfColor": "1",
"BagStyle": "1",
"BagColor": "1",
"CoatStyle": "1",
"CoatLength": "2",
"CoatColor": "1",
"TrousersStyle": "1",
"TrousersColor": "1",
"TrousersLen": "2",
"ShoesStyle": "1",
"ShoesColor": "1",
"IsDriver": 1,
"IsForeigner": 1,
"PassportType": "99",
"ImmigrantTypeCode": "1",
"IsSuspectedTerrorist": 1,
"SuspectedTerroristNumber": "250",
"IsCriminalInvolved": 1,
"CriminalInvolvedSpecilisationCode": "1",
"BodySpeciallMark": "1",
"CrimeMethod": "1",
"CrimeCharacterCode": "285",
"EscapedCriminalNumber": "295",
"IsDetainees": 1,
"DetentionHouseCode": "520010000",
"DetaineesIdentity": "1",
"DetaineesSpecialIdentity": "1",
"MemberTypeCode": "1",
"IsVictim": 1,
"VictimType": "1",
"InjuredDegree": "1",
"CorpseConditionCode": "1",
"IsSuspiciousPerson": 1,
"SubImageList": {
   "SubImageInfoObject": [
```

	{
	"ImageID": "33020300001190000001022017122111111100011",
	"EventSort": 11,
	"DeviceID": "33070299011190000253",
	"StoragePath": "http://10.33.6.108:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"Type": "10",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"ShotTime": "20170825032455",
	"Width": 437,
	"Height": 350
	}
	]
	}
	}
	]
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080 /VIID/Persons",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830156479",
	"LocalTime": "20171223153625"
	}
	]
	}
	}

批量人员查询

1.接口概览

URI	/VIID/Persons		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Person 属性键-值对	无	< PersonList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 Person 属性键-值对,特征属性定义参考 A.8 。

3.返回结果

结构参考 C.8，字段定义参考 A.8。

4.示例

URI	/VIID/ Persons
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?PersonID =65010000001190000001022017121910051599983015647 9 &InfoKind=1 &IDType=111 &LocationMarkTime=19981230010000...

响应体	{
	"PersonListObject": {
	"PersonObject": [
	{
	"PersonID": "65010000001190000001022017121910051599983015647 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000007",
	"DeviceID": "55000111221190000007",

```
"LeftTopX": 1,
"LeftTopY": 1,
"RightBtmX": 1,
"RightBtmY": 1,
"LocationMarkTime": "19981230010000",
"PersonAppearTime": "19981230010000",
"PersonDisAppearTime": "19981230010000",
"IDType": "111",
"IDNumber": "1",
"Name": "大华",
"UsedName": "dahua",
"Alias": "dahua",
"GenderCode": "1",
"AgeUpLimit": 10,
"AgeLowerLimit": 20,
"EthicCode": "1",
"NationalityCode": "CHN",
"NativeCityCode": "330109",
"ResidenceAdminDivision": "330101",
"ChineseAccentCode": "2",
"PersonOrg": "浙江杭州",
"JobCategory": "2",
"AccompanyNumber": 2,
"HeightUpLimit": 175,
"HeightLowerLimit": 130,
```

	"BodyType": "1", "SkinColor": "1", "HairStyle": "1", "HairColor": "1", "Gesture": "1", "Status": "1", "FaceStyle": "1", "FacialFeature": "1", "PhysicalFeature": "1", "BodyFeature": "1", "HabitualMovement": "1", "Behavior": "1", "BehaviorDescription": "走动", "Appendant": "6", "AppendantDescription": "眼镜磨碎", "UmbrellaColor": "1", "RespiratorColor": "1", "CapStyle": "1", "CapColor": "1", "GlassStyle": "1", "GlassColor": "1", "ScarfColor": "1", "BagStyle": "1", "BagColor": "1", "CoatStyle": "1",

	"CoatLength": "2", "CoatColor": "1", "TrousersStyle": "1", "TrousersColor": "1", "TrousersLen": "2", "ShoesStyle": "1", "ShoesColor": "1", "IsDriver": 1, "IsForeigner": 1, "PassportType": "99", "ImmigrantTypeCode": "1", "IsSuspectedTerrorist": 1, "SuspectedTerroristNumber": "250", "IsCriminalInvolved": 1, "CriminalInvolvedSpecilisationCode": "1", "BodySpeciallMark": "1", "CrimeMethod": "1", "CrimeCharacterCode": "285", "EscapedCriminalNumber": "295", "IsDetainees": 1, "DetentionHouseCode": "520010000", "DetaineesIdentity": "1", "DetaineesSpecialIdentity": "1", "MemberTypeCode": "1", "IsVictim": 1,

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
"VictimType": "1",
"InjuredDegree": "1",
"CorpseConditionCode": "1",
"IsSuspiciousPerson": 1,
"SubImageList": {
"SubImageInfoObject": [
{
"ImageID":
"33020300001190000001022017122111111100011",
"EventSort": 11,
"DeviceID": "33070299011190000253",
"StoragePath":
"http://10.33.6.108:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
"Type": "10",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20170825032455",
"Width": 437,
"Height": 350
}
]
}
}
]
}
}
</pre>
</td></tr>
</table>

批量人员修改

1.接口概览

URI	/VIID/Persons		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<PersonList>	<ResponseStatusList>
备注	消息体中 PersonID 必填，否则操作无效		

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.8，字段定义参考 A.8。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Persons
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"PersonListObject": {
	"PersonObject": [
	{
	"PersonID": "65010000001190000001022017121910051599983015647 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000007",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 1,
	"RightBtmX": 1,
	"RightBtmY": 1,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",
	"PersonAppearTime": "19981230010000"
	...
	}

	] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Persons",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830156479",
	"LocalTime": "20171223155842"
	}
	]
	}
	}

批量人员删除

1.接口概览

URI	/VIID/Persons		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2.请求参数

IDList=<PersonID > , < PersonID >。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/ Persons
请求方法	DELETE

请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=650100000011900000010220171219100515999830156479, 650100000011900000010220171219100515999830156489
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Persons", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "650100000011900000010220171219100515999830156479", "LocalTime": "20171223094319" }, { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Persons", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "650100000011900000010220171219100515999830156489", "LocalTime": "20171223094319" }] } }

单个人员查询

1.接口概览

URI	/VIID/Persons /<PersonID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<Person >
备注			

2.请求参数

3.返回结果

结构参考 C.8，字段定义参考 A.8。

4.示例

URI	/VIID/ Persons /65010000001190000001022017121910051599983015647 9
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
请求体	无

响应体	{
	"PersonObject": {
	"PersonID": "65010000001190000001022017121910051599983015647 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000007",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"LeftTopX": 1,
	"LeftTopY": 1,
	"RightBtmX": 1,
	"RightBtmY": 1,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",
	"PersonAppearTime": "19981230010000",
	"PersonDisAppearTime": "19981230010000",
	"IDType": "111",
	"IDNumber": "1",
	"Name": "大华",
	"UsedName": "dahua",
	"Alias": "dahua",
	"GenderCode": "1",
	"AgeUpLimit": 10,
	"AgeLowerLimit": 20,
	"EthicCode": "1",
	"NationalityCode": "CHN",
	"NativeCityCode": "330109",
	"ResidenceAdminDivision": "330101",
	"ChineseAccentCode": "2",
	"PersonOrg": "浙江杭州",
	"JobCategory": "2",
	"AccompanyNumber": 2,
	"HeightUpLimit": 175,
	"HeightLowerLimit": 130,
	"BodyType": "1",

```
"SkinColor": "1",
"HairStyle": "1",
"HairColor": "1",
"Gesture": "1",
"Status": "1",
"FaceStyle": "1",
"FacialFeature": "1",
"PhysicalFeature": "1",
"BodyFeature": "1",
"HabitualMovement": "1",
"Behavior": "1",
"BehaviorDescription": "走动",
"Appendant": "6",
"AppendantDescription": "眼镜磨碎",
"UmbrellaColor": "1",
"RespiratorColor": "1",
"CapStyle": "1",
"CapColor": "1",
"GlassStyle": "1",
"GlassColor": "1",
"ScarfColor": "1",
"BagStyle": "1",
"BagColor": "1",
"CoatStyle": "1",
"CoatLength": "2",
"CoatColor": "1",
"TrousersStyle": "1",
"TrousersColor": "1",
"TrousersLen": "2",
"ShoesStyle": "1",
"ShoesColor": "1",
"IsDriver": 1,
"IsForeigner": 1,
"PassportType": "99",
"ImmigrantTypeCode": "1",
"IsSuspectedTerrorist": 1,
"SuspectedTerroristNumber": "250",
"IsCriminalInvolved": 1,
```

```
        "CriminalInvolvedSpecilisationCode": "1",
        "BodySpeciallMark": "1",
        "CrimeMethod": "1",
        "CrimeCharacterCode": "285",
        "EscapedCriminalNumber": "295",
        "IsDetainees": 1,
        "DetentionHouseCode": "520010000",
        "DetaineesIdentity": "1",
        "DetaineesSpecialIdentity": "1",
        "MemberTypeCode": "1",
        "IsVictim": 1,
        "VictimType": "1",
        "InjuredDegree": "1",
        "CorpseConditionCode": "1",
        "IsSuspiciousPerson": 1,
        "SubImageList": {
            "SubImageInfoObject": [
                {
                    "ImageID": "33020300001190000001022017122111111100011",
                    "EventSort": 11,
                    "DeviceID": "33070299011190000253",
                    "StoragePath":
"http://10.33.6.108:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6
e7fa.jpg",
                    "Type": "10",
                    "FileFormat": "Jpeg",
                    "ShotTime": "20170825032455",
                    "Width": 437,
                    "Height": 350
                }
            ]
        }
    }
}
```

单个人员修改

1.接口概览

URI	/VIID/Persons /<PersonID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Person >	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

结构参考 C.8，字段定义参考 A.8。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Persons /650100000011900000010220171219100515999830156479
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
请求体	{ "PersonObject": { "PersonID": "650100000011900000010220171219100515999830156479", "InfoKind": 1, "SourceID": "660000000011901234560220171201101010000007", "DeviceID": "550001112211900000007", "LeftTopX": 1, "LeftTopY": 1, "RightBtmX": 1, "RightBtmY": 1 ... } }
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080 /VIID/Persons/650100000011900000010220171219100515999830156479",

	"StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "650100000011900000010220171219100515999830156479", "LocalTime": "20171223161746" } }

单个人员删除

1.接口概览

URI	/VIID/Persons /<PersonID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注			

2.请求参数

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Persons /650100000011900000010220171219100515999830156479
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求体	

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080 /VIID/Persons /650100000011900000010220171219100515999830156479",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830156479",
	"LocalTime": "20171223135905"

	} }

物品相关接口

物品批量新增

1.接口概览

URI	/VIID/Things		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<ThingList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.12，字段定义参考 A.12。

3.返回消息

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/ Things
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"ThingListObject": {
	"ThingObject": [
	{
	"ThingID": "65010000001190000001022017121910051599983045649 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000008",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"LeftTopX": 10,
	"LeftTopY": 10,
	"RightBtmX": 11,
	"RightBtmY": 11,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",

	"AppearTime": "19981230010000",
	"DisappearTime": "19981230010000",
	"Name": "相机",
	"Shape": "圆形",
	"Color": "1",
	"Size": "比较大",
	"Material": "塑料",
	"Characteristic": "耐用",
	"Propertiy": "99",
	"InvolvedObjType": "1",
	"FirearmsAmmunitionType": "1",
	"ToolTraceType": "1",
	"EvidenceType": "1",
	"CaseEvidenceType": "1",
	"SubImageList": {
	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID": "33020300001190000001022017122111111100021",
	"EventSort": 4,
	"DeviceID": "55220299011190000253",
	"StoragePath": "http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"Type": "13",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"ShotTime": "20170925032455",
	"Width": 437,
	"Height": 350
	}
	]
	}
	}
	]
	}
	}

响应体	{ "ResponseStatusListObject": {

	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Things",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830456499",
	"LocalTime": "20171223163626"
	}
	]
	}
	}

物品批量查询

1.接口概览

URI	/VIID/Things		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Thing 属性键-值对	无	< ThingList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 Thing 属性键-值对,特征属性定义参考 A.12。

3.返回结果

消息体结构参考 C.12，字段定义参考 A.12。

4.示例

URI	/VIID/ Things
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?ThingID = 650100000011900000010220171219100515999830456499 &InfoKind=1 &LeftTopX=10 &LocationMarkTime=19981230010000...

响应体	{
	"ThingListObject": {
	"ThingObject": [
	{
	"ThingID": "650100000011900000010220171219100515999830456499",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "660000000011901234560220171201101010000008",
	"DeviceID": "550001112211900000007",
	"LeftTopX": 10,
	"LeftTopY": 10,
	"RightBtmX": 11,
	"RightBtmY": 11,
	"LocationMarkTime": "19981230010000",
	"AppearTime": "19981230010000",
	"DisappearTime": "19981230010000",
	"Name": "相机",
	"Shape": "圆形",
	"Color": "1",
	"Size": "比较大",
	"Material": "塑料",
	"Characteristic": "耐用",
	"Propertiy": "99",
	"InvolvedObjType": "1",
	"FirearmsAmmunitionType": "1",
	"ToolTraceType": "1",
	"EvidenceType": "1",
	"CaseEvidenceType": "1",
	"SubImageList": {
	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID": "330203000011900000010220171221111111100021",
	"EventSort": 4,
	"DeviceID": "55220299011190000253",
	"StoragePath": "http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",

	<pre>"Type": "13", "FileFormat": "Jpeg", "ShotTime": "20170925032455", "Width": 437, "Height": 350 }] } }] } }</pre>

物品批量修改

1.接口概览

URI	/VIID/Things		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<ThingList>	<ResponseStatusList>
备注	消息体中 ThingID 必填，否则操作无效		

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.12，字段定义参考 A.12。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Things
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	<pre>{
	"ThingListObject": {
	"ThingObject": [
	{</pre>

	<pre>"ThingID": "650100000011900000010220171219100515999830456499", "InfoKind": 1, "LeftTopX": 10, "LeftTopY": 10, "RightBtmX": 11 ... }] } }</pre>

响应体	<pre>{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Things ",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830456499",
	"LocalTime": "20171223094319"
	},
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Things",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830456489",
	"LocalTime": "20171223094319"
	}
	]
	}
	}</pre>

物品批量删除

1.接口概览

1. URI	/VIID/Things

方法	请求参数	消息体	返回结果
DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2.请求参数

IDList=<ThingID > , < ThingID >。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/ Things
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=65010000001190000001022017121910051599983045649, 65010000001190000001022017121910051599983045648
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Things ", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010000001190000001022017121910051599983045649", "LocalTime": "20171223094319" }, { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Things", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010000001190000001022017121910051599983045648", "LocalTime": "20171223094319" }] }

	}

单个物品查询

1.接口概览

URI	/VIID/Things /<ThingID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<Thing >
备注			

2.请求参数

3.返回结果

消息体结构参考 C.12，字段定义参考 A.12。

4.示例

URI	/VIID/ Things/65010000001190000001022017121910051599983045649 9
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
请求体	无
响应体	{ "ThingObject": { "ThingID": "65010000001190000001022017121910051599983045649 9", "InfoKind": 1, "SourceID": "66000000001190123456022017120110101000008", "DeviceID": "55000111221190000007", "LeftTopX": 10, "LeftTopY": 10, "RightBtmX": 11, "RightBtmY": 11,

	"LocationMarkTime": "19981230010000",
	"AppearTime": "19981230010000",
	"DisappearTime": "19981230010000",
	"Name": "相机",
	"Shape": "圆形",
	"Color": "1",
	"Size": "比较大",
	"Material": "塑料",
	"Characteristic": "耐用",
	"Propertiy": "99",
	"InvolvedObjType": "1",
	"FirearmsAmmunitionType": "1",
	"ToolTraceType": "1",
	"EvidenceType": "1",
	"CaseEvidenceType": "1",
	"SubImageList": {
	"SubImageInfoObject": [
	{
	"ImageID": "33020300001190000001022017122111111100021",
	"EventSort": 4,
	"DeviceID": "55220299011190000253",
	"StoragePath":
	"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"Type": "13",
	"FileFormat": "Jpeg",

	"ShotTime": "20170925032455", "Width": 437, "Height": 350 }] } } }

单个物品修改

1.接口概览

URI	/VIID/Things /<ThingID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Thing >	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.12，字段定义参考 A.12。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Things /650100000011900000010220171219100515999830456499
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"ThingObject": {
	"ThingID": "650100000011900000010220171219100515999830456499",
	"InfoKind": 1,

	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000008", "DeviceID": "55000111221190000007", "LeftTopX": 100, "LeftTopY": 100, "RightBtmX": 11, "RightBtmY": 11 ... } }

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Things/650100000011900000010220171219100515999830456499",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830456499",
	"LocalTime": "20171225093315"
	}
	}

单个物品删除

1.接口概览

URI	/VIID/Things /<ThingID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>

2.请求参数

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Things /650100000011900000010220171219100515999830456499

请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求体	

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080 /VIID/Things
	/650100000011900000010220171219100515999830156479",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830156479",
	"LocalTime": "20171223135905"
	}
	}

场景相关接口

场景批量新增

1.接口概览

URI	/VIID/Scenes		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<SceneList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.13，字段定义参考 A.13。

3.返回消息

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/ Scenes
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"SceneListObject": {
	"SceneObject": [
	{
	"SceneID": "65010000001190000001022017121910051599983055649 9",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "66000000001190123456022017120110101000008",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"BeginTime": "19981230010000",
	"PlaceType": "1100",
	"WeatherType": "05",
	"SceneDescribe": "天气良好",

```
                "SceneType": "11",
                "RoadAlignmentType": "11",
                "RoadTerrainType": 1,
                "RoadSurfaceType": "1",
                "RoadCoditionType": "1",
                "RoadJunctionSectionType": "11",
                "RoadLightingType": "1",
                "Illustration": "1",
                "WindDirection": "东南",
                "Illumination": "1",
                "FieldCondition": "1",
                "Temperature": 25,
                "Humidity": "1",
                "PopulationDensity": "1",
                "DenseDegree": "1",
                "Importance": 4,
                "SubImageList": {
                   "SubImageInfoObject": [
                      {
                         "ImageID":
"33020300001190000001022017122111111100321",
                         "EventSort": 4,
                         "DeviceID": "55220299011190000253",
                         "StoragePath":
"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
                         "Type": "14",
                         "FileFormat": "Jpeg",
                         "ShotTime": "20170925032455",
                         "Width": 437,
                         "Height": 350
                      }
                   ]
                }
             }
       ]
    }
}
```

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Scenes",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830556499",
	"LocalTime": "20171225100331"
	}
	]
	}
	}

场景批量查询

1.接口概览

URI	/VIID/Scenes		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	Scene 属性键-值对	无	< SceneList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为 Scene 属性键-值对,特征属性定义参考 A.13。

3.返回结果

消息体结构参考 C.13，字段定义参考 A.13。

4.示例

URI	/VIID/ Scenes
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?SceneID = 650100000011900000010220171219100515999830456499 &InfoKind=1 &SourceID=660000000011901234560220171201101010000008

	& LeftTopX =10...
响应体	{ "SceneListObject": { "SceneObject": [{ "SceneID": "650100000011900000010220171219100515999830556499", "InfoKind": 1, "SourceID": "660000000011901234560220171201101010000008", "DeviceID": "55000111221190000007", "BeginTime": "19981230010000", "PlaceType": "1100", "WeatherType": "05", "SceneDescribe": "天气良好", "SceneType": "11", "RoadAlignmentType": "11", "RoadTerrainType": 1, "RoadSurfaceType": "1", "RoadCoditionType": "1", "RoadJunctionSectionType": "11", "RoadLightingType": "1", "Illustration": "1", "WindDirection": "东南", "Illumination": "1", "FieldCondition": "1", "Temperature": 25, "Humidity": "1", "PopulationDensity": "1", "DenseDegree": "1", "Importance": 4, "SubImageList": { "SubImageInfoObject": [{ "ImageID": "330203000011900000010220171221111111100321", "EventSort": 4, "DeviceID": "55220299011190000253", "StoragePath":

	"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg", "Type": "14", "FileFormat": "Jpeg", "ShotTime": "20170925032455", "Width": 437, "Height": 350 }] } }] } }

场景批量修改

1.接口概览

URI	/VIID/Scenes		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<SceneList>	<ResponseStatusList>
备注	消息体中 SceneID 必填，否则操作无效		

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.13，字段定义参考 A.13。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Scenes
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
请求体	{ "SceneListObject": {

	" SceneObject": [
	{
	"SceneID": "650100000011900000010220171219100515999830556499",
	"InfoKind": 1,
	"SourceID": "660000000011901234560220171201101010000008",
	"DeviceID": "55000111221190000007",
	"BeginTime": "19981230010000",
	"PlaceType": "1100",
	"WeatherType": "05",
	"SceneDescribe": "天气良好",
	"SceneType": "11",
	"RoadAlignmentType": "11"
	...
	}
	]
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Scenes",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "650100000011900000010220171219100515999830556499",
	"LocalTime": "20171223170151"
	}
	]
	}
	}

场景批量删除

1.接口概览

2. URI	/VIID/Scenes		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**

DELETE	键为 IDList ,值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2.请求参数

IDList=<SceneID > , < SceneID >。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/ Scenes
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=65010000001190000001022017121910051599983055649, 65010000001190000001022017121910051599983055648 9
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Scenes ", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010000001190000001022017121910051599983055649", "LocalTime": "20171223094319" }, { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Scenes", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010000001190000001022017121910051599983055648 9", "LocalTime": "20171223094319" }] } }

单个场景查询

1.接口概览

URI	/VIID/Scenes /<SceneID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<Scene >
备注			

2.请求参数

3.返回结果

消息体结构参考 C.13，字段定义参考 A.13。

4.示例

URI	/VIID/ Scenes/65010000001190000001022017121910051599983055649 9
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
请求体	无
响应体	{ "SceneObject": { "SceneID": "65010000001190000001022017121910051599983055649 9", "InfoKind": 1, "SourceID": "66000000001190123456022017120110101000008", "DeviceID": "550001112211900000 07", "BeginTime": "19981230010000", "PlaceType": "1100", "WeatherType": "05", "SceneDescribe": "天气良好", "SceneType": "11", "RoadAlignmentType": "11", "RoadTerrainType": 1, "RoadSurfaceType": "1", "RoadCoditionType": "1", "RoadJunctionSectionType": "11", "RoadLightingType": "1",

<table>
<tr><td></td><td><pre>
"Illustration": "1",
"WindDirection": "东南",
"Illumination": "1",
"FieldCondition": "1",
"Temperature": 25,
"Humidity": "1",
"PopulationDensity": "1",
"DenseDegree": "1",
"Importance": 4,
"SubImageList": {
"SubImageInfoObject": [
{
"ImageID": "33020300001190000001022017122111111100321",
"EventSort": 4,
"DeviceID": "55220299011190000253",
"StoragePath":
"http://localhost:9080/testx_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7
fa.jpg",
"Type": "14",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20170925032455",
"Width": 437,
"Height": 350
}
]
}
}
}
</pre></td></tr>
</table>

单个场景修改

1.接口概览

URI	/VIID/Scenes /<SceneID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Scene >	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.13，字段定义参考 A.13。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Scenes/65010000001190000001022017121910051599983055649 9
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
请求体	{ "SceneObject": { "SceneID": "65010000001190000001022017121910051599983055649 9", "InfoKind": 1, "SourceID": "66000000001190123456022017120110101000008", "DeviceID": "550001112211900000 07", "BeginTime": "19981230010000", "PlaceType": "1100", "WeatherType": "05", "SceneDescribe": "天气良好", "SceneType": "11", "RoadAlignmentType": "11", "RoadTerrainType": 1 ... } }
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Scenes/650100000011900000010220171219100515999830556499", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010000001190000001022017121910051599983055649 9", "LocalTime": "20171225102020"

	} }

单个场景删除

1.接口概览

URI	/VIID/Scenes /<SceneID>		
方法	**请求参数**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注			

2.请求参数

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Scenes /65010000001190000001022017121910051599983055649 9
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求体	
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080 /VIID/Scenes/65010000001190000001022017121910051599983055649 9", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "65010000001190000001022017121910051599983055649 9", "LocalTime": "20171223135905" } }

文件相关接口

批量文件集合对象查询

1.接口概览

URI	/VIID/Files		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	FileInfo 属性键-值对	无	<FileList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为文件对象属性键-值对,特征属性定义参考 A.7。

3.返回结果

结构参考 C.33，字段定义参考 A.7。

4.示例

URI	/VIID/Files
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?FileID=33010101001210000001032017093009520000031 &InfoKind=2

响应体	{
	"FileListObject": {
	"File": [
	{
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"FileInfo": {

	"FileID": "33010101001210000001032017093009520000031", "InfoKind": 2, "Source": "99", "FileName": "测试", "StoragePath": "http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt", "FileHash": "MDS2D33", "FileFormat": "txt", "Title": "测试标题", "EntryTime": "20171001100000", "FileSize": 1024 }, "Data": "Base64编码" }] } }

批量文件集合对象新增

1.接口概览

URI	/VIID/Files		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<FileList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体

结构参考 C.33，特征属性定义参考 A.7。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Files
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
消息体	{ "FileListObject": { "File": [{ "PersonList": {}, "FaceList": {}, "MotorVehicleList": {}, "NonMotorVehicleList": {}, "ThingList": {}, "SceneList": {}, "FileInfo": { "FileID": "33010101001210000001032017093009520000031", "InfoKind": 2, "Source": "99", "FileName": "测试", "StoragePath": "http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt", "FileHash": "MDS2D33", "FileFormat": "txt", "Title": "测试标题", "EntryTime": "20171001100000", "FileSize": 1024 }, "Data": "Base64编码" }] } }
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{

	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Files", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001032017093009520000031", "LocalTime": "20171220204451" }] } }

单个文件集合对象查询

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<File>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.33，字段定义参考 A.7。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"FileObject": {
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
"ThingList": {},
"SceneList": {},
"FileInfo": {
"FileID": "33010101001210000001032017093009520000031",
"InfoKind": 2,
"Source": "99",
"FileName": "测试",
"StoragePath":
"http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt",
"FileHash": "MDS2D33",
"FileFormat": "txt",
"Title": "测试标题",
"EntryTime": "20171001100000",
"FileSize": 1024
},
"Data": "Base64编码"
}
}
</pre>
</td></tr>
</table>

单个文件集合对象修改

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<File>	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.33，字段定义参考 A.7。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"FileObject": {
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"FileInfo": {
	"FileID": "33010101001210000001032017093009520000031",
	"InfoKind": 2,
	"Source": "99",
	"FileName": "测试",
	"StoragePath": "http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt",
	"FileHash": "MDS2D33",
	"FileFormat": "txt",
	"Title": "测试标题",
	"EntryTime": "20171001100000",
	"FileSize": 1024
	},
	"Data": "Base64编码"
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Files/330101010012100000010320170930095200000031",
	"StatusCode": 0,

	"StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001032017093009520000031", "LocalTime": "20171220204451" }] } }

单个文件集合对象删除

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031",
	"StatusCode": 0,

	<pre>"StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001032017093009520000031", "LocalTime": "20171220204451" }] } }</pre>

单个文件对象信息查询

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<FileInfo>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.33，字段定义参考 A.7。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Info
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	<pre>{
	"FileInfoObject": {
	"FileID": "33010101001210000001032017093009520000031",
	"InfoKind": 2,
	"Source": "99",
	"FileName": "测试",
	"StoragePath":
	"http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e</pre>

	53.txt", "FileHash": "MDS2D33", "FileFormat": "txt", "Title": "测试标题", "EntryTime": "20171001100000", "FileSize": 1024 } }

单个文件对象信息修改

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<FileInfo>	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.33，字段定义参考 A.7。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Info
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"FileInfoObject": {
	"FileID": "33010101001210000001032017093009520000031",
	"InfoKind": 2,
	"Source": "99",
	"FileName": "测试",
	"StoragePath":

	"http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt", "FileHash": "MDS2D33", "FileFormat": "txt", "Title": "测试标题", "EntryTime": "20171001100000", "FileSize": 1024 } }

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Info",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001032017093009520000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

单个文件对象信息删除

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Info
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Info",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001032017093009520000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

单个文件数据查询

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	Base64 编码二进制流
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

Base64 编码二进制流。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Data
请求方法	GET

请求头	参见请求参数
响应体	/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDA AFAjORjFWnG+xXKViwlcZzgrzt6/hXYeEYLLT/Alzf6y6yW19LKiW6/eXDj5mrl40E06q2SNwX 8M1LFH5aCJWYINxAzW0pJbEuB0niGys5PhjYX2n4GmWszRCAjMu9uhI/uevtSahoOqeKvBumS6 Tbf2lNbD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/Fc H/AAj/AIJ0bR9QkcX...drNJPcR2g3CHAyAx7MK0viToGrX76ff6ZZtc2d7apGJ7Z8qhIxub/A GhWFeaeglDGSVjOu99z5yfWl02/v/DKLb6bqN1bQzq3mIsnDZ61Dnqg5DT8Z2y6VbeH9M8yL7Z Z2zG6x9/JHGa6j4C6fv1vVryODzy8IQr/AM8/n6fj1rzNo/tF64ZmBb5mZTgt9ataN4i1LRFni s7yWGKVt7IDwSOM1pKehagf/9k=

单个文件数据新增

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	Base64 编码二进制流	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符		

2.消息体

Base64 编码二进制流。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Data
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
消息体	/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDA AFAjORjFWnG+xXKViwlcZzgrzt6/hXYeEYLLT/Alzf6y6yW19LKiW6/eXDj5mrl40E06q2SNwX 8M1LFH5aCJWYINxAzW0pJbEuB0niGys5PhjYX2n4GmWszRCAjMu9uhI/uevtSahoOqeKvBumS6 Tbf2lNbD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/Fc H/Aaj/AIJ0bR9QkcX…drNJPcR2g3CHAyAx7MK0viToGrX76ff6ZZtc2d7apGJ7Z8qhIxub/AGh WFeaeglDGSVjOu99z5yfWl02/v/DKLb6bqN1bQzq3mIsnDZ61Dnqg5DT8Z2y6VbeH9M8yL7ZZ2

	zG6x9/JHGa6j4C6fv1vVryODzy8Iqr/AM8/n6fj1rzNo/tF64ZmBb5mZTgt9ataN4i1LRFnis7yWGKVt7IDwSOM1pKehagf/9k=

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Data",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001032017093009520000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

单个文件数据删除

1.接口概览

URI	/VIID/Files/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的文件标识符		

2.消息体

Base64 编码二进制流。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Data
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
响应体	{ "ResponseStatusObject": {

	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Files/33010101001210000001032017093009520000031/Data", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001022017093009520000031", "LocalTime": "20171220204451" } }

图像相关接口

批量图像集合对象查询

1.接口概览

URI	/VIID/Images		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	ImageInfo 属性键-值对	无	<ImageList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为图像对象属性键-值对,特征属性定义参考 A.6。

3.返回结果

结构参考 C.32，字段定义参考 A.6。

4.示例

URI	/VIID/Images
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?ImageID=33010101001190000001022017093009520000031 &InfoKind=2

响应体	{
	"ImageListObject": {
	"Image": [
	{
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"ImageInfo": {

	"ImageID": "33010101001190330101022017093009520000116", "InfoKind": 1, "ImageSource": "99", "EventSort": 1, "StoragePath": "VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav", "ShotTime": "20160612103006", "ShotPlaceFullAdress": "0606IPC", "ShotPlaceLongitude": 120.21187945483, "ShotPlaceLatitude": 30.224528916891, "EntryClerkOrg": "杭州", "EntryTime": "20160621101908", "FileHash": "@dsec1098", "FileFormat": "Jpeg", "Title": "测试图", "ContentDescription": "测试用的哇", "Width": 100, "Height": 78, "SecurityLevel": 5, "FileSize": 64427063296 }, "Data": "${carNumPicBase64}" }] } }

批量图像集合对象新增

1.接口概览

URI	/VIID/Images		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<ImageList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体

结构参考 C.32，特征属性定义参考 A.6。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Images
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"ImageListObject": {
	"Image": [
	{
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"ImageInfo": {
	"ImageID": "33010101001190330101022017093009520000116",
	"InfoKind": 1,
	"ImageSource": "99",
	"EventSort": 1,
	"StoragePath":
	"VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav",
	"ShotTime": "20160612103006",
	"ShotPlaceFullAdress": "0606IPC",
	"ShotPlaceLongitude": 120.21187945483,
	"ShotPlaceLatitude": 30.224528916891,
	"EntryClerkOrg": "杭州",
	"EntryTime": "20160621101908",
	"FileHash": "@dsec1098",
	"FileFormat": "Jpeg",

	"Title": "测试图", "ContentDescription": "测试用的哇", "Width": 100, "Height": 78, "SecurityLevel": 5, "FileSize": 64427063296 }, "Data": "${carNumPicBase64}" }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Images",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "330101010012100000010220170930095200000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]
	}
	}

单个图像集合对象查询

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<Image>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.32，字段定义参考 A.6。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ImageObject": {
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"ImageInfo": {
	"ImageID": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"InfoKind": 1,
	"ImageSource": "99",
	"EventSort": 1,
	"StoragePath":
	"VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav",
	"ShotTime": "20160612103006",
	"ShotPlaceFullAdress": "0606IPC",
	"ShotPlaceLongitude": 120.21187945483,
	"ShotPlaceLatitude": 30.224528916891,
	"EntryClerkOrg": "杭州",
	"EntryTime": "20160621101908",
	"FileHash": "@dsec1098",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"Title": "测试图",
	"ContentDescription": "测试用的哇",

	"Width": 100, "Height": 78, "SecurityLevel": 5, "FileSize": 64427063296 }, "Data": "Base64编码" } }

单个图像集合对象修改

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Image>	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.32，字段定义参考 A.6。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"ImageObject": {
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},

	"SceneList": {},
	"ImageInfo": {
	"ImageID": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"InfoKind": 1,
	"ImageSource": "99",
	"EventSort": 1,
	"StoragePath": "VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav",
	"ShotTime": "20160612103006",
	"ShotPlaceFullAdress": "0606IPC",
	"ShotPlaceLongitude": 120.21187945483,
	"ShotPlaceLatitude": 30.224528916891,
	"EntryClerkOrg": "杭州",
	"EntryTime": "20160621101908",
	"FileHash": "@dsec1098",
	"FileFormat": "Jpeg",
	"Title": "测试图",
	"ContentDescription": "测试用的哇",
	"Width": 100,
	"Height": 78,
	"SecurityLevel": 5,
	"FileSize": 64427063296
	},
	"Data": "Base64编码"
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}

	] } }

单个图像集合对象删除

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}

	] } }

单个图像对象信息查询

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<ImageInfo>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.32，字段定义参考 A.6。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Info
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ImageInfoObject": {
	"ImageID": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"InfoKind": 1,
	"ImageSource": "99",
	"EventSort": 1,
	"StoragePath": "VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav",
	"ShotTime": "20160612103006",
	"ShotPlaceFullAdress": "0606IPC",
	"ShotPlaceLongitude": 120.21187945483,
	"ShotPlaceLatitude": 30.224528916891,
	"EntryClerkOrg": "杭州",

	"EntryTime": "20160621101908", "FileHash": "@dsec1098", "FileFormat": "Jpeg", "Title": "测试图", "ContentDescription": "测试用的哇", "Width": 100, "Height": 78, "SecurityLevel": 5, "FileSize": 64427063296 } }

单个图像对象信息修改

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<ImageInfo>	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.32，字段定义参考 A.6。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Info
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"ImageInfoObject": {
	"ImageID": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"InfoKind": 1,

	"ImageSource": "99", "EventSort": 1, "StoragePath": "VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav", "ShotTime": "20160612103006", "ShotPlaceFullAdress": "0606IPC", "ShotPlaceLongitude": 120.21187945483, "ShotPlaceLatitude": 30.224528916891, "EntryClerkOrg": "杭州", "EntryTime": "20160621101908", "FileHash": "@dsec1098", "FileFormat": "Jpeg", "Title": "测试图", "ContentDescription": "测试用的哇", "Width": 100, "Height": 78, "SecurityLevel": 5, "FileSize": 64427063296 } }

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Info",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

单个图像对象信息删除

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**

DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Info
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Info", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001022017093009520000031", "LocalTime": "20171220204451" } }

单个图像数据查询

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	Base64 编码二进制流
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

Base64 编码二进制流。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Data
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
响应体	/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAAFAjORjFWnG+xXKViwlcZzgrzt6/hXYeEYLLT/Alzf6y6yW19LKiW6/eXDj5mrl40E06q2SNwX8M1LFH5aCJWYINxAzW0pJbEuB0niGys5PhjYX2n4GmWszRCAjMu9uhI/uevtSahoOqeKvBumS6Tbf2lNbD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/FcH/AAj/AIJ0bR9QkcX...drNJPcR2g3CHAyAx7MK0viToGrX76ff6ZZtc2d7apGJ7Z8qhIxub/AGhWFeaeglDGSVjOu99z5yfWl02/v/DKLb6bqN1bQzq3mIsnDZ61Dnqg5DT8Z2y6VbeH9M8yL7ZZ2zG6x9/JHGa6j4C6fv1vVryODzy8IQr/AM8/n6fj1rzNoJgt9ataN4i1LRFnis7yWGKVt7IDwSOM1pKehagf/9k=

单个图像数据新增

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	Base64 编码二进制流	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符		

2.消息体

Base64 编码二进制流。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Data
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
消息体	/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAFAjORjFWnG+xXKViwlcZzgrzt6/hXYeEYLLT/Alzf6y6yW19LKiW6/eXDj5mrl40E06q2SNwX8M1LFH5aCJWYINxAzW0pJbEuB0niGys5PhjYX2n4GmWszRCAjMu9uhI/uevtSahoOqeKvBumS6Tbf2lNbD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/FcH/Aaj/AIJ0bR9QkcX…drNJPcR2g3CHAyAx7MK0viToGrX76ff6ZZtc2d7apGJ7Z8qhIxub/AGhWFeaeglDGSVjOu99z5yfWl02/v/DKLb6bqN1bD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/FcH/Aaj/AIJ0bR9QkcX…drNJPcR2g3CHAyAx7MK0viToGrX76ff6ZZtc2d7apGJ7Z8qhIxub/AGhWFeaeglDGSVjOu99z5yfWl02/v/DKLb6bqN1bD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/Fc
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Data", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001022017093009520000031", "LocalTime": "20171220204451" } }

单个图像数据删除

1.接口概览

URI	/VIID/Images/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的图像标识符		

2.消息体

Base64 编码二进制流。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Data
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Images/33010101001210000001022017093009520000031/Data",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010101001210000001022017093009520000031",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

视频片段相关接口

批量视频片段集合对象查询

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	VideoSliceInfo 属性键-值对	无	<VideoSliceList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为视频片段对象属性键-值对,特征属性定义参考 A.5。

3.返回结果

结构参考 C.31，字段定义参考 A.5。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	? VideoID=33080101021190000001012017122111111100011 &InfoKind=1
响应体	{ "VideoSliceListObject": { "VideoSlice": [{ "PersonList": {}, "FaceList": {}, "MotorVehicleList": {}, "NonMotorVehicleList": {}, "ThingList": {}, "SceneList": {}, "VideoSliceInfo": {

```
                    "VideoID": "33080101021190000001012017122111111100011",
                    "InfoKind": 1,
                    "VideoSource": "3",
                    "FileHash": "d@dase231",
                    "FileFormat": "Mpg",
                    "CodedFormat": "3",
                    "AudioFlag": 0,
                    "Title": "视频资源",
                    "ContentDescription": "视频资源描述",
                    "ShotPlaceCode": "33010178",
                    "VideoLen": "2345",
                    "BeginTime": "20171010152321",
                    "EndTime": "20171010152710",
                    "StoragePath":
"VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d.jpg",
                    "ThumbnailStoragePath":
"VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d7.jpg",
                    "ShotPlaceFullAdress": "111111111",
                    "ShotPlaceLongitude": 120.178299258351,
                    "ShotPlaceLatitude": 30.1892863586333,
                    "EntryClerkOrg": "杭州",
                    "EntryTime": "20160525165441",
                    "FileSize": 69098700
                },
                "Data": "${carNumPicBase64}"
            }
        ]
    }
}
```


批量视频片段集合对象新增

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<VideoSliceList>	<ResponseStatusList>

备注	

2.消息体

结构参考 C.31，特征属性定义参考 A.5。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"VideoSliceListObject": {
	"VideoSlice": [
	{
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"VideoSliceInfo": {
	"VideoID": "33080101021190000001012017122111111100011",
	"InfoKind": 1,
	"VideoSource": "3",
	"FileHash": "d@dase231",
	"FileFormat": "Mpg",
	"CodedFormat": "3",
	"AudioFlag": 0,
	"Title": "视频资源",
	"ContentDescription": "视频资源描述",
	"ShotPlaceCode": "33010178",
	"VideoLen": "2345",
	"BeginTime": "20171010152321",
	"EndTime": "20171010152710",

	"StoragePath": "VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d.jpg", "ThumbnailStoragePath": "VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d7.jpg", "ShotPlaceFullAdress": "111111111", "ShotPlaceLongitude": 120.178299258351, "ShotPlaceLatitude": 30.1892863586333, "EntryClerkOrg": "杭州", "EntryTime": "20160525165441", "FileSize": 69098700 }, "Data": "${carNumPicBase64}" }] } }
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoSlices", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "330801010211900000010120171221111111100011", "LocalTime": "20171220204451" }] } }

单个视频片段集合对象查询

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<VideoSlice>

备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.31，字段定义参考 A.5。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
响应体	{ "VideoSliceObject": { "PersonList": {}, "FaceList": {}, "MotorVehicleList": {}, "NonMotorVehicleList": {}, "ThingList": {}, "SceneList": {}, "VideoSliceInfo": { "VideoID": "33080101021190000001012017122111111100011", "InfoKind": 1, "VideoSource": "3", "FileHash": "d@dase231", "FileFormat": "Mpg", "CodedFormat": "3", "AudioFlag": 0, "Title": "视频资源", "ContentDescription": "视频资源描述", "ShotPlaceCode": "33010178", "VideoLen": "2345", "BeginTime": "20171010152321", "EndTime": "20171010152710", "StoragePath": "VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d.jpg", "ThumbnailStoragePath":

	"VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d7.jpg", "ShotPlaceFullAdress": "111111111", "ShotPlaceLongitude": 120.178299258351, "ShotPlaceLatitude": 30.1892863586333, "EntryClerkOrg": "杭州", "EntryTime": "20160525165441", "FileSize": 69098700 }, "Data": "${carNumPicBase64}" } }

单个视频片段集合对象修改

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<VideoSlice>	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.31，字段定义参考 A.5。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"VideoSliceObject": {
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},

	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"VideoSliceInfo": {
	"VideoID": "33080101021190000001012017122111111100011",
	"InfoKind": 1,
	"VideoSource": "3",
	"FileHash": "d@dase231",
	"FileFormat": "Mpg",
	"CodedFormat": "3",
	"AudioFlag": 0,
	"Title": "视频资源",
	"ContentDescription": "视频资源描述",
	"ShotPlaceCode": "33010178",
	"VideoLen": "2345",
	"BeginTime": "20171010152321",
	"EndTime": "20171010152710",
	"StoragePath": "VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d.jpg",
	"ThumbnailStoragePath": "VMS_2016_05/662febcb48a14c8d8b7c498950b4d2d7.jpg",
	"ShotPlaceFullAdress": "111111111",
	"ShotPlaceLongitude": 120.178299258351,
	"ShotPlaceLatitude": 30.1892863586333,
	"EntryClerkOrg": "杭州",
	"EntryTime": "20160525165441",
	"FileSize": 69098700
	},
	"Data": "${carNumPicBase64}"
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoSlices/330101010012100000010220170930095200000031",

	"StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33080101021190000001012017122111111100011", "LocalTime": "20171220204451" }] } }

单个视频片段集合对象删除

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011",

	"StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33080101021190000001012017122111111100011", "LocalTime": "20171220204451" }] } }

单个视频片段对象信息查询

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<VideoSliceInfo>
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.31，字段定义参考 A.5。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Info
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"VideoSliceInfoObject": {
	"ImageID": "33080101021190000001012017122111111100011",
	"InfoKind": 1,
	"ImageSource": "99",
	"EventSort": 1,
	"StoragePath": "VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav",

	"ShotTime": "20160612103006", "ShotPlaceFullAdress": "0606IPC", "ShotPlaceLongitude": 120.21187945483, "ShotPlaceLatitude": 30.224528916891, "EntryClerkOrg": "杭州", "EntryTime": "20160621101908", "FileHash": "@dsec1098", "FileFormat": "Jpeg", "Title": "测试图", "ContentDescription": "测试用的哇", "Width": 100, "Height": 78, "SecurityLevel": 5, "FileSize": 64427063296 } }

单个视频片段对象信息修改

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<VideoSliceInfo>	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.31，字段定义参考 A.5。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Info
请求方法	PUT

请求头	参见请求参数
消息体	{ "VideoSliceInfoObject": { "ImageID": "33080101021190000001012017122111111100011", "InfoKind": 1, "ImageSource": "99", "EventSort": 1, "StoragePath": "VMS_2016-06/d999f7d26e27486fbfafbece912f8126.dav", "ShotTime": "20160612103006", "ShotPlaceFullAdress": "0606IPC", "ShotPlaceLongitude": 120.21187945483, "ShotPlaceLatitude": 30.224528916891, "EntryClerkOrg": "杭州", "EntryTime": "20160621101908", "FileHash": "@dsec1098", "FileFormat": "Jpeg", "Title": "测试图", "ContentDescription": "测试用的哇", "Width": 100, "Height": 78, "SecurityLevel": 5, "FileSize": 64427063296 } }
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Info", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33080101021190000001012017122111111100011", "LocalTime": "20171220204451" } }

单个视频片段对象信息删除

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Info
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Info",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33080101021190000001012017122111111100011",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

单个视频片段数据查询

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	Base64 编码二进制流
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

Base64 编码二进制流。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Data
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
响应体	/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAFAjORjFWnG+xXKViwlcZzgrzt6/hXYeEYLLT/Alzf6y6yW19LKiW6/eXDj5mrl40E06q2SNwX8M1LFH5aCJWYINxAzW0pJbEuB0niGys5PhjYX2n4GmWszRCAjMu9uhI/uevtSahoOqeKvBumS6Tbf2lNbD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/FcH/AAj/AIJ0bR9QkcX...drNJPcR2g3CHAyAx7MK0viToGrX76ff6ZZtc2d7apGJ7Z8qhIxub/AGhWFeaeglDGSVjOu99z5yfWl02/v/DKLb6bqN1bQzq3mIsnDZ61Dnqg5DT8Z2y6VbeH9M8yL7ZZ2zG6x9/JHGa6j4C6fv1vVryODzy8IQr/AM8/n6fj1rzNo/tF64ZmBb5mZTgt9ataN4i1LRFnis7yWGKVt7IDwSOM1pKehagf/9k=

单个视频片段数据新增

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**

POST	无	Base64 编码二进制流	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符		

2.消息体

Base64 编码二进制流。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Data
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
消息体	/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAFAjORjFWnG+xXKViwlcZzgrzt6/hXYeEYLLT/Alzf6y6yW19LKiW6/eXDj5mrl40E06q2SNwX8M1LFH5aCJWYINxAzW0pJbEuB0niGys5PhjYX2n4GmWszRCAjMu9uhI/uevtSahoOqeKvBumS6Tbf2lNbD7Fc2cDeWQOoI964yN5EtCqyuArHjNammyT2FzLNa3dxbsY95EUhUZAyDio5yeQ0/FcH/Aaj/AIJ0bR9QkcX…drNJPcR2g3CHAyAx7MK0viToGrX76ff6ZZtc2d7apGJ7Z8qhIxub/AGhWFeaeglDGSVjOu99z5yfWl02/v/DKLb6bqN1bQzq3mIsnDZ61Dnqg5DT8Z2y6VbeH9M8yL7ZZ2zG6x9/JHGa6j4C6fv1vVryODzy8Iqr/AM8/n6fj1rzNo/tF64ZmBb5mZTgt9ataN4i1LRFnis7yWGKVt7IDwSOM1pKehagf/9k=

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Data",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33080101021190000001012017122111111100011",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	}

单个视频片段数据删除

1.接口概览

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的视频片段标识符		

2.消息体

Base64 编码二进制流。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Data
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoSlices/33080101021190000001012017122111111100011/Data", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33080101021190000001012017122111111100011", "LocalTime": "20171220204451" } }

视频案事件相关接口

批量视频案事件查询

1.接口概览

URI	/VIID/Cases		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	CaseInfo 属性键-值对	无	<CaseList>
备注			

2.查询字符串

查询指令为视频案事件对象属性键-值对,特征属性定义参考 A.14。

3.返回结果

结构参考 C.14，字段定义参考 A.14。

4.示例

URI	/VIID/Cases
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?CaseID=33010100000120171123100000000 8
响应体	{ "CaseListObject": { "Case": [{ "CaseInfo": { "CaseID": "33010100000120171123100000000 8", "CaseName": "偷窥未遂", "CaseAbstract": "凌晨欲偷窥，因天色太暗，未能成功", "ClueID": "330203000011900000010220171221211111000 01", "TimeUpLimit": "20171122104649", "CreateTime": "20171123104653",

```
                    "PlaceCode": "330102",
                    "PlaceFullAddress": "dahua研发",
                    "MotorVehicleIDs": "",
                    "NonMotorVehicleIDs": "",
                    "PersonIDs": "",
                    "FaceIDs": "",
                    "ThingIDs": "",
                    "SceneIDs": "",
                    "State": 2
                },
                "PersonList": {},
                "FaceList": {},
                "MotorVehicleList": {},
                "NonMotorVehicleList": {},
                "ThingList": {},
                "SceneList": {},
                "FileList": {
                    "File": [
                        {
                            "FileInfo": {
                                "FileID":
"33020300001190000001032017122111111100001",
                                "InfoKind": 1,
                                "Source": "99",
                                "FileName": "测试",
                                "StoragePath":
"http://10.33.6.108:8080/d/file.txt",
                                "FileHash": "jksj",
                                "FileFormat": "txt",
                                "Title": "测试标题",
                                "EntryTime": "20160523145849",
                                "FileSize": 20480
                            },
                            "Data": "${carNumPicBase64}"
                        }
                    ]
                }
            }
```

	] } }

批量视频案事件新增

1.接口概览

URI	/VIID/Cases		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<CaseList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体

结构参考 C.14，特征属性定义参考 A.14。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Cases
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

消息体	{
	"CaseListObject": {
	"Case": [
	{
	"CaseInfo": {
	"CaseID": "33010100000120171123100000000 8",
	"CaseName": "偷窥未遂",
	"CaseAbstract": "凌晨欲偷窥，因天色太暗，未能成功",
	"ClueID": "33020300001190000001022017122121111100001",
	"TimeUpLimit": "20171122104649",
	"CreateTime": "20171123104653",
	"PlaceCode": "330102",

```
                    "PlaceFullAddress": "dahua研发",
                    "MotorVehicleIDs": "",
                    "NonMotorVehicleIDs": "",
                    "PersonIDs": "",
                    "FaceIDs": "",
                    "ThingIDs": "",
                    "SceneIDs": "",
                    "State": 2
                },
                "PersonList": {},
                "FaceList": {},
                "MotorVehicleList": {},
                "NonMotorVehicleList": {},
                "ThingList": {},
                "SceneList": {},
                "FileList": {
                    "File": [
                        {
                            "FileInfo": {
                                "FileID":
"33020300001190000001032017122111111100001",
                                "InfoKind": 1,
                                "Source": "99",
                                "FileName": "测试",
                                "StoragePath":
"http://10.33.6.108:8080/d/file.txt",
                                "FileHash": "jksj",
                                "FileFormat": "txt",
                                "Title": "测试标题",
                                "EntryTime": "20160523145849",
                                "FileSize": 20480
                            },
                            "Data": "${carNumPicBase64}"
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
```

	} }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Cases",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010100000120171123100000000008",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]
	}
	}

单个视频案事件查询

1.接口概览

URI	/VIID/Cases/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<Case>
备注	URI 中的<ID>写具体的案事件标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.14，字段定义参考 A.14。

4.示例

URI	/VIID/Cases/33010100000120171123100000000008
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"CaseInfo": {
	"CaseID": "33010100000120171123100000000 8",
	"CaseName": "偷窥未遂",
	"CaseAbstract": "凌晨欲偷窥，因天色太暗，未能成功",
	"ClueID": "330203000011900000010220171221211111000 01",
	"TimeUpLimit": "20171122104649",
	"CreateTime": "20171123104653",
	"PlaceCode": "330102",
	"PlaceFullAddress": "dahua研发",
	"MotorVehicleIDs": "",
	"NonMotorVehicleIDs": "",
	"PersonIDs": "",
	"FaceIDs": "",
	"ThingIDs": "",
	"SceneIDs":"",
	"State": 2
	},
	"PersonList": {},
	"FaceList": {},
	"MotorVehicleList": {},
	"NonMotorVehicleList": {},
	"ThingList": {},
	"SceneList": {},
	"FileList": {
	"File": [
	{
	"FileInfo": {
	"FileID": "330203000011900000010320171221111111100001",
	"InfoKind": 1,
	"Source": "99",
	"FileName": "测试",
	"StoragePath": "http://10.33.6.108:8080/d/file.txt",
	"FileHash": "jksj",
	"FileFormat": "txt",
	"Title": "测试标题",
	"EntryTime": "20160523145849",
	"FileSize": 20480

	}, "Data": "${carNumPicBase64}" }] } }

单个视频案事件修改

1.接口概览

URI	/VIID/Cases/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<Case>	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的案事件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.14，字段定义参考 A.14。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
消息体	{ "CaseObject": { "CaseInfo": { "CaseID": "33010100000120171123100000000 8", "CaseName": "偷窥未遂", "CaseAbstract": "凌晨欲偷窥，因天色太暗，未能成功", "ClueID": "33020300001190000001022017122121111100001", "TimeUpLimit": "20171122104649", "CreateTime": "20171123104653",

```
            "PlaceCode": "330102",
            "PlaceFullAddress": "dahua研发",
            "MotorVehicleIDs": "",
            "NonMotorVehicleIDs": "",
            "PersonIDs": "",
            "FaceIDs": "",
            "ThingIDs": "",
            "SceneIDs": "",
            "State": 2
        },
        "PersonList": {},
        "FaceList": {},
        "MotorVehicleList": {},
        "NonMotorVehicleList": {},
        "ThingList": {},
        "SceneList": {},
        "FileList": {
            "File": [
                {
                    "FileInfo": {
                        "FileID": "33020300001190000001032017122111111100001",
                        "InfoKind": 1,
                        "Source": "99",
                        "FileName": "测试",
                        "StoragePath": "http://10.33.6.108:8080/d/file.txt",
                        "FileHash": "jksj",
                        "FileFormat": "txt",
                        "Title": "测试标题",
                        "EntryTime": "20160523145849",
                        "FileSize": 20480
                    },
                    "Data": "${carNumPicBase64}"
                }
            ]
        }
    }
}
```

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010100000120171123100000000 8",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]
	}
	}

单个视频案事件删除

1.接口概览

URI	/VIID/Cases/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatusList>
备注	URI 中的<ID>写具体的案事件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIIDCases/33010100000120171123100000000 8
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "33010100000120171123100000000 8",
	"LocalTime": "20171220204451"
	}
	]
	}
	}

单个视频案事件对象查询

1.接口概览

URI	/VIID/Cases/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	<CaseInfo>
备注	URI 中的<ID>写具体的案事件标识符		

2.消息体

无。

3.返回结果

结构参考 C.14，字段定义参考 A.14。

4.示例

URI	/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8/Info
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"CaseInfoObject": {
	"CaseID": "33010100000120171123100000000 8",
	"CaseName": "偷窥未遂",
	"CaseAbstract": "凌晨欲偷窥，因天色太暗，未能成功",
	"ClueID": "33020300001190000001022017122121111100001",
	"TimeUpLimit": "20171122104649",
	"CreateTime": "20171123104653",
	"PlaceCode": "330102",
	"PlaceFullAddress": "dahua研发",
	"MotorVehicleIDs": "",
	"NonMotorVehicleIDs": "",
	"PersonIDs": "",
	"FaceIDs": "",
	"ThingIDs": "",
	"SceneIDs": "",
	"State": 2
	}
	}

单个视频案事件对象修改

1.接口概览

URI	/VIID/Cases/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<CaseInfo>	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的案事件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

结构参考 C.14，字段定义参考 A.14。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8/Info
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
消息体	{ "CaseInfoObject": { "CaseID": "33010100000120171123100000000 8", "CaseName": "偷窥未遂", "CaseAbstract": "凌晨欲偷窥，因天色太暗，未能成功", "ClueID": "33020300001190000001022017122121111100001", "TimeUpLimit": "20171122104649", "CreateTime": "20171123104653", "PlaceCode": "330102", "PlaceFullAddress": "dahua研发", "MotorVehicleIDs": "", "NonMotorVehicleIDs": "", "PersonIDs": "", "FaceIDs": "", "ThingIDs": "", "SceneIDs": "", "State": 2 } }
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8/Info", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010100000120171123100000000 8", "LocalTime": "20171220204451" } }

单个视频案事件对象删除

1.接口概览

URI	/VIID/Cases/<ID>/Info		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
备注	URI 中的<ID>写具体的案事件标识符,如果消息体中带有 ID 需与 URI 中一致		

2.消息体

无

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8/Info
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
响应体	{ "ResponseStatusObject": { "RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/Cases/33010100000120171123100000000 8/Info", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010100000120171123100000000 8", "LocalTime": "20171220204451" } }

视频图像标签相关接口

批量视频图像标签新增

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<VideoLabelList>	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.15，字段定义参考 A.15。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoLabels
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"VideoLabelListObject": {
	"VideoLabelObject": [
	{
	"PersonFlowRate": 1,
	"VehicleNum": 1,
	"VideoLabelID":
	"352220000011900700700120171212101010111110700009",
	"ColorCount": 2,
	"PersonDensityRlt": 1,
	"TotalTargetFlowRate": 1,
	"VehicleDensitRlt": 1,

```
                "NonMotorVehicleID":
"330101010012100000010220171018080608022060369856",
                "VideoImageUrl":
"http://localhost:80/img/d/1000252$1$0$0/20151210/10/1626-52666614-0.jpg",
                "TargetColor": "1",
                "SceneID": "352230000011901234560220171010222222012340510001",
                "PersonNum": 1,
                "ImagePath":
"http://localhost:80/img/d/1000251$1$0$0/20151210/10/3653-52676954-0.jpg",
                "TargetDensityRlt": 1,
                "ColorAreaSet": {
                   "ColorAreaObject": [
                      {
                         "AreaWidth": 13,
                         "AreaHeight": 22,
                         "AreaPosY": 12,
                         "AreaPosX": 11
                      }
                   ]
                },
                "FaceNum": 1,
                "BehaviorAnalysisObject": {
                   "EventLevel": 1,
                   "BehaviorEndFrameNoRlt": 3,
                   "BehaviorBeginTimeRlt": "20170921131313",
                   "BehaviorBeginTime": "20170920121212",
                   "BehaviorEndTime": "20170922141414",
                   "BehaviorEndTimeRlt": "20170923151515",
                   "BehaviorBeginFrameNoRlt": 2
                },
                "EventSort": "01",
                "IVADeviceID": "65010000005030000001",
                "ThingNum": 1,
                "CreateTimeAbs": "20171201121212",
                "CameraID": "55000111221190000016",
                "PersonDensityAbs": 1,
                "ThingID": "650100000011900000010220171219095346523890448523",
                "VehicleFlowRate": 1,
                "TargetDensityAbs": 1,
```

<table>
<tr><td></td><td><pre>
"MoveObjectSet": {
"TargetObject": [
{
"Status": 1,
"SpeedVal": 22,
"Height": 14,
"Width": 13,
"SpeedRad": 33,
"PosX": 11,
"PosY": 12
}
]
},
"VehicleDensityAbs": 1,
"ThingDensityAbs": 1,
"Desc": "miaoshu",
"FacenDensityAbs": 1,
"TargetNum": 1,
"VideoImageID": "352230000011900700700120171212101011111",
"CreateTimeRlt": 1,
"MoveObjectNum": 2,
"PersonID": "350000223011901234560120171203121212012340110101",
"MotorVehicleID":
"330203000011900000010220171218150122000010200009",
"FlowDirection": 1,
"ThingDensityRlt": 1,
"EventRuleID": "000000000050300000000001201712020202020200",
"FacenDensityRlt": 1,
"FaceID": "650100000011900000010220171219100535785850696962"
}
]
}
}
</pre></td></tr>
<tr><td>响应体</td><td><pre>
{
"ResponseStatusListObject": {
"ResponseStatusObject": [
{
"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoLabels",
</pre></td></tr>
</table>

	"StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "352220000011900700700120171212101010111110700009", "LocalTime": "20171222134709" }] } }

批量视频图像标签查询

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	VideoLabel 属性键-值对	无	<VideoLabelList>
备注			

2. 查询字符串

查询指令为 VideoLabel 属性键-值对,特征属性定义参考 A.15 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoLabels
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?VideoLabelID=330801010211900700700120171212101010111110700009 &EventSort=1&...

响应体	{
	"VideoLabelListObject": {
	"VideoLabelObject": [
	{

```
                "VideoLabelID":
"330801010211900700700120171212101010111110700009",
                "EventSort": "1",
                "EventRuleID": "000000000050300000000001201712020202020200",
                "VideoImageID": "352230000011900700700120171212101010111111",
                "VideoImageUrl":
"http://20.2.42.174:80/img/d/1000252$1$0$0/20151210/10/1626-52666614-0.jpg",
                "CameraID": "55000111221190000016",
                "IVADeviceID": "5030000000",
                "CreateTimeAbs": "20171201121212",
                "CreateTimeRlt": "19700101080000",
                "PersonID": "350000223011901234560120171203121212012340110101",
                "FaceID": "352230000011901234560220171010222222012340600008",
                "MotorVehicleID":
"352230000011901234560220171010222222012340200002",
                "NonMotorVehicleID":
"352230000011901234560220171010222222012340300004",
                "ThingID": "352230000011901234560220171010222222012340400011",
                "SceneID": "352230000011901234560220171010222222012340510001",
                "TargetColor": "1",
                "ColorCount": 2,
                "MoveObjectNum": 2,
                "ImagePath":
"http://20.2.42.174:80/img/d/1000251$1$0$0/20151210/10/3653-52676954-0.jpg",
                "Desc": "miaoshu",
                "TargetNum": 1,
                "PersonNum": 1,
                "FaceNum": 1,
                "VehicleNum": 1,
                "ThingNum": 1,
                "TargetDensityAbs": 1,
                "PersonDensityAbs": 1,
                "FacenDensityAbs": 1,
                "VehicleDensityAbs": 1,
                "ThingDensityAbs": 1,
                "TargetDensityRlt": 1,
                "PersonDensityRlt": 1,
                "FacenDensityRlt": 1,
                "VehicleDensitRlt": 1,
```

	"ThingDensityRlt": 1, "TotalTargetFlowRate": 1, "PersonFlowRate": 1, "VehicleFlowRate": 1, "FlowDirection": 1 }] } }

批量视频图像标签修改

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<VideoLabelList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.15，字段定义参考 A.15。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoLabels
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"VideoLabelListObject": {
	"VideoLabelObject": [
	{
	"PersonFlowRate": 1,

	"VehicleNum": 1, "VideoLabelID": "352220000011900700700120171212101010111110700009", "ColorCount": 2, "PersonDensityRlt": 1, "TotalTargetFlowRate": 1, "VehicleDensitRlt": 1, "NonMotorVehicleID": "330101010012100000010220171018080608022060369856", "VideoImageUrl": "http://localhost:80/img/d/1000252$1$0$0/20151210/10/1626-52666614-0.jpg", "TargetColor": "1", "SceneID": "352230000011901234560220171010222222012340510001", "PersonNum": 1, "ImagePath": "http://localhost:80/img/d/1000251$1$0$0/20151210/10/3653-52676954-0.jpg" .... }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost/VIID/NonMotorVehicles",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "330101010012100000010220171018080608022060369856",
	"LocalTime": "20171222104652"
	}
	]
	}
	}

批量视频图像标签删除

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList，值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2. 请求参数

IDList=<VideoLabelID>，<VideoLabelID>。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoLabels
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList= 352220000011900700700120171212101010111110700009
响应体	{ "ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "RequestURL": "http://localhost:9080/VIID/VideoLabels", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "LocalTime": "20171225102534" }] }

	}

单个视频图像标签查询

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	< VideoLabel>
备注			

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/VideoLabels/35222000001190070070012017121210101011111070000 9
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
响应体	{ "VideoLabelObject": { "PersonFlowRate": 1, "VehicleNum": 1, "VideoLabelID": "35222000001190070070012017121210101011111070000 9", "ColorCount": 2, "PersonDensityRlt": 1, "TotalTargetFlowRate": 1, "VehicleDensitRlt": 1, "NonMotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206036985 6", "VideoImageUrl": "http://localhost:80/img/d/1000252$1$0$0/20151210/10/1626-52666614-0.jpg", "TargetColor": "1", "SceneID": "35223000001190123456022017101022222012340510001", "PersonNum": 1, "ImagePath":

```
"http://localhost:80/img/d/1000251$1$0$0/20151210/10/3653-52676954-0.jpg",
      "TargetDensityRlt": 1,
      "ColorAreaSet": {
         "ColorAreaObject": [
            {
               "AreaWidth": 13,
               "AreaHeight": 22,
               "AreaPosY": 12,
               "AreaPosX": 11
            }
         ]
      },
      "FaceNum": 1,
      "BehaviorAnalysisObject": {
         "EventLevel": 1,
         "BehaviorEndFrameNoRlt": 3,
         "BehaviorBeginTimeRlt": "20170921131313",
         "BehaviorBeginTime": "20170920121212",
         "BehaviorEndTime": "20170922141414",
         "BehaviorEndTimeRlt": "20170923151515",
         "BehaviorBeginFrameNoRlt": 2
      },
      "EventSort": "01",
      "IVADeviceID": "65010000005030000001",
      "ThingNum": 1,
      "CreateTimeAbs": "20171201121212",
      "CameraID": "55000111221190000016",
      "PersonDensityAbs": 1,
      "ThingID": "650100000011900000010220171219095346523890448523",
      "VehicleFlowRate": 1,
      "TargetDensityAbs": 1,
      "MoveObjectSet": {
         "TargetObject": [
            {
               "Status": 1,
               "SpeedVal": 22,
               "Height": 14,
               "Width": 13,
               "SpeedRad": 33,
```

```
                    "PosX": 11,
                    "PosY": 12
                }
            ]
        },
        "VehicleDensityAbs": 1,
        "ThingDensityAbs": 1,
        "Desc": "miaoshu",
        "FacenDensityAbs": 1,
        "TargetNum": 1,
        "VideoImageID": "352230000011900700700120171212101011111",
        "CreateTimeRlt": 1,
        "MoveObjectNum": 2,
        "PersonID": "350000223011901234560120171203121212012340110101",
        "MotorVehicleID": "330203000011900000010220171218150122000010200009",
        "FlowDirection": 1,
        "ThingDensityRlt": 1,
        "EventRuleID": "00000000005030000000000120171202020202200",
        "FacenDensityRlt": 1,
        "FaceID": "650100000011900000010220171219100535785850696962"
    }
}
```


单个视频图像标签新增

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<VideoLabel >	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.15，字段定义参考 A.15 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoLabels/33010101001210000001022017101808060802206036985 6
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"VideoLabelObject": {
	"PersonFlowRate": 1,
	"VehicleNum": 1,
	"VideoLabelID": "352220000011900700700120171212101010111110700009",
	"ColorCount": 2,
	"PersonDensityRlt": 1,
	"TotalTargetFlowRate": 1,
	"VehicleDensitRlt": 1,
	"NonMotorVehicleID":
	"33010101001210000001022017101808060802206036985 6",
	"VideoImageUrl":
	"http://localhost:80/img/d/1000252$1$0$0/20151210/10/1626-52666614-0.jpg",
	"TargetColor": "1",
	"SceneID": "352230000011901234560220171010222222012340510001",
	"PersonNum": 1,
	"ImagePath":
	"http://localhost:80/img/d/1000251$1$0$0/20151210/10/3653-52676954-0.jpg",
	"TargetDensityRlt": 1,
	"ColorAreaSet": {
	"ColorAreaObject": [
	{
	"AreaWidth": 13,
	"AreaHeight": 22,
	"AreaPosY": 12,
	"AreaPosX": 11
	}
	]
	},

```
"FaceNum": 1,
"BehaviorAnalysisObject": {
    "EventLevel": 1,
    "BehaviorEndFrameNoRlt": 3,
    "BehaviorBeginTimeRlt": "20170921131313",
    "BehaviorBeginTime": "20170920121212",
    "BehaviorEndTime": "20170922141414",
    "BehaviorEndTimeRlt": "20170923151515",
    "BehaviorBeginFrameNoRlt": 2
},
"EventSort": "01",
"IVADeviceID": "65010000005030000001",
"ThingNum": 1,
"CreateTimeAbs": "20171201121212",
"CameraID": "55000111221190000016",
"PersonDensityAbs": 1,
"ThingID": "650100000011900000010220171219095346523890448523",
"VehicleFlowRate": 1,
"TargetDensityAbs": 1,
"MoveObjectSet": {
    "TargetObject": [
        {
            "Status": 1,
            "SpeedVal": 22,
            "Height": 14,
            "Width": 13,
            "SpeedRad": 33,
            "PosX": 11,
            "PosY": 12
        }
    ]
},
"VehicleDensityAbs": 1,
"ThingDensityAbs": 1,
"Desc": "miaoshu",
"FacenDensityAbs": 1,
"TargetNum": 1,
"VideoImageID": "352230000011900700700120171212101011111",
"CreateTimeRlt": 1,
```

	"MoveObjectNum": 2, "PersonID": "350000223011901234560120171203121212012340110101", "MotorVehicleID": "330203000011900000010220171218150122000010200009", "FlowDirection": 1, "ThingDensityRlt": 1, "EventRuleID": "00000000005030000000000120171202020200", "FacenDensityRlt": 1, "FaceID": "650100000011900000010220171219100535785850696962" } }

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/NonMotorVehicles/330101010012100000010220171018080608022060369856",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "330101010012100000010220171018080608022060369856",
	"LocalTime": "20171225100249"
	}
	}

单个视频图像标签修改

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<VideoLabel >	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.15，字段定义参考 A.15 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/VideoLabels/35222000001190070070012017121210101011111070000 9
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数
请求体	{ "VideoLabelObject": { "PersonFlowRate": 1, "VehicleNum": 1, "VideoLabelID": "35222000001190070070012017121210101011111070000 9", "ColorCount": 2, "PersonDensityRlt": 1, "TotalTargetFlowRate": 1, "VehicleDensitRlt": 1, "NonMotorVehicleID": "33010101001210000001022017101808060802206036985 6", "VideoImageUrl": "http://localhost:80/img/d/1000252$1$0$0/20151210/10/1626-52666614-0.jpg", "TargetColor": "1", "SceneID": "35223000001190123456022017101022222012340510001", "PersonNum": 1, "ImagePath": "http://localhost:80/img/d/1000251$1$0$0/20151210/10/3653-52676954-0.jpg", "TargetDensityRlt": 1, "ColorAreaSet": { "ColorAreaObject": [{ "AreaWidth": 13, "AreaHeight": 22, "AreaPosY": 12, "AreaPosX": 11 }] },

```
"FaceNum": 1,
"BehaviorAnalysisObject": {
    "EventLevel": 1,
    "BehaviorEndFrameNoRlt": 3,
    "BehaviorBeginTimeRlt": "20170921131313",
    "BehaviorBeginTime": "20170920121212",
    "BehaviorEndTime": "20170922141414",
    "BehaviorEndTimeRlt": "20170923151515",
    "BehaviorBeginFrameNoRlt": 2
},
"EventSort": "01",
"IVADeviceID": "65010000005030000001",
"ThingNum": 1,
"CreateTimeAbs": "20171201121212",
"CameraID": "55000111221190000016",
"PersonDensityAbs": 1,
"ThingID": "650100000011900000010220171219095346523890448523",
"VehicleFlowRate": 1,
"TargetDensityAbs": 1,
"MoveObjectSet": {
    "TargetObject": [
        {
            "Status": 1,
            "SpeedVal": 22,
            "Height": 14,
            "Width": 13,
            "SpeedRad": 33,
            "PosX": 11,
            "PosY": 12
        }
    ]
},
"VehicleDensityAbs": 1,
"ThingDensityAbs": 1,
"Desc": "miaoshu",
"FacenDensityAbs": 1,
"TargetNum": 1,
"VideoImageID": "352230000011900700700120171212101011111",
"CreateTimeRlt": 1,
```

	"MoveObjectNum": 2, "PersonID": "350000223011901234560120171203121212012340110101", "MotorVehicleID": "330203000011900000010220171218150122000010200009", "FlowDirection": 1, "ThingDensityRlt": 1, "EventRuleID": "000000000050300000000001201712020202020 0", "FacenDensityRlt": 1, "FaceID": "650100000011900000010220171219100535785850696962" } }

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoLabels/352220000011900700700120171212101010111110700009",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "352220000011900700700120171212101010111110700009",
	"LocalTime": "20171225103049"
	}
	}

单个视频图像标签删除

1.接口概览

URI	/VIID/VideoLabels/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	< ResponseStatus >
备注			

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/VideoLabels/35222000001190070070012017121210101011111070000 9
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/VideoLabels/35222000001190070070012017121210101011111070000 9",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171225100642"
	}
	}

视频图像分析规则相关接口

批量视频图像分析规则新增

1.接口概览

URI	/VIID/AnalysisRules		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<AnalysisRuleList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.16，字段定义参考 A.16。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/AnalysisRules
请求方法	POST
请求头	参见请求参数
请求体	{ "AnalysisRuleListObject": { "AnalysisRuleObject": [{ "AnalysisRuleID": "44012200005030000000010120170809202048 29", "VideoImageID": "35223000001190070070012017121210101011111", "VideoImageUrl": "http://localhost:9080/123_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg", "CameraID": "42070299011190000001", "Width": 3, "Height": 2,

```
"MinDuration": 45,
"LineMinDuration": 43,
"LineMaxDuration": 49,
"LineNum": 22,
"LineSet": {
    "LineObject": [
        {
            "Direction": 4,
            "PointSet": {
                "PointObject": [
                    {
                        "PointX": 13,
                        "PointY": 22
                    }
                ]
            }
        }
    ]
},
"PointNum": 22,
"PointID": 22,
"PointSet": {
    "PointObject": [
        {
            "PointX": 13,
            "PointY": 22
        }
    ]
},
"Direction": 1,
"ActionType": 4,
"BeginPointX": 12,
"BeginPointY": 42,
"EndPointX": 12,
"EndPointY": 42,
"DirectionNum": 22,
"DirectionSet": {
    "DirectionObject": [
        {
```

	"Direction": 4, "TargetType": 1 }] }, "DensityUnit": 0 }] } }

响应体	{
	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http://localhost:8080/VIID/AnalysisRules",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "44012200005030000000010120170809202048 29",
	"LocalTime": "20171222151526"
	}
	]
	}
	}

批量视频图像分析规则查询

1.接口概览

URI	/VIID/AnalysisRules		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	AnalysisRule 属性键-值对	无	< AnalysisRule List>
备注			

2. 查询字符串

查询指令为 AnalysisRule 属性键-值对,特征属性定义参考 A.16 。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/AnalysisRules
请求方法	GET
请求头	参见请求参数
查询参数	?AnalysisRuleID=44012200005030000000010120170809202048 23&VideoImageID=35223000001190070070012017121210101011111 1 &...
响应体	{ "AnalysisRuleListObject": { "AnalysisRuleObject": [{ "AnalysisRuleID": "44012200005030000000010120170809202048 23", "VideoImageID": "35223000001190070070012017121210101011111 1", "VideoImageUrl": "http://10.33.6.108:9080/123_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg", "CameraID": "42070299011190000001", "Width": 3, "Height": 2, "MinDuration": 45, "LineMinDuration": 43, "LineMaxDuration": 49, "LineNum": 22, "PointNum": 22, "PointID": 22, "Direction": 1, "ActionType": 4, "BeginPointX": 12, "BeginPointY": 42, "EndPointX": 12, "EndPointY": 42, "DirectionNum": 22, "DensityUnit": 0 }

	] } }

批量视频图像分析规则修改

1.接口概览

URI	/VIID/AnalysisRules		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<AnalysisRuleList >	<ResponseStatusList>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.16，字段定义参考 A.16。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/AnalysisRules
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"AnalysisRuleListObject": {
	"AnalysisRuleObject": [
	{
	"AnalysisRuleID": "44012200005030000000010120170809202048 29",
	"VideoImageID": "35223000001190070070012017121210101011111",
	"VideoImageUrl": "http://localhost:9080/123_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"CameraID": "42070299011190000001",
	"Width": 3,
	"Height": 2,
	"MinDuration": 45,
	"LineMinDuration": 43,
	"LineMaxDuration": 49,
	"LineNum": 22,

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
"LineSet": {
"LineObject": [
{
"Direction": 4,
"PointSet": {
"PointObject": [
{
"PointX": 13,
"PointY": 22
}
]
}
}
]
},
"PointNum": 22,
"PointID": 22,
"PointSet": {
"PointObject": [
{
"PointX": 13,
"PointY": 22
}
]
},
"Direction": 1,
"ActionType": 4,
"BeginPointX": 12,
"BeginPointY": 42,
"EndPointX": 12,
"EndPointY": 42,
"DirectionNum": 22,
"DirectionSet": {
"DirectionObject": [
{
"Direction": 4,
"TargetType": 1
}
]
},
"DensityUnit": 0
}
]
}
}
</pre>
</td></tr>
<tr><td>响应体</td><td>
<pre>
{
"ResponseStatusListObject": {
"ResponseStatusObject": [
{
"RequestURL": "http://localhost/VIID/AnalysisRules",
</pre>
</td></tr>
</table>

	"StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "33010101001210000001022017101808060802206036985 6", "LocalTime": "20171222104652" }] } }

批量视频图像分析规则删除

1.接口概览

URI	/VIID/AnalysisRules		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	键为 IDList，值为用英文半角分号”,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
备注			

2. 请求参数

IDList=<AnalysisRuleID>，< AnalysisRuleID >。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/AnalysisRules
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数
请求参数	?IDList=44012200005030000000001012017080920204829
响应体	{

	"ResponseStatusListObject": {
	"ResponseStatusObject": [
	{
	"RequestURL": "http:// localhost:8080/VIID/AnalysisRules",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"LocalTime": "20171225114410"
	}
	]
	}
	}

单个视频图像分析规则查询

1.接口概览

URI	/VIID/AnalysisRules/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
GET	无	无	< NonMotorVehicle >
备注	NonMotorVehicle、NonMotorVehicleList 的定义应符合 4 的规定。		

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/AnalysisRules/44012200005030000000001012017080920204829
请求方法	GET
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"AnalysisRuleObject": {
	"AnalysisRuleID": "44012200005030000000001012017080920204829",
	"VideoImageID": "35223000001190070070012017121210101011111",
	"VideoImageUrl":
	"http://localhost:9080/123_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg",
	"CameraID": "42070299011190000001",

```
"Width": 3,
"Height": 2,
"MinDuration": 45,
"LineMinDuration": 43,
"LineMaxDuration": 49,
"LineNum": 22,
"LineSet": {
    "LineObject": [
        {
            "Direction": 4,
            "PointSet": {
                "PointObject": [
                    {
                        "PointX": 13,
                        "PointY": 22
                    }
                ]
            }
        }
    ]
},
"PointNum": 22,
"PointID": 22,
"PointSet": {
    "PointObject": [
        {
            "PointX": 13,
            "PointY": 22
        }
    ]
},
"Direction": 1,
"ActionType": 4,
"BeginPointX": 12,
"BeginPointY": 42,
"EndPointX": 12,
"EndPointY": 42,
"DirectionNum": 22,
"DirectionSet": {
```

	"DirectionObject": [
	{
	"Direction": 4,
	"TargetType": 1
	}
	]
	},
	"DensityUnit": 0
	}
	}

单个视频图像分析规则新增

1.接口概览

URI	/VIID/AnalysisRules/<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
POST	无	<AnalysisRules>	<ResponseStatus>
备注			

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.16，字段定义参考 A.16。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/AnalysisRules/44012200005030000000001012017080920204829
请求方法	POST
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"AnalysisRuleObject": {
	"AnalysisRuleID": "44012200005030000000001012017080920204829",
	"VideoImageID": "35223000001190070070012017121210101011111",

```
        "VideoImageUrl":
"http://localhost:9080/123_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg
",
        "CameraID": "42070299011190000001",
        "Width": 3,
        "Height": 2,
        "MinDuration": 45,
        "LineMinDuration": 43,
        "LineMaxDuration": 49,
        "LineNum": 22,
        "LineSet": {
            "LineObject": [
                {
                    "Direction": 4,
                    "PointSet": {
                        "PointObject": [
                            {
                                "PointX": 13,
                                "PointY": 22
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        },
        "PointNum": 22,
        "PointID": 22,
        "PointSet": {
            "PointObject": [
                {
                    "PointX": 13,
                    "PointY": 22
                }
            ]
        },
        "Direction": 1,
        "ActionType": 4,
        "BeginPointX": 12,
        "BeginPointY": 42,
```

	"EndPointX": 12,
	"EndPointY": 42,
	"DirectionNum": 22,
	"DirectionSet": {
	"DirectionObject": [
	{
	"Direction": 4,
	"TargetType": 1
	}
	]
	},
	"DensityUnit": 0
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/AnalysisRules/44012200005030000000001012017080920204829",
	"StatusCode": 0,
	"StatusString": "正常",
	"Id": "44012200005030000000001012017080920204829",
	"LocalTime": "20171225114712"
	}
	}

单个视频图像分析规则修改

1.接口概览

URI	/VIID/ AnalysisRules /<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
PUT	无	<AnalysisRule>	<ResponseStatus>

备注	

2.消息体特征参数

消息体结构参考 C.16，字段定义参考 A.16。

3.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

4.示例

URI	/VIID/AnalysisRules/44012200005030000000001012017080920204829
请求方法	PUT
请求头	参见请求参数

请求体	{
	"AnalysisRuleObject": {
	"AnalysisRuleID": "44012200005030000000001012017080920204829",
	"VideoImageID": "35223000001190070070012017121210101011111",
	"VideoImageUrl":
	"http://localhost:9080/123_108_20170908/a2421c4fde6d4a74ac923e8470d6e7fa.jpg
	",
	"CameraID": "42070299011190000001",
	"Width": 3,
	"Height": 2,
	"MinDuration": 45,
	"LineMinDuration": 43,
	"LineMaxDuration": 49,
	"LineNum": 22,
	"LineSet": {
	"LineObject": [
	{
	"Direction": 4,
	"PointSet": {
	"PointObject": [
	{
	"PointX": 13,
	"PointY": 22

	}
	]
	}
	}
	]
	},
	"PointNum": 22,
	"PointID": 22,
	"PointSet": {
	"PointObject": [
	{
	"PointX": 13,
	"PointY": 22
	}
	]
	},
	"Direction": 1,
	"ActionType": 4,
	"BeginPointX": 12,
	"BeginPointY": 42,
	"EndPointX": 12,
	"EndPointY": 42,
	"DirectionNum": 22,
	"DirectionSet": {
	"DirectionObject": [
	{
	"Direction": 4,
	"TargetType": 1
	}
	]
	},
	"DensityUnit": 0
	}
	}

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":

	"http://localhost:8080/VIID/AnalysisRules/44012200005030000000010120170809202048 29", "StatusCode": 0, "StatusString": "正常", "Id": "44012200005030000000010120170809202048 29", "LocalTime": "20171225115000" } }

单个视频图像分析规则删除

1.接口概览

URI	/VIID/ AnalysisRules /<ID>		
方法	**查询字符串**	**消息体**	**返回结果**
DELETE	无	无	< ResponseStatus >
备注			

2.返回结果

结构参考 C.25，字段定义参考 A.26。

3.示例

URI	/VIID/AnalysisRules/44012200005030000000010120170809202048 29
请求方法	DELETE
请求头	参见请求参数

响应体	{
	"ResponseStatusObject": {
	"RequestURL":
	"http://localhost:8080/VIID/AnalysisRules/44012200005030000000010120170809202048 29",
	"StatusCode": 0,

	"StatusString": "正常", "Id": "44012200005030000000010120170809202048 29", "LocalTime": "20171225115235" } }

附录 A

（规范性附录）

视图库对象特征属性

A.1 采集设备对象

R=requirement表示必选字段；O=Option表示可选字段；R/O表示特定条件下必选，其他可选。下同

A.1.1 采集设备对象的特征属性

采集设备对象的特征属性见表A.1。

表 A.1 采集设备对象特性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	设备ID	ApeID	DeviceIDType		R	
2	名称	Name	DeviceNameType		R	
3	型号	Model	ModelType		R	
4	IP地址	IPAddr	IPAddrType		R	
5	IPv6地址	IPV6Addr	IPV6AddrType		O	
6	端口号	Port	NetPortType		R	
7	经度	Longitude	LongitudeType		R	
8	纬度	Latitude	LatitudeType		R	
9	安装地点行政区划代码	PlaceCode	PlaceCodeType		R	
10	位置名	Place	string	256	O	具体到摄像机位置或街道门牌号， 由（乡镇街道)+（街路巷)+（门楼牌号)+(门楼详细地址)构成
11	管辖单位代码	OrgCode	OrgCodeType		O	
12	车辆抓拍方向	CapDirection	int		O	0：拍车头；1：拍车尾，兼容无视频卡口信息设备
13	监视方向	MonitorDirection	HDirectionType		O	
14	监视区域说明	MonitorAreaDesc	string	256	O	
15	是否在线	IsOnline	StatusType		R	
16	所属采集系统	OwnerApsID	DeviceIDType		O	采集设备所接的采集系统设备
17	用户帐号	UserId	string	64	O	用于支持修改设备登陆帐号
18	口令	Password	PasswordType		O	用于支持修改设备登陆口令

A.1.2 采集设备状态对象的特征属性

采集设备状态对象的特征属性见表A.2。

表 A.2 采集设备状态对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	设备ID	ApeID	DeviceIDType		R	
2	是否在线	IsOnline	StatusType		R	
3	当前时间	CurrentTime	dateTime		R	

A.2 采集系统对象

采集系统对象的特征属性见表A.3。

表 A.3 采集系统对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	设备ID	ApsID	DeviceIDType		R	
2	名称	Name	DeviceNameType		R	
3	IP地址	IPAddr	IPAddrType		R	
4	IPv6地址	IPV6Addr	IPV6AddrType		O	
5	端口号	Port	NetPortType		R	
6	是否在线	IsOnline	StatusType		R	

采集系统状态对象的特征属性见表A.4。

表 A.4 采集系统状态对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	设备ID	ApsID	DeviceIDType		R	
2	是否在线	IsOnline	StatusType		R	
3	当前时间	CurrentTime	dateTime		R	

A.3 视频卡口对象

视频卡口对象的特征属性见表A.5。

表 A.5 视频卡口对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	卡口ID	TollgateID	DeviceIDType		R	
2	名称	Name	DeviceNameType		R	
3	经度	Longitude	LongitudeType		R	
4	纬度	Latitude	LatitudeType		R	
5	安装地点行政区划代码	PlaceCode	PlaceCodeType		R	
6	位置名	Place	string	256	O	具体到位置或街道门牌号， 由（乡镇街道)+(街路巷)+(门楼牌号)+（门楼详细地址)构成
7	卡口状态	Status	StatusType		R	1正常， 2停用， 9其他
8	卡口类型	TollgateCat	TollgateType		R	
9	卡口用途	TollgateCat2	int		R	80治安卡口，81交通卡口，82其他
10	卡口车道数	LaneNum	int		O	
11	管辖单位代码	OrgCode	OrgCodeType		O	
12	卡口启用时间	ActiveTime	dateTime		O	启用时间之后的数据有效

A.4 车道对象

车道对象的特征属性见表A.6。

表 A.6 车道对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	卡口编号	TollgateID	DeviceIDType		R	
2	车道ID	LaneId	int		R	卡口内车道唯一编号，从1开始
3	车道编号	LaneNo	int		R	车辆行驶方向最左车道为1，由左向右顺序编号。与方向有关
4	名称	Name	DeviceNameType		R	
5	车道方向	Direction	HDirectionType		R	
6	车道描述	Desc	string	256	O	车道补充说明
7	限速	MaxSpeed	int		O	限速，单位km/h(公里/小时)
8	车道出入城	CityPass	int		O	1 进城、2出城、3非进出城、4 进出城混合
9	设备ID	ApeID	DeviceIDType		O	车道上对应的采集处理设备ID

A.5 视频片段对象

视频片段对象的特征属性见表A.7。

表 A.7 视频片段对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	视频标识	VideoID	BasicObjectIdType		R/O	人工采集写入消息中必填
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	视频来源	VideoSource	DataSourceType		R	
4	摘要视频标志	IsAbstractVideo	Boolean		O	True=摘要视频,false=原始视频,缺少该字段或缺省为false
5	原始视频ID	OriginVideoID	BasicObjectIdType		R/O	摘要视频对应的原始视频ID，摘要浓缩视频“原始视频ID/原始视频URL”两项必选其一
6	原始视频URL	OriginVideoURL	string	256	R/O	
7	事件分类	EventSort	EventType		R/O	自动分析事件类型，设备采集必选
8	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		O	采集设备（摄像机）的设备编码
9	存储路径	StoragePath	string	256	O	视频文件的存储路径，采用URI命名规则
10	缩略图存储路径	ThumbnailStoragePath	string	256	O	视频缩略图文件的存储路径，采用URI命名规则
11	视频文件哈希值	FileHash	string	128	O	使用 MD5算法
12	视频文件格式	FileFormat	VideoFormatType		R	
13	视频编码格式	CodedFormat	VideoCodeFormatType		R	
14	音频标志	AudioFlag	int		R	0:无音频，1:含音频
15	音频编码格式	AudioCodedFormat	AudioCodeFormatType		O	
16	题名	Title	string	128	R	视频资料名称的汉语描述
17	题名补充	TitleNote	string	128	O	题名的补充和备注信息
18	专项名	SpecialName	string	128	O	视频资料所属的专项名称
19	关键词	Keyword	KeywordType		O	能够表述视频资料主要内容的、具有检索意义的词或词组
20	内容描述	ContentDescription	string	1024	R	对视频内容的简要描述

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
21	主题人物	MainCharacter	string	256	O	描述视频资料内出现的主要人物的中文姓名全称， 当有多个时用英文半角分号”;”分隔
22	拍摄地点行政区划代码	ShotPlaceCode	PlaceCodeType		R	
23	拍摄地点区划内详细地址	ShotPlaceFullAdress	PlaceFullAddressType		R	
24	拍摄地点经度	ShotPlaceLongitude	LongitudeType		O	
25	拍摄地点纬度	ShotPlacetLatitude	LatitudeType		O	
26	水平拍摄方向	HorizontalShotDirection	HorizontalShotType		O	
27	垂直拍摄方向	VerticalShotDirection	VerticalShotType		O	
28	密级代码	SecurityLevel	SecretLevelType		R/O	人工采集需要
29	视频长度	VideoLen	double		R	单位为秒（s）
30	视频开始时间	BeginTime	dateTime		R	视频标识开始时间
31	视频结束时间	EndTime	dateTime		R	视频标识结束时间
32	时间误差	TimeErr	int		R	视频标识时间减去实际北京时间的值，单位为秒（s）
33	宽度	Width	int		R	水平像素值
34	高度	Height	int		R	垂直像素值
35	质量等级	QualityGrade	QualityGradeType		O	
36	采集人	CollectorName	NameType		R/O	视频资料的采集人姓名或采集系统名称，人工采集必选
37	采集单位名称	CollectorOrg	OrgType		R/O	视频资料的采集单位名称，人工采集必选
38	采集人证件类型	CollectorIDType	IDType		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
39	采集人证件号码	CollectorID	IdNumberType		O	有效证件号码
40	入库人	EntryClerk	NameType		R/O	视频资料的入库人姓名或入库系统名称，人工采集必选
41	入库单位名称	EntryClerkOrg	OrgType		R/O	视频资料的入库单位名称，人工采集必选
42	入库人证件类型	EntryClerkIDType	IDType		O	视频资料入库人的有效证件类型
43	入库人证件号码	EntryClerkID	IdNumberType		O	视频资料入库人的有效证件号码
44	入库时间	EntryTime	dateTime		R/O	视图库自动生成，创建报文中不需要该字段
45	视频处理标志	VideoProcFlag	int		O	0：未处理，1：视频经过处理
46	文件大小	FileSize	long		O	视频文件大小，单位byte

A.6 图像对象

图像对象的特征属性见表 A.8。

表 A.8 图像对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	图像标识	ImageID	BasicObjectIdType		R/O	
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	图像来源	ImageSource	DataSourceType		R	
4	来源视频标识	SourceVideoID	BasicObjectIdType		O	如果此图像是视频截图，此字段是来源视频的视频ID
5	原始图像标识	OriginImageID	BasicObjectIdType		R/O	图像增强处理输出图像对应的原始图像ID，增强处理后图像必选
6	事件分类	EventSort	EventType		R/O	自动分析事件类型，设备采集必选
7	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		O	采集设备编码

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
8	存储路径	StoragePath	string	256	O	图像文件的存储路径，采用URI命名规则
9	图像文件哈希值	FileHash	string	128	O	使用 MD5算法
10	图像文件格式	FileFormat	ImageFormatType		R	
11	拍摄时间	ShotTime	dateTime		R	
12	题名	Title	string	128	R	图像资料名称的汉语描述
13	题名补充	TitleNote	string	128	O	题名的补充和备注信息
14	专项名	SpecialIName	string	128	O	图像资料所属的专项名称
15	关键词	Keyword	KeywordType		O	能够正确表述图像资料主要内容、具有检索意义的词或词组
16	内容描述	ContentDescription	string	256	R	对图像内容的简要描述
17	主题人物	SubjectCharacter	string	256	O	图像资料内出现的主要人物的中文姓名全称， 当有多个时用英文半角分号”;” 分隔
18	拍摄地点行政区划代码	ShotPlaceCode	PlaceCodeType	R/O	O	人工采集图像才需要
19	拍摄地点区划内详细地址	ShotPlaceFullAdress	PlaceFullAddressType		R	具体到街道门牌号，可以由乡镇（街道）名称、街路巷名称、门（楼）牌号、门（楼详 细地址）组成
20	拍摄地点经度	ShotPlaceLongitude	LongitudeType		O	
21	拍摄地点纬度	ShotPlaceLatitude	LatitudeType		O	
22	水平拍摄方向	HorizontalShotDirection	HorizontalShotType		O	
23	垂直拍摄方向	VerticalShotDirection	VerticalShotType		O	
24	密级代码	SecurityLevel	SecretLevelType		R	自动采集时取值为5
25	宽度	Width	int		R	水平像素值
26	高度	Height	int		R	垂直像素值
27	照相机制造商	CameraManufacturer	OrgType		O	若图像来源于照相机，则填写来源照相机的制造商

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
28	照相机型号	CameraVersion	ModelType		O	若图像来源于照相机，则填写来源照相机的型号
29	光圈值	ApertureValue	int		O	光圈F值
30	ISO感光值	ISOSensitivity	int		O	照片的ISO感光值
31	焦距	FocalLength	int		O	拍摄照片使用的焦距
32	质量等级	QualityGrade	QualityGradeTyp e		O	
33	采集人	CollectorName	NameType		R/O	图像资料的采集人姓名或采集系统名称，人工采集必选
34	采集单位名称	CollectorOrg	OrgType		R/O	图像资料的采集单位名称，人工采集必选
35	采集人 证件类型	CollectorIDType	IDType		O	图像资料采集人的有效证件类型
36	采集人 证件号码	CollectorID	IdNumberType		O	图像资料采集人的有效证件号码
37	入库人	EntryClerk	NameType		R/O	图像资料的入库人姓名或入库系统名称，人工采集必选
38	入库单位名称	EntryClerkOrg	OrgType		R/O	图像资料的入库单位名称，人工采集必选
39	入库人 证件类型	EntryClerkIDType	IDType		O	图像资料入库人的有效证件类型
40	入库人 证件号码	EntryClerkID	IdNumberType		O	图像资料入库人的有效证件号码
41	入库时间	EntryTime	dateTime		R/O	视图库自动生成，创建报文中不需要该字段
42	图像处理标志	ImageProcFlag	int		O	0：未处理，1：图像经过处理
43	文件大小	FileSize	int		O	图像文件大小，单位byte

A.7 文件对象

文件对象的特征属性见表A.9。

表 A.9　文件对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	标识符	FileID	BasicObjectIdT ype		R/O	文件唯一标识符

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源	Source	DataSourceType		R	
4	文件名	FileName	FileNameType		R	
5	存储路径	StoragePath	string	256	R/O	
6	文件哈希值	FileHash	string	32	R	采用MD5算法
7	文件格式	FileFormat	string	32	R	
8	题名	Title	string	128	R	
9	密级代码	SecurityLevel	SecretLevelType		R/O	
10	入库人	SubmiterName	NameType		R/O	入库人姓名，人工采集需填
11	入库人单位	SubmiterOrg	OrgType		R/O	入库人单位名称
12	入库时间	EntryTime	dateTime		R/O	视图库自动生成，创建报文中不需要该字段
13	文件大小	FileSize	int		0	图像文件大小，单位byte

A.8 人员对象

人员对象的特征属性见表A.10。

表 A.10 人员对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	人员标识	PersonID	ImageCntObjectIdType		R	
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		R	来源图像信息标识
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/O	设备编码，自动采集必选
5	左上角X坐标	LeftTopX	int		R/O	人的轮廓外接矩形在画面中的位置，记录矩形框的左上角坐标及右下角坐标，自动采集记录时为必选
6	左上角Y坐标	LeftTopY	int		R/O	
7	右下角X坐标	RightBtmX	int		R/O	
8	右下角Y坐标	RightBtmY	int		R/O	
9	位置标记 时间	LocationMarkTime	dateTime		R/O	人工采集时有效
10	人员出现 时间	PersonAppearTime	dateTime		R/O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
11	人员消失 时间	PersonDisAppearTime	dateTime		O	
12	证件种类	IDType	IDType		O	
13	证件号码	IDNumber	IdNumberType		O	有效证件号码
14	姓名	Name	NameType		O	人员的中文姓名全称
15	曾用名	UsedName	UsedNameType		O	曾经在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称
16	绰号	Alias	AliasType		O	使用姓名及曾用名之外的名称
17	性别代码	GenderCode	GenderType		O	
18	年龄上限	AgeUpLimit	int		O	最大可能年龄
19	年龄下限	AgeLowerLimit	int		O	最小可能年龄
20	民族代码	EthicCode	EthicCodeType		O	中国各名族的罗马字母拼写法和代码
21	国籍代码	NationalityCode	NationalityCodeType		O	世界各国和地区名称代码
22	籍贯省市县 代码	NativeCityCode	PlaceCodeType		O	
23	居住地 行政区划	ResidenceAdminDivision	PlaceCodeType		O	
24	汉语口音代码	ChineseAccentCode	ChineseAccentCode		O	汉语口音编码规则
25	单位名称	PersonOrg	OrgType		O	人员所在的工作单位
26	职业类别代码	JobCategory	JobCategoryType		O	职业分类与代码，不包含代码中“—”
27	同行人数	AccompanyNumber	int		O	被标注人的同行人数
28	身高上限	HeightUpLimit	int		O	人的身高最大可能值，单位为厘米（cm）
29	身高下限	HeightLowerLimit	int		O	人的身高最小可能值，单位为厘米（cm）
30	体型	BodyType	BodyType		O	
31	肤色	SkinColor	SkinColorType		O	
32	发型	HairStyle	HairStyleType		O	
33	发色	HairColor	ColorType		O	
34	姿态	Gesture	PostureType		O	
35	状态	Status	PersonStatusType		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
36	脸型	FaceStyle	FaceStyleType		0	
37	脸部特征	FacialFeature	FacialFeatureType		0	
38	体貌特征	PhysicalFeature	PhysicalFeatureType		0	
39	体表特征	BodyFeature	BodyFeatureType		0	
40	习惯动作	HabitualMovement	HabitualActionType		0	
41	行为	Behavior	BehaviorType		0	
42	行为描述	BehaviorDescription	string	256	0	对行为项备注中没有的行为进行描述
43	附属物	Appendant	AppendageType	128	0	当有多个时用英文半角分号”;”分隔
44	附属物 描述	AppendantDescription	string	256	0	对代码表中没有的附属物进行描述
45	伞颜色	UmbrellaColor	ColorType		0	
46	口罩颜色	RespiratorColor	ColorType		0	
47	帽子款式	CapStyle	HatStyleType		0	
48	帽子颜色	CapColor	ColorType		0	
49	眼镜款式	GlassStyle	GlassesStyleType		0	
50	眼镜颜色	GlassColor	ColorType		0	
51	围巾颜色	ScarfColor	ColorType		0	
52	包款式	BagStyle	BagStyleType		0	
53	包颜色	BagColor	ColorType		0	
54	上衣款式	CoatStyle	CoatStyleType		0	
55	上衣长度	CoatLength	CoatLengthType		0	
56	上衣颜色	CoatColor	ColorType		0	
57	裤子款式	TrousersStyle	PantsStyleType		0	
58	裤子颜色	TrousersColor	ColorType		0	
59	裤子长度	TrousersLen	PantsLength		0	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
			Type			
60	鞋子款式	ShoesStyle	ShoesStyleType		O	
61	鞋子颜色	ShoesColor	ColorType		O	
62	是否驾驶员	IsDriver	int		R/O	人工采集时必选 0：否；1：是；2：不确定
63	是否涉外人员	IsForeigner	int		R/O	0：否；1：是；2：不确定
64	护照证件种类	PassportType	enPassportType		O	
65	出入境人员类别代码	ImmigrantTypeCode	ImmigrantTypeCodeType		O	出入境人员分类代码
66	是否涉恐人员	IsSuspectedTerrorist	int		R/O	0：否；1：是；2：不确定
67	涉恐人员编号	SuspectedTerroristNumber	SuspectedTerroristNumberType		O	
68	是否涉案人员	IsCriminalInvolved	int		R/O	0：否；1：是；2：不确定
69	涉案人员专长代码	CriminalInvolvedSpecilisationCode	CriminalInvolvedSpecilisationCodeType		O	
70	体表特殊标记	BodySpeciallMark	BodySpeciallMarkType		O	
71	作案手段	CrimeMethod	CrimeMethodType		O	
72	作案特点代码	CrimeCharacterCode	CrimeCharacterCodeType		O	
73	在逃人员编号	EscapedCriminalNumber	EscapedCriminalNumberType		O	
74	是否在押人员	IsDetainees	int		R/O	0：否；1：是；2：不确定，人工采集必填
75	看守所编码	DetentionHouseCode	DetentionHouseCodeType		O	
76	在押人员身份	DetaineesIdentity	DetaineesIdentityType		O	详细取值见附录B
77	在押人员特殊身份	DetaineesSpeciallIdentity	DetaineesSpecialIdentityType		O	
78	成员类型代码	MemberTypeCode	MemberTypeC		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
			odeType			
79	是否被害人	IsVictim	int		0	人工采集时必选 0：否；1：是；2：不确定
80	被害人种类	VictimType	VictimType		0	
81	受伤害程度	InjuredDegree	InjuredDegreeType		0	
82	尸体状况代码	CorpseConditionCode	CorpseConditionCodeType		0	
83	是否可疑人	IsSuspiciousPerson	int		R/0	人工采集时必选 0：否；1：是；2：不确定
84	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		0	可以包含0个或者多个子图像对象

A.9 人脸对象

表 A.11 人脸对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	人脸标识	FaceID	ImageCntObjectIdType		R	
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		R	来源图像信息标识
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/0	设备编码，自动采集必选
5	左上角X坐标	LeftTopX	int		R/0	人脸区域，自动采集记录时为必选
6	左上角Y坐标	LeftTopY	int		R/0	
7	右下角X坐标	RightBtmX	int		R/0	
8	右下角Y坐标	RightBtmY	int		R/0	
9	位置标记 时间	LocationMarkTime	dateTime		0	人工采集时有效
10	人脸出现 时间	FaceAppearTime	dateTime		0	
11	人脸消失 时间	FaceDisAppearTime	dateTime		0	
12	证件种类	IDType	IDType		0	
13	证件号码	IDNumber	IdNumberType		0	有效证件号码

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
14	姓名	Name	NameType		0	人员的中文姓名全称
15	曾用名	UsedName	UsedNameType		0	曾经在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称
16	绰号	Alias	AliasType		0	使用姓名及曾用名之外的名称
17	性别代码	GenderCode	GenderType		0	
18	年龄上限	AgeUpLimit	int		0	最大可能年龄
19	年龄下限	AgeLowerLimit	int		0	最小可能年龄
20	民族代码	EthicCode	EthicCodeType		0	中国各名族的罗马字母拼写法和代码
21	国籍代码	NationalityCode	NationalityCodeType		0	世界各国和地区名称代码
22	籍贯省市县 代码	NativeCityCode	PlaceCodeType		0	
23	居住地 行政区划	ResidenceAdminDivision	PlaceCodeType		0	
24	汉语口音代码	ChineseAccentCode	ChineseAccentCode		0	汉语口音编码规则
25	职业类别代码	JobCategory	JobCategoryType		0	职业分类与代码，不包含代码中“—”
26	同行人脸数	AccompanyNumber	int		0	被标注人脸的同行人脸数
27	肤色	SkinColor	SkinColorType		0	
28	发型	HairStyle	HairStyleType		0	
29	发色	HairColor	ColorType		0	
30	脸型	FaceStyle	FaceStyleType		0	
31	脸部特征	FacialFeature	FacialFeatureType		0	
32	体貌特征	PhysicalFeature	PhysicalFeatureType		0	
33	口罩颜色	RespiratorColor	ColorType		0	
34	帽子款式	CapStyle	HatStyleType		0	
35	帽子颜色	CapColor	ColorType		0	
36	眼镜款式	GlassStyle	GlassesStyleType		0	
37	眼镜颜色	GlassColor	ColorType		0	
38	是否驾驶员	IsDriver	int		R/O	0：否；1：是；2：不确定

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
39	是否涉外人员	IsForeigner	int		R/O	0：否；1：是；2：不确定
40	护照证件种类	PassportType	enPassportType		O	
41	出入境人员类别代码	ImmigrantTypeCode	ImmigrantTypeCodeType		O	出入境人员分类代码
42	是否涉恐人员	IsSuspectedTerrorist	int		R	0：否；1：是；2：不确定
43	涉恐人员编号	SuspectedTerroristNumber	SuspectedTerroristNumberType		O	
44	是否涉案人员	IsCriminalInvolved	int		R	0：否；1：是；2：不确定
45	涉案人员专长代码	CriminalInvolvedSpecilisationCode	CriminalInvolvedSpecilisationCodeType		O	
46	体表特殊标记	BodySpeciallMark	BodySpeciallMarkType		O	
47	作案手段	CrimeMethod	CrimeMethodType		O	
48	作案特点代码	CrimeCharacterCode	CrimeCharacterCodeType		O	
49	在逃人员编号	EscapedCriminalNumber	EscapedCriminalNumberType		O	
50	是否在押人员	IsDetainees	int		R	0：否；1：是；2：不确定，人工采集必填
51	看守所编码	DetentionHouseCode	DetentionHouseCodeType		O	
52	在押人员身份	DetaineesIdentity	DetaineesIdentityType		O	见附录B
53	在押人员特殊身份	DetaineesSpecialIdentity	DetaineesSpecialIdentityType		O	
54	成员类型代码	MemberTypeCode	MemberTypeCodeType		O	
55	是否被害人	IsVictim	int		R	0：否；1：是；2：不确定
56	被害人种类	VictimType	VictimType		O	
57	受伤害程度	InjuredDegree	InjuredDegreeType		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
58	尸体状况代码	CorpseConditionCode	CorpseConditionCodeType		O	
59	是否可疑人	IsSuspiciousPerson	int		R	0：否；1：是；2：不确定
60	姿态分布	Attitude	int		O	1：平视；2：微仰；3：微俯；4：左微侧脸；5 左斜侧脸；6：左全侧脸；7：右微侧脸；8：右斜侧脸；9：右全侧脸
61	相似度	Similarity degree	Double		O	人脸相似度，[0，1]
62	眉型	EyebrowStyle	string	32	O	1：上扬眉；2：一字眉；3：八字眉；4：淡眉毛5：浓眉毛；6：弯眉；7：细眉；8：短眉毛 9：特殊眉； 有多个特征时用英文半角分号”;”分隔
63	鼻型	NoseStyle	string	32	O	1：普通鼻；2：扁鼻子；3：尖鼻子；4：朝天鼻；5：鹰钩鼻；6：蒜头鼻；7：宽鼻子；8： 小鼻子；9：露孔鼻；10：特殊鼻； 有多个特 征时用英文半角分号”;”分隔
64	胡型	MustacheStyle	string	32	O	1：一字胡；2：八字胡；3：淡胡子；4：络腮胡；5：山羊胡；6：花白胡；7：一点胡
65	嘴唇	LipStyle	string	32	O	1：常见嘴；2：厚嘴唇；3：薄嘴唇；4：厚嘴巴；5：上翘嘴；6：下撇嘴；7：凸嘴；8：凹 嘴；9：露齿嘴；10：小嘴； 有多个特征时用 英文半角分号”;”分隔
66	皱纹眼袋	WrinklePouch	string	32	O	1：抬头纹；2：左眼角纹；3：右眼角纹；4：眉间纹；5：左眼纹；6：右眼纹；7：眼袋；8 左笑纹；9：右笑纹；10：鼻间纹；11：左瘦纹 12：右瘦纹； 有多个特征时用英文半角分号”;”分隔
67	痤疮色斑	AcneStain	string	32	O	1：痤疮（单）；2：痤疮（少）；3：痤疮（多）4：雀斑（稀）；5：雀斑（少）；6：雀斑（多）7：色斑； 有多个特征时用英文半角分号”;” 分隔
68	黑痣胎记	FreckleBirthmark	string	32	O	1：痣（小）；2：痣（中）；3：痣（大）；4：黑痣（小）；5：黑痣（中）；6：黑痣（大）；7：胎记；有多个特征时用英文半角分号”;”分隔
69	疤痕酒窝	ScarDimple	string	32	O	1：疤痕；2：酒窝左；3：酒窝右； 有多个特征时用英文半角分号”;”分隔
70	其他特征	OtherFeature	string	32	O	1：酒渣鼻（小）；2：酒渣鼻（大）；3：酒渣鼻（重） 4：招风耳左；5：招风耳右；6：大耳

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
						朵左；7：大耳朵右；8：粗糙皮肤；9：白癜风小；10：白癜风中；11：白癜风大； 有多个 特征时用英文半角分号”;”分隔
71	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		0	可以包含0个或者多个子图像对象

A.10 机动车对象

机动车的特征属性见表 A.12。

表 A.12 机动车对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	车辆标识	MotorVehicleID	ImageCntObjectIdType		R	车辆全局唯一标识
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		R	来源图像标识
4	关联卡口编号	TollgateID	DeviceIDType		0	卡口编码
5	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/0	设备编码，自动采集必选
6	近景照片	StorageUrl1	string	256	R	卡口相机所拍照片，自动采集必选，图像访问路径，采用URI命名规则
7	车牌照片	StorageUrl2	string	256	0	
8	远景照片	StorageUrl3	string	256	0	全景相机所拍照片
9	合成图	StorageUrl4	string	256	0	
10	缩略图	StorageUrl5	string	256	0	
11	左上角X坐标	LeftTopX	int		R/0	车的轮廓外接矩形在画面中的位置，记录左上角 坐标及右下角坐标，自动采集记录时为必选
12	左上角Y坐标	LeftTopY	int		R/0	
13	右下角X坐标	RightBtmX	int		R/0	
14	右下角Y坐标	RightBtmY	int		R/0	
15	位置标记时间	MarkTime	dateTime		0	人工采集时有效
16	车辆出现时间	AppearTime	dateTime		0	
17	车辆消失时间	DisappearTime	dateTime		0	
18	车道号	LaneNo	int		0	车辆行驶方向最左车道为1，由左向右顺序编
19	有无车牌	HasPlate	Boolean		R/0	
20	号牌种类	PlateClass	PlateClassType		R/0	
21	车牌颜色	PlateColor	ColorType		R/0	指号牌底色，取ColorType中部分值：黑色，白色，黄色，蓝色，绿色
22	车牌号	PlateNo	PlateNoType		R/0	各类机动车号牌编号车牌全部无法识别的以“无车牌”标识，部分未识别的每个字符以半角‘-‘代替

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
23	挂车牌号	PlateNoAttach	PlateNoType		O	各类机动车挂车号牌编号
24	车牌描述	PlateDescribe	string	64	O	车牌框广告信息，包括车行名称，联系电话等
25	是否套牌	IsDecked	Boolean		O	
26	是否涂改	IsAltered	Boolean		O	
27	是否遮挡	IsCovered	Boolean		O	
28	行驶速度	Speed	SpeedType		O	单位千米每小时（km/h）
29	行驶方向	Direction	HDirectionType		O	
30	行驶状态代码	DrivingStatusCode	DrivingStatusCodeType		O	
31	车辆使用性质代码	UsingPropertiesCode	UsingPropertiesCodeType		O	
32	车辆类型	VehicleClass	VehicleClassType		O	
33	车辆品牌	VehicleBrand	VehicleBrandType		O	被标注车辆的品牌
34	车辆型号	VehicleModel	VehicleModelType		O	
35	车辆年款	VehicleStyles	string	16	O	
36	车辆长度	VehicleLength	VehicleLengthType		O	
37	车辆宽度	VehicleWidth	VehicleWidthType		O	
38	车辆高度	VehicleHeight	VehicleHeightType		O	
39	车身颜色	VehicleColor	ColorType		R	
40	颜色深浅	VehicleColorDepth	VehicleColorDepthType		O	
41	车前盖	VehicleHood	string	64	O	对车前盖的描述
42	车后盖	VehicleTrunk	string	64	O	对车后盖的描述
43	车轮	VehicleWheel	string	64	O	对车轮的描述
44	车轮印花纹	WheelPrintedPattern	WheelPrintedPatternType		O	
45	车窗	VehicleWindow	string	64	O	对车窗的描述
46	车顶	VehicleRoof	string	64	O	对车顶的描述
47	车门	VehicleDoor	string	64	O	对车门的描述
48	车侧	SideOfVehicle	string	64	O	对车侧面的描述，不包括门
49	车厢	CarOfVehicle	string	64	O	对车厢的描述
50	后视镜	RearviewMirror	string	64	O	对后视镜的描述

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
51	底盘	VehicleChassis	string	64	0	对车底盘的描述
52	遮挡	VehicleShielding	string	64	0	对车遮挡物的描述
53	贴膜颜色	FilmColor	AutoFoilColorType		0	
54	改装标志	IsModified	Boolean		0	
55	撞痕信息	HitMarkInfo	DentInfoType		0	
56	车身描述	VehicleBodyDesc	string	128	0	描述车身上的文字信息，或者车上载物信息
57	车前部物品	VehicleFrontItem	FrontThingType		0	当有多个时可用英文半角逗号分隔
58	车前部物品描述	DescOfFrontItem	string	256	0	对车前部物品数量、颜色、种类等信息的描述
59	车后部物品	VehicleRearItem	RearThingType		0	当有多个时可用英文半角逗号分隔
60	车后部物品描述	DescOfRearItem	string	256	0	对车后部物品数量、颜色、种类等信息的描述
61	车内人数	NumOfPassenger	int		0	车辆内人员数量
62	经过时刻	PassTime	dateTime		0	卡口事件有效，过车时间
63	经过道路名称	NameOfPassedRoad	string	64	0	车辆被标注时经过的道路名称
64	是否可疑车	IsSuspicious	Boolean		0	
65	遮阳板状态	Sunvisor	int		0	0：收起；1：放下
66	安全带状态	SafetyBelt	int		0	0：未系；1：有系
67	打电话状态	Calling	int		0	0：未打电话；1：打电话中
68	号牌识别可信度	PlateReliability	string	3	0	整个号牌号码的识别可信度,以0～100 数值表示百分比，数值越大可信度越高
69	每位号牌号码可信度	PlateCharReliability	string	64	0	号牌号码的识别可信度,以0～100 数值表示百分比，数值越大可信度越高。 按“字符1-可信度1，字符2-可信度2”方式排 列，中间为英文半角连接线、逗号；例如识别号 牌号码为：苏B12345，则取值为：”苏-80，B-90 1-90，2-88，3-90，4-67，5-87”
70	品牌标志识别可信度	BrandReliability	string	3	0	车辆品牌标志可信度,以0～100 之间数值表示百分比，数值越大可信度越高
71	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		0	可以包含0个或者多个子图像对象

A.11 非机动车对象

非机动车对象的特征属性见表A.13。

表 A.13 非机动车对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	车辆标识	NonMotorVehicleID	ImageCntObjectIdType		R	
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		R	来源图像标识
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/O	设备编码，自动采集必选
5	左上角X坐标	LeftTopX	int		R/O	车的轮廓外接矩形在画面中的位置，记录左上角坐标及右下角坐标，自动采集记录时为必选
6	左上角Y坐标	LeftTopY	int		R/O	
7	右下角X坐标	RightBtmX	int		R/O	
8	右下角Y坐标	RightBtmY	int		R/O	
9	位置标记时间	MarkTime	dateTime		O	人工采集时有效
10	车辆出现时间	AppearTime	dateTime		O	
11	车辆消失时间	DisappearTime	dateTime		O	
12	有无车牌	HasPlate	Boolean		R	
13	号牌种类	PlateClass	PlateClassType		R	
14	车牌颜色	PlateColor	ColorType		R	
15	车牌号	PlateNo	string	16	R	
16	挂车牌号	PlateNoAttach	string	16	O	
17	车牌描述	PlateDescribe	string	64	O	车牌框广告信息，包括车行名称，联系电话等
18	是否套牌	IsDecked	Boolean		O	
19	是否涂改	IsAltered	Boolean		O	
20	是否遮挡	IsCovered	Boolean		O	
21	行驶速度	Speed	SpeedType		O	单位千米每小时（km/h）
22	行驶状态代码	DrivingStatusCode	DrivingStatusCodeType		O	
23	车辆使用性质代码	UsingPropertiesCode	UsingPropertiesCodeType		O	
24	车辆品牌	VehicleBrand	string	32	O	被标注车辆的品牌
25	车辆款型	VehicleType	string	64	O	被标注车辆的款式型号描述
26	车辆长度	VehicleLength	VehicleLengthType		O	
27	车辆宽度	VehicleWidth	VehicleWidthType		O	
28	车辆高度	VehicleHeight	VehicleHeightType		O	
29	车身颜色	VehicleColor	ColorType		R	见GA/T 543.5中DE00308
30	车前盖	VehicleHood	string	64	O	对车前盖的描述

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
31	车后盖	VehicleTrunk	string	64	O	对车后盖的描述
32	车轮	VehicleWheel	string	64	O	对车轮的描述
33	车轮印花纹	WheelPrintedPattern	string	2	O	见GA 240.43
34	车窗	VehicleWindow	string	64	O	对车窗的描述
35	车顶	VehicleRoof	string	64	O	对车顶的描述
36	车门	VehicleDoor	string	64	O	对车门的描述
37	车侧	SideOfVehicle	string	64	O	对车侧面的描述，不包括门
38	车厢	CarOfVehicle	string	64	O	对车厢的描述
39	后视镜	RearviewMirror	string	64	O	对后视镜的描述
40	底盘	VehicleChassis	string	64	O	对车底盘的描述
41	遮挡	VehicleShielding	string	64	O	对车遮挡物的描述
42	贴膜颜色	FilmColor	int		O	0：深色，1：浅色，2：无
43	改装标志	IsModified	int		O	0：未改装，1：改装
44	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含0个或者多个子图像对象

A.12 物品对象

物品对象的特征属性见表A.14。

表 A.14 物品对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	物品标识	ThingID	ImageCntObjectIdType		R	全局唯一标识
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		R	来源图像标识
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/O	设备编码，自动采集必选
5	左上角X坐标	LeftTopX	int		R/O	物品的轮廓外接矩形在画面中的位置，记录矩形框的左上角坐标和右下角坐标，自动采集记录时为必选
6	左上角Y坐标	LeftTopY	int		R/O	
7	右下角X坐标	RightBtmX	int		R/O	
8	右下角Y坐标	RightBtmY	int		R/O	
9	位置标记时间	LocationMarkTime	dateTime		R/O	人工采集时有效
10	出现时间	AppearTime	dateTime		R/O	
11	消失时间	DisappearTime	dateTime		R/O	
12	物品名称	Name	string	256	R/O	被标注物品名称
13	物品形状	Shape	string	64	R/O	被标注物品形状描述
14	物品颜色	Color	ColorType		R	
15	物品大小	Size	string	64	O	被标注物品大小描述

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
16	物品材质	Material	string	256	O	被标注物品材质描述
17	物品特征	Characteristic	string	256	O	被标注物品特征描述
18	物品性质	Propertiy	ThingPropertyType		O	
19	涉案物品类型	InvolvedObjType	InvolvedObjType		O	
20	枪支弹药类别	FirearmsAmmunitionType	FirearmsAmmunitionType		O	
21	工具痕迹代码	ToolTraceType	ToolTraceType		O	
22	物证类别	EvidenceType	EvidenceType		O	
23	案(事)件物证形态代码	CaseEvidenceType	CaseEvidenceType		O	
24	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含0个或者多个子图像对象

A.13 场景对象

场景对象的特征属性见表A.15。

表 A.15 场景对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	场景标识	SceneID	ImageCntObjectIdType		R	全局唯一标识
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		R	来源图像标识
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/O	设备编码，自动采集必选
5	出现时间	BeginTime	dateTime		O	
6	选择处所代码	PlaceType	PlaceType	4	O	
7	天气情况分类	WeatherType	WeatherType		O	
8	场景描述	SceneDescribe	string	256	O	对场景特征的文字描述
9	道路类型代码	SceneType	SceneType		O	
10	道路线形代码	RoadAlignmentType	RoadAlignmentType		O	
11	道路地形分类	RoadTerraintype	int		O	
12	道路路面类型代码	RoadSurfaceType	RoadSurfaceType		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
13	道路路面状况代码	RoadCoditionType	RoadCoditionType		O	
14	道路路口路段类型代码	RoadJunctionSectionType	RoadJunctionSectionType		O	
15	道路照明条件代码	RoadLightingType	RoadLightingType		O	
16	现场图示	Illustration	IllustrationType		O	
17	现场风向	WindDirection	WindDirectionType		O	
18	现场光线	Illumination	IlluminationType		O	
19	现场条件	FieldCondition	FieldConditionType		O	
20	现场温度	Temperature	double		O	单位为摄氏度（℃）
21	现场湿度	Humidity	HumidityType		O	
22	人群聚集程度	PopulationDensity	DenseDegreeType		O	
23	物品密度	DenseDegree	DenseDegreeType		O	
24	场景重要程度	Importance	int		O	取值为1～5，数值越大表示越重要
25	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含0个或者多个子图像对象

A.14 视频案事件对象

视频案事件对象的特征属性见表A.16。

表 A.16 视频案事件对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	案事件标识	CaseID	CaseObjectIdType		R	唯一标识
2	案件关联标识	CaseLinkMark	CaseLinkMarkType		O	
3	案件名称	CaseName	CaseNameType		R	
4	简要案情	CaseAbstract	CaseAbstractType		R	案(事)件主要信息描述，表示案件的简要说 明
5	线索标识	ClueID	string	1024	R	视频标识或者图像标识列表，有多个时用英文半角分号”;”分隔

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
6	事发时间上限	TimeUpLimit	dateTime		R	
7	事发时间下限	TimeLowLimit	dateTime			
8	创建时间	CreateTime	dateTime			
9	事发地点行政区划代码	PlaceCode	PlaceCodeType		R	
10	事发地点区划内详细地址	PlaceFullAddress	PlaceFullAddressType		R	
11	可疑人数量	SuspectNumber	int		O	案件相关可疑人的数量
12	发现人标识符	WitnessIDs	string	1024	O	列表形式，多个时以”;”间隔。 发现人的人员标识。
13	创建人姓名	CreatorName	NameType		O	中文姓名全称
14	创建人证件类型	CreatorIDType	IDType		O	案件入库时创建人的有效证件类型
15	创建人证件号码	CreatorID	IdNumberType		O	案件入库时创建人的有效证件号码
16	创建人单位名称	CreatorOrg	OrgType		O	案件入库时创建人的所在单位名称
17	事发地经度	Longitude	LongitudeType		O	
18	事发地纬度	Latitude	LatitudeType		O	
19	机动车标识符	MotorVehicleIDs	string	1024	O	列表形式，多个时以”;”间隔
20	非机动车标识符	NonMotorVehicleIDs	string	1024	O	列表形式，多个时以”;”间隔
21	人员标识符	PersonIDs	string	1024	O	列表形式，同上
22	人脸标识符	FaceIDs	string	1024	O	列表形式，多个时以”;”间隔
23	物品标识符	ThingIDs	string	1024	O	列表形式，多个时以”;”间隔
24	文件标识符	FileIDs	string	1024	O	列表形式，多个时以”;”间隔
25	场景标识符	SceneIDs	string	1024	O	列表形式，多个时以”;”间隔
26	相关案件标识	RelateCaseIdList	string	1024	O	关联案件标识，列表形式,多个时以”;”间隔
27	父案件标识	ParentCaseId	CaseObjectIdType		O	被归并后指向父案件
28	案件状态	State	int		R	0:事件，1：已立案，2已侦破3.侦破待复核 4：已结案，5：结案待复核 6：并案待复核、

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
						7：撤案待复核，8：结案归档，9：并案归档，10：撤案归档

A.15 视频图像标签对象

视频图像标签对象的特征属性见表A.17。

表 A.17 视频图像标签对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	视频图像标签ID	VideoLabelID	ImageCntObjectIdType		R	全局唯一
2	视频图像分析类型	EventSort	EventType		R	
3	视频图像分析规则ID	EventRuleID	string	40	O	
4	视频图像来源标识	VideoImageID	BasicObjectIdType		O	指视图库中视频或图像ID
5	视频图像来源URL	VideoImageUrl	string	256	O	视频或图像URL
6	在线视频摄像机ID	CameraID	DeviceIDType		O	在线视频时必选，表中4、5、6应有一个指明视频图像来源，和分析规则中的来源可以重复
7	分析系统ID	IVADeviceID	DeviceIDType		R	视频实时智能分析系统的唯一标识
8	标签生成绝对时间	CreateTimeAbs	dateTime		R/O	对在线视频为北京时间，必选
9	标签生成相对时间	CreateTimeRlt	int		R/O	对离线视频图像是相对时间，必选
10	人员ID	PersonID	string	512	O	识别出目标类型（人、人脸、车、非机动车、物品）时，将目标信息填入相应的结构中。 过人、人脸、车、非机动车、物品记录补充信息， 指向已有的记录， 单个 ID 时为 ImageCntObjectIdType 类型， 多个 ID 时以英文半角分号”;”分隔
11	人脸ID	FaceID	string	512	O	
12	机动车ID	MotorVehicleID	string	512	O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
13	非机动车ID	NonMotorVehicleID	string	512	O	
14	物品ID	ThingID	string	512	O	
15	场景ID	SceneID	string	512	O	
16	目标主色	TargetColor	ColorType		R/O	颜色检测时必选
17	目标主色个数	ColorCount	int		R/O	主色区域对象在XML中用ColorAreaList表示
18	主色区域X坐标	AreaPosX	int		R/O	主色区域外接矩形中心X坐标单位为像素px）
19	主色区域Y坐标	AreaPosY	int		R/O	主色区域外接矩形中心Y坐标单位为像素px）
20	主色区域宽度	AreaWidth	int		R/O	主色区域外接矩形宽度，单位为像素（px）
21	主色区域高度	AreaHeight	int		R/O	主色区域外接矩形高度,单位为像素(px),22～25 在 XML 中可根据主色子对象进行扩展
22	运动目标总数	MoveObjectNum	int		O	运动目标总数量。
23	运动目标X坐标	PosX	int		O	目标外接矩形中心点的X坐标单位为像素px）
24	运动目标Y坐标	PosY	int		O	目标外接矩形中心点的Y坐标单位为像素px）
25	运动目标宽度	Width	int		O	目标大小，宽度，单位为像素（px）
26	运动目标高度	Height	int		O	目标大小，高度，单位为像素（px）
27	运动目标状态	Status	int		O	0：首次出现； 1：持续； 2：消失； 其 余数值保留
28	运动目标运动速度	SpeedVal	int		O	小于0表示速度信息无效， 单位px/s
29	运动目标运动方向	SpeedRad	int		O	目标运动方向（度） 有效值范围[0, 360),水平向右为 0,逆时针 转动时角度增加
30	报警事件级别	EventLevel	int		R/O	行为分析产生的报警事件级别： 0：提示； 1：普通警告； 2:严重警告； 其 余数值保留。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
31	行为开始	BehaviorBe	dateTime		R/O	行为开始的绝对时间
	绝对时间	ginTime				
32	行为开始 相对时间	BehaviorBe ginTimeRlt	dateTime		R/O	行为开始的相对时间
33	行为开始 相对帧号	BehaviorBe ginFrameNo Rlt	int		0	行为开始时的视频帧相对于起始帧的序号,用于离线视频分析。
34	行为结束 绝对时间	BehaviorEn dTime	dateTime		R/O	行为结束的绝对时间
35	行为结束 相对时间	BehaviorEn dTimeRlt	dateTime		R/O	行为结束的绝对时间
36	行为结束 相对帧号	BehaviorEn dFrameNoRlt	int		0	行为结束时的视频帧相对于起始帧的序号,用于离线视频分析。
37	抓拍图像 存储路径	ImagePath	stirng	256	0	抓拍图像数据的URL
38	补充描述	Desc	string	256		用于扩展
39	目标总数	TargetNum	int		0	用于目标数量统计
40	人员数量	PersonNum	int		0	用于目标数量统计
41	人脸数量	FaceNum	int		0	用于目标数量统计
42	车辆数量	VehicleNum	int		0	用于目标数量统计
43	物品数量	ThingNum	int		0	用于目标数量统计
44	所有目标 绝对密度	TargetDens ityAbs	int		0	区域内的密度百分比或密度等级、实际个数； 单位为密度等级时，取值对应如下： 0：很稀疏；1：稀疏 2：密集；3：很密集
45	人员绝对 密度	PersonDens ityAbs	int		0	
46	人脸绝对 密度	FacenDensi tyAbs	int		0	
47	车辆绝对 密度	VehicleDen sityAbs	int		0	
48	物品绝对 密度	ThingDensi tyAbs	int		0	
49	所有目标 相对密度	TargetDens ityRlt	int		0	取值为百分比，不含百分号
50	人员相对 密度	PersonDens ityRlt	int		0	取值为百分比，不含百分号

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
51	人脸相对密度	FacenDensityRlt	int		O	取值为百分比，不含百分号
52	车辆相对密度	VehicleDensitRlt	int		O	取值为百分比，不含百分号
53	物品相对密度	ThingDensityRlt	int		O	取值为百分比，不含百分号
54	所有目标流量	TotalTargetFlowRate	int		O	单位：时间段内目标个数
55	人员流量	PersonFlowRate	int		O	单位：时间段内目标个数
56	车辆流量	VehicleFlowRate	int		O	单位：时间段内目标个数
57	流量方向	FlowDirection	int		O	目标运动方向（度） 有效值范围[0, 360)，水平向右为 0，逆时针 转动时角度增加，负值表示方向不敏感；多个组合在XML中以DirectionList对象来体现

注1：“目标主色”到 “主色区域高度”为未明确分类的目标的颜色信息；
注2：“运动目标总数” “运动目标运动方向 ”为未明确分类的运动目标 信息：数量、大小、位置、速度、方向 等信息，多个运动目标在XML中TargetList表示；
注3：“报警事件级别”到 “行为结束相对帧号”为行为分析信息； 注4：“所有目标绝对密度”到 “物品相对密度”为目标密度信息； 注5：“所有目标流量”到 “流量方向”为目标流量信息。

A.16 视频图像分析规则对象

视频图像分析规则对象的特征属性见表A.18。

表 A.18 视频图像分析规则对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	分析规则ID	AnalysisRuleID	string	40	R	1)系统唯一， 视图库ID 20位+分析类型（2 位）+ 2 位子类型+ 14 位时间+2位流水号 2)分析类型：与 EventType 取值一致，不足 2 位左边以0补齐 3)2位子类型，01表示视频，02表示图像； 4)14位时间格式“YYYYMMDDhhmmss”
2	视频图像来源标识	VideoImageID	BasicObjectIdType		R/O	离线视频必须有来源标识,指视图库中视频或图像ID
3	视频图像来源URL	VideoImageUrl	string	256	R/O	离线视频或图像的URL

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
4	在线视频摄像机ID	CameraID	DeviceIDType		R/O	在线视频时必选，2、3、4必须有一个指明视频图像来源
5	目标最小宽度	Width	int		R/O	单位：像素，分析规则取值为X～Y之间必选
6	目标最小高度	Height	int		R/O	单位：像素，分析规则取值为X～Y之间必选
7	行为最小持续时间	MinDuration	int		R/O	待检目标出现指定行为的最小持续时间,大于该时间则认定出现该行为，单位为秒
8	绊线检测最小时间间隔	LineMinDuration	int		0	用于多条绊线检测,目标在两条绊线间运动所需时间小于该值时触发报警，单位为秒。 从本条绊线（第N条）到下一条绊线（第N+1） 之间的最小时间间隔。当N为最后一条绊线时， 表示从第1条到第N条之间的最小时间间隔;当 总绊线条数为1时，此间隔为空。
9	绊线检测最大时间间隔	LineMaxDuration	int		0	用于多条绊线检测,目标在两条绊线间运动所需时间大于该值时触发报警，单位为秒。 从本条绊线（第N条）到下一条绊线（第N+1） 之间的最小时间间隔。当N为最后一条绊线时， 表示从第1条到第N条之间的最小时间间隔;当 总绊线条数为1时，此间隔为空。
10	包含绊线条数	LineNum	int		0	绊线规则含线条数、触发方向、时间间隔，每条线多个端点的X、Y坐标，Xml中用LineList连 续扩展，以用于多个绊线信息
11	包含端点数量	PointNum	int		0	检测区域包含端点的个数。 端点在XML中用PointList扩展
12	端点序号	PointID	int		0	检测区域端点序号。 区域边界的方向定义为序号较小的端点指向序 号较大的端点。
13	端点X坐标	PointX	int		0	检测区域端点X坐标，Xml中可用PointList连续扩展，以用于记录多个点位坐标信息
14	端点Y坐标	PointY	int		0	检测区域端点Y坐标，Xml中可用PointList连续扩展，以用于记录多个点位坐标信息
15	触发方向	Direction	int		0	触发方向： 0：从左到右 1：从右到左 2：从上到下 3：从下到上 4：任意方向
16	入侵行为	ActionType	int		0	入侵行为类型，可多选，使用“;”分割

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
	类型					行为类型包括： 0：进入区域 1：离开区域 2：区域内出现 3：区域内消失 4：在区域内 其余数值保留
17	起点 X 坐标	BeginPointX	int		O	用于逆行检测，记录正常行驶方向起点X坐标
18	起点 Y 坐标	BeginPointY	int		O	用于逆行检测，记录正常行驶方向起点Y坐标
19	终点 X 坐标	EndPointX	int		O	用于逆行检测，记录正常行驶方向终点X坐标
20	终点 Y 坐标	EndPointY	int		O	用于逆行检测，记录正常行驶方向终点Y坐标
21	流量方向个数	DirectionNum	int		O	流量统计时用，后续跟多个流量方向
22	流量方向	Direction	int		O	流量方向（度）[0，359]，后续带目标类型，多个组合可在XML中用DirectionList表示
23	目标类型	TargetType	int		O	目标的类型： 1：人员，2：人脸，3：机动车，4：非机动车， 5：物品，6：场景
24	密度检测数值单位	DensityUnit	int		O	密度检测数值单位： 0：密度等级 1：密度百分比 2:个数 其余 数值保留

A.17 布控对象

布控对象的特征属性见表A.19。

表 A.19 布控对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	布控标识	DispositionID	BusinessObjectIdType		R/O	该布控标识符，数据服务接口调用时由 VIID 生成，级联接口调用时不可为空，撤控时必选
2	布控标题	Title	string	256	R/O	描述布控的主题和目标，布控时必选
3	布控类别	DispositionCateg	DispositionCategoryT		R/O	人、机动车、非机动车、

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
		ory	ype			关键字等 布控时必选
4	布控对象特征	TargetFeature	string	256	R/O	1、采用多个键值对”((Key1=Value1) and (Key2=Value2)) or (Key3=Value3)”的公式来表示与类别对应的细化条件； 2、Key 的取值来源于PropertyType（附录B有详细定义）； 3、支持模糊布控:正则表达式符号“?、*、and 、or、()”等常见的正则表达式字符; 4、公式中所涉标点符号均为英文半角; 布控时必选
5	布控对象图像	TargetImageURI	string	256	O	图像路径，以目标图像特征进行布控时使用
6	布控优先级	PriorityLevel	int		O	取值范围为1～3，1表示最高
7	申请人	ApplicantName	NameType		R/O	布控时必选
8	申请人联系方式	ApplicantInfo	string	256	O	个人或单位的手机号、邮箱等联系方式
9	申请单位	ApplicantOrg	OrgType		R/O	申请单位名称， 布控时必选
10	开始时间	BeginTime	dateTime		R/O	布控时必选
11	结束时间	EndTime	dateTime		R/O	布控时必选
12	创建时间	CreatTime	dateTime		O	系统自动生成
13	布控操作类型	OperateType	int		R	0:布控；1：撤控
14	布控执行状态	DispositionStatus	int		R/O	0：布控中 1：已撤控 2：布控到期 9：未布控; 该字段只读
15	布控范围	DispositionRange	DispositionRangeType		R/O	1:卡口; 2：区域布控 布控时必选
16	布控卡口	TollgateList	string	256	O	卡口时使用；可带多个卡口 ID，多个以”;”间隔

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
						(英文半角分号，下同)；可定位到下级视图库
17	布控行政区代码	DispositionArea	string	256	O	区域布控使用(DispositionRange为2)；实际需要执行布控的行政区域代码，县际联动填6位行政区号码（GB/T2260规定)，地市联动填4位行政区号码,省际联动填2位行政区号码，多个区域间以";" 级联接口根据布控行政区 代码找到下级视图库
18	告警信息接收地址	ReceiveAddr	string	256	O	告警信息接收地址URL,级联接口时该地址控制直接接收还是逐级转发
19	告警信息接收手机号	ReceiveMobile	string	256	O	多个号码间以英文半角分号";"间隔，如"139571xxxxx;139572xxxxx"
20	理由	Reason	string	256	O	进行该布控的理由
21	撤控单位名称	DispositionRemoveOrg	OrgType		O	仅在撤销布控时使用
22	撤控人	DispositionRemovePerson	string	32	O	仅在撤销布控时使用
23	撤控时间	DispositionRemoveTime	dateTime		O	仅在撤销布控时使用
24	撤控原因	DispositionRemoveReason	string	64	O	仅在撤销布控时使用
25	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含0个或者多个子图像对象

A.18 告警对象

告警对象的特征属性见表A.20。

表 A.20 告警对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	说明
1	告警标识	NotificationID	BusinessObjectIdType		R	该布控告警标识符
2	布控标识	DispositionID	BusinessObjectIdType		R	布控标识
3	布控标题	Title	string	256	R	描述布控的主题和目标

4	触发时间	TriggerTime	dateTime		R	
5	信息标识	CntObjectID	ImageCntObjectIdType		R	自动采集过车或过人记录ID
6	人员	PersonObject	Person		0	自动采集的人员数据，结构
7	车辆	MotorVehicleObject	MotorVehicle		R/0	自动采集的车辆数据，结构，过车信息必选

A.19 订阅对象

订阅对象的特征属性见表A.21。

表 A.21 订阅对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	说明
1	订阅标识符	SubscribeID	BusinessObjectIdType		R/0	该订阅标识符,数据共享接口调用时由 VIID 生成，级联接口调用时不可为空,取消订阅时必选
2	订阅标题	Title	string	256	R/0	描述订阅的主题和目标,订阅时必选
3	订阅类别	SubscribeDetail	SubscribeDetailType		R/0	订阅时必选,可同时带多个类别（此时是一个string,用 英文半角逗号分隔
4	订阅资源路径	ResourceURI	string	256	R/0	资源路径 URI(卡口 ID、设备 ID、采集内容 ID、案件 ID、 目标视图库 ID、 行政区编号 2/4/6位等) 支持批量和单个订阅,订阅时 必选
5	申请人	ApplicantName	NameType		R/0	订阅时必选
6	申请单位	ApplicantOrg	OrgType		R/0	申请单位名称，订阅时必选
7	开始时间	BeginTime	dateTime		R/0	订阅时必选
8	结束时间	EndTime	dateTime		R/0	订阅时必选
9	信息接收地址	ReceiveAddr	string	256	R/0	订阅信息接收地址URL如：http://x.x.x.x/receive1，订阅时必选
10	信息上报间隔时间	ReportInterval	int		0	单位为秒（s,）<=0表示不限制
11	理由	Reason	string	256	0	进行该订阅的理由
12	操作类型	OperateType	int		R	0：订阅；1：取消订阅
13	订阅执行状态	SubscribeStatus	int		R/0	0：订阅中 1：已取消订阅 2：订阅到期 9：未订阅 该字段只读

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	说明
14	订阅取消单位	SubscribeCancelOrg	OrgType		O	仅在取消订阅时使用
15	订阅取消人	SubscribeCancelPerson	string	32	O	仅在取消订阅时使用
16	取消时间	CancelTime	dateTime		O	仅在取消订阅时使用
17	取消原因	CancelReason	string	64	O	仅在取消订阅时使用

A.20 通知对象

通知对象的特征属性见表A.22。

表 A.22 通知对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	说明
1	通知标识	NotificationID	BusinessObjectIdType		R	该订阅通知标识符
2	订阅标识	SubscribeID	BusinessObjectIdType		R	订阅标识
3	订阅标题	Title	string	256	R	描述订阅的主题和目标
4	触发时间	TriggerTime	dateTime		R	
5	信息标识	InfoIDs	string	1024	R	订阅通知的详细信息(人、车、物、场景)标识集合
6	视频案事件	CaseObjectList	CaseList		O	视频案事件信息数据集
7	视频卡口	Tollgate	TollgateList		O	视频卡口信息数据集
8	车道	Lane	LaneList		O	车道信息数据集
9	设备	DeviceList	APEList		O	设备信息数据集
10	设备状态	DeviceStatusList	APEStatusList		O	该通知针对批量订阅方式
11	采集系统	APSObjectList	APSList		O	设备网管信息数据集
12	采集系统状态	APSStatusObjectList	APSStatusList		O	该通知针对批量订阅方式
13	人员信息	PersonObjectList	PersonList		O	人员信息数据集
14	人脸信息	FaceObjectList	FaceList		O	人脸信息数据集
15	机动车信息	MotorVehicleObjectList	MotorVehicleList		O	机动车(过车)信息数据集
16	非机动车信息	NonMotorVehicleObjectList	NonMotorVehicleList		O	非机动车数据集
17	物品信息	ThingObjectList	ThingList		O	物品列表
18	场景信息	SceneObjectList	SceneList		O	场景列表

A.21 联网服务器对象

联网服务器对象的特征属性见表A.23。

表 A.23 联网服务对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	设备ID	VIIDServerID	DeviceIDType		R	该服务器标识符,中文统称设备ID
2	主机名	ServerName	DeviceNameType		R	
3	IP地址	IPAddr	IPAddrType	15	R	
4	IPV6地址	IPV6Addr	IPV6AddrType		O	
5	端口	Port	int		R	
6	上级服务器标识符	UpServerID	DeviceIDType		R	即设备ID，可多个 如：123456;456123;568789
7	下级服务器标识符	SubServerID	DeviceIDType		O	即设备ID，可多个
8	是否在线	IsOnline	StatusType		O	服务器是否在线
9	最后在线时间	LastOnlineTime	dateTime		O	服务器最后保活时间

A.22 系统时间对象

系统时间对象的特征属性见表A.24。

表 A.24 系统时间对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	服务器标识符	VIIDServerID	DeviceIDType		R	
2	校时模式	TimeMode	TimeCorrectModeType		R	
3	日期时间	LocalTime	dateTime		R	
4	时区	TimeZone	string	32	R	

A.23 系统状态对象

系统状态对象的特征属性见表A.25。

表 A.25 系统状态对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	服务器标识符	VIIDServerID	DeviceIDType		R	
2	是否在线	IsOnline	StatusType		R	
3	时间	CurrentTime	dateTime		R	

A.24 时钟服务器对象

时钟服务器对象的特征属性见表A.26。

表 A.26 时钟服务器对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	标识符	NTPServerID	int		R	
2	主机名	ServerName	string	64	R	
3	IP地址	IPAddr	IPAddrType	15	R	
4	IPV6地址	IPV6Addr	IPV6AddrType		O	
5	端口号	Port	int		R	

A.25 对象列表对象

对象列表对象的特征属性见表A.27。

表 A.27 对象列表对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	对象列表	ObjectList			R	支持单或多个对象组合 其他对象列表参考用户列表制定： APEList APSList TollgateList LaneList VideoSliceInfoList ImageInfoList FileInfoList PersonList FaceList MotorVehicleList NonMotorVehicleList ThingList SceneList CaseInfoList AnalysisRuleList VideoLabelList TargetStatList DispositionList DispositionNotificationList SubscribeList SubscribeNotificationList VIIDServerList

A.26 应答状态对象

应答状态对象的特征属性见表A.28。

表 A.28 应答状态对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	资源定位符	RequestURL	string	256	R	对应操作的URL
2	状态码	StatusCode	ConfirmStatusType		R	0-OK， 正常 1-OtherError，其他未知错误 2-Device Busy，设备忙 3-Device Error，设备错 4-Invalid Operation，无效操作 5-Invalid XML Format，XML格式无效 6-Invalid XML Content，XML内容无效 7-Invalid JSON Format，JSON格式无效 8-Invalid JSON Content，JSON内容无效 9-Reboot,系统重启中,以附录B中类型定义 为准
3	状态描述	StatusString	string	256	R	
4	资源ID	Id	string	64	R/O	POST方法创建资源时会返回ID，创建成功后必须返回新的ID，创建失败则无此ID
5	日期时间	LocalTime	dateTime		O	当前时间， 用于需要校时的场合

A.27 注册对象

注册对象的特征属性见表A.29。

表 A.29 注册对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	设备ID	DeviceID	DeviceIDType		R	注册设备的ID,指采集设备、采集系统、应用平台、分析系统等

A.28 保活对象

保活对象的特征属性见表A.30。

表 A.30 保活对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	设备ID	DeviceID	DeviceIDType		R	保活设备的ID,指采集设备、采集系统、应用平台、分析系统等

A.29 注销对象

表 A.31 注销对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	设备ID	DeviceID	DeviceIDType		R	注销设备的ID,指采集设备、采集系统、应用平台、分析系统等

A.30 视频图像应用平台对象

视频图像应用平台对象的特征属性见表A.32。

表 A.32 视频图像应用平台对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选 /可选	备注
1	平台ID	SystemID	DeviceIDTyp e		R	
2	名称	Name	DeviceNameT ype		R	
3	IP地址	IPAddr	IPAddrType	15	R	
4	IPv6地址	IPV6Addr	IPV6AddrTyp e		O	
5	端口号	Port	NetPortType		R	
6	是否在线	IsOnline	StatusType		R	

A.31 视频图像分析系统对象

视频图像分析系统对象的特征属性见表A.33。

表 A.33 视频图像分析系统对象特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选 /可 选	备注
1	系统ID	SystemID	DeviceIDTyp e		R	
2	名称	Name	DeviceNameT ype		R	
3	IP地址	IPAddr	IPAddrType	15	R	
4	IPv6地址	IPV6Addr	IPV6AddrTyp e		O	
5	端口号	Port	NetPortType		R	
6	是否在线	IsOnline	StatusType		R	

附录 B

（规范性附录）

属性数据类型定义

B.1 基础数据类型

扩展数据类型所引用的基础数据类型见表B.1。

表 B.1 基础数据类型表

数据类型	对应XML类型	对应JSON类型	公安数据元标识(未填表示无)	说明
字符串	string	string		
整型数	int	int		32位数
长整型数	long	long		64位数
浮点数	double	double		
日期时间	dateTime	dateTime	DE00554	格式：YYYYMMDDhhmmss
数组		array		[]
对象		object		{}

B.2 扩展数据类型

扩展数据类型见表B.2。

表 B.2 扩展数据类型一览表

序号	扩展数据类型	对应的基础数据类型	公安数据元内部标识符（未填表示无）	说明
1	CaseObjectIdType	string(30)		GA/T 1400.1，案(事)件管理对象ID
2	BusinessObjectIdType	string(33)		GA/T 1400.1，布控、订阅及相应通知管理对象ID
3	BasicObjectIdType	string(41)		GA/T 1400.1，图像信息基本要素 ID，视频、图像、文件
4	ImageCntObjectIdType	string(48)		GA/T 1400.1图像信息内容要素ID,人、人脸、机动车、非机动车、物品、场景 等
5	PlaceFullAddressType	string(100)	DE00076	GA/T 543.1，具体到摄像机位置或街道门牌号，由 DE00072(乡镇街道)+ DE00074(街路巷)+ DE00080(门楼牌号)+ DE00081(门楼详细地址)构成

序号	扩展数据类型	对应的基础数据类型	公安数据元内部标识符（未填表示无）	说明
6	DeviceIDType	string(20)	DE01195	GA/T 1400.1，采集设备、卡口点位、采集系统、分析系统、视图库、应用平台等设备编码规则
7	EscapedCriminalNumberType	string(23)	DE00051	GA 240.56，在逃人员信息编号规则
8	DetentionHouseCodeType	string(9)		GB/T 2260，GA 300.22，GA 300.23 看守所编码，编码从左至右的含义是：a)第1～6位表示看守所所在行政区划，代码采用GB/T 2260 b)第7位表示监管单位归口类别，代码采用GA 300.22 c)第8位表示监管单位类型，代码类型采用GA 300.23 d)第9位表示看守所序号，代码由各监管单位自定
9	SuspectedTerroristNumberType	string(19)		GA/T 726.10，涉恐人员编号
10	IDType	string(3)	DE00085	GAT 517，常用证件代码
11	EthicCodeType	string(2)	DE00011	GB/T 3304，中国各名族的罗马字母拼写法和代码
12	NationalityCodeType	string(3)	DE00017/DE00069	GB/T 2659，国籍代码、世界各国和地区名称代码
13	ChineseAccentCode	String(6)	DE00034	GA 240.57，汉语口音编码规则
14	JobCategoryType	String(3)	DE00020	GB/T 6565，职业分类与代码，不包含代码中“—”
15	BodyType	string		GA 240.24，体型
16	SkinColorType	string		GA 240.24，肤色
17	FaceStyleType	string(4)		GA 240.24，脸型
18	FacialFeatureType	string(40)		GA 240.24，脸部特征
19	PhysicalFeatureType	string(200)	DE00952	GA 240.24，体貌特征
20	BodyFeatureType	string(70)		GA 240.24，体表特征，有多个时用英文半角逗号分隔
21	ImmigrantTypeCodeType	string(2)	DE00148	GA/T 704.13，出入境人员分类代码
22	CriminalInvolvedSpecilisationCodeType	string(2)		GA 240.2，涉恐人员专长代码
23	BodySpeciallMarkType	string(7)		GA 240.3，体表特殊标记
24	CrimeMethodType	string(4)		GA 240.3，作案手段
25	CrimeCharacterCodeType	string(3)	DE00041	GA 240.8，作案特点分类和代码
26	DetaineesSpecialIdentit	string(2)	DE00032	GA 300.6，在押人员特殊身份代码

序号	扩展数据类型	对应的基础数据类型	公安数据元内部标识符（未填表示无）	说明
	yType			
27	MemberTypeCodeType	string(2)	DE00047	GA 300.9，成员类型代码
28	VictimType	string(3)		GA 240.6，被害人类型
29	CorpseConditionCodeType	string(2)	DE00175	GA/T 693.12，尸体状况分类与代码
30	DrivingStatusCodeType	string(4)	DE00356	GA/T 16.55，机动车行驶状态代码
31	UsingPropertiesCodeType	int	DE00302	GA/T 16.3，机动车使用性质代码
32	WheelPrintedPatternType	string(2)		GA 240.43，车轮印花纹
33	PlaceType	string(4)	DE00043	GA 240.5，选择处所代码
34	WeatherType	string(2)	DE00849	GA/T 1090，天气代码
35	SceneType	string(2)	DE00380	GA/T 16.79，道路类型代码
36	RoadAlignmentType	string(2)	DE00382	GA/T 16.81，道路线形代码
37	RoadSurfaceType	string(1)	DE00383	GA/T 16.82，道路路面类型代码
38	RoadCoditionType	string(1)	DE00378	GA/T 16.77，道路路面状况代码
39	RoadJunctionSectionType	string(2)	DE00384	GA/T 16.83，道路路口路段类型代码
40	RoadLightingType	string(1)	DE00377	GA/T 16.76，道路照明条件代码
41	WindDirectionType	string(2)	DE00180	GA/T 693.2，现场风向代码
42	InvolvedObjType	string(5)	DE00089	GA 240.10，涉案物品分类和代码
43	FirearmsAmmunitionType	string(2)		GA 240.27，枪支弹药类别
44	ToolTraceType	string(2)	DE00187	GA 240.42，工具痕迹分类和代码
45	EvidenceType	string(5)		GA/T 693.5，物证类别
46	CaseEvidenceType	string(2)	DE00176	GA/T 693.6，案(事)件物证形态代码
47	PlaceCodeType	string(6)	DE00070/ DE00016	GB/T 2260，行政区划、籍贯省市县代码
48	IPAddrType	string(0..30)	DE00650	IP地址
49	NameType	string(0..50)	DE00002	姓名
50	UsedNameType	string(0..50)	DE00029	曾用名
51	AliasType	string(0..50)	DE00030	别名、绰号
52	OrgType	string(0..100)	DE00065	单位名称
53	FileNameType	string(0..256)	DE01070	电子文件名
54	IdNumberType	string(0..30)	DE00618	证件号码
55	StatusType	string(1)	DE01200	视频设备工作状态:1 在线、2 离线、9 其他
56	PlateNoType	string(0..15)	DE00307	机动车号牌号码
57	CaseNameType	string(0..120)	DE00094	案件名称
58	CaseAbstractType	string(0..4000)	DE00100	简要案情
59	DeviceNameType	string(0..100)	DE00652	设备名称
60	CaseLinkMarkType	string(23)	DE00092	案件编号
61	PasswordType	string(00..32)	DE01184	口令

序号	扩展数据类型	对应的基础数据类型	公安数据元内部标识符（未填表示无）	说明
62	LongitudeType	double	DE01169	地球经度n10，6;精确到小数点后6位
63	LatitudeType	double	DE01120	地球纬度n10，6;精确到小数点后6位
64	KeywordType	string(0..200)	DE01077	关键词
65	ModelType	string(0..100)	DE00653	设备型号
66	VehicleModelType	string(0..32)	DE00685	车辆型号
67	OrgCodeType	string(12)		机构代码(由GA/T 380规定)
68	IPV6AddrType	string(64)		IPv6地址
69	NetPortType	int	DE01185	网络端口号
70	TollgateType	string(2)	DE00391	卡口类型 10，国际;20，省际;30，市际;31， 市区;40，县 际;41，县区； 99，其 他;
71	VehicleClassType	string(3)	DE00303	GA/T16.4机动车车辆类型代码
72	SpeedType	double	DE01187	
73	VehicleLengthType	int	DE00706	5位整数，单位为毫米（mm）
74	VehicleWidthType	int	DE00707	4位整数，单位为毫米（mm）
75	VehicleHeightType	int	DE00708	4位整数，单位为毫米（mm）
76	DataSourceType	string(2)		视频图像数据来源
77	AudioCodeFormatType	string(2)		音频编码格式
78	VideoCodeFormatType	string(2)		视频编码格式
79	ColorType	string(2)	DE00308/ DE00979	颜色
80	SecretLevelType	string	DE00086	密级代码
81	QualityGradeType	string		质量等级
82	HorizontalShotType	string		水平拍摄方向
83	VerticalShotType	string		垂直拍摄方向
84	HairStyleType	string(2)		发型
85	PostureType	string(2)		姿态
86	PersonStatusType	string(2)	DE00371	人的状态
87	HabitualActionType	string(2)	DE01044	习惯动作
88	BehaviorType	string(2)		行为
89	AppendageType	string(2)		附属物
90	HatStyleType	string(2)		帽子款式
91	GlassesStyleType	string(2)		眼镜款式
92	BagStyleType	string(2)		包款式
93	CoatStyleType	string(2)		上衣款式
94	CoatLengthType	string		上衣长度
95	PantsStyleType	string(2)		裤子款式
96	PantsLengthType	string		裤子长度

序号	扩展数据类型	对应的基础数据类型	公安数据元内部标识符（未填表示无）	说明
97	ShoesStyleType	string(2)		鞋子款式
98	Boolean	string		二值逻辑
99	AutoFoilColorType	string		贴膜颜色
100	DentInfoType	string		撞痕信息
101	FrontThingType	string(2)		车前部物品类型
102	RearThingType	string(2)		车后部物品类型
103	ThingPropertyType	string(2)		物品性质
104	IllustrationType	string(2)		现场图示
105	IlluminationType	string		现场光线
106	FieldConditionType	string		现场条件
107	HumidityType	string		现场湿度
108	DenseDegreeType	string		密集程度
109	InjuredDegreeType	string	DE00960	受伤害程度
110	RoadTerraintype)	string		道路地形分类
111	DetaineesIdentityType	string(2)		在押人员身份
112	IDType	string(3)	DE00085	证件类型
113	GenderType	string	DE00007	性别
114	PlateClassType	string(2)	DE00306	号牌种类
115	enPassportType	string(2)		护照证件种类
116	VideoFormatType	string(6)		视频格式
117	ImageFormatType	string(6)		图片格式
118	VehicleBrandType	string(3)		车辆品牌代码
119	DispositionRangeType	string	DE00913	布控范围
120	InfoType	int		视频图像信息类型
121	ConfirmStatusType	string		确认状态
122	DispositionCategoryType	string		布控类别
123	PropertyType	int		布控对象名称中属性类型
124	SubscribeDetailType	string(2)		订阅类别
125	TimeCorrectModeType	string		校时模式
126	EventType	int		视频图像分析处理事件类型
127	VehicleColorDepthType	string		颜色深浅

B.3 分扩展数据类型详细取值定义

B.3.1 视频图像数据来源（DataSourceType）

视频图像数据来源详细取值见表B.3。

表 B.3 视频图像数据来源（值类型string）

序号	消息中取值	说明
1	1	政府机关监控
2	2	社会面治安监控
3	3	交通监控（含轨道交通监控）
4	4	出入境监控
5	5	港口监控
6	6	金融系统监控
7	7	旅馆监控
8	8	互联网营业场所监控
9	9	娱乐服务场所监控
10	10	其他企业/事业单位监控
11	11	居民自建监控
12	12	公安内部
13	13	监所
14	14	讯问室
15	15	车（船、直升机等）载终端拍摄
16	16	移动执法
17	17	手机、平板电脑拍摄
18	18	DV拍摄
19	19	相机拍摄
20	20	网络获取
21	21	声像资料片
22	99	其他

B.3.2 音频编码格式（AudioCodeFormatType）

音频编码格式详细取值见表B.4。

表 B.4 音频编码格式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	G.711
2	2	G.723
3	3	G.729
4	99	其他

B.3.3 视频编码格式（VideoCodeFormatType）

视频编码格式详细取值见表B.5。

表 B.5 视频编码格式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	SVAC
2	2	H.264

3	3	MPEG-4
4	4	MPEG-2
5	5	MJPEG
6	6	H.263
7	7	H.265
8	99	其他

B.3.4 颜色（ColorType）

表 B.6 颜色(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	黑
2	2	白
3	3	灰
4	4	红
5	5	蓝
6	6	黄
7	7	橙
8	8	棕
9	9	绿
10	10	紫
11	11	青
12	12	粉
13	13	透明
14	99	其他

B.3.5 密级代码（SecretLevelType）

表 B.7 密级代码(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	绝密
2	2	机密
3	3	秘密
4	4	内部
5	5	公开
6	9	其他

B.3.6 质量等级（QualityGradeType）

表 B.8 质量等级(值类型string)

序号	消息中的取值	说明
1	1	极差
2	2	较差
3	3	一般
4	4	较好
5	5	很好

B.3.7 垂直拍摄方向（VerticalShotType）

表 B.9 垂直方向(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	上
2	2	水平
3	3	下

B.3.8 发型（HairStyleType）

表 B.10 发型(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	平头
2	2	中分
3	3	偏分
4	4	额秃
5	5	项秃
6	6	全秃
7	7	卷发
8	8	波浪发
9	9	麻花辫
10	10	盘发
11	11	披肩
12	99	其他

B.3.9 姿态（PostureType）

表 B.11 姿态(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	站
2	2	蹲
3	3	卧
4	4	躺
5	5	坐

6	6	行走
7	7	奔跑
8	8	跳跃
9	9	攀登
10	10	匍匐
11	99	其他

B.3.10 人的状态（PersonStatusType）

表 B.12 醉酒等级(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	醉酒
2	2	亢奋
3	3	正常
4	99	其他

B.3.11 习惯动作（HabitualActionType）

表 B.13 习惯动作(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	翻眼
2	2	眨眼
3	3	皱眉
4	4	挑眉
5	5	推镜
6	6	抓头
7	7	挖鼻
8	8	摸下巴
9	9	打手势
10	10	左撇子
11	11	缩颈
12	12	走路摇摆
13	13	外八字
14	14	内八字
15	15	面肌抽搐
16	16	说话歪嘴
17	17	摆头
18	18	手抖
19	99	其他

B.3.12 行为（BehaviorType）

表 B.14 行为(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	尾随
2	2	徘徊
3	3	取款
4	4	打架
5	5	开车
6	6	打手机
7	99	其他

B.3.13 附属物（AppendageType）

表 B.15 附属物(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	手机
2	2	伞
3	3	口罩
4	4	手表
5	5	头盔
6	6	眼镜
7	7	帽子
8	8	包
9	9	围巾
10	99	其他

B.3.14 帽子款式（HatStyleType）

帽子款式详细取值见表B.16。

表 B.16 帽子款式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	毛线帽
2	2	贝雷帽
3	3	棒球帽
4	4	平顶帽
5	5	渔夫帽
6	6	套头帽
7	7	鸭舌帽
8	8	大檐帽
9	99	其他

B.3.15 眼镜款式（GlassesStyleType）

表 B.17 眼镜款式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	全框
2	2	半框
3	3	无框
4	4	眉线框
5	5	多功能框
6	6	变色镜
7	7	太阳镜
8	8	无镜片
9	9	透明色
10	99	其他

B.3.16 包款式（BagStyleType）

表 B.18 包款式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	单肩包
2	2	手提包
3	3	双肩包
4	4	钱包
5	5	手拿包
6	6	腰包
7	7	钥匙包
8	8	卡包
9	9	手拉箱
10	10	旅行包
11	11	牛仔包
12	12	斜挎包
13	99	其他

B.3.17 上衣款式（CoatStyleType）

表 B.19 上衣款式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	西装
2	2	民族服
3	3	T恤
4	4	衬衫

序号	消息中取值	说明
5	5	卫衣
6	6	夹克
7	7	皮夹克
8	8	大衣
9	9	风衣
10	10	毛衣
11	11	棉衣
12	12	羽绒服
13	13	运动服
14	14	工作服
15	15	牛仔服
16	16	睡衣
17	17	连衣裙
18	18	无上衣
19	99	其他

B.3.18 上衣长度（CoatLengthType）

表 B.20 上衣长度(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	长袖
2	2	短袖
3	3	无袖

B.3.19 裤子款式（PantsStyleType）

表 B.21 裤子款式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	牛仔裤
2	2	西裤
3	3	工装裤
4	4	皮裤
5	5	沙滩裤
6	6	运动裤
7	7	睡裤
8	8	无裤子
9	99	其他

B.3.20 裤子长度（PantsLengthType）

裤子长度详细取值见表B.22。

表 B.22 裤子长度(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	长裤
2	2	短裤

B.3.21 鞋子款式（ShoesStyleType）

表 B.23 鞋子款式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	板鞋
2	2	皮鞋
3	3	运动鞋
4	4	拖鞋
5	5	凉鞋
6	6	休闲鞋
7	7	高筒靴
8	8	中筒靴
9	9	低筒靴
10	10	登山靴
11	11	军装靴
12	12	无靴子
13	99	其他

B.3.22 二值逻辑（Boolean）

表 B.24 二值逻辑(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	0	否，无，false，离线等否定状态
2	1	是，有，true，在线等肯定状态

B.3.23 贴膜颜色（AutoFoilColorType）

表 B.25 贴膜颜色(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	深色
2	2	浅色
3	3	无

B.3.24 撞痕信息（DentInfoType）

撞痕信息详细取值见表B.26。

表 B.26 撞痕信息(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	0	没有撞痕
2	1	少量撞痕
3	2	大量撞痕

B.3.25 车前部物品类型（FrontThingType）

车前部物品类型详细取值见表B.27。

表 B.27 车前部物品类型(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	检测标志
2	2	香水
3	3	挂饰
4	4	遮阳板
5	5	夜间遮阳板
6	99	其他

B.3.26 车后部物品类型（RearThingType）

车后部物品类型详细取值见表B.28。

表 B.28 车后部物品类型(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	枕头
2	2	雨伞
3	3	纸巾
4	4	车贴
5	5	标识
6	6	涂鸦
7	99	其他

B.3.27 物品性质（ThingPropertyType）

物品性质详细取值见表B.29。

表 B.29 物品性质(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	作案工具

2	2	被盗抢
3	3	损失
4	4	缴获
5	99	其他

B.3.28 现场图示（IllustrationType）

现场图示详细见表 B.30。

表 B.30 现场图示(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	平面图
2	2	立体图
3	3	侧面图
4	4	鸟瞰图
5	99	其他

B.3.29 现场光线（IlluminationType）

现场光线详细取值见表B.31。

表 B.31 现场光线(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	自然光
2	2	灯光
3	3	火光

B.3.30 现场条件（FieldConditionType）

现场条件详细取值见表B.32。

表 B.32 现场条件(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	原始现场
2	2	变动现场
3	3	伪造现场
4	4	未知现场

B.3.31 现场湿度（HumidityType）

现场湿度详细取值见表B.33。

表 B.33 现场湿度(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	潮湿

2	2	干燥
3	3	适宜

B.3.32 密集程度（DenseDegreeType）

表 B.34 密度(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	很稀疏
2	2	稀疏
3	3	密集
4	4	很密集

B.3.33 受伤害程度（InjuredDegreeType）

表 B.35 受伤害程度(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	死亡
2	2	重伤
3	3	轻伤
4	4	轻微伤
5	9	其他

B.3.34 颜色深浅（VehicleColorDepthType）

表 B.36 颜色深浅(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	0	深
2	1	浅

B.3.35 道路地形分类（RoadTerraintype）

表 B.37 道路地形分类(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	平原
2	2	丘陵
3	3	山地
4	4	盆地
5	5	高原

B.3.36 在押人员身份（DetaineesIdentityType）

在押人员身份详细取值见表B.38。

表 B.38 在押人员身份(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	国家公务员
2	2	企事业管理人员
3	3	企事业职员
4	4	工人
5	5	农民
6	6	个体工商业者
7	7	在校学生
8	8	离退休人员
9	9	无业人员
10	10	军人
11	99	其他

B.3.37 证件类型（IDType）

证件类型详细取值见表B.39。本表仅列出了部分取值，详细定义参考常用证件代码GA/T517-2004。

表 B.39 证件类型(值类型
string(3))

序号	消息中取值	说明
1	111	居民身份证
2	114	军官证
3	123	警官证
4	414	普通护照

B.3.38 性别（GenderType）

性别详细取值见表B.40。

表 B.40 性别(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	0	未知的性别
2	1	男性
3	2	女性
4	9	未说明的性别

B.3.39 号牌种类（PlateClassType）

号牌种类详细取值见表B.41。

表 B.41 号牌种类(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	01	大型汽车号牌
2	02	小型汽车号牌
3	03	使馆汽车号牌
4	04	领馆汽车号牌
5	05	境外汽车号牌
6	06	外籍汽车号牌
7	07	普通摩托车号牌
8	08	轻便摩托车号牌
9	09	使馆摩托车号牌
10	10	领馆摩托车号牌
11	11	境外摩托车号牌
12	12	外籍摩托车号牌
序号	消息中取值	说明
13	13	低速车号牌
14	14	拖拉机号牌
15	15	挂车号牌
16	16	教练汽车号牌
17	17	教练摩托车号牌
20	20	临时入境汽车号牌
21	21	临时入境摩托车号牌
22	22	临时行驶车号牌
23	23	警用汽车号牌
24	24	警用摩托车号牌
25	25	原农机号牌
26	26	香港入出境号牌
27	27	澳门入出境号牌
31	31	武警号牌
32	32	军队号牌
33	99	其他号牌

B.3.40 护照证件种类（enPassportType）

护照证件种类详细取值见表B.42。

表 B.42 护照证件类型(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	11	外交护照

2	12	公务护照
3	13	因公普通护照
4	14	普通护照
5	15	中华人民共和国旅行证
6	16	台湾居民来往大陆通行证
7	17	海员证
8	18	机组人员证
9	19	铁路员工证
10	20	中华人民共和国出入境通行证
11	21	往来港澳通行证
12	23	前往港澳通行证
13	24	港澳同胞回乡证
14	25	大陆居民往来台湾通行证
15	27	往来香港澳门特别行政区通行证
16	28	华侨回国定居证
17	29	台湾同胞定居证
18	30	外国人出入境证
19	31	外国人旅行证
20	32	外国人居留证
21	33	外国人临时居留证
22	35	入籍证书
23	36	出籍证书
24	37	复籍证书
25	38	暂住证
26	40	出海渔船民证
27	41	临时出海渔船民证
28	42	出海船舶户口薄
29	43	出海船舶户口证
30	44	粤港澳流动渔民证
31	45	粤港澳临时流动渔民证
32	46	粤港澳流动渔船户口薄
33	47	搭靠台轮许可证
34	48	劳务人员登轮作业证
35	49	台湾居民登陆证
36	50	贸易证
37	60	边境通行证
38	61	深圳市过境耕作证
39	70	香港特别行政区护照
40	71	澳门特别行政区护照
41	81	缅甸中方（缅方）通行证
42	82	云南边境地区境外边民出入境证
43	90	中朝边境地区出入境通行证
44	91	朝中边境地区居民过境通行证

45	92	鸭绿江、图们江水文作业证
46	93	中朝流筏固定代表证
47	94	中朝（朝中）鸭绿江、图们江航行船舶船员证
48	95	中朝（朝中）边境地区公安总代表证
49	96	中朝（朝中）边境地区公安副总代表证
50	97	中朝（朝中）边境地区公安代表证
51	99	其他证件

B.3.41 视频格式（VideoFormatType）

视频格式详细取值见表B.43。

表 B.43 视频格式取值表(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	Mpg	MPG
2	Mov	MOV
3	Avi	AVI
4	Rm	RM
5	Rmvb	RMVB
6	Flv	FLV
7	Vob	VOB
8	M2ts	M2TS
9	Mp4	MP4
10	Es	ES
11	Ps	PS
12	Ts	TS文件
13	Other	其他

B.3.42 图片格式（ImageFormatType）

图片格式详细取值见表B.44。

表 B.44 图片格式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	Bmp	BMP
2	Gif	GIF
3	Jpeg	JPEG
4	Jfif	JFIF
5	Kdc	KDC
6	Pcd	PCD
7	Pcx	PCX

8	Pic	PIC
9	Pix	PIX
10	Png	PNG
11	Psd	PSD
12	Tapga	TAPGA
13	Tiff	TIFF
14	Wmf	WMF
15	Jp2	JPEG 2000
16	Other	其他

B.3.43 车辆品牌代码（VehicleBrandType）

车辆品牌代码详细取值见表B.45。

表 B.45 车辆品牌代码(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	0	其他
2	1	大众
3	2	别克
4	3	宝马
5	4	本田
6	5	标致
7	6	丰田
8	7	福特
9	8	日产
10	9	奥迪
11	10	马自达
12	11	雪佛兰
13	12	雪铁龙
14	13	现代
15	14	奇瑞
16	15	起亚
17	16	荣威
18	17	三菱
19	18	斯柯达
20	19	吉利
21	20	中华
22	21	沃尔沃
23	22	雷克萨斯
24	23	菲亚特
25	24	吉利帝豪

26	25	东风
27	26	比亚迪
28	27	铃木
29	28	金杯
30	29	海马
31	30	五菱
32	31	江淮
33	32	斯巴鲁
34	33	英伦
35	34	长城
36	35	哈飞
37	36	庆铃（五十铃）
38	37	东南
序号	消息中取值	说明
39	38	长安
40	39	福田
41	40	夏利
42	41	奔驰
43	42	一汽
44	43	依维柯
45	44	力帆
46	45	一汽奔腾
47	46	皇冠
48	47	雷诺
49	48	JMC
50	49	MG名爵
51	50	凯马
52	51	众泰
53	52	昌河
54	53	厦门金龙
55	54	上海汇众
56	55	苏州金龙
57	56	海格
58	57	宇通
59	58	中国重汽
60	59	北奔重卡
61	60	华菱星马汽车
62	61	跃进汽车
65	62	黄海汽车
66	65	保时捷
67	66	凯迪拉克
68	67	英菲尼迪
69	68	吉利全球鹰

70	69	吉普
71	70	路虎
73	71	长丰猎豹
75	73	时代汽车
76	75	长安轿车
81	76	陕汽重卡
82	81	安凯
83	82	申龙
86	83	大宇
87	86	中通
88	87	宝骏
89	88	北汽威旺
90	89	广汽传祺
92	90	陆风
序号	消息中取值	说明
94	92	北京
95	94	威麟
96	95	欧宝
97	96	开瑞
103	97	华普
104	103	讴歌
107	104	启辰
108	107	北汽制造
109	108	纳智捷
110	109	野马
112	110	中兴
113	112	克莱斯勒
115	113	广汽吉奥
117	115	瑞麟
119	117	捷豹
121	119	唐骏欧铃
122	121	福迪
124	122	莲花
128	124	双环
136	128	永源
144	136	江南
155	144	道奇
167	155	大运汽车
176	167	北方客车
191	176	九龙
201	191	宾利
230	201	舒驰客车
231	230	红旗

B.3.44 布控范围（DispositionRangeType）

表 B.46 布控范围(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	县内（含县级市）
2	2	跨县
3	3	市内
4	4	跨市
5	5	省内
6	6	跨省
7	7	全国
8	8	跨境
9	9	卡口（本次扩充）

B.3.45 视频图像信息类型（InfoType）

视频图像信息类型详细取值见表B.47。

表 B.47 视频图像内容信息类别（值类型int）

序号	消息中取值	分类	说明
1	0	其他	
2	1	自动采集	采集设备及视频分析系统采集
3	2	人工采集	人工采集通过应用平台输入

B.3.46 确认状态（ConfirmStatusType）

确认状态详细取值见表B.48。

表 B.48 确认状态(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	0	正常
2	1	未知错误
2	2	繁忙
3	3	错误
4	4	无效操作
5	5	无效XML格式
6	6	无效XML内容
7	7	JSON格式无效
8	8	JSON内容无效
9	9	系统重启中

B.3.47 布控类别（DispositionCategoryType）

布控类别详细取值见表B.49。

表 B.49 布控类别(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	人
2	2	机动车
3	3	非机动车
4	4	关键字

B.3.48 布控对象名称中属性类型（PropertyType）

布控对象名称中属性类型详细取值见表B.50。

表 B.50 布控对象名称中关键字取值（值类型int）

序号	消息中取值	说明
1	1	人名
2	2	证件号码
3	3	车牌
4	4	车牌颜色
5	5	车辆品牌
6	6	车辆型号
7	7	车辆年款
8	8	关键字

B.3.49 订阅类别（SubscribeDetailType）

订阅类别详细取值见表B.51。

表 B.51 订阅内容类别(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	案（事）件目录
2	2	单个案（事）件内容
3	3	采集设备目录
4	4	采集设备状态
5	5	采集系统目录
6	6	采集系统状态
7	7	视频卡口目录
8	8	单个卡口记录
9	9	车道目录
10	10	单个车道记录
11	11	自动采集的人员信息

12	12	自动采集的人脸信息
13	13	自动采集的车辆信息
14	14	自动采集的非机动车辆信息
15	15	自动采集的物品信息
16	16	自动采集的文件信息

B.3.50 校时模式（TimeCorrectModeType）

校时模式详细取值见表B.52。

表 B.52 校时模式(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	网络
2	2	手动

B.3.51 视频图像分析处理事件类型（EventType）

表 B.53 视频图像分析处理事件类型（值类型int）

序号	消息中取值	功能分类	功能	说明
1	0		其他	
2	1	卡口	过车	
3	2	卡口	过人	
4	3	卡口	打架	
5	4	卡口	快速奔跑	
6	5	目标检测与特征提取	运动目标检测	
7	6	目标检测与特征提取	目标分类	
8	7	目标检测与特征提取	目标颜色检测	
9	8	目标检测与特征提取	行人检测	
10	9	目标检测与特征提取	人员属性分析	
11	10	目标检测与特征提取	人脸检测	
12	11	目标检测与特征提取	人脸比对	
13	12	目标检测与特征提取	车辆检测	
14	13	目标检测与特征提取	车辆比对	
15	14	目标数量分析	流量统计	
16	15	目标数量分析	密度检测	
17	16	目标识别	车牌识别	
18	17	目标识别	车辆基本特征识别	
19	18	目标识别	车辆个体特征识别	
20	19	行为分析	绊线检测	
21	20	行为分析	入侵检测	
22	21	行为分析	逆行检测	

23	22	行为分析	徘徊检测	
24	23	行为分析	遗留物检测	
25	24	行为分析	目标移除检测	
26	25	视频摘要	视频摘要	
27	26	视频增强与复原	去雾	
28	27	视频增强与复原	去模糊	
29	28	视频增强与复原	对比度增强	
30	29	视频增强与复原	低照度视频图像增强	
31	30	视频增强与复原	偏色校正	
32	31	视频增强与复原	宽动态增强	
33	32	视频增强与复原	超分辨率重建	
34	33	视频增强与复原	几何畸变校正	
35	34	视频增强与复原	奇偶场校正	
36	35	视频增强与复原	颜色空间分量分离	
37	36	视频增强与复原	去噪声	

B.3.52 水平方向（HDirectionType、HorizontalShotType）

水平方向详细取值见表B.54。

表 B.54 方向(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	1	西向东（简称东，下同）
2	2	东向西（西）
3	3	北向南（南）
4	4	南向北（北）
5	5	西南到东北（东北）
6	6	东北到西南（西南）
7	7	西北到东南（东南）
8	8	东南到西北（西北）
9	9	其他

B.3.53 颜色深浅（VehicleColorDepthType）

表 B.55 颜色深浅(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	0	深
2	1	浅

B.3.54 图像类型（ImageType）

表 B.56 图像类型(值类型string)

序号	消息中取值	说明
1	01	车辆大图
2	02	车牌彩色小图
3	03	车牌二值化图
4	04	驾驶员面部特征图
5	05	副驾驶面部特征图
6	06	车标
7	07	违章合成图
8	08	过车合成图
9	09	车辆特写图
10	10	人员图
11	11	人脸图
12	12	非机动车图
13	13	物品图
14	14	场景图
15	100	一般图片

附录 C

（规范性附录）

视图库对象和对象

集合 XMLSchema 描述

C.1 采集设备对象

```
//采集设备对象
<complexType name="APE">
    <sequence>
       <element name="ApeID" type=" DeviceIDType" />
       <element name="Name" type="DeviceNameType" />
       <element name="Model" type="ModelType" />
       <element name="IPAddr" type="IPAddrType" />
       <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" />
       <element name="Port" type="NetPortType" />
       <element name="Longtitude" type="LongitudeType" />
       <element name="Latitude" type="LongitudeType" />
       <element name="PlaceCode" type="PlaceCodeType"/>
       <element name="Place"type="string"/>
       <element name="OrgCode" type="OrgCodeType"/>
       <element name="CapDirection" type="int"/>
       <element name="MonitorDirection" type="HDirectionType"/>
       <element name="MonitorAreaDesc" type="string"/>
       <element name="IsOnline" type="StatusType"/>
       <element name="OwnerApsID" type=" DeviceIDType"/>
       <element name="UserId" type="string"/>
       <element name="Password" type="PasswordType"/>
    </sequence>
</complexType>

//采集设备对象列表
<complexType name="APEList">
    <sequence>
       <element name="APEObject" type="APE" minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>

//采集设备状态对象
<complexType name="APEStatus">
    <sequence>
```

```
        <element name="ApeID" type="DeviceIDType" />
        <element name="IsOnline" type="StatusType" />
        <element name="CurrentTime" type="dateTime" />
    </sequence>
</complexType>

//采集设备状态对象列表
<complexType name="APEStatusList">
    <sequence>
        <element name="APEStatusObject" type="APEStatus" minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>
```

C.2 采集系统对象

```
//采集系统对象
<complexType name="APS">
    <sequence>
        <element name="ApsID" type=" DeviceIDType" />
        <element name="Name" type="DeviceNameType" />
        <element name="IPAddr" type="IPAddrType" />
        <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" />
        <element name="Port" type="NetPortType" />
        <element name="IsOnline" type=" StatusType"/>
    </sequence>
</complexType>

//采集系统对象列表
<complexType name="APSList">
    <sequence>
        <element name="APSObject" type="APS" minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>

//采集系统状态对象
<complexType name="APSStatus">
    <sequence>
        <element name="ApsID" type="string" />
        <element name="IsOnline" type="StatusType" />
        <element name="CurrentTime" type="dateTime" />
    </sequence>
</complexType>
```

```
//采集系统状态对象列表
<complexType name="APSStatusList">
     <sequence>
        <element name="APSStatusObject" type="APSStatus" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>
```

C.3 视频卡口对象

```
//视频卡口对象列表
<complexType name="Tollgate">
     <sequence>
        <element name="TollgateID" type="DeviceIDType" />
        <element name="Name" type="DeviceNameType" />
        <element name="Longtitude" type="LongitudeType" />
        <element name="Latitue" type="LatitudeType" />
        <element name="PlaceCode" type="PlaceCodeType"/>
        <element name="Place" type="PlaceCodeType"/>
        <element name="Status" type="StatusType"/>
        <element name="TollgateCat"  type="TollgateType"/>
        <element name="TollgateCat2"  type="int"/>
        <element name="LaneNum" type="int"/>
        <element name="OrgCode" type="OrgCodeType"/>
        <element name="ActiveTime" type="dateTime" />
     </sequence>
</complexType>

//视频卡口对象列表
<complexType name="TollgateList">
     <sequence>
        <element name="TollgateObject" type="Tollgate" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>
```

C.4 车道对象

```
//车道对象
<complexType name=”Lane”>
    <sequence>
        <element name="TollgateID" type="DeviceIDType"/>
        <element name="LaneId" type="int"/>
        <element name="LaneNo" type="int"/>
        <element name="Name" type="DeviceNameType"/>
        <element name="Direction" type="HDirectionType"/>
        <element name="Desc" type="string"/>
        <element name="MaxSpeed" type="int"/>
```

```
        <element name="CityPass" type="int"/>
        <element name="ApeID" type="DeviceIDType"/>
    </sequence>
</complexType>

//车道对象列表
<complexType name="LaneList">
     <sequence>
        <element name="LaneObject" type="Lane" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>
```

C.5 视频片段对象

```
//视频片段对象
<complexType name=" VideoSliceInfo">
    <sequence>
        <element name="VideoID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
        <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
        <element name="VideoSource" type=" DataSourceType" use="required"/>
        <element name="IsAbstractVideo" type="Boolean"/>
        <element name="OriginVideoID" type="BasicObjectIdType" />
        <element name="OriginVideoURL" type="string" />
        <element name="EventSort" type="EventType" />
        <element name="DeviceID" type="DeviceIDType"/>
        <element name="StoragePath" type="string" use="required"/>
        <element name="ThumbnailStoragePath" type="string"/>
        <element name="FileHash" type="string" use="required"/>
        <element name="FileFormat" type="VideoFormatType" use="required"/>
        <element name="CodedFormat" type="VideoCodeFormatType" use="required"/>
        <element name="AudioFlag" type="int" use="required"/>
        <element name="AudioCodedFormat" type="AudioCodeFormatType"/>
        <element name="Title" type="string" use="required"/>
        <element name="TitleNote" type="string"/>
        <element name="SpecialName" type="string"/>
        <element name="Keyword" type="KeywordType"/>
        <element name="ContentDescription" type="string" use="required"/>
        <element name="MainCharacter" type="string"/>
        <element name="ShotPlaceCode" type="PlaceCodeType" use="required"/>
        <element name="ShotPlaceFullAdress" type="PlaceFullAddressType" />
```

```
        <element name="ShotPlaceLongitude" type="LongitudeType"/>
        <element name="ShoPlacetLatitude" type="LatitudeType"/>
        <element name="HorizontalShotDirection" type="HorizontalShotType"/>
        <element name="VerticalShotDirection" type="VerticalShotType"/>
        <element name="SecurityLevel" type="SecretLevelType" use="required"/>
        <element name="VideoLen" type="double" use="required"/>
        <element name="BeginTime" type="dateTime" use="required"/>
        <element name="EndTime" type="dateTime" use="required"/>
        <element name="TimeErr" type="int" use="required"/>
        <element name="Width" type="int" use="required"/>
        <element name="Height" type="int" use="required"/>
        <element name="QualityGrade" type="QualityGradeType"/>
        <element name="CollectorName" type="NameType" />
        <element name="CollectorOrg" type="OrgType" />
        <element name="CollectorIDType" type="IDType"/>
        <element name="CollectorID" type="IdNumberType"/>
        <element name="EntryClrk" type="NameType" use="required"/>
        <element name="EntryClrkOrg" type="OrgType" use="required"/>
        <element name="EntryClrkIDType" type="IDType"/>
        <element name="EntryClrkID" type="IdNumberType"/>
        <element name="EntryTime" type="dateTime" />
        <element name="VideoProcFlag" type="int"/>
        <element name="FileSize" type="long" use="required"/>
    </sequence>
</complexType>

//视频片段对象列表
<complexType name="VideoSliceInfoList">
     <sequence>
          <element name="VideoSliceInfoObject" type="VideoSliceInfo" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>
```

C.6 图像对象

```
//图像对象
<complexType name="ImageInfo">
    <sequence>
        <element name="ImageID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
        <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
        <element name="ImageSource" type=" DataSourceType" use="required"/>
        <element name="SourceVideoID" type="BasicObjectIdType"/>
        <element name="OriginImageID" type="BasicObjectIdType" />
```

```
            <element name="EventSort" type="EventType" />
            <element name="DeviceID" type="DeviceIDType"/>
            <element name="StoragePath" type="string" use="required"/>
            <element name="FileHash" type="string" use="required"/>
            <element name="FileFormat" type="ImageFormatType" use="required"/>
            <element name="ShotTime" type="dateTime" use="required"/>
            <element name="Title" type="string" use="required"/>
            <element name="TitleNote" type="string"/>
            <element name="SpecialIName" type="string"/>
            <element name="KeyWord" type="KeywordType"/>
            <element name="ContentDescription" type="string" use="required"/>
            <element name="SubjectCharacter" type="string"/>
            <element name="ShotPlaceCode" type=" PlaceCodeType" use="required"/>
            <element name="ShotPlaceFullAdress" type=" PlaceFullAddressType" />
            <element name="ShotPlaceLongitude" type="LongitudeType"/>
            <element name="ShotPlaceLatitude" type="double"/>
            <element name="HorizontalShotDirection" type="HorizontalShotType"/>
            <element name="VerticalShotDirection" type="LatitudeType"/>
            <element name="SecurityLevel" type="SecretLevelType" use="required"/>
            <element name="Width" type="int" use="required"/>
            <element name="Height" type="int" use="required"/>
            <element name="CameraManufacturer" type="OrgType"/>
            <element name="CameraVersion" type="ModelType"/>
            <element name="ApertureValue" type="int"/>
            <element name="ISOSensitivity" type="int"/>
            <element name="FocalLength" type="int"/>
            <element name="QualityGrade" type="QualityGradeType"/>
            <element name="CollectorName" type="NameType" use="required"/>
            <element name="CollectorOrg" type="OrgType" use="required"/>
            <element name="CollectorIDType" type="IDType"/>
            <element name="CollectorID" type="IdNumberType"/>
            <element name="EntryClrk" type="NameType" />
            <element name="EntryClrkOrg" type="OrgType" />
            <element name="EntryClrkIDType" type="IDType"/>
            <element name="EntryClrkID" type="IdNumberType"/>
            <element name="EntryTime" type="dateTime" />
            <element name="ImgProcFlag" type="string"/>
            <element name="FileSize" type="int"/>
        </sequence>
    </complexType>

    //图像子对象，人、车、物等对象可以包含一个或者多个图像子对象。
     <complexType name="SubImageInfo">
```

```
    <sequence>
        <element name="ImageID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
        <element name="EventSort" type="EventType" />
        <element name="DeviceID" type="DeviceIDType"/>
        <element name="StoragePath" type="string" use="required"/>
        <element name="Type" type="ImageType" use="required"/>
        <element name="FileFormat" type="ImageFormatType" use="required"/>
        <element name="ShotTime" type="dateTime" use="required"/>
        <element name="Width" type="int" use="required"/>
        <element name="Height" type="int" use="required"/>
        //级联接口可采用Data字段传输图片。
        <element name="Data" type="base64Binary" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
    </sequence>
</complexType>

//图像对象列表
<complexType name="ImageInfoList">
    <sequence>
        <element name="ImageInfoObject" type="ImageInfo" minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>

//子图像对象列表
<complexType name="SubImageInfoList">
    <sequence>
        <element name="SubImageInfoObject" type="SubImageInfo" minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>
```

C.7 文件对象

```
//文件对象
<complexType name="FileInfo">
    <sequence>
        <element name="FileID" type=" BasicObjectIdType"/>
        <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
        <element name="Source" type="DataSourceType" use="required"/>
        <element name="FileName" type="FileNameType" use="required"/>
        <element name="StoragePath" type="string" />
        <element name="FileHash" type="string" use="required"/>
        <element name="FileFormat" type="string" use="required"/>
        <element name="Title" type="string" use="required"/>
```

```
            <element name="SecurityLevel" type="SecretLevelType" />
            <element name="SubmiterName" type="NameType" />
            <element name="SubmiterOrg" type="string" />
            <element name="EntryTime" type="dateTime" />
            <element name="FileSize" type="int"/>
        </sequence>
    </complexType>

    //文件对象列表
    <complexType name="FileInfoList">
        <sequence>
            <element name="FileInfoObject" type="FileInfo" minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>
```

C.8 人员对象

```
  //人员对象
  <complexType name="Person">
        <sequence>
           <element name="PersonID" type="ImageCntObjectIdType"/>
            <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
           <element name="SourceID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
            <element name="DeviceID" type="string"/><element name="LeftTopX" type="int"
use="required"/>
           <element name="LeftTopY" type="int" use="required"/>
           <element name="RightBtmX" type="int" use="required"/>
           <element name="RightBtmY" type="int" use="required"/>
           <element name="LocationMarkTime" type="dateTime" use="required"/>
           <element name="PersonAppearTime" type="dateTime" use="required"/>
           <element name="PersonDisAppearTime" type="dateTime" use="required"/>
           <element name="IDType" type="IDType"/>
           <element name="IDNumber" type="IdNumberType"/>
           <element name="Name" type="NameType"/>
           <element name="UsedName" type="UsedNameType"/>
           <element name="Alias" type="AliasType"/>
           <element name="GenderCode" type="GenderType"/>
           <element name="AgeUpLimit" type="int"/>
           <element name="AgeLowerLimit" type="int"/>
           <element name="EthicCode" type="EthicCodeType"/>
           <element name="NationalityCode" type="NationalityCodeType"/>
           <element name="NativeCityCode" type="PlaceCodeType"/>
```

```
<element name="ResidenceAdminDivision" type="PlaceCodeType"/>
<element name="ChineseAccentCode" type="ChineseAccentCode"/>
<element name="PersonOrg" type="OrgType"/>
<element name="JobCategory" type="JobCategoryType"/>
<element name="AccompanyNumber" type="int"/>
<element name="HeightUpLimit" type="int"/>
<element name="HeightLowerLimit" type="int"/>
<element name="BodyType" type="BodyType"/>
<element name="SkinColor" type="SkinColorType"/>
<element name="HairStyle" type="HairStyleType"/>
<element name="HairColor" type="ColorType"/>
<element name="Gesture" type="PostureType"/>
<element name="Status" type="PersonStatusType"/>
<element name="FaceStyle" type="FaceStyleType"/>
<element name="FacialFeature" type="FacialFeatureType"/>
<element name="PhysicalFeature" type="PhysicalFeatureType"/>
<element name="BodyFeature" type="BodyFeatureType"/>
<element name="HabitualMovement" type="HabitualActionType"/>
<element name="Behavior" type="BehaviorType"/>
<element name="BehaviorDescription" type="string"/>
<element name="Appendant" type="AppendageType"/>
<element name="AppendantDescription" type="string"/>
<element name="UmbrellaColor" type="ColorType"/>
<element name="RespiratorColor" type="ColorType"/>
<element name="CapStyle" type="HatStyleType"/>
<element name="CapColor" type="ColorType"/>
<element name="GlassStyle" type="GlassesStyleType"/>
<element name="GlassColor" type="ColorType"/>
<element name="ScarfColor" type="ColorType"/>
<element name="BagStyle" type="BagStyleType"/>
<element name="BagColor" type="ColorType"/>
<element name="CoatStyle" type="CoatStyleType"/>
<element name="CoatLength" type="CoatLengthType"/>
<element name="CoatColor" type="ColorType"/>
<element name="TrousersStyle" type="PantsStyleType"/>
<element name="TrousersColor" type="ColorType"/>
<element name="TrousersLen" type="PantsLengthType"/>
<element name="ShoesStyle" type="ShoesStyleType"/>
<element name="ShoesColor" type="ColorType"/>
<element name="IsDriver" type="int" use="required"/>
<element name="IsForeigner" type=" int " use="required"/>
<element name="PassportType" type="enPassportType"/>
<element name="ImmigrantTypeCode" type="ImmigrantTypeCodeType"/>
```

```
            <element name="IsSuspectedTerrorist" type="int " use="required"/>
            <element name="SuspectedTerroristNumber"
type="SuspectedTerroristNumberType"/>
            <element name="IsCriminalInvolved" type=" int " use="required"/>
            <element name="CriminalInvolvedSpecilisationCode"
type="CriminalInvolvedSpecilisationCodeType"/>
            <element name="BodySpeciallMark" type="BodySpeciallMarkType"/>
            <element name="CrimeMethod" type="CrimeMethodType"/>
            <element name="CrimeCharacterCode" type="CrimeCharacterCodeType"/>
            <element name="EscapedCriminalNumber" type="EscapedCriminalNumberType"/>
            <element name="IsDetainees" type="int " use="required"/>
            <element name="DetentionHouseCode" type="DetentionHouseCodeType"/>
            <element name="DetaineesIdentity" type="DetaineesIdentityType"/>
            <element name="DetaineesSpecialIdentity"
type="DetaineesSpecialIdentityType"/>
            <element name="MemberTypeCode" type="MemberTypeCodeType"/>
            <element name="IsVictim" type="int " use="required"/>
            <element name="VictimType" type="VictimType"/>
            <element name="InjuredDegree" type="InjuredDegreeType"/>
            <element name="CorpseConditionCode" type="CorpseConditionCodeType"/>
            <element name="IsSuspiciousPerson" type="int " use="required"/>
             <element name="SubImageList" type="SubImageInfoList"/>
        </sequence>
    </complexType>

    //人员对象列表
    <complexType name="PersonList">
        <sequence>
            <element name="PersonObject" type="Person" minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>
```

C.9 人脸对象

```
    //人脸对象
    <complexType name="Face">
        <sequence>
            <element name="FaceID" type="ImageCntObjectIdType" use="required"/>
            <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
            <element name="SourceID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
            <element name="DeviceID" type="string"/>
            <element name="LeftTopX" type="int" use="required"/>
            <element name="LeftTopY" type="int" use="required"/>
```

```
<element name="RightBtmX" type="int" use="required"/>
<element name="RightBtmY" type="int" use="required"/>
<element name="LocationMarkTime" type="dateTime" use="required"/>
<element name="FaceAppearTime" type="dateTime" use="required"/>
<element name="FaceDisAppearTime" type="dateTime" use="required"/>
<element name="IDType" type="IDType"/>
<element name="IDNumber" type="IdNumberType"/>
<element name="Name" type="NameType"/>
<element name="UsedName" type="UsedNameType"/>
<element name="Alias" type="AliasType"/>
<element name="GenderCode" type="GenderType"/>
<element name="AgeUpLimit" type="int"/>
<element name="AgeLowerLimit" type="int"/>
<element name="EthicCode" type="EthicCodeType"/>
<element name="NationalityCode" type="NationalityCodeType"/>
<element name="NativeCityCode" type="PlaceCodeType"/>
<element name="ResidenceAdminDivision" type="PlaceCodeType"/>
<element name="ChineseAccentCode" type="ChineseAccentCode"/>
<element name="JobCategory" type="JobCategoryType"/>
<element name="AccompanyNumber" type="int"/>
<element name="SkinColor" type="SkinColorType"/>
<element name="HairStyle" type="HairStyleType"/>
<element name="HairColor" type="ColorType"/>
<element name="FaceStyle" type="FaceStyleType"/>
<element name="FacialFeature" type="FacialFeatureType"/>
<element name="PhysicalFeature" type="PhysicalFeatureType"/>
<element name="RespiratorColor" type="ColorType"/>
<element name="CapStyle" type="HatStyleType"/>
<element name="CapColor" type="ColorType"/>
<element name="GlassStyle" type="GlassesStyleType"/>
<element name="GlassColor" type="ColorType"/>
<element name="IsDriver" type="int " use="required"/>
<element name="IsForeigner" type="int " use="required"/>
<element name="PassportType" type="enPassportType"/>
<element name="ImmigrantTypeCode" type="ImmigrantTypeCodeType"/>
<element name="IsSuspectedTerrorist" type="int " use="required"/>
<element name="SuspectedTerroristNumber" type="SuspectedTerroristNumberType"/>
<element name="IsCriminalInvolved" type="int " use="required"/>
<element name="CriminalInvolvedSpecilisationCode" type="CriminalInvolvedSpecilisationCodeType"/>
<element name="BodySpeciallMark" type="BodySpeciallMarkType"/>
<element name="CrimeMethod" type="CrimeMethodType"/>
```

```
            <element name="CrimeCharacterCode" type="CrimeCharacterCodeType"/>
            <element name="EscapedCriminalNumber" type="EscapedCriminalNumberType"/>
            <element name="IsDetainees" type="int " use="required"/>
            <element name="DetentionHouseCode" type="DetentionHouseCodeType"/>
            <element name="DetaineesIdentity" type="DetaineesIdentityType"/>
            <element                                    name="DetaineesSpecialIdentity"
type="DetaineesSpecialIdentityType"/>
            <element name="MemberTypeCode" type="MemberTypeCodeType"/>
            <element name="IsVictim" type="int " use="required"/>
            <element name="VictimType" type="VictimType"/>
            <element name="InjuredDegree" type="InjuredDegreeType"/>
            <element name="CorpseConditionCode" type="CorpseConditionCodeType"/>
            <element name="IsSuspiciousPerson" type="int " use="required"/>
            <element name="Attitude " type="int "/>
            <element name="Similaritydegree " type=" Double "/>
            <element name="EyebrowStyle " type="string"/>
            <element name="NoseStyle " type="string"/>
            <element name="MustacheStyle " type="string"/>
            <element name="LipStyle " type="string"/>
            <element name="WrinklePouch " type="string"/>
            <element name="AcneStain " type="string"/>
            <element name="FreckleBirthmark " type="string"/>
            <element name="ScarDimple " type="string"/>
            <element name="OtherFeature " type="string"/>
            <element name="SubImageList" type="SubImageInfoList"/>
      </sequence>
 </complexType>

  //人脸对象列表
  <complexType name="FaceList">
      <sequence>
           <element name="FaceObject" type="Face" minOccurs="0" />
      </sequence>
  </complexType>
```

C.10 机动车对象

```
  //机动车对象
  <complexType name="MotorVehicle">
      <sequence>
           <element name="MotorVehicleID" type="ImageCntObjectIdType" use="required"/>
           <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
          <element name="SourceID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
```

```
<element name="TollgateID" type="DeviceIDType"/>
<element name="DeviceID" type="string"/>
<element name="StorageUrl1" type="string" />
<element name="StorageUrl2" type="string"/>
<element name="StorageUrl3" type="string"/>
<element name="StorageUrl4" type="string"/>
<element name="StorageUrl5" type="string"/>
<element name="LeftTopX" type="int"/>
<element name="LeftTopY" type="int"/>
<element name="RightBtmX" type="int"/>
<element name="RightBtmY" type="int"/>
<element name="MarkTime" type="dateTime"/>
<element name="AppearTime" type="dateTime"/>
<element name="DisappearTime" type="dateTime"/>
<element name="LaneNo" type="int"/>
<element name="HasPlate" type="Boolean" use="required"/>
<element name="PlateClass" type="PlateClassType" use="required"/>
<element name="PlateColor" type="ColorType" use="required"/>
<element name="PlateNo" type="PlateNoType" />
<element name="PlateNoAttach" type="PlateNoType"/>
<element name="PlateDescribe" type="string"/>
<element name="IsDecked" type="Boolean"/>
<element name="IsAltered" type="Boolean"/>
<element name="IsCovered" type="Boolean"/>
<element name="Speed" type="SpeedType"/>
<element name="Direction" type="HDirectionType"/>
<element name="DrivingStatusCode" type="DrivingStatusCodeType"/>
<element name="UsingPropertiesCode" type="UsingPropertiesCodeType"/>
<element name="VehicleClass" type="VehicleClassType"/>
<element name="VehicleBrand" type="VehicleBrandType"/>
<element name="VehicleModel" type="VehicleModelType"/>
<element name="VehicleStyles" type="string"/>
<element name="VehicleLength" type="int"/>
<element name="VehicleWidth" type="int"/>
<element name="VehicleHeight" type="int"/>
<element name="VehicleColor" type="ColorType" use="required"/>
<element name="VehicleColorDepth" type="VehicleColorDepthType"/>
<element name="VehicleHood" type="string"/>
<element name="VehicleTrunk" type="string"/>
<element name="VehicleWheel" type="string"/>
<element name="WheelPrintedPattern" type="WheelPrintedPatternType"/>
<element name="VehicleWindow" type="string"/>
<element name="VehicleRoof" type="string"/>
```

```
            <element name="VehicleDoor" type="string"/>
            <element name="SideOfVehicle" type="string"/>
            <element name="CarOfVehicle" type="string"/>
            <element name="RearviewMirror" type="string"/>
            <element name="VehicleChassis" type="string"/>
            <element name="VehicleShielding" type="string"/>
            <element name="FilmColor" type="AutoFoilColorType"/>
            <element name="IsModified" type="Boolean"/>
            <element name="HitMarkInfo" type="DentInfoType"/>
            <element name="VehicleBodyDesc" type="string"/>
            <element name="VehicleFrontItem" type="FrontThingType"/>
            <element name="DescOfFrontItem" type="string"/>
            <element name="VehicleRearItem" type="RearThingType"/>
            <element name="DescOfRearItem" type="string"/>
            <element name="NumOfPassenger" type="int"/>
            <element name="PassTime" type="dateTime"/>
            <element name="NameOfPassedRoad" type="string"/>
            <element name="IsSuspicious" type="Boolean"/>
            <element name="Sunvisor" type="int"/>
            <element name="SafetyBelt" type="int"/>
            <element name="Calling" type="int"/>
            <element name="SubImageList" type="SubImageInfoList"/>
        </sequence>
    </complexType>

    //机动车对象列表
    <complexType name="MotorVehicleList">
        <sequence>
            <element name="MotorVehicleObject" type="MotorVehicle" minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>
```

C.11 非机动车对象

```
    //非机动车对象
    <complexType name="NonMotorVehicle">
        <sequence>
            <element name="NonMotorVehicleID" type="ImageCntObjectIdType"/>
            <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
            <element name="SourceID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
            <element name="DeviceID" type="string"/>
            <element name="LeftTopX" type="int" use="required"/>
            <element name="LeftTopY" type="int" use="required"/>
            <element name="RightBtmX" type="int" use="required"/>
            <element name="RightBtmY" type="int" use="required"/>
            <element name="MarkTime" type="dateTime" use="required"/>
```

```
        <element name="AppearTime" type="dateTime" use="required"/>
        <element name="DisappearTime" type="dateTime" use="required"/>
        <element name="HasPlate" type="Boolean" use="required"/>
        <element name="PlateClass" type="PlateClassType" use="required"/>
        <element name="PlateColor" type="ColorType" use="required"/>
        <element name="PlateNo" type="string" use="required"/>
        <element name="PlateNoAttach" type="string"/>
        <element name="PlateDescribe" type="string"/>
        <element name="IsDecked" type="Boolean"/>
        <element name="IsAltered" type="Boolean"/>
        <element name="IsCovered" type="Boolean"/>
        <element name="Speed" type="SpeedType"/>
        <element name="DrivingStatusCode" type="DrivingStatusCodeType"/>
        <element name="UsingPropertiesCode" type="UsingPropertiesCodeType"/>
        <element name="VehicleBrand" type="string"/>
        <element name="VehicleType" type="string"/>
        <element name="VehicleLength" type="int"/>
        <element name="VehicleWidth" type="int"/>
        <element name="VehicleHeight" type="int"/>
        <element name="VehicleColor" type="int" use="required"/>
        <element name="VehicleHood" type="string"/>
        <element name="VehicleTrunk" type="string"/>
        <element name="VehicleWheel" type="string"/>
        <element name="WheelPrintedPattern" type="string"/>
        <element name="VehicleWindow" type="string"/>
        <element name="VehicleRoof" type="string"/>
        <element name="VehicleDoor" type="string"/>
        <element name="SideOfVehicle" type="string"/>
        <element name="CarOfVehicle" type="string"/>
        <element name="RearviewMirror" type="string"/>
        <element name="VehicleChassis" type="string"/>
        <element name="VehicleShielding" type="string"/>
        <element name="FilmColor" type="int"/>
        <element name="IsModified" type="int"/>
        <element name="SubImageList" type="SubImageInfoList"/>
    </sequence>
</complexType>

//非机动车对象列表
<complexType name="NonMotorVehicleList">
       <sequence>
          <element name="NonMotorVehicleObject" type="NonMotorVehicle" minOccurs="0" />
      </sequence>
 </complexType>
```

C.12 物品对象

```
//物品对象
<complexType name="Thing">
    <sequence>
        <element name="ThingID" type="ImageCntObjectIdType"/>
        <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
        <element name="SourceID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
        <element name="DeviceID" type="string"/>
        <element name="LeftTopX" type="int" />
        <element name="LeftTopY" type="int" />
        <element name="RightBtmX" type="int" />
        <element name="RightBtmY" type="int" />
        <element name="LocationMarkTime" type="dateTime" />
        <element name="AppearTime" type="dateTime" />
        <element name="DisappearTime" type="dateTime" />
        <element name="Name" type="string" use="required"/>
        <element name="Shape" type="string" use="required"/>
        <element name="Color" type="ColorType" use="required"/>
        <element name="Size" type="string"/>
        <element name="Material" type="string"/>
        <element name="Characteristic" type="string"/>
        <element name="Propertiy" type="ThingPropertyType"/>
        <element name="InvolvedObjType" type="InvolvedObjType"/>
        <element name="FirearmsAmmunitionType" type="FirearmsAmmunitionType"/>
        <element name="ToolTraceType" type="ToolTraceType"/>
        <element name="EvidenceType" type="EvidenceType"/>
        <element name="CaseEvidenceType" type="CaseEvidenceType"/>
        <element name="SubImageList" type="SubImageInfoList"/>
    </sequence>
</complexType>

//物品对象列表
<complexType name="ThingList">
    <sequence>
        <element name="ThingObject" type="Thing" minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>
```

C.13 场景对象

```
//场景对象
<complexType name="Scene">
    <sequence>
        <element name="SceneID" type="ImageCntObjectIdType"/>
```

```
        <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
        <element name="SourceID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>
        <element name="DeviceID" type="string"/>
        <element name="BeginTime" type="dateTime"/>
        <element name="PlaceType" type="PlaceType"/>
        <element name="WeatherType" type="WeatherType"/>
        <element name="SceneDescribe" type="string"/>
        <element name="SceneType" type="SceneType"/>
        <element name="RoadAlignmentType" type="RoadAlignmentType"/>
        <element name="RoadTerraintype" type="int"/>
        <element name="RoadSurfaceType" type="RoadSurfaceType"/>
        <element name="RoadCoditionType" type="RoadCoditionType"/>
        <element name="RoadJunctionSectionType" type="RoadJunctionSectionType"/>
        <element name="RoadLightingType" type="RoadLightingType"/>
        <element name="Illustration" type="IllustrationType"/>
        <element name="WindDirection" type="WindDirectionType"/>
        <element name="Illumination" type="IlluminationType"/>
        <element name="FieldCondition" type="FieldConditionType"/>
        <element name="Temperature" type="double"/>
        <element name="Humidity" type="HumidityType"/>
        <element name="PopulationDensity" type="DenseDegreeType"/>
        <element name="DenseDegree" type="DenseDegreeType"/>
        <element name="Importance" type="int"/>
        <element name="SubImageList" type="SubImageInfoList"/>
      </sequence>
  </complexType>

  //场景对象列表
  <complexType name="SceneList">
      <sequence>
          <element name="SceneObject" type="Scene" minOccurs="0" />
      </sequence>
  </complexType>
```

C.14 视频案事件对象

```
  //视频案事件对象
 <complexType name="CaseInfo">
     <sequence>
         <element name="CaseID" type="CaseObjectIdType" use="required"/>
         <element name="CaseLinkMark" type="CaseLinkMarkType" />
         <element name="CaseName" type="CaseNameType" use="required"/>
         <element name="CaseAbstract" type="CaseAbstractType" use="required"/>
         <element name="ClueID" type="string" use="required"/>
         <element name="TimeUpLimit" type="dateTime" use="required"/>
         <element name="TimeLowLimit" type="dateTime" use="required"/>
         <element name="CreateTime" type="dateTime" use="required"/>
```

```
        <element name="PlaceCode" type="PlaceCodeType" use="required"/>
        <element name="PlaceFullAddress" type=" PlaceFullAddressType" use="required"/>
        <element name="SuspectNumber" type="int" />
        <element name="WitnessName" type="NameType" />
        <element name="WitnessIDType" type="IDType" />
        <element name="WitnessID" type="IdNumberType" />
        <element name="WitnessOrg" type="OrgType" />
        <element name="CreatorName" type="NameType" />
        <element name="CreatorIDType" type="IDType" />
        <element name="CreatorID" type="IdNumberType" />
        <element name="CreatorOrg" type="OrgType" />
        <element name="Longitude" type="LongitudeType" />
        <element name="Latitude" type="LatitudeType" />
        <element name="EventIDs" type="string" />
        <element name="MotorVehicleIDs" type="string" />
        <element name="NonMotorVehicleIDs" type="string" />
        <element name="PersonIDs" type="string" />
        <element name="FaceIDs" type="string" />
        <element name="ThingIDs" type="string" />
        <element name="FileIDs" type="string"/>
        <element name="SceneIDs" type="string" />
        <element name="RelateCaseIdList" type="string" />
        <element name="ParentCaseId" type="CaseObjectIdType"/>
        <element name="State" type="int" />
    </sequence>
</complexType>

//视频案事件对象列表
<complexType name="CaseInfoList">
    <sequence>
        <element name="CaseInfoObject" type="CaseInfo" minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>
```

C.15 视频图像标签对象

```
//主色区域对象
<complexType name=" ColorArea">
    <sequence>
        <element name="AreaPosX"  type="int" />
        <element name="AreaPosY"  type="int" />
        <element name="AreaWidth"  type="int" />
        <element name="AreaHeight"  type="int" />
    </sequence>
</complexType>
```

```
//主色区域对象列表
<complexType name="ColorAreaList">
     <sequence>
        <element name="ColorAreaObject" type="ColorArea" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>

//运动目标对象
<complexType name=" Target">
     <sequence>
        <element name="PosX"  type="int" />
        <element name="PosY"  type="int" />
        <element name="Width"  type="int" />
        <element name="Height"  type="int" />
        <element name="Status"  type="int" />
        <element name="SpeedVal"  type="int" />
        <element name="SpeedRad"  type="int" />
     </sequence>
</complexType>

//运动目标对象列表
<complexType name="TargetList">
     <sequence>
        <element name="TargetObject" type="Target" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>

//行为分析对象
<complexType name="BehaviorAnalysis">
     <sequence>
        <element name="EventLevel" type="int" />
        <element name="BehaviorBeginTime"  type="dateTime" />
        <element name="BehaviorBeginTimeRlt"   type="dateTime" />
        <element name="BehaviorBeginFrameNoRlt"type="int" />
        <element name="BehaviorEndTime"type="dateTime" />
        <element name="BehaviorEndTimeRlt"  type="dateTime" />
        <element name="BehaviorEndFrameNoRlt"  type="int" />
     </sequence>
</complexType>

//视频图像标签对象
<complexType name="VideoLabel">
    <sequence>
        <element name="VideoLabelID"type="ImageCntObjectIdType" use="required"/>
        <element name="EventSort"   type="EventType" use="required"/>
        <element name="EventRuleID" type="string"/>
        <element name="VideoImageID"type="BasicObjectIdType" />
        <element name="VideoImageUrl"   type="string" />
        <element name="CameraID"type="DeviceIDType" />
```

```
        <element name="IVADeviceID" type="DeviceIDType" />
        <element name="CreateTimeAbs"   type="dateTime" />
        <element name="CreateTimeRlt"   type="int" />
        <element name="PersonID"type="string" />
        <element name="FaceID"  type="string" />
        <element name="MotorVehicleID"  type="string" />
        <element name="NonMotorVehicleID"   type="string" />
        <element name="ThingID" type="string" />
        <element name="SceneID" type="string" />
        <element name="TargetColor" type="ColorType" />
        <element name="ColorCount"  type="int" />
        <element name="ColorAreaSet"type="ColorAreaList" />
        <element name="MoveObjectNum"   type="int" />
        <element name="MoveObjectSet"   type="TargetList" />
        <element name="BehaviorAnalysisObject"  type="BehaviorAnalysis" />
        <element name="ImagePath"   type="stirng" />
        <element name="Desc"type="string" />
        <element name="TargetNum"   type="int" />
        <element name="PersonNum"   type="int" />
        <element name="FaceNum" type="int" />
        <element name="VehicleNum"  type="int" />
        <element name="ThingNum"type="int" />
        <element name="TargetDensityAbs"type="int" />
        <element name="PersonDensityAbs"type="int" />
        <element name="FacenDensityAbs" type="int" />

         <element name="VehicleDensityAbs"  type="int" />
         <element name="ThingDensityAbs"  type="int" />
         <element name="TargetDensityRlt"  type="int" />
         <element name="PersonDensityRlt"  type="int" />
         <element name="FacenDensityRlt"  type="int" />
         <element name="VehicleDensitRlt"  type="int" />
         <element name="ThingDensityRlt"  type="int" />
         <element name="TotalTargetFlowRate"  type="int" />
         <element name="PersonFlowRate"  type="int" />
         <element name="VehicleFlowRate"  type="int" />
         <element name="FlowDirection"  type="int" />
    </sequence>
</complexType>

//视频图像标签对象列表
<complexType name="VideoLabelList">
     <sequence>
        <element name="VideoLabelObject" type="VideoLabel" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>

//视频图像标签内容打包对象，用于分析系统一次性写入视图库
```

```
    <complexType name="VideoLabelAllContent">
        <sequence>
            <element name="VideoLabelObject" type="VideoLabel" minOccurs="0" />
            <element name="PersonObjectList" type="PersonList" minOccurs="0" />
            <element name="FaceObjectList " type=" FaceList " minOccurs="0" />
            <element name="MotorVehicleObjectList " type=" MotorVehicleList " minOccurs="0"/>
            <element name="NonMotorVehicleObjectList" type="NonMotorVehicleList" minOccurs="0" />
            <element name="ThingObjectList" type="ThingList" minOccurs="0" />
            <element name="SceneObjectList" type="SceneList" minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>
```

C.16 视频图像分析规则对象

```
    //点位对象
    <complexType name="Point ">
        <sequence>
            <element name=" PointX " type="int"  minOccurs="1" use="required" />
            <element name=" PointY " type="int"  minOccurs="1" use="required" />
        </sequence>
    </complexType>
    //点位对象列表
    <complexType name=" PointList">
        <sequence>
            <element name=" PointObject" type=" Point" minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>

    //绊线对象
    <complexType name="Line ">
        <sequence>
            <element name="Direction " type="int" minOccurs="1" />
            <element name="PointObjectList " type="PointList" minOccurs="1" />
        </sequence>
    </complexType>

    //绊线对象列表
    <complexType name="LineList">
        <sequence>
            <element name="LineObject" type=" Line " minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>

    //方向对象
    <complexType name="DirectionType">
        <sequence>
```

```
        <element name="Direction" type=" int " minOccurs="1" />
        <element name="TargetType"  type=" int " minOccurs="1" />
    </sequence>
</complexType>

//方向对象列表
<complexType name="DirectionList">
    <sequence>
        <element name="DirectionObject" type="DirectionType "minOccurs="0" />
    </sequence>
</complexType>

 //视频图像分析规则对象
 <complexType name="AnalysisRule">
     <sequence>
         <element name="AnalysisRuleID" type="string" use="required"  />
         <element name="VideoImageID"  type="BasicObjectIdType"/>
         <element name="VideoImageUrl"  type="string" />
         <element name="CameraID"  type="DeviceIDType" />
         <element name="Width"  type="int" />
         <element name="Height"  type="int" />
         <element name="MinDuration"  type="int" />
         <element name="LineMinDuration"  type="int" />
         <element name="LineMaxDuration"  type="int" />
         <element name="MaxDuration"   type="int" />
         <element name="LineNum"  type="int" />
         <element name="LineSet"  type="LineList " />
         <element name="PointNum"  type="int" />
         <element name="PointID"  type="int" />
         <element name="PointSet"  type="PointList " />
         <element name="Direction"  type="int" />
         <element name="ActionType"   type="int" />
         <element name="BeginPointX"  type="int" />
         <element name="BeginPointY"  type="int" />
         <element name="EndPointX"  type="int" />
         <element name="EndPointY"  type="int" />
         <element name="DirectionNum"  type="int" />
         <element name="DirectionSet"  type="DirectionList " />
         <element name="DensityUnit"  type="int" />
     </sequence>
 </complexType>

 //视频图像分析规则对象列表
 <complexType name="AnalysisRuleList">
      <sequence>
         <element name="AnalysisRuleObject" type="AnalysisRule" minOccurs="0" />
      </sequence>
 </complexType>
```

C.17 布控对象

```
//布控对象
<complexType name="Disposition">
    <sequence>
        <element name="DispositionID" type="BusinessObjectIdType"/>
        <element name="Title" type="string" />
        <element name="DispositionCategory" type="DispositionCategoryType" />
        <element name="TargetName" type="string" />
        <element name="TargetImageURI" type="string"/>
        <element name="PriorityLevel" type="int"/>
        <element name="ApplicantName" type="NameType" />
        <element name="ApplicantInfo" type="string"/>
        <element name="ApplicantOrg" type="OrgType" />
        <element name="BeginTime" type="dateTime" />
        <element name="EndTime" type="dateTime" />
        <element name="CreatTime" type="dateTime"/>
        <element name="OperateType" type="int" use="required"/>
        <element name="DispositionStatus" type="int" />
        <element name="DispositionRange" type="DispositionRangeType" />
        <element name="TollgateList" type="string"/>
        <element name="DispositionArea" type="string"/>
        <element name="ReceiveAddr" type="string"/>
        <element name="ReceiveMobile" type="string"/>
        <element name="Reason" type="string"/>
        <element name="DispositionRemoveOrg" type="OrgType"/>
        <element name="DispositionRemovePerson" type="string"/>
        <element name="DispositionRemoveTime" type="dateTime"/>
        <element name="DispositionRemoveReason" type="string"/>
    </sequence>
</complexType>
//布控对象列表
<complexType name="DispositionList">
     <sequence>
        <element name="DispositionObject" type="Disposition" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>
```

C.18 告警对象

```
//告警对象
<complexType name="DispositionNotification">
    <sequence>
        <element name="NotificationID" type="BusinessObjectIdType" use="required"/>
        <element name="DispositionID" type="BusinessObjectIdType" use="required"/>
        <element name="Title" type="string" use="required"/>
```

```
            <element name="TriggerTime" type="dateTime" use="required"/>
            <element name="CntObjectID" type="ImageCntObjectIdType" use="required"/>
            <element name="PersonObject" type="Person"/>
            <element name="MotorVehicleObject" type="MotorVehicle"/>
        </sequence>
    </complexType>

    //告警对象列表
    <complexType name="DispositionNotificationList">
        <sequence>
            <element  name="DispositionNotificationObject"  type="DispositionNotification"
minOccurs="0"/>
        </sequence>
    </complexType>
```

C.19 订阅对象

```
    //订阅对象
    <complexType name="Subscribe">
        <sequence>
            <element name="SubscribeID" type="BusinessObjectIdType"/>
            <element name="Title" type="string" />
            <element name=" SubscribeDetail" type=" SubscribeDetailType"/>
            <element name=" ResourceURI" type=" string"/>
            <element name="ApplicantName" type="NameType" />
            <element name="ApplicantOrg" type="OrgType" />
            <element name="BeginTime" type="dateTime" />
            <element name="EndTime" type="dateTime" />
            <element name="ReceiveAddr" type="string" />
            <element name="OperateType" type="int" use="required"/>
            <element name="SubscribeStatus" type="int" />
            <element name="Reason" type="string"/>
            <element name="SubscribeCancelOrg" type="OrgType"/>
            <element name="SubscribeCancelPerson" type="string"/>
            <element name="CancelTime" type="dateTime"/>
            <element name="CancelReason" type="string"/>
        </sequence>
    </complexType>

    //订阅对象列表
    <complexType name="SubscribeList">
        <sequence>
            <element name="SubscribeObject" type="Subscribe" minOccurs="0" />
```

```
    </sequence>
</complexType>
```

C.20 通知对象

```
//通知对象
<complexType name="SubscribeNotification">
    <sequence>
        <element name="NotificationID" type="BusinessObjectIdType" use="required"/>
        <element name="SubscribeID" type="BusinessObjectIdType" use="required"/>
        <element name="Title" type="string" use="required"/>
        <element name="TriggerTime" type="dateTime" use="required"/>
        <element name="InfoIDs" type="string" use="required"/>
        <element name="CaseObjectList" type="CaseList"/>
        <element name="TollgateObjectList" type="TollgateList"/>
        <element name="LaneObjectList" type="LaneList"/>
        <element name="DeviceList" type="APEList"/>
        <element name="DeviceStatusList" type="APEStatusList"/>
        <element name="APSObjectList" type="APSList"/>
        <element name="APSStatusObjectList" type="APSStatusList"/>
        <element name="PersonObjectList" type="PersonList"/>
        <element name="MotorVehicleObjectList" type="MotorVehicleList"/>
        <element name="NonMotorVehicleObjectList" type="NonMotorVehicleList"/>
        <element name="ThingObjectList" type="ThingList"/>
        <element name="SceneObjectList" type="SceneList"/>
    </sequence>
</complexType>

//通知对象列表
<complexType name="SubscribeNotificationList">
    <sequence>
        <element   name="SubscribeNotificationObject"   type="SubscribeNotification"
minOccurs="0"/>
     </sequence>
</complexType>
```

C.21 联网服务器对象

```
//联网服务器对象
<complexType name="VIIDServer">
     <sequence>
         <element name="VIIDServerID" type="DeviceIDType" />
```

```
            <element name="IPAddr" type="IPAddrType" />
            <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" />
            <element name="Port" type="int" />
            <element name="UpServerID" type="DeviceIDType" />
            <element name="SubServerID" type="DeviceIDType" />
            <element name="IsOnline" type="StatusType" />
            <element name="LastOnlineTime" type="dateTime" />
      </sequence>
</complexType>

//联网服务器对象列表
<complexType name="VIIDServerList">
      <sequence>
        <element name="VIIDServerObject" type="VIIDServer" minOccurs="0" />
      </sequence>
</complexType>
```

C.22 系统时间对象

```
//系统时间对象
<complexType name="SystemTime">
      <sequence>
        <element name="VIIDServerID" type="DeviceIDType" />
        <element name="TimeMode" type="TimeCorrectModeType">
        <element name="LocalTime" type="dateTime" />
        <element name="TimeZone" type="string" />
      </sequence>
</complexType>
```

C.23 系统状态对象

```
//系统状态对象
<complexType name="SystemStatus">
      <sequence>
        <element name="VIIDServerID" type="DeviceIDType" />
        <element name="IsOnline" type="StatusType" />
        <element name="CurrentTime" type="dateTime" />
      </sequence>
</complexType>
```

C.24 时钟服务器对象

```
//时钟服务器对象
<complexType name="NTPServer">
      <sequence>
        <element name="NTPServerID" type="int" />
        <element name="ServerName" type="string" />
        <element name="IPAddr" type="IPAddrType" />
        <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" />
        <element name="Port" type="int" />
     </sequence>
</complexType>

//时钟服务器对象列表
<complexType name="NTPServerList">
      <sequence>
        <element name="NTPServerObject" type="NTPServer" minOccurs="0" />
     </sequence>
</complexType>
```

C.25 应答状态对象

```
//应答状态对象
<complexType name="ResponseStatus">
    <sequence>
        <element name="RequestURL" type="string " use="required"/>
        <element name="StatusCode" type=" int" use="required"/>
        <element name="StatusString" type="string" />
        <element name="Id" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <element name="LocalTime" type="dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
     </sequence>
</complexType>

//应答状态对象列表
<complexType name="ResponseStatusList">
      <sequence>
        <element name="ResponseStatusObject" type="ResponseStatus" minOccurs="1" />
     </sequence>
</complexType>
```

C.26 注册对象

```
//注册对象
<complexType name="Register">
    <sequence>
        <element name="DeviceID" type="DeviceIDType" use="required"/>
     </sequence>
</complexType>
```

C.27 保活对象

```
//保活对象
<complexType name="Keepalive">
    <sequence>
        <element name="DeviceID" type="DeviceIDType" use="required"/>
     </sequence>
</complexType>
```

C.28 注销对象

```
//注销对象
<complexType name="UnRegister ">
    <sequence>
        <element name="DeviceID" type="DeviceIDType" use="required"/>
     </sequence>
</complexType>
```

C.29 视频图像应用平台对象

```
//视频图像应用平台对象
<complexType name="AppPlat">
     <sequence>
        <element name="SystemID" type="DeviceIDType" />
        <element name="Name" type="DeviceNameType" />
        <element name="IPAddr" type="IPAddrType" />
        <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" />
        <element name="Port" type="NetPortType" />
        <element name="IsOnline" type="StatusType"/>
```

```
        </sequence>
    </complexType>
```

C.30 视频图像分析系统对象

```
    //视频图像分析系统对象
    <complexType name="IAS">
        <sequence>
            <element name="SystemID" type=" DeviceIDType" />
            <element name="Name" type="DeviceNameType" />
            <element name="IPAddr" type="IPAddrType" />
            <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" />
            <element name="Port" type="NetPortType" />
            <element name="IsOnline" type=" StatusType"/>
        </sequence>
    </complexType>

    //视频图像分析系统对象列表
    <complexType name="IASList">
        <sequence>
            <element name="IASObject" type="IAS" minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>
```

C.31 视频片段集合对象

```
    //视频片段集合是视频片段VideoSlice的集合VideoSlice指的是组合了视频片段基本对象和关联人、车、物等语义属性对象的对象。
    <complexType name="VideoSliceList">
        <sequence>
            <element name="VideoSlice" minOccurs="1">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element  name="VideoSliceInfo"  type="VideoSliceInfo"  minOccurs="1" maxOccrus="1"/>
                    <element name="PersonList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <element name="FaceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <element name="MotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <element name="NonMotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <element name="ThingList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <element name="SceneList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                    <element name="Data" type="base64Binary" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                </sequence>
```

```
        </complexType>
    </sequence>
</complexType>
```

C.32 图像集合对象

//图像集合是图像对象Image的集合，Image指的是组合了图像基本对象和关联人、车、物等语义属 性对象的对象。

```
<complexType name="ImageList">
    <sequence>
        <element name="Image" minOccurs="1">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="ImageInfo" type="ImageInfo" minOccurs="1" maxOccrus="1">
                <element name="PersonList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="FaceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="MotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="NonMotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="ThingList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="SceneList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="Data" type="base64Binary" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </sequence>
</complexType>
```

C.33 文件集合对象

//文件集合是文件对象File的集合，File指的是组合了文件基本对象和关联人、车、物等语义属性 对象的对象。

```
<complexType name="FileList">
    <sequence>
        <element name="File" minOccurs="1">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="FileInfo" type="FileInfo" minOccurs="1" maxOccrus="1">
                <element name="PersonList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="FaceList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="MotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="NonMotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="ThingList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="SceneList" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <element name="Data" type="base64Binary" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
```

```
            </sequence>
        </complexType>
    </sequence>
</complexType>
```

C.34 案件集合对象

//案事件集合是视频案事件的集合Case指的是组合了视频案事件基本对象和关联视频片段图像、 文件及人、车、物等语义属性对象的对象。

```
<complexType name="CaseList">
    <sequence>
        <element name="Case" minOccurs="1">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="CaseInfo" type="CaseInfo" minOccurs="1" maxOccrus="1">
                <element name="VideoSliceList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="ImageList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="FileList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="PersonList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="FaceList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="MotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="NonMotorVehicleList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="ThingList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
                <element name="SceneList" minOccurs="0" maxOccrus="1"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </sequence>
</complexType>
```

附录 D
（规范性附录）
XML 转 JSON 规范
(必读)

D.1 标签的值

元素的值直接转换成JSON参数的值，例如：

<directory>111</directory>

转换后：

{"directory": "111"}

D.2 标签的子元素

元素的子元素作为有一个JSON字符串的进行转化，例如：

```
<repository>
    <directories>
        <directory >111</directory>
    </directories>
</repository>
```

转换后：

{"repository":{"directories":{"directory":"111"}}}

D.3 标签的多个相同子元素

多个相同的子元素则转换成数组形式，例如：

```
<repository>
    <directories>
        <directory>111</directory>
        <directory>112</directory>
    </directories>
</repository>
```

转换后：

{"repository":{"directories":{"directory":["111", "112"]}}}

D.4 JSON 格式中的符号说明

大括号{}的作用是将一个标签内的属性、值以及子标签的属性和值都囊括在内；方括号[]的作用是将同名称、同父级标签的值包含在内，其中多个值之间用英文逗号“，”隔开，类似于数组的形式；双引号""的作用是将标签名称或者值引起来；冒号:的作用是关联一个标签同它内部的数据，使其关联起来。

D.5 举例（必读）

以文件对象为例 参照 C.7

D.5.1 文件对象

```
<complexType name="FileInfo">
    <sequence>
        <element name="FileID" type=" BasicObjectIdType"/>
        <element name="InfoKind" type="InfoType" use="required"/>
        <element name="Source" type="DataSourceType" use="required"/>
        <element name="FileName" type="FileNameType" use="required"/>
        <element name="StoragePath" type="string" />
        <element name="FileHash" type="string" use="required"/>
        <element name="FileFormat" type="string" use="required"/>
        <element name="Title" type="string" use="required"/>
        <element name="SecurityLevel" type="SecretLevelType" />
        <element name="SubmiterName" type="NameType" />
        <element name="SubmiterOrg" type="string" />
        <element name="EntryTime" type="dateTime" />
        <element name="FileSize" type="int"/>
    </sequence>
</complexType>
```

D.5.1.1 JSON 格式

```
{
   "FileID": "330101000011903301010320170930095200007 51",
   "InfoKind": 2,
   "Source": "3",
   "FileName": "测试",
   "StoragePath": "http://172.6.3.107:80/d/file.txt",
   "FileHash": "3DS3LKF0",
   "FileFormat": "txt",
   "Title": "测试标题",
```

```
    "FileSize": "20480",
    "EntryTime": "20171001103000"
}
```

D.5.1.2 XML 格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FileInfo>
   <FileID>33010101001210000001022017093009520000031</FileID>
   <InfoKind>2</InfoKind>
   <Source>99</Source>
   <FileName>测试</FileName>
   <StoragePath>
         http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt
   </StoragePath>
   <FileHash>jksj</FileHash>
   <FileFormat>txt</FileFormat>
   <Title>测试标题</Title>
   <EntryTime>20160523145849</EntryTime>
   <FileSize>20480</FileSize>
</FileInfo>
```

D.5.2 文件对象列表

```
    <complexType name="FileInfoList">
        <sequence>
            <element name="FileInfoObject" type="FileInfo" minOccurs="0" />
        </sequence>
    </complexType>
```

D.5.2.1 JSON 格式

```
{
    "FileInfoObject": [
        {
            "FileID": "330101000011903301010320170930095200000751",
            "InfoKind": 2,
            "Source": "3",
            "FileName": "测试",
            "StoragePath": "http://172.6.3.107:80/d/file.txt",
            "FileHash": "3DS3LKF0",
            "FileFormat": "txt",
```

```
            "Title": "测试标题",
            "FileSize": "20480",
            "EntryTime": "20171001103000"
        },
        {
            "FileID": "330101000011903301010320170930095200007 52",
            "InfoKind": 1,
            "Source": "3",
            "FileName": "测试",
            "StoragePath": "http://172.6.3.107:80/e/file.txt",
            "FileHash": "3DS3LKF1",
            "FileFormat": "txt",
            "Title": "测试标题",
            "FileSize": "20480",
            "EntryTime": "20171001103010"
        }
    ]
}
```


D.5.2.2 XML 格式


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FileInfoList>
    <FileInfoObject>
        <FileID>330101010012100000010220170930095200000 31</FileID>
        <InfoKind>2</InfoKind>
        <Source>99</Source>
        <FileName>测试</FileName>
        <StoragePath>
            http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt
        </StoragePath>
        <FileHash>jksj</FileHash>
        <FileFormat>txt</FileFormat>
        <Title>测试标题</Title>
        <EntryTime>20160523145849</EntryTime>
        <FileSize>20480</FileSize>
    </FileInfoObject>
    <FileInfoObject>
        <FileID>330101010012100000010220170930095200000 31</FileID>
        <InfoKind>2</InfoKind>
        <Source>99</Source>
        <FileName>测试</FileName>
        <StoragePath>
```

```
                http://10.33.6.108:9080/testx_108_20171212/063581a8801e4d46ac16962e75e20e53.txt
            </StoragePath>
            <FileHash>jksj</FileHash>
            <FileFormat>txt</FileFormat>
            <Title>测试标题</Title>
            <EntryTime>20160523145849</EntryTime>
            <FileSize>20480</FileSize>
        </FileInfoObject>
</FileInfoList>
```

D.5.3 总结

附录C中给出的对象XML规范转成JSON/XML文本时有一下注意点

1、 节点为<element>且字段取值不为空时，需要在json中展示

2、 <sequence>节点内容为上层对象的特征属性

3、 <complexType> 为根节点，在json中不展示，在XML格式中展示

4、 属性’minOccurs’为最小出现次数; 属性’maxOccurs’为最大出先次数，被xxxOccurs修饰的对象，需以数组形式输出。

附录 E
（GAT/1400.1）
视图库对象统
一标识码编码规则

E.1 设备与用户统一标识编码规则

系统应对采集设备/系统、视图库、应用平台、分析设备/系统和用户等进行统一编码，编码规则应符合 GB/T 28181 附录 D 的规定，概述为中心编码（8 位）、行业编码（2 位）、类型编码（3 位）、序号（7 位）四个马端共 20 位数字字符构成，即系统编码=中心编码+行业编码+类型编码+序号。

其中中心编码前六位按所在地的行政区划代码确定，第 7,8 位为基层接入单位编码，第 11、12、13 位类型编码应按表 D.1 进行扩展。

表 D.1 类型编码扩展

取值	说明
119	在线视频图像信息采集设备
120	在线视频图像信息采集系统
121	视频卡口
502	公安视频图像分析设备/系统
503	公安视频图像信息数据库
504	公安视频图像信息应用平台

E.2 视频图像信息对象统一标识编码规则

E.2.1 视频案事件对象统一标识编码规则

视频案事件对象统一标识编码应符合表 D.2 的规定。

表 D.2 视频案事件对象统一标识编码规则

码段	码位	含义	取值说明
机构编码	1-12	公安机关机构代码	公安机关机构代码，采用GA/T 543.1-2011中DE00060
时间编码	13-26	表示视频案事件对象生成时间，精确到秒级	YYYYMMDDhhmmss，年月日时分秒
序号	27-30	视频案事件对象序号	

E.2.2 视频图像信息基本对象统一标识编码规则

视频图像信息基本对象的统一标识编码应符合表D.3的规定。

表 D.3 视频图像信息基本对象统一标识编码规则

码段	码位	含义	取值说明
设备编码 /应用平台编码	1-20	1.对自动采集对象,应使用在线视频图像信息采集设备/系统、分析设备/系统统一标识编码; 2.对人工采集对象,应使用对应的公安视频图像信息应用平台或其他公安信息系统统一标识编码,包括所有通过数据服务接口接入视图库的系统。	GB/T28181附录D中D.1规定的编码规则
子类型编码	21-22	表示视频图像信息基本对象的类型	01-视频片段
			02-图像
			03-文件
			99-其他
时间编码	23-36	表示视频图像信息基本对象生成时间,精确到秒级	YYYYMMDDhhmmss,年月日时分秒
序号	37-41	视频图像信息基本对象序号	

E.2.3 视频图像信息语义属性对象统一标识编码规则

视频图像信息语义属性对象的统一标识编码应符合表 4 的规定。

表 D.4 视频图像信息语义属性对象统一标识编码规则

码段	码位	含义	取值说明
视频图像信息基本对象统一标识	1-41	视频图像信息语义属性对象所属的视频图像信息基本对象	视频图像信息基本对象统一标识
子类型编码	42-43	表示视频图像信息语义属性对象的类型	01-人员
			02-机动车
			03-非机动车
			04-物品
			05-场景
			06-人脸
			07-视频图像标签
			99-其他
序号	44-48	视频图像信息语义属性对象序号	

E.3 布控与订阅统一标识编码规则

布控与订阅统一标识编码应符合表5的规定。

表 D.5 布控与订阅统一标识编码规则

码段	码位	含义	取值说明
机构编码	1-12	公安机关机构代码	公安机关机构代码，采用GA/T 543.1-2011中DE00060
子类型编码	13-14	表示类型	01-布/撤控
			02-告警
			03-订阅
			04-通知
			99-其它
时间编码	15-28	表示布控与订阅生成时间，精确到秒级	YYYYMMDDhhmmss，年月日时分秒
序号	29-33	表示流水序号	