

2012年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

高级语言程序设计 试题

课程代码: 00342

考生答题注意事项:

1. 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。
2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹笔作答。
4. 合理安排答题空间,超出答题区域无效。

第一部分 选择题

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”

的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1. C语言的保留字是
A. FILE B. define C. Auto D. Else
2. 正确的实型常数是
A. 1E0 B. E0 C. 1E0.0 D. 1E
3. 设 $\text{int } n=0;$, 执行表达式 $n \parallel (n=-1) \parallel (n=0) \parallel (n=1) \parallel (n=2)$ 后 n 的值是
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
4. 设 $\text{int } a=4;$, 表达式的值不为8的是
A. $a*=a-2$ B. $a--, 3*a-1$ C. $a>1?++a*2:3*a$ D. $a+=a$
5. 设 $\text{int } a, b, t;$, 不能实现 a 和 b 的值交换的语句是
A. $a=t; t=b; b=a;$ B. $t=a; a=b; b=t;$
C. $t=b; b=a; a=t;$ D. $a=a+b; b=a-b; a=a-b;$
6. 设 $\text{int } x, *p;$, 正确的赋值语句是
A. $*p=\&x;$ B. $*p=*x;$ C. $p=x;$ D. $p=\&x;$
7. 设 $\text{int } i=1, s=1;$, 下列能正确计算 $5!$ 的是
A. $\text{while}(i++\leq 5) s*=i;$ B. $\text{for}(i<4; i++) s*=i++;$
C. $\text{do}\{s*=i;\}\text{while}(i\leq 4);$ D. $\text{for}(i\leq 5; i++) s*=i;$
8. 函数 $\text{float}*fun()\{\dots\}$ 返回的是
A. 地址 B. 实型值 C. 整型值 D. 字符常数
9. 下列叙述正确的是
A. 实参不能是表达式
B. 函数可以没有形式参数
C. 在一个函数中只能有一个 return 语句
D. 函数定义时, 若函数类型缺省则默认的类型是 void
10. 设 $\text{int } m[]=\{5, 4, 3, 2, 1\}, i=2;$, 数组元素引用错误的是
A. $m[--i]$ B. $m[i*i]$ C. $m[m[0]]$ D. $m[i-2]$
11. 设 $\text{int } n=8;$, 执行 $\text{while}(n>5)\{n--; \text{printf}(\text{"\%2d"}, n);\}$ 后的输出结果是
A. 8 7 6 5 B. 8 7 6 C. 7 6 5 D. 7 6

12. 设 `int b, a[]={1, 2, 3, 4}, *p=a;`, 与 `b=*p++`; 等价的语句是
A. `b=*(++p);` B. `b=*(p++);` C. `b=p++;` D. `b=*++p;`
13. 定义二维数组并初始化正确的是
A. `int a[3][3]=[0, 1];` B. `int a[3][3]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};`
C. `int a[3][]={{1, 2}, {3, 4}};` D. `int a[][3]={0}, {1, 2}, {3, 4, 5}};`
14. 设 `typedef char*POINT;`, 若有引用 `POINT p, q[5];`, 则
A. `p` 是字符型变量, `q` 是字符型数组
B. `p` 是字符型变量, `q` 是字符型指针数组
C. `p` 是字符型指针变量, `q` 是字符型数组
D. `p` 是字符型指针变量, `q` 是字符型指针数组
15. 文件使用方式 “wb” 的含义是
A. 对文本文件只写 B. 对二进制文件只写
C. 对文本文件读和写 D. 对二进制文件读和写

第二部分 非选择题

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在答题卡上作答。

16. 设 `int x=3;`, 执行 `printf(“%d\n”, x+(x-=x*x));` 后的输出结果是_____。
17. $b^2-4ac \geq 0$ 对应的 C 语言关系表达式是_____。
18. 设 `char str[10]=“abc”;`, 执行 `printf(“%s\n”, strcpy(str, “Spain”));` 后的输出结果是_____。
19. 运算符 “==” 的优先级比运算符 “=” 的优先级_____。
20. 设 `int a=123;`, 表达式 `a/10%10` 的值是_____。
21. 设 `char *p=“Superstar”;`, 执行 `printf(“%c%s\n”, *p, p+6);` 后的输出结果是_____。
22. 局部变量默认的存储类型是_____。
23. 执行 `printf(“%d\n”, 2^4);` 后的输出结果是_____。
24. 从键盘输入含有空格的字符串, 使用的系统函数是_____。
25. 执行 `printf(“%5.2f\n”, (int)10.0%2+12.34);` 后的输出结果县_____。

三、程序分析题 (本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

阅读下列程序, 将输出结果写在答题卡上。

26.

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int y=10;
    for(;y>0;y--)
        if(y%3==0) {printf(“%3d”, --y);continue;}
    printf(“\n”);
}
```

27. 执行下列程序, 输入数据:

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int c;
    while((c=getchar())!='\n')

```

```
{ switch(c-' a' )
{ case 0:
case 1: putchar(c+3);break;
case 2: putchar(c+2);
default: putchar(c+1);break;
}
}
printf( "\n" );
}
```

28.

```
int fun(int m)
{ static int n=1;
  ++m;n++;
  return(m+n);
}
void main()
{ int a,b;
  a=fun(0);b=fun(10);
  printf( "a=%d,b=%d\n",a,b);
}
```

29.

```
#include<stdio.h>
int x=1;
void fx(int p)
{x=p+x;p++;}
void main()
{ int a=3;
  fx(a);
  printf( "%d %d\n",a,x);
}
```

四、程序填空题（本大题共3小题，每小题6分。共18分）

请把下列程序的横线处补充完整。使其能正确运行，并在答题卡上作答。

30. 计算 $s=1+2+3+\dots+n$ ，直到 s 的值大于 1000 为止，输出 s 和 n 的值。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int n,s;
  _____(1)_____;/* 第一空 */
  for(n=1;n++)
  { s=s+n;
    if(s>1000)_____(2)_____;/* 第二空 */
  }
  printf( "s=%d n=%d\n",_____(3)_____);/* 第三空 */
}
```

31. 某班 30 名学生, 由键盘输入每个学生的姓名和两门课的成绩, 输出其中两门课都通过(成绩大于等于 60 分)的学生姓名和成绩。

```
#include<stdio.h>
#define N 30
struct student
{
    char name[20];
    int s1,s2;
}_____(1)_____;/* 第一空 */
void main()
{ int i;
  for(i=0;i<N;i++)
    scanf(“%s%d%d”,stu[i].name,_____(2)____);/* 第二空 */
  for(i=0;i<N;i++)
  {
    if(_____(3)____);/* 第三空 */
    printf(“%s %d %d\n”,stu[i].name,stu[i].s1,stu[i].s2);
  }
}
```

32. 打印如下的乘法表。

```
1
2  4
3  6  9
4  8 12 16
.....
9 18 27 36.....81
```

```
void main()
{ inti,j;
  for(i=1;_____(1)____;i++)/* 第一空 */
  {
    for(j=1;j<=_____(2)____;j++) printf(“%5d”,i*j);/* 第二空 */
    _____(3)____;/* 第三空 */
  }
}
```

五、程序设计题 (本大题共 2 小题, 每小题 8 分。共 16 分)


请在答题卡上作答。

33. 由键盘输入 10 个实型数到数组, 求它们的平均值, 输出平均值和其中大于平均值的数。
34. (1) 写出求三角形面积的函数, 函数头为: float area(float a,float b,float c)

三角形面积公式: $s = \sqrt{t(t-a)(t-b)(t-c)}$, 其中: $t = \frac{1}{2}(a+b+c)$

- (2) 写出主函数, 根据下图提供的各边的长度, 调用上述函数, 计算并输出多边形

的面积。

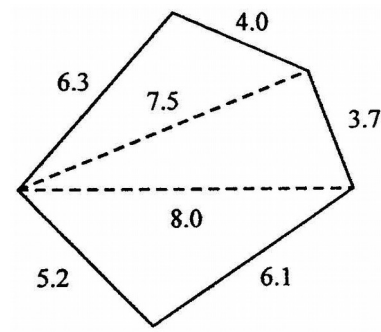

绝密★启用前

编号:068

2012 年 1 月高等教育自学考试全国统一命题考试
高级语言程序设计（一）试题答案及评分参考

（课程代码 00342）

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. A | 3. A | 4. C | 5. A |
| 6. D | 7. D | 8. A | 9. B | 10. C |
| 11. C | 12. B | 13. D | 14. D | 15. B |

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 16. -12 | 17. $b*b-4*a*c>=0$ |
| 18. Spain | 19. 高（或 优先 或 大） |
| 20. 2 | 21. Star |
| 22. 自动型（或 auto 型 或 堆栈型） | 23. 6 |
| 24. gets() | 25. 12.34 |

三、程序分析题（本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分）

26. 8 5 2
27. deede
28. a=3,b=14
29. 3 4

四、程序填空题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

【评分参考】每小题有 3 个空，每空 2 分。

30. 第一空: $s=0$
第二空: break
第三空: s,n
31. 第一空: $stu[N]$
第二空: $\&stu[i].s1,\&stu[i].s2$
第三空: $stu[i].s1>=60 \ \&\& \ stu[i].s2>=60$
32. 第一空: $j<=9$ （或 $i<10$ ）
第二空: i
第三空: $printf("\n")$

高级语言程序设计（一）试题答案及评分参考 第 1 页（共 2 页）

五、程序设计题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）

【说明】下述答案仅供参考，若采用其它方法答题，只要正确实现题目要求，仍可获满分。若程序不完整，可以酌情给分。

```
33. #include <stdio.h>
void main()
{   float a[10], aver, s=0;
    int i;
    for (i=0; i<10; i++)
    {   scanf("%f", &a[i]);   s=s+a[i];   }
    aver=s/10;
    printf("average=%.2f\n", aver);
    for (i=0; i<10; i++)
        if(a[i]>aver) printf("%8.2f", a[i]);
    printf("\n");
}
```

【评分参考】定义正确得2分；输入正确得2分；求平均值正确得2分；输出正确得2分；共8分。

```
34. #include <stdio.h>
#include <math.h>
float area(float a, float b, float c)
{   float t, s;
    t=(a+b+c)/2;
    s=sqrt(t*(t-a)*(t-b)*(t-c));
    return s;
}
void main()
{   float sum;
    sum=area(6.3, 4.0, 7.5)+ area(7.5, 8.0, 3.7)+ area(8.0, 6.1, 5.2);
    printf("area=%.2f\n", sum);
}
```

【评分参考】文件包含正确得1分；

area()函数定义正确得4分（变量定义正确得1分，其它语句正确得3分）；

main()函数定义正确得3分（函数调用正确得2分，输出语句正确得1分）；

共8分。