



ZimeraSchool



**Algoritma, Struktur Data, dan Paradigma Pemrograman Menggunakan
Python**

Dr. Bambang Purnomosidi D. P. <bambangpdp@gmail.com>

Version 0.0.1-rev-2022-10-03 13:08:18 +0700

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Bagian I: Ekosistem Bahasa Pemrograman Python	2
1. Mengetahui Python	3
1.1. Apakah Python Itu?	3
1.2. Masalah Apa yang Sesuai untuk Python?	3
1.3. Implementasi dan Distribusi Python	4
2. Persiapan Perangkat Pengembangan	5
2.1. Persyaratan Sistem untuk Python	5
2.2. Instalasi Python - Miniconda	5
2.3. Perangkat Pendukung: IDE atau Editor Teks	11
2.4. Instalasi Visual Studio Code	11
2.5. Instalasi Extension	12
3. Algoritma, Pemrograman, Paradigma Pemrograman, dan Python	13
3.1. Pengertian Algoritma	13
3.2. Pembuatan Algoritma	13
3.3. Representasi Algoritma	14
3.4. Algoritma dan Paradigma Pemrograman	14
3.5. Python dan Implementasi Algoritma	15
Bagian II: Sintaksis Bahasa Pemrograman Python	19
4. Mulai Menggunakan Python	20
4.1. REPL	20
4.2. Coding	22
5. Dasar-dasar Python	24
5.1. Identifier / Nama	24
5.2. Komentar	26
5.3. Variabel dan Tipe Data Dasar	26
5.4. Indentasi	32
5.5. Ekspresi	32
6. Pengendalian Alur Program	33
6.1. if	33
6.2. while	33
6.3. for	34
7. Fungsi	36
7.1. Apakah Fungsi Itu?	36
7.2. Membuat Fungsi	36

7.3. Fungsi Dengan Argumen Default	37
7.4. Fungsi Dengan Argumen Tidak Pasti	37
7.5. Ekspresi / Operator / Fungsi Lambda	38
7.6. <code>_main_</code>	39
8. Struktur Data di Python	41
8.1. List	41
8.2. Tuple	42
8.3. Sets	43
8.4. Dictionary	44
9. Modul dan Conda	46
9.1. Modul Standar	46
9.2. Modul yang Didefinisikan Pemakai (User Defined Module)	46
9.3. pip	47
9.4. Conda	48
10. Operasi I/O	50
10.1. Input dari Keyboard	50
10.2. Output ke Layar	50
10.3. Mengambil Isi File	50
11. Menangani Error dan Exception	52
12. OOP di Python	54
13. Functional Programming di Python	56
13.1. Pure Function	56
13.2. Iterator	57
13.3. Generator	58
13.4. Map	58
13.5. Reduce	58
13.6. Filter	59
13.7. Higher Order Function	59
13.8. Closure	60
14. Asynchronous I/O / Concurrent Programming di Python	62

Kata Pengantar

Selamat datang di buku Algoritma, Struktur Data, dan Paradigma Pemrograman Menggunakan Python. Buku ini merupakan buku yang digunakan di Zimera School sebagai buku pegangan untuk para pembelajar dalam mempelajari Python. Silakan menggunakan buku ini dan diijinkan untuk menyebarkan format PDF dari buku ini ke siapa saja tanpa mengedit isinya. Terima kasih.

Bagian I: Ekosistem Bahasa Pemrograman Python

Bagian I membahas tentang pengenalan bahasa pemrograman Python serta ekosistem yang melingkupi bahasa pemrograman Python. Pembahasan tentang hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran garis besar dari bahasa pemrograman Python serta berbagai masalah pemrograman yang bisa diselesaikan menggunakan Python dan menyiapkan berbagai perangkat untuk pengembangan software menggunakan bahasa pemrograman Python.

Bab 1. Mengenal Python

1.1. Apakah Python Itu?

Python adalah spesifikasi bahasa pemrograman serta peranti penerjemah (**interpreter**) untuk menjalankan / mengeksekusi *source code* / kode sumber yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python tersebut. Python dibuat pertama kali oleh **Guido van Rossum** dan saat ini dikembangkan oleh komunitas di bawah kendali PSF (Python Software Foundation - <https://www.python.org/psf/>). Untuk selanjutnya, istilah Python akan mengacu pada spesifikasi serta software untuk interpreter Python tersebut.

1.2. Masalah Apa yang Sesuai untuk Python?

Python digunakan untuk pemrograman umum (bisa digunakan untuk berbagai domain masalah), bertipe dinamis, tidak perlu dikompilasi (*interpreted*), mendukung berbagai paradigma pemrograman (OOP, *functional*, *procedural*, imperatif) serta bisa digunakan di berbagai platform (Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, NetBSD, dan lain-lain). Ruang lingkup aplikasi yang bisa dibuat menggunakan Python pada dasarnya meliputi banyak hal kecuali *machine low level* (*interfacing* dengan *hardware*, membuat sistem operasi, dan sejenisnya). Meskipun kadang Python digunakan untuk peranti pengembangan yang terkait dengan akses low level, biasanya Python hanya merupakan peranti level atas - akses ke peranti keras dibuat menggunakan C / C++ / Rust dan dikompilasi menjadi modul Python. Python juga tidak cocok digunakan untuk pembuatan aplikasi mobile phone. Untuk memberikan gambaran masalah apa saja yang bisa diselesaikan menggunakan Python, silahkan melihat pada daftar kisah sukses Python di <https://www.python.org/about/success/>

Beberapa domain aplikasi Python antara lain adalah sebagai berikut:

1. Web dan Internet: Django, Flask, TurboGears, dan lain-lain
2. Komputasi sains, kecerdasan buatan, dan riset: PyTorch, Keras, Tensorflow, SciPy, scikit-learn, spacy dan NLTK (untuk NLP), numpy, Bokeh, Dash, dan lain-lain
3. Pendidikan: Python sering digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengajarkan pemrograman
4. Pembuatan Game: pygame, dan lain-lain
5. GUI (Tkinter, wxpython, PyQt, PyGTK, dan lain-lain) maupun TUI (python-ncurses, dan lain-lain)

6. Bahasa pemrograman untuk membuat tools di **software development**.
7. Aplikasi bisnis: Odoo untuk ERP, dan lain-lain.

1.3. Implementasi dan Distribusi Python

Secara umum, software Python biasanya bisa diambil dari <https://www.python.org> meskipun beberapa perusahaan maupun komunitas developer juga membuat distribusi Python maupun versi interpreter Python untuk platform tertentu. Python dari situs web tersebut dikenal dengan istilah **CPython** dan merupakan **reference implementation** dari spesifikasi Python. Beberapa distribusi atau implementasi Python lainnya:

- **Jython** (Python di JVM) - <https://www.jython.org/>
- **Pyston** (Python yang diimplementasikan dengan teknik JIT) - <https://www.pyston.org/>
- **RustPython** (Python yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Rust) - <https://rustpython.github.io/>
- **IronPython** (Python di .NET) - <https://ironpython.net/>
- **Stackless** (Python dengan microthreads - threads yang tidak dikelola oleh OS, tetapi dikelola oleh Stackless) - <http://www.stackless.com/>
- **MicroPython** (Python untuk microcontroller) - <https://micropython.org/>
- **CircuitPython** (Turunan dari MicroPython untuk siswa dan pemula) - <https://circuitpython.org/>
- **PyPy** (Python JIT Compiler) - <https://www.pypy.org/>
- **Anaconda** (Python standar yang sudah menyertakan conda) - <https://anaconda.org/>
- **Intel Distribution for Python** (Distribusi Python yang dibuat oleh Intel) - <https://software.intel.com/en-us/python-distribution>.

Materi di buku ini menggunakan standar Python (CPython) serta Anaconda / Miniconda / conda. Saat ini, versi Python ada 2: versi 2.x dan versi 3.x. Keduanya tidak kompatibel. Materi ini menggunakan versi 3.x. Untuk proyek pengembangan software yang baru, disarankan untuk menggunakan Python 3 karena Python 2 sudah memasuki fase EOL **End Of Life** pada bulan Januari 2020. Status mengenai Python 2.0 bisa dilihat pada URL berikut: <https://www.python.org/dev/peps/pep-0373/>.

Bab 2. Persiapan Peranti Pengembangan

2.1. Persyaratan Sistem untuk Python

Persyaratan sistem untuk menggunakan Python tidak berat, cukup dengan RAM 2 GB dan spesifikasi laptop / PC biasa (Intel/AMD processor) sudah bisa digunakan untuk menjalankan Python. Setelah itu, perhatikan kebutuhan terkait masalah yang ingin diselesaikan. Jika hanya digunakan untuk materi pelajaran Python biasa, maka spesifikasi di atas sudah cukup. Jika melibatkan proses pemrograman dan pembuatan software yang relatif serius dan menggunakan sumber daya yang besar (misal mengolah data sampai dengan jutaan rekaman, proses **machine learning** dengan materi **training** yang bsar, dan sejenisnya), maka spesifikasi di atas tentu saja tidak cukup. Untuk **machine learning** bahkan diperlukan peranti dengan GPU dengan memory serta processor sangat besar.

2.2. Instalasi Python - Miniconda

Pada umumnya, komputer yang diinstall Linux sudah mempunyai Python. Meskipun demikian, seringkali versi yang ada masih versi lama. Proses uninstall untuk kasus tersebut juga tidak memungkinkan karena biasanya akan membuat banyak software lainnya menjadi tidak bisa digunakan di komputer tersebut (broken). Miniconda memungkinkan kita menginstall versi stabil maupun versi lainnya. Distribusi Miniconda bisa diperoleh di <https://conda.io/miniconda.html>. Contoh instalasi akan diberikan untuk Linux 64 bit dan Python versi 3. Download pada lokasi di atas, setelah itu jalankan file tersebut setelah di - chmod:

```
$ wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-
x86_64.sh
--2022-10-03 11:41:09-- https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-
latest-Linux-x86_64.sh
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 2606:4700::6810:8303,
2606:4700::6810:8203, 104.16.130.3, ...
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com
)|2606:4700::6810:8303|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 76607678 (73M) [application/x-sh]
Saving to: 'Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh'

Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
100%[=====
=>] 73.06M 2.24MB/s in 32s

2022-10-03 11:41:41 (2.29 MB/s) - 'Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh'
```



```

saved [76607678/76607678]
$ ls -la
total 74828
drwxr-xr-x  2 bdpd bdpd      4096 Oct  3 11:41 ./
drwxr-xr-x 167 bdpd bdpd      4096 Sep 15 21:42 ../
-rw-r--r--  1 bdpd bdpd 76607678 May 17 03:01 Miniconda3-latest-Linux-
x86_64.sh
$ chmod +x Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
$ ls -la
total 74828
drwxr-xr-x  2 bdpd bdpd      4096 Oct  3 11:41 ./
drwxr-xr-x 167 bdpd bdpd      4096 Sep 15 21:42 ../
-rwxr-xr-x  1 bdpd bdpd 76607678 May 17 03:01 Miniconda3-latest-Linux-
x86_64.sh*
$ ./Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

Welcome to Miniconda3 py39_4.12.0

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>
=====
End User License Agreement - Miniconda
=====

Copyright 2015-2022, Anaconda, Inc.

All rights reserved under the 3-clause BSD License:

This End User License Agreement (the "Agreement") is a legal agreement
between you and Anaconda, Inc. ("Anaconda") and governs your use of
Miniconda.

....
....
....

Do you accept the license terms? [yes|no]
[no] >>> yes

Miniconda3 will now be installed into this location:
/home/bdpd/miniconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

[/home/bdpd/miniconda3] >>>
PREFIX=/home/bdpd/miniconda3
Unpacking payload ...
Collecting package metadata (current_repodata.json): done

```

Solving environment: **done**

Package Plan

environment location: /home/bpdp/miniconda3

added / updated specs:

- `_libgcc_mutex`==0.1=main
- `_openmp_mutex`==4.5=1_gnu
- `brotlipy`==0.7.0=py39h27cfd23_1003
- `ca-certificates`==2022.3.29=h06a4308_1
- `certifi`==2021.10.8=py39h06a4308_2
- `cffi`==1.15.0=py39hd667e15_1
- `charset-normalizer`==2.0.4=pyhd3eb1b0_0
- `colorama`==0.4.4=pyhd3eb1b0_0
- `conda-content-trust`==0.1.1=pyhd3eb1b0_0
- `conda-package-handling`==1.8.1=py39h7f8727e_0
- `conda`==4.12.0=py39h06a4308_0
- `cryptography`==36.0.0=py39h9ce1e76_0
- `idna`==3.3=pyhd3eb1b0_0
- `ld_impl_linux-64`==2.35.1=h7274673_9
- `libffi`==3.3=he6710b0_2
- `libgcc-ng`==9.3.0=h5101ec6_17
- `libgomp`==9.3.0=h5101ec6_17
- `libstdcxx-ng`==9.3.0=hd4cf53a_17
- `ncurses`==6.3=h7f8727e_2
- `openssl`==1.1.1n=h7f8727e_0
- `pip`==21.2.4=py39h06a4308_0
- `pycosat`==0.6.3=py39h27cfd23_0
- `pycparser`==2.21=pyhd3eb1b0_0
- `pyopenssl`==22.0.0=pyhd3eb1b0_0
- `pysocks`==1.7.1=py39h06a4308_0
- `python`==3.9.12=h12debd9_0
- `readline`==8.1.2=h7f8727e_1
- `requests`==2.27.1=pyhd3eb1b0_0
- `ruamel_yaml`==0.15.100=py39h27cfd23_0
- `setuptools`==61.2.0=py39h06a4308_0
- `six`==1.16.0=pyhd3eb1b0_1
- `sqlite`==3.38.2=hc218d9a_0
- `tk`==8.6.11=h1ccaba5_0
- `tqdm`==4.63.0=pyhd3eb1b0_0
- `tzdata`==2022a=hda174b7_0
- `urllib3`==1.26.8=pyhd3eb1b0_0
- `wheel`==0.37.1=pyhd3eb1b0_0
- `xz`==5.2.5=h7b6447c_0
- `yaml`==0.2.5=h7b6447c_0
- `zlib`==1.2.12=h7f8727e_1

The following NEW packages will be INSTALLED:

`_libgcc_mutex` pkgs/main/linux-64::_libgcc_mutex-0.1-main

_openmp_mutex	pkgs/main/linux-64::_openmp_mutex-4.5-1_gnu
brotlipy	pkgs/main/linux-64::brotlipy-0.7.0-py39h27cfd23_1003
ca-certificates	pkgs/main/linux-64::ca-certificates-2022.3.29-h06a4308_1
certifi	pkgs/main/linux-64::certifi-2021.10.8-py39h06a4308_2
cffi	pkgs/main/linux-64::cffi-1.15.0-py39hd667e15_1
charset-normalizer	pkgs/main/noarch::charset-normalizer-2.0.4-pyhd3eb1b0_0
colorama	pkgs/main/noarch::colorama-0.4.4-pyhd3eb1b0_0
conda	pkgs/main/linux-64::conda-4.12.0-py39h06a4308_0
conda-content-tru~	pkgs/main/noarch::conda-content-trust-0.1.1-pyhd3eb1b0_0
conda-package-han~	pkgs/main/linux-64::conda-package-handling-1.8.1-py39h7f8727e_0
cryptography	pkgs/main/linux-64::cryptography-36.0.0-py39h9ce1e76_0
idna	pkgs/main/noarch::idna-3.3-pyhd3eb1b0_0
ld_impl_linux-64	pkgs/main/linux-64::ld_impl_linux-64-2.35.1-h7274673_9
libffi	pkgs/main/linux-64::libffi-3.3-he6710b0_2
libgcc-ng	pkgs/main/linux-64::libgcc-ng-9.3.0-h5101ec6_17
libgomp	pkgs/main/linux-64::libgomp-9.3.0-h5101ec6_17
libstdcxx-ng	pkgs/main/linux-64::libstdcxx-ng-9.3.0-hd4cf53a_17
ncurses	pkgs/main/linux-64::ncurses-6.3-h7f8727e_2
openssl	pkgs/main/linux-64::openssl-1.1.1n-h7f8727e_0
pip	pkgs/main/linux-64::pip-21.2.4-py39h06a4308_0
pycosat	pkgs/main/linux-64::pycosat-0.6.3-py39h27cfd23_0
pyparser	pkgs/main/noarch::pyparser-2.21-pyhd3eb1b0_0
pyopenssl	pkgs/main/noarch::pyopenssl-22.0.0-pyhd3eb1b0_0
pysocks	pkgs/main/linux-64::pysocks-1.7.1-py39h06a4308_0
python	pkgs/main/linux-64::python-3.9.12-h12debd9_0
readline	pkgs/main/linux-64::readline-8.1.2-h7f8727e_1
requests	pkgs/main/noarch::requests-2.27.1-pyhd3eb1b0_0
ruamel_yaml	pkgs/main/linux-64::ruamel_yaml-0.15.100-py39h27cfd23_0
setuptools	pkgs/main/linux-64::setuptools-61.2.0-py39h06a4308_0
six	pkgs/main/noarch::six-1.16.0-pyhd3eb1b0_1
sqlite	pkgs/main/linux-64::sqlite-3.38.2-hc218d9a_0
tk	pkgs/main/linux-64::tk-8.6.11-h1ccaba5_0
tqdm	pkgs/main/noarch::tqdm-4.63.0-pyhd3eb1b0_0
tzdata	pkgs/main/noarch::tzdata-2022a-hda174b7_0
urllib3	pkgs/main/noarch::urllib3-1.26.8-pyhd3eb1b0_0
wheel	pkgs/main/noarch::wheel-0.37.1-pyhd3eb1b0_0
xz	pkgs/main/linux-64::xz-5.2.5-h7b6447c_0
yaml	pkgs/main/linux-64::yaml-0.2.5-h7b6447c_0
zlib	pkgs/main/linux-64::zlib-1.2.12-h7f8727e_1

Preparing transaction: **done**

Executing transaction: **done**

installation finished.

Do you wish the installer to initialize Miniconda3

```
by running conda init? [yes|no]
[no] >>>
```

You have chosen to not have conda modify your shell scripts at all.
To activate conda's base environment in your current shell session:

```
eval "$(/home/bpdp/miniconda3/bin/conda shell.YOUR_SHELL_NAME hook)"
```

To install conda's shell functions for easier access, first activate, then:

```
conda init
```

If you'd prefer that conda's base environment not be activated on startup, set the auto_activate_base parameter to false:

```
conda config --set auto_activate_base false
```

Thank you for installing Miniconda3!

```
$
```

Setelah itu, atur environment variable (variabel lingkungan) pada file dan source file tersebut setiap kali ingin menjalankan Python dari Anaconda. Jika menggunakan shell **Fish**:

```
set -x PATH /home/bpdp/miniconda3/bin $PATH
source /home/bpdp/miniconda3/etc/fish/conf.d/conda.fish
```

Jika menggunakan shell **Bash**:

```
export PATH /home/bpdp/miniconda3/bin:PATH
source /home/bpdp/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
```

Setelah itu, *interpreter* Python dan **conda** bisa dijalankan:

```
$ python
Python 3.9.12 (main, Apr 5 2022, 06:56:58)
[GCC 7.5.0] :: Anaconda, Inc. on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Untuk menjalankan conda:

```

$ conda
usage: conda [-h] [-V] command ...

conda is a tool for managing and deploying applications, environments and
packages.

Options:

positional arguments:
  command
    clean                Remove unused packages and caches.
    compare              Compare packages between conda environments.
    config               Modify configuration values in .condarc. This is modeled
                        after the git config command. Writes to the user .condarc file
                        (/home/bpdp/.condarc) by default.
    create               Create a new conda environment from a list of specified
                        packages.
    help                 Displays a list of available conda commands and their
                        help strings.
    info                 Display information about current conda install.
    init                 Initialize conda for shell interaction. [Experimental]
    install              Installs a list of packages into a specified conda
                        environment.
    list                 List linked packages in a conda environment.
    package              Low-level conda package utility. (EXPERIMENTAL)
    remove               Remove a list of packages from a specified conda
                        environment.
    uninstall            Alias for conda remove.
    run                  Run an executable in a conda environment.
    search               Search for packages and display associated information.
                        The input is a MatchSpec, a query language for conda packages. See
                        examples below.
    update               Updates conda packages to the latest compatible version.
    upgrade              Alias for conda update.

optional arguments:
  -h, --help            Show this help message and exit.
  -V, --version          Show the conda version number and exit.

conda commands available from other packages:
  content-trust
  env

```

Jika menggunakan Windows, instalasi dengan Windows installer sudah melakukan berbagai konfigurasi sehingga bisa menjalankan langsung dari command prompt. Jika langkah-langkah di atas bisa dilakukan, maka Python dan conda sudah terinstall. Python akan digunakan untuk menjalankan source code dalam bahasa pemrograman Python, sementara conda akan digunakan untuk mengelola paket serta variabel lingkungan.


2.3. Peranti Pendukung: IDE atau Editor Teks

Peranti pendukung untuk Python yang paling utama adalah IDE (**Integrated Development Environment**). IDE merupakan software yang berisi berbagai peranti untuk membantu proses pengembangan aplikasi dan terdiri atas komponen yang lengkap, mulai dari komponen editor untuk mengetikkan program sampai dengan **debugger** untuk pencarian kesalahan maupun **profiler** untuk mengoptimasi program yang dibuat. Sebenarnya, komponen minimal dari peranti pendukung yang harus ada adalah editor teks (**text editor**). Editor teks digunakan untuk menuliskan program, biasanya mempunyai fasilitas **syntax highlighting**. Beberapa editor teks memang sudah menyertakan fasilitas tersebut sebagai fasilitas standar (misal Vim di Linux, Notepad++ di Windows).

Jika editor teks biasa dirasa tidak mencukupi, maka bisa digunakan IDE. Ada banyak IDE yang bisa digunakan di Python, tetapi di buku ini akan digunakan Visual Studio Code yang bisa diperoleh di <https://code.visualstudio.com/>. Secara default, VSCode tidak mempunyai dukungan IDE untuk Python, sehingga perlu menginstall **extension** untuk Python. VSCode mensyaratkan RAM minimum 4 GB.

2.4. Instalasi Visual Studio Code

VSCode tersedia untuk setidaknya 3 platform: Windows, Mac, dan Linux. Download VSCode dari <https://code.visualstudio.com/Download> dan ekstrak file tersebut di lokasi pilihan masing-masing. Setelah itu, jalankan dengan memanggil **code**. Pada semua platform, VSCode akan mempunyai tampilan yang sama seperti yang terdapat pada [Tampilan awal dari Visual Studio Code](#).

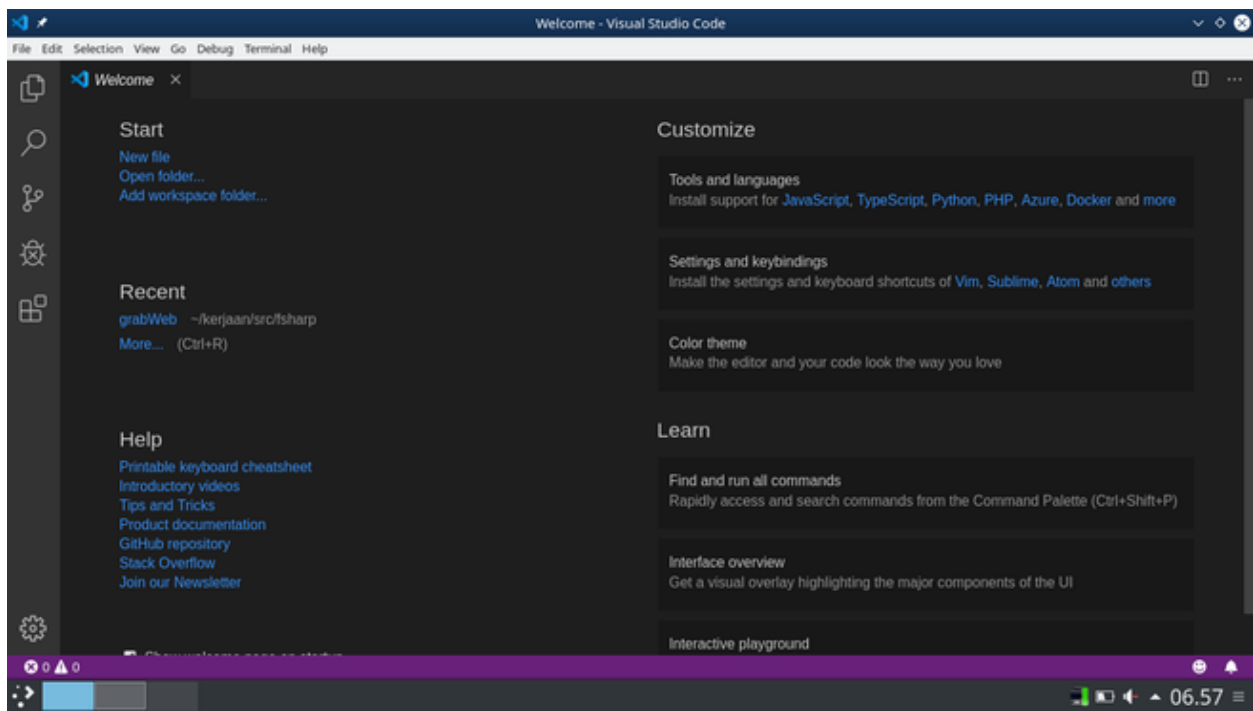

Gambar 1. Tampilan awal dari Visual Studio Code

Pada posisi ini, semua platform mempunyai cara pengoperasian yang sama.

2.5. Instalasi Extension

Extension Python untuk VSCode tersedia di **marketplace** pada URL <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>. Untuk melakukan instalasi extension, buka **Extensions** di VSCode dengan klik tombol Extensions pada sisi kiri atau tekan langsung **Ctrl-Shift-X**. Setelah itu, cari dan install. Pilih Extension dari Microsoft kemudian klik **Install**. Bisa juga menggunakan Quick Open atau **Ctrl-P** kemudian memasukkan perintah berikut:

```
ext install ms-python.python
```

Bab 3. Algoritma, Pemrograman, Paradigma Pemrograman, dan Python

3.1. Pengertian Algoritma

Istilah **Algoritma** berasal dari nama matematikawan abad 9, yaitu * Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī* (pada bahasa latin, dipanggil dengan nama **Algoritmi**). Algoritma merupakan spesifikasi langkah dalam menyelesaikan suatu masalah.

Pada intinya, pemrograman diperlukan untuk membuat solusi terhadap suatu permasalahan tertentu. Seorang pemrograman merupakan seseorang yang bertugas untuk membuat program. Proses pembuatan program tersebut sering disebut juga dengan **coding**. Proses **coding** tersebut pada dasarnya adalah proses untuk menganalisis masalah, mengabstraksi masalah, mewujudkan abstraksi tersebut dalam bentuk **algoritma**, mengimplementasikan algoritma tersebut dengan suatu bahasa pemrograman tertentu, menguji implementasi tersebut, serta melakukan proses **debugging** saat terjadi kesalahan. Pada banyak kasus, sering juga tidak hanya sampai disitu, tetapi juga sampai ke analisis algoritma untuk mencari algoritma yang paling optimum.

3.2. Pembuatan Algoritma

Untuk membangun suatu program dengan melibatkan algoritma, biasanya diperlukan langkah-langkah berikut ini:

1. Definisi masalah
2. Abstraksi masalah dalam bentuk model
3. Spesifikasikan dan rancang langkah-langkah untuk menyelesaikan model tersebut
4. Implementasikan rancangan tersebut dalam **source code**.
5. Uji kebenaran algoritma tersebut, biasanya dengan membuat test yang terdiri atas masukan serta keluaran yang dikehendaki.
6. **Debug** atau cari kesalahan jika terdapat kesalahan. Betulkan kesalahan tersebut.
7. Jika sudah berjalan, cari lagi algoritma yang paling baik - proses ini disebut **optimasi** dan bisa dilakukan dengan analisis algoritma.
8. Testing program

9. Buat dokumentasi.

3.3. Representasi Algoritma

Jika digambarkan, algoritma sering diwujudkan dalam bentuk alur program (**flowchart**) maupun dalam bentuk **pseudocode**. Pembuatan **flowchart** maupun **pseudocode** ini seringkali digunakan dalam dunia akademik dan relatif jarang digunakan di industri. Meskipun demikian, bisa dipastikan bahwa setiap pemrogram - tidak peduli di industri maupun dunia akademik - akan selalu menggunakan algoritma.

Contoh algoritma untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan angka adalah sebagai berikut (diambil dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm>):

```
Algorithm LargestNumber
Input: A list of numbers L.
Output: The largest number in the list L.
if L.size = 0 return null
largest ← L[0]
for each item in L, do
    if item > largest, then
        largest ← item
return largest
```

3.4. Algoritma dan Paradigma Pemrograman

Paradigma pemrograman merupakan cara pandang dari pemrogram untuk mengimplementasikan algoritma serta menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam pemrograman. Perbedaan antara berbagai paradigma ini terutama dalam hal implementasi algoritma serta komponen dan unit terkecil untuk **reusable code**. Pada umumnya, saat ini ada beberapa paradigma pemrograman yang banyak diimplementasikan dalam bahasa pemrograman:

1. **Prosedural**: implementasi algoritma dalam bentuk langkah-langkah prosedural dan unit terkecil diabstraksi dalam bentuk **procedure** (tidak menghasilkan nilai kembalian) maupun **function** (menghasilkan nilai kembalian).
2. **Fungsional**: implementasi algoritma dalam bentuk langkah-langkah dengan ketentuan prinsip-prinsip matematika dan unit terkecil diimplementasikan dalam bentuk **function**.
3. **Object-oriented**: implementasi algoritma dalam bentuk langkah-langkah dengan menggunakan pola pikir natural dengan prinsip-prinsip obyek dan unit terkecil

diimplementasikan dalam bentuk kelas (**class**) serta pembuatan **instance** atau obyek yang saling bekerjasama dan berinteraksi.

Python mendukung ketiga pola pikir dan paradigman pemrograman tersebut. Secara umum, paradigma pertama (**prosedural**) relatif lebih mudah dipahami daripada dua paradigma lainnya. Dalam proses pembelajaran, biasanya paradigma **prosedural** ini yang lebih dulu dipelajari.

3.5. Python dan Implementasi Algoritma

Python merupakan bahasa pemrograman yang mempunyai sintaksis atau tata bahasa yang menyerupai **pseudocode** sehingga relatif mudah untuk dipelajari (khususnya jika bahasa Inggris tidak menjadi masalah). Secara umum, implementasi Python dari algoritma bisa diwujudkan dalam proses berikut ini:

1. Definisi masalah
2. Rancang algoritma
3. Gunakan sintaks Python untuk mengimplementasikan langkah per langkah dari algoritma.

Contoh dari proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Definisi masalah

Menentukan nilai nilai terbesar antara kedua angka

2. Rancang algoritma

```
0. mulai
1. meminta masukan angka pertama
2. meminta masukan angka kedua
3. pemeriksaan dan penentuan hasil:

    Jika angka pertama lebih besar daripada angka kedua:
        cetak angka pertama sebagai angka terbesar
    Selain itu, jika angka pertama lebih kecil daripada angka kedua
        cetak angka kedua sebagai angka terbesar
    Selain itu, jika angka pertama sama dengan angka kedua
        cetak pemberitahuan bahwa tidak ada angka terbesar karena sama
    Selain itu,
        cetak pemberitahuan bahwa ada kesalahan masukan

4. selesai
```

3. Implementasikan dalam Python

Setelah memodelkan penyelesaian dalam bentuk algoritmis berupa langkah-langkah, cari perintah-perintah Python yang bisa digunakan untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut:

1. meminta masukan: **input()**
2. memeriksa dan menentukan hasil: **if ... elif ... else**
3. mencetak: **print**

Cara mengetahui perintah-perintah tersebut biasanya dengan melihat pada manual dokumentasi dari bahasa pemrograman. Manual bahasa pemrograman biasanya minimal terdiri atas 2 bagian:

1. Dokumentasi sintaksis: konstruksi bahasa pemrograman (variabel, function, class, **statement** pengendali, dan lain-lain).
2. Dokumentasi pustaka / perintah standar: perintah-perintah siap pakai (menampilkan tulisan / print, akses ke sistem operasi, pemrosesan file, dan lain-lain).

Setelah itu, implementasikan algoritma tersebut:

src/01-03/angka-max/01-max.py

```
angka1 = input("Masukkan angka pertama: ")           ①
angka2 = input("Masukkan angka kedua: ")

if angka1 > angka2:                                     ②
    print("Nilai terbesar: ", angka1)                  ③
elif angka1 < angka2:
    print("Nilai terbesar: ", angka2)
elif angka1 == angka2:
    print("Kedua angka sama, tidak ada yang terbesar")
else:
    print("Ada masalah dengan angka masukan anda")
```

- ① Perintah **input** digunakan untuk meminta masukan melalui keyboard
- ② **if** digunakan untuk memeriksa ekspresi dan melakukan sesuatu berdasarkan hasil pemeriksaan. (**angka1 > angka2**) adalah bentuk ekspresi.
- ③ **print** pada bagian ini adalah perintah yang akan dikerjakan jika hasil pemeriksaan ekspresi menghasilkan nilai benar (*True*).

Untuk menjalankan:

```
$ python max.py
Masukkan angka pertama: 43
Masukkan angka kedua: 12
Nilai terbesar: 43
$ python max.py
Masukkan angka pertama: 11
Masukkan angka kedua: 11
Kedua angka sama, tidak ada yang terbesar
$ python max.py
Masukkan angka pertama: abc
Masukkan angka kedua: def
Nilai terbesar: def
$
```

Setelah algoritma diimplementasikan dan kemudian kode sumber bisa dijalankan, maka seringkali muncul masalah. Sebagai contoh, kode sumber di atas sudah bisa dijalankan dengan baik, tetapi jika diisikan bukan angka, maka kode sumber tetap berjalan dan memberikan hasil. Hal ini tentu saja tidak diinginkan. Apa yang harus dilakukan? secara sederhana, pemrogram kemudian berpikir bahwa **berarti harus ada mekanisme untuk memeriksa apakah angka yang dimasukkan tersebut angka atau bukan**. Setelah mempunyai pikiran seperti ini, pemrogram kemudian mencari cara (di manual, di Internet, bertanya ke rekan-rekan, dan lain-lain) untuk memeriksa apakah input yang dimasukkan tersebut angka atau bukan. Dari proses pencarian, diperoleh suatu fungsi untuk memeriksa apakah angka atau bukan, yaitu **isnumeric**. Kode sumber kemudian kita ubah untuk keperluan tersebut.

src/01-03/angka-max/02-max-check-numeric.py

```
angka1 = input("Masukkan angka pertama: ")
angka2 = input("Masukkan angka kedua: ")

if angka1.isnumeric() and angka2.isnumeric():
    if angka1 > angka2:
        print("Nilai terbesar: ", angka1)
    elif angka1 < angka2:
        print("Nilai terbesar: ", angka2)
    elif angka1 == angka2:
        print("Kedua angka sama, tidak ada yang terbesar")
    else:
        print("Ada masalah dengan angka masukan anda")
else:
    print("Anda tidak memasukkan angka")
```

① Memeriksa apakah isi angka1 dan angka2 numerik atau bukan dengan **isnumeric()**

Untuk menjalankan:

```
$ python 02-max-check-numeric.py  
Masukkan angka pertama: abc  
Masukkan angka kedua: def  
Anda tidak memasukkan angka  
$
```

Bagian II: Sintaksis Bahasa Pemrograman Python

Bagian II membahas tentang sisi teknis sintaksis bahasa pemrograman Python serta implementasi berbagai paradigma pemrograman menggunakan Python.

Bab 4. Mulai Menggunakan Python

Python bisa digunakan dengan 2 cara:

1. REPL (**Read-Eval-Print-Loop**)
2. **Coding** - membuat kode sumber dalam bahasa pemrograman Python dan kemudian dieksekusi / dijalankan menggunakan **interpreter** Python.

4.1. REPL

REPL digunakan untuk keperluan mencoba potongan kode sumber. Untuk keluar dari REPL maupun dari **help>**, gunakan **Ctrl-D**

```
$ python
Python 3.10.4 (main, Mar 31 2022, 08:41:55) [GCC 7.5.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help()
```

Welcome to Python 3.10's help utility!

If this is your first time using Python, you should definitely check out the tutorial on the internet at <https://docs.python.org/3.10/tutorial/>.

Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing Python programs and using Python modules. To quit this help utility and return to the interpreter, just type "quit".

To get a list of available modules, keywords, symbols, or topics, type "modules", "keywords", "symbols", or "topics". Each module also comes with a one-line summary of what it does; to list the modules whose name or summary contain a given string such as "spam", type "modules spam".

help> if

The "if" statement

The "if" statement is used for conditional execution:

```
if_stmt ::= "if" assignment_expression ":" suite
          ("elif" assignment_expression ":" suite)*
          ["else" ":" suite]
```

It selects exactly one of the suites by evaluating the expressions one by one until one is found to be true (see section Boolean operations for the definition of true and false); then that suite is executed (and no other part of the "if" statement is executed or evaluated). If all expressions are false, the suite of the "else" clause, if present, is executed.

Related help topics: TRUTHVALUE
(END)

help>

You are now leaving help and returning to the Python interpreter. If you want to ask for help on a particular object directly from the interpreter, you can type "help(object)". Executing "help('string')" has the same effect as typing a particular string at the help> prompt.
>>>

Contoh penggunaan:


```
>>> for i in range(5):
...     print(i)
...
0
1
2
3
4
5
>>> a = 20
>>> a
20
>>>
```

Pada REPL, a akan menghasilkan angka 20 (nilai dari a) karena sifat P di dalam REPL yang akan menampilkan (Print) hasil evaluasi. Di dalam script, harus eksplisit menggunakan perintah print jika ingin menampilkan sesuatu. Setelah selesai dan ingin keluar dari REPL, tekan Ctrl-D.

4.2. Coding

Jika software yang akan dibuat mulai besar dan serius, maka REPL tidak cocok digunakan lagi. Untuk keperluan ini, tulis source code dalam bahasa pemrograman Python, kemudian jalankan dengan menggunakan interpreter Python. Penulisan source code biasanya memerlukan suatu software khusus, sebagai contoh, programmer Python bisa menggunakan vim, Emacs, Visual Studio Code, dan lain-lain. Untuk keperluan ini, ada 3 cara:

1. Cara 1

```
# hello.py
print('Halo')
$ python hello.py
Halo
$
```

2. Cara 2

```
# hello2.py
#!/usr/bin/env python

print('Halo')
$ chmod +x hello2.py
$ ./hello2.py
Halo
$
```

3. Cara 3

```
# hello3.py
#!/opt/software/python-dev-tools/miniconda3/bin/python

print('Halo')
$ chmod +x hello2.py
$ ./hello3.py
Halo
$
```

Bab 5. Dasar-dasar Python

5.1. Identifier / Nama

Saat memprogram menggunakan Python, seorang pemrogram harus berurusan dengan nama / identifier, misalnya nama variabel, nama kelas, dan lain-lain. Berikut adalah ketentuan nama yang sah di Python:

- Bukan merupakan kata kunci / *keyword* di Python
- Membedakan huruf besar dan kecil
- Tidak boleh dimulai dengan digit (0-9)
- Digit hanya boleh setelah karakter pertama
- Boleh huruf besar atau kecil
- Karakter yang diperbolehkan: *underscore* (`_`).
- Tidak boleh menggunakan karakter-karakter yang sudah ada di Python untuk keperluan tertentu (misalnya asterisk / `+` `-`).

Meskipun tidak ada aturan, di kalangan pemrogram Python, biasanya digunakan konvensi berikut ini:

- Nama modul harus huruf kecil, jika diperlukan bisa menggunakan *underscore*.
- Nama variabel dan nama fungsi / *method* harus huruf kecil dan menggunakan *underscore* jika terdiri atas 2 kata atau lebih.
- Nama kelas harus **CamelCase**.
- Konstanta harus huruf besar semua.

Contoh:

```
modul.NamaKelas.nama_method
```

Beberapa keyword dari Python adalah:

- `and`
- `def`

- False
- import
- not
- True
- as
- del
- finally
- in
- or
- try
- assert
- elif
- for
- is
- pass
- while
- break
- else
- from
- lambda
- print
- with
- class
- except
- global
- None
- raise

- yield
- continue
- exec
- if
- non
- local
- return

Untuk mengetahui apakah suatu string merupakan keyword Python, gunakan:

```
>>> import keyword
>>> keyword.iskeyword('with')
True
>>> keyword.iskeyword('for')
True
>>> keyword.iskeyword('x')
False
```

5.2. Komentar

Baris(-baris) tertentu dalam kode sumber Python biasanya digunakan untuk membuat keterangan atau dokumentasi. Supaya tidak dijalankan, maka harus dimasukkan dalam komentar:

```
# komentar satu baris penuh
print("abc") # komentar mulai kolom tertentu
""" komentar
Lebih dari
satu baris
"""
```

5.3. Variabel dan Tipe Data Dasar

Variabel adalah nama yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nama ini nantinya akan digunakan dalam proses-proses program selanjutnya. Perintah umumnya adalah:

```

nama_var = nilai

var01 = 20
var_02 = 30
nama_var = 'Satu dua tiga'

print(var01)
print(var_02)
print(nama_var)

# ini salah
var 01 = 21

```

Bentuk penugasan (pengisian variabel) lainnya:

```

>>> var1 = var2 = var3 = 4
>>> var1
4
>>> var2
4
>>> var3
4
>>> v1, v2, v3 = 'isi 1', 20, 43
>>> v1
'isi 1'
>>> v2
20
>>> v3
43
>>> v1, v2, v3 = 'isi 1', 4
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: not enough values to unpack (expected 3, got 2)
>>>

```

Python adalah bahasa pemrograman yang termasuk dalam kategori **dynamic typing**, artinya tipe data suatu variabel nanti bisa berubah / bersifat dinamis, berbeda dari apa yang telah dideklarasikan pada awalnya:

```

>>> var1 = 143
>>> var2 = var1 + 2
>>> var2
145
>>> var1 = 'Zimera Corp'
>>> var2 = var1 + 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
>>>

```

Variabel juga bisa dihapus:

```

>>> a = 10
>>> a
10
>>> del a
>>> a
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'a' is not defined
>>>

```

Ada beberapa tipe data dasar yang bisa disimpan oleh variabel.

5.3.1. Numerik

Ada 3 tipe angka: integer (bilangan bulat), float (bilangan pecahan), serta complex (bilangan kompleks).

```

>>> sys.float_info
sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308,
min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15,
mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)
>>> sys.int_info
sys.int_info(bits_per_digit=30, sizeof_digit=4)
>>> sys.maxsize
9223372036854775807
>>>

```

Bilangan kompleks:

```
x = 6
y = 4

z = complex(x,y);

print ("Bagian bilangan riil: ", z.real)
print ("Bagian imajiner dari: ", z.imag)
```

5.3.2. String

String digunakan untuk menyimpan data karakter / huruf / angka yang tidak dimaksudkan untuk operasi matematika.

```
str1 = 'string 1'
str2 = "string 2"
str3 = """ini baris pertama
ini baris kedua
ini baris ketiga
"""

print(str1)
print(str2)
print(str3)
print(str1[3])
```

5.3.3. Operator

Operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap satu atau lebih operand, misal:

```
1 + 3
```

adalah simbol untuk melakukan operasi penjumlahan terhadap 2 operand yaitu 1 dan 3. Ada beberapa tipe operator di Python. Potongan source code di bawah ini memperlihatkan jenis dan penggunaannya.

```
print('Operator Aritmetika')
print(21+22) # 43
print(34-14) # 20
print(2*3) # 6
print(21/2) # 10.5
print(21.00/2.00) # 10.5
```



```

print(21%2) # 1
print(21.00//2.00) # 10.0
print(4**3) # 4 pangkat 3
print('Operator Relasional / Perbandingan')
print(3>22) # False
print(3<22) # True
print(4<=4) # True
print(4>=4) # True
print(5==5.0) # True
print(1!=1.0) # False
print('Operator Bitwise')
x = 25 # nilai awal
# 25 = 0001 1001
print(x >> 2) # 0000 0110 = 6
print(x << 2) # 0001 1000 = 24
a = 3 # 0000 0011
b = 6 # 0000 0110
# AND
print(a & b) # jika bit di dua operand sama, diaktifkan di hasil
# 0000 0010 = 2
# OR
print(a | b) # jika bit ada di salah satu atau kedua operand,
# diaktifkan di hasil:
# 0000 0111 = 7
# XOR
print(a ^ b) # jika bit ada di salah satu operand tapi tdk di keduanya,
# diaktifkan di hasil:
# 0000 0101 = 5
# Negasi / Not
print(-a)
print('Operator Penugasan / Assignment')
x = 50
print(x) # 50
x+=5
print(x) # x = x lama + 5 = 50 + 5 = 55
x-=2
print(x) # x = x lama - 2 = 55 - 2 = 53
x*=2
print(x) # x = x lama * 2 = 53 * 2 = 106
x/=2
print(x) # x = x lama / 2 = 106 / 2 = 53
x%=3
print(x) # x = x lama modulo 3 = 53 modulo 3 = 2.0
# (karena pembagian terakhir berhenti di 51)
x = 55
x//=2
print(x) # x = x lama / 2, hasil dibulatkan ke bawah = 27.5
# dibulatkan 27
x**=2
print(x) # x = x lama pangkat 2 = 27 pangkat 2 = 729
x = 7
x&=2

```

```

print(x) # x = x lama AND 2 = 7 and 2
# 7 = 0000 0111
# 2 = 0000 0010
# bit hidup jika di kedua operand hidup
# 0000 0010 = 2

x = 7
x|=2
print(x) # x = x lama OR 2 = 7 or 2
# 7 = 0000 0111
# 2 = 0000 0010
# bit hidup jika di salah satu operand hidup
# 0000 0111 = 7

x = 7
x^=2
print(x) # x = x lama XOR 2 = 7 xor 2
# 7 = 0000 0111
# 2 = 0000 0010
# bit hidup jika di salah satu operand hidup,
# tapi tidak di keduanya
# 0000 0101 = 5

x = 7
x>>=2
print(x) # x = x lama >> 2 = 7 >> 2
# 7 = 0000 0111
# 0000 0001 = 1

x = 7
x<<=2
print(x) # x = x lama << 2 = 7 << 2
# 7 = 0000 0111
# 0001 1100 = 28

print('Operator Logika')
x = 3 > 1 and 2 < 19 # jika kedua sisi true -> true
print(x)
x = 3 > 4 or 2 < 10 # jika salah satu sisi benar -> true
print(x)
x = not(3 > 4) # not -> negasi
print(x)
print('Operator Keanggotaan / Membership')
x = (2,5,9,8,1,9,7,2)
print(9 in x)
print(10 in x)
print(10 not in x)
print('Operator Identitas / Identity')
x = 7
print(x is 7)
print(x is not 7)

```

5.4. Indentasi

Source code Python mewajibkan adanya indentasi untuk pengelompokan. Sebagai contoh:

```
a = (2,5,8,1,9,7,2)
for x in a:
    print(x)
    # harus ditulis dalam indentasi karena merupakan bagian kelompok
    # dari for x
```

Secara umum, biasanya digunakan spasi (bukan tab) sebanyak 4 karakter.

5.5. Ekspresi

Ekspresi merupakan gabungan dari nilai, variabel, pemanggilan fungsi (untuk melakukan suatu hal tertentu) yang akan dievaluasi. Setiap baris dalam source code Python biasanya berisi ekspresi. Ekspresi ini akan dievaluasi oleh interpreter Python (istilah umum: dieksekusi / dijalankan). Contoh pada baris-baris pembahasan tentang operator di atas merupakan ekspresi.

Bab 6. Pengendalian Alur Program

6.1. if

Python menyediakan if ... elif ... else serta variasinya untuk keperluan jika terjadi kondisi tertentu dalam aliran program dan diteruskan dengan suatu ekspresi tertentu. Bentuk dari pernyataan if ini adalah sebagai berikut:

```
nilai = int(input("Masukkan nilai siswa = "))

if nilai > 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak lulus")

if nilai <= 10:
    print("Anda harus mengulang semester depan")

ipsemester = float(input("Masukkan nilai IP semester = "))

if ipsemester > 3:
    print("Anda bisa mengambil 24 SKS")
elif ipsemester >= 2.75:
    print("Anda bisa mengambil 21 SKS")
elif ipsemester >= 2:
    print("Anda bisa mengambil 18 SKS")
else:
    print("Anda hanya bisa mengambil 12 SKS")
```

6.2. while

Pernyataan while digunakan untuk menjalankan perintah ataupun ekspresi di dalam blok while selama kondisi masih bernilai True.

```

nilai = 1

# akan ditampilkan angka 1 - 9
# setelah itu berhenti
while nilai < 10:
    print(nilai)
    nilai += 1

while nilai <= 20:
    print(nilai)
    nilai += 1
else:
    print("nilai sudah mencapai 20 ...")

input("Tekan sembarang tombol untuk meneruskan ... ")

# akan ditampilkan angka 21
# dan seterusnya tidak akan berhenti
# kecuali ditekan Ctrl-C
while True:
    print(nilai)
    nilai += 1

```

6.3. for

Pernyataan for digunakan untuk melakukan iterasi sepanjang list / daftar maupun string.

```

daftar = ["first", "2nd", 3]

for a in daftar:
    print(a)

for a in range(20):
    print(a) # 0 - 19

for a in range(1, 5):
    print(a) # 1 -4

for w in 'ABCDEFGH':
    print(w)

# range(start, stop, step)
for a in range(1, 5, 2):
    print(a) # 1, 3
else:
    print("bukan selisih 2")

for a in range(20):
    if a > 0 and a % 2 == 0:
        print(a, " habis dibagi dua")
    else:
        print(a, " ganjil")

```

Bab 7. Fungsi

7.1. Apakah Fungsi Itu?

Fungsi (function) merupakan blok / unit dari program yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan mengembalikan hasilnya ke pemanggil. Fungsi dimaksudkan utk membuat reusable code. Seringkali dalam memprogram, seorang pemrogram mengerjakan hal-hal yang kadang sama dan diulang berkali-kali. Untuk membuat supaya tidak perlu mengerjakan tugas yang berulang-ulang tersebut, kode program dimasukkan dalam fungsi. saat diperlukan, fungsi tersebut dipanggil.

7.2. Membuat Fungsi

Rerangka fungsi di Python adalah sebagai berikut:

```
def nama(arg1, arg2, ... , argN):  
    ...  
    Isi fungsi  
    ...  
  
# memanggil fungsi:  
  
retvalnama = nama(arg1, arg2, ... , argN)
```

Contoh:

```
# function.py  
def jumlah(arg1):  
    jml = 0  
    for a in arg1:  
        jml += 1  
    return jml  
  
str_obj = "Wabi Teknologi Indonesia"  
jml_str = jumlah(str_obj)  
  
print(f'String {str_obj} mempunyai ' + str(jml_str) + ' karakter')
```

7.3. Fungsi Dengan Argumen Default

Suatu fungsi bisa mempunyai argumen default dengan cara menetapkan nilainya secara langsung pada definisi fungsi. Jika saat pemanggilan fungsi tersebut tidak menyertakan argumen, maka argumen default tersebut yang digunakan.

```
# function_default.py
#
# menghitung jumlah karakter tertentu dalam string
# jika the_char tidak ada, maka default menghitung
# jumlah semua karakter

def jumlah(the_str, the_char=None):
    jml = 0
    if the_char:
        for a in the_str:
            if a == the_char:
                jml += 1
    else:
        for a in the_str:
            jml += 1
    return jml

str_obj = "Wabi Teknologi Indonesia"

jml_semua = jumlah(str_obj)
print(f'String {str_obj} mempunyai ' + str(jml_semua) + ' karakter')

jml_a = jumlah(str_obj, 'a')
print(f'String {str_obj} mempunyai ' + str(jml_a) + ' karakter a')
```

7.4. Fungsi Dengan Argumen Tidak Pasti

Jika jumlah argumen tidak pasti, pemrogram bisa menggunakan *args (untuk argumen tanpa key) dan **kwargs (untuk argumen dengan key dan value).


```
# function_args_kwargs.py

def penambah(*args):
    total = 0
    for op in args:
        total += op
    return total

jml1 = penambah(1)
jml2 = penambah(23, 24, 21)
jml3 = penambah(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

print(jml1)
print(jml2)
print(jml3)

def gabungkan(*args, pemisah='/'):
    return pemisah.join(args)

str_gabung = gabungkan('a','b','c')
str_gabung2 = gabungkan('a','b','c', pemisah='-')

print(str_gabung)
print(str_gabung2)

def get_kwargs(**kwargs):
    return kwargs

def get_key_value(**kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
        print("Nilai {} = {}".format(key, value))

kw1 = get_kwargs(product_id='P001', product_name='Laptop')
print(kw1)
get_key_value(product_id='P001', product_name='Laptop')
```

7.5. Ekspresi / Operator / Fungsi Lambda

Fungsi lambda merupakan fungsi kecil dan tanpa nama. Penggunaannya mirip dengan fungsi biasa, tetapi meski bisa menggunakan banyak argumen, fungsi lambda hanya terdiri atas 1 ekspresi yang dieksekusi dan langsung dikembalikan nilainya ke pemanggilnya. Penggunaan dari fungsi lambda ini antara lain untuk:

- Higher order function (lihat materi Functional Programming) atau fungsi yang mempunyai argumen berupa fungsi,

- Digunakan bersama struktur data di Python (misalnya untuk map dan filter di list).
- Digunakan untuk membuat fungsi secara cepat dan dalam waktu pendek saja.

```
# lambda1.py

# definisi:
# lambda arg1, arg2, ... , argN: ekspresi

multiple = lambda x, y: x * y

print(multiple(10,20))

def kali_berapa(n):
    return lambda a: a * n

kali_dua = kali_berapa(2)

print(kali_dua(90))
```

7.6. *_main_*

Saat script Python dipanggil / dieksekusi / dijalankan, variabel *_name_* akan berisi nama modul. Jika file tersebut merupakan program utama (bukan modul), maka *_name_* akan berisi *_main_*. Pada Python versi 2, hal ini bisa dideteksi dengan menggunakan baris:

```
if __name__ == "__main__":
```

Pada Python 3, langsung memanggil **main()**.

```

def jumlah(arg1):
    jml = 0
    for a in arg1:
        jml += 1
    return jml

def main():
    str_obj = "Wabi Teknologi Indonesia"
    jml_str = jumlah(str_obj)

    print(f'String {str_obj} mempunyai ' + str(jml_str) + ' karakter')

if __name__ == "__main__":
    # main()

# Menggunakan Python 3 lebih singkat:
# langsung panggil main()

main()

```

Bab 8. Struktur Data di Python

Struktur data merupakan pengorganisasian, pengelolaan, serta penyimpanan data untuk akses data yang efisien. Python mempunyai beberapa model data.

8.1. List

List digunakan untuk menyimpan data (biasanya) dari tipe yang sama (meski tidak selalu harus sama) dalam suatu rangkaian data yang dipisahkan oleh koma dalam kurung kotak.

```
# list.py

daftar_makanan = ['soto', 'bakso', 'pecel', 'nila bakar']

print(daftar_makanan)
# hasil: ['soto', 'bakso', 'pecel', 'nila bakar']

print()
for makanan in daftar_makanan:
    print(makanan)
# hasil:
# soto
# bakso
# pecel
# nila bakar

print()
print(daftar_makanan[0])
# soto

print()
print(daftar_makanan[-1])
# nila bakar

print()
print(daftar_makanan[-3])
# bakso

print()
print(daftar_makanan[-2:])
# hasil: ['pecel', 'nila bakar']

print()
print(daftar_makanan[:])
# hasil: ['soto', 'bakso', 'pecel', 'nila bakar']

daftar2 = daftar_makanan + ['oseng tempe', 'sayur pisang']
```

```

print()
print(daftar2)
# hasil: ['soto', 'bakso', 'pecel', 'nila bakar', 'oseng tempe', 'sayur
pisang']
jml_makanan = len(daftar2)
print(f'ada {jml_makanan} jumlah makanan')

# list bersifat mutable
daftar2[1] = 'mie ayam'
print()
print(daftar2)
# hasil: ['soto', 'mie ayam', 'pecel', 'nila bakar', 'oseng tempe', 'sayur
pisang']

# index 2 diganti sampai sebelum index 4
daftar2[2:4] = ['pecel lele', 'nila goreng']
print()
print(daftar2)
# hasil: ['soto', 'mie ayam', 'pecel lele', 'nila goreng', 'oseng tempe',
'sayur pisang']

# list bisa berada di dalam list
daftar2[1] = ['mie ayam biasa', 'mie ayam bakso', 'mie ayam istimewa']
print()
print(daftar2)
# hasil: ['soto', ['mie ayam biasa', 'mie ayam bakso', 'mie ayam
istimewa'],
#         'pecel lele', 'nila goreng', 'oseng tempe', 'sayur pisang']
print(daftar2[1])
# hasil: ['mie ayam biasa', 'mie ayam bakso', 'mie ayam istimewa']
print(daftar2[1][2])
# hasil: mie ayam istimewa

```

Python menyediakan banyak fungsi untuk memanipulasi list, silahkan melihat selengkapnya dengan perintah `help(list)` dari prompt Python

8.2. Tuple

Tuple mirip dengan list, tetapi beda kurung dan bersifat immutable (tidak bisa diubah).

```

# tuple.py

the_data = 234, 'data 1', 'data 2', 343
print(the_data)
# hasil: (234, 'data 1', 'data 2', 343)

print(the_data[2])
# hasil: data2

# the_data[2] = 'change this'
# error: TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

data2 = 'data x', 'data y', (123, 321)
print(data2)
# hasil: ('data x', 'data y', (123, 321))
print(data2[2][1])
# hasil: 321
for a in data2:
    print(a)
# hasil:
# data x
# data y
# (123, 321)

# membuat tuple yang hanya berisi 1:
data3 = 435,
print(data3)
# hasil: (435,)

```

Lihat juga `help(tuple)`.

8.3. Sets

Sets merupakan struktur data untuk koleksi yang tidak terurut tetapi tidak membolehkan lebih dari satu nilai yang sama dalam setiap koleksi tersebut.

```
# set.py

proglang = {'Rust', 'Python', 'Go', 'Rust'}
print(proglang)
tambahan = ('Ruby', 'Lua')
proglang.add(tambahan)
print(proglang)
print('Rust' in proglang)

huruf = set('Wabi Teknologi')
print(huruf)

huruf2 = set()
print(huruf2)
huruf2.add('Wabi Teknologi')
print(huruf2)

kata1 = set('indonesia')
kata2 = set('merdeka')
print(kata1)
print(kata2)

# ada di kata1, tidak ada di kata2
print(kata1 - kata2)

# ada di kata1 atau di kata2 atau di keduanya
print(kata1 | kata2)

# ada di kata1 dan kata2
print(kata1 & kata2)

# ada di kata1 atau di kata2 tapi tidak di keduanya
print(kata1 ^ kata2)
```

Lihat juga `help(set)`.

8.4. Dictionary

Struktur data ini mengorganisasikan data dalam bentuk seperti kamus: ada key dan value untuk key tersebut.

```
# dict.py

rumah = {'H-304': 'Bambang Purnomosidi', 'H-303': 'Anton'}
print(rumah)
print(rumah.items())
print(rumah['H-304'])
for k, v in rumah.items():
    print(f'Rumah nomor {k} adalah tempat tinggal keluarga {v}')

print('H-304' in rumah)
print('H-305' in rumah)
print('H-304' not in rumah)
print(sorted(rumah))
```

Lihat juga `help(dict)`

Bab 9. Modul dan Conda

9.1. Modul Standar

Python menyediakan berbagai macam fungsi dan modul standar yang bisa dipakai langsung tanpa perlu menggunakan pustaka pihak ketiga. Modul standar selengkapnya bisa dilihat di <https://docs.python.org/3/library/index.html>.

9.2. Modul yang Didefinisikan Pemakai (User Defined Module)

Kumpulan fungsi (dan nantinya class) yang sudah dibuat bisa disimpan dalam suatu file dan digunakan sebagai modul. Modul sering juga disebut sebagai paket (package). Modul ini berguna untuk reusable code.

```
# modul-01.py

def penambah(*args):
    total = 0
    for op in args:
        total += op
    return total

# jika di-import, maka __name__ berisi nama modul yaitu
# namafile.py
# jika dijalankan dari shell / command line, maka
# __name__ akan berisi '__main__'
# jadi, di bawah ini tidak akan dijalankan jika di-import
if __name__ == '__main__':
    print(penambah(32,43,12))
```

Jika dipanggil dari command line / shell:

```
>> python modul01.py
87
```

Jika di-import:

```
# pthon
» python
Python 3.7.1 (default, Oct 22 2018, 10:41:28)
[GCC 8.2.1 20180831] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import modul01
>>> modul01.penambah(12,23,12,32)
79
>>>
```

Saat menemui perintah `import modul01`, python akan mencari isi dari modul standar. Jika tidak ada, maka akan dicari `modul01.py` pada:

- Direktori aktif saat itu
- Isi dari `$PYTHONPATH`
- Isi dari `sys.path`:

```
>>> import sys
>>> sys.path
['', '/usr/lib/python37.zip', '/usr/lib/python3.7',
'/usr/lib/python3.7/lib-dynload', '/usr/lib/python3.7/site-packages']
>>>
```

9.3. pip

Python menyediakan perintah untuk mengelola pustaka pihak ketiga jika pemrogram ingin menggunakan berbagai pustaka tersebut untuk keperluan tugas pemrograman yang diberikan ke pemrogram. Secara default, perintah yang digunakan adalah `pip`.

```

» pip list
Package                                Version
-----
alabaster                              0.7.11
anytree                                2.4.3
appdirs                                1.4.3
Babel                                   2.6.0
backcall                               0.1.0
Brlapi                                 0.6.7
btrfsutil                              1.0.0
CacheControl                           0.12.5
chardet                                3.0.4
colorama                               0.4.1
decorator                              4.3.0
distlib                                0.2.8
distro                                  1.3.0
docutils                                0.14
greenlet                                0.4.15
html5lib                               1.0.1
...
...

```

Untuk menginstall paket, gunakan:

```

» pip install jupyter
Collecting jupyter
  Using cached
https://files.pythonhosted.org/packages/83/df/0f5dd132200728a86190397e1ea8
7cd76244e42d39ec5e88efd25b2abd7e/jupyter-1.0.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting ipywidgets (from jupyter)
...
...

```

pip masih mempunyai banyak opsi, silahkan melihat menggunakan perintah `pip --help`.

9.4. Conda

Conda merupakan pengelola paket dan lingkungan Python yang dibuat oleh Anaconda, Inc. Hampir mirip dengan pip, hanya saja paket yang ada merupakan paket yang sudah diaudit dan dikelola dengan baik oleh Anaconda, Inc. Untuk mengelola paket, berikut adalah beberapa perintah dasar dari conda:

```
conda list => daftar paket yang sudah terinstall  
conda install x => install paket x  
conda remove x => uninstall paket x  
conda update x => update paket x  
conda update --all => update semua paket
```

Selain mengelola paket, conda juga bisa digunakan untuk mengelola lingkungan karena seringkali pemrogram memerlukan python versi tertentu yang berbeda dengan yang telah diinstall (baik di level sistem operasi maupun di conda/anaconda). Berikut ini adalah beberapa perintah yang bisa digunakan untuk mengelola environment:

- `conda env list` → melihat env apa saja yang ada
- `conda activate nama-env` → mengaktifkan environment
- `conda create -p /home/bpdp/py36 python=3.6` → membuat environment dengan versi Python tertentu

Bab 10. Operasi I/O

10.1. Input dari Keyboard

Untuk menerima input dari keyboard, digunakan input

```
# input_keyboard.py

nama = input('Masukkan nama = ')
usia = int(input('Umur = '))

print(f>Nama = {nama}, usia = {usia}')
print('Nama = {0:^}, usia = {1:4d}'.format(nama, usia))
```

10.2. Output ke Layar

Untuk menampilkan output, digunakan f di awal string atau menggunakan format seperti pada contoh di atas.

10.3. Mengambil Isi File

Untuk mengambil isi file, buka menggunakan open kemudian gunakan read untuk membaca isi. Mode pada open disesuaikan dengan tujuan pembukaan file. Menulis ke file dilakukan dengan write().

```

# open_file_with.py

# default: tanpa argumen mode, dibuka utk dibaca (read)
with open('angka.txt') as f:
    read_data = f.read()
    print(read_data)
    # error: io.UnsupportedOperation: not writable
    #f.write('tambahan 1')

# dengan 'with', tidak perlu di close
print(f.closed)

# r+ => read write
with open('angka.txt', 'r+') as f:
    read_data = f.read()
    print(read_data)
    # bisa ditulisi karena r+
    f.write('tambahan')

# r+ => read write
# dibuka dengan w+ membuat isi hilang
with open('angka.txt', 'w') as f:
    f.write('tambahan')

with open('angka.txt') as f:
    read_data = f.read()
    print(f'sekarang hanya berisi 1 baris: {read_data}')

# sekarang diisi dengan loop angka
with open('angka.txt', 'w') as f:
    for a in range(1,11):
        f.write(str(a) + '\n')

# tampilkan hasil pengisian
with open('angka.txt') as f:
    for line in f:
        print(line, end='')

```

Bab 11. Menangani Error dan Exception

Saat membuat program, seorang pemrogram tidak akan terlepas dari kondisi-kondisi yang terkait dengan program yang dia buat, khususnya kemungkinan terjadinya kesalahan. Python mempunyai berbagai macam konstruksi untuk mendeteksi error (yang paling sederhana, misalnya `SyntaxError`) jika terdapat hal-hal yang bisa diketahui kesalahannya sejak awal. Meski demikian, sering kali jika tidak ada error juga tidak menjamin bahwa saat dijalankan tidak akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Tugas pemrogram adalah mengantisipasi berbagai macam kondisi tersebut.

Saat terjadi error, pemrogram melihat pada error yang terjadi, setelah itu memperbaiki berdasarkan error yang muncul. Seringkali hal ini juga melibatkan pembacaan manual / dokumentasi dan penggunaan sumber daya di Internet (StackOverflow dan lain-lain) untuk melihat kemungkinan solusi. Berikut ini adalah contoh perintah-perintah yang menimbulkan error (kata yang dicetak tebal tambahan dari penulis untuk menjelaskan nilai error):

```
>>> f = open('abc.txt')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'abc.txt'
>>> f = open('abca.txt', 'f')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: invalid mode: 'f'
>>> print 'abcdefg'
File "<stdin>", line 1
    print 'abcdefg'
      ^
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print
('abcdefg')?
```

Setiap terjadi error, Python akan memunculkan exception atau suatu kondisi “pengecualian”. Pemrogram biasanya harus waspada terhadap berbagai kemungkinan error serta exception yang terjadi untuk diantisipasi. Untuk mengantisipasi exception, gunakan blok `try ... except ... else ... finally`.

```

# except.py

import sys

# tanpa exception handling
# b = float(input('masukkan angka float: '))
# amasukkan angka float: f
# Traceback (most recent call last):
#   File "except.py", line 5, in <module>
#     b = float(input('masukkan angka float: '))
# ValueError: could not convert string to float: 'f'

# Setelah dihandle:
try:
    a = float(input("masukkan angka float: "))
except ValueError:
    print('harus memasukkan nilai float')

# Jika tidak tau kemungkinan error:
try:
    a = float(input("masukkan angka: "))
    b = float(input("masukkan angka pembagi: "))
    z = a/b
except:
    print("Error:", sys.exc_info()[0])
else:
    print('Hasil bagi: ', z)
finally:
    # bagian ini biasanya untuk clean-up, di dunia nyata
    # biasanya berisi bagian utk close connection, menutup
    # file dan lain-lain
    print('Selesai')

# hasil:
# masukkan angka: 40
# masukkan angka pembagi: 0
# Error: <class 'ZeroDivisionError'>

```


Bab 12. OOP di Python

Python merupakan bahasa yang multiparadigm, artinya mendukung berbagai paradigma pemrograman. Dua paradigma yang akan dibahas khusus disini adalah OOP (Object-Oriented Programming) dan functional programming.

OOP merupakan paradigma pemrograman yang meniru cara pandang natural manusia dalam menyelesaikan masalah. Dalam dunia nyata, banyak terdapat obyek dan antar obyek tersebut bisa saling mengirim pesan. Dengan pesan tersebut, kolaborasi dilakukan sehingga masalah terselesaikan. Masing-masing obyek tersebut mempunyai perilaku dan karakteristik (misal dosen maupun mahasiswa mempunyai perilaku dan karakteristik masing-masing). Setiap obyek juga mempunyai kelas yang mendefinisikan perilaku dan karakteristik tersebut. Seringkali suatu kelas merupakan turunan dari kelas lain (misal dosen merupakan turunan dari manusia) dan seterusnya.

Mengikuti pola natural seperti itu, OOP menghendaki adanya definisi kelas serta pembuatan instance / obyek dari kelas tersebut. Jika belum ada yang mirip, maka bisa dibuat kelas dari awal, jika sudah ada yang mirip, maka tinggal dibuat turunannya.

```

# kelas.py

# definisi kelas paling sederhana
# bisa ditambah properties
class Dosen:
    pass

bdpd = Dosen()
bdpd.nama = 'Bambang Purnomosidi'

print(bdpd)
print(bdpd.nama)

class DosenSTMIKAkakom(Dosen):

    institusi = 'STMIK AKAKOM'

    # konstruktor
    def __init__(self, npp, nama):
        self.npp = npp
        self.nama = nama

    def mengajar(self, *args):
        self.mk_diampu = args

bambangdpd = DosenSTMIKAkakom('123', 'bpdp')
print(bambangdpd)
bambangdpd.mengajar('Teknologi Cloud Computing', 'Big Data Analytics')
print(bambangdpd.mk_diampu)
print(bambangdpd.institusi)

class DosenSTMIKAkakomTI(DosenSTMIKAkakom):

    prodi = 'Teknik Informatika'

nia = DosenSTMIKAkakomTI('213', 'Nia R')
print(nia.institusi)
print(nia.prodi)

```

Bab 13. Functional Programming di Python

Functional Programming (FP) adalah paradigma pemrograman yang memandang komputasi sebagai evaluasi dari fungsi matematis serta menghindari mutable data dan perubahan state. FP biasanya ditandai oleh berbagai fitur yang akan dibicarakan disini.

13.1. Pure Function

Suatu fungsi yang pure ditandai dengan adanya pemrosesan di badan fungsi yang sama sekali tidak terpengaruh oleh state serta variabel dari luar badan fungsi. Selain itu, definisi fungsi juga tidak menghasilkan side effects, artinya tidak menghasilkan operasi I/O yang kemungkinan bisa mengambil data dari luar maupun menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi bottlenecks (misal koneksi ke Internet, jaringan, mengakses file, dan lain-lain).

```
# non_pure_function.py

a = 200

def change_state():

    global a

    a += 100

    return a

print(change_state())
print(change_state())
print(change_state())
print(change_state())
print(change_state())
```

Untuk pure function, silahkan lihat contoh berikut:

```
# pure_function.py

a = 200

def no_change_state():
    # jangan mengakses variable dari luar scope def func ini
    #

    return 10*10

print(no_change_state())
print(no_change_state())
print(no_change_state())
print(no_change_state())
print(no_change_state())
```

13.2. Iterator

Iterator merupakan obyek yang digunakan untuk menampung data stream. Iterator mempunyai semacam pointer untuk menyimpan posisi penyimpanan data dan bisa bergerak pada keseluruhan data tersebut untuk mengakses elemen data dalam suatu perulangan. Fungsi yang digunakan adalah iter().

```
# iterator.py

daftar = [1,2,3,4,5,6]

# cara iterator
i_daftar = iter(daftar)

print(i_daftar)

a = 1

while a < len(daftar):
    print(next(i_daftar))
    a += 1

# cara mudah
for z in daftar:
    print(z)
```

13.3. Generator

Generator merupakan konstruksi di Python yang digunakan untuk menghasilkan iterator. Perintah yang digunakan adalah yield.

```
# generator.py

def generate_val(N):
    for i in range(N):
        yield i

hasil = generate_val(10)
print(hasil)

for a in hasil:
    print(a)
```

13.4. Map

Map digunakan untuk melakukan sesuatu fungsi terhadap obyek yang bersifat iterable. Semua obyek sequence (seperti list) bersifat iterable, demikian juga dengan hasil dari iterator dan generator.

```
# map.py

def make_ucase(the_str):
    return the_str.upper()

# a => iterable
a = ['a', 'b', 'c']

# kerjakan fungsi make_ucase utk setiap item a
b = map(make_ucase, a)

for c in b:
    print(c)
```

13.5. Reduce

Reduce digunakan untuk mengubah obyek iterable menjadi satu nilai saja.

```
# reduce.py

from functools import reduce

# tanpa lambda expression dan reduce
hasil = 1
x = [1, 2, 3, 4, 5]
for num in x:
    hasil = hasil * num

print(hasil)

# dengan lambda expression dan reduce
hasil2 = reduce((lambda x, y: x * y), [1, 2, 3, 4, 5])

print(hasil2)

# hasil:
# 120
# 120
```

13.6. Filter

Filter digunakan untuk mengambil nilai di obyek iterable dan melakukan filtering terhadap nilai tersebut akan sesuai dengan yang dikehendaki pada parameter fungsi.

```
# filter.py

nilai = range(-10, 10)

for a in nilai:
    print(a)
    # hasilL -10 sampai 10

# Kita akan memfilter list sehingga hanya yang berisi nilai positif
# yang akan masuk ke list baru

l_baru = list(filter(lambda angka: angka > 0, nilai))
print(l_baru)
# hasil: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

13.7. Higher Order Function

HOF memungkinkan fungsi menjadi argumen dari suatu fungsi lain. Selain itu, dimungkinkan

juga untuk membuat fungsi sebagai suatu return value.

```
# hof.py (higher order function)

# HOF - fungsi sebagai argumen fungsi
def penjumlahan(angka):
    return sum(angka)

def aksi(func, angka2):
    return func(angka2)

print(aksi(penjumlahan, [1, 2, 3, 4, 5]))

# HOF - fungsi sebagai return value
def remaja():
    return "remaja"
def dewasa():
    return "dewasa"

def person():
    umur = int(input("Umur anda: "))

    if umur <= 21:
        return remaja()
    else:
        return dewasa()

print(person())
```

13.8. Closure

Closure sering juga disebut sebagai **partial application**, memungkinkan untuk memanggil fungsi tanpa menyediakan seluruh argumen yang dipersyaratkan.

```
# closure.py

from functools import partial

# bilangan pangkat eksponen
def pangkat(bilangan, eksponen):
    return bilangan ** eksponen

kuadrat = partial(pangkat, eksponen=2)
print(kuadrat(2))
# hasil = 2

# parsial:
# pangkat dipanggil dengan arg eksponen ditetapkan di awal
pangkat_empat = partial(pangkat, eksponen=4)
print(pangkat_empat(2))
# hasil = 16
```


Bab 14. Asynchronous I/O / Concurrent Programming di Python

Concurrent programming adalah bentuk komputasi yang memungkinkan lebih dari satu tugas komputasi dikerjakan secara bersamaan, tidak dalam bentuk berurutan (sekuensial). Model komputasi ini sering disebut juga sebagai async karena suatu tugas komputasi tidak perlu menunggu tugas komputasi lainnya untuk selesai tetapi langsung menjalankan bagian komputasinya meski aliran pemrograman tetap memerlukan bagian lain tersebut. Bagian lain tetap dikerjakan sambil ditunggu bagian tersebut selesai. Setelah selesai, hasilnya baru akan diproses ke semua bagian yang menunggu hasil tersebut.

Versi Python yang diperlukan untuk concurrent programming ini adalah versi 3.7+. Ada banyak hal yang disediakan oleh Python untuk keperluan ini, tetapi disini akan dibahas tentang coroutines dan tasks.

```
# asynchronous.py

# diambil dari manual Python
# https://docs.python.org/3/library/asyncio-task.html

import asyncio

async def factorial(name, number):
    f = 1
    for i in range(2, number + 1):
        print(f"Task {name}: Compute factorial({i})...")
        await asyncio.sleep(1)
        f *= i
    print(f"Task {name}: factorial({number}) = {f}")

async def main():
    # Schedule three calls *concurrently*:
    await asyncio.gather(
        factorial("A", 8),
        factorial("B", 3),
        factorial("C", 4),
    )

asyncio.run(main())
```