

WADA – Web Application Delegate Administration

Gestione utenze, farm centralizzata di tutte le FARM QlikSense.

Documento preparato da UID0931174 – ARNOL'D CHARYYEV aka Arni, versione 2

Funzionalità disponibili:

Funzionalità ADMIN	2
Vista principale.....	2
Farms.....	3
Admins	4
Report	5
Help	6
Manuale e assistenza:.....	6
Tools	7
Esegui reload task	7
Funzionalità MODER	8
Vista principale.....	8
Users	9
Elenco.....	9
Caricamento massivo.....	10
Caricamento singolo	11
Ricerca su AD (Active Directory)	12
Tools	13
Esegui reload task	13

Funzionalità ADMIN


Vista principale



[Home](#) [Farms](#) [Admins](#) [Report](#) [Help](#) [Tools](#) | [FARM QS SDM1](#) | [DEV](#) | [QS-PING: OK](#) | [admin](#) | [Logout](#)



Farms

WADA 

Home Report Farms Admins Help Tools | FARM QS SDM1 | DEV | QS-PING: OK | admin | Logout

Elenco FARM, clicca su -> + per aggiungere FARM

Cerca:

BUSER	DBPASSWORD	DBHOST	DBPORT	DBSID	QSHOST	QsClientJKS	QsRootJKS	QsXrfKey	QsJksPwd	QsHeader	Note	Came		
zuser	udcuser	jdbc:postgresql://wada-rep-as1-sd.services.eni.intranet	4432	DBUSERS	02log00k0n.hosts.eni.intranet	/appl/wada/certs/client.jks	/appl/wada/certs/root.jks	7r8HABt65vFflaZ7	Password01	UserDirectory=ENINET; UserId=ADMQSLAB01		01254		
zuser	udcuser	jdbc:postgresql://wada-rep-as1-sd.services.eni.intranet	4432	DBUSERS	02log00k0n.hosts.eni.intranet	/appl/wada/certs/client.jks	/appl/wada/certs/root.jks	7r8HABt65vFflaZ7	Password01	UserDirectory=ENINET; UserId=ADMQSLAB01		10001		
zuser	udcuser	jdbc:postgresql://wada-rep-as1-sd.services.eni.intranet	4432	DBUSERS	02log00k0n.hosts.eni.intranet	/appl/wada/certs/client.jks	/appl/wada/certs/root.jks	7r8HABt65vFflaZ7	Password01	UserDirectory=ENINET; UserId=ADMQSLAB01		85425		

Pagina precedente 1 Prossima pagina

Come osservate, in una pagina è possibile effettuare dell’aggiunte, modifiche e cancellazioni delle FARM Qlik Sense.

Cliccando su + troverete questa pagina ove potete censire una farm nuova:

Descrizione

es: FARM QS 12P

Utenza DB

utenza del DB

DB Password

la pwd dell utenza db

DB Host

es: jdbc:postgresql://xxx.services.eni.intranet

DB Port

porta, es: 1531

DB SID

SID

QS Host

es: XXlogXXk0n.hosts.eni.intranet

QS Client.jks path

es: C:/work/wada/certs/client.jks

QS Root.jks path

es: C:/work/wada/certs/root.jks

XRF KEY

Chiave xrf

QS JKS Password

La password dei keystore

QS User Header

es: UserDirectory=ENINET; UserId=ADMQSLAB01

Note

eventuali note

Environment

DEV DEV TEST PRE PROD

Came

es: 6440004

Aggiungi

Premendo : su matita troverete la pagina di modifica della farm selezionata:


Modifica FARM

Descrizione	Ambiente	DBUSER	DBPASSWORD	DBHOST	DBPORT	DBSID
FARM QS SDM3	DEV DEV TEST PRE PROD	udcuser	udcuser	jdbc:postgresql://wada	4432	DBUSERS

Salva

o cliccando su cestino, verrà eliminata la farm selezionata.

Admins

WADA 

Home Farms Admins Report Help Tools | FARM QS SDM1 | DEV | QS-PING: OK | admin | Logout

Elenco Admins/Moders, clicca su -> [+](#) per aggiungere un moder o un admin

Mostra 10 record

Cerca:

Id	Username	LoginTime	ExpireTime	Auth	Role	
21	admin	2019-11-07 05:04	2019-11-07 06:04	Y	ADMIN	+
44	arni	2019-10-22 12:07	2019-10-22 01:07	N	MODER	+
45	en30080	2019-11-07 04:53	2019-11-07 05:53	N	MODER	+
46	uid0931174	2019-10-24 01:22	2019-10-24 02:22	N	MODER	+
81	zalupa	2019-11-06 10:01	2019-11-06 10:01	N	ADMIN	+
82	pagano	2019-11-07 04:56	2019-11-07 05:56	N	MODER	+

Mostro da 1 a 6 di 6 record totali

Pagina precedente 1 Prossima pagina

Funzionalità simili a quella della FARMS ad eccezione di matita (verrà introdotta nella nuova versione che permetterà di reimpostare la password dell'utenza selezionata). Cliccando su [+](#) troverete la seguente pagina che permette di censire nuovo collaboratore dandogli un ruolo "ADMIN" o "MODER". Le differenze tra uno e altro verrà mostrato in seguito:

Home Farms Admins Report Help Tools | FARM QS SDM1 | DEV | QS-PING: OK | admin | Logout

Aggiungi nuovo admin/moder

Username

Password

Ruolo

MODER

Aggiungi

Home Farms Admins Report Help Tools | FARM QS SDM1 | DEV | QS-PING: OK | admin | Logout

Aggiungi nuovo admin/moder

Username

Password

Ruolo

ADMIN

Aggiungi

Report

Una semplice reportistica di ciascun utente quale tipo di azione ha effettuato. Consultabile sia da ADMIN e sia da MODER.



Home Farms Admins Report Help Tools | FARM QS SDM1 | DEV | QS-PING: OK | admin | Logout

Report

Mostra 10 record

Cerca:


Id	Descrizione	Data
1	Utenza admin su questa farm: FARM QS SDM1 di DEV ha eseguito questa query: update qs_dev_users set user_is_active = AG08434 where userid like N	2019-11-07 03:21
2	Utenza admin su questa farm: FARM QS SDM1 di DEV ha eseguito questa query: update qs_dev_users set user_is_active = N where userid like AG08434	2019-11-07 03:49
3	Utenza admin su questa farm FARM QS SDM1 di DEV ha eseguito questa query: INSERT INTO qs_dev_users_attrib (userid, type, value) VALUES(AG08434.gruppo,GroupAppl01	2019-11-07 03:50
4	Utente en30080 su questa farm: FARM QS SDM1 di DEV ha eseguito la query: delete from qs_dev_users_attrib where userid like EN30080 and type like gruppo and value like GruppoAppl20	2019-11-07 04:42
5	Utente en30080 su questa farm: FARM QS SDM1 di DEV ha eseguito la query: delete from qs_dev_users_attrib where userid like EN30080 and type like gruppo and value like GruppoAppl201	2019-11-07 04:42

Mostro da 1 a 5 di 5 record totali

Pagina precedente 1 Prossima pagina

Help

Manuale e assistenza:

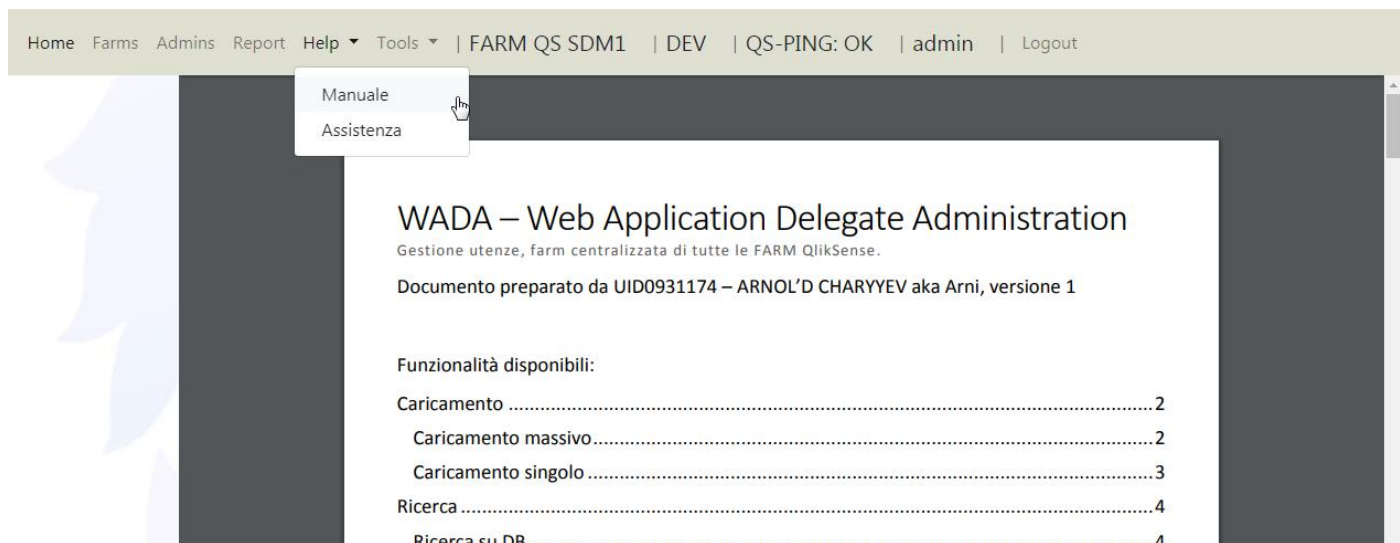

La pagina dell'assistenza è in fase di implementazione. Ma comunque, sarà composto da un text-area ove scriverete i vostri suggerimenti, bug trovati e quant'altro e sarà poi il pulsante "Invia" che invia ciò alla mia mbx per gli analisi (se ci sono i bug) oppure per valutazione di una miglioria o introduzione di una nuova funzionalità.

Tools

Esegui reload task

Esegue manualmente il task reload nelle console di QlikRepositoryService. Dietro la logica sta nel fare fetch delle utenze dal DB al QRS – aggiornamento del ruolo per ciascun utente censito. (Funzionalità ancora in fase di prova e sviluppo).

Funzionalità MODER

Vista principale



Avete notato le viste di un ADMIN o di un MODER. Admin vede le Farms e non vede Users, mentre MODER non vede le Farms però vede Users.

Users

Elenco

Utenze sul DB			
Mostra 10 record		Cerca: <input type="text"/>	
Matricola	Name	Utenza attiva	Altri dati
AG08434	Pavesi Gianluca	N Modifica	Mostrami altri dati
AG11137	Caianiello Maria	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG11470	Granata Claudio	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG19252	Drago Antonio	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG23868	Bianco Amalia	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG23877	Sarli Carmela	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG25210	Dibello Francesco	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG65867	Cadegiani Claudio	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG68434	Ferrarini Marco Giuseppe	Y Modifica	Mostrami altri dati
AG68572	Angiolilli Massimo	Y Modifica	Mostrami altri dati
Mostro da 1 a 10 di 96 record totali		Pagina precedente 1 2 3 4 5 ... 10 Prossima pagina	

Questa vista vi permette di operare su un’utente selezionato impostare la variabile “Utenza attiva” Y – Si o N – No. Nella colonna altri dati per ciascun utente, se è censito poi nell’apposita tabella, potete trovare una pagina con più dettagli (ovviamente sono disponibile altri opzioni):

Cerca

Inserisci matricola

Utenza sul DB

Matricola	Name	Utenza attiva	Opzioni
AG08434	Pavesi Gianluca	N	<div>Elimina</div>

Ruoli dell'utente

Mostra

10

record

Cerca:

Tipo	ValoreDB	ValoreQS	Opzioni
email	gianluca.pavesi@eni.com		<div>Non modificabile</div>
gruppo	GroupAppl01		<div>Modifica</div> <div>Elimina</div> <div>Aggiungi</div>
gruppo	GruppoAppl99		<div>Modifica</div> <div>Elimina</div> <div>Aggiungi</div>
organizzazione	OPES/A-1		<div>Non modificabile</div>
ruolo	Analyzer	N/A	<div>Modifica</div> <div>Sync</div>

Mostro da 1 a 5 di 5 record totali

Pagina precedente

1

Prossima pagina

Caricamento massivo

Col caricamento massimo è possibile caricare delle utenze predisposte su un file, strettamente e assolutamente, CSV formattato in USERID;RUOLO;GRUPPO (questo deve essere come prima riga per promemoria vostra e nostra in quanto la logica ignora la prima riga e elabora le successive).

Ecco l'esempio del funzionamento: UID0931174;SuperUserAM;GruppoSUAM. Per la colonna USERID la logica va a recuperare i suoi dati su Active Directory per poi censirli sul DB. Per la colonna RUOLO, prima di censire i dati confronta il ruolo con l'elenco dei ruoli esistenti: nel caso se, ruolo combacia con quello esistente nel file – censisce (anche se ci sono molte righe con stesso USERID verrà censito l'ultimo suo valore), diversamente verrà scartato e prodotto un file log. Per la colonna GRUPPO – inserimento libero, è possibile scrivere qualsiasi gruppo. Mentre per la colonna RUOLO vi sono vari controlli.

Verra' eseguito un check verso LDAP per poi effettuare dei controlli sul DB.

Qualora utenza esista sull'ADLDS, tale utenza verra' censita come abilitata.

Per gestire un'utenza singolarmente, [Clicca qui](#)

Il formato deve essere il seguente: USERID;RUOLO;GRUPPO

ListaUtenti.csv


Rimuovi

Carica

Sforgia...

Caricamento singolo

Inserimento di un gruppo con aggiornamento del ruolo di un'utenza, come nello screen sotto:

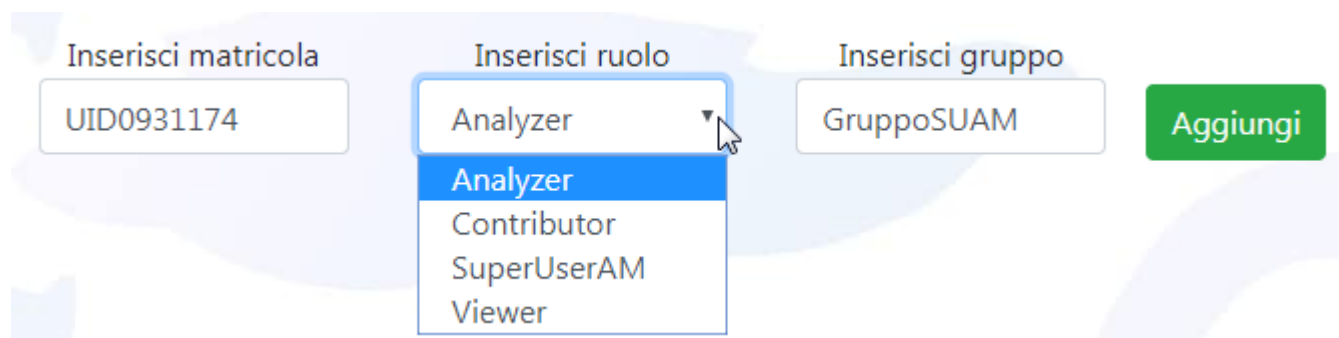

The screenshot displays a user management interface with three input fields and an 'Aggiungi' button. The first field, labeled 'Inserisci matricola', contains the text 'UID0931174'. The second field, labeled 'Inserisci ruolo', has a dropdown menu open showing four options: 'Analyzer' (highlighted in blue), 'Contributor', 'SuperUserAM', and 'Viewer'. The third field, labeled 'Inserisci gruppo', contains the text 'GruppoSUAM'. A green 'Aggiungi' button is positioned to the right of the third field.

Field Label	Value / Options
Inserisci matricola	UID0931174
Inserisci ruolo	Analyzer (selected), Contributor, SuperUserAM, Viewer
Inserisci gruppo	GruppoSUAM

Ricerca su AD (Active Directory)

Viene estratto le informazioni nell'AD e presentato nella schermata, nel caso contrario compare la schermata di utenza non digitata oppure non esistente:

Cerca

Inserisci matricola

Utenza nell'AD

displayName	eniMatricolaNotes	name	mail	givenName	sn	badPwdCount	pwdLastSet	userAccountDisabl
Arni Zakirovych	UID0931174	N/A	arnold.charyyev@external.eni.com	ARNOL'D	CHARYYEV	N/A	N/A	N/A

Cerca

Inserisci matricola

Utenza nell'AD

mail	givenName	sn	badPwdCount	pwdLastSet	userAccountDisabled	userDontExpirePassword	memberOf	ou
aryyev@external.eni.com	ARNOL'D	CHARYYEV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OPES/E-2

Tools

Esegui reload task

Esegue manualmente il task reload nelle console di QlikRepositoryService. Dietro la logica sta nel fare fetch delle utenze dal DB al QRS – aggiornamento del ruolo per ciascun utente censito. (Funzionalità ancora in fase di prova e sviluppo).