

간편결제 중계서비스

POS 연동 가이드

(API 연동 방식)

2026.08.04

version 1.9

문서 개정 이력

날짜	버전	작성자	비고
2024.12.20	1.0	진현규	v1.0 확정
2025.03.14	1.1	김하영	결제 요청 payload paymentCompanyId 필드 추가
2025.04.15	1.2	김하영	요청 Body agencyCode 필드 추가
2025.07.15	1.3	진현규	7.5 망취소 추가
2025.08.26	1.4	서수영	부록 추가
2025.11.17	1.5	진현규	1. 거래 유효시간 70초로 변경
2025.12.02	1.6	김하영	거래 진행 상태 확인 응답 totalAmount 필드 추가
2025.12.15	1.7	진현규	CPM 거래 추가
2026.01.07	1.8	김하영	거래 승인 최종 확인 (OKAY) 추가
2026.08.04	1.9	김지현	시스템 흐름도 수정, 승인 객체 subWalletName 필드 추가, 부록(간편결제사 및 결제 앱) 추가

목차

1. 정의 5
2. 문서 가이드 6
■ 표기 방법 (약어) 6
3. 시스템 흐름도 및 명령 호출 순서 7
■ 흐름도 7
■ 호출 순서 8
4. 서비스 접속 정보 9
■ 환경 설정 9
5. 명령어 10
6. 요청 및 응답 모델 11
■ Request 11
■ Response 11
■ 응답 상태값 (status) 12
7. API 명세 13
7.1. Token 요청 13
■ Request 13
■ Response 13
7.2. 결제 요청 (QR Code) 15
■ Request 15
■ Response 18
7.3. 거래 진행 상태 확인 20
■ Request 20
■ Response 20
7.4. 환불 요청 24

■ Request 24
■ Response 25
7.5. 망 취소 27
■ Request 27
■ Response 28
7.6. CPM 결제 요청 (Option) 29
■ Request 30
■ Response 32
7.7. 거래 승인 최종 확인 35
■ Request 35
■ Response 35
8. 암호화 가이드 38
■ 암호화 방법 38
■ 유의사항 38
9. 거래 상태 및 거래 진행 단계 코드 39
■ 거래 상태 코드 39
■ 거래 진행 단계 코드 39
10. 오류 코드 41
[부록] 43
1. 영수증 인쇄 상세 내역 가이드 43
■ 영수증 인쇄 시 필수 출력이 필요한 내역 43
2. QR 출력 화면 UI 가이드 44
■ 고객이 보는 QR 결제 화면 구성 가이드 44

1. 정의

㈜큐뱅의 간편결제 중계서비스는 QR 코드를 활용한 국내·외 간편결제 서비스를 통합·중계하는 시스템으로, 결제 시장의 QR 코드를 일원화 하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 QR 코드 결제 시장의 혼란을 줄이고, 사용자들이 더욱 편리하게 결제할 수 있도록 돕는 것에 목적이 있다.


2. 문서 가이드

■ 표기 방법 (약어)

약어 (데이터 타입)	의미	약어 (필수 여부)	의미
N	숫자 (Number)	M	필수
S	문자열 (String)	C	조건부 필수
OBJ	객체 (Object)	O	선택
ARR	배열 또는 리스트 (Array)		

3. 시스템 흐름도 및 명령 호출 순서

■ 흐름도

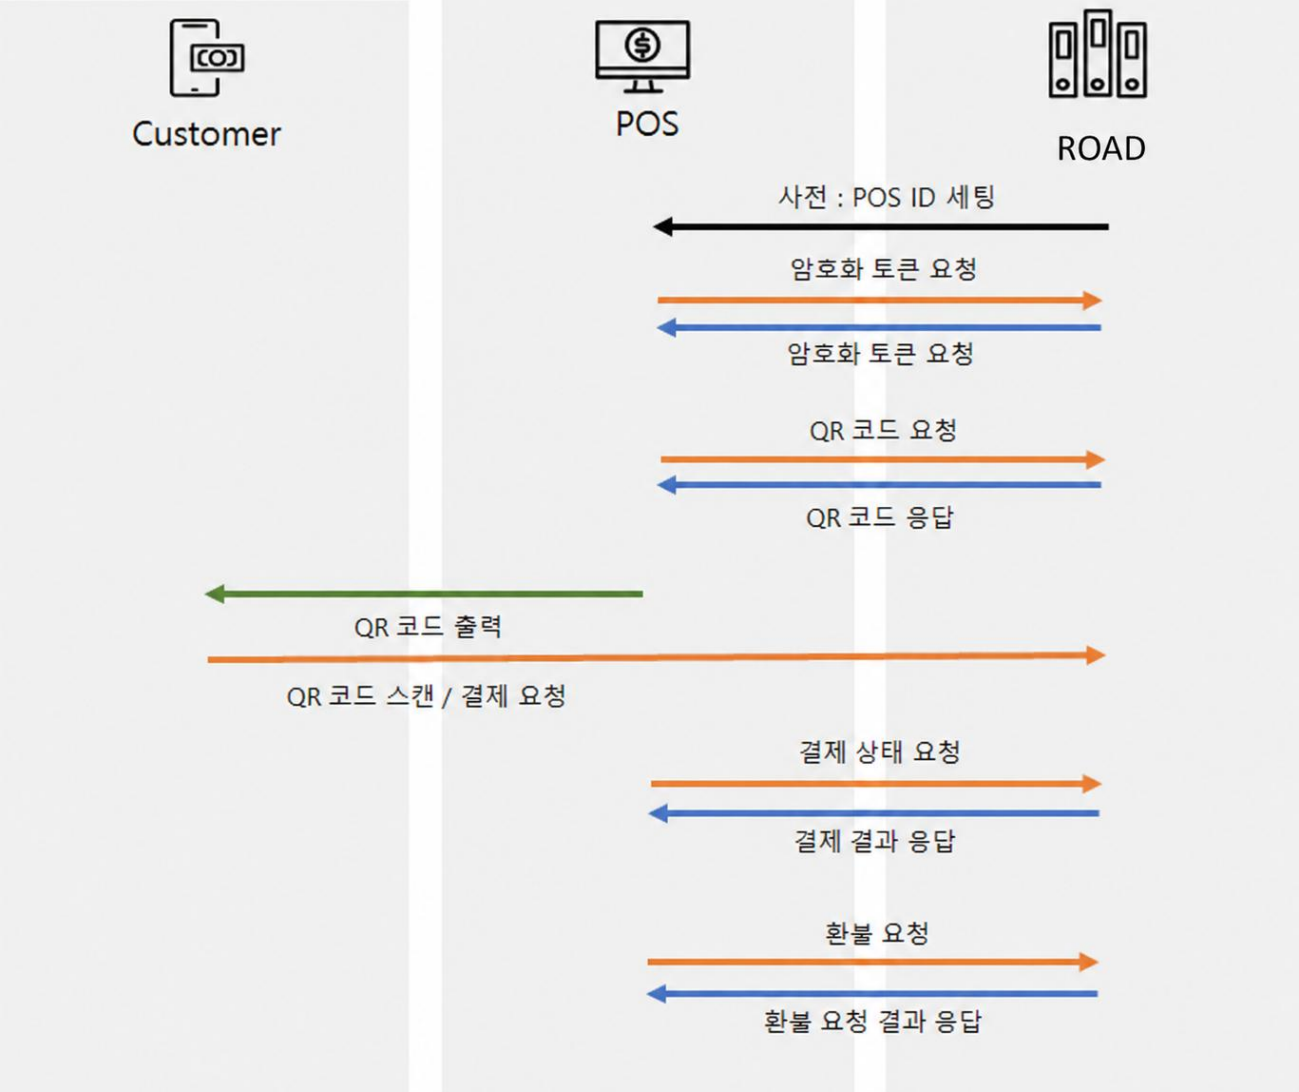

■ 호출 순서

1. 결제
    a. Token 요청
    b. 결제 요청 (QR Code)
    c. 거래 진행 상태 확인 (거래 종료/실패 시까지 지속 Polling)
    d. 거래 승인 완료 최종 확인
2. 환불
    a. Token 요청
    b. 환불 요청

4. 서비스 접속 정보

■ 환경 설정

※ TLS v1.2 이상의 접속만 허용합니다.

※ 거래 유효 시간은 결제 요청 시점을 기준으로 66초입니다.

환경	Base URL	Protocol
개발	api-test.qr-road.com/endpoints/pos/command	HTTPS
운영	api.qr-road.com/endpoints/pos/command	HTTPS

5. 명령어

명령어	설명
TK	거래를 시작하기 전 필요한 정보를 요청합니다. (거래 번호, payload 암호화 키)
QR	결제를 위한 QR Code를 요청합니다. (1차 QR)
CQR	CPM 결제를 진행 합니다.
RF	환불을 요청합니다.
PL	요청된 거래의 진행 상태를 조회합니다.
OKAY	단말기에서 영수증을 출력하기 전, 거래 승인 완료를 최종 확인합니다.
AT	망 취소를 요청합니다.
CBAP	간편결제사 앱에서 결제사 QR Code가 요청되었습니다. (2차 QR)

6. 요청 및 응답 모델

간편결제 중계서비스의 요청 및 응답 구조는 아래와 같습니다.

■ Request

```
{
 "command" : "{요청 명령어}",
 "posId" : "{가맹점 POS 고유 식별값}",
 "agencyCode" : "{제휴사 식별코드}",
 "transactionNo" : "{거래번호}",
 "payload" : "{요청에 필요한 암호화된 데이터}"
}
```

■ Response

```
{
 "command" : "{요청 명령어}",
 "posId" : "{가맹점 POS 고유 식별값}",
 "status" : "{성공/실패 상태값}",
 "message" : "{오류/실패 시 메시지}",
 "data" : "{요청에 대한 응답 결과 JSON Data}"
}
```

■ 응답 상태값 (status)

상태값	상태	의미
success	성공	요청이 정상적으로 처리됨
fail	실패	요청 데이터 누락 또는 요청 처리 조건 및 상태를 충족하지 않음
error	오류	요청을 처리하는 중 발생한 서버 오류

· API 방식을 사용할 경우, 모든 요청은 POST 메소드로 요청합니다.

· 모든 필드명은 Camel Case 규칙을 따릅니다.

· 요청, 응답 시각은 각 가맹점의 Time Zone 정보를 따릅니다.
(ex. 2025-01-01T09:00:00:000+09:00)

7. API 명세

7.1. Token 요청

거래를 진행하기 위한 암호화 key, iv, 거래번호를 요청합니다.

■ Request

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**TK**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
agencyCode	S	10	C	제휴사 식별 코드 (※ 큐뱅으로부터 전달 받은 경우)

```
{
  "command" : "TK",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "agencyCode" : "EZL"
}
```

■ Response

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**TK**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
status	S	10	M	응답 상태값
message	S	255	C	실패 또는 오류 발생 시 참고 메시지

data	OBJ		M	응답 데이터 Wrapper
key	S	44	M	payload 암호화에 필요한 key
iv	S	24	M	payload 암호화에 필요한 iv
transactionNo	S	20	M	거래번호
responseTime	S	30	M	응답일시


```
{
  "command" : "TK",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status" : "success",
  "message" : null,
  "data" :
  {
    "key" : "j0eR4FIdWEvD8y62I03CQh1u7Hn/WfhPqgda366hFfw=",
    "iv" : "wndr4cufGiXv6E2K6y8Tiw==",
    "transactionNo" : "00017329641882894336",
    "responseTime" : "2025-03-19T08:44:46.807288673Z"
  }
}
```

7.2. 결제 요청 (QR Code)

결제에 사용될 QR Code를 요청합니다.

※ QR Code 최초 요청 후 70초 이상 결제가 지연되면 해당 거래는 자동 만료 처리 됩니다.
이 경우, 진행하던 거래를 종료하고 새로운 거래를 요청해야 합니다.

■ Request

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**QR**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
agencyCode	S	10	C	제휴사 식별 코드 (※ 큐뱅으로부터 전달 받은 경우)
transactionNo	S	20	M	거래번호
payload	OBJ		M	요청 데이터 (key, iv로 암호화된 데이터)
currency	S	3	M	통화코드 (ISO 4217 기준)
totalAmount	N	13	M	전체 결제 금액 (※ 통화코드 기준)
vat	N	13	M	VAT (※ 통화코드 기준)
gratuity	N	13	O	봉사료 (※ 통화코드 기준)
tax	N	13	O	비과세 (※ 통화코드 기준)
installmentPeriod	N	2	O	할부 개월수 (※ 통화코드 기준)
paymentCompanyId	S	50	C	간편결제사 식별자 (※ 추가 정보가 필요한 경우)
items	OBJ in ARR		M	주문 상품 목록

name	S	192	M	상품명
unitPrice	N	13	M	단위 상품 가격 (※ 통화코드 기준)
quantity	N	2	M	상품 수량

※ 요청 payload는 문자열로 변환 후 Token 요청을 통해 수신한 key, iv를 이용하여 암호화 해야 합니다. (암호화 가이드 참고)

```
{
  "command" : "QR",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "agencyCode" : "EZL",
  "transactionNo" : "00017329641882894336",
  "payload" : {
    "currency" : "KRW",
    "totalAmount" : 60000,
    "vat" : 5455,
    "gratuity" : 0,
    "tax" : 0,
    "installmentPeriod" : 0,
    "paymentCompanyId" : "ABC123",
    "items" : [
      {
        "name" : "티셔츠",
        "unitPrice" : 15000,
        "quantity" : 2
      },
      {
        "name" : "바지",
        "unitPrice" : 30000,
        "quantity" : 1
      }
    ]
  }
}
```

■ Response

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**QR**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
status	S	10	M	응답 상태값
message	S	255	C	실패 또는 오류 발생 시 참고 메시지
data	OBJ		M	응답 데이터 Wrapper
transactionNo	S	20	M	거래번호
qrCode	S	256	M	QR Code Data
responseTime	S	30	M	응답일시
failRef	OBJ		C	간편결제사 오류 메시지
paymentCompanyCode	S	20	M	간편결제사 코드
errorCode	S	256	M	간편결제사 자체 오류 코드
errorMessage	S	30	M	간편결제사 자체 오류 메시지

```
{
  "command" : "QR",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status" : "success",
  "message" : null,
  "data" :
  {
    "transactionNo" : "00017329641882894336",
    "qrCode" :
"00020101021215311945041000520446194504107654321267500 02QB0165https://api-test.qr-road.com/endpoints/app/00017329641882894336520459695303410540430005802KR5914QRBANK_TEST_QR6005SEOUL62430520 20230919174447325248071519450410765432163045 5E2",
    "responseTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z"
  },
  "failRef" : null
}
```

7.3. 거래 진행 상태 확인

진행 중인 거래의 현재 상태 및 진행 단계에 따른 데이터를 요청합니다.

※ remainingTime이 0이 될 때까지 거래 상태 값(C, F, E)이 확인되지 않을 경우, 망 취소를 요청해야 합니다.

※ POS 시스템 에러 등으로 인해 3초 이상 polling 요청이 중단된 경우, 반드시 polling을 재요청해야 합니다.

※ polling 재요청이 이루어지지 않으면, 단말기에서 결제 완료를 확인할 수 없어 CS로 이어질 가능성이 있습니다.

■ Request

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**PL**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
agencyCode	S	10	C	제휴사 식별 코드 (※ 큐뱅으로부터 전달 받은 경우)
transactionNo	S	20	M	거래번호

```
{
 "command" : "PL",
 "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
 "agencyCode" : "EZL",
 "transactionNo" : "00017329641882894336"
}
```

■ Response

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고

command	S	4	M	요청 명령어 "**PL**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
status	S	10	M	응답 상태값
message	S	255	C	실패 또는 오류 발생 시 참고 메시지
data	OBJ		M	응답 데이터 Wrapper
transactionNo	S	20	M	거래번호
totalAmount	N	13	M	전체 결제 금액
remainingTime	N	2	M	잔여 거래 시간
state	S	1	M	거래 상태
stage	S	5	M	거래 진행 단계
actionFlag	N	1	M	Polling Flag [Polling 계속] 0 : 진행 중 1 : 페이앱에서 2차 QR 요청한 상태 2 : 2차 QR 수신 [Polling 중단] 3 : 결제 완료 수신 -1 : 서버 오류
step2QR	OBJ		M	2차 QR 데이터 (※ 2차 QR 없는 경우 null)
companyCode	S	20	C	간편결제사 코드
companyName	S	100	C	간편결제사명
qrCode	S	256	C	2차 QR Code Data
requestTime	S	30	C	요청일시

responseTime	S	30	C	응답일시
approval	OBJ		M	승인 데이터 (※ 승인 요청 없는 경우 null)
approvalNo	S	32	C	승인번호
approvalTime	S	30	C	승인일시
payUniqueNo	S	255	C	간편결제 앱/사용자 식별값
paymentBrand	S	20	C	간편결제사 코드
paymentBrandName	S	100	C	간편결제사명
subWalletName	S	30	C	간편결제사 서비스에 포함된 실제 결제 앱 명칭
responseTime	S	30	M	응답일시

```
{
  "command" : "PL",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status" : "success",
  "message" : null,
  "data" :
  {
    "transactionNo" : "00017329641882894336",
    "totalAmount": 10,0,
    "remainingTime" : 17,
    "state" : "C",
    "stage" : "Q2APR",
    "actionFlag" : 3,
    "step2QR" : {
      "companyCode" : "QRBANK",
      "companyName" : "큐알뱅크",
      "qrCode" :
"https://api.test.qbpay.kr|2xeuV1QAbEpbi5orPZKk5V7cpfw6Wr1ZCVQf8qFFntF9cMFqxCtaFukGha7YkgSW7PfofN
DJBs4WSSmdYbmBWvnS6yLCui9FFm5JhYtjiNVDAjVWwqPYSwSwpA63TGZuR2uV4z4Qu5A5bAHrcThDAuiEBhbM
XRV5G5k6Mbixt3XAJ5YuFv1rEEnpY1B85W8xk2gUSVZxVaRcZkiSuesiqAiMAU3DtEKPYhkooeoH4YzEa7ukYouTWG
rm4WYw1mwNARQn1v48Eb9x8pFUCLefQgMuy2JzJGZBUAwpe5YXDxdXAnjFwgu5y9LdYcHLvsoUUagE1LViZCaN
E13LfoMYfwAvWS7je2KGnSLqMT5TG6cMBKjSfpX7ZynCkoWBe633kY4t1sQ3yDbnzaWA9UPagCPa1mWxghkkRq
FtEFLb525E5VvG",
      "requestTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z",
      "responseTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z"
    },
    "approval" : {
      "approvalNo" : "2775149968403022",
      "approvalTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z",
      "payUniqueNo" : "1857",
      "paymentBrand" : "QRBANK",
      "paymentBrandName" : "큐알뱅크",
       "subWalletName": "moretapay"
    },
    "responseTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z"
```

7.4. 환불 요청

기존에 승인 완료된 건에 대해 환불을 요청합니다.

■ Request

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**RF**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
agencyCode	S	10	C	제휴사 식별 코드 (※ 큐뱅으로부터 전달 받은 경우)
transactionNo	S	20	M	거래번호
payload	OBJ		M	요청 데이터 (key, iv로 암호화된 데이터)
originalTransactionNo	S	20	M	환불할 원 거래번호

※ 요청 payload는 문자열로 변환 후 Token 요청을 통해 수신한 key, iv를 이용하여 암호화 해야 합니다. (암호화 가이드 참고)

```
{
  "command" : "RF",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "agencyCode" : "EZL",
  "transactionNo" : "00017329641882894336",
  "payload" : {
    "originalTransactionNo" : "00217990963260923904"
  }
}
```

■ Response

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**RF**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
status	S	10	M	응답 상태값
message	S	255	C	실패 또는 오류 발생 시 참고 메시지
data	OBJ		M	응답 데이터 Wrapper
transactionNo	S	20	M	거래번호
originalTransactionNo	S	20	O	원 거래번호
state	S	1	M	거래 상태
stage	S	5	M	거래 진행 단계
actionFlag	N	1	M	Refund Flag 3 : 환불 완료 -1 : 환불 실패 (서버 오류 등)
approval	OBJ		M	환불 승인 데이터 Wrapper
approvalNo	S	32	C	환불 승인번호
approvalTime	S	30	C	환불 승인일시
responseTime	S	30	M	응답일시
failRef	OBJ		C	간편결제사 오류 메시지
paymentCompanyCode	S	20	M	간편결제사 코드

errorCode	S	256	M	간편결제사 자체 오류 코드
errorMessage	S	30	M	간편결제사 자체 오류 메시지


```
{
  "command" : "RF",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status" : "success",
  "message" : null,
  "data" :
  {
    "transactionNo" : "00017329641882894336",
    "originalTransactionNo" : "00017329881172131840",
    "state" : "C",
    "stage" : "RFAPR",
    "actionFlag" : 3,
    "approval" : {
      "approvalNo" : "091916445008",
      "approvalTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z"
    },
    "responseTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z"
  },
  "failRef" : null
}
```

7.5. 망 취소

거래가 정상적으로 종료되지 않아 거래를 취소해야 하는 경우 망 취소를 요청합니다.

ex) remainingTime이 0이 될 때까지 거래 상태 값(C, F, E)이 확인되지 않은 경우,
결제 진행 중, 화면 창 닫기(x)를 누르는 경우 등

※ 망 취소의 경우, Token 발급 요청은 진행하지 않습니다.

■ Request

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**AT**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
agencyCode	S	10	C	제휴사 식별 코드 (※ 큐뱅으로부터 전달 받은 경우)
transactionNo	S	20	M	망 취소할 거래번호


```
{
  "command" : "AT",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "agencyCode" : "EZL",
  "transactionNo" : "00017329641882894336"
}
```

■ Response

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**AT**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
status	S	10	M	응답 상태값
message	S	255	C	실패 또는 오류 발생 시 참고 메시지


```
{
  "command": "AT",
  "posId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status": "success",
  "message": null
}
```

7.6. CPM 결제 요청 (Option)

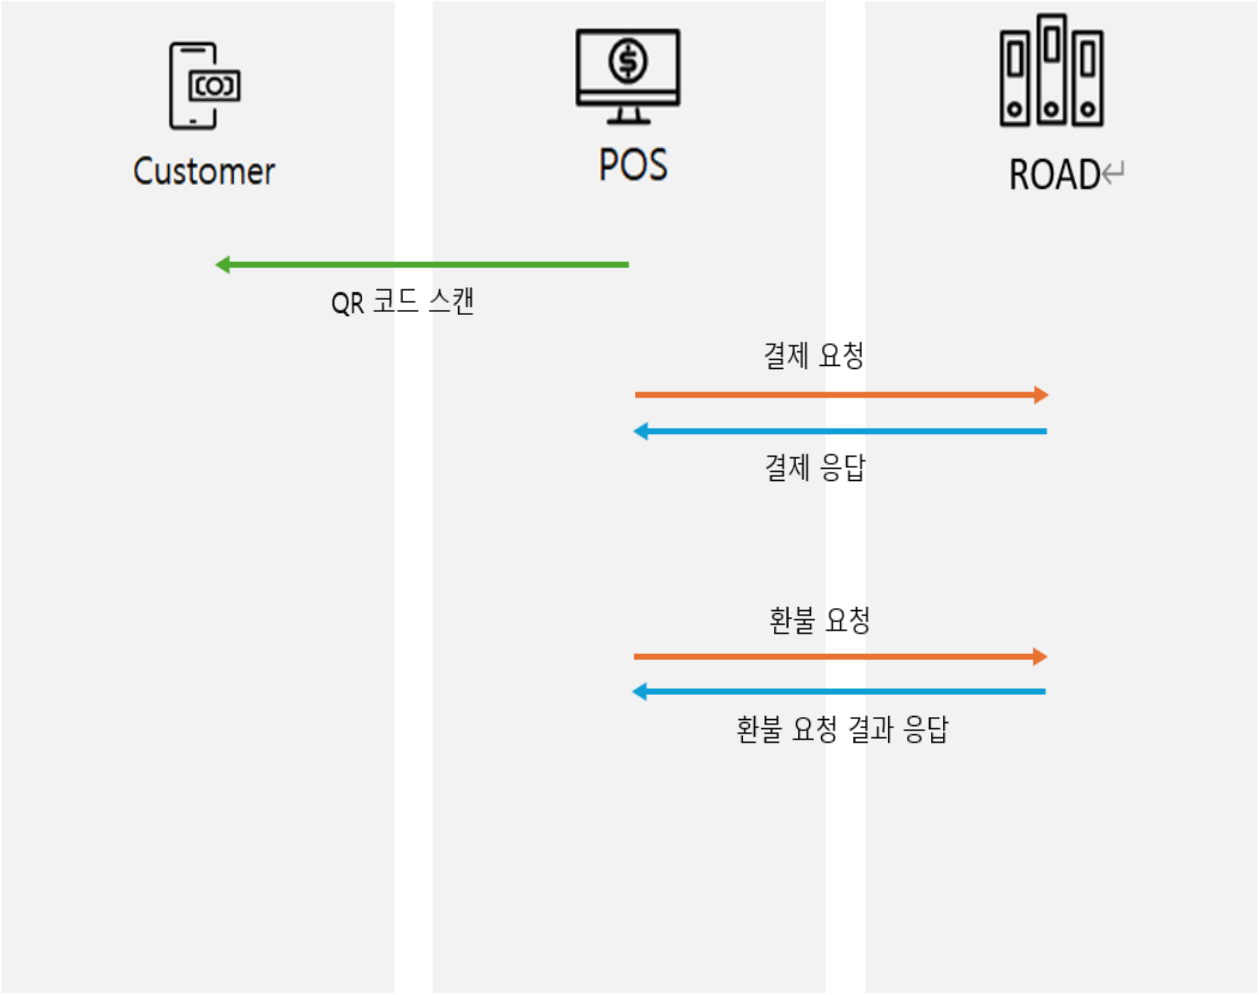

선택 사항으로 CPM 결제를 구현할 경우에 대한 가이드입니다.

본 절차는 POS 단말에서 고객 App의 CPM QR코드를 스캐너 등 기기를 이용해 스캔한 이후의 과정을 설명합니다.

■ Request

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**CQR**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
agencyCode	S	10	C	제휴사 식별 코드 (※ 큐뱅으로부터 전달 받은 경우)
transactionNo	S	20	M	거래번호
payload	OBJ		M	요청 데이터 (key, iv로 암호화된 데이터)
cpmQrCode	S	1500	M	CPM QR 코드
currency	S	3	M	통화코드 (ISO 4217 기준)
totalAmount	N	13	M	전체 결제 금액 (※ 통화코드 기준)
vat	N	13	M	VAT (※ 통화코드 기준)
gratuity	N	13	O	봉사료 (※ 통화코드 기준)
tax	N	13	O	비과세 (※ 통화코드 기준)
installmentPeriod	N	2	O	할부개월수 (※ 통화코드 기준)
paymentCompanyId	S	50	C	간편결제사 식별자 (※ 추가 정보가 필요한 경우)
items	OBJ in ARR		M	주문 상품 목록

name	S	192	M	상품명
unitPrice	N	13	M	단위 상품 가격 (※ 통화코드 기준)
quantity	N	2	M	상품 수량

※ 요청 payload는 문자열로 변환 후 Token 요청을 통해 수신한 key, iv를 이용하여 암호화 해야 합니다. (암호화 가이드 참고)


```
{
  "command": "CQR",
  "posId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "agencyCode": "EZL",
  "transactionNo": "00017329641882894336",
  "payload":
    "UEiJ6/vV5KDoizr5WctJ454bmqGe/qPxa2jAG15TrPrTG3QOVx0YFVI709VtnTJgf83RjhceBg3TnNqtZJk
    JzOh8HKtfRCOI4GYDYonm5Ie2pYDKaOq6j5tSQMFo2HfApYlZl8kkVwSfSoQbL7QLucOY3HZ3mfXYG
    MO0b7wcCPtMp/bMcUAlNfO8xJHl7t4gio6yX7/eUVfvnLZ7Dde8fG3DOUAFjjDtCBB7k/RV+8LxelN0
    NkPnzMUgQ/iwu1tBwcI4Wqt1tGyeOUAwdRoTsKOmEjfniUEagUpZGOW5kG4="
}
```

■ Response

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**CQR**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
status	S	10	M	응답 상태값
message	S	255	C	실패 또는 오류 발생 시 참고 메시지
data	OBJ		M	응답 데이터 Wrapper
transactionNo	S	20	M	거래번호
state	S	1	M	거래 상태
responseTime	S	30	M	응답일시
approval	OBJ		M	승인 데이터 (승인되지 않은 경우 null)
approvalNo	S	50	C	승인 번호
approvalTime	S	30	C	승인 일시
payUniqueNo	S	255	C	간편결제 앱/사용자 식별값
paymentBrand	S	20	C	간편결제사 코드
paymentBrandName	S	100	C	간편결제사명
subWalletName	S	30	C	간편결제사 서비스에 포함된 실제 결제 앱 명칭
failRef	OBJ		C	간편결제사 오류 메시지
paymentCompanyCode	S	20	M	간편결제사 코드
errorCode	S	256	M	간편결제사 자체 오류 코드

errorMessage	S	30	M	간편결제사 자체 오류 메시지

```
{
  "command" : "CQR",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status" : "success",
  "message" : null,
  "data" : {
    "transactionNo": "00017329641882894336",
    "state": "C",
    "responseTime": "2025-03-19T08:44:47.324466439Z",
    "approval": {
       "approvalNo": "20251022502100017329641882894336",
       "approvalTime": "2025-03-19T08:44:47.324466439Z",
       "payUniqueNo": "202410231857,
       "paymentBrand": "Wechat",
       "paymentBrandName": "위챗",
        "subWalletName": "moretapay"
     }
  },
  "failRef": null
}
```

7.7. 거래 승인 최종 확인

단말기에서 영수증을 출력하기 전에, 결제 완료를 최종적으로 한 번 더 확인하기 위해 거래 승인 내역을 요청합니다.

※ 이 API를 호출하지 않을 경우, 단말기에서 결제 완료를 확인하지 못 한 것으로 판단하여 당사에서 내부적으로 망 취소로 처리합니다.

■ Request

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**OKAY**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID
transactionNo	S	20	M	거래번호
completedTime	S	14	M	Polling 응답으로 결제 승인 완료 처리한 시각 (YYYYMMDDHHMMSS)

```
{
  "command" : "OKAY",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "transactionNo" : "00017329641882894336",
  "completedTime" : "20260107152210"
}
```

■ Response

필드	타입	최대 길이	필수 여부	비고
command	S	4	M	요청 명령어 "**OKAY**"
posId	S	36	M	큐뱅으로부터 전달 받은 POS 고유 ID

status	S	10	M	응답 상태값
message	S	255	C	실패 또는 오류 발생 시 참고 메시지
data	OBJ		M	응답 데이터 Wrapper
transactionNo	S	20	M	거래번호
totalAmount	N	13	M	총 결제 금액
state	S	1	M	거래 상태
stage	S	5	M	거래 진행 단계
approval	OBJ		M	승인 데이터
approvalNo	S	32	C	승인번호
approvalTime	S	30	C	승인일시
payUniqueNo	S	255	C	간편결제 앱/사용자 식별값
paymentBrand	S	20	C	간편결제사 코드
paymentBrandName	S	100	C	간편결제사명
subWalletName	S	30	C	간편결제사 서비스에 포함된 실제 결제 앱 명칭
responseTime	S	30	M	응답일시

```
{
  "command" : "PL",
  "posId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status" : "success",
  "message" : null,
  "data" :
  {
    "transactionNo" : "00017329641882894336",
    "totalAmount": 10,0,
    "state" : "C",
    "stage" : "Q1APR",
    "approval" : {
      "approvalNo" : "2775149968403022",
      "approvalTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z",
      "payUniqueNo" : "123456789",
      "paymentBrand" : "Wechat",
      "paymentBrandName" : "위챗",
     "subWalletName": "moretapay"
    },
    "responseTime" : "2025-03-19T08:44:47.324466439Z"
  }
}
```

8. 암호화 가이드

■ 암호화 방법

1. Token 요청을 통해 암호화 key와 iv 수신
2. 요청 보낼 payload 데이터를 JSON 문자열로 변환
3. 해당 문자열을 AES-256 암호화 알고리즘 (운영모드 CBC, 패딩모드 PKCS5) 으로 암호화
4. 암호화된 문자열을 요청 데이터 payload 값으로 설정
5. 데이터 전송

■ 유의사항

발행된 암호화 key와 iv는 발행된 해당 거래 1건에 대해서만 유효하므로, 새로운 거래를 시작할 경우 Token 요청부터 다시 진행해야 합니다.

9. 거래 상태 및 거래 진행 단계 코드

■ 거래 상태 코드

코드	설명
W	대기
P	진행 중
C	완료
F	실패
E	시간 초과로 거래 만료

■ 거래 진행 단계 코드

코드	설명
WAIT	결제 대기
Q1REQ	1차 QR 요청 시도
Q1RCV	1차 QR 응답 수신
Q1ERR	1차 QR 수신 실패
Q1APR	1차 QR 결제 승인
Q1FAL	1차 QR 결제 실패
Q2WAT	2차 QR 요청 대기
Q2REQ	2차 QR 요청 시도

Q2RCV	2차 QR 응답 수신
Q2ERR	2차 QR 수신 실패
Q2APR	2차 QR 결제 승인
Q2FAL	2차 QR 결제 실패
QCAPR	CPM 승인 완료
QCFAL	CPM 승인 실패
ABORT	망 취소(AT) 요청됨
ABAPR	망 취소 성공
ABFAL	망 취소 실패
RFREQ	환불 요청 시도
RFRCV	환불 응답 수신
RFAPR	환불 승인
RFFAL	환불 실패
EXPIR	시간 초과로 거래 만료

10. 오류 코드

오류 코드	오류 메시지	응답 구분
TMTER001	비정상적인 소켓 연결입니다.	ERROR
TMTER002	거래에 사용된 POS가 서로 다릅니다.	FAIL
TMAFL005	Payload 복호화에 실패했습니다.	FAIL
PYCNF001	거래 내역을 찾을 수 없습니다.	FAIL
MCCNF001	가맹점 정보를 찾을 수 없습니다.	FAIL
CMCWC001	잘못된 명령어 입니다.	FAIL
CMCWC002	잘못된 통화 코드입니다.	FAIL
CMCWC003	소수를 사용 할 수 없는 통화입니다.	FAIL
CMCWC004	환불 금액이 결제금액보다 많습니다.	FAIL
CMCWC005	잘못된 간편결제사 코드입니다.	FAIL
CMCWC006	요청된 간편결제사와의 연동에 필요한 URL 정보를 확인할 수 없습니다.	FAIL
CMCWC007	해당 API에서 사용할 수 없는 명령어입니다.	FAIL
CMCWC008	요청에 필요한 필수 항목이 누락되었습니다.	FAIL
CMCWC009	요청에 필요한 거래번호 항목이 누락되었습니다.	FAIL
PCCER001	간편결제사와의 연결이 원활하지 않습니다.	ERROR
PCCER002	이미 간편결제사의 QR 요청이 처리되고 있습니다.	ERROR
PYCNF001	거래번호를 찾을 수 없습니다.	FAIL

PYCNF002	원 거래번호를 찾을 수 없습니다.	FAIL
PYCCP001	결제가 완료된 거래입니다.	FAIL
PYCER001	결제 시간이 초과되었습니다. 결제를 새로 진행해주세요.	FAIL
PYCIN001	QR 중계 요청을 처리하고 있습니다.	FAIL
PSCNF001	POS 정보를 확인 할 수 없습니다.	FAIL
PSCNF002	해당 POS에서 발행된 키페어가 없습니다.	FAIL
CMCER001	서버 처리과정에 문제가 발생했습니다.	ERROR
CMCER002	결제 결과 수신에 실패했습니다. (결제 취소)	ERROR
UNKNOWN	확인이 필요한 문제가 발생했습니다.	ERROR

[부록]

1. 영수증 인쇄 상세 내역 가이드

■ 영수증 인쇄 시 필수 출력이 필요한 내역

- 7.3 거래 진행 상태 확인의 Response 중 하기 4개 정보를 영수증에 필수적으로 기재 필요

- **'QR 결제' 명시 필요**

approvalNo	S	32	C	승인번호
approvalTime	S	30	C	승인일시
paymentBrand	S	20	C	간편결제사 코드
paymentBrandName	S	100	C	간편결제사명
subWalletName	S	30	C	간편결제사 서비스에 포함된 실제 결제 앱 명칭

2. QR 출력 화면 UI 가이드

■ 고객이 보는 QR 결제 화면 구성 가이드

- 세로형 (KIOSK)



- 가로형 (POS)



3. 간편결제사 코드 및 명칭

■ 간편결제사 및 실제 결제 앱

paymentBrand	paymentBrandName	subWalletName
UnionPay	유니온페이	
QBPAY	큐비페이	
Wechat	위챗	
Alipay	알리페이	
Alipay+	알리페이 플러스	
Hana1Q	하나은행	
NH Pay	농협은행	
ROAD	ROAD	- MoretaPay - ROADPay
LINEPay	라인페이	