Dashboard-Audit · Nicht-Chart-Bereiche

> **Ergebnis: funktionsfähig, aber noch nicht visuell und betrieblich abnahmefähig.** Insbesondere Hell-Theme, mobile Header/Matrix, Datenfrische und kritische Validierungen benötigen Nacharbeit. Keine Reparaturen durchgeführt.

Stand und Grenzen

- Audit erstellt: **2026-10-09T06:30:41+02:00**. Repository: `C:/Users/zirku/Downloads/testing`.
- Erst `git pull --ff-only`: `b7153cb` → **`b7cabcd3a1eb103eccf02451eb6a8ebf6d612b16`**, `main`. Bestehende unversionierte Dateien beibehalten; kein Stash/Reset/Commit/Push.
- Separate Testinstanz gestartet: **http://127.0.0.1:8057** mit `DASHBOARD_PORT=8057 C:/Python314/python.exe app.py`. Bereits belegten Port 8050 nicht beendet oder ersetzt.
- Laufzeit: Windows, Python **3.14.3**, Chromium **145.0.7632.6**. Beide konfigurierte Demo-Konten lieferten echte Status-GETs: Titan 3, Gold 2 offene Positionen im Snapshot.
- **Chart-System ausdrücklich ausgeschlossen:** keine Chart-Funktionsprüfung, kein Chart-Studio-/Money-Audit, keine Reparatur daran. Vollseitenbilder enthalten den unveränderten Chart nur als Umgebung. Vorhandene Contracttests enthalten vereinzelte Chart-Textasserts; daraus wird keine Chart-Abnahme abgeleitet.
- **Keine echten Handelsaktionen, SL/TP-Änderungen oder Resets.** Alle Browserrequests außer GET/HEAD wurden vor dem Backend abgefangen oder abgebrochen. Drei abgefangene POSTs (ungültige Baseline, Quick-TP, Close) wurden mit ausdrücklich simulierten Antworten beantwortet. Backend-Fehlerfälle liefen isoliert mit Mock-MT5 und Mock-Dateizugriffen.
- Nur neue Dokumentation, Bilder, Evidenz und reproduzierbare Audit-Harnesses im Auditordner geschrieben. Nach dem Pull keine Anwendung/Styles/Handelslogik geändert.
- Screenshots/JSON enthalten Konto-, Ticket- und Finanzdaten: **lokale vertrauliche Dokumentation**, nicht unredigiert veröffentlichen.

Kurzbilanz

Prüfung	Verifiziertes Ergebnis
Bestehende relevante pytest-Suite	**40 Tests + 10 Subtests bestanden**, 12,52 s; JUnit und Textprotokoll vorhanden
Browser-Verhaltensprüfungen	**35/39 bestanden**; 4 bewusst aufgedeckte Fehler, keine Laufzeitausnahme des Harnesses
Visuelle Hauptmatrix	**18 Ansichten** = 2 Konten × 3 Themes × 3 Größen (1440×1000, 768×1024, 390×844)
Ergänzende Reflow-Proben	Titan: 320 px und 720 px für alle drei Themes. 720 px ist nur 200%-Zoom-Layoutäquivalent, kein vollwertiger Browserzoom-Test
Browserfehler	**0 pageerror**, **0 requestfailed** im Hauptlauf; Fehlerzustände gesondert injiziert
Accessibility	axe-core 4.10.3 für 6 Nicht-Chart-Desktop-Sichten; Kontrast + Feldnamen + manuelle Fokus-/Escape-Proben
Lese-API-Mikrobenchmark	Je 10 Samples für Status/Journal × 2 Konten = 40 serielle GETs; 4 weitere parallele Status-GETs
Konsolidierte Befunde	**20**: P1: 11, P2: 8, P3: 1; kein P0-Schaden oder realer Tradefehler provoziert

P1 = vor sicherer breiter Nutzung / Freigabe beheben; **P2** = mittlere Verbesserung/Datengenauigkeit; **P3** = Optimierung. axe-Impact wie „critical“ beschreibt die Regel, nicht automatisch einen P0-Vorfall.

Was bereits funktioniert


- Kontoidentität wird auf dem Backend pro Request gegen Login, Server, Terminalpfad und Verbindung geprüft. Globaler Lock schützt vor Accountwechsel mitten im Request; Tests decken parallele Konten ab.


- Derselbe Account nutzt die verifizierte MT5-Verbindung wieder. Die alte Auditbehauptung „jede Anfrage verbindet neu“ trifft auf diesen Stand nicht mehr zu.
- Geschwindigkeitsfixes vorhanden: vektorisiertes Volumenprofil, kontospezifischer Journal-TTL, lokale kompilierten Tailwind-CSS und lokale Scriptdateien; kein Tailwind Play-CDN im aktuellen Lauf.
- Normale Statusupdates bewahren geänderte SL-Eingaben auch nach Blur; Fokus bleibt erhalten. Der verbleibende Fehler betrifft Strukturänderungen.
- Späte Titan-Antwort überschreibt nach Wechsel nicht Gold. Journalfilter ändern nicht das aktive Handelskonto.
- Expliziter Status-503 leert alte Kontodaten und sperrt Reset; echte GETs erholen sich nach Aufheben der Teststörung.
- Gold zeigt 6 Einstiegskriterien und 3 Momentum-Ausstiegsziele. Baseline- und Reservehinweise sind vorhanden; Resetbeschreibung weist auf reine Anzeigewirkung hin.
- Stone-Deko berücksichtigt in den gesampelten Elementen Reduced Motion. Theme/Kontowahl übersteht Reload.


Visueller Überblick und Kontraste

M15-SCHLUSS – der Screenshot-Hinweis ist berechtigt

Der Countdown nutzt `rgb(59,130,246)` für Label und Wert. Gemessene Schrift: Label **11 px**, Zeit **12 px**, beide fett. Dark-Kontrast **4,42:1** auf `#111f3f` – knapp unter 4,5:1. Light **2,98:1** auf `#dee8fc` – klar zu schwach. Stone hat Texturen/Gradienten: axe markiert die Kontrastprüfung als unvollständig; hier kein erfundener exakter Wert. Bilder zeigen dennoch kleine, wenig priorisierte Schrift.

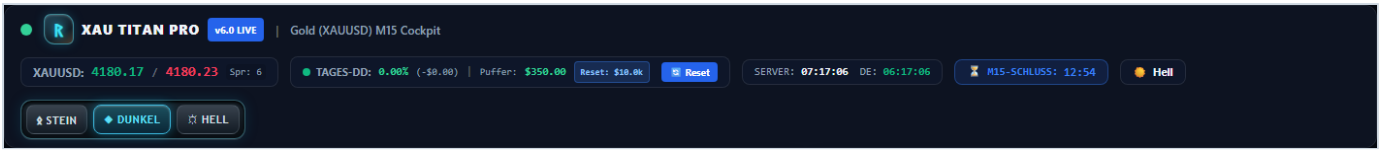

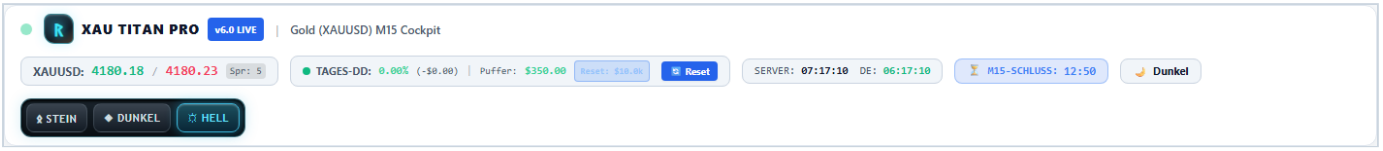

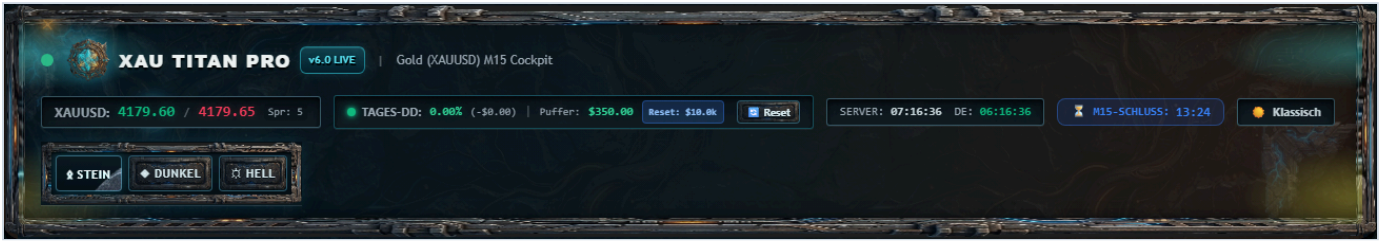

Messbare kritische Textkontraste

Element	Theme	Kontrast	Ziel für kleinen Text
M15-Label/Zeit	Dark	4,42:1	4,5:1
M15-Label/Zeit	Light	2,98:1	4,5:1
Tages-DD/Puffer	Light	1,75:1	4,5:1
Reset-Tag	Light	1,32:1	4,5:1
Bid	Light	2,31:1	4,5:1
Ask	Light	3,35:1	4,5:1
LIVE-Kontobestätigung	Light	2,53:1	4,5:1
BUY-Badge weiß/grün	Dark	3,76:1	4,5:1

Die dargestellten axe-Zahlen gelten für diesen DOM/Snapshot, nicht für alle Zustände. Weiß-auf-Weiß bei Journalpreisen ist zusätzlich im Screenshot und Quellcode nachgewiesen. Stone kann wegen Texturen nicht automatisch als kontrastkonform bezeichnet werden.

Befundübersicht

ID	Priorität	Befund	Nachweis
VIS-01	P1	Helles Theme: Preise verschwinden und Risikowerte sind zu blass	Browser + Screenshot + axe-core
VIS-02	P1	Mobile Header verliert Countdown und Reset; Matrix wird abgeschnitten	Browser-Geometrie + Screenshots + Scrollprobe
REL-01	P1	Hängender Status-GET bleibt LIVE und blockiert Aktualisierung	Injizierter Browser-Netzwerkfehler, keine Backendänderung
REL-02	P1	Positionsänderung verwirft auch unbetroffene SL/TP-Entwürfe	Browser-Test, zusätzliche Position nur im Speicher
SAFE-01	P1	Ungültige Stops und Reset-Eingaben werden nicht strikt abgewiesen	Intercepted Browser-POST + isolierter Mock-Backend-Test
SAFE-02	P1	Reset meldet Erfolg selbst wenn beide Dateischreibungen scheitern	Isolierter Mock-Test, Diskwrites vollständig ersetzt
SAFE-03	P1	Manueller Tagesreset läuft nicht automatisch am Folgetag aus	Code + isolierter Tageswechsel-Mock
SAFE-04	P1	Historienfehler wird als null Tagesverlust behandelt	Isolierter Mock-Test + Codeanalyse
SEC-01	P1	Mutations-APIs ohne Aufruferauthentisierung; Zielprüfung ist keine Berechtigung	Codeanalyse, Mock fremdes Symbol; kein Angriff ausgeführt
A11Y-01	P1	Reset-Modal ohne Fokusführung und Escape; SL/TP-Felder unbeschriftet	Browser-Fokus-/Escape-Test + axe-core + Code
PERF-01	P1	Stone-Dekoration überträgt viele Megabyte für kleine Ornamente	Frischer Browserkontext, echte Resource-Timing-Werte
DATA-01	P2	Journal-Begründungen sind teils fest codiert und widersprechen Trades	Echter GET + Screenshot + Codeanalyse
DATA-02	P2	Titan-Matrix ist laufende Vorschau, nicht bestätigtes Schlusskerzensignal	Code + isolierter Open-Bar-Mock + echte UI
REL-03	P2	Journal-Ausfall zeigt $0,00 statt unbekannt; Startfehler erholt sich nur teilweise	Injizierte Browser-503 Tests
PERF-02	P2	Vollständiger Status und Journal-Cache belasten gemeinsame Kontosperre	Echte GET-Latenzproben + Codeanalyse
UX-01	P2	Nebeninformationen und Handelsfelder sind sehr klein	Computed styles + Bounding boxes + Screenshots
VIS-03	P2	Diagnose-Poll entfernt Stone-Panelklassen	Echter Browser DOM-Readback + Code
OPS-01	P2	Start-/Testumgebung nicht eindeutig festgelegt	Echte Interpreter-/pytest-Ausgaben + Manifest-/Workflowprüfung
DATA-03	P2	Bestätigte Tagesbasis ist kein Heartbeat des EA-Schutzes	Statische Codeanalyse, kein EA-Ausfall provoziert
PERF-03	P3	Dekorative Effekte und Journal-Rebuild noch ohne Budget	Codeanalyse; reduzierte Stone-Deko im Browser geprüft

Einzelbefunde

VIS-01 · Helles Theme: Preise verschwinden und Risikowerte sind zu blass

P1 · Kontrast / Lesbarkeit · Nachweis: Browser + Screenshot + axe-core

Quelle: `app.py:1029–1038,1366,2014–2023,2400,2479–2484`


Reproduktion: Design Hell wählen; Header und Journal betrachten. Im DOM stehen Einstieg/Ausstieg, im Screenshot wirken diese Felder leer.

Ist: Weiß auf Weiß bei Journalpreisen und Aufnahmebeginn. Gemessen: Tages-DD/Puffer 1,75:1; Bid 2,31:1; Reset-Tag 1,32:1. axe meldet je Konto 161 betroffene Kontrastknoten im geprüften Desktop-Scope.

Soll: Alle Konten- und Risikodaten sind in jedem Theme lesbar; kleiner Text mindestens 4,5:1.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Semantische Farb-Tokens statt festem text-white/text-emerald-400; in Light dunklere Statusfarben. Eingangs-/Ausgangspreise, Zeit und Puffer zuerst korrigieren.

Abnahme: axe-Kontrastbefunde für die Nicht-Chart-Bereiche beseitigt; Screenshotvergleich bestätigt sichtbare Journalpreise.

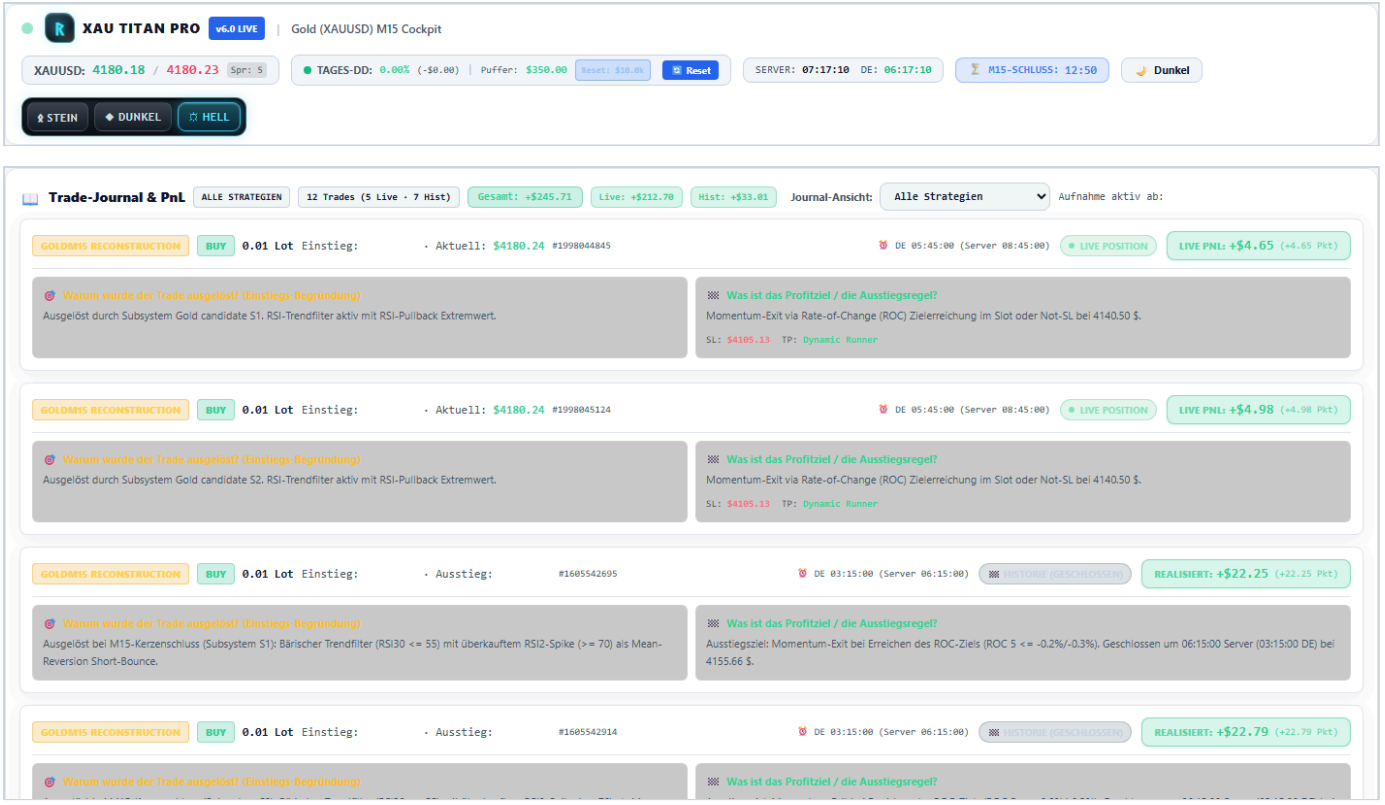

VIS-02 · Mobile Header verliert Countdown und Reset; Matrix wird abgeschnitten

P1 · Responsive · Nachweis: Browser-Geometrie + Screenshots + Scrollprobe

Quelle: `app.py:1085–1091,1300–1333; static/stone-asset-skin.css:918–920`


Reproduktion: Titan bei 390 px und 320 px in Dark/Light öffnen; Header und Matrix prüfen. Stone-Matrix nach rechts wischen.


Ist: Bei 320 px liegt das rechte Ende des Countdown bei x=394,14 (Dark/Light) bzw. 397,14 (Stone), außerhalb des Viewports. Titan-Matrix bei 390 px: 359,23 px Tabelle in 336 px Container, overflow-x:hidden. In Stone: 530 px Tabelle in 322 px Container; sie ist tatsächlich um 208 px scrollbar, aber ohne klaren Hinweis. Ein sichtbarer Ausschnitt ist keine vollständige Regelübersicht.


Soll: Countdown und wichtige Buttons vollständig sichtbar; jede Matrixspalte erreichbar, ohne versteckte Daten.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Headerchips dürfen umbrechen. Mobile Matrix als Regelkarten oder zugänglichen horizontalen Scrollbereich mit Wischhinweis gestalten. Nicht einfach Body-Overflow verstecken.

Abnahme: 320/390/768 px und 200%-Reflow: kein Beschnitt wichtiger Daten; Fokus-/Touch-Scroll erreicht alle Matrixwerte.

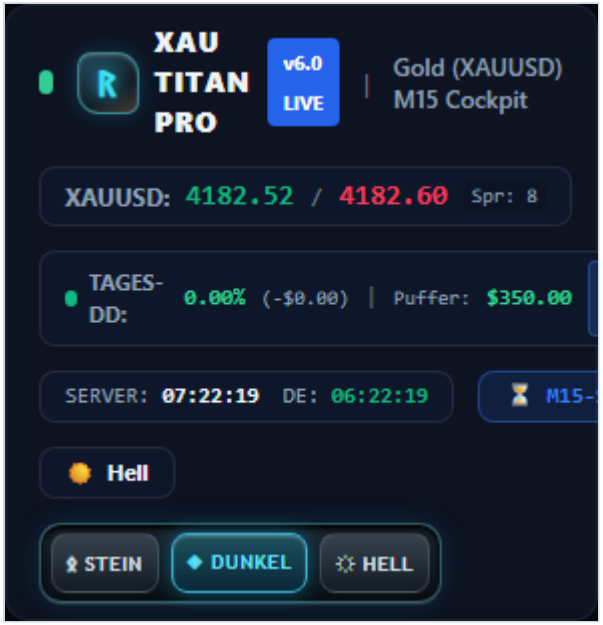

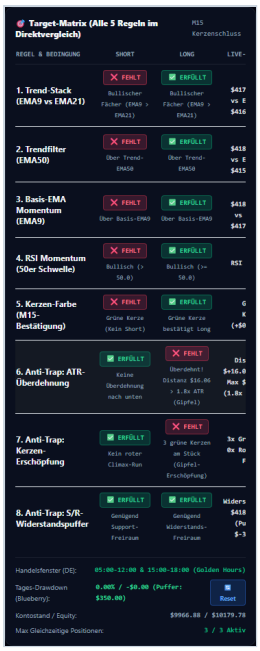

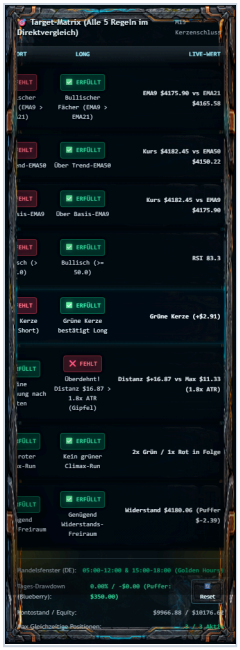

REL-01 · Hängender Status-GET bleibt LIVE und blockiert Aktualisierung

P1 · Stabilität / Aktualität · Nachweis: Injizierter Browser-Netzwerkfehler, keine Backendänderung

Quelle: `app.py:1521-1526,1961-1966,1974-1977,2089-2091,2696`

Reproduktion: Nach bestätigtem Gold-Status den Status-fetch als nicht auflösende Promise simulieren; updateStatus aufrufen; 6,5 s warten.

Ist: statusBusy bleibt gesetzt; currentData bleibt vorhanden; Label bleibt LIVE · Konto 53090070 bestätigt; Reset bleibt aktiviert. Keine Deadline, kein sichtbarer Datenalter-Wert.

Soll: Unfrische Daten nicht als LIVE deklarieren; Handelsaktionen nur bei nachweislich frischem Status.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): AbortController mit Deadline, last-success/age und Stale-Zustand, Backoff und Wiederanlauf. Auf Kontoänderung alte Requests wirklich abbrechen; Generation-Prüfung beibehalten.

Abnahme: Blackhole/Timeout-Test: binnen definierter Frist STALE/OFFLINE, Aktionen gesperrt, nach Erholung selbstständiger Wiederanlauf.



REL-02 · Positionsänderung verwirft auch unbetroffene SL/TP-Entwürfe

P1 · Editierzustand · Nachweis: Browser-Test, zusätzliche Position nur im Speicher

Quelle: `app.py:2192-2200,2210-2250,2264-2269`

Reproduktion: Bestehendes SL-Feld auf -37,00 ändern; unveränderte Positionen plus eine nur im Browser erzeugte neue Zeile rendern.

Ist: Normale Live-Polls bewahren Fokus und Dirty-Wert korrekt. Sobald sich die Struktur ändert, wird die ganze Liste ersetzt: Wert fiel im Test auf -30,41 zurück, Fokus ging verloren.

Soll: Ungespeicherte Änderungen bestehender Tickets bleiben bei neuen/geschlossenen anderen Positionen erhalten.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Ticketbasierte DOM-Updates; Entwurfsspeicher pro Konto/Ticket und sichtbarer Dirty-Zustand. Bei eigenem Ticketverlust klar informieren.

Abnahme: Tests für neue Position, Fremdposition geschlossen, Reihenfolge und Teilvolumen; unbetroffene Eingaben/Fokus bleiben erhalten.



SAFE-01 · Ungültige Stops und Reset-Eingaben werden nicht strikt abgewiesen

P1 · Mutation / Validierung · Nachweis: Intercepted Browser-POST + isolierter Mock-Backend-Test

Quelle: `app.py:44-56,875-891,946-960,2636-2643`

Reproduktion: Nur isoliert: ModifyPositionRequest(sl_price=-1) durch Mock-Endpunkt; Reset(action='garbage'); Browser-Baseline -100 bei abgefangenen Writes.

Ist: Negativer Stoppreis erzeugte Mock-Auftrag sl=0.0 (Stop entfernen). Ungültige Aktion aktivierte Reset; negative Baseline fiel still auf Balance zurück. Infinity wurde im direkten Modell/Handler akzeptiert. Browser sendet -100 statt den Wert abzulehnen. Kein echter Order- oder Resetversand.

Soll: Ungültige Zahlen/Aktionen verursachen 422/verständliche Validierungsfehler; Entfernung eines Stops nur ausdrücklich.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): FiniteFloat/Bounds, Enum für action, positive Ticketprüfung, klare Remove-Operation; USD und Preis gegenseitig ausschließen. Schutzpreisvalidierung gegen Tickgröße/Stops-Level vor Versand.

Abnahme: Mock-Tests für negative Preise, NaN/Infinity, leere/negative Baseline, falsche Aktion, Konfliktfelder. Bei Fehler nie order_send/save aufrufen.

SAFE-02 · Reset meldet Erfolg selbst wenn beide Dateischreibungen scheitern

P1 · Persistenz · Nachweis: Isolierter Mock-Test, Diskwrites vollständig ersetzt

Quelle: `app.py:62-100,953-957,968-973`

Reproduktion: builtins.open mit PermissionError mocken; MT5 vollständig fake; Reset-Handler direkt ausführen.

Ist: Beide Schreibzugriffe protokollieren Fehler, API-Ergebnis trotzdem success:true. Writes sind nicht atomar. Konfigurationsloader prüft kein Schema; gültiges JSON falscher Struktur kann später scheitern.

Soll: Erfolg erst bei überprüfter Persistenz; Teilfehler offen melden; kein beschädigter JSON-Zustand.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Validiertes Schema, atomarer Ersatz der jeweiligen Datei, klare Strategie für zwei Ziele; bei Schreibfehler kein success:true. Readback und explizite Fehlerzustände.

Abnahme: Read-only/mock Tests für Schreibschutz, fehlendes Verzeichnis, beschädigtes JSON, [] statt Objekt, Ausfall zwischen Zielen.

SAFE-03 · Manueller Tagesreset läuft nicht automatisch am Folgetag aus

P1 · Drawdown / Tageswechsel · Nachweis: Code + isolierter Tageswechsel-Mock

Quelle: `app.py:558-580,654-657,963-966`

Reproduktion: Mock-Config manual_reset_active=true mit Reset einen Tag vor aktuellem Tick; Status berechnen.

Ist: Alte 10000-Baseline bleibt aktiv: bei Balance/Equity 9700 wird 3% DD angezeigt. reset_date wird zwar gespeichert, aber nicht geprüft. Bei Gold unterdrückt manual_active zudem die bestätigte EA-Tagesbasis.

Soll: Tagesbezogene manuelle Baseline hat einen expliziten Risikotag und Ablauf; kein stilles Fortschreiben.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Expiry nach Kontorisikotag, dokumentierte Zeitzone, kontrollierter Wechsel zur Auto-/EA-Basis. Anzeige-Reset strikt vom EA-Reset trennen.

Abnahme: Mitternacht, Neustart, Sommerzeit und Folgetag als Regression testen; Nutzer sieht wirksamen Baseline-Tag.

SAFE-04 · Historienfehler wird als null Tagesverlust behandelt

P1 · Datenqualität / Risiko · Nachweis: Isolierter Mock-Test + Codeanalyse

Quelle: `app.py:186-187,566-580,582-605`

Reproduktion: history_deals_get gibt None statt einer leeren erfolgreichen Liste zurück; Status mit Balance=Equity=9700 berechnen.

Ist: Ergebnis: Tagesstart 9700, realized_today=0, DD=0%, Puffer 339,50. Die API unterscheidet fehlgeschlagene Historienabfrage nicht von keinen Deals. Test zeigt die Fallbackwirkung, nicht einen realen Verlustfall.

Soll: Unbekannte Historie führt zu unverifiziertem Risiko-/Journalstatus, nicht zu Nullverlust.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): None/Fehler getrennt von [] behandeln, MT5-Fehlercode erfassen, validierte letzte Baseline verwenden oder Werte als unbekannt ausgeben.

Abnahme: MT5-None, Teilhistorie, Wiederherstellung und realisierte Tagesverluste unter Mocks prüfen.

SEC-01 · Mutations-APIs ohne Aufruferauthentisierung; Zielprüfung ist keine Berechtigung

P1 · API-Sicherheit · Nachweis: Codeanalyse, Mock fremdes Symbol; kein Angriff ausgeführt

Quelle: `app.py:858-860,901-903,936-938,2713; account_gateway.py:92-102,148-154`

Reproduktion: Codeprüfung: kein Auth-/Rollen-Dependency an Mutationen; account hat Titan-Default. Isolierter Mock liefert EURUSD-Ticket an close_position.

Ist: Handler erzeugte EURUSD-Schließauftrag im Mock, ohne Symbol/Magic-Scope. Konto-/Terminalidentität wird korrekt geprüft, Clientidentität nicht. Serverstart nur Loopback; externe Erreichbarkeit wurde nicht nachgewiesen.

Soll: Nur autorisierte Nutzer dürfen explizit gewählte, freigegebene Positionen ändern; kein stiller Titan-Default bei Writes.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Vor Proxy/Tunnel-Zugang Auth, Host-/Origin-Schutz, explizites Pflichtkonto und Positionsberechtigung/Symbol-Magic-Policy. Idempotenz und Audit-Log für kritische Aktionen.

Abnahme: Unautorisiert/falscher Host/fehlendes Konto/fremde Strategie schlagen vor order_send fehl; Loopback-Bindung bleibt Default.

A11Y-01 · Reset-Modal ohne Fokusführung und Escape; SL/TP-Felder unbeschriftet

P1 · Tastatur / Screenreader · Nachweis: Browser-Fokus-/Escape-Test + axe-core + Code

Quelle: `app.py:1382-1440,2228-2239,2597-2625`


Reproduktion: Reset öffnen; document.activeElement ansehen; Escape drücken; SL/TP mit axe prüfen.


Ist: role und aria-modal fehlen, Fokus bleibt auf dem Resetbutton außerhalb; Escape schließt nicht. Je Titan 6, je Gold 4 SL/TP-Felder ohne zugänglichen Namen. axe am Modal allein fand keine Verletzung – das ersetzt den manuellen Dialogtest nicht.

Soll: Dialogrolle, beschriftete Eingaben, initialer Fokus, Fokusfalle, Escape und Rückgabe; Offline-Sperre auch für Tastatur.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): dialog bzw. vollständiges ARIA-Dialogmuster; label for/id; sprechender Close-Name. account-content im Offlinezustand inert oder alle relevanten Controls disabled statt nur pointer-events:none.

Abnahme: Kompletter Reset-Dialog allein per Tastatur; Fokus nie hinter Modal; Felder mit Konto/Ticket/Einheit vorgelesen.

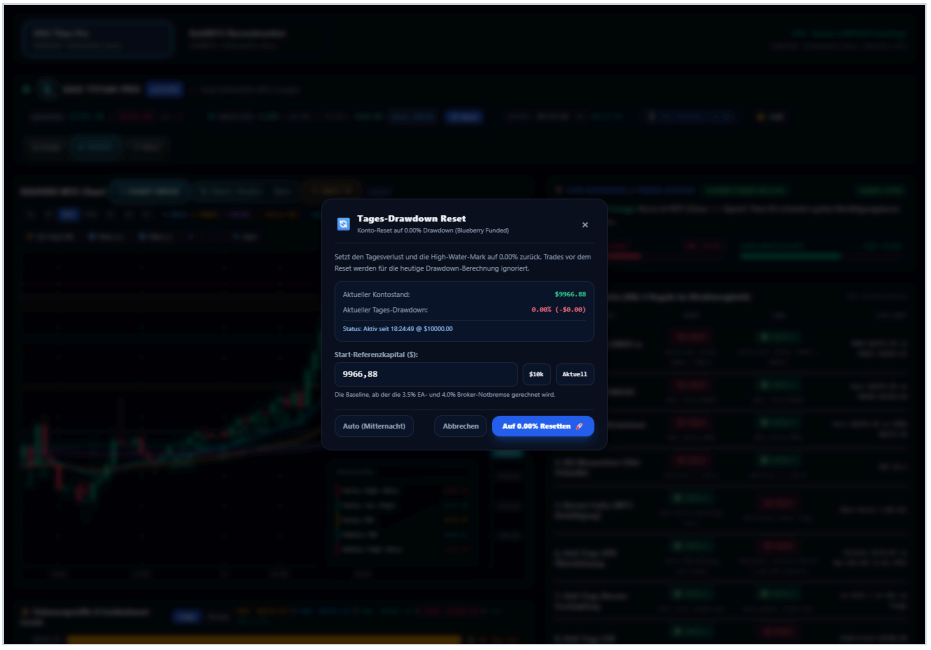

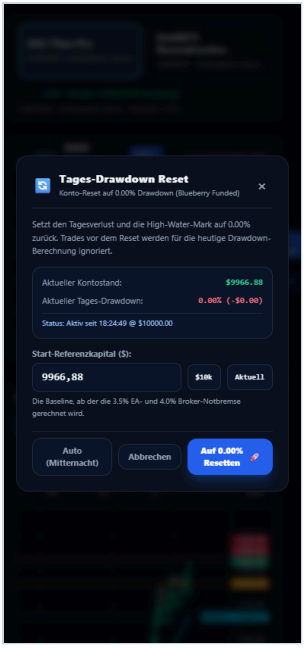

PERF-01 · Stone-Dekoration überträgt viele Megabyte für kleine Ornamente

P1 · Asset-Budget · Nachweis: Frischer Browserkontext, echte Resource-Timing-Werte

Quelle: `static/stone-asset-skin.css:82–87,192–195; supplement-results.json:cold_load.resources`


Reproduktion: Frischen Browserkontext ohne Cache öffnen, Standard Stone; Resource Timing auslesen.

Ist: 35 stone-assets Ressourcen: 22391976 Byte (21,35 MiB). Konservativ ohne master_dashboard_panel und chart_frame_wide: 33 Ressourcen mit 19311744 Byte (18,42 MiB). Emblem 1186368 Byte für ca. 42×42 CSS-px. Gesamter erfasster Resource-Transfer 21,75 MiB, inklusive Chartressourcen; kein isolierter Nicht-Chart-Ladezeitwert.

Soll: Decorative UI darf mobile Ladezeit/RAM nicht dominieren.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Responsive klein exportierte Embleme/Reliefs, vereinfachte SVG/CSS-Rahmen, nicht sichtbare Assets später laden. WebP ist bereits vorhanden; bloßer Formatwechsel löst die übergroßen Dimensionen nicht.

Abnahme: Vorgeschlagenes Budget: Nicht-Chart-Dekoration <=3 MiB bei Erstaufruf; optischer Screenshotvergleich und echtes Netzwerkprofil.

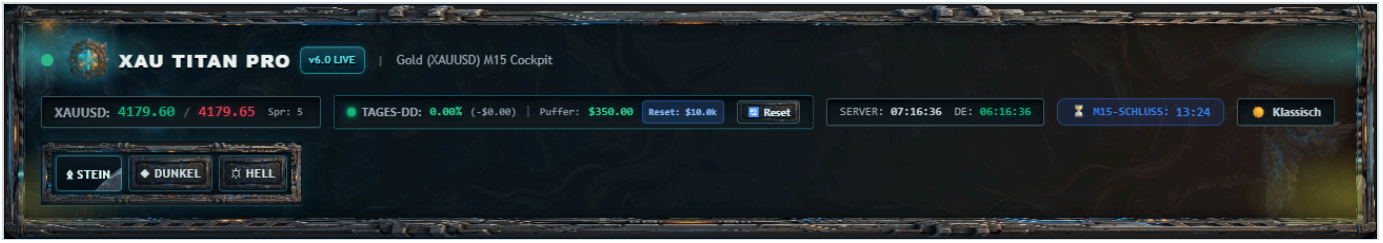

DATA-01 · Journal-Begründungen sind teils fest codiert und widersprechen Trades

P2 · Journal / Zeit / PnL · Nachweis: Echter GET + Screenshot + Codeanalyse

Quelle: `app.py:184-204,220-221,245-249,265-268,1366,2392-2396`


Reproduktion: Historische Gold-BUY-Karten und Titan-Live-Karten vergleichen; Preise/Zeit/Begründung lesen.

Ist: Gold BUY wird als Mean-Reversion Short-Bounce erklärt; Titan-Trades teilen fixe Preis-/RSI-/SL-Begründung. UI sagt Heute 20:00, Backend hat festen Cutoff 2026-10-08. Journal nutzt lokalen fromtimestamp plus pauschal -3h, Header lokale Zeit: im sichtbaren Snapshot Server-DE Header 1h, Journal 3h. Summen verwenden profit_usd statt vorhandenes net_profit_usd; Manager zählt Swap, Live-Journal nicht. Historische Entry-/Exit-Verknüpfung filtert nicht zwingend Entry-In oder Magic/Symbol.

Soll: Begründungen nur aus belegten Ereignisdaten; konsistente Zeitzone, Datum, Strategy-Scope und Netto-PnL.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Unbekannte Gründe als unbekannt kennzeichnen; echte EA-Ereignisse speichern, symbol/magic/position_id filtern, Teilabschlüsse/Kosten aggregieren. UTC plus explizite Europe/Berlin-Darstellung; Snapshot-Alter je Journalquelle.

Abnahme: Long/Short, S3, ältere Entry, Einstiegskommission, Swap, Teilclose und Sommerzeitfixtures; Header-/Journalzeit stimmen für denselben Zeitstempel.

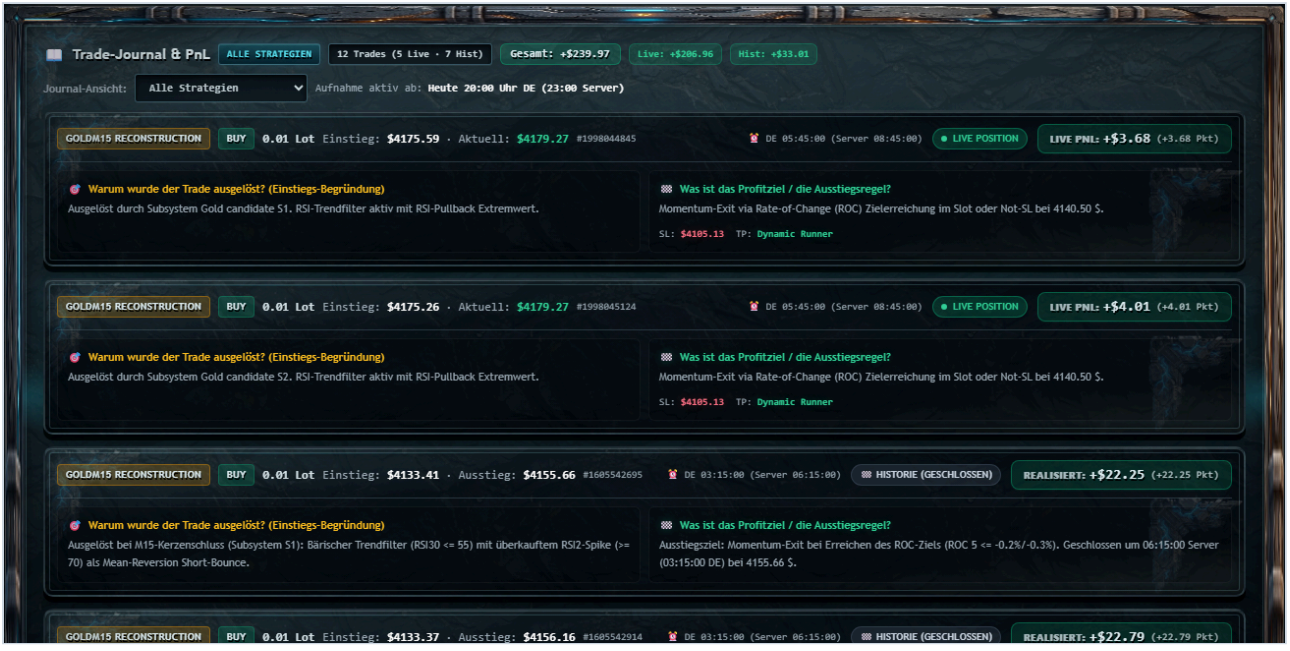

DATA-02 · Titan-Matrix ist laufende Vorschau, nicht bestätigtes Schlusskerzensignal

P2 · Signalstatus / Beschriftung · Nachweis: Code + isolierter Open-Bar-Mock + echte UI

Quelle: `app.py:302-310,347-362,1589-1591,1978-1979`

Reproduktion: Nur laufende letzte Kerze im Mock ändern, abgeschlossene Kerzen unverändert lassen.

Ist: Readiness änderte sich 87% auf 25%. Dashboard verwendet laufende Kerze und rollierenden RSI, Kommentar behauptet 1:1 EA-Schlusslogik. Titel zählt 5 Regeln, obwohl 8 Zeilen/Readiness-Nenner vorhanden sind. HANDEL OFFEN basiert bei Titan nur auf server_time.hour !=0, während daneben Golden Hours stehen.

Soll: Vorschau, bestätigte Schlusskriterien und tatsächliche EA-Freigabe klar getrennt; Regelzahl dynamisch.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Aktuelle Vorschau ausdrücklich labeln; bestätigte Shift-1-Werte separat. EA-Indikatorreferenzen und Freigabegates prüfen; keine Ausführungsfreigabe nur aus Uhrzeit ableiten.

Abnahme: Titan-Open-Bar-Invarianz für bestätigte Signale; Referenz-RSI; Readiness immer konsistent zur Matrix.



REL-03 · Journal-Ausfall zeigt $0,00 statt unbekannt; Startfehler erholt sich nur teilweise

P2 · Fehlerzustände · Nachweis: Injizierte Browser-503 Tests

Quelle: `app.py:2291-2329,2369-2385,2685-2698`

Reproduktion: Beide Journalquellen auf 503 setzen. Separat nur erste /api/accounts-Antwort 503, danach Netz wiederherstellen.


Ist: Journal warnt korrekt, zeigt daneben dennoch 0 Aufgezeichnet / PnL: $0.00. Nach anfänglichem Kontolistenfehler holen Statusintervalle Titan-Daten und zeigen LIVE, accounts bleibt nach 7 s leer; Kontowechsel/Journalinitialisierung bleiben unvollständig. Kein kompletter Datenstart-Blackout, sondern partielle Erholung.

Soll: Unbekannte Summen als —; Kontoliste/Journale/Wechsel erholen sich vollständig.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Last-known-good je Quelle plus Stale-Kennzeichnung, unvollständige Summen nicht als Gesamt-PnL präsentieren. Bootstrap wiederholen und Zustände pro Feature trennen.

Abnahme: Start-/Teilausfall-/Totalausfalltests mit Erholung ohne Reload; Warnung plus — statt Nullsummen.



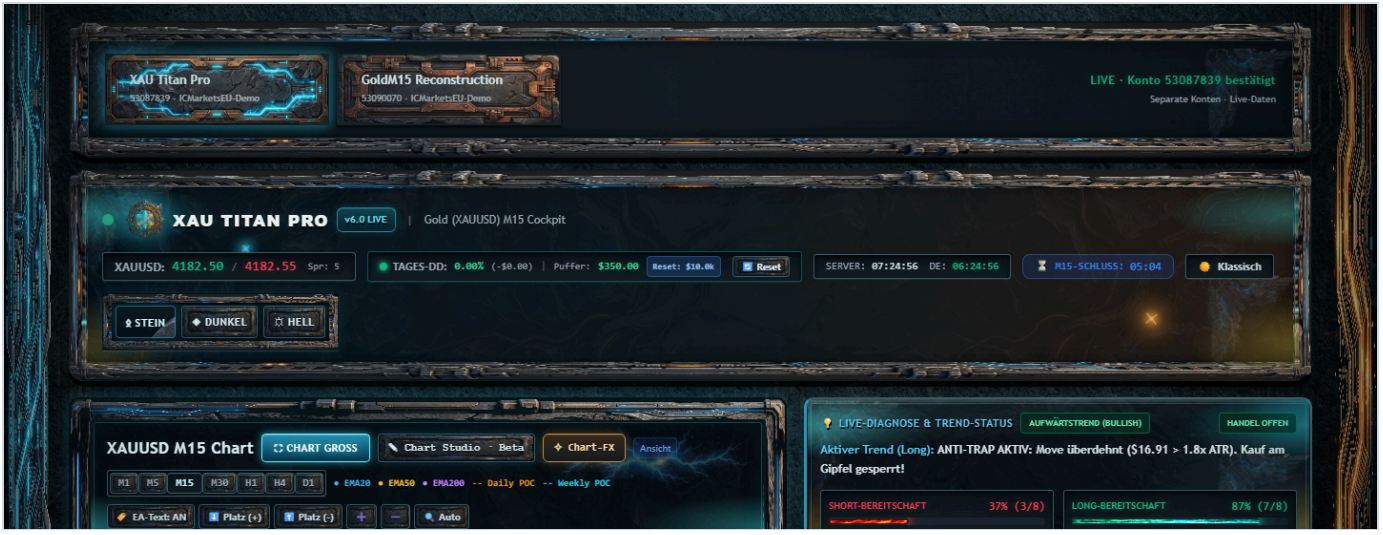

PERF-02 · Vollständiger Status und Journal-Cache belasten gemeinsame Kontosperre

P2 · Backend / Polling · Nachweis: Echte GET-Latenzproben + Codeanalyse

Quelle: `account_gateway.py:116-143; app.py:288-331,644-676,2696-2698`

Reproduktion: Je Konto 10 Status-/Journal-GETs seriell, dann 4 Status-GETs parallel; keine Candles im Benchmark.

Ist: Statusmedian Titan 82,65 ms, Gold 166,99 ms; parallele vier Requests 72,68–577,38 ms. Vollständige Marktdaten/Indikatoren bleiben pro Status unter einem globalen Lock; Gold liest 5000 Bars. Status liefert Journal und kompletten cache obwohl Frontend Journal separat lädt. Lock schützt Konten und darf nicht unbedacht entfernt werden.

Soll: Schnelle frische Snapshots; teure Analysen nur bei relevanten Änderungen; kein unnötiger kontenübergreifender Payload.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Light-Status separat, account-scoped Snapshot/TTL, barbasierte Berechnungscaches, Journal aus Status entkoppeln. Dedicated Workers pro Terminal nur mit strengen Isolationstests. Backgroundtabs drosseln; kein unsicheres Entfernen des MT5-Locks.

Abnahme: Vorgeschlagen: Status-p95 <200 ms im repräsentativen Betrieb; gesonderte Messung bei Kontowechsel; identische Daten/Risk-Gates unter Paralleltests.

UX-01 · Nebeninformationen und Handelsfelder sind sehr klein

P2 · Schrift / Touch · Nachweis: Computed styles + Bounding boxes + Screenshots

Quelle: `app.py:2109-2119,2177-2181,2228-2246`

Reproduktion: Matrixbedingungen, Spread und Positionsinputs bei Originalgröße/Desktop und 390 px betrachten.


Ist: Countdownlabel 11 px, Wert 12 px; Matrixbedingungen 9 px, Live-Werte 10 px. Je Titan-Desktop 10, Gold 8 Nicht-Chart-Controls haben eine Dimension unter 24 px; mobile 8/6. Anzahl ist Geometrieindikator, keine pauschale WCAG-Target-Failure (Abstands-/Ausnahmeregeln nicht geprüft). SL-Felder sind schmal; Theme-Texturen konkurrieren mit Ziffern.

Soll: Schnelles fehlerarmes Lesen/Bedienen ohne Zoom, vor allem bei finanziellen Aktionen.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Sekundärtext mindestens 12–14 px als Designziel, wichtige Werte 14–16 px; Zahleneingaben breiter; Touch-Controls möglichst 44 px. SL/TP als Ziel-P/L in USD erklären, TP=0 als Kein fixer TP markieren, Schnellaktionen Wirkung beschriften.

Abnahme: Manueller Originalgrößen-/Touch-Review, keine abgeschnittenen Zahleneingaben; klare Einheiten und Set-Wirkung.



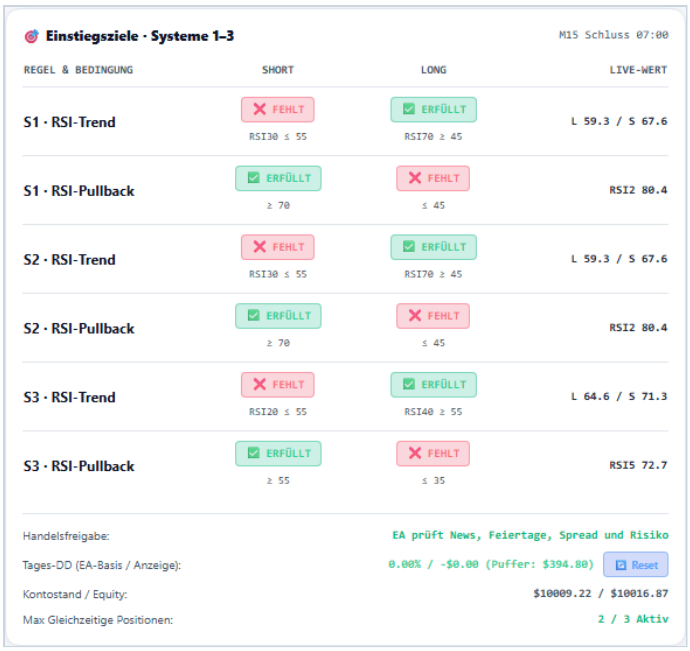

VIS-03 · Diagnose-Poll entfernt Stone-Panelklassen

P2 · Theme-Konsistenz · Nachweis: Echter Browser DOM-Readback + Code

Quelle: `static/stone-cockpit.js:116–130; app.py:2060–2063`

Reproduktion: Stone wählen, Status erfolgreich laden, diagnose-card.className lesen.

Ist: Klassen nur glass-card rounded-xl p-3.5 border-l-4 border-l-emerald-500; stone-asset-panel/stone-asset-panel--diagnostic wurden durch komplettes className-Ersetzen entfernt.

Soll: State-/Trendänderung verändert nur zuständige Zustandsklassen, nicht Theme-Struktur.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): classList.toggle für Trendfarben, Theme-Klassen bewahren; auch andere dynamische Badge-/Card-Updates prüfen.

Abnahme: Theme-Klassen nach zehn Updates und Accountwechsel unverändert; Golden Screenshot für Diagnosekarte.

OPS-01 · Start-/Testumgebung nicht eindeutig festgelegt

P2 · Reproduzierbarkeit / CI · Nachweis: Echte Interpreter-/pytest-Ausgaben + Manifest-/Workflowprüfung

Quelle: `README.md:54–62; DASHBOARD_ACCOUNTS.md:19–21; .github/workflows/audit-fixes-ci.yml:4–10,23–41`

Reproduktion: README python-Befehl in beliebiger Umgebung vs. explizit C:/Python314/python.exe ausführen; Testsammlung vergleichen.

Ist: Früherer unspezifischer python -m pytest endete mit 19 Collection-Fehlern (falsche Umgebung/Rootscripts). Kontrollierter relevanter tests/-Scope mit Python314 bestanden. Kein Dependency-Lock/pyproject/pytest-Testpfad-Manifest im Root; lokale absolute Gold-Preset-Pfade. CI hat PR-main-Trigger, nicht generischen push-main; Doku zählt noch 20/18 alte Tests.

Soll: Ein reproduzierbarer Install-/Start-/Testweg; Forschungsskripte nicht automatisch live ausführen.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Venv + versionierte Dependencies, pytest testpaths=tests, Brokerfreie Fixtures, GOLDM15_PRESET dokumentieren. Nicht-Chart Visual/A11y/Error-Recovery-Gates auf PRs/main, Doku aus CI-Testzahlen aktualisieren.

Abnahme: Frische Windows-Installation startet reproduzierbar; Testlauf greift nie echte Orders/Resetfiles an.

DATA-03 · Bestätigte Tagesbasis ist kein Heartbeat des EA-Schutzes

P2 · Guard / Frische · Nachweis: Statische Codeanalyse, kein EA-Ausfall provoziert

Quelle: `goldm15_dashboard.py:97–117; app.py:649–658`

Reproduktion: Codeprüfung: gültige Same-Day-Datei bleibt gültig ohne Alter-/Heartbeat-Prüfung.

Ist: baseline_verified prüft Version/Tag/Werte, nicht Frische oder laufenden EA. Persistierte Lockwerte können nach EA-Stopp veraltet sein. Live-MT5-Verbindung bestätigt keinen aktiven EA.

Soll: Baselinevalidität und aktueller EA-Schutz/Heartbeat getrennt benennen; keine ungeprüfte Handelsfreigabe.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Timestamp/Heartbeat und Konsistenzquellen hinzufügen; stale Schutzstatus explizit unbekannt anzeigen. Hinweis auf Baseline statt Vollfreigabe behalten.

Abnahme: EA-stopped/Same-Day-old/inkonsistente Statusquellen unter Fixtures abdecken; kein echter Stop/Trade nötig.

PERF-03 · Dekorative Effekte und Journal-Rebuild noch ohne Budget

P3 · Animation / DOM · Nachweis: Codeanalyse; reduzierte Stone-Deko im Browser geprüft

Quelle: `static/stone-cockpit.js:136–168; static/stone-asset-skin.css:582–645; app.py:2441–2531`

Reproduktion: CSS-Animationen und Journal-Rebuild bei Refresh prüfen; reduced-motion aktivieren.

Ist: Daueranimationen/Filter und ganzer Journal-innerHTML-Rebuild bleiben. Sampled Stone-Deko respektiert reduced-motion, Dark/Light pulse/ping nicht überall abgesichert. Keine isolierte Nicht-Chart-FPS/CPU/GPU-Messung; ganze Seite enthält Chart und darf nicht diesem Scope zugerechnet werden.

Soll: Deko verursacht keinen Leerlauf-/Akkubudget-Ausreißer; keine unnötigen DOM-Ersetzungen.

Empfehlung (noch nicht umgesetzt): Off/Low/Full-Deko-Modus, außerhalb Viewport/hinter Tab pausieren; reduced-motion auf alle Themes. Journal diffen, Begründungen einklappbar. Erst danach Profiler-Vergleich.

Abnahme: Vorgeschlagenes Frame-Budget <16,7 ms auf Zielgerät; nachprüfbare Trace-Messung getrennt vom Chartteam.

Performance: gemessen, nicht geschätzt

Lokale GET-Latenzen

10 Samples pro Zelle, seriell, kein Timeout/HTTP-Fehler. Uvicorn auf demselben Rechner; bereits laufende andere Dashboardinstanz und Brokerlast sind nicht kontrolliert. Kein isolierter CPU-Benchmark, keine SLA-Abnahme, keine Aussage über Internet-/VPS-Leistung. Statusantworten enthalten derzeit Journalcaches. Chart-/Candles-Endpunkte nicht im Benchmark.

Konto	Endpoint	Min ms	Median ms	Max ms	Payload Byte
titan	status	70.30	82.65	160.63	17973–18022
titan	journal_summary	25.26	40.96	55.41	11055–11055
goldm15	status	151.84	166.99	282.56	21412–21412
goldm15	journal_summary	35.55	39.16	49.52	13635–13635

Vier parallele Statusrequests: 72.68 ms (titan), 290.91 ms (goldm15), 577.38 ms (titan), 511.44 ms (goldm15). Das passt zur gemeinsamen MT5-Sperre, belegt aber allein nicht deren isolierten Anteil.

Erstlade- und Assetmessung

- Frischer Chromiumkontext, Standard Stone: **48 Resource-Einträge**, **22.801.806 Byte Transfer** (21,75 MiB). HTML-Dokument ist nicht in dieser Resource-Summe enthalten. Enthält Chart-JS/-APIs und geteilte Rahmen; kein isolierter Nicht-Chart-Seitenwert.
- Stone-Assets: **35 Requests, 22.391.976 Body-Byte** (21,35 MiB). Konservative Teilmenge ohne `11_master_dashboard_panel` und `12_chart_frame_wide`: **33 Requests, 19.311.744 Byte** (18,42 MiB). Geteilte Assets bleiben in dieser Teilmenge möglich.
- Größtes Asset 2.025.248 Byte; Emblem 1.186.368 Byte. WebP-Konvertierung schon vorhanden. Dimensionen/Mehrfachrahmen sind der nächste Hebel.
- Dokument `DOMContentLoaded` **92,3 ms**, `loadEventEnd` **488,3 ms**. Gesamte Harness-Wartezeit bis networkidle/Account bestätigt **2310,89 ms**, enthält künstliche networkidle-Wartezeit. **Nicht** als Nutzer-Ladezeit oder Nicht-Chart-Speedup verkaufen.
- Gelesene Uvicorn-Header: kein `Content-Encoding` bei HTML/CSS/Status; CSS bietet ETag/Last-Modified. Reverse-Proxy-Kompression gesondert prüfen; WebP komprimiert ohnehin.
- Ganze Seiten enthalten Chart-Rendering: gesammelte Long-Task-Daten bleiben Rohdaten ohne Nicht-Chart-FPS/CPU-Zuordnung. Keine CPU-, RAM-, GPU- oder Akkuprozentwerte erfunden.

Priorisierte Optimierungsreihenfolge

1. **Korrektheit/Frische vor mehr Tempo:** Timeouts, Stale-Alter, sichere Persistenz, Validierung und Baseline-Tagesgrenzen.
2. **Lesbarkeit:** Theme-Tokens, M15-Countdown, alle White-on-white-Stellen, mobile Header/Matrix. Datenflächen ruhig halten, Stone nur als Rahmen.
3. **Weniger Arbeit pro Poll:** Light-Status ohne Journale/Cross-Cache, Indikatoren/Snapshots barbasiert cachen. Kontoisolation nicht für Geschwindigkeit opfern.
4. **Weniger Transfer:** kleine Embleme/Texturen, responsive Größen, offscreen Deko verzögert laden; Nicht-Chart-Deko-Budget ≤3 MiB als Ziel.
5. **Weniger Renderarbeit:** Ticket-/Journal-Deltas, Deko nur sichtbar/aktiv, Reduced Motion für alle Themes; Profiling vor/nach Änderung.

Testmatrix und Rohbelege

18 visuelle Hauptsichten

Ansicht	Viewport	Kontrastknoten (axe)	Unbenannte SL/TP-Felder	Bild
titan-stone-desktop	1440×1000	unvollständig (Texturen)	6	PNG
titan-stone-tablet	768×1024	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
titan-stone-mobile	390×844	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
titan-dark-desktop	1440×1000	15	6	PNG
titan-dark-tablet	768×1024	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
titan-dark-mobile	390×844	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
titan-light-desktop	1440×1000	161	6	PNG
titan-light-tablet	768×1024	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
titan-light-mobile	390×844	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
goldm15-stone-desktop	1440×1000	unvollständig (Texturen)	4	PNG
goldm15-stone-tablet	768×1024	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
goldm15-stone-mobile	390×844	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
goldm15-dark-desktop	1440×1000	14	4	PNG
goldm15-dark-tablet	768×1024	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
goldm15-dark-mobile	390×844	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
goldm15-light-desktop	1440×1000	161	4	PNG
goldm15-light-tablet	768×1024	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG
goldm15-light-mobile	390×844	nicht separat automatisiert	siehe Desktop	PNG

axe zählt betroffene DOM-Knoten, nicht eindeutige Produktbugs. Keine Summierung desselben Fehlers über Themes/Konten. Mobile zusätzlich manuell/Geometrie geprüft.

39 Browser-Verhaltenschecks

Nr.	Prüfung	Ergebnis
1	Live Titan GET confirmed	PASS
2	titan identity confirmed	PASS
3	titan/stone selected	PASS

Nr.	Prüfung	Ergebnis
4	titan/dark selected	PASS
5	titan/light selected	PASS
6	goldm15 identity confirmed	PASS
7	goldm15/stone selected	PASS
8	goldm15/dark selected	PASS
9	goldm15/light selected	PASS
10	Titan matrix dynamic count	PASS
11	Titan gold details hidden	PASS
12	Dirty SL preserved after live status refresh	PASS
13	Dirty SL focus preserved	PASS
14	Dirty SL preserved after blur and refresh	PASS
15	Existing edit preserved when position list changes (in-memory only)	**FAIL** – Ist -30.41 / Soll -37.00
16	Journal titan does not switch trading account	PASS
17	Journal titan entries scoped	PASS
18	Journal goldm15 does not switch trading account	PASS
19	Journal goldm15 entries scoped	PASS
20	Journal all does not switch trading account	PASS
21	Reset modal opens	PASS
22	Reset modal closes with Escape	**FAIL** – Ist False / Soll True
23	Negative reset prevented by UI (intercepted, no write)	**FAIL** – Ist 1 / Soll 0
24	Position action routing account=titan (intercepted)	PASS
25	Late account response exercised	PASS
26	Late Titan response cannot overwrite Gold	PASS
27	Gold six rules	PASS
28	Gold three exit goals	PASS
29	503 clears current account data	PASS
30	503 disables reset	PASS
31	503 clears matrix	PASS
32	503 clears positions	PASS
33	Live recovery from injected 503	PASS
34	Partial journal failure visible	PASS
35	Hung status ceases to claim LIVE after 6.5s	**FAIL** – Ist False / Soll True
36	Selected account survives reload	PASS
37	Selected theme survives reload	PASS
38	Reduced motion disables sampled decoration	PASS
39	No browser pageerror observed (whole page, not chart diagnosis)	PASS

Zusätzliche Fehler-/Sicherheitsproben

- **Live:** Accountwechsel, verspätete Antworten, Journalfilter, Reloadpersistenz, Fokus/Dirty-Polling, status/account-GETs, unbekannter Account → 400, unbekannter Pfad → 404.
- **Browserinjiziert:** Status-503 mit Recovery; Journal-Teil-/Totalausfall; hängender Fetch; Kontolisten-Bootstrap-503; leere Positionsliste; künstliche zusätzliche Position. Kein MT5-Terminal gestoppt.
- **Backendmock:** negative Stoppreise, ungültige Aktion/negative/Infinity-Baseline, PermissionError bei Persistenz, anderer Symbolticket, Historie=None, alter Baseline-Tag und geänderte laufende Titan-Kerze. Direkte Modell/Handlerproben sind keine Behauptung identischer HTTP-Serialisierung von Infinity.
- **Kein destruktiver Live-Test:** echte Orderausführung/SLTP/Reset, EAs starten/stoppen, Broker-SL-/Fill-Verhalten, Tageswechsel an echtem Konto, Crash/Restart während echter Writes.

Reproduzieren (nur mit unverändertem Auditstand)

```
# Separates Terminal im Repository; Port 8050 nicht übernehmen
DASHBOARD_PORT=8057 C:/Python314/python.exe app.py

# Relevante brokerisolierte Suite (kein root-level pytest über Forschungsskripte)
C:/Python314/python.exe -m pytest tests/test_multi_account.py tests/test_performance_regressions.py
tests/test_stone_theme_contract.py tests/test_stone_celebrations_contract.py
tests/test_journal_multi_strategy_contract.py -v

# Audit-Harnesses überschreiben nur ihre Evidenz im Auditordner
C:/Python314/python.exe docs/audits/2026-10-09-dashboard-live/run_audit.py
PYTHONPATH=. C:/Python314/python.exe docs/audits/2026-10-09-dashboard-live/run_supplement.py
PYTHONPATH=. C:/Python314/python.exe docs/audits/2026-10-09-dashboard-live/run_reliability.py
```

Voraussetzungen: Python314 mit vorhandenen numpy/pandas/MetaTrader5/FastAPI/httpx/pytest/Playwright, Chromium und lokaler axe.min.js. Echte GET-Screenshots benötigen die bereits angemeldeten konfigurierte Demo-Terminals. Keine Login-/Terminal-Autostart-Automatik hinzugefügt.

Artefakte

- `report.html`: lesbarer Bildreport mit Verweisen; `report.pdf`: druckbare Fassung mit eingebetteten Bildern.
- `README.md`: dieselbe Dokumentation als Markdown; `findings.json` und `findings.csv`: priorisierbare Befunde.
- `browser-results.json`: alle 18 Ansichten/axe/39 Checks/GET-Messungen; `supplement-results.json`: Cold-Load, Reflow, erste Mockproben.
- `reliability-results.json`: weitere reproduzierte Fehler; `live-status-*.json`: echte GET-Snapshots (vertraulich).
- `pytest.txt`, `pytest.xml`: reale Testausgaben; `audit-manifest.json`: Commit/Zeit/Hashes. `verification.json`: Abschlusskontrolle der Artefakte.
- `screenshots/`: Originalbilder und eindeutig benannte Nahaufnahmen; kein erfundenes Vorher/Nachher.

Noch offene Abnahmen / keine Vollständigkeitsbehauptung

- Nur Chromium/Windows automatisiert. Firefox/WebKit/Safari, reale Android-/iOS-Geräte, echte Touch-/Screenreaderprüfung und Browserzoom offen.
- Kein Chart-Audit, kein EA-Profitabilitäts-/Strategiebacktest und keine Aussage, dass die Strategie sicher/profitabel ist.
- Kein stundenlanger Soak-/Lasttest; API-Messungen sind 10er-Stichproben. Kontolock-Anteil, Speicher-/GPU-/Akkukosten benötigen getrennte Profiler-Messung.
- Kein öffentlicher Sicherheitsangriff/Proxy-Tunnel geprüft. Loopback-Dashboard ist nicht automatisch für externe Nutzung abgesichert.
- Kein Golden-Screenshot-Diff gegen historischen Stand: geprüft wurde der gezogene aktuelle Stand. Alte statische Auditbefunde wurden nicht ungeprüft wiederholt.
- Bei Paralleländerungen nach dem gezogenen Commit muss vor Umsetzung erneut abgeglichen werden. Alle Empfehlungen sind **noch nicht umgesetzt**.

Referenzen

- WCAG Kontrast: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html
- Dialog-/Fokusmuster: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/
- Fetch-Abbruch: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AbortController
- Größenbudget/Responsive Bilder: https://web.dev/learn/images/
- Rohdaten-Axe: https://github.com/dequelabs/axe-core (lokal verwendete Version 4.10.3).