url地址组成

2.2 URL地址的组成部分

URL地址一般由三部组成：

① 客户端与服务器之间的通信协议

② 存有该资源的服务器名称

③ 资源在服务器上具体的存放位置

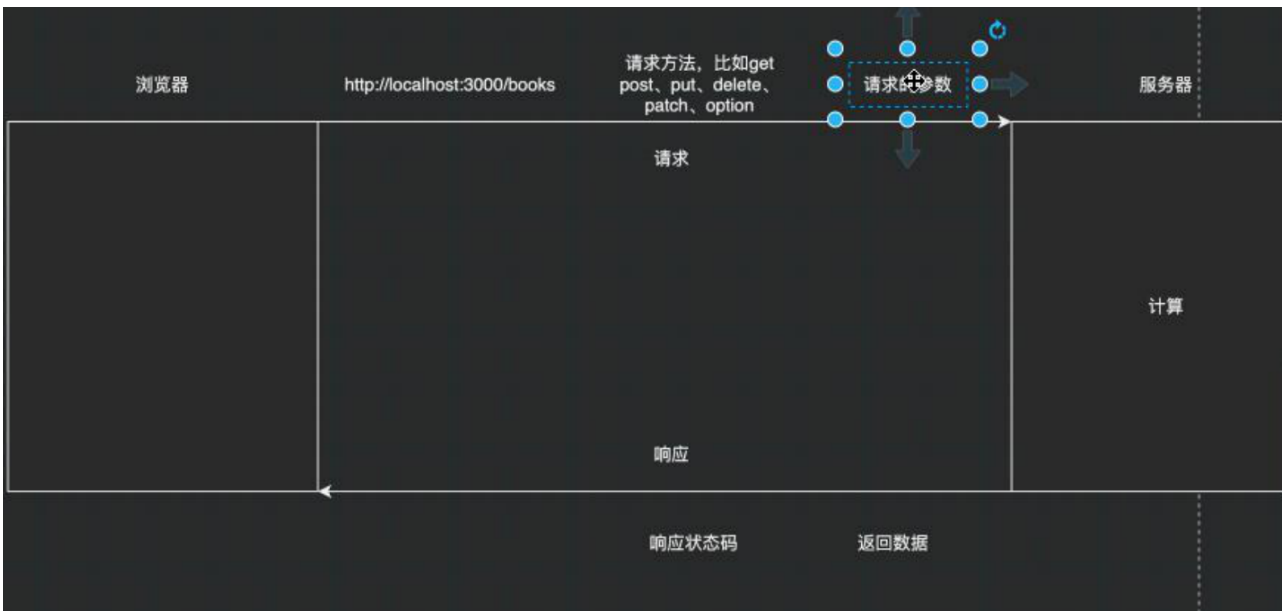

请求报文

HTTP请求报文由3部分组成（请求行+请求头+请求体）：

请求行：

①是请求方法，GET和POST是最常见的HTTP方法，除此以外还包括DELETE、HEAD、OPTIONS、PUT、TRACE。

②为请求对应的URL地址，它和报文头的Host属性组成完整的请求URL。

③是协议名称及版本号。

请求头：

④是HTTP的报文头，报文头包含若干个属性，格式为“属性名:属性值”，服务端据此获取客户端的信息。
与缓存相关的规则信息，均包含在header中

响应报文

HTTP的响应报文也由三部分组成（**响应行+响应头+响应体**）

> **响应行：**
> ①报文协议及版本； ②状态码及状态描述；
> **响应头：**
> ③响应报文头，也是由多个属性组成；
> **响应体：**
> ④响应报文体，即我们真正要的“干货”

响应码以确认相应或者请求是否成功

- 1xx 消息，一般是告诉客户端，请求已经收到了，正在处理，别急...
- 2xx 处理成功，一般表示：请求收悉、我明白你要的、请求已受理、已经处理完成等信息.
- 3xx 重定向到其它地方。它让客户端再发起一个请求以完成整个处理。
- 4xx 处理发生错误，责任在客户端，如客户端的请求一个不存在的资源，客户端未被授权，禁止访问等。
- 5xx 处理发生错误，责任在服务端，如服务端抛出异常，路由出错，HTTP版本不支持等。