



第 3 章 关系数据库语言 SQL

3.1 SQL 语言概述

3.2 SQL 数据定义功能

3.3 SQL 数据查询功能

3.4 SQL 数据操纵功能

3.5 视图

3.6 SQL 数据控制功能

3.7 嵌入式 SQL



3.1 SQL 语言概述

- 结构化查询语言 SQL (Structured Query Language) 是一种介于关系代数与关系演算之间的语言, 其功能包括查询、操纵、定义和控制四个方面, 是一个通用的的关系数据库语言
- SQL 于 1974 年由 Donald D. Chamberlin 和 Raymond F. Boyce(IBM) 提出, 并在 IBM 公司的 System R 上实现
- 目前, SQL 已成为关系数据库的标准语言



SQL 语言的版本

- 1986 年, ANSI X3.135-1986 , ISO/IEC 9075:1986 , SQL-86
- 1989 年, ANSI X3.135-1989 , ISO/IEC 9075:1989 , SQL-89 (SQL1) (About 156 pages)
- 1992 年, ANSI X3.135-1992, ISO/IEC 9075:1992 , SQL-92 (SQL2) (>600 pages)
- 1999 年, ISO/IEC 9075:1999, SQL:1999 (SQL3) (1700 pages)
- 2003 年, ISO/IEC 9075:2003, SQL:2003 (SQL4)
- 2006 年, ISO/IEC 9075-14:2006 , SQL:2006
- SQL 2008(3777 pages) , SQL 2011 , SQL 2016



SQL 语言的版本

ISO/IEC 9075:2023 （2023 年 6 月发布）

第 1 部分：SQL/ 框架（SQL/Framework）

第 2 部分：SQL/ 基础（SQL/Foundation）

第 3 部分：SQL/ 调用级接口（SQL/CLI，Call-Level Interface）

第 4 部分：SQL/ 持久存储模块（SQL/PSM，Persistent Stored Modules）

第 9 部分：SQL/ 外部数据管理（SQL/MED，Management of External Data）

第 10 部分：SQL/ 对象语言绑定（SQL/OLB，Object Language Bindings）

第 11 部分：SQL/ 信息和定义模式（SQL/Schemata，Information and Definition Schemas）

第 13 部分：SQL/ 使用 Java 编程语言的 SQL 例程和类型（SQL/JRT，SQL Routines and Types Using the Java Programming Language）

第 14 部分：SQL/XML 相关规范（SQL/XML，XML-Related Specifications）

第 15 部分：SQL/ 多维数组（SQL/MDA，Multidimensional Arrays）



SQL 的特点

1. 综合统一

- 集数据定义语言（DDL），数据查询语言（QL）数据操纵语言（DML），数据控制语言（DCL）功能于一体
- 可以独立完成数据库生命周期中的全部活动：
 - 定义关系模式，插入数据，建立数据库；
 - 对数据库中的数据进行查询和更新；
 - 数据库重构和维护
 - 数据库安全性、完整性控制等
- 用户数据库投入运行后，可根据需要随时逐步修改模式，不影响数据的运行
- 数据操作符统一



SQL 的特点

2. 高度非过程化

- 非关系数据模型的数据操纵语言“**面向过程**”，必须指定存取路径
- SQL 只要提出“做什么”，无须了解存取路径
- 存取路径的选择以及 SQL 的操作过程由系统自动完成



SQL 的特点

3. 面向集合的操作方式

- 非关系数据模型采用面向记录的操作方式，操作对象是一条记录
- SQL 采用集合操作方式
 - 操作对象、查找结果可以是元组的集合
 - 一次插入、删除、更新操作的对象可以是元组的集合



SQL 的特点

4. 以同一种语法结构提供多种使用方式

- SQL 是独立的语言

能够独立地用于联机交互的使用方式

- SQL 又是嵌入式语言

SQL 能够嵌入到高级语言（例如 C， C++， Java）程序中，供程序员设计程序时使用



SQL 的特点

5. 语言简洁，易学易用

- SQL 功能极强，完成核心功能只用了 9 个动词

表 3.1 SQL 语言的动词

SQL 功 能	动 词
数 据 查 询	SELECT
数 据 定 义	CREATE, DROP, ALTER
数 据 操 纵	INSERT, UPDATE DELETE
数 据 控 制	GRANT, REVOKE



SQL2011 语句分类

类型	简介	举例
SQL 连接语句	开始和结束一个访问连接	CONNECT , DISCONNECT
SQL 控制语句	控制一组 SQL 语句的执行	CALL , RETURN
SQL 数据语句	直接对数据产生持续性作用	SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE
SQL 诊断语句	提供诊断信息并抛出异常或错误	GET DIAGNOSTIC
SQL 模式语句	对数据库模式及其内的对象产生持续性作用	CREATE , DROP , ALTER , GRANT , REVOKE
SQL 会话语句	控制会话中的缺省操作及其它参数	SET
SQL 事务语句	设置一个事务处理的开始和结束点	COMMIT , ROLLBACK



SQL 的基本概念

- 基本表

- 本身独立存在的表
- SQL 中一个关系就对应一个基本表
- 一个 (或多个) 基本表对应一个存储文件
- 一个表可以带若干索引

- 存储文件

- 逻辑结构组成了关系数据库的内模式
- 物理结构是任意的, 对用户透明

- 视图

- 从一个或几个基本表导出的表
- 数据库中只存放视图的定义而不存放视图对应的数据
- 视图是一个虚表
- 用户可以在视图上再定义视图

SQL 的基本概念

- SQL 的数据库系统支持 X3/SPARC 标准的三级模式体系结构

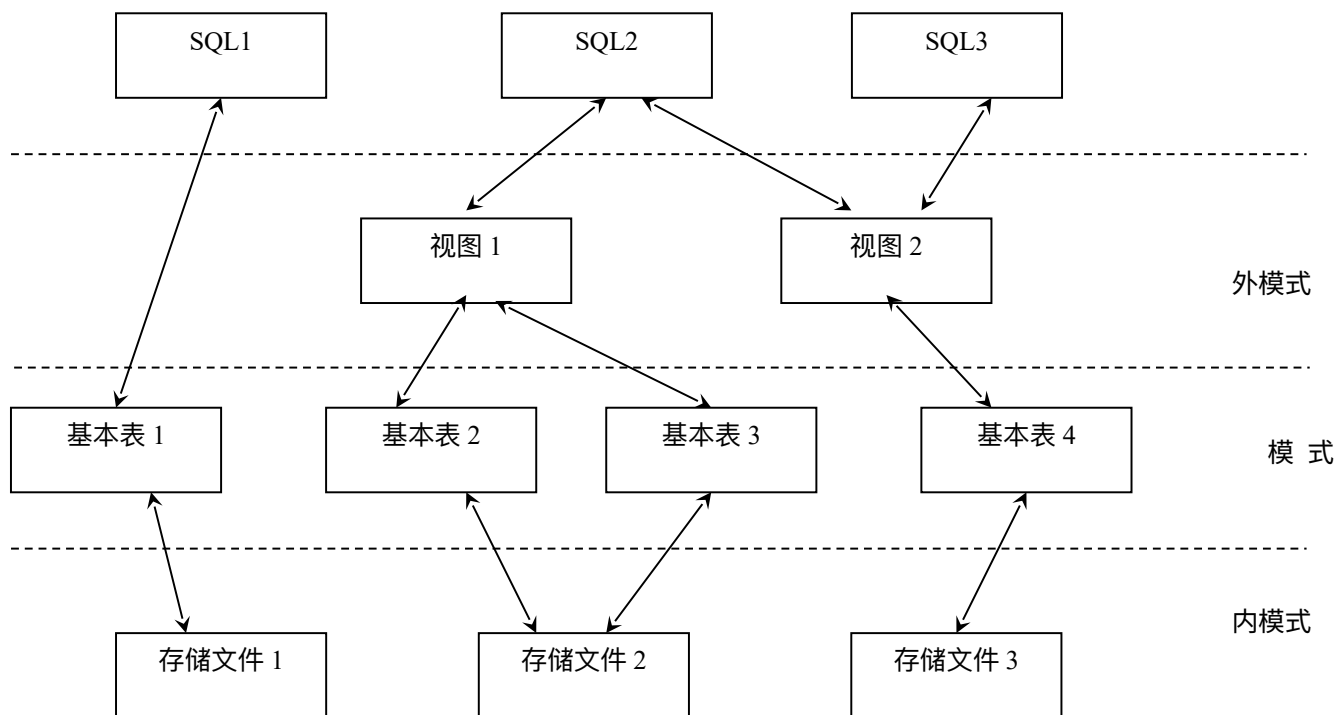


图 3-2 SQL 数据库系统体系结构



SQL 的组成

■ 核心 SQL 主要有四个部分：

- (1) 数据定义语言，即 SQL DDL，用于定义 SQL 模式、基本表、视图、索引等结构
- (2) 数据操纵语言，即 SQL DML，数据操纵分成数据查询和数据更新两类。其中数据更新又分成插入、删除和修改三种操作
- (3) 数据控制语言，即 SQL DCL，这一部分包括对基本表和视图的授权、完整性规则的描述、事务控制等内容。
- (4) 嵌入式 SQL 语言的使用规定，这一部分内容涉及到 SQL 语句嵌入在宿主语言程序中的规则



3.2 SQL 数据定义语言

SQL 的数据定义功能：模式定义、表定义、视图和索引的定义

表 3.2 SQL 的数据定义语句

操 作 对 象	操 作 方 式		
	创 建	删 除	修 改
模式	CREATE SCHEMA	DROP SCHEMA	
表	CREATE TABLE	DROP TABLE	ALTER TABLE
视 图	CREATE VIEW	DROP VIEW	
索 引	CREATE INDEX	DROP INDEX	



创建基本表

CREATE TABLE < 表名 > (< 列名 > < 数据类型 > [完整性约束条件]

[,< 列名 > < 数据类型 > [完整性约束条件]]


.....

[表级完整性约束条件])



SQL 数据类型

- SQL 中域的概念用数据类型来实现
- 定义表的属性时需要指明其数据类型及长度
- 选用哪种数据类型
 - 取值范围
 - 要做哪些运算



SQL 数据类型

类型	数据类型举例	说明
binary	<i>binary large object (BLOB)</i>	以 16 进制格式存储二进制字符串的值。
boolean	<i>boolean</i>	存储真值 TRUE、FALSE 或 UNKNOWN
character	<i>char</i> <i>character varying (VARCHAR)</i> <i>national character character (NCHAR)</i> <i>national character varying (NVARCHAR)</i> <i>character large object (CLOB)</i> <i>national character large object (NCLOB)</i>	可存储字符集中的任意字符组合。可变长度的数据类型允许字符长度变化，而其它数据类型字符长度是固定的。可变长度数据类型会自动删除后继的空格，定长数据类型会自动添加空格以补齐字符定义长度。
datalink	<i>datalink</i>	定义引用文件或其它非 SQL 环境的外部数据源。
interval	<i>interval</i>	指定一组时间值或者时间片段

SQL 数据类型

类型	数据类型举例	说明
collection	<i>array</i> <i>multiset</i>	<i>array</i> 是固定长度且有序的元素集合， <i>multiset</i> 是可变长度，未排序的元素集合。元素必须是预定义数据类型。
numeric	<i>integer(INT)</i> <i>smallint</i> <i>bigint</i> <i>numeric</i> <i>decimal(DEC)</i> <i>float</i> <i>real</i> <i>double precision</i>	存储数字的准确值（整数或小数）或近似值（浮点型）。 <i>INT</i> 、 <i>smallint</i> 和 <i>bigint</i> 类型在预定义的精度和范围内存储数字的精确值。 <i>numeric</i> 和 <i>DEC</i> 类型在可定义的精度和范围内存储数字的精确值。 <i>float</i> 是可定义精度的近似数类型。 <i>real</i> 和 <i>double precision</i> 是具有预定义精度的近似数类型。
temporal	<i>date</i> <i>time</i> <i>time with time zone</i> <i>timestamp</i> <i>timestamp with time zone</i>	这些数据类型处理关于时间的值。 <i>date</i> 和 <i>time</i> 分别处理日期和时间。有 <i>with time zone</i> 后缀的类型常包括一个时区的偏移。 <i>timestamp</i> 类型存储按照机器当前运行时间计算出来的值。
xml	<i>xml</i>	存储 XML 数据，可使用 SQL 数据类型的地方即可使用该类型。



创建基本表

- 列的完整性约束条件：
 - 用 SQL 保留字 **NULL** 或 **NOT NULL** 指定当前列是否可以取空值或不允许取空值
 - 用 **UNIQUE** 指定当前列取值不可重复
 - 用 **DEFAULT** < 表达式 > 指定该列的缺省值或特别地用 **DEFAULT NULL** 指定当前列缺省取空值

...



创建基本表

- 表级完整性约束的主要语法格式如下：


PRIMARY KEY (<列名>),

FOREIGN KEY (<列名>) REFERENCES <表名>

ON DELETE {RESTRICT | CASCADE | SET NULL},

CHECK <逻辑条件表达式>

创建基本表

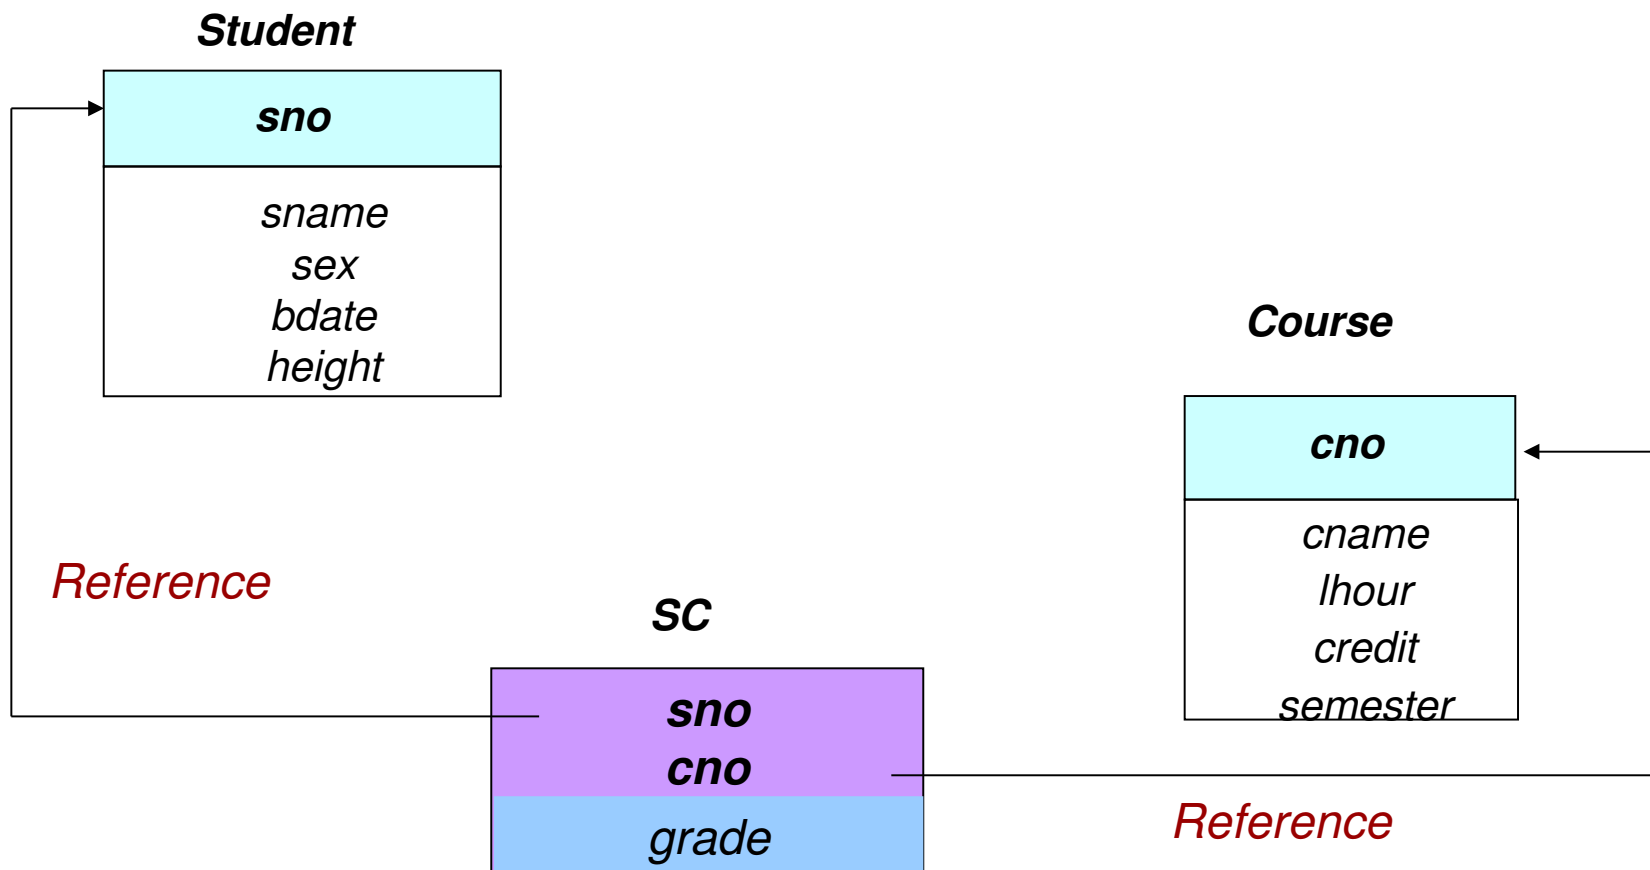



创建基本表

例 3-1：创建 STUDENT,COURSE,SC 三个基表

```
CREATE TABLE STUDENT
(SNO CHAR(7) NOT NULL,
SNAME VARCHAR(10) NOT NULL,
SEX CHAR(1) NOT NULL,
BDATE DATE NOT NULL,
HEIGHT DEC(3,2) DEFAULT 0.0,
PRIMARY KEY(SNO)); // 定义主键
```

```
CREATE TABLE COURSE
(CNO CHAR(6) NOT NULL,
CNAME VARCHAR(30) NOT NULL,
LHOUR SMALLINT NOT NULL,
CREDIT DEC(1,0) NOT NULL,
SEMESTER CHAR(2) NOT NULL,
PRIMARY KEY(CNO)); // 定义主键
```



创建基本表

例 3-1：创建 STUDENT,COURSE,SC 三个基表

CREATE TABLE SC

(SNO CHAR(7) NOT NULL,

CNO CHAR(6) NOT NULL,

GRADE DEC(4,1) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY(SNO,CNO), // 定义主键

FOREIGN KEY(SNO) // 定义外键

REFERENCES STUDENT

ON DELETE CASCADE,


FOREIGN KEY(CNO) // 定义外键

REFERENCES COURSE

ON DELETE RESTRICT,

CHECK (GRADE IS NULL) OR (GRADE BETWEEN 0 AND 100)

);



修改基本表

- 一般格式：

ALTER TABLE < 表名 >

ADD < 新列名 > < 数据类型 > [完整性约束]

DROP < 完整性约束名 >

DROP [COLUMN] < 列名 > [RESTRICT | CASCADE]

MODIFY < 列名 > < 数据类型 >

- 其中 < 表名 > 指定需要修改的基本表，**ADD** 子句用于增加新列和新的完整性约束条件，**DROP** 子句用于删除指定的完整性约束条件或列，**MODIFY** 子句用于修改原有的列定义



修改基本表

- 例 3-2：向 STUDENT 表增加“入学时间” (SCOME) 列，其数据类型为日期型

```
ALTER TABLE STUDENT ADD SCOME DATE  
DEFAULT NULL;
```

- 例 3-3: 将学生姓名 SNAME 的长度增加到 30

```
ALTER TABLE STUDENT  
MODIFY SNAME VARCHAR(30);
```

- 修改原有的列定义有可能会破坏已有数据！

- 例 3-4：删除关于学号为主键的约束

```
ALTER TABLE STUDENT DROP PRIMARY KEY;
```



删除基本表

- 一般格式：

DROP TABLE < 表名 >

- 例 3-5： 删除 STUDENT 表

DROP TABLE STUDENT ;

- 基本表定义一旦删除，表中的数据、在此表上建立的索引都将自动被删除掉，而建立在此表上的视图虽仍然保留，但已无法引用，因此执行删除操作一定要格外小心




索引的概念

- **RDBMS 中索引一般采用 B+ 树、HASH 索引来实现**
 - **B+ 树索引具有动态平衡的优点**
 - **HASH 索引具有查找速度快的特点**
- **采用 B+ 树，还是 HASH 索引 则由具体的 RDBMS 来决定**
- **索引是关系数据库的内部实现技术，属于内模式的范畴**
- **CREATE INDEX 语句定义索引时，可以定义索引是唯一索引、非唯一索引或聚簇索引**



索引的建立与删除

- 建立索引的目的：加快查询速度
- 谁可以建立索引
 - DBA 或 表的属主（即建立表的人）
 - DBMS 一般会自动建立以下列上的索引
 - PRIMARY KEY
 - UNIQUE
- 谁维护索引
 - DBMS 自动完成
- 使用索引
 - DBMS 自动选择是否使用索引以及使用哪些索引



索引的创建和删除

(1) 创建索引

CREATE [UNIQUE] [CLUSTER] INDEX <索引名>

ON <表名> (<列名> [ASC | DESC] [,<列名> [ASC|DESC]]...)

例 3-6 :

```
CREATE INDEX SnoIndex ON SC (S# DESC)
```

```
CREATE UNIQUE INDEX SnoIndex ON SC (S# DESC, C#)
```



索引的创建和删除

(2) 删除索引

DROP INDEX <索引名>

例 3-7 :

DROP INDEX CnameIndex



模式的创建和删除

- 创建模式实际上定义了一个命名空间
- 在这个空间中可以定义该模式包含的数据库对象，例如基本表、视图、索引等
- SQL 模式由模式名标识，一般包括授权 ID（通常是系统中的一个用户名）和模式所含对象（如基本表、视图、域、约束和断言、触发器等）两方面内容的描述



模式的创建和删除

(1) 创建模式

CREATE SCHEMA < 模式名 > AUTHORIZATION < 所有者 ID >

[创建基本表语句]

[创建视图语句]

[创建授权语句]

.....



模式的创建和删除

■例 3-8 :

```
CREATE SCHEMA Dept AUTHORIZATION Zhang
```

```
CREATE TABLE Department ( id CHAR(6),  
                             name VARCHAR(10) )
```



模式的创建和删除

(2) 删除模式

DROP SCHEMA < 模式名 > [RESTRICT | CASCADE]

■ 例 3-9 :

DROP SCHEMA dept CASCADE



模式与表

- 每一个基本表都属于某一个模式
- 一个模式包含多个基本表
- 定义基本表所属模式
 - 方法一：在表名中明显地给出模式名

```
Create table "S-T".Student ( ..... ) ; /* 模式名为 S-T*/  
Create table "S-T".Course ( ..... ) ;  
Create table "S-T".SC ( ..... ) ;
```
 - 方法二：在创建模式语句中同时创建表
 - 方法三：设置所属的模式



模式与表

- 创建基本表（其他数据库对象也一样）时，若没有指定模式，系统根据搜索路径来确定该对象所属的模式
- RDBMS 会使用模式列表中第一个存在的模式作为数据库对象的模式名
- 若搜索路径中的模式名都不存在，系统将给出错误



3.3 SQL 数据查询语言

- 基本查询语句
- 单表查询
- 连接查询
- 嵌套查询
- 集合查询



基本查询语句

- 一般格式:

SELECT [**ALL** | **DISTINCT**] < 目标列表达式
> [, < 目标列表达式 >] ...

FROM < 表名或视图名 > [, < 表名或视图名 >] ...

[**WHERE** < 条件表达式 >]

[**GROUP BY** < 列名 1 > [**HAVING** < 条件表达式
>]]

[**ORDER BY** < 列名 2 > [**ASC** | **DESC**]];



基本查询语句

- 整个 **SELECT** 语句的含义是，根据 **WHERE** 子句的条件表达式，从 **FROM** 子句指定的基本表或视图找出满足条件的元组，再按 **SELECT** 子句中的目标列表达式，选出元组中的属性值形成结果表
- 如果有 **GROUP** 子句，则将结果按 < 列名 1 > 的值进行分组，该属性列值相等的元组为一个组，每个组产生结果表中的一条记录，通常会在每组中作用集函数
- 如果 **GROUP** 子句带 **HAVING** 短语，则只有满足指定条件的组才予输出
- 如果有 **ORDER** 子句，则结果表还要按 < 列名 2 > 的值的升序或降序进行排序



基本查询语句

- 一个典型的 SQL 查询采用如下的基本形式：

```
SELECT   $A_1, A_2, \dots, A_n$   
FROM     $r_1, r_2, \dots, r_m$   
WHERE   $P$ 
```

- 其等价的关系代数表达式：

$$\Pi_{A_1, A_2, \dots, A_n} (\sigma_P(r_1 \times r_2 \times \dots \times r_m))$$



单表查询

- 查询仅涉及一个表：
 - 选择表中的若干列
 - 选择表中的若干元组
 - ORDER BY 子句
 - 聚集函数
 - GROUP BY 子句



选择表中若干列

- 查询指定列
- 例 3-9：查询全体学生的学号与姓名

```
SELECT Sno , Sname  
FROM Student ;
```
- 例 3-10：查询全体学生的姓名、学号、所在系。

```
SELECT Sname , Sno , Sdept  
FROM Student ;
```

选择表中若干列

select *branch_name*

from *loan*


<i>loan_number</i>	<i>branch_name</i>	<i>amount</i>
L-170	Downtown	3000
L-230	Redwood	4000
L-260	Perryridge	1700

loan

<i>branch_name</i>
Downtown
Redwood
Perryridge

select *branch_name*

from *loan*



查询全部列

■ 选出所有属性列：

- 在 **SELECT** 关键字后面列出所有列名
- 将 < 目标列表达式 > 指定为 *

■ 例 3-10：查询全体学生的详细记录。

```
SELECT Sno , Sname , Ssex , Sage ,  
       Sdept
```

```
FROM Student ;
```

或

```
SELECT *
```

```
FROM Student ;
```



查询经过计算的值

- **SELECT 子句的 < 目标列表表达式 > 可以为：**
 - 算术表达式
 - 字符串常量
 - 函数
 - 列别名



查询经过计算的值

- 例 3-11：查询全体学生的姓名及其出生年份

```
SELECT Sname , 2026-Sage /* 假定当年的年份为 2026 年
*/
FROM Student ;
```

- 例 3-12：查询全体学生的姓名、出生年份和所在系，要求用小写字母表示所在系名

```
SELECT Sname , ' Year of Birth: ' , 2026-Sage ,
      LOWER(Sdept)
FROM Student ;
```



查询经过计算的值

- 使用列别名改变查询结果的列标题：

- 例 3-13：

```
SELECT Sname NAME , ' Year of Birth: ' BIRTH ,  
       2026-Sage BIRTHDAY , LOWER(Sdept)  
       DEPARTMENT  
FROM Student ;
```



选择表中的若干元组

- 消除取值重复的行

例 3-14：查询选修了课程的学生学号（不取消重复行）

```
SELECT Sno FROM SC ;
```

等价于：

```
SELECT ALL Sno FROM SC ;
```

- 如果指定 DISTINCT 关键词，则去掉表中重复的行

例 3-15：查询选修了课程的学生学号（取消重复行）

```
SELECT DISTINCT Sno  
FROM SC ;
```

- 注意：如果没有指定 DISTINCT 关键词，则缺省为 ALL

选择表中的若干元组


loan_number	branch_name	amount
L-170	Downtown	3000
L-230	Redwood	4000
L-240	RedWood	5000
L260	Perryridge	1700

select distinct *branch_name*
from *loan*

The last result

branch_name
Downtown
Redwood
RedWood
Perryridge


branch_name
Downtown
Redwood
Perryridge



查询满足条件的元组


表 3.4 常用的查询条件

查 询 条 件	谓 词
比 较	=, >, <, >=, <=, !=, <>, !>, !< ; NOT+ 上述比较运算符
确定范围	BETWEEN AND, NOT BETWEEN AND
确定集合	IN, NOT IN
字符匹配	LIKE, NOT LIKE
空 值	IS NULL, IS NOT NULL
多重条件 (逻辑运算)	AND, OR, NOT



比较大小

- 例 3-16：查询计算机系 (CS) 全体学生的名单
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sdept='CS' ;
- 例 3-17：查询所有年龄在 20 岁以下的学生姓名及其年龄
SELECT Sname , Sage
FROM Student
WHERE Sage < 20 ;
- 例 3-18：查询考试成绩有不及格的学生的学号
SELECT DISTINCT Sno
FROM SC
WHERE Grade<60 ;



确定范围

- 谓词：**BETWEEN ... AND ...**
NOT BETWEEN ... AND ...
- 例 3-19：查询年龄在 20~23 岁（包括 20 岁和 23 岁）之间的学生的姓名、系别和年龄

```
SELECT Sname , Sdept , Sage
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sage BETWEEN 20 AND 23 ;
```

- 例 3-20：查询年龄不在 20~23 岁之间的学生姓名、系别和年龄

```
SELECT Sname , Sdept , Sage
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sage NOT BETWEEN 20 AND 23 ;
```

确定范围

```
select loan_number
from loan
where amount between 600 and 1000
```

<i>loan_number</i>	<i>branch_name</i>	<i>amount</i>
L-11	Round Hill	900
L-14	Downtown	1500
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300
L-17	Downtown	1000
L-23	Redwood	2000
L-93	Mianus	500

where amount between 600 and 1000

900 is between 600
and 1000

<i>loan_number</i>	<i>branch_name</i>	<i>amount</i>
L-11	Round Hill	900

Select loan_number

<i>loan_number</i>
L-11



确定集合

- 谓词: **IN** < 值表 >, **NOT IN** < 值表 >
- 例 3-21: 查询信息系 (IS)、数学系 (MA) 和计算机科学系 (CS) 学生的姓名和性别

```
SELECT Sname , Ssex
```

```
FROM Student
```


```
WHERE Sdept IN ( 'IS' , 'MA' , 'CS' );
```

- 例 3-22: 查询既不是信息系、数学系, 也不是计算机科学系的学生
的姓名和性别

```
SELECT Sname , Ssex
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sdept NOT IN ( 'IS' , 'MA' , 'CS' );
```



字符匹配

- 谓词：[**NOT**] **LIKE** ‘< 匹配串 >’ [ESCAPE ‘< 换码字符 >’]

1) 匹配串为固定字符串

例 3-22：查询学号为 201215121 的学生的详细情况

```
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sno LIKE '201215121' ;
```

等价于：

```
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sno = '201215121' ;
```



字符匹配


2) 匹配串为含通配符的字符串

- 例 3-23：查询所有姓刘学生的姓名、学号和性别

```
SELECT Sname , Sno , Ssex  
FROM Student  
WHERE Sname LIKE '刘 %' ;
```

- 例 3-24：查询姓 " 欧阳 " 且全名为三个字的学生的姓名

```
SELECT Sname  
FROM Student  
WHERE Sname LIKE '欧阳 _' ;
```

字符匹配

- 例 3-25：查询名字中第 2 个字为 " 阳 " 字的学生的姓名和学号

```
SELECT Sname , Sno
```

```
FROM Student
```


```
WHERE Sname LIKE '_阳 %' ;
```

- 例 3-26：查询所有不姓刘的学生姓名

```
SELECT Sname , Sno , Ssex
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sname NOT LIKE '刘 %' ;
```



字符匹配

3) 使用换码字符将通配符转义为普通字符

- 例 3-27：查询 DB_Design 课程的课程号和学分
SELECT Cno, Ccredit
FROM Course
WHERE Cname LIKE 'DB\ _Design' **ESCAPE '\'** ;
- 例 3-28：查询以 "DB_" 开头，且倒数第 3 个字符为 i 的课程的详细情况。
SELECT *
FROM Course
WHERE Cname LIKE 'DB_ %i_ _' **ESCAPE '\'** ;

ESCAPE ' \ ' 表示“ \ ”为换码字符



涉及空值的查询

■ 谓词： **IS NULL** 或 **IS NOT NULL**

- 例 3-29：某些学生选修课程后没有参加考试，所以有选课记录，但没有考试成绩。查询缺少成绩的学生的学号和相应的课程号

```
SELECT Sno , Cno
```

```
FROM SC
```

```
WHERE Grade IS NULL
```

- 例 3-30：查所有有成绩的学生学号和课程号

```
SELECT Sno , Cno
```

```
FROM SC
```

```
WHERE Grade IS NOT NULL ;
```

- **注意**：不能用 “=” 代替 “IS”



多重条件查询

- 逻辑运算符： **AND** 和 **OR** 来联结多个查询条件
 - **AND** 的优先级高于 **OR**
 - 可以用括号改变优先级
- 可用来实现多种其他谓词
 - **[NOT] IN**
 - **[NOT] BETWEEN ... AND ...**



多重条件查询

例 3-31：查询计算机系年龄在 20 岁以下的学生姓名

```
SELECT Sname  
FROM Student  
WHERE Sdept= 'CS' AND Sage<20 ;
```

多重条件查询

```
select loan_number  
from loan  
where branch_name = 'Perryridge' and amount > 1400
```

loan_number	branch_name	amount
L-11	Round Hill	900
L-14	Downtown	1500
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300
L-17	Downtown	1000
L-23	Redwood	2000
L-93	Mianus	500

where branch_name = 'Perryridge'


loan_number	branch_name	amount
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300

amount > 1400

loan_number
L-15

Select loan_number

loan_number	branch_name	amount
L-15	Perryridge	1500



ORDER BY 子句

- ORDER BY 子句
 - 可以按一个或多个属性列排序
 - 升序：ASC；降序：DESC；缺省值为升序
- 当排序列含空值时
 - ASC：排序列为空值的元组最先显示
 - DESC：排序列为空值的元组最后显示



ORDER BY 子句

- 例 3-32：查询选修了 CS-03 课程的学生学号及其成绩，查询结果按分数降序排列

```
SELECT Sno , Grade  
FROM SC  
WHERE Cno= 'CS-03'  
ORDER BY Grade DESC ;
```

- 例 3-33：查询全体学生情况，查询结果按所在系的系号升序排列，同一系中的学生按年龄降序排列

```
SELECT *  
FROM Student  
ORDER BY Sdept ASC , Sage DESC ;
```




SQL 函数

- SQL 函数主要包括标量函数和聚集函数两类
- 标量函数的运算对象是一个记录行在某个属性上的具体取值，大致可以分为字符、数学、时间、类型转换等几种形式。例如，函数 **LENGTH()** 可以计算一个字符串类型数值的长度，**ABS()** 可以计算一个数值类型的绝对值



聚集函数

- 聚集函数是 SQL 中具有统计性质的一类函数，其运算对象通常是记录的集合或一组记录在某个列上的全部取值，聚集函数的返回结果一般将会是惟一的一个确定值



聚集函数

- 计数

COUNT ([DISTINCT|ALL] *)

COUNT ([DISTINCT|ALL] < 列名 >)

- 计算总和

SUM ([DISTINCT|ALL] < 列名 >)

- 计算平均值

AVG ([DISTINCT|ALL] < 列名 >)

- 最大最小值

MAX ([DISTINCT|ALL] < 列名 >)

MIN ([DISTINCT|ALL] < 列名 >)



聚集函数

- 例 3-34 : 查询学生总人数

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM Student ;
```

- 例 3-35 : 查询选修了课程的学生人数

```
SELECT COUNT(DISTINCT Sno)
```


```
FROM SC ;
```

- 例 3-36 : 计算' CS-01' 课程的学生平均成绩

```
SELECT AVG(Grade)
```

```
FROM SC
```

```
WHERE Cno= 'CS-01' ;
```



聚集函数

- 例 3-37：查询选修‘CS-01’课程的学生最高分数

```
SELECT MAX(Grade)
```

```
FROM SC
```

```
WHERE Cno= 'CS-01' ;
```

- 例 3-38：查询学生‘200215012’选修课程的总学分
数

```
SELECT SUM(Ccredit)
```


```
FROM SC , Course
```

```
WHERE Sno='200215012' AND  
SC.Cno=Course.Cno;
```



GROUP BY 子句

- **GROUP BY 子句分组：**
 - 细化聚集函数的作用对象
 - 未对查询结果分组，聚集函数将作用于整个查询结果
 - 对查询结果分组后，聚集函数将分别作用于每个组
 - 作用对象是查询的**中间结果表**
 - 按指定的一列或多列值分组，值相等的为一组



GROUP BY 子句

- 例 3-39：求各个课程号及相应的选课人数

```
SELECT Cno, COUNT(Sno)
FROM SC
GROUP BY Cno ;
```

Q：平均成绩最高的学生学号及成绩

```
SELECT S#, MAX(AVG(Grade))
FROM SC
GROUP BY S#
```

sno	cno	grade
801	01	92
801	02	78
801	03	85
802	01	82
802	02	90
803	01	88



HAVING 短语


- **HAVING 短语与 WHERE 子句的区别：**
 - 作用对象不同
 - WHERE 子句作用于基表或视图，从中选择满足条件的元组
 - HAVING 短语作用于组，从中选择满足条件的组



HAVING 短语

- 例 3-40：查询选修了 3 门以上课程的学生学号

```
SELECT Sno  
FROM SC  
GROUP BY Sno  
HAVING COUNT(*) > = 3 ;
```



loan_number	branch_name	amount
L-11	Round Hill	900
L-14	Downtown	1500
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300
L-17	Downtown	1000
L-23	Redwood	2000
L-93	Mianus	500

Group by
branch_name

loan_number	branch_name	amount
L-11	Round Hill	900
L-14	Downtown	1500
L-17	Downtown	1000
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300
L-23	Redwood	2000
L-93	Mianus	500

avg (amount)

branch_name	amount
Downtown	1250
Perryridge	1400
Redwood	2000

Having avg
(amount) >1200

branch_name	amount
Round Hill	900
Downtown	1250
Perryridge	1400
Redwood	2000
Mianus	500



连接查询（多表查询）

- 连接查询：同时涉及多个表的查询
- 连接条件或连接谓词：用来连接两个表的条件
- 一般格式：
 - [**< 表名 1>.****< 列名 1>** **< 比较运算符 >** [**< 表名 2>.****< 列名 2>**]
 - [**< 表名 1>.****< 列名 1>** **BETWEEN** [**< 表名 2>.****< 列名 2>** **AND** [**< 表名 2>.****< 列名 3>**]
 - 连接字段：连接谓词中的列名称
 - 连接条件中的各连接字段类型必须是可比的，但名字不必是相同的



连接查询

- 等值与非等值连接查询
- 自连接
- 外连接
- 复合条件连接



等值与非等值连接查询

- 等值连接：连接运算符为 =
- 例 3-41：查询每个学生及其选修课程的情况

```
SELECT Student.* , SC.* (*)  
FROM Student , SC  
WHERE Student.Sno = SC.Sno ;
```



等值与非等值连接查询

- 自然连接 (?×) :
- 例 3-42 : 对 [例 3-41] 用自然连接完成

```
SELECT Student.Sno , Sname , Ssex , Sage , Sdept ,  
       Cno , Grade  
FROM   Student , SC  
WHERE  Student.Sno = SC.Sno ;
```



自连接

- 自连接：一个表与其自己进行连接
- 需要给表起别名以示区别
- 由于所有属性名都是同名属性，因此必须使用别名前缀
- 例 3-43：查询每一门课的间接先修课（即先修课的先修课）


```
SELECT FIRST.Cno , SECOND.Cpno  
FROM Course FIRST , Course SECOND  
WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno ;
```



自连接

FIRST 表 (Course 表)

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4



自连接

SECOND 表 (Course 表)

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4



自连接

查询结果:

FIRST

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

SECOND

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL 语言	6	4

Cno	Pcno
1	7
3	5
4	null
5	6
7	null



外连接

- 外连接与普通连接的区别
 - 普通连接操作只输出满足连接条件的元组
 - 外连接操作以指定表为连接主体，将主体表中不满足连接条件的元组一并输出

- 例 3-44：改写 [例 3-42]

```
SELECT Student.Sno , Sname , Ssex , Sage , Sdept , Cno ,  
Grade
```

```
FROM Student LEFT OUTER JOIN SC ON (Student.Sno=SC.Sno) ;
```



外连接

- 左外连接
 - 列出左边关系（如本例 **Student**）中所有的元组
- 右外连接
 - 列出右边关系中所有的元组



复合条件连接

- 复合条件连接： WHERE 子句中含多个连接条件

例 3-44：查询选修 2 号课程且成绩在 90 分以上的所有学生

```
SELECT Student.Sno, Sname
FROM Student, SC
WHERE Student.Sno = SC.Sno AND /* 连接谓词
*/
SC.Cno= '2' AND SC.Grade > 90 ;
/* 其他限定条件 */
```



复合条件连接

- 例 3-45：查询每个学生的学号、姓名、选修的课程名及成绩

```
SELECT Student.Sno , Sname , Cname ,  
Grade
```

```
FROM Student , SC , Course /* 多表连接 */
```

```
WHERE Student.Sno = SC.Sno
```

```
AND SC.Cno = Course.Cno ;
```



嵌套查询

- 嵌套查询概述

- 一个 **SELECT-FROM-WHERE** 语句称为一个查询块
- 将一个查询块嵌套在另一个查询块的 **WHERE** 子句或 **HAVING** 短语的条件中的查询称为嵌套查询



嵌套查询

- 例 3-46：选修了 2 号课程的学生姓名

```
SELECT Sname                                /* 外层查询 / 父查询 */  
FROM Student  
WHERE Sno IN ( SELECT Sno /* 内层查询 / 子查询 */  
              FROM SC  
              WHERE Cno= ' 2 ' ) ;
```




嵌套查询

- 例 3-46：选修了 2 号课程的学生姓名

```
SELECT Sname                                /* 外层查询 / 父查询 */  
FROM Student  
WHERE '2' IN ( SELECT Cno /* 内层查询 / 子查询 */  
               FROM SC  
               WHERE Student.Sno=SC.Sno ) ;
```



嵌套查询求解方法

- 不相关子查询：
 - 子查询的条件不依赖于父查询
 - 由里向外 逐层处理，即每个子查询在上一级查询处理之前求解，子查询的结果用于建立其父查询的查找条件




嵌套查询求解方法

- 相关子查询：
 - 子查询的查询条件依赖于父查询
 - 首先取外层查询中表的第一个元组，根据它与内层查询相关的属性值处理内层查询，若 WHERE 子句返回值为真，则取此元组放入结果表
 - 然后再取外层表的下一个元组
 - 重复这一过程，直至外层表全部检查完为止



嵌套查询

- 子查询的限制
 - 不能使用 **ORDER BY** 子句
- 层层嵌套方式反映了 **SQL 语言的结构化**
- 有些嵌套查询可以用连接运算替代



带有 IN 谓词的子查询

- 例 3-46：查询与“刘晨”在同一个系学习的学生
- 此查询要求可以分步来完成

① 确定“刘晨”所在系名

```
SELECT Sdept  
FROM Student  
WHERE Sname= '刘晨' ;
```


结果为： CS



带有 IN 谓词的子查询

② 查找所有在 CS 系学习的学生。

```
SELECT Sno , Sname , Sdept  
FROM Student  
WHERE Sdept= 'CS' ;
```



带有 IN 谓词的子查询

- 将第一步查询嵌入到第二步查询的条件中

```
SELECT Sno , Sname , Sdept
FROM Student
WHERE Sdept IN
    (SELECT Sdept
     FROM Student
     WHERE Sname= ' 刘晨 ' );
```

- 此查询为不相关子查询



带有 IN 谓词的子查询


- 例 3-47：用自连接完成 [例 3-46] 查询

```
SELECT S1.Sno , S1.Sname , S1.Sdept
FROM   Student S1 , Student S2
WHERE  S1.Sdept = S2.Sdept
      AND      S2.Sname = ' 刘晨 ' ;
```


带有 IN 谓词的子查询

- 例 3-48：查询选修了课程名为“信息系统”的学生学号和姓名

```
SELECT Sno , Sname    ③ 最后在 Student 关系中取出 Sno 和 Sname
FROM Student
WHERE Sno IN
    (SELECT Sno    ② 然后在 SC 关系中找到选修了 3 号课程的学生学号
     FROM SC
     WHERE Cno IN
        ( SELECT Cno    ① 首先在 Course 关系中找到
          FROM Course “信息系统”的课程号，为 3 号
          WHERE Cname= ‘信息系统’
        )
    );
```



带有 IN 谓词的子查询

- 例 3-49：用连接查询实现 [例 3-48]:

```
SELECT Student.Sno , Sname  
FROM   Student , SC , Course  
WHERE  Student.Sno = SC.Sno  
AND    SC.Cno = Course.Cno  
AND    Course.Cname=' 信息系统';
```



带有比较运算符的子查询

- 当能确切知道内层查询返回单值时，可用比较运算符（ $>$ ， $<$ ， $=$ ， $\geq$ ， $\leq$ ， $\neq$ 或 $<$
 $>$ ）
- 与 **SOME**、**ANY** 或 **ALL** 谓词配合使用



带有比较运算符的子查询

- 例 3-50：假设一个学生只可能在一个系学习，并且必须属于一个系，则在 [例 3-45] 可以用 **=** 代替 **IN**：

```
SELECT Sno , Sname , Sdept
FROM Student
WHERE Sdept =
      (SELECT Sdept
       FROM Student
       WHERE Sname= '刘晨' );
```

?



带有比较运算符的子查询

- 子查询一定要跟在比较符之后，下面是一个错误的例子：

```
SELECT Sno , Sname , Sdept
FROM Student
WHERE ( SELECT Sdept
        FROM Student
        WHERE Sname= ' 刘晨 ' )
      = Sdept ;
```

?



带有比较运算符的子查询

- 例 3-51：找出每个学生超过他已选修课程平均成绩的课程号

```
SELECT Sno , Cno  
FROM SC X  
WHERE Grade >=(SELECT AVG(Grade)  
                FROM SC Y  
                WHERE Y.Sno=X.Sno);
```

相关子查询

带有比较运算符的子查询

- 执行过程：

1. 从外层查询中取出 SC 的一个元组 x，将元组 x 的 Sno 值（如 '200215121'）传送给内层查询。

```
SELECT AVG(Grade)
```

```
FROM SC Y
```

```
WHERE Y.Sno='200215121';
```


2. 执行内层查询，得到平均值（如 85），用该值代替内层查询，得到外层查询：

```
SELECT Sno , Cno
```

```
FROM SC X
```

```
WHERE Grade >=85 ;
```

sno	cno	grade
801	01	92
801	02	78
801	03	85
802	01	82
802	02	90
803	01	88



带有比较运算符的子查询

3. 执行这个查询，得到

(' 200215121' , ' CS-01')

(' 200215121' , ' CS-03')

4. 外层查询取出下一个元组重复做上述 1 至 3 步骤，直到外层的 SC 元组全部处理完毕。结果为：

(' 200215121' , ' CS-01')

(' 200215121' , ' CS-03')

(' 200215122' , ' CS-02')



带有 **SOME** (**ANY**) 或 **ALL** 谓词的 子查询

- 谓词语义

- **SOME(ANY)** : 任意一个值
- **ALL** : 所有值

带有 SOME (ANY) 或 ALL 谓词的 子查询


● 需要配合使用比较运算符

> SOME	大于子查询结果中的某个值
> ALL	大于子查询结果中的所有值
< SOME	小于子查询结果中的某个值
< ALL	小于子查询结果中的所有值
>= SOME	大于等于子查询结果中的某个值
>= ALL	大于等于子查询结果中的所有值
<= SOME	小于等于子查询结果中的某个值
<= ALL	小于等于子查询结果中的所有值
= SOME	等于子查询结果中的某个值
=ALL	等于子查询结果中的所有值（通常没有实际意义）
!= (或 <>) SOME	不等于子查询结果中的某个值
!= (或 <>) ALL	不等于子查询结果中的任何一个值

带有 SOME (ANY) 或 ALL 谓词的 子查询

- 例 3-52：查询其他系中比计算机科学系某一学生年龄小的学生姓名和年龄


```
SELECT Sname , Sage
FROM Student
WHERE Sage < SOME (SELECT Sage
                     FROM Student
                     WHERE Sdept= ' CS ')
AND Sdept <> 'CS' ; /* 父查询块中的条件 */
```



带有 ANY (SOME) 或 ALL 谓词的子查询

● 执行过程：

1. RDBMS 执行此查询时，首先处理子查询，找出 CS 系中所有学生的年龄，构成一个集合 (20 , 19)
2. 处理父查询，找所有不是 CS 系且年龄小于 20 或 19 的学生



带有 ANY (SOME) 或 ALL 谓词的 子查询

- 例 3-53：查询其他系中比计算机科学系所有学生年龄都小的学生姓名及年龄。

- 方法一：用 ALL 谓词

```
SELECT Sname , Sage
FROM Student
WHERE Sage < ALL (SELECT Sage
                  FROM Student
                  WHERE Sdept= ' CS ')
AND Sdept <> ' CS ';
```



帶有 ANY (SOME) 或 ALL 谓词 的子查询

- 方法二：用聚集函数

```
SELECT Sname , Sage
FROM Student
WHERE Sage < (SELECT MIN(Sage)
               FROM Student
               WHERE Sdept= ' CS ')
AND Sdept <>' CS ';
```

带有 ANY (SOME) 或 ALL 谓词的子查询

表 3.5 SOME (或 ANY) , ALL 谓词与聚集函数、IN 谓词的等价转换关系

	=	<> 或 !=	<	<=	>	>=
	IN	--	<MAX	<=MAX	>MIN	>= MIN
ALL	--	NOT IN	<MIN	<= MIN	>MAX	>= MAX



带有 EXISTS 谓词的子查询

- 1. EXISTS 谓词
 - 存在量词 $\exists$
 - 带有 EXISTS 谓词的子查询不返回任何数据，只产生逻辑真值“ true” 或逻辑假值“ false”
 - 若内层查询结果非空，则外层的 WHERE 子句返回真值
 - 若内层查询结果为空，则外层的 WHERE 子句返回假值
 - 由 EXISTS 引出的子查询，其目标列表达式通常都用 * ，因为带 EXISTS 的子查询只返回真值或假值，给出列名无实际意义
- 2. NOT EXISTS 谓词
 - 若内层查询结果非空，则外层的 WHERE 子句返回假值
 - 若内层查询结果为空，则外层的 WHERE 子句返回真值



带有 EXISTS 谓词的子查询

● 例 3-54：查询所有选修了 1 号课程的学生姓名

● 思路分析：

- 本查询涉及 Student 和 SC 关系
- 在 Student 中依次取每个元组的 Sno 值，用此值去检查 SC 关系
- 若 SC 中存在这样的元组，其 Sno 值等于此 Student.Sno 值，并且其 Cno= '1'，则取此 Student.Sname 送入结果关系



带有 EXISTS 谓词的子查询

- 用嵌套查询

```
SELECT Sname  
FROM Student  
WHERE EXISTS(SELECT *  
              FROM SC  
              WHERE SC.Sno=Student.Sno  
                  AND Cno= ' 1 ' ) ;
```



带有 EXISTS 谓词的子查询


- 用连接运算

SELECT Sname

FROM Student, SC

WHERE Student.Sno=SC.Sno AND


SC.Cno= '1';



带有 EXISTS 谓词的子查询

- 例 3-55：查询没有选修 1 号课程的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE NOT EXISTS(
    SELECT *
    FROM SC
    WHERE Sno = Student.Sno AND Cno='1') ;
```




带有 EXISTS 谓词的子查询

- 不同形式的查询间的替换
 - 一些带 EXISTS 或 NOT EXISTS 谓词的子查询不能被其他形式的子查询等价替换
 - 所有带 IN 谓词、比较运算符、SOME 和 ALL 谓词的子查询都能用带 EXISTS 谓词的子查询等价替换



带有 EXISTS 谓词的子查询


- 例 3-55：查询与“刘晨”在同一个系学习的学生可以用带 EXISTS 谓词的子查询替换：
- ```
SELECT Sno , Sname , Sdept
FROM Student S1
WHERE EXISTS (SELECT *
 FROM Student S2
 WHERE S2.Sdept = S1.Sdept
 AND S2.Sname = '刘晨');
```



# 带有 EXISTS 谓词的子查询

- 用 EXISTS/NOT EXISTS 实现全称量词
  - SQL 语言中没有全称量词  $\forall$  (For all)
  - 可以把带有全称量词的谓词转换为等价的带有存在量词的谓词:

$$(\forall x)P \equiv \neg (\exists x(\neg P))$$



# 带有 EXISTS 谓词的子查询

- 用 EXISTS/NOT EXISTS 实现逻辑蕴涵（难点）
  - SQL 语言中没有蕴涵 (Implication) 逻辑运算
  - 可以利用谓词演算将逻辑蕴涵谓词等价转换为：

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$





## 带有 EXISTS 谓词的子查询

- 例 3-55：查询至少选修了学生‘S03’选修的全部课程的学生学号
- 解题思路：
  - 用逻辑蕴涵表达：查询学号为  $x$  的学生，对所有的课程  $y$ ，只要‘S03’学生选修了课程  $y$ ，则  $x$  也选修了  $y$
  - 形式化表示：  
用  $P$  表示谓词 “学生‘S03’选修了课程  $y$ ”  
用  $q$  表示谓词 “学生  $x$  选修了课程  $y$ ”  
则上述查询为： $(\forall y) p \rightarrow q$



# 带有 EXISTS 谓词的子查询

- 等价变换：

$$\begin{aligned}(\forall y)p \rightarrow q &\equiv \neg (\exists y (\neg(p \rightarrow q))) \\ &\equiv \neg (\exists y (\neg(\neg p \vee q))) \\ &\equiv \neg \exists y(p \wedge \neg q)\end{aligned}$$

- 变换后语义：不存在这样的课程  $y$ ，学生 'S03' 选修了  $y$ ，而学生  $x$  没有选

# 带有 EXISTS 谓词的子查询

- 用 NOT EXISTS 谓词表示

```
SELECT Sno
FROM Student S
WHERE NOT EXISTS
 (SELECT *
 FROM SC SCY
 WHERE SCY.Sno = 'S03'
 AND NOT EXISTS(SELECT *
 FROM SC SCZ
 WHERE SCZ.Sno=S.Sno
 AND SCZ.Cno=SCY.Cno
)
)
```

| S(Student) |      | SC(SCY) |       | SC(SCZ) |       |
|------------|------|---------|-------|---------|-------|
| Sno        | Name | Sno     | Cno   | Sno     | Cno   |
| S01        | ...  | S01     | CS-01 | S01     | CS-01 |
| S02        | ...  | S02     | CS-01 | S02     | CS-01 |
| S02        | ...  | S02     | CS-02 | S02     | CS-02 |
| S03        | ...  | S02     | CS-03 | S02     | CS-03 |
|            |      | S03     | CS-01 | S03     | CS-01 |
|            |      | S03     | CS-02 | S03     | CS-02 |



## 带有 EXISTS 谓词的子查询

- 例 3-56：查询选修了全部课程的学生姓名


```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE NOT EXISTS
 (SELECT *
 FROM Course
 WHERE NOT EXIST(SELECT *
 FROM SC
 WHERE SC.Sno= Student.Sno
 AND SC.Cno= Course.Cno
)
) ;
```



# 集合查询

---

- 集合操作的种类
  - 并操作 UNION
  - 交操作 INTERSECT
  - 差操作 EXCEPT
- 参加集合操作的各查询结果的列数必须相同；对应项的数据类型也必须相同



# 集合查询

---

- 例 3-57：查询计算机科学系的学生及年龄不大于 19 岁的学生
- 方法一：

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sdept= 'CS'
```

**UNION**

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sage<=19 ;
```

- **UNION**：将多个查询结果合并起来时，系统自动去掉重复元组。
- **UNION ALL**：将多个查询结果合并起来时，保留重复元组




# 集合查询

---

- 方法二:

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sdept= 'CS' OR Sage<=19 ;
```




# 集合查询

---

- **例 3-58：** 查询选修了课程 1 或者选修了课程 2 的学生

```
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno=' 1 '
UNION
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno= ' 2 ' ;
```





# 集合查询

---

- 例 3-59：查询计算机系 (CS) 的学生与年龄不大于 19 岁的学生的交集

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sdept='CS'
INTERSECT
SELECT *
FROM Student
WHERE Sage<=19
```



# 集合查询

---

- 实际上就是查询计算机系 (CS) 中年龄不大于 19 岁的学生：

**SELECT \***

**FROM Student**

**WHERE Sdept= 'CS' AND Sage<=19 ;**




# 集合查询

---

- 例 3-60：查询选修课程 1 的学生集合与选修课程 2 的学生集合的交集

```
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno=' 1 '
INTERSECT
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno='2 ' ;
```




# 集合查询

---

- 实际上是查询既选修了课程 1 又选修了课程 2 的学生

```
SELECT Sno
FROM SC
WHERE Cno=' 1 '
AND Sno IN (SELECT Sno

FROM SC
WHERE Cno=' 2 ');
```



# 集合查询

---

- 例 3-61：查询计算机系 (CS) 的学生与年龄不大于 19 岁的学生的差集

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sdept='CS'
EXCEPT
SELECT *
FROM Student
WHERE Sage <=19;
```



# 集合查询

---

- 实际上是查询计算机系 (CS) 中年龄大于 19 岁的学生

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sdept= 'CS' AND Sage>19 ;
```



## 集合查询

---

- 例 3-62 : 查询至少选修了“ CS — 02” 或“ CS — 04” 课程的学生学号 :

```
(SELECT S#
FROM SC
WHERE C# = ' CS — 02')
UNION
(SELECT S#
FROM SC
WHERE C# = ' CS — 04')
```



## 3.4 SQL 数据操纵功能

---

- 数据插入
- 数据删除
- 数据修改





# 数据插入

---

- SQL 的数据插入语句用于将记录加入到数据库表中，其常用形式包括单记录插入和子查询结果插入两种
- 单记录插入的语法格式如下， **INSERT** 是 SQL 用于表示记录添加的保留字

**INSERT INTO < 表名 > [( 列名, ...列名 )]  
VALUES ( 列值, ...列值 )**



# 数据插入

---

- 例 3-63：将数据库课程加入到 Course 表中：

```
INSERT INTO Course (C# , Cname ,
Teacher)
VALUES ('CS - 06' , '数据库系统原理' , '李华')
```

- 例 3-64：在 SC 表中增加记录 ('01055123', 'CS - 06') , 成绩暂缺：

```
INSERT INTO SC (S# , C#)
VALUES ('01055123' , 'CS - 06')
```



# 数据插入

■ SQL3 允许采用上述的单记录插入方式一次向表中插入多个记录，其形式如下：

```
INSERT INTO <表名> [(列名, ..列名)]
VALUES (列值, ..列值), ..; (列值, ..列值)
```

■ 另一种多记录插入的方式是子查询结果的插入，即将某个表中的若干个记录按照一定的查询条件作为一个查询的结果集插入到另一个表中，形式如下：


```
INSERT INTO <表名> [(列名, ..列名)]
<子查询>
```



# 数据插入

- 例 3-64 : 将平均成绩高于 80 分的男生学号及平均成绩存入表 S\_Grade(S#, Avg\_Grade) 中, 其中 S# 表示学号, Avg\_Grade 表示平均成绩:

```
INSERT INTO S_Grade(S# , Avg_Grade)
SELECT S# , AVG(Grade)
FROM SC
WHERE S# IN
 (SELECT S#
 FROM Student
 WHERE SEX='男')
GROUP BY S#
HAVING AVG(Grade) >80
```



# 数据删除

---

- SQL 的数据删除语句可以将表中的部分或全部记录清除，语法格式如下：

**DELETE FROM <表名>**

**[WHERE 条件表达式]**

- 如果该语句指定 WHERE 条件，则只有满足条件的那些记录才会被删除，条件可以是简单的算术比较表达式，也可以是带有子查询的复杂形式



# SQL 数据删除

---

- 例 3-65：删除课程表 Course 中的全部记录：

```
DELETE FROM Course
```

- 例 3-66：删除 Student 表中学号为 ' 01055123' 的学生记录：

```
DELETE FROM Student
WHERE S# = ' 01055123'
```



# 数据删除

---

- 例 3-67：将“ C 语言” 课程成绩不存在的记录删除：

```
DELETE FROM SC
WHERE (Grade IS NULL)
AND C# IN
 (SELECT C#
 FROM Course
 WHERE Cname = ' C 语言')
```



# SQL 数据修改


- SQL 的数据修改语句用于更新表中已有记录在不同列上的取值，语法格式如下：

UPDATE      < 表名 >

SET    < 列名 > = < 列值表达式 > [ , < 列名 > = < 列  
值表达式 > ... ]

[ WHERE   条件表达式 ]





## 4. SQL 数据修改

- 例 3-68：将雇员表 EMP 中每名员工的工资增加 100 元：

```
UPDATE EMP
```

```
SET Salary = Salary + 100
```

- 例 3-69：将“ 01055071”同学选修的“ CS - 03”课程成绩置为 NULL：

```
UPDATE SC
```

```
SET Grade = NULL
```


```
WHERE S# = ' 01055071'
```

```
AND C# = ' CS - 03'
```



## 3.5 SQL 视图

- SQL 视图是不存储具体数据，而仅在数据目录中存放其定义的“虚表”，它提供了一种间接访问基本表中数据的便捷方式，使用户可以更有效，更安全的访问系统中存储的相关数据
- 视图可以通过基本表或其它视图导出，因而有着许多和基本表类似的性质
- 本节介绍视图的使用方法及应该注意的问题，具体包括视图的定义、删除、查询、更新，以及视图的应用特点等几方面内容



# 视图的定义

- 可以通过以下方式建立视图：

```
CREATE VIEW <视图名>[(<列名> , ..; <列名>)]
```

```
AS <子查询>
```

```
[WITH CHECK OPTION]
```

- 视图名称后指定的列名表部分不是必须的，如果不给出这些具体的列名，则视图的各列与子查询中 **SELECT** 语句所指定的列完全相同；
- 如果在子查询的 **SELECT** 语句中使用了函数或运算表达式，那么必须在视图名后给出全部的列名表，因为函数和运算表达式是不能用来表示一个列的名称的



# 视图的定义

---

- 例 3-70：建立全部男同学的视图：


```
CREATE VIEW S_MALE
AS SELECT S# , Class , Sname
 FROM Student
 WHERE SEX =' 男'
WITH CHECK OPTION
```



# 视图的定义

- 例 3-71：建立一个计算机系学生学号、选修课程数及其平均成绩的视图：

```
CREATE VIEW S_AG (S# , CNT_C , AVG_G)
AS SELECT S# , COUNT(C#) , AVG(Grade)
 FROM SC
 WHERE C# LIKE 'CS%'
 GROUP BY S#
```



# 视图的定义

✓ 例 3-72：建立选修了“操作系统”课程的学生学号、姓名、及成绩的视图：

```
CREATE VIEW S_C
AS SELECT S.S# , Sname , Grade
 FROM Student , Course , SC
 WHERE Student .S# = SC.S# AND Course.C#
= SC.C#
 AND Cname =' 操作系统'
```



# 视图的删除

---

- 删除视图的语句如下：

DROP VIEW < 视图名 >

- 例 3-73：删除视图 S\_MALE：

DROP VIEW S\_MALE



# 视图的查询

- 由于视图中并不存储数据记录，因此处理视图查询时系统会首先将视图查询语句中的 WHERE 条件与视图定义中的 WHERE 条件进行有效合并，然后再转变为对基本表的查询
- 例 3-74：在视图 S\_MALE 上查询“李华”同学的学号及所在班级：

```
SELECT S#， Class
FROM S_MALE
WHERE Sname = ' 李华'
```





# 视图的查询

- 视图 S\_MALE 建立在基本表 Student 上，因此本查询也将转换为如下所示的基本表 Student 上的查询：

```
SELECT S# , Class
FROM Student
WHERE Sname = ' 李华' AND SEX = ' 男'
```

- 例 3-75：在视图 S\_AG 中查询学号为 ' 01055107' 的计算机系同学的选课情况：

```
SELECT CNT_C , AVG_G
FROM S_AG
WHERE S# = ' 01055107'
```



# 视图的更新

- 视图的更新（包括 INSERT、UPDATE、DELETE 等操作）往往是一件非常复杂的事情。我们知道视图的更新最终还是会落实为对基本表的更新，但并不是所有的视图记录都能够惟一的对应到基本表中的一条记录，因此视图的更新通常会具有较大的限制

✓ **例 3-76：**在视图 S\_MALE 中将学号为 '01055029' 的学生所在班级更新为 '计算机 12'：

```
UPDATE S_MALE
SET Class = ' 计算机 12'
WHERE S# = ' 01055029'
```



# 视图的更新

- **例 3-77**：在视图 S\_MALE 中插入记录 ('01055072', '计算机 13', '王晓斌')：

```
INSERT INTO S_MALE
VALUES ('01055072', '计算机 13', '王晓斌')
```

- 该操作同样也可以正常执行，系统会将其转换为如下的基本表操作：

```
INSERT INTO Student
VALUES ('01055072', '计算机 13', '王晓斌', '男')
```



# 视图的更新

- ✓ **例 3-78**：将视图 S\_AG 中学号为 ' 01055016' 的同学的选课数更新为 12，并将其平均成绩更新为 81.7 分：

```
UPDATE S_AG
SET CNT_C = 12 , AVG_G = 81.7
WHERE S# = ' 01055016'
```

- ✓ **例 3-79**：在视图 S\_C 中插入新记录 ('01055097', ' 张明' , 92)：

```
INSERT INTO S_C
VALUES ('01055097', '张明' , 92)
```



# 视图的更新

- 总结出视图更新的特点及限制如下：
  - (1) 行列子集视图是可以更新的。一个例外情况是，如果基本表并没有为视图定义中不包含的那些属性列指定缺省值，同时这些列又不允许取值为 NULL，那么这样的行列子集视图是不能执行 INSERT 操作的
  - (2) 如果视图定义中使用了 DISTINCT、GROUP BY 分组或者是聚集函数，那么这样的视图是不能更新的
  - (3) 如果视图定义中使用了多表联接或者含有嵌套查询，那么通常情况下这样的视图是不能更新的



# 视图的应用

---

- 视图对应于数据库三层模式结构的外模式，视图这个概念的提出极大的方便了关系数据库系统的使用，具体的说，视图应用具有以下的几个优点：
  - （1）提供了数据的逻辑独立性
  - （2）简化了用户应用
  - （3）提供了一定的数据安全保护功能



## 3.5 SQL 数据控制功能

---

- 由 DBMS 提供统一的数据控制功能是数据库系统的特点之一
- 数据控制亦称为数据保护，包括数据的安全性控制、完整性控制、并发控制和恢复
- 这里主要介绍 SQL 的数据控制功能




# 权限与角色

---

- 数据库上的权限主要包括两种，一种是用户级的权限，另一种是表级的权限
- 用户级权限是指 DBA 可以单独授予某个用户在数据库上可进行何种操作的权限
- SQL 标准支持的是表级权限，这是指 DBA 可以单独控制每个基本表和视图的存取，可能会经常用到的表级权限包括：表（包括基本表和视图）的查询 (SELECT)、更新 (INSERT、UPDATE、DELETE) 和引用 (REFERENCE) 等






# 权限与角色

- 除了可以给一个特定的用户授予权限外，SQL 还支持角色的概念
- 角色并不对应于某个具体的用户，而是对于一类具有共同特征的用户们的总称，这样作的目的是为了便于管理

➤ **SQL 中定义角色的语法如下：**

```
CREATE ROLE < 角色名 >
```

```
[WITH ADMIN {< 当前用户名 > | < 当前角色名 >}]
```




# 权限的授予和收回

- 将表级权限授予某个授权 ID 的语法格式如下：

GRANT < 权限 > ON TABLE < 表名 >

TO < 授权 ID > , ..; < 授权 ID > [WITH GRANT OPTION]

- 其中权限包括 **SELECT**、**UPDATE**、**INSERT**、**DELETE**、**REFERENCE**、**ALL PRIVILEGES** 等，**ALL PRIVILEGES** 表示授予所有的权限，此外对于 **SELECT** 和 **UPDATE** 还可以将权限指定到具体的某些属性列上
- 如果使用了 **WITH GRANT OPTION**，则表明该权限是可以转授的



# 权限的授予和收回

- ✓ **例 3-80：** 将表 SC 上的 SELECT 和 UPDATE(Grade) 特权授予用户“Wang”，同时允许该用户将权限授予其它用户：

```
GRANT SELECT, UPDATE(Grade) ON TABLE SC
TO Wang WITH GRANT OPTION
```

- 收回用户某种特权的 SQL 语句如下：

```
REVOKE < 权限 > ON TABLE < 表名 >
FROM < 授权 ID >, ..; < 授权 ID >
```

- ✓ **例 3-81：** 将用户 Wang 在 SC 表上的 UPDATE 权限收回：

```
REVOKE UPDATE(Grade) ON TABLE SC FROM
Wang
```



## 3.7 嵌入式 SQL

- SQL 语言提供了两种使用方式：
  - 一种是在终端交互式方式下使用，前面介绍的就是做为独立语言由用户在交互环境下使用的 SQL 语言
  - 另一种是将 SQL 语言嵌入到某种高级语言如 PL/1、COBOL、FORTRAN、C 中使用，利用高级语言的过程性结构来弥补 SQL 语言在实现复杂应用方面的不足，这种方式下使用的 SQL 语言称为嵌入式 SQL（Embedded SQL），而嵌入 SQL 的高级语言称为主语言或宿主语言



# 嵌入式 SQL 语句

---

- 在嵌入式 SQL 中，为了能够区分 SQL 语句与主语言语句，所有 SQL 语句都必须加前缀 **EXEC SQL**
- SQL 语句的结束标志则随主语言的不同而不同，例如在 PL/I 和 C 中以分号（;）结束，在 COBOL 中以 END-EXEC 结束
- 这样，以 C 或 PL/I 作为主语言的嵌入式 SQL 语句的一般形式为：

**EXEC SQL <SQL 语句 >;**



# 嵌入式 SQL 语句

---

- 嵌入式 SQL 语句根据其作用的不同，可分为 可执行语句 和 说明性语句 两类
- 可执行语句又分为：数据定义、数据控制、数据操纵三种
- 在宿主程序中，任何允许出现可执行的高级语言语句的地方，都可以写可执行 SQL 语句
- 任何允许出现说明性高级语言语句的地方，都可以写说明性 SQL 语句

# 嵌入式 SQL 的运行过程


主语言 + 嵌入 SQL


预处理

主语言 + 函数调用

主语言编译器

主语言执行程序

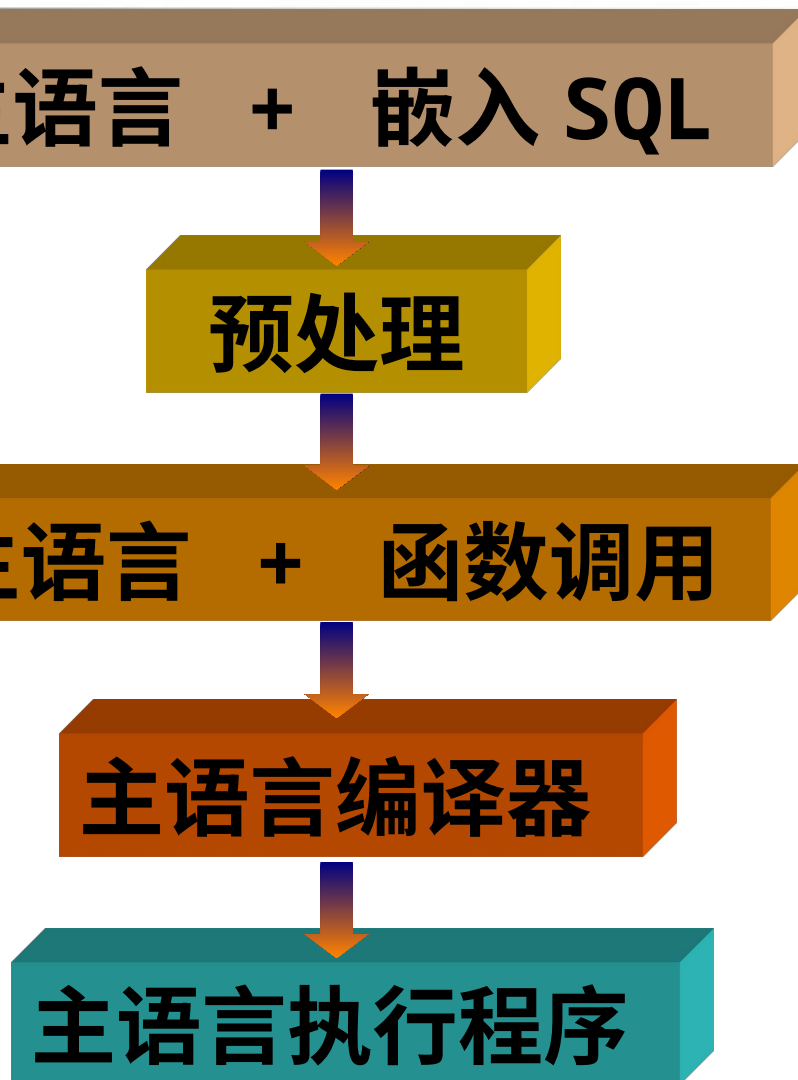




# 嵌入式 SQL 与主语言之间的通信

- 数据库工作单元与源程序工作单元之间通信主要包括：
  1. 向主语言程序传递 SQL 语句的执行状态信息，使主语言能够据此控制程序流程
  2. 主语言程序向 SQL 语句提供参数
  3. 将 SQL 语句查询数据库的结果交主语言程序进一步处理






# 嵌入式 SQL 与主语言之间的通信

- 在嵌入式 SQL 中，向主语言程序传递 SQL 执行状态信息主要用 SQL 通信区（SQL Communication Area，简称 SQLCA）实现
- 主语言程序向 SQL 语句输入数据主要用宿主变量（host variable）实现
- SQL 语句向主语言程序输出数据主要用宿主变量和游标（cursor）实现



# SQL 通信区

- SQL 语句执行后，系统要反馈给应用程序若干信息，主要包括描述系统当前工作状态和运行环境的各种数据，这些信息将送到 SQL 通信区 SQLCA 中。应用程序从 SQLCA 中取出这些状态信息，据此决定接下来执行的语句
- SQLCA 是一个数据结构，在应用程序中用 EXEC SQL INCLUDE SQLCA 加以定义
- SQLCA 中有一个存放每次执行 SQL 语句后返回代码的变量 SQLCODE
- 应用程序每执行完一条 SQL 语句之后都应该测试一下 SQLCODE 的值，以了解该 SQL 语句执行情况并做相应处理



# SQL 通信区

---

- 如果 **SQLCODE** 等于预定义的常量 **SUCCESS**，则表示 **SQL** 语句成功，否则表示错误代码
- 例如，在执行删除语句 **DELETE** 后，根据不同的执行情况，**SQLCA** 中有下列不同的信息：
  - 违反数据保护规则，操作拒绝
  - 没有满足条件的行，一行也没有删除
  - 成功删除，并有删除的行数  
( **SQLCODE=SUCCESS** )
  - 无条件删除警告信息
  - 由于各种原因，执行出错



# 主变量

---

- 嵌入式 SQL 语句中可以使用主语言的程序变量来输入或输出数据。我们把在 SQL 语句中使用的主语言程序变量简称为主变量
- 主变量根据其作用的不同，分为输入主变量和输出主变量
- 输入主变量由应用程序对其赋值，SQL 语句引用；
- 输出主变量由 SQL 语句对其赋值或设置状态信息，返回给应用程序



# 主变量


---

- 一个主变量有可能既是输入主变量又是输出主变量
- 利用输入主变量，可以指定向数据库中插入的数据，可以将数据库中的数据修改为指定值，可以指定执行的操作，可以指定 WHERE 子句或 HAVING 子句中的条件
- 利用输出主变量，可以得到 SQL 语句的结果数据和状态



# 主变量

- 一个主变量可以附带一个任选的指示变量 ( Indicator Variable )
- 所谓指示变量是一个整型变量，用来“指示”所指主变量的值或条件
- 输入主变量可以利用指示变量赋空值，输出主变量可以利用指示变量检测出是否空值，值是否被截断
- 使用主变量及指示变量的方法是，所有主变量和指示变量必须在 SQL 语句 **BEGIN DECLARE SECTION** 与 **END DECLARE SECTION** 之间进行说明。



# 主变量

---

- 主变量被说明之后，就可以在 SQL 语句中任何一个能够使用表达式的地方出现，为了与数据库对象名（表名、视图名、列名等）区别，SQL 语句中的主变量名前要加冒号（:）作为标志。同样，SQL 语句中的指示变量前也必须加冒号标志，并且要紧跟在所指主变量之后
- 而在 SQL 语句之外，主变量和指示变量均可以直接引用，不必加冒号




# 游标

---

- SQL 语言与主语言具有不同数据处理方式
- SQL 语言是面向集合的，一条 SQL 语句原则上可以产生或处理多条记录
- 主语言是面向记录的，一组主变量一次只能存放一条记录。所以仅使用主变量并不能完全满足 SQL 语句向应用程序输出数据的要求，为此嵌入式 SQL 引入了游标的概念，用游标来协调这两种不同的处理方式



# 游标

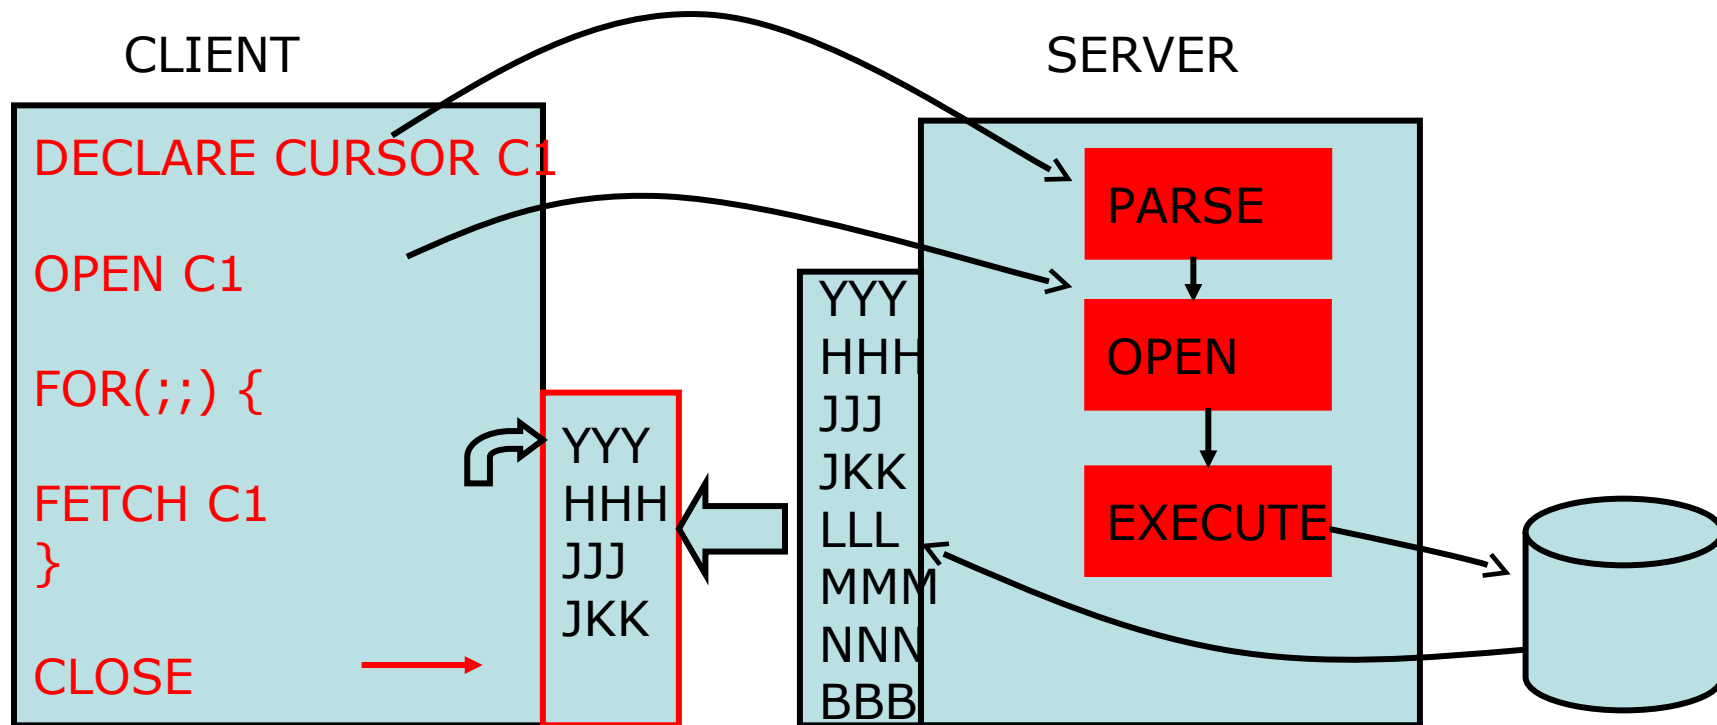



# 游标

---

- 游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放 SQL 语句执行后返回的结果集
- 每个游标区都有一个名字，用户可以用 SQL 语句逐一从游标中获取记录，并赋给主变量，交由主语言程序进一步处理
- 按照是否使用游标，可以将嵌入式 SQL 语句区分为



# 不使用游标的嵌入式 SQL 语句

- 不是所有的嵌入式 SQL 都需要使用游标，以下几种情况不需要使用游标：

## 1) 说明性语句

- 交互式 SQL 中没有说明性语句，说明性语句是专为在嵌入式 SQL 中说明主变量等而设置的，主要有两条语句：

**EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;**

和

**EXEC SQL END DECLARE SECTION;**

- 两条语句必须配对出现，相当于一个括号，两条语句中间是主变量的说明



# 不使用游标的嵌入式 SQL 语句

- 2) 数据定义语句，这一类语句不会返回结果集，所以不需要使用游标，例如，定义一个基本表或删除一个基本表的语句等，删除基本表 **SC** 可以写成如下形式：

```
EXEC SQL DROP TABLE SC ;
```


- 数据定义语句中不允许使用主变量，如下列语句是错误的：

```
EXEC SQL DROP TABLE :table_name;
```



# 不使用游标的嵌入式 SQL 语句

3) 数据控制语句，这一类 SQL 语句用于用户及角色的管理，授予用户（角色）权限或收回其权限，不返回结果集，不需要使用游标；



# 不用游标的 SQL 语句

## 4) 查询结果为单记录的 SELECT 语句

- 在嵌入式 SQL 中，查询结果为单记录的 SELECT 语句需要用 **INTO** 子句指定查询结果的存放地点。该语句的一般格式为：

**EXEC SQL SELECT [ALL | DISTINCT]**

**< 目标列表表达式 >[, < 目标列表表达式 >]...**

**INTO < 主变量 >[< 指示变量 >][, < 主变量 >[< 指示变量 >]]...**

**FROM < 表名或视图名 >[, < 表名或视图名 >] ...**

**[WHERE < 条件表达式 >]**

**[GROUP BY < 列名 1> [HAVING < 条件表达式 >]]**

**[ORDER BY < 列名 2> [ASC | DESC]];**

- 该语句对交互式 SELECT 语句的扩充就是多了一个 INTO 子句，把从数据库中找到的符合条件的记录，放到 INTO 子句指出的主变量中去。其他子句的含义不变。

# 不使用游标的嵌入式 SQL 语句

- 例 3-82: 根据学生学号查询学生信息。假设已将要查询的学生的学号赋给了主变量 **givensno**

```
EXEC SQL SELECT Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept
 INTO :Hsno, :Hname, :Hsex, :Hage, :Hdept
 FROM Student
 WHERE Sno=:givensno;
```

- 上面的 **SELECT** 语句中 **Hsno**, **Hname**, **Hsex**, **Hage**, **Hdept** 和 **givensno** 均是主变量, 并均已在前面的程序中说明过了



# 不用游标的 SQL 语句

## 5) 非 **CURRENT** 形式的 UPDATE 语句

- 在 UPDATE 语句中，SET 子句和 WHERE 子句中均可以使用主变量，其中 SET 子句中还可以使用指示变量
- 例 5：将全体学生 'CS-01' 课程的考试成绩增加若干分，设增加的分数已赋给主变量 Raise

```
EXEC SQL UPDATE SC
```

```
 SET Grade=Grade+:Raise
```

```
 WHERE Cno='CS-01';
```

- 该操作实际上是一个集合操作，DBMS 会修改所有学生的 'CS-01' 课程的 Grade 属性列





# 不用游标的 SQL 语句

---

- 例 3-83：修改某个学生‘CS-01’课程的成绩。假设该学生的学号已赋给主变量 `givensno`，修改后的成绩已赋给主变量 `newgrade`

```
EXEC SQL UPDATE SC
 SET Grade=:newgrade
 WHERE Sno=:givensno AND
 Cno='CS-01';
```




# 不用游标的 SQL 语句

## 6) 非 **CURRENT** 形式的 DELETE 语句

- DELETE 语句的 WHERE 子句中可以使用主变量指定删除条件
- 例 3-84：某个学生退学了，现要将有关他的所有选课记录删除掉。假设该学生的姓名已赋给主变量 stdname

```
EXEC SQL DELETE FROM SC
 WHERE Sno = (SELECT Sno
 FROM Student
 WHERE Sname=:stdname);
```



# 不用游标的 SQL 语句

---

- 另一种等价实现方法为：

```
EXEC SQL DELETE FROM SC
 WHERE :stdname=
 (SELECT Sname
 FROM Student
 WHERE Studnet.Sno=SC.sno);
```

- 显然第一种方法更直接，从而也更高效些。  
如果该学生选修了多门课程，执行上面的语句时，  
DBMS 会自动执行集合操作，即把他选修的所有课程都  
删除掉。

# 不用游标的 SQL 语句


## 7)INSERT 语句

- INSERT 语句的 VALUES 子句中可以使用主变量和指示变量
- 例 3-85: 某个学生新选修了某门课程，将有关记录插入 SC 表中。假设学生的学号已赋给主变量 stdno，课程号已赋给主变量 couno

**gradeid=-1;**

```
EXEC SQL INSERT INTO SC(Sno, Cno, Grade)
VALUES(:stdno, :couno, :gr gradeid);
```

- 由于该学生刚选修课程，尚未考试，因此成绩列为空。所以本例中用指示变量指示相应的主变量为空值。



# 使用游标的 SQL 语句

---

- 一般情况下，**SELECT** 语句查询结果都是多条记录，而高级语言一次只能处理一条记录，因此需要以游标机制作为桥梁，将多条记录一次一条送至宿主程序处理，从而把对集合的操作转换为对单个记录的处理



# 使用游标的 SQL 语句

---

- 使用游标的步骤为：

- 1) 说明游标：用 **DECLARE** 语句为一条 **SELECT** 语句定义游标。 **DECLARE** 语句的一般形式为：

**EXEC SQL DECLARE** < 游标名 > **CURSOR** **FOR** < **SELECT** 语句 >;

- 其中 **SELECT** 语句可以是简单查询，也可以是复杂的连接查询和嵌套查询。
- 定义游标仅仅是一条说明性语句，这时 **DBMS** 并不执行 **SELECT** 指定的查询操作。



# 使用游标的 SQL 语句

- 2) 打开游标：用 **OPEN** 语句将上面定义的游标打开。OPEN 语句的一般形式为：

**EXEC SQL OPEN** < 游标名 >;

- 打开游标实际上是执行相应的 **SELECT** 语句，把所有满足查询条件的记录从指定表取到缓冲区中。这时游标处于活动状态，指针指向查询结果集中第一条记录。



# 使用游标的 SQL 语句

- 3) 推进游标指针并取当前记录。用 **FETCH** 语句把游标指针向前推进一条记录，同时将缓冲区中的当前记录取出来送至主变量供主语言进一步处理。**FETCH** 语句的一般形式为：

**EXEC SQL** **FETCH** < 游标名 >  
**INTO** < 主变量 >[< 指示变量 >][,< 主变量 >[< 指示变量 >]]...;

- 其中主变量必须与 **SELECT** 语句中的目标列表表达式具有一一对应关系。
- 为进一步方便用户处理数据，现在许多关系数据库管理系统对 **FETCH** 语句做了扩充，允许用户向任意方向以任意步长移动游标指针，而不仅仅是把游标指针向前推进一行了。





# 使用游标的 SQL 语句

- 4) 关闭游标。用 **CLOSE** 语句关闭游标，释放结果集占用的缓冲区及其他资源。 **CLOSE** 语句的一般形式为：

**EXEC SQL CLOSE** < 游标名 >;

游标被关闭后，就不再和原来的查询结果集相联系。但被关闭的游标可以再次被打开，与新的查询结果相联系



# 使用游标的嵌入式 SQL 语句

- 例 3-86: 查询学生选课信息并在终端上显示，学生学号由用户输入：

```
EXEC SQL INCLUDE SQLCA; /* 定义 SQL 通信区 */
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 /* 说明宿主变量 Hsno, Hcno, Hgrade, GradeID */
...
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
printf(“请输入学号： \n”);
gets(Hsno);
```



# 使用游标的嵌入式 SQL 语句

---

.....

```
EXEC SQL DECLARE SC_CURSOR CURSOR FOR /* 定义游标 */
 SELECT C#, GRADE
 FROM SC
 WHERE S#=:Hsno;
EXEC SQL OPEN SC_CURSOR ; /* 打开游标 */
```



# 使用游标的嵌入式 SQL 语句

---

```
While(1){
 EXEC SQL FETCH SC_CURSOR
 INTO :Hcno, :Hgrade : GradeID; /* 读取数据 */
 if (SQLCA.SALCODE <> SUCCESS) break;
 /* 如果出错则中断程序 */
 /* 显示查询结果 */
}

EXEC SQL CLOSE SC_CURSOR; /* 关闭游标 */
```



# 使用游标的嵌入式 SQL 语句

- 更新语句中使用游标一般会带有 **CURRENT** 语句说明更新记录的位置

- 例 3-87: 查询课程信息, 根据用户需要修改某些元组的 TEACHER 字段:

```
EXEC SQL INCLUDE SQLCA; /* 定义 SQL 通信区 */
```

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
 /* 说明宿主变量 dept, deptname, Hcno, HCname, HTeacher,
 NewTeacher */
```

...

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

...



# 使用游标的嵌入式 SQL 语句

```
printf("请输入系名代号: \n");
gets(dept);
deptname = "\\";
strcat(deptname, dept);
strcat(deptname, "\\%\\");
EXEC SQL DECLARE C_CURSOR CURSOR FOR /* 定义
游标 */
SELECT C#, Cname, Teacher
FROM Course
WHERE C# LIKE :deptname
FOR UPDATE OF TEACHER ;
```



# 使用游标的嵌入式 SQL 语句

```
EXEC SQL OPEN C_CURSOR; /* 打
开游标 */

While(1)
{ EXEC SQL FETCH C_CURSOR
 INTO :Hcno, :Hcname, :HTeacher; /* 读取数据
*/

 if (SQLCA.SALCODE <> SUCCESS) break; /* 如出错则
中断程序 */

 printf("%s, %s, %s", Hcno, Hcname, HTeacher);
 printf("确定要修改 Teacher 属性吗?");
 scanf("%c",&flag);
```



# 使用游标的嵌入式 SQL 语句


```
if (flag == 'y' || flag == 'Y')
{ printf("请输入新的教师姓名: ");
 scanf("%s", &NewTeacher);
 EXEC SQL UPDATE Course /* 修改当前记录的
TEACHER 属性 */
 SET TEACHER=:NewTeacher
 WHERE CURRENT OF C_CURSOR;
}
...
}
EXEC SQL CLOSE C_CURSOR;
```





# 动态 SQL

- 前面节中介绍的嵌入式 SQL 语句为编程提供了一定的灵活性，使用户可以在程序运行过程中根据实际需要输入 WHERE 子句或 HAVING 子句中某些变量的值。
- 这些 SQL 语句的共同特点是，语句中主变量的个数与数据类型在预编译时都是确定的，只有主变量的值是程序运行过程中动态输入的，我们称这类嵌入式 SQL 语句为静态 SQL 语句。



# 动态 SQL

- 静态 SQL 语句提供的编程灵活性在许多情况下仍显得不足，有时候我们需要编写更为通用的程序
- 例如，查询学生选课关系 SC，任课教师想查选修某门课程的所有学生的学号及其成绩，班主任想查某个学生选修的所有课程的课程号及相应成绩，学生想查某个学生选修某门课程的成绩，也就是说查询条件是不确定的，要查询的属性列也是不确定的，这时就无法用一条静态 SQL 语句实现了



# 动态 SQL

---

- 实际上，如果在预编译时下列信息：
  - 主变量个数
  - 主变量的数据类型
  - SQL 语句中引用的数据库对象（例如列、索引、基本表、视图等）
  - SQL 语句正文
- 不能确定，我们就必须使用动态 SQL 技术：



# 动态 SQL

---

- 动态 SQL 方法允许在程序运行过程中临时“组装” SQL 语句，主要有三种形式：
  - 1) 语句可变
  - 2) 条件可变
  - 3) 数据库对象、查询条件均可变



## 语句可变

---

- 可接收完整的 SQL 语句，即允许用户在程序运行时临时输入完整的 SQL 语句

# 条件可变

- 对于非查询语句，条件子句有一定的可变性。  
例如删除学生选课记录，既可以是因某门课临时取消，需要删除有关该课程的所有选课记录，也可以是因为某个学生退学，需要删除该学生的所有选课记录
- 对于查询语句，SELECT 子句是确定的，即语句的输出是确定的，其他子句（如 WHERE 子句、HAVING 短语）有一定的可变性。
- 例如，查询学生人数，可以是查某个系的学生总数，查某个性别的学生人数，查某个年龄段的学生人数，查某个系某个年龄段的学生人数等等，这时 SELECT 子句的目标列表达式是确定的（COUNT(\*)），但 WHERE 子句的条件是不确定的。

# 数据库对象、查询条件均可变

- 对于查询语句，**SELECT** 子句中的列名、**FROM** 子句中的表名或视图名、**WHERE** 子句和 **HAVING** 短语中的条件等等均可由用户临时构造，即语句的输入和输出可能都是不确定的。例如我们前面查询学生选课关系 **SC** 的例子
- 对于非查询语句，涉及的数据库对象及条件也是可变的
- 这几种动态形式几乎可覆盖所有的可变要求



# 动态 SQL 语句

- 为了实现上述三种可变形式，SQL 提供了相应的语句，包括：**EXECUTE IMMEDIATE**、**PREPARE**、**EXECUTE**、**DESCRIBE** 等
- 动态 SQL 预备语句  
    **EXEC SQL PREPARE** 〈动态 SQL 语句名〉  
    **FROM** 〈共享变量或字符串〉
- 这里共享变量或字符串的值应是一个完整的 SQL 语句。这个语句可以在程序运行时由用户输入或组合起来
- 此时，这个语句并不执行





# 动态 SQL 语句

- 动态 SQL 执行语句

**EXEC SQL EXECUTE** 〈动态 SQL 语句名〉

动态 SQL 语句使用时，还可以有两点改进：

- (1) 当预备语句中组合而成的 SQL 语句只需执行一次时，那么预备语句和执行语句可合并成一个语句：

**EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE** 〈共享变量或字符串〉

- (2) 当预备语句中组合而成的 SQL 语句的条件值尚缺时，可以在执行语句中用 **USING** 短语补上：

**EXEC SQL EXECUTE** < 动态 SQL 语句名 >  
**USING** < 共享变量 >



# 动态 SQL 语句

- 例 3-88: 下面两个 C 语言的程序段说明了动态 SQL 语句的使用技术

① EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION ;

    char \*query ;

EXEC SQL END DECLARE SECTION ;

    scanf (” %s ” , query ) ; /\* 从键盘输入一个 SQL 语句 \*/

EXEC SQL PREPARE que FROM : query ;

EXEC SQL EXECUTE que ;

- 这个程序段表示从键盘输入一个 SQL 语句到字符数组中；字符指针 query 指向字符串的第 1 个字符，如果执行语句只做一次，那么程序段最后两个语句可合并成一个语句：

EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE : query ;



# 动态 SQL 语句

```
② char *query = " UPDATE sc SET grade = grade * 1.1
 WHERE c# = ? ";
char cno[5] = " C4 ";
EXEC SQL PREPARE dynprog FROM :query ;
EXEC SQL EXECUTE dynprog USING :cno ;
```

- 这里第一个 char 语句表示用户组合成一个 SQL 语句，但有一个值（课程号）还不能确定，因此用“？”表示
- 第二个语句（char 语句）表示取到了课程号值
- 第三个语句是动态 SQL 预备语句
- 第四个语句是动态 SQL 执行语句，“？”值到共享变量 cno 中取