

第九章 语义分析

赵银亮 西安交通大学 2026

知识图谱

- 语法分析:(输出:AST)
- 语义分析:(遍历AST 属性文法 类型检查 输入:AST:(串池指针) 输出:(AST:(符号表指针 插入结点:(类型转换)) 符号表:(常数表 类型表 标记表 块符号表:(栈符号表)))
- 中间代码生成:(遍历AST 语法制导翻译 输出:(QTAC LLVM-IR 符号表))
- 语法制导翻译:(输入:记号串 语义分析 中间代码生成 输出:(QTAC LLVM-IR 符号表))

句子、AST、语义、IR (QTAC)

- ▷ $P \rightarrow B$ //语义约束为: $P \Rightarrow^+ \{(TV;)^* (HB;)^* \check{S}\}$
- ▷ $B \rightarrow \{\check{D}\check{S}\}$
- ▷ $T \rightarrow \text{int} \mid \text{void}$
- ▷ $D \rightarrow TV \mid HB$ //语义约束为: B 中不能有函数声明
- ▷ $H \rightarrow T\mathbf{d}(\check{A})$
- ▷ $S \rightarrow ; \mid E; \mid \text{if}(C)S \mid \text{if}(C)S \text{ else } S \mid \text{while}(C)S \mid \text{return } E; \mid B$ // B 退化为 $\{\check{S}\}$
- ▷ $V \rightarrow \mathbf{d} \mid V[E]$
- ▷ $E \rightarrow \mathbf{i} \mid V \mid \mathbf{d}(\check{R}) \mid E \mathbf{o} E \mid (E)$
- ▷ $\check{D} \rightarrow \varepsilon \mid \check{D}D;$
- ▷ $\check{A} \rightarrow \varepsilon \mid \check{A}A;$
- ▷ $\check{S} \rightarrow S \mid \check{S};S$
- ▷ $\check{R} \rightarrow \varepsilon \mid \check{R}E,$
- ▷ $A \rightarrow T\mathbf{d} \mid T\mathbf{d}[]$ //没有函数作形参
- ▷ $C \rightarrow E \mid E\mathbf{r}E \mid !C \mid C\&\&C \mid C||C \mid (C)$

什么是语义?

➤ 语言是表达与交流的手段

- 表达问题如何求解
- 与机器交流

➤ 语义?

- 语义性质
- 合法性

➤ 程序的合法性与许多语义性质有关，如变量在声明的作用域内使用是合法的，表达式的类型是由子表达式类型以及操作来决定的等。

➤ 类型规则、类型检查、类型转换

语义分析的任务

```
1. class MyClass implements MyInterface {  
2.     string myInteger;  
3.     void doSomething()  
4.     {  
5.         int[] x = myInteger * y;  
6.     }  
7.     void doSomething ()  
8.     {  
9.     }  
10.    int fibonacci (int n)  
11.    {  
12.        return doSomething () + fibonacci(n-1);  
13.    }  
14. }
```

语义错误:

第1行MyInterface没有声明;

第4行myInteger是字符串不能做乘法; 变量y没有声明

第6行 重定义了该函数, 不允许;

第9行doSomething()是void类型不能做加法;

最后没有定义主函数。

语义分析任务不可替代

- ▶ 程序的形式化语义规则指用严格的数学语言和公式，来精确地描述一段代码到底在“做什么”：
 - 操作语义：通过描述程序在抽象机器上的具体执行步骤来定义语义；
 - 指称语义：将程序结构映射为抽象的数学对象（如数学函数、集合、域等）来定义语义；
 - 公理语义：通过逻辑公式（断言）来描述程序的性质和正确性。
 - 属性文法（**Attribute Grammar**）：是一种形式化表示程序语义的方法，是专门为编译器设计而量身打造的一种形式化语义描述工具。**Donald E. Knuth**在**1968年**首次提出
- ▶ 程序通过经过了语义分析,就终于可以说它是合法的了。但要注意程序的合法性与正确性不完全是同一个概念。

程序的合法性与正确性

```
int main() {  
    string x;  
    if (false) { x = 137; }  
}
```

赋值语句中x与整数137类型不一致，所以该程序段的语义不合法。当然该语句是死代码，所以这段程序仍然是类型安全的。

```
int Fibonacci(int n) {  
    if (n <= 1) return 0;  
    return Fibonacci(n - 1) + F  
        ibonacci(n - 2);  
}  
int main() {  
    Print(Fibonacci(40));  
}
```

其中return语句中的0会导致程序结果在n=1时错误，所以它是不正确的程序。但是该程序的语义是正确的。

语义分析的细化任务

- **1. 类型检查 (Type Checking):** 确保程序中的运算符、变量和表达式在类型上是兼容的
- **2. 作用域与标识符检查 (Scope & Identifier Checking):** 验证程序中所有的标识符（变量名、函数名等）是否被合法地使用（变量/函数声明检查、重复声明检查、作用域合法性）
- **3. 控制流检查 (Control Flow Checking):** 分析程序的执行路径，确保流程控制语句的使用符合逻辑（语句（位置）合法性、返回值检查）
- **4. 收集语义信息并为后续阶段做准备:** 在检查通过的同时，编译器会将推导出的类型信息、变量的内存地址/偏移量等属性，附加到**AST**的对应节点上或加入符号表里。
- （有时并列）生成中间语言代码，就是就将合法的高级语言句子转换为中间表示。

本章内容

▶ 本章介绍语法制导翻译框架；设计属性文法提取语义信息构建符号表；（第10章）设计属性文法生成中间代码。

1. 符号表

2. 属性文法

3. SLR(1)制导的属性求值框架（语法制导翻译框架）

4. 对程序声明的语义分析

- 简单变量声明
- 数组声明
- 函数声明

9.2 符号表

- ▶ 编译过程中编译程序需要汇集和反复查证出现在源程序中各个名字的属性和特征等有关信息，这些信息通常记录在符号表中。
- ▶ 每个符号表都由表头和0到多个登记项组成，登记项包含两个部分：一部分是名（标识符）；另一部分是名相关语义信息
- ▶ 名的语义信息指名的类型以及类型特有信息，类型不同，名的类型特有信息也会多少不一。
- ▶ 登记在符号表中的信息为各个编译阶段所使用。
 - 用于语义分析、中间代码生成。
 - 在目标语言代码生成阶段，当对符号名进行地址分配时，符号表是地址分配的依据。还可以记录寄存器分配信息。
- ▶ 为符号表提供相应操作以管理表自身及访问表内容。暂不考虑符号表性能问题。

名字的类型和类型特有信息

- ▶ 登记在符号表中的名字（对应于标识符）都有类型及类型特有信息。
- ▶ 符号表提供用来管理这些信息的操作函数：
 - 添加登记项`bind()`
 - 查找登记项及各域`lookup()`
 - 访问登记项各域`lookup()`
- ▶ 此外，符号表除了名字登记项以外还有自身的表头信息，也有相应的表头信息管理操作，如：
 - `tab->width`访问符号表的表头中的`width`域。
- ▶ 常常以函数（ $D \rightarrow HB$ ）为单位组织符号表，包括为函数创建符号表。因此称这种符号表为函数（过程）符号表。
 - `newtab()`创建一个符号表并初始化。

符号表设计

➤ 符号表可以是个结构，由表头部分和登记项组成。

- **outer** 外层符号表指针

- **width** 函数的存储区大小

- **argc** 参数个数

- **arglist** 参数名列表

- **rtype** 返回结果类型

- **level** 嵌套层数

- **code** 函数的中间代码

- ***entry** 登记项

```
typedef struct symbolTable {  
    struct symbolTable *outer;  
    //声明宿主的符号表  
    ... //表头各域  
    struct tentry *entry;  
} symbolTable;
```

➤ 符号表的表头信息的访问方式取决于如何指定符号表：

- 如果在**tab**中那么指针形式如**tab->width**，**tab->outer**等

- 如果是在**symtab**栈顶，那么使用**update[]**宏进行访问。

符号表的登记项

- 函数符号表的登记项可以有0到多个，每个登记项都有两个固定的域：
 - **name**域，该函数声明的名字，如变量名、函数名；
 - **type**域，该名字的类型，如INT，ARRAY，FUNC等。
- 函数**bind(x, type)**用于给符号表添加一个登记项，它的名字是**x**，类型是**type**，同时这个登记项的类型特有域同时被包含在该登记项里并初始化为**UNBOUND**。
 - 比如，**x**为简单变量，那么它的登记项还包含**offset**域，表示**x**的存储单元相对地址（偏移量）。
- **lookup(x, offset: offs)**将**x**的**offset**置为**offs**的值；
- **lookup(x, offset:)**返回**x**的**offset**域的值，若无值则返回**UNBOUND**。

符号表的数组登记项

➤ 数组的登记项的一些类型特有域：

- **etype**元素类型
- **base**存储区首地址（相对地址）
- **dims**维数
- **dim[0]**维长
- ...
- **dim[dims-1]**维长

```
typedef struct tentry {  
    struct tentry *entry;  
    char *name; //标识符名  
    int type; //类型  
    tinfo info; //类型特有信息  
} tentry;
```

➤ `bind(a,ARRAY);`

➤ `lookup(a,dims:);`

➤ `lookup(a,dim[0]:10);`

➤ 当翻译数组声明语句的时候创建该登记项。

➤ 当翻译到下标变量引用时会用到该登记项。

符号表的函数登记项

- ▶ 一些语言允许函数声明嵌套，因而内层函数会作为外层函数的一个函数登记项而出现在外层函数的符号表中。
- ▶ 如果局部函数不被允许，则所有函数都登记在同一个符号表里。
- ▶ 函数登记项的类型特有域：
 - **mytab** 指向这个函数自己的符号表（函数都有符号表）
 - **offset**为双字，当函数作为实参的时候有用，**ip**和**ep**
- ▶ 如下操作是在符号表中添加函数登记项，并记录层次关系：
 - **bind(fn, FUNC);**
lookup(fn, mytab: newtab());
- ▶ 取出函数登记项中的符号表指针：
 - **tab1=lookup(fn, mytab:);**

当前符号表与指定符号表

- ▶ 在翻译的任何步骤，都有一个当前符号表，约定全局`symtab`栈顶是当前符号表；
- ▶ 可以看到，所有的`bind()`和`lookup()`操作都是针对当前符号表来工作的。
- ▶ 如果是针对指定符号表`tab`，`tab`可以是全局或局部变量，则使用`bind1()`和`lookup1()`，它们的第一个参数为符号表，其余参数对应`bind()`和`lookup()`。

9.3 属性文法

- ▶ 9.3.1 属性文法概述
- ▶ 9.3.2 属性文法定义
- ▶ 9.3.3 属性求值

9.3.1 属性文法

- ▶ 属性文法 $\text{att}(G)$ 是对基础文法CFG G 的扩展，扩展了属性和属性方程，其中属性方程就是语义规则的表现形式。
- ▶ $\text{att}(G)$ 为 G 的每一条产生式规则都配备0到多个属性方程，属性方程是属性求值规则的代数表达。
- ▶ 每个属性名与产生式中的一个文法符号关联，作为承载与该文法符号有关信息的容器。
- ▶ 属性方程描述了这些属性的求值规则，常常用作语义规则。这些语义规则可以推广为包含一些函数和过程来描述常规意义下的语义动作，如生成变量、标号、访问符号表、输出代码等等。

属性文法的形式定义

定义9.1 p 是基础文法 G 的一个产生式, p 的属性集记为 $ATT(p)$, 即

$$ATT(p) \subseteq \{ p[i] \mid i = 0, 1, \dots, |body(p)| \} \times \mathcal{A}$$

其中 $\mathcal{A}$ 为 $att(G)$ 的属性名有限集合。 p 的第 j 个属性方程记为 $\varepsilon[p, j]$, 形式为


$$\phi(t_1, t_2, \dots, t_n) = 0, \quad t_i \in ATT(p), \quad 0 \leq n \leq |ATT(p)|$$

定义9.2 上下文无关文法CFG $G = \langle V, T, \mathcal{P}, S \rangle$ 的属性文法是一个二元组 $\langle G, \varepsilon \rangle$, 写成 $att(G) = \langle G, \varepsilon \rangle$, 简写为 $att(G) = \langle \mathcal{P}, \varepsilon \rangle$ 。

关于属性


- ▶ 属性名：任意符号名，如助记符。
- ▶ 属性：产生式中每个文法符号与给定属性名关联就构成一个属性类；句型中每个元素与给定属性名关联起来就构成一个属性实例。
- ▶ 属性值：属性实例的任意取值。
- ▶ $S \rightarrow SS \quad \{ S[0].level = \max(S[1].level, S[2].level) \}$
- ▶ $S \rightarrow (S) \quad \{ S[0].level = S[1].level + 1 \}$
- ▶ $S \rightarrow () \quad \{ S.level = 1 \}$
- ▶ 属性名level；属性 $S[i].level$ ， $i=1,2,3$ 下标指示变元的出现
- ▶ $()() \Rightarrow S() \Rightarrow S(S) \Rightarrow SS \Rightarrow S$
- ▶ 属性及其值：
- ▶ $()() \Rightarrow S_{level=1}() \Rightarrow S_{level=1}(S_{level=1}) \Rightarrow S_{level=1}S_{level=2} \Rightarrow S_{level=2}$

属性用作语法树的注释

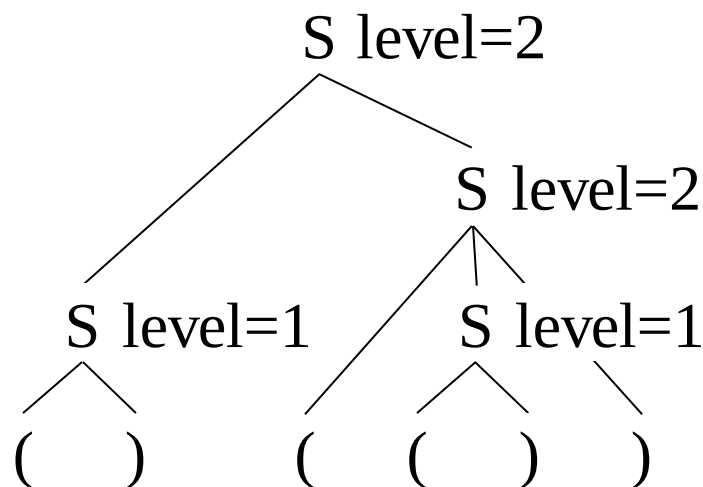


- ▶ $S \rightarrow SS \quad \{ S[0].level = \max(S[1].level, S[2].level) \}$
- ▶ $S \rightarrow (S) \quad \{ S[0].level = S[1].level + 1 \}$
- ▶ $S \rightarrow () \quad \{ S.level = 1 \}$
- ▶ $()(()) \Rightarrow S_{level=1}() \Rightarrow S_{level=1}(S_{level=1}) \Rightarrow S_{level=1}S_{level=2} \Rightarrow S_{level=2}$

示意：规范规约伴随属性求值

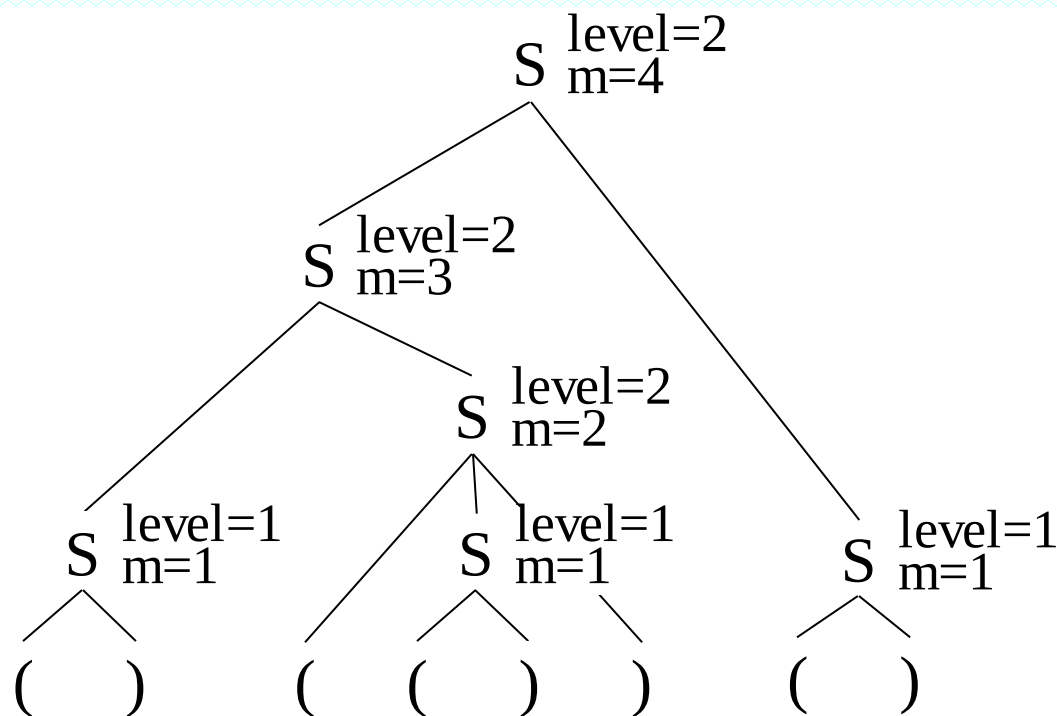

- $\triangleright S \rightarrow SS \quad \{ S[0].level = \max(S[1].level, S[2].level);$
 $\quad \quad \quad S[0].m = S[1].m + S[2].m; \}$
- $\triangleright S \rightarrow (S) \quad \{ S[0].level = S[1].level + 1; S[0].m = S[1].m + 1 \}$
- $\triangleright S \rightarrow () \quad \{ S.level = 1; S.m = 1 \}$
- $\triangleright ()(()) \Rightarrow S_{level=1, m=1} (()) \Rightarrow S_{level=1, m=1} (S_{level=1, m=1}) \Rightarrow S_{level=1, m=1} S_{level=2, m=2}$
 $\Rightarrow S_{level=2, m=3}$

示意：规范规约伴随属性求值

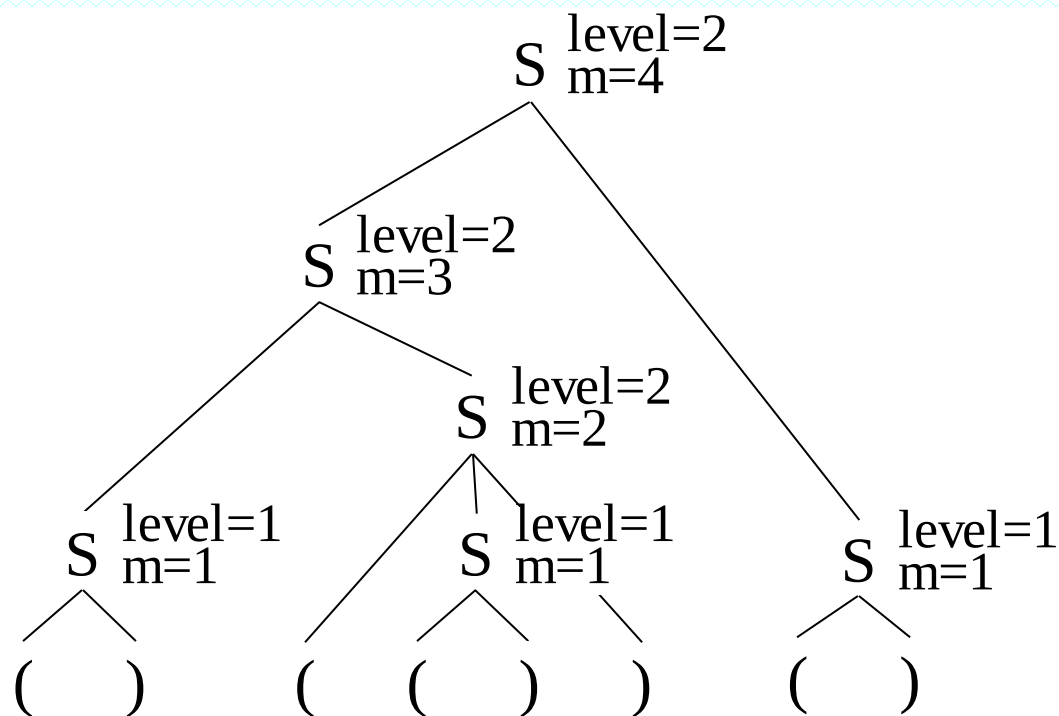

$S \rightarrow SS \quad \{ S[0].level = \max(S[1].level, S[2].level);$
 $S[0].m = S[1].m + S[2].m; \}$

$S \rightarrow (S) \quad \{ S[0].level = S[1].level + 1; S[0].m = S[1].m + 1 \}$

$S \rightarrow () \quad \{ S.level = 1; S.m = 1 \}$

语法制导的属性求值

状态栈	符号栈	level栈	m栈	剩余串	动作
0	#	_	_	(())#	shift
02	#(	__	__	()#	shift
022	#((	___	___	)#	shift
0224	#(()	_____	_____	)#	reduce $S \rightarrow ()$
023	#(S	__1	__1	)#	shift
0235	#(S)	__1_	__1_	#	reduce $S \rightarrow (S)$
01	#S	_2	_2	#	acc

状态	ACTION			GOTO
	(	)	#	S
0	s2			1
1			acc	
2	s2	s3		4
3	r3	r3	r3	
4		s5		
5	r2	r2	r2	

$1 S' \rightarrow S$
 $2 S \rightarrow (S)$
 $3 S \rightarrow ()$

例：属性文法设计（简单台式计数器）

- $S \rightarrow En$ $\{\text{print}(E.\text{val})\}$
- $E \rightarrow E + T$ $\{E[0].\text{val} = E[1].\text{val} + T.\text{val}\}$
- $E \rightarrow T$ $\{E.\text{val} = T.\text{val}\}$
- $T \rightarrow T * F$ $\{T[0].\text{val} = T[1].\text{val} * F.\text{val}\}$
- $T \rightarrow F$ $\{T.\text{val} = F.\text{val}\}$
- $F \rightarrow (E)$ $\{F.\text{val} = E.\text{val}\}$
- $F \rightarrow i$ $\{F.\text{val} = \text{getv}(i)\}$

关于属性方程 $\mathcal{E}[p, j]$

p 是基础文法 G 的一个产生式, p 的属性集记为 $\text{ATT}(p)$, 即

$$\text{ATT}(p) \subseteq \{p[i] \mid i = 0, 1, \dots, |\text{body}(p)|\} \times \mathcal{A}$$

其中 $\mathcal{A}$ 为 $\text{att}(G)$ 的属性名有限集合。 p 的第 j 个属性方程记为 $\mathcal{E}[p, j]$, 形式为

$$\phi(t_1, t_2, \dots, t_n) = 0, \quad t_i \in \text{ATT}(p), \quad 0 \leq n \leq |\text{ATT}(p)|$$


► $p:A \rightarrow XYZ$

$\mathcal{E}[p, j]$

- $A.a = f(X.b, Y.c, Z.d)$ $A.a - f(X.b, Y.c, Z.d) = 0$
- $Y.a = g(A.b, X.a, Y.b)$ $p[2].a - g(p[0].b, p[1].a, p[2].b) = 0$
- $Y.a = h(A.a, X.b, Z.c)$
- ...

属性依赖关系

- ▶ $\mathcal{X} = \bigcup_{p \in \mathcal{P}} \text{ATT}(p)$, 注意忽略下标
- ▶ 给句子 w 的语法树中每个结点 v 带注释: 属性及其值
 - 树结点 v 是文法符号的一次出现。 $v \in V \cup T$
- ▶ 对 $\mathcal{X}$ 的每个元素 x , 凡树中结点为 $\text{car}(x)$ 的则都加上注释 x , 或简写为 $\text{cadr}(x)$, 而属性值未定义依据。
- ▶ 依据 $\mathcal{E}$ 计算这个语法树上的所有注释属性值。

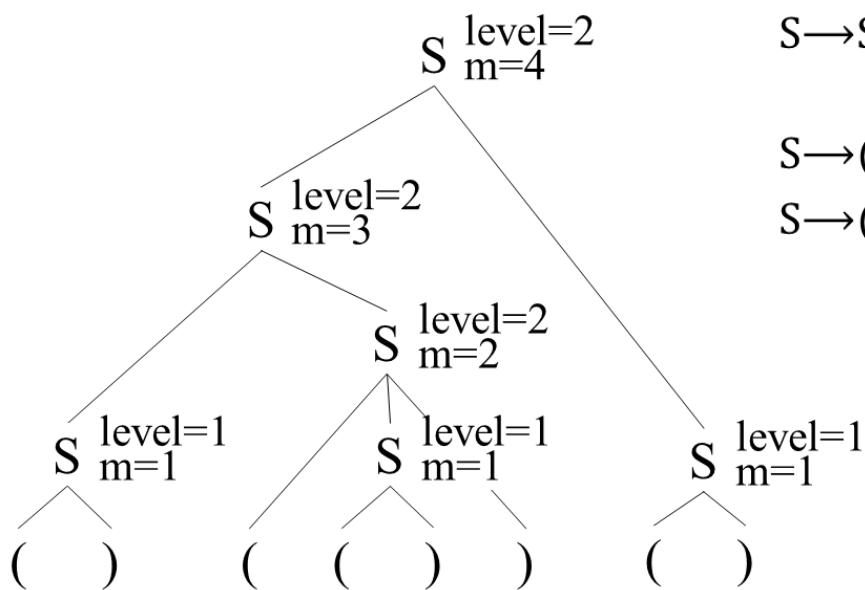

$S \rightarrow SS \quad \{ S[0].\text{level} = \max(S[1].\text{level}, S[2].\text{level});$
 $S[0].m = S[1].m + S[2].m; \}$

$S \rightarrow (S) \quad \{ S[0].\text{level} = S[1].\text{level} + 1; S[0].m = S[1].m + 1 \}$

$S \rightarrow () \quad \{ S.\text{level} = 1; S.m = 1 \}$

$\mathcal{X} = \{(S, \text{level}), (S, m)\}$ 、 $w = ()(())()$
语法树6个内结点, 都有注释
8个叶子都注释因为 $\mathcal{X}$ 不含终结符

属性方程描述语法树中每个双亲结点
与它的孩子结点它们之间的属性值的
计算关系并由此建立了树上各属性的依赖关系

综合属性与继承属性

➤ 综合属性：

➤ $p[0].a_j = f(p[i].a_k, i \geq 0)$

➤ 继承属性：

➤ $p[m].a_j = f(p[i].a_k, i \leq m), m \geq 1$

➤ 终结符只有综合属性。


➤ p 为一个产生式，它的左部变元用 $p[0]$ 表示，候选式中第 i 个符号用 $p[i]$ 表示， i 为正整数。

两种属性在语法树上的体现


- ▶ 属性方程反映了属性计算中的依赖关系
- ▶ 节点的综合属性的值只由孩子的一些属性来决定。
- ▶ 即，父节点的综合属性依赖于孩子节点的属性。
- ▶ 比如**level**属性、**val**属性。
- ▶ 节点的继承属性的值由父节点属性和/或兄长节点属性来决定。
- ▶ 或者说，节点的继承属性依赖于父节点或兄长节点的属性。
- ▶ 以上这类依赖都是值依赖，即先算哪个后算哪个。

综合属性的计算示意

- 语法分析树中属性 $X.a$ 的值是由 X 的子节点属性值和 X 自身属性值决定。

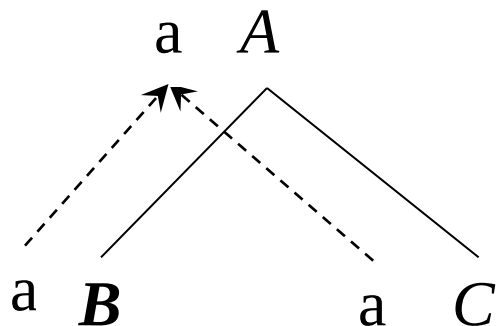


(a) 综合属性 $A.a$

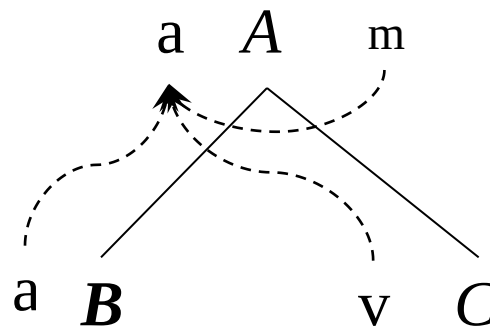


(b) 综合属性 $A.a$

继承属性的计算示意

- ▶ 不是综合属性的属性是**继承属性**（注意与前边不同）
 - 语法树中，一个节点的继承属性由此节点的父节点和或兄弟节点的某些属性确定。

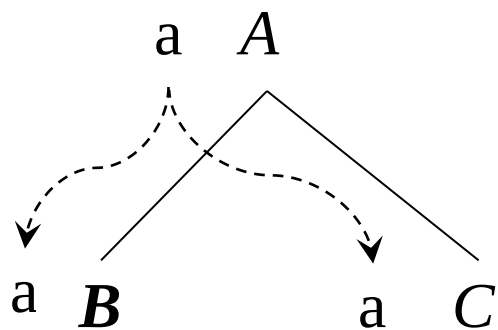


(a) 继承自父

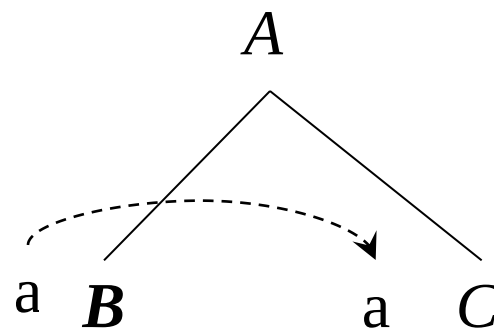

(b) 继承自兄

例：继承属性与依赖图

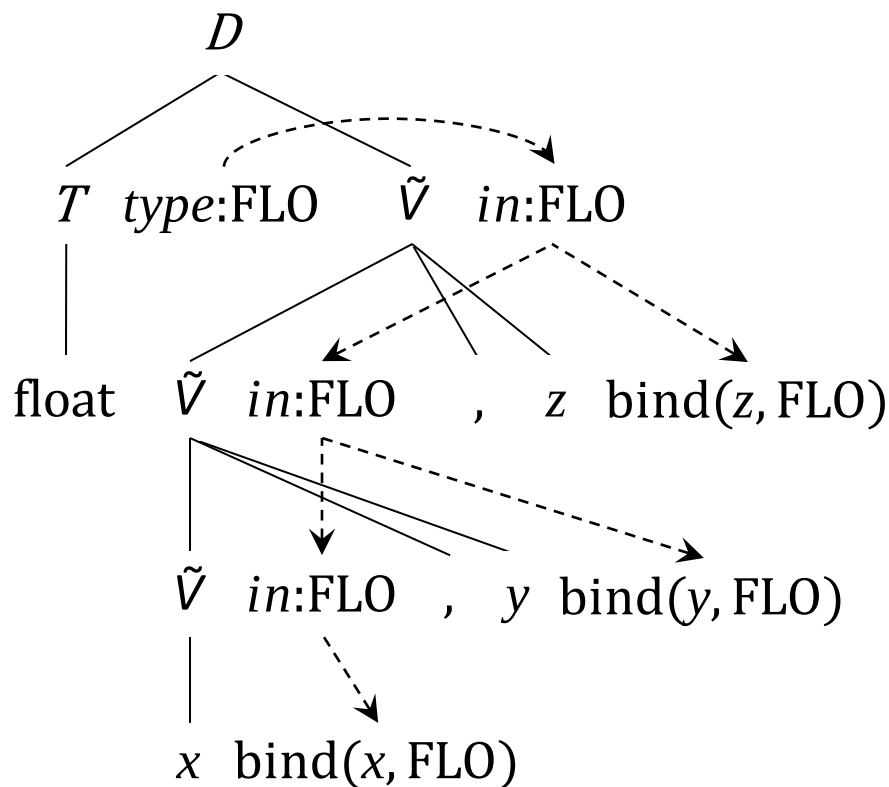

$D \rightarrow T \tilde{V} \{ \tilde{V}.in = T.type \}$

$T \rightarrow int \{ T.type = INT \}$

$T \rightarrow float \{ T.type = FLO \}$


$\tilde{V} \rightarrow \tilde{V}, d \{ \tilde{V}[1].in = \tilde{V}[0].in;$

$\text{bind}(\text{getn}(d), \tilde{V}[0].in) \}$

$\tilde{V} \rightarrow d \{ \text{bind}(\text{getn}(d), \tilde{V}.in) \}$

► 求解 $\mathcal{E}$: 计算次序是先根遍历语法树并计算当前结点各属性值。

例：一遍不能完成的依赖图

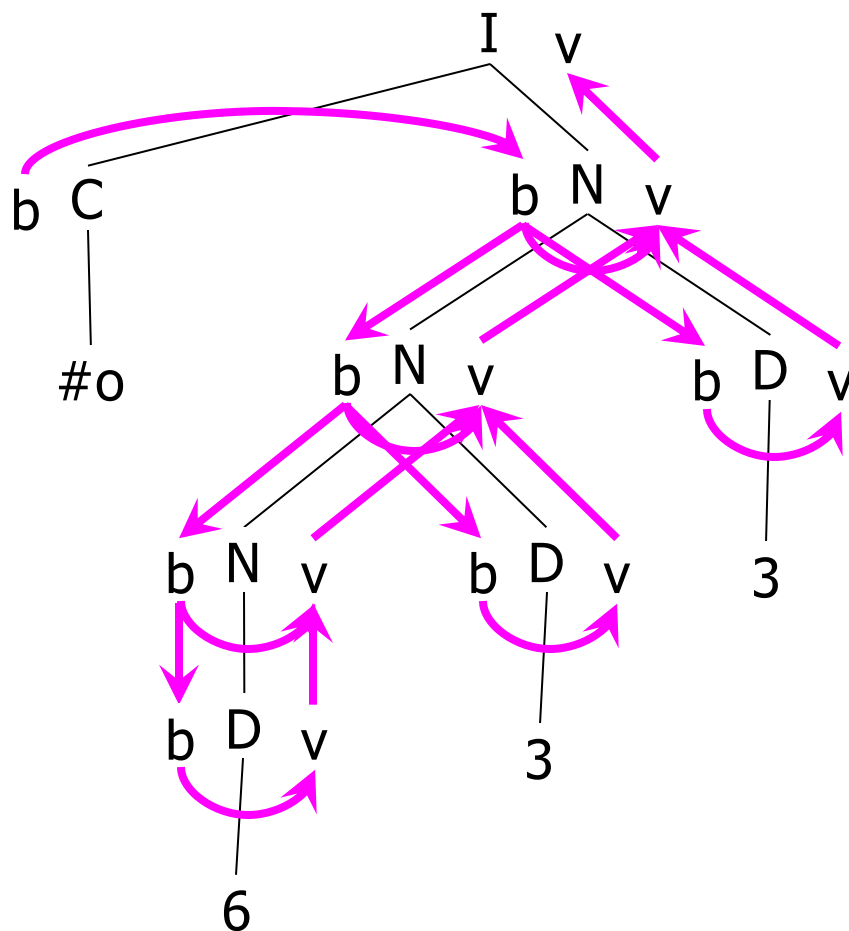

➤ 求解 $\mathcal{E}$ ：计拓扑排序
(多次遍历语法树)

文法：
 $I \rightarrow CN$
 $N \rightarrow ND \mid D$
 $D \rightarrow 0 \mid \dots \mid 9$
 $C \rightarrow \#o \mid \#d$

进制数#o633语法树及依赖图

遍历语法树求解 ε （计算属性值）

- ▶ 后根遍历语法树计算综合属性；
- ▶ 先根遍历语法树计算继承属性；
- ▶ 两类属性有依赖的依赖图可能需要先根-后根多变遍历语法树才能得到全部属性值。
- ▶ 面对程序设计语言寻求更简单的属性求值方法。
- ▶ S-属性文法
 - 完全是综合属性的文法
- ▶ L-属性文法
 - 如果一个属性文法中的任意一个继承属性 $X.a$ 都不会依赖于 X 的右兄弟的属性，则称其为L-属性文法。
 - 换句话说，继承属性只依赖于父、兄。

属性文法设计

- ▶ 设计属性
- ▶ 设计属性方程
- ▶ 依据属性方程计算属性的值来完成语义分析任务
 - 用于归约句柄时刻计算属性值（**LR**制导）
 - 也可用于直接最左推导时刻计算属性值（**LL**制导）

设计属性

▶ 属性是与语法单位相关的特性。

- 语法分析识别出组成程序的语法单位以及它们之间存在的语法关系，相应地可发现有用的语义特性以及这些特性之间存在的计算关系。

▶ 语义特性的例子：

- 变量的类型；
- 表达式的值；
- 变量在存储器中的位置；
- 过程的代码；
- 数中有效位数；
- ...

属性的特点

- 属性所包含的信息、复杂程度、能够确定其值的时间区间等都有较大的范围。
- 编译之前确定
 - 数中有效位数; ...
- 编译过程中确定
 - ...
- 执行时确定
 - 表达式的值;
 - 动态分配的数据结构的地址; ...

属性求值

- ▶ 计算语法单位的属性的值称为属性求值（绑定），属性求值发生的时刻有编译时和运行时，
 - 静态：编译时（执行之前）
 - 动态：运行时
- ▶ 问：以下属性的求值时刻是？
 - 变量的类型；(C/Pascal/Lisp Type Checker)
 - 表达式的值；(Code/Constant Folding)
 - 变量在存储器中的位置；(Static/Dynamic Allocation)
 - 过程的目标代码；(Static)
 - 数中有意义数字的个数。(Runtime Env.)
- ▶ 语义分析可抽象为编译时的属性求值（求解属性方程 $\mathcal{E}$ ）

设计属性文法。

- ▶ 为了完成语义分析，需要做如下工作：
 - 设置一些属性，所包含信息复杂多样且多为非直接的；
 - 确定语法单位间的属性计算关系；
 - 常常伴随有副作用的行为。
- ▶ 用属性文法进行形式化表达
 - 按照定义写成属性文法。

回顾：属性求值方法

➤ 属性求值

- 计算串 w 的语法树中每个内节点 X 的所有属性的值；
- X 与子节点对应于一个产生式规则，运用该规则配套的语义方程计算属性 $X.a$ 的值，其中 $X.a$ 应出现在方程中。

➤ 属性求值方法

- 依赖图拓扑排序得到计算次序，按次序进行（是一般性的方法）
- 遍历语法树的求值方法（是一般性的方法）
- LL制导的求值方法（编译常用）
- LR制导的求值方法（编译常用）
- 一遍与多遍的求值方法（需权衡利弊）

依赖图要点

- ▶ 语法树中各属性间可能存在依赖，表现为有向无环图；
 - 若有依赖环存在表明属性文法有问题，应另行设计。
- ▶ 语法树叶子节点的综合属性值借助于词法分析（若有）。
- ▶ 语法树根节点的继承属性应该是已知的（若有）
- ▶ 依赖图拓扑排序结果为求值次序，需要遍历语法树完成各个属性计算。

9.4 语法制导的属性求值

- ▶ 从语法树结点提取语义信息或将其翻译为中间代码。
- ▶ 得到树根的代码即表明完成了语义分析任务
 - 仅对源程序而言。
- ▶ 这个翻译过程如果是伴随着语法分析同步进行，就被称为语法制导翻译。
- ▶ 这个翻译框架的基本任务其实就是属性求值，产生代码、管理符号表为其副作用。
- ▶ 相应地属性求值被规范为：
 - **S-属性文法的LR制导的属性求值；**
 - **L-属性文法的LL制导的属性求值。**

语法制导的基本思想 (属性栈)

$S' \rightarrow S \quad \{S'.l = S.l; S'.m = S.m\}$

$2S \rightarrow SS \quad \{S[0].l = \max(S[1].l, S[2].l); S[0].m = S[1].m + S[2].m\}$

$3S \rightarrow (S) \quad \{S[0].l = S[1].l + 1; S[0].m = S[1].m + 1;\}$

$4S \rightarrow () \quad \{S.l = S.m = 1\}$

符号栈	l栈	m栈	剩余串	动作
#	#	#	() (())#	移进
#(	#-	#-	) (())#	移进
#()	#--	#--	(())#	r4; S.l=1; S.m=1
#S	#1	#1	(())#	移进
#S(	#1-	#1-	(())#	移进
#S((	#1--	#1--	))#	移进
#S(()	#1---	#1---	)#	r4; S.l=1; S.m=1
#S(S	#1-1	#1-1	)#	移进
#S(S)	#1-1-	#1-1-	#	r3; S[0].l=S[1].l+1; S[0].m=S[1].m+1
#SS	#12	#12	#	r2; S[0].l=max(S[1].l, S[2].l); S[0].m=S[1].m+S[2].m
#S	#2	#3	#	acc

S-属性文法的计算

- ▶ 设当前栈顶指针为 sp ，设属性文法中产生式 $A \rightarrow XYZ$ 配备的语义方程是 $A.a = f(X.a, Y.a, Z.a)$ ，那么，在归约到 XYZ 时，栈上要弹出 XYZ ，每弹出一个符号的同时，将属性 a 栈也弹出，就依次得到了 $X.a$ ， $Y.a$ 和 $Z.a$ ，进而计算出 $A.a$ ，并随 A 压栈的同时 $A.a$ 也压到 a 栈上。

- ▶ 如果栈上弹出一个终结符，它的属性也可以从分析栈获得如果需要的话。如，

$E \rightarrow i \quad \{E.val = i.val\}$

分析栈	val属性栈	剩余串	动作
#		5#	移进
#5	5	#	归约
#E	5	#	


- ▶ $E \rightarrow i \quad \{E.val = \text{getv}(i)\}$

如果是这种属性文法则直接求（示意中的蓝5改为-）

S-属性文法的计算 (续)

- ▶ 推广到一般情形，每个属性名都有一个栈，这样LR分析栈就由一个状态栈、一个符号栈、多个属性栈联合联动而成。
- ▶ 对于CFG $G=(V, T, \mathcal{P}, S)$ 的S-属性文法，它的 $\mathcal{A}$ 的元素都是综合属性，所以 $\mathcal{A}$ 的每个元素都对应一个属性栈。
- ▶ 当用 $(p=(A, \gamma)) \in \mathcal{P}$ 归约时，名为 $a \in \mathcal{A}$ 的属性栈，栈顶 $|\gamma|$ 个符号中有属性 $\gamma_i.b, 1 \leq i \leq |\gamma|, b \in \mathcal{A}$, 的值（若有），可用于计算A的属性值。注意 $\gamma_i.a, 1 \leq i \leq |\gamma|$, 一般写成 $p[i].a, 1 \leq i \leq |\gamma|$ 。
- ▶ 对S-属性文法而言，属性计算次序与规范归约次序是一致的。
。

LR制导翻译面临的问题

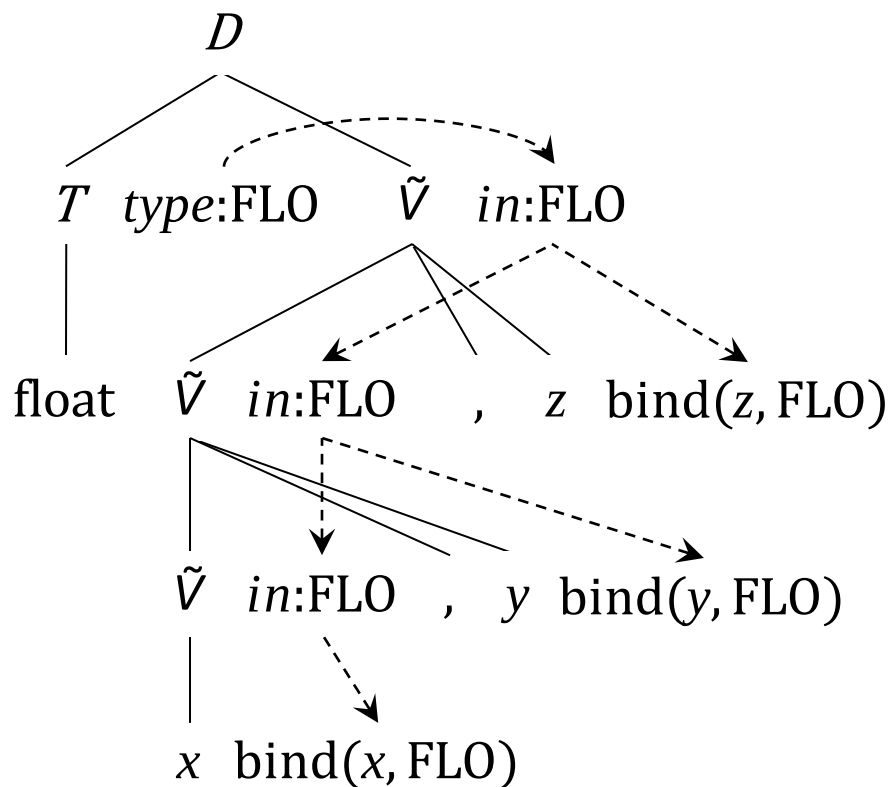

- 不是S-属性文法怎么办？
- 属性计算次序与规范归约次序不一致。

in属性栈不能正确工作

符号栈	in栈	type栈	剩余串	动作
#	#	#	float x,y,z#	s
#f	#-	#-	float x,y,z#	r:T→float
#T	#-	#f	x,y,z#	s
#Td	#--	#f-	,y,z#	r:Ṽ→d; in?
#TṼ	#-f	#f-	,y,z#	s
#TṼ,	#-f-	#f--	y,z#	s
#TṼ,d	#-f--	#f--	,z#	r:Ṽ→Ṽ,d; in?
#TṼ	#-f	#f-	,z#	s
#TṼ,	#-f-	#f--	z#	s
#TṼ,d	#-f--	#f---	#	r:Ṽ→Ṽ,d; in?
#TṼ	#-f	#f-	#	r:D→TṼ; in?
#D	#f	#f	#	acc

继承属性改为综合属性的情景

- ▶ 老板给员工发工资，把员工叫到办公室，老板取出一叠钞票给员工，员工领到了工资，也就就完成了工资发放。
- ▶ 老板给员工发工资，要了员工的账号，把工资打到账户里，就完成了工资发放。
- ▶ 登记变量到符号表这一语义分析任务：
 - 变量归约为**V**的时候进行登记（不知道类型）
 - 变量归约为**V**的时候将变量往树根方面传递，到最后一步归约为**D**的时候因为类型就知道了，故可以进行登记。


改造后得到S-属性文法

$D \rightarrow T\tilde{V} \{$
 for($e \in \tilde{V}.in$)
 bind($e, T.type$)}

$T \rightarrow \text{float} \{$
 $T.type = \text{FLO}$

$\tilde{V} \rightarrow \tilde{V}, d \{$
 $\tilde{V}[0].in =$
 cons(getn(d), $\tilde{V}[1].in$)}

$\tilde{V} \rightarrow d \{$
 $\tilde{V}.in = \text{list}(\text{getn}(d))$

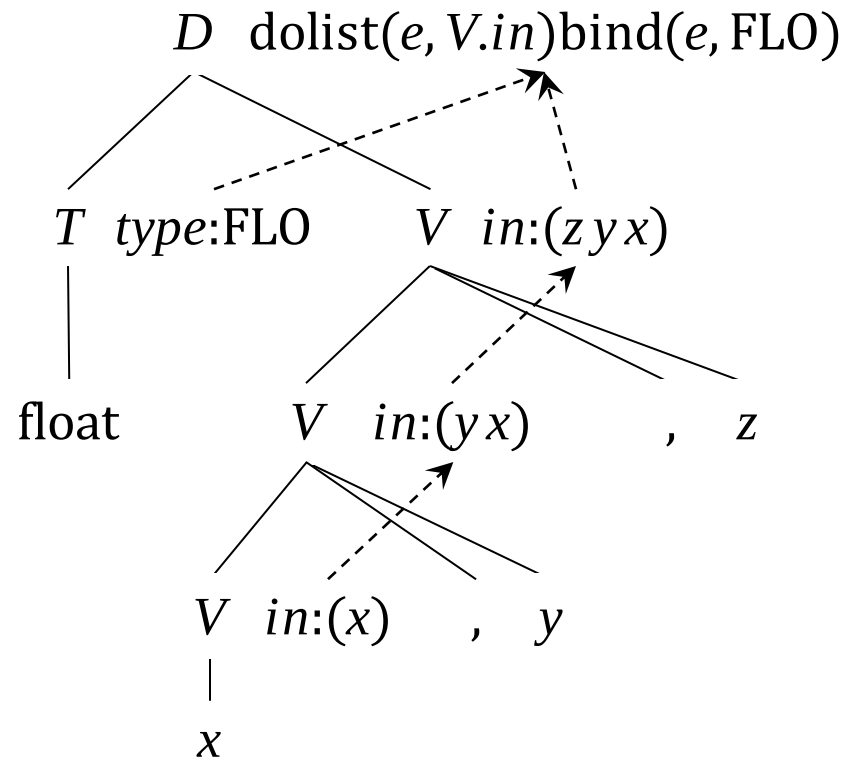

现在的in属性已经是综合属性

将继承属性转变为综合属性

1: $D \rightarrow T\tilde{V} \{ \text{for}(e \in \tilde{V}.\text{in}) \text{bind}(e, T.\text{type}) \}$

2: $T \rightarrow \text{float} \{ T.\text{type} = \text{FLO} \}$

3: $\tilde{V} \rightarrow \tilde{V}, d$

$\{ v = \text{getn}(d); \tilde{V}[0].\text{in} = \text{cons}(v, \tilde{V}[1].\text{in}) \}$

4: $\tilde{V} \rightarrow d \{ v = \text{getn}(d); \tilde{V}.\text{in} = \text{list}(v) \}$

符号栈 in栈 type栈 剩余串

float x,y,z#

#f #- #- x,y,z#

#T #- #F x,y,z#

#Tx -- #F- ,y,z#

#T $\tilde{V}$ #-♠ #F- ,y,z#

#T $\tilde{V}$, #-♠, #F--- y,z#

#T $\tilde{V}$,d #-♠,- #F--- ,z#

#T $\tilde{V}$ #-♣ #F- ,z#

#T $\tilde{V}$, #-♣- #F-- z#

#T $\tilde{V}$,d #-♣-- #F--- #

#T $\tilde{V}$ #-◇ #F- #

#D #- #F #

语法及语义动作

shift

r2;

shift

r4; $\tilde{V}.\text{in} = (x) \spadesuit$

shift

shift

r3; $\tilde{V}[0].\text{in} = (y \ x) \clubsuit$

shift

shift

r3; $\tilde{V}[0].\text{in} = (z \ y \ x) \diamond$

r1; bind:x,FLO; y,FLO; z,FLO;

acc

几个函数说明

- ▶ `set(x,y)`参数求值，然后后者赋给前者
- ▶ `getn(d)`返回标识符记号中的名字
- ▶ `newvar()`创建并返回一个变量名
- ▶ `list(x)`参数求值，然后返回以该值为元素的表
- ▶ `cons(x,list)`参数求值，然后`list`中新增第一个元素`x`后被返回
- ▶ `car(list)`参数求值，返回第一个元素
- ▶ `cadr(list)`参数求值，返回不含第一个元素的表
- ▶ `for(e∈list){...}`按照从左到右的次序逐个元素执行后面的复合语句
- ▶ `bind(name,type)`在符号表中登记一项，若已存在则报错(或返回NIL)。
- ▶ `lookup(name)`查找`name`返回该登记项或UNBOUND (NIL)

补充：“Lisp表”概念

- ▶ 对象只有两种：`atom`和`cons`
- ▶ 点对`(a . b)`是一个`cons`，其中`a`和`b`为原子或`cons`
- ▶ `nil`表示空表，也是个原子
- ▶ `(a . nil)=(a)`
- ▶ `(a . (b . (c . nil)))=(a b c)`
- ▶ `(a . (b . (c . d)))=(a b c . d)`
- ▶ 定义表处理函数用于设计属性文法：
 - `cons(e, l)`返回`(e' . l')`其中`e'`为`e`的值，`l'`为`l`的值
 - `list(e)`返回`(e')`
 - `endcons(l, e)`返回表`l`与表`list(e)`连接在一起
 - `car(c)`返回`a`，如果`c`的值为`(a . b)`
 - `cdr(c)`返回`b`，如果`c`的值为`(a . b)`
 - `nth(n, l)`，返回`l`的第`n`个元素，表元素从第0个算起。

9.5 对程序声明的语义分析

- ▶ 程序声明或声明语句的作用：声明名字的类型。
- ▶ 名字类型反映了名字的语义信息，这些信息应用于执行语句的中间代码生成。
- ▶ 包括：**9.5.1 简单变量声明；9.5.2 数组声明；9.5.3 函数声明**

9.5.1 简单变量声明语句

- ▶ 前例已给出。
- ▶ 简单变量不同于数组？
- ▶ 简单变量是0维数组？
- ▶ 主文法中，简单变量 Td 归约为 D 或 A
 - 设计 $D.place$ 和 $A.place$ 用于保存 d 的名字（ $getn(d)$ ）或 d 在符号表中的登记项。
- ▶ 主文法中，简单变量 d 归约为 E
 - 设计 $E.place$ 属性保存 d 的名字（ $getn(d)$ ）或 d 在符号表中的登记项。
 - 设计 $E.offset$ 属性（值恒为NIL）用于区分数组。

9.5.2 数组声明语句

- ▶ 例： `int a[10, 5, 20]`
- ▶ 数组名 `a`，元素类型 `INT`，3维，维长依次为 `10`，`5`，`20`
- ▶ 一般地，数组有类型（数组类型），其元素也有类型（数组元素类型）
 - 任意维数组的类型都用 `ARRAY` 表示
 - 元素类型都是基本类型
 - 一般地写成 `array( $\vec{I}$ ,  $T$ )`，其中 $\vec{I}$ 是各维维长， T 是元素类型
- ▶ 数组元素存储区域。数组各元素按照预定次序（如行主序）排列，排列方式决定如何访问数组元素（偏移量）。
- ▶ 数组每一维都有上界和下界，之差加1为维长。下界默认为0。那么数组的尺寸就是整数列表 $\vec{I}$ 的各元素的乘积再乘上元素类型尺寸。
- ▶ 编译时从数组声明语句获取的有用信息都保存在符号表中。

主文法的数组声明

- ▶ $D \rightarrow T d[\check{I}]$
- ▶ `int a[10,5,20]`
- ▶ $D.place$ 用于保存 d 的名字 a (`getn(d)`) 或 a 在符号表中的登记项。
- ▶ $\check{I}.val=(10\ 5\ 20)$, 其中表元素为整数。
- ▶ $T.type$ 是类型INT。类型大小按4字节计
 - 64位系统默认8字节
 - 一般是到编译后端才确定


数组声明举例

➤ `int a[10,5,20]`

➤ 数组登记项内容为,

- `name:a;`
- `type:ARRAY;`
- `base:有;`
- `etype:INT;`
- `dims:3;`
- `dim[0]:10;`
- `dim[1]:5;`
- `dim[2]:20`


➤ `tab->width`增加4000并将结果同时置于`base`

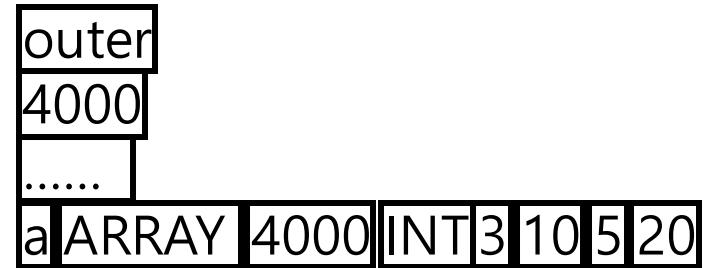

entry:(name:a type:ARRAY base:
4000 dims:3 dim[0]:10 dim[1]:5
dim[2]:20 etype:INT)

outer	外层符号表指针
width	函数的存储区大小
argc	函数参数个数
arglist	函数参数表
rtype	返回结果类型
level	嵌套层次
code	函数代码
*entry	登记项

继承属性实现为综合属性

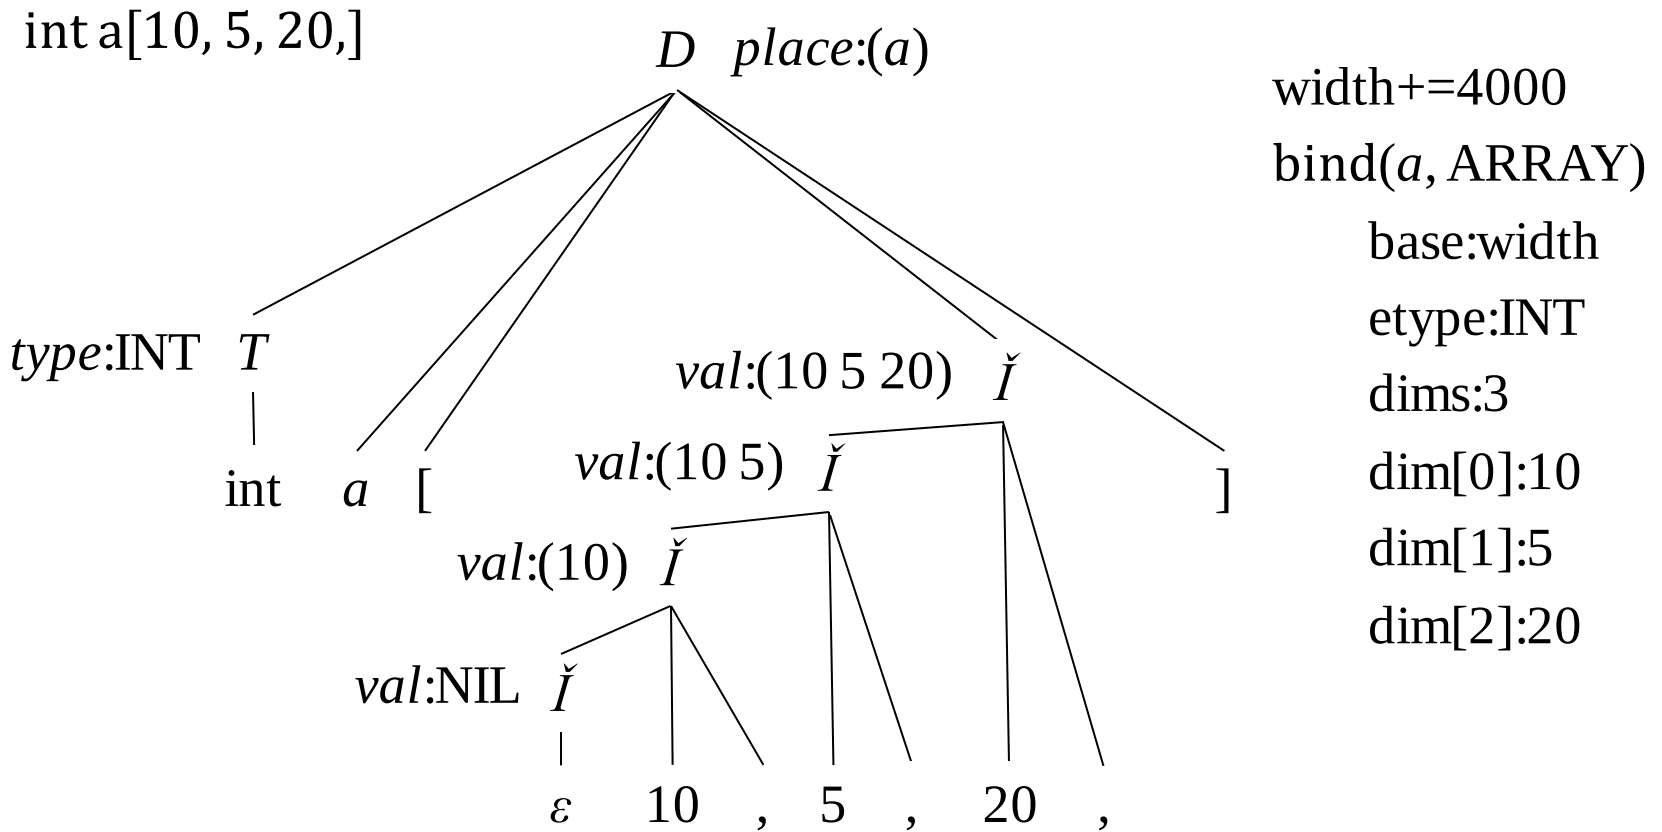

从数组声明获取语义信息

➤ $D \rightarrow T d[\check{I}] \{$
 $x = \text{getn}(d);$
 $\text{bind}(x, \text{ARRAY});$
 $k = \text{length}(\check{I}.\text{val});$
 $\text{lookup}(x, \text{dims}: k);$
 $\text{size} = 1;$
 $\text{for}(i = 0; i < k; i++) \{$
 $c = \text{nth}(i, \check{I}.\text{val});$
 $\text{lookup}(x, \text{dim}[i]: c);$
 $\text{size} * = c \}$
 $\text{size} * = \text{sizeof}(T.\text{type});$
 $\text{lookup}(x, \text{etype}: T.\text{type});$
 $\text{update}[\text{width}, ?\text{size}, \text{add}];$
 $\text{lookup}(x, \text{base}: \text{lookup}(\text{width}));$
 $D.\text{place} = \text{list}(x) \}$

➤ `int a[10,5,20]`

$x = a$

登记 `a` 及各域

`dims=3`

维长记入该登记项

为了计算数组尺寸

循环每一维

第 i 个维长

记入当前登记项中

计算 `a` 尺寸

考虑到元素类型尺寸

元素类型记入登记项

空间首址记入登记项

更新 `base` 域

符号表数组登记项访问示例

- ▶ `bind(name, type)` 如果已经存在则报错，否则登记一项，具体长度根据 `type` 可决定。
- ▶ 数组类型是 `ARRAY`
- ▶ `lookup(name)` 在不在，在了返回 `name`，不在返回 `UNBOUND`
- ▶ `lookup(name, type:)` 返回类型或 `UNBOUND` 表示 `name` 不存在。
- ▶ `lookup(name, type: INT)` 不能设置类型，建立时就已知。
- ▶ `lookup(a, etype: INT)` 设置数组元素类型。
- ▶ `lookup(a, dims: n)` 设置数组维数。
- ▶ `lookup(a, dim[i]: ki)`, $i=0, \dots, n-1$ ，设置数组每一维维长。或写为 `lookup(a, dim: i, ki)`。
- ▶ `lookup(a, base: addr)` 设置数组存储区首地址。

补充：QL变量和数组的声明、引用

- ▶ $D \rightarrow TV$
 - ▶ $V \rightarrow V[E]$
 - ▶ $V \rightarrow d$
 - ▶ $E \rightarrow V$
 - ▶ $E \rightarrow i$
 - ▶ $E \rightarrow E=E$
- ▶ 需要区归约为 V 是发生在分析声明过程中还是分析引用过程中，使用名为 **place** 的属性，值为 **NIL** 表示在分析声明过程中，否则在分析引用过程中。
 - ▶ 需要区分归约为 V 是在处理简单变量与数组变量，使用名为 **offset** 的属性，值为 **NIL** 表示简单变量，否则为数组变量。其中为了统一起见简单变量按照 **0** 维数组变量对待。
 - ▶ 使用名为 **size** 的属性表示数组变量到目前为止的体积（处理声明）或当前维（处理引用）。简单变量的 **size** 值为 **1**（处理声明）或 **0**（处理引用）。
 - ▶ 使用 **name** 属性记住变量名。
 - ▶ 使用 **code** 属性保存所生成的计算地址的代码（处理引用）。
 - ▶ 左值引用仅发生在归约为赋值号左边的 E ，即 $E \rightarrow E=E$ 中的 $E[1]$ 。归约为文法中其余的 E 均属于右值引用。


补充：QL数组声明的翻译

- ▶ $D \rightarrow TV$ {if(!V.place){x = V.name; D.place=x; update[width,?(V.size*T.size), add]; lookup(x, base: lookup(width:)); lookup(x, etype:T.type)}else error()}
- ▶ $V \rightarrow V[E]$ {x = V[0].name = V[1].name; if(!(V[0].place=V[1].place)){ dims=lookup(x, dims:); lookup(x, dims:dims+1, dim[dims]:E.place); V[0].size = V[1].size * E.place; V[0].soffset =NIL; }else{ if(!V[1].offset) {V[0].offset= E.place; V[0].size=1; V[0].code = [] }else{t=genvar(); t1=genvar();V[0].place=t1; dims=lookup(x, dims:); V[0].code = V[1].code++gen[?t=?V[1].place * ?dims; ?t1 = ?t + ?E.place] }} }
- ▶ $V \rightarrow d$ {V.offset=NIL; x=getn(**d**); if (!lookup(x)) {bind(x,ARRAY); lookup(x, dims:0); V.name=x; V.place=NIL; V.size=1 } else{V.name=x; V.place=x; V.size=0; V.code=[]}
- ▶ $E \rightarrow V$ {if(!V.place){E.place=V.place;E.code=V.code }else{t=genvar(); E.place=t; E.code=gen[?t = ?V.name + ?V.place]}}
- ▶ $E \rightarrow i$ {E.place=getv(**i**); E.code=[]}

[illegible]

对数组变量声明的语义分析

属性	处理引用	处理声明
V.name	变量名	变量名
V.place	Base/Offset	NIL
V.offset	Offset/NIL	NIL
V.size	累计维	累计体积
V.code	计算Offset/[]	未初始化
E.place	Base/Offset	
E.offset	Offset/NIL	
E.code	计算Offset	
T.name		类型名
T.size		类型尺寸
D.place		标识符

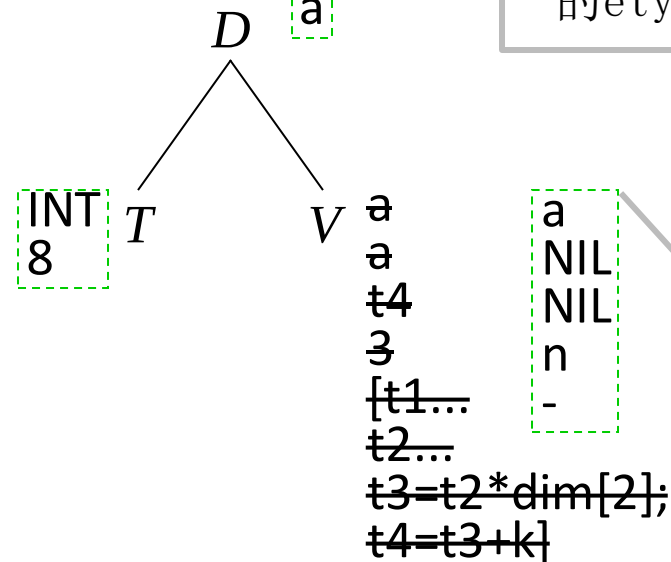

给符号表的width增8*n, 并置为a的base; 另置a的etype为INT

已完成登记a为ARRAY类型登记项, 且dims和各维长已置上

9.5.3 函数声明

- ▶ n 参数函数的类型表达式为 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n \rightarrow R$ ，其中 D_k 为函数第 k 个参数的类型， R 为函数返回结果类型。函数类型表达式提供的语义信息有：形式参数个数，形式参数表，每个参数的类型及其类型特有域的值，返回结果类型。
- ▶ 函数参数的类型可以是任意类型，参数可以多个。
 - 数组作为参数，可声明为数组或数组原型；
 - 函数作为参数，声明为函数签名或函数原型。
- ▶ $D \rightarrow Td(\check{A})\{\check{D}\check{S}\}$ 其中 $\check{D}$ 中可以声明函数（类似PASCAL）或者不允许再声明函数（类似C语言）。
- ▶ 函数声明的有用信息都在语义分析时保存到符号表中。
- ▶ $\check{A}$ 中只能是简单变量名、数组原型、函数原型、数组、函数签名、标号名的声明。

$D \rightarrow Td(\check{A})\{\check{D}\check{S}\}$ 形参表 $\check{A}$

- ▶ $\check{A} \rightarrow \varepsilon \{ \quad // \text{开始一个函数声明}$
 $\check{A}.place = \text{NIL}; \text{push}(\text{symtab}, \text{newtab}()); \}$
- ▶ $A \rightarrow Td \{ \quad // A.place \text{保存一个由形参名组成的单元素表}$
 $x = \text{getn}(d);$
 $\text{bind}(x, T.type);$
 $\text{update}[\text{width}, ?\text{sizeof}(T.type), \text{add}];$
 $\text{lookup}(x, \text{offset: lookup}(\text{width}:));$
 $\text{update}[\text{arglist}, ?x, \text{endcons}];$
 $\text{update}[\text{argc}, 1, \text{add}];$
 $A.place = \text{list}(x); \}$
- ▶ $\check{A} \rightarrow \check{A}A; \{ \quad // \check{A} \text{的} place \text{属性保存一个由累计形参名组成的表}$
 $\check{A}[0].place = \text{append}(\check{A}[1].place, A.place); \}$

变量声明语句翻译

- ▶ $D \rightarrow T d \{$
 $x = \text{getn}(d);$
 $\text{bind}(x, T.\text{type});$
 $\text{update}[\text{width}, ?\text{sizeof}(T.\text{type}), \text{add}];$
 $\text{lookup}(x, \text{offset: lookup}(\text{width:}));$
 $D.\text{place} = \text{list}(x); \}$
- ▶ $D \rightarrow T d(\check{A}) \{ \check{D} \check{S} \}$
- ▶ $\check{A}.\text{place}$ 和 $\check{D}.\text{place}$ 中的名字都是 d 函数的局部名，它们都被作为登记项登记在 $d@table$ 中
- ▶ 说它们的声明宿主就是 d 函数。
- ▶ $\check{A}.\text{place}$ 中的名字还是 d 函数的参数，也登记在 $d@table$ 中。

$D \rightarrow Td(\check{A})\{\check{D}\check{S}\}$ 声明列表 $\check{D}$

- ▶ $\check{D} \rightarrow \varepsilon \{ \check{D}.place = (); \}$ // 也用局部变量名组成的表
- ▶ $\check{D} \rightarrow \check{D}D; \quad \{ \check{D}[0].place = \text{append}(\check{D}[1].place, D.place); \}$
- ▶ $D \rightarrow Td(\check{A})\{\check{D}\check{S}\} \{ \text{tab} = \text{pop}(\text{symtab}); \quad // \text{栈顶是 } d \text{ 的}$
 $\text{tab} \rightarrow \text{outer} = \text{top}(\text{symtab}); \quad // \text{栈顶为 } d \text{ 的外层即 } D \text{ 的}$
 $x = \text{getn}(d);$
 $\text{bind}(x, \text{FUNC});$
 $\text{lookup}(x, \text{mytab}: \text{tab});$
 $\text{update}[\text{width}, ?\text{sizeof}(\text{FUNC}), \text{add}];$
 $\text{lookup}(x, \text{offset}: \text{lookup}(\text{width}:));$
 $D.place = \text{list}(x);$
 $\text{tab} \rightarrow \text{code} = \check{S}.code; \}$ // $\check{S}.code$ 在第十章生成

字面数组类型（LARR）的形参

- ▶ 表示绑定实参无异，类似于指针。
- ▶ 建立符号表登记项。
- ▶ 可作为一个局部变量，其尺寸为一个指针变量的大小。
- ▶ 该形参数组的下标变量总是按照一维数组计算元素地址，意味着对绑定实参数组线性化形成映射关系。
- ▶ $A \rightarrow T d[]$ {
 $x = \text{getn}(d); \text{bind}(x, \text{LARR});$
 $\text{update}[\text{width}, \text{sizeof}(\text{LARR}), \text{add}];$ // 指针大小
 $\text{lookup}(x, \text{base: lookup}(\text{width:}));$
 $\text{lookup}(x, \text{etype: } T.\text{type});$
 $\text{update}[\text{arglist}, ?x, \text{endcons}];$
 $\text{update}[\text{argc}, 1, \text{add}];$
 $A.\text{place} = \text{list}(x);$ }

第二类字面数组类型 (LARR) 的形参

- ▶ 带有维数、维长的形参数组与实参绑定时可传地址也可传值，无论如何，形参数组的下标变量按照该字面数组类型计算元素地址。
- ▶ $A \rightarrow T d[\check{I}]$ {
 $x = \text{getn}(d); \text{bind}(x, \text{LARR});$
 $\text{update}[\text{arglist}, ?x, \text{endcons}];$
 $\text{update}[\text{argc}, 1, \text{add}];$
 $A.\text{place} = \text{list}(x);$
 $k = \text{length}(\check{I}.\text{val}); \text{lookup}(x, \text{dims}:k);$
 $s = 1; \text{for}(i=0; i < k; i++) \{ c = \text{nth}(i, \check{I}.\text{val}); \text{lookup}(x, \text{dim}[i]:c);$
 $s^* = c; s^* = \text{sizeof}(T.\text{type}); \text{lookup}(x, \text{etype}:T.\text{type});$
 $\text{update}[\text{width}, ?s, \text{add}];$
 $\text{lookup}(x, \text{base}: \text{lookup}(\text{width}:));$


函数原型作形参 $A \rightarrow Td(\text{nil})$

- ▶ d 与实参绑定时不考虑参数。这在强类型语言中少见。
- ▶ $A \rightarrow Td(\text{nil})$ 或者 $A \rightarrow Td()$
- ▶ $A \rightarrow Td() \{$
 - $x = \text{getn}(d); \text{bind}(x, \text{FUNPTT});$
 - $\text{update}[\text{width}, ?\text{sizeof}(\text{FUNPTT}), \text{add}];$ //ip、ep两指针
 - $\text{lookup}(x, \text{offset: lookup}(\text{width:}));$
 - $\text{lookup}(x, \text{rtype: } T.\text{type});$
 - $\text{update}[\text{arglist}, ?x, \text{endcons}];$
 - $\text{update}[\text{argc}, 1, \text{add}];$
 - $A.\text{place} = \text{list}(x); \}$

函数签名作形参 $A \rightarrow Td(\check{T})$

- ▶ d 与实参绑定时匹配它们的参数类型。常见。
- ▶ 称 $Td(\check{T})$ 为字面函数类型， d 声明为函数签名 $T(\check{T})$
- ▶ $A \rightarrow Td(\check{T})$ {
 $x = \text{getn}(d); \text{bind}(x, \text{LFUNC});$
 $\text{update}[\text{width}, ?\text{sizeof}(\text{LFUNC}), \text{add}];$ //ip、ep两指针
 $\text{lookup}(x, \text{offset}:\text{lookup}(\text{width}:));$
 $\text{lookup}(x, \text{rtype}:T.\text{type});$
 $\text{update}[\text{arglist}, ?x, \text{endcons}];$
 $\text{update}[\text{argc}, 1, \text{add}];$
 $\text{lookup}(x, \text{argc}:\text{length}(\check{T}.\text{type}));$ //函数签名的参数个数
 $\text{lookup}(x, \text{typelist}:\check{T}.\text{type});$ //函数签名的参数类型部分
 $A.\text{place} = \text{list}(x);$
- ▶ $\check{T} \rightarrow T$ $\{\check{T}.\text{type} = \text{list}(T.\text{type});\}$
- ▶ $\check{T} \rightarrow T\check{T}$ $\{\check{T}[0].\text{type} = \text{cons}(T.\text{type}, \check{T}.\text{type});\}$

翻译语句的时候当前符号表是栈顶符号表

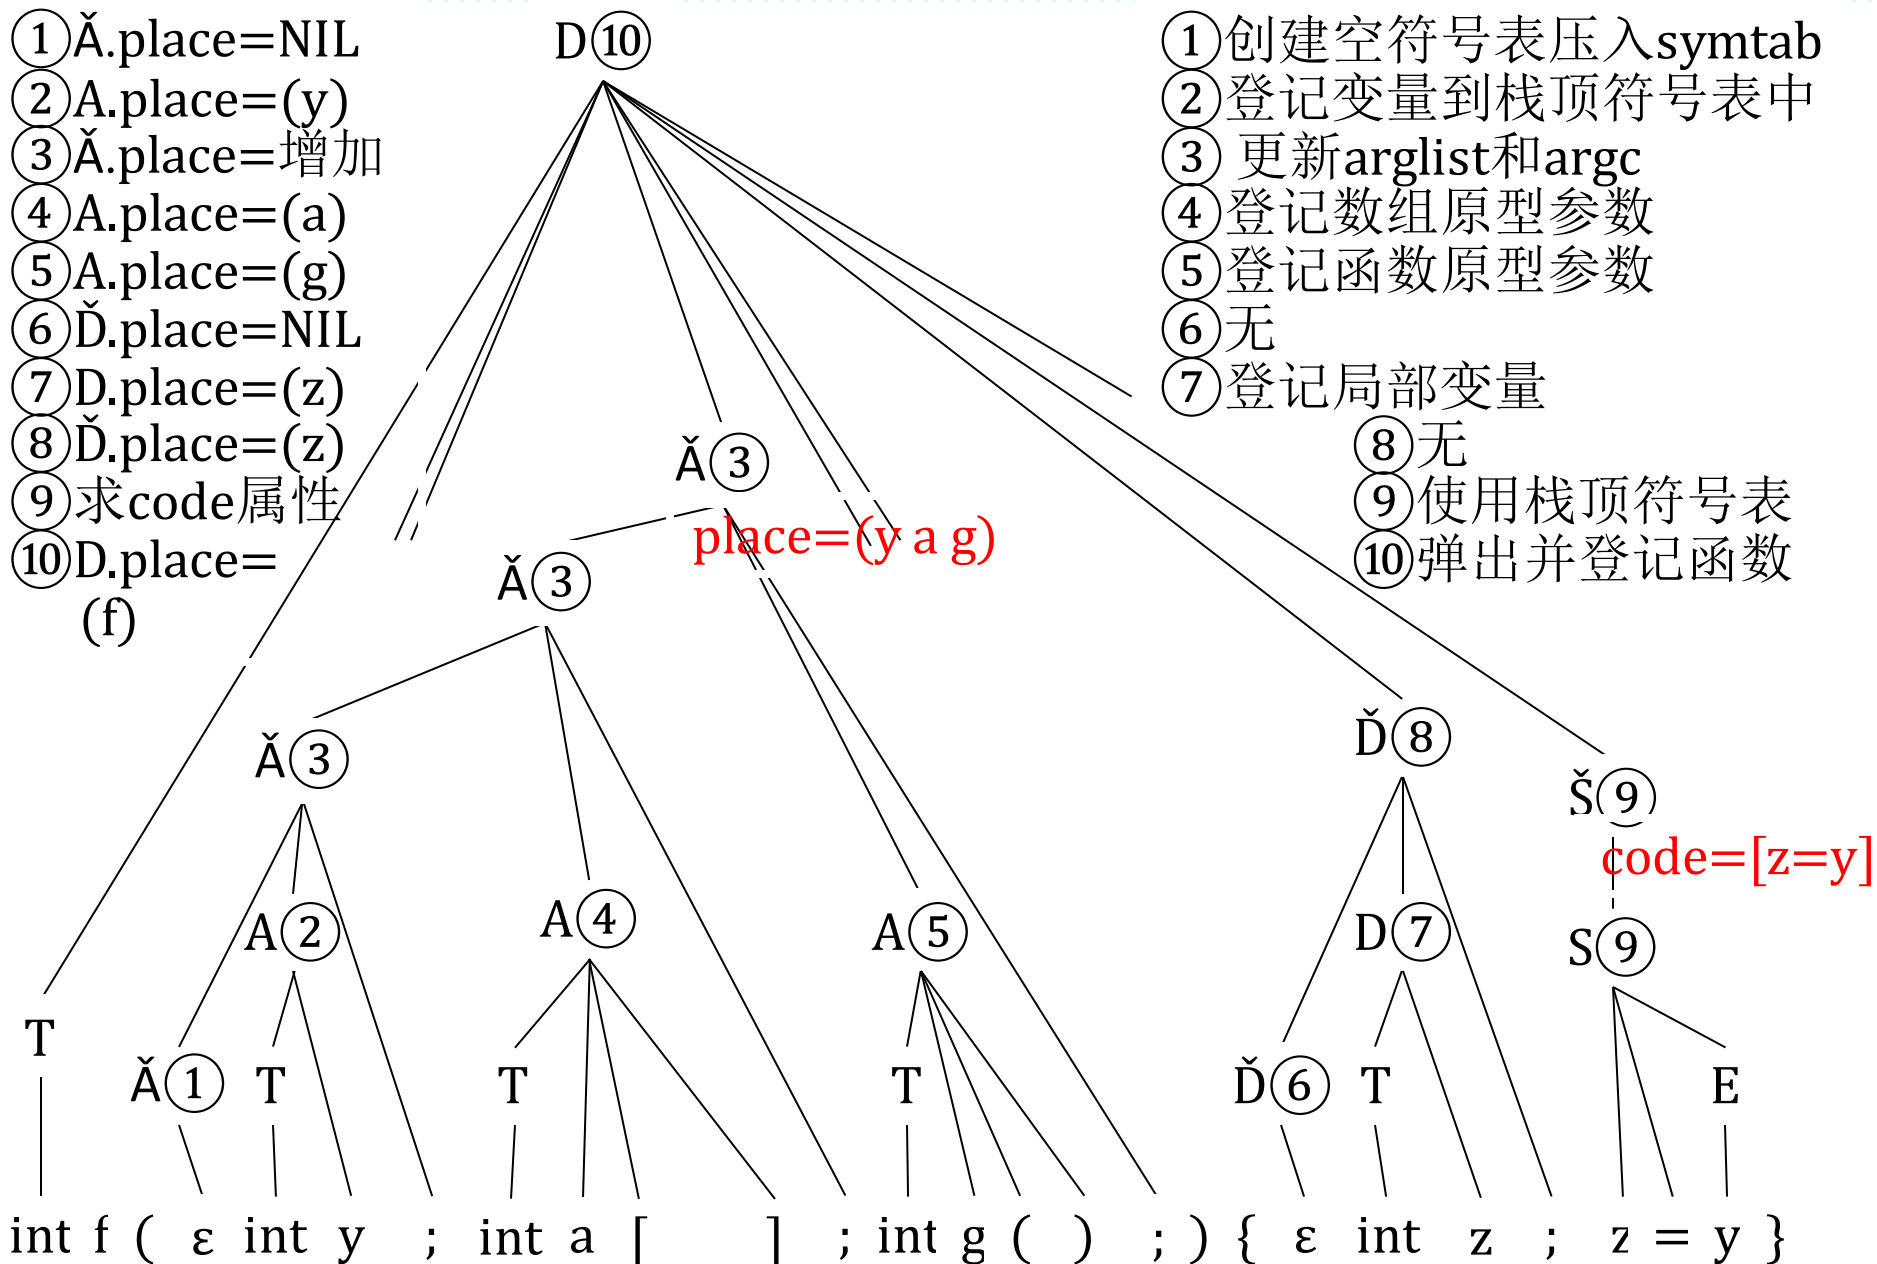


不允许函数嵌套定义

```
int a[11];
int x;
void reada(){
    int i;
    i=0;
    while(i<11){
        read(a[i]);
        i++;
    } //readArray
void swap(int i,j){
    int x
    x=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=x
} //exchange
int pivot(int low,high){
```

```
    return low
}
int parti(int low, int high){
    int i,j,k,key;
    k=pivot(low,high);
    if (k!=high)swap(k,high);
    key=a[high];
    i = low - 1;
    for (j=low;j<=high-1;j++){
        if (a[j] < key) {
            i++;
            swap(i,j) }
    }
    swap(i+1, high);
    return i+1
} //partition
```

```
void qsort(int low, high)
{
    int k;
    if (low < high)
    {
        int k = parti(low, high);
        qsort(low, k - 1);
        qsort(k + 1, high);
    }
} //end of qsort
reada();
qsort(0,10);
print().
```

不允许函数声明嵌套的符号表信息

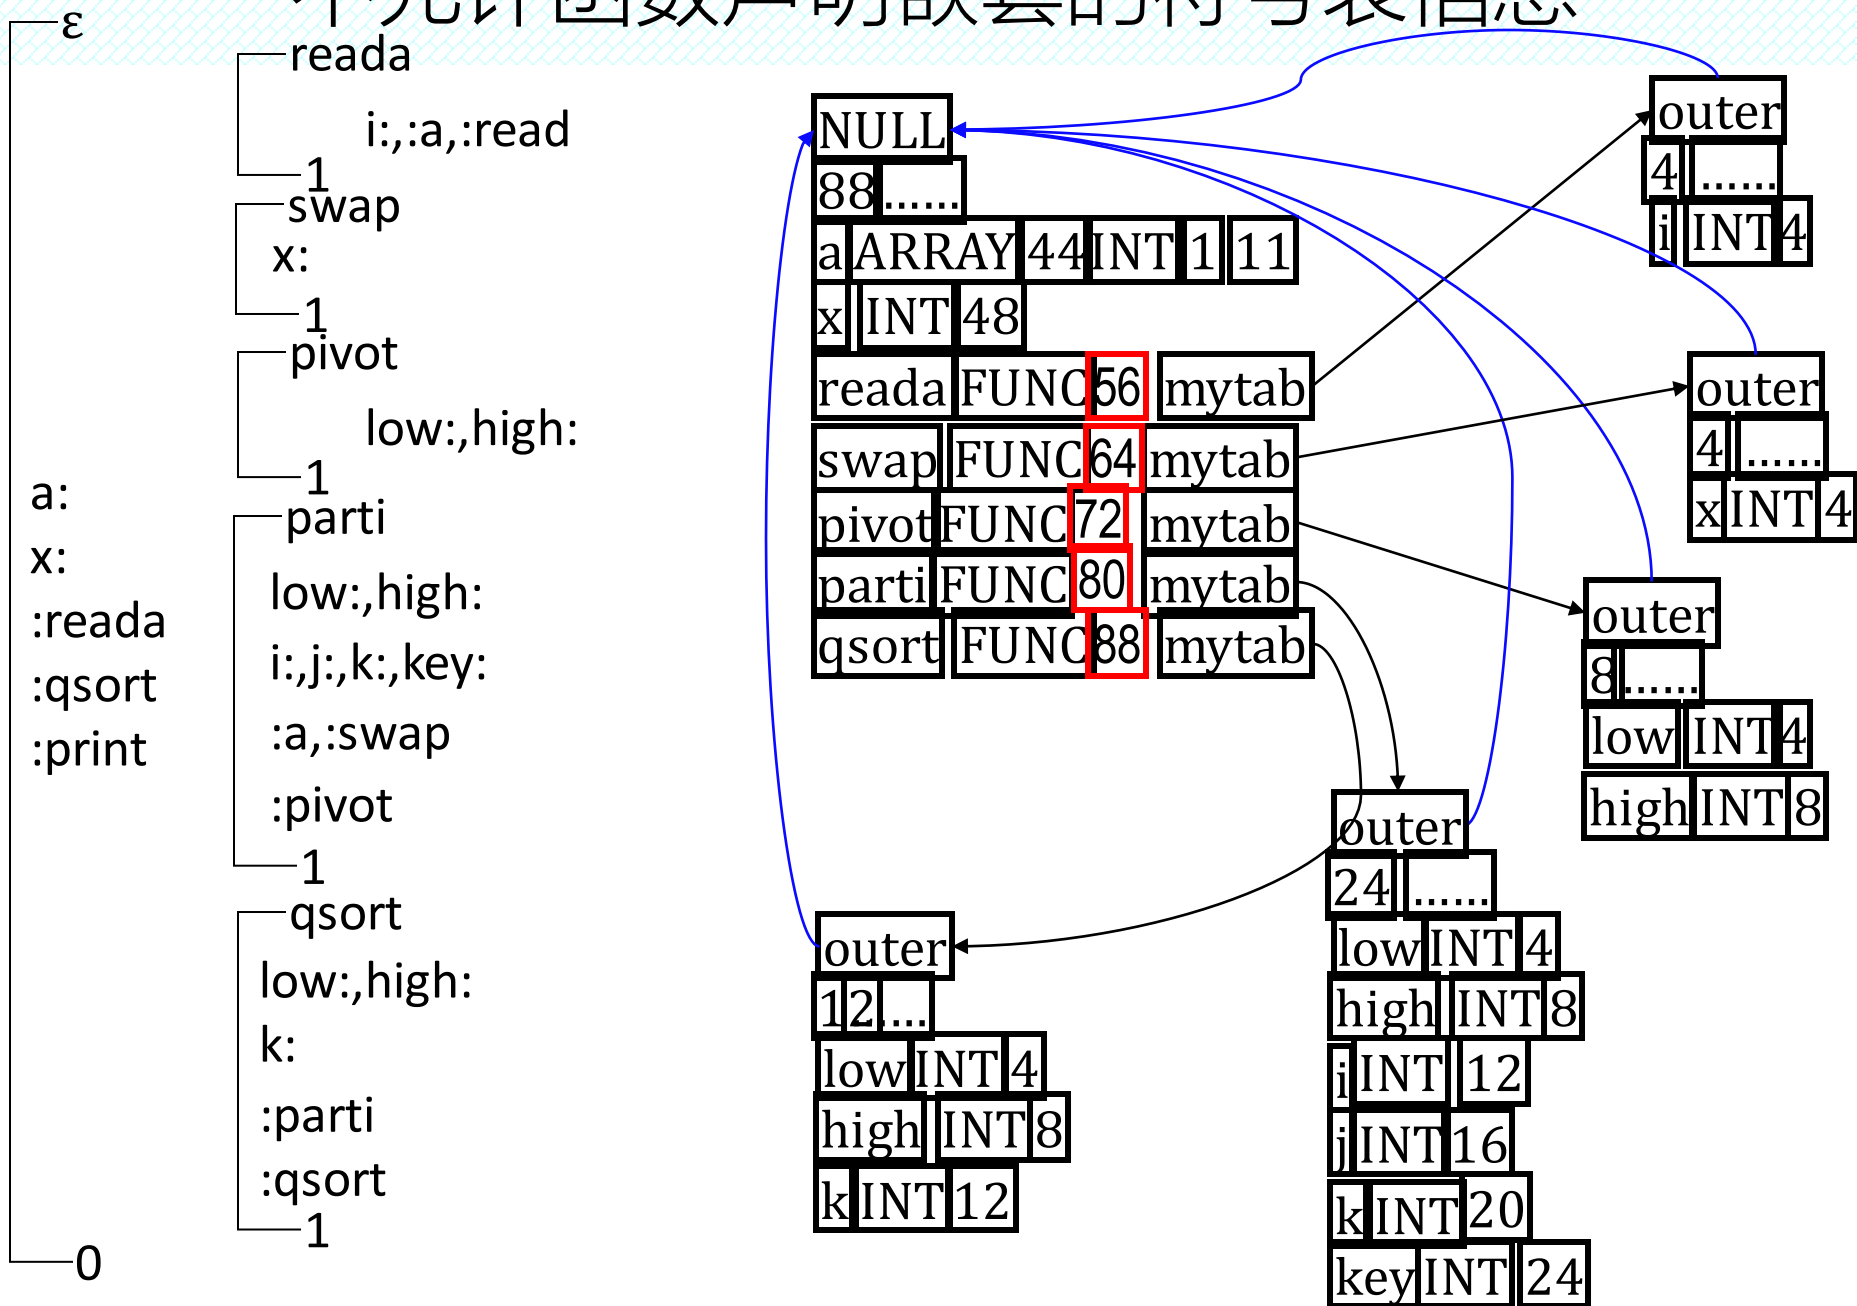


允许函数嵌套声明

```
int a[11];
int x;
void reada(){
    int i;
    i=0;
    while(i<11){
        read(a[i]);
        i++;
    }
    int pivot(int low,high){
        return low
    }
    void qsort(int low,
        int high){
        int k;
        int parti(int low,high){
```


```
void swap(int i,j){
    int x;
    x=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=x} //end of swap
    int i,j,k,key;
    k=pivot(low,high);
    if (k!=high)swap(k,high);
    key=a[high];
    i = low - 1;
    for (j=low;j<=high-1;j++){
        if (a[j] < key) {
            i++;
            swap(i,j) }
    }
    swap(i+1, high);
```

```
        return i+1
    } //end of parti
    if (low < high) {
        k=parti(low, high);
        qsort(low, k - 1);
        qsort(k + 1, high);
    }
    return 1
} //end of qsort
    reada();
    qsort(0,10);
    print a.
```

嵌套函数的符号表信息

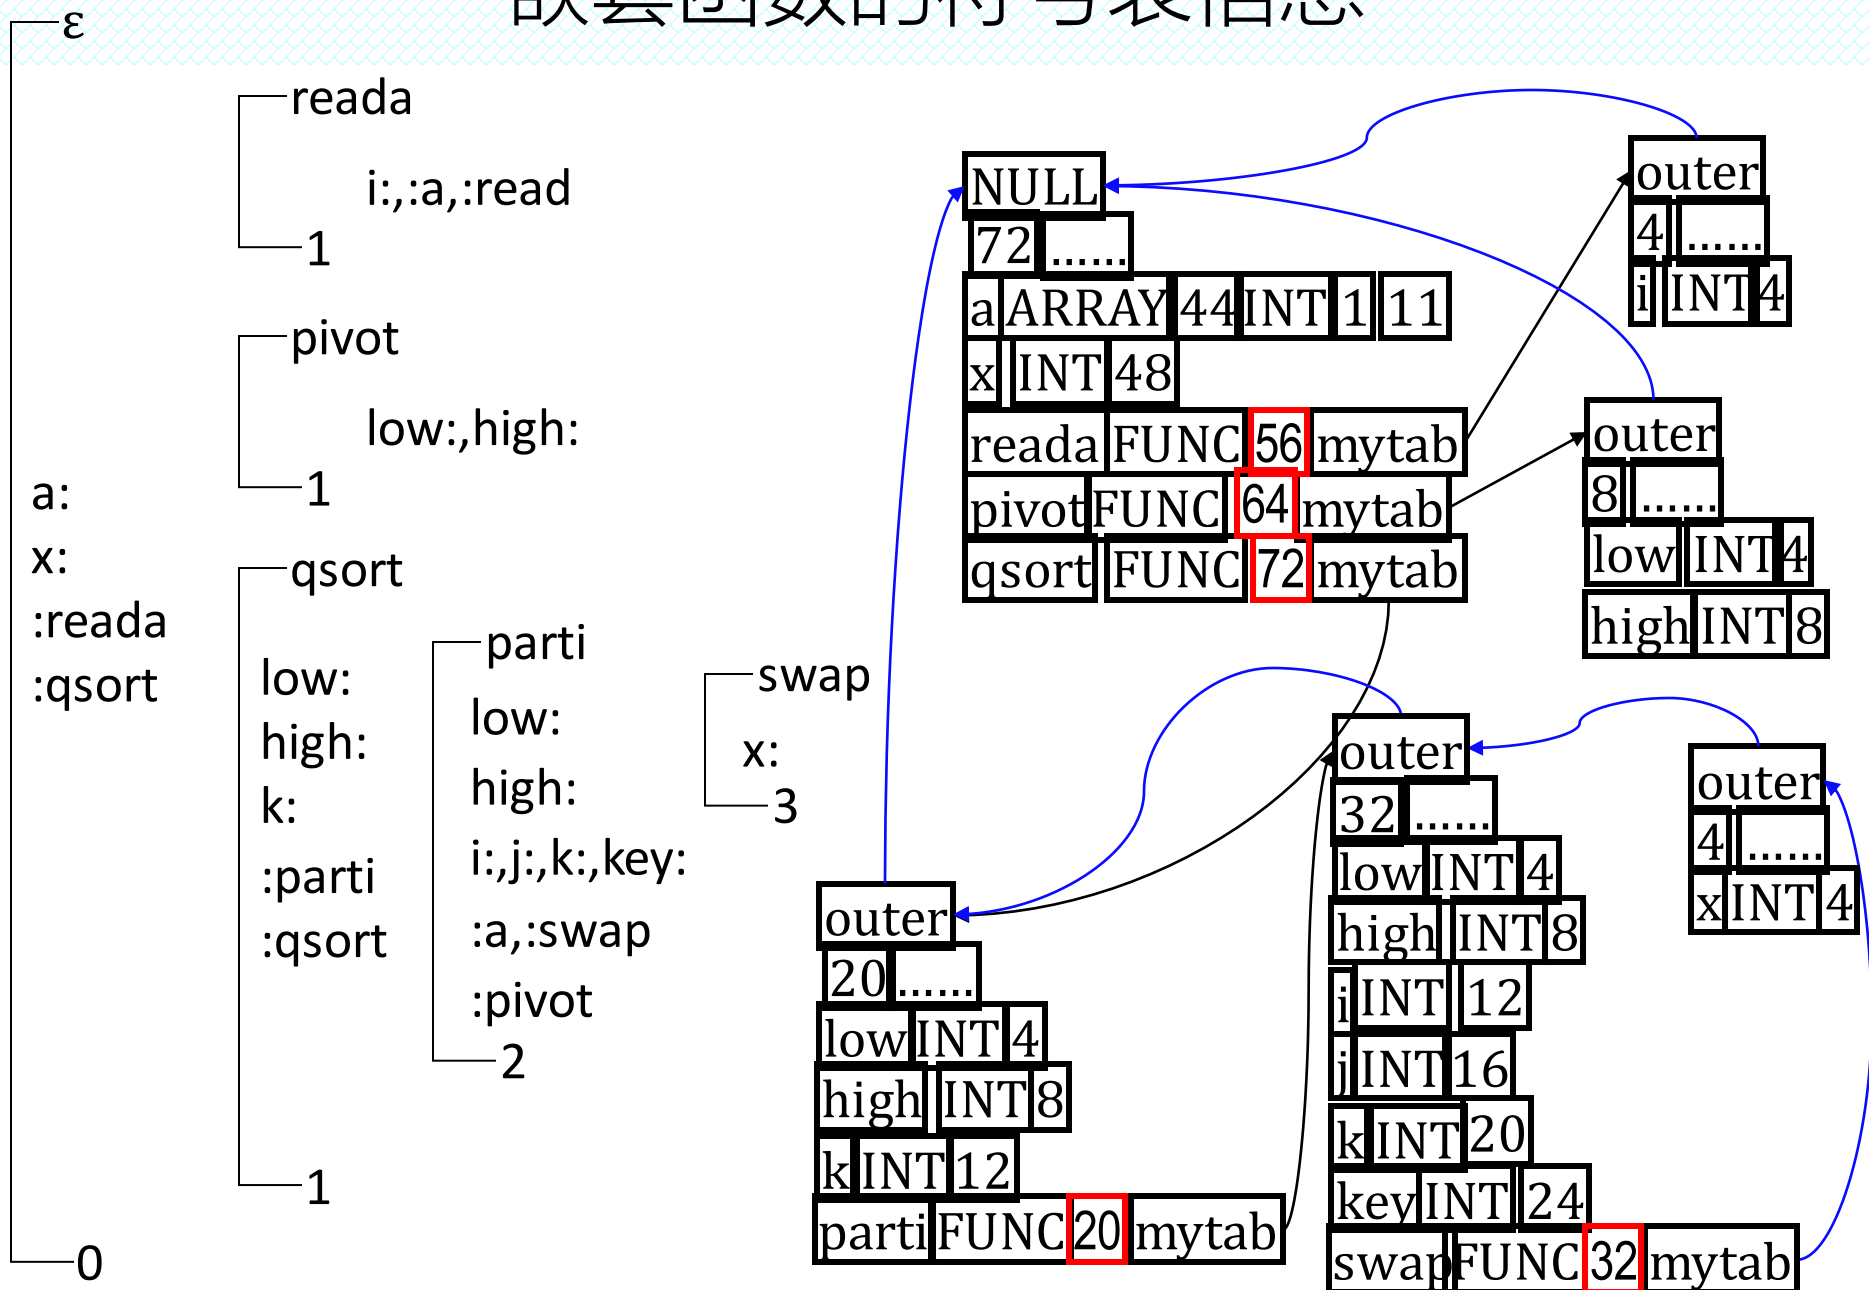

嵌套函数的符号表信息

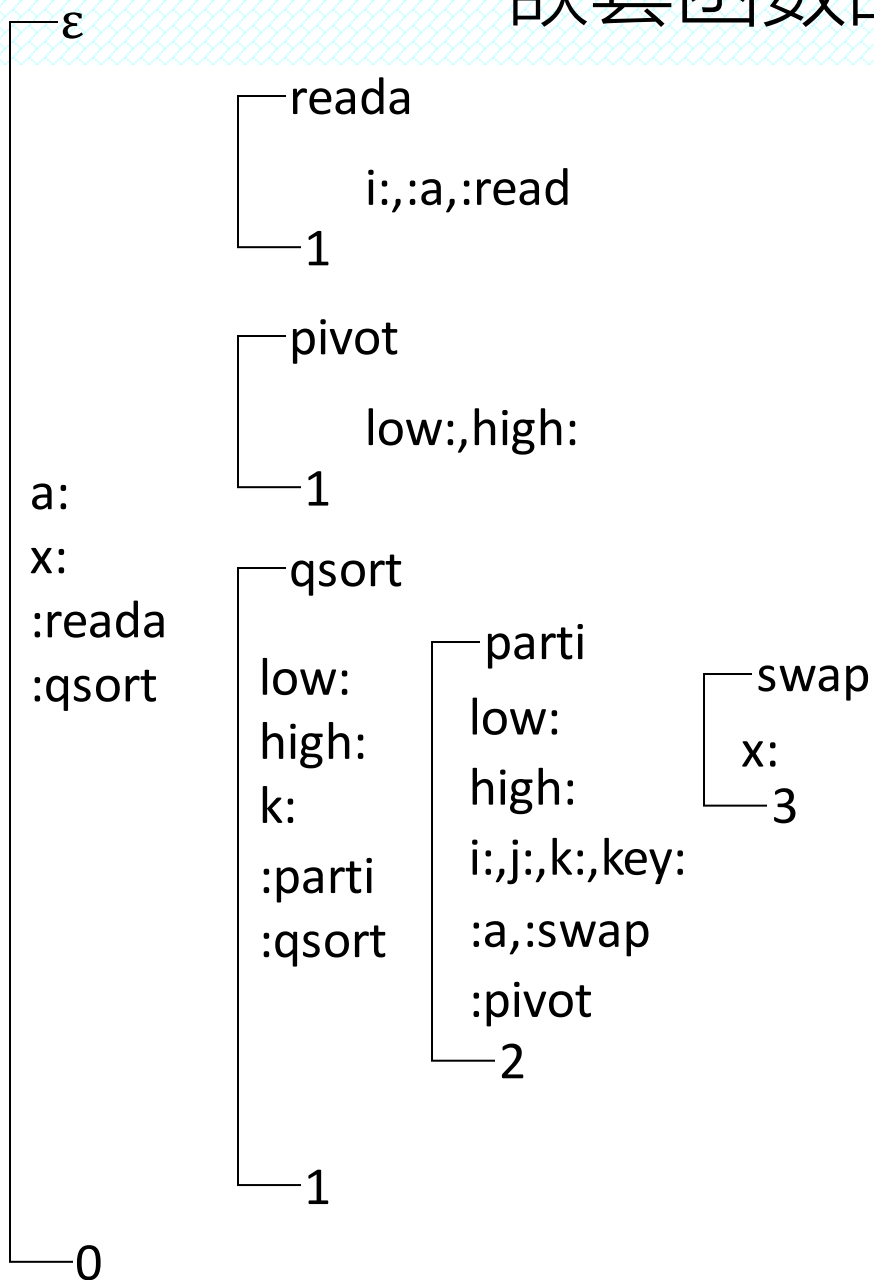

```
int a[100];
int x;
void reada(){ // 读入a各元素
    int i;
    ...
}
int pivot(int low;int high;){ //选取主元返回之
    ...
}
void qsort(int low; int high;){ //在a的指定范围内快排
    int k;
    int parti(int low;int high;){ //在指定范围内划分并返回边界
        void swap(int i; int j;){ // 交换a[i]和a[j]
            int x;
            ...
        }
        int i,j,k,key;
        ...
    }
    ...
}
.../对输入快排并输出结果
```

```

int a[100];
int x;
void reada() { // 读入a各元素
    int i;
    ...
}
void qsort(int low, int high) { // 在a的指定范围内快排
    int k;
    int parti(int low, int high) { // 划分并返回边界
        void swap(int i, j) { // 交换a[i]和a[j]
            int x;
            ...
        }
        int i, j, k, key;
        ...
    }
    ...
}
...
//对输入快排并输出结果

```


快排程序的符号表 (注: 暂缺临时变量)

```
@table: (  
  outer: NULL  
  width: 428 argc: 0 arglist: NIL rtype: VOID level: 0 code: [...]  
  entry: (name: a type: ARRAY base: 400 dims: 1 dim[0]: 100 etype: INT)  
  entry: (name: x type: INT offset: 404)  
  entry: (name: reada type: FUNC offset: 412 mytab: reada@table)  
  entry: (name: pivot type: FUNC offset: 420 mytab: pivot@table)  
  entry: (name: qsort type: FUNC offset: 428 mytab: qsort@table))
```

```
reada@table: (  
  outer: @table  
  width: 4 argc: 0 arglist: NIL rtype: VOID level: 1 code: [...]  
  entry: (name: i type: INT offset: 4))
```

```
pivot@table: (  
  outer: @table  
  width: 8 argc: 2 arglist: (low high) rtype: INT level: 1 code: [...]  
  entry: (name: low type: INT offset: 4)  
  entry: (name: high type: INT offset: 8))
```

快排程序的符号表 (续)

```
qsort@table: (  
  outer: @table  
  width: 20 argc: 2 arglist: (low high) rtype: VOID level: 1 code: [...]  
  entry: (name: low type: INT offset: 4)  
  entry: (name: high type: INT offset: 8)  
  entry: (name: k type: INT offset: 12)  
  entry: (name: parti type: FUNC offset: 20 mytab: parti@table))
```

```
parti@table: (  
  outer: qsort@table  
  width: 32 argc: 2 arglist: (low high) rtype: INT level: 2 code [...]  
  entry: (name: low type: INT offset: 4)  
  entry: (name: high type: INT offset: 8)  
  entry: (name: i type: INT offset: 12)  
  entry: (name: j type: INT offset: 16)  
  entry: (name: k type: INT offset: 20)  
  entry: (name: key type: INT offset: 24)  
  entry: (name: swap type: FUNC offset: 32 mytab: parti@table))
```

```
swap@table: (  
  outer: parti@table  
  width: 4 argc: 2 arglist: (i j) rtype: VOID level: 3 code: [...]  
  entry: (name: x type: INT offset: 4))
```

常用属性类

- ▶ $D.place$ 是一个表，元素是 D 声明的名字。
- ▶ $D.tab$ 是一个不完全符号表，有 $width$ 和 D 声明的名字登记项
- ▶ $\check{D}.place$ 是一个表，表元素同 $D.place$ ，顺序与语句列表一致。
- ▶ $\check{D}.tab$ 是将列表元素的符号表合并成为的一个符号表。
- ▶ $E.code$ 用于存放由表达式翻译产生的中间代码。
- ▶ $E.place$ 中存放一个变量，这个变量存放代码的执行结果。
- ▶ $\check{E}.code$ 是一个表，表元素同 $E.code$ ，顺序与列表一致。
- ▶ $\check{E}.place$ 是一个表，表元素同 $E.place$ ，顺序与列表一致。
- ▶ $\check{I}.val$ 是一个表，表元素为整数，顺序与列表一致。
- ▶ $S.code$ 语句 S 的代码。
- ▶ $\check{S}.code$ 是一个表，表元素同 $S.code$ ，顺序与语句列表一致。
- ▶ $B.tc$ 是个表，表元素为标号，表示 $B.code$ 执行结果为真时后继
- ▶ $B.fc$ 是个表，表元素为标号，表示 $B.code$ 执行结果为假时后继
- ▶ $B.code$ 用于存放由布尔表达式翻译产生的中间代码。

采用全局名的翻译样例：程序符号表

```
int z;  
int a[10,20];  
int bar(int x){  
    return x+1;  
}  
float foo(int x; int b[];  
    int boo(nil));{  
    if (x>0) z=b[0]+b[10]  
    else return boo(b[20],);  
print foo(0, a[], &bar,)
```

```
@table:(outer:NIL width:824 argc:0 arglist:NIL rtype:INT level:0  
code:@code entry:(name:z type:INT offset:4)  
entry:(name:a type:ARRAY base:804 etype:INT dims:2 dim[0]:10 dim[1]:20)  
entry:(name:bar type:FUNC offset:812 mytab:bar@table)  
entry:(name:foo type:FUNC offset:820 mytab:foo@table) <t12登记项>)
```

```
@code:[  
PAR 0; PAR a; PAR bar@label; t12=CALL foo@label, 3; PRINT t12]
```

```
bar@table:(outer:@table width:8 argc:1 arglist:(x)  
rtype:INT level:1 code:[t1=x+1; return t1]  
entry:(name:x type:INT offset:4)  
entry:(name:t1 type:TEMP offset:8)) //<登记临时变量>)
```

```
foo@table:(outer:@table width:56 argc:3 arglist:(x b boo) rtype:FLO  
level:1 code:foo@code entry:(name:x type:INT offset:4)  
entry:(name:b type:LARR offset:8 etype:INT)  
entry:(name:boo type:LFUNC offset:16 ttype:INT)  
<t2-t11登记项>)
```

```
foo@code=[IF x>0 THEN I1 ELSE I2; LABEL I1; t2=0*4; t3=b+t2; t4=M[t3];  
t5=10*4; t6=b+t5; t7=M[t5]; z=t4+t7; GOTO I3; LABEL I2; t8=20*4; t9=b+t8; t10=M[t9];  
PAR t10; t11=CALL boo, 1; RETURN t11; LABEL I3]
```

翻译为中间表示：QTAC代码

```
{int z; int a[10,20]; int bar(int x;){return x+1;}  
float foo(int x; int b[]; int boo();){if(x>0)z=b[0]+b[10]; else return boo(b[20],)};  
print foo(0, a[], &bar,);}
```

```
i4 z;  
i800 a;  
define bar(x){LABEL bar; t1=x+1; return t1;}  
define foo(x, b, boo){  
    LABEL foo;  
    IF x>0 THEN I1 ELSE I2; LABEL I1;  
    t2=0*4; t3=b+t2; t4=M[t3];  
    t5=10*4; t6=b+t5; t7=M[t5];  
    z=t4+t7; GOTO I3;  
    LABEL I2; t8=20*4; t9=b+t8; t10=M[t9];  
    PAR t10; t11=CALL boo, 1; RETURN t11;  
    LABEL I3; }  
PAR 0; PAR a; PAR bar; t12=CALL foo, 3; PRINT t12;
```

类型检查（注：一般了解）

- ▶ 检查类型声明是否满足类型的语义性质。
- ▶ 设计时允许文法修剪与附加语义约束取得折中，
 - $P \rightarrow B$ 语义约束为： $P \Rightarrow^+ \{(TV;)^*(HB;)^*\check{S}\}$
 - $D \rightarrow HB$ 语义约束为： B 中不能有函数声明
 - $V \rightarrow V[E]$ $D \rightarrow TV$ 语义约束为： E 只能是整数（表达式）
- ▶ 类型检查规则（书上）

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : T_1 \quad \Gamma \vdash e_2 : T_2 \quad \text{lub}(T_1, T_2) = T}{\Gamma \vdash e_1 \mathbf{o} e_2 : T}$$

小结

- 符号表（属性表表示，即键值对表示）、含不含临时变量
- 属性文法概念及设计
 - 属性名、属性类、属性实例、属性值、
 - 属性方程、属性依赖（图）、拓扑排序
 - 综合属性、继承属性、S-属性文法、L-属性文法
- SLR(1)制导语义分析框架
 - 继承属性转换为综合属性
 - 扩展SLR(1)分析框架计算属性值
 - 遍历语法树求解属性方程、带属性注释的语法树
- 声明的语义分析
 - 简单变量与数组变量的声明
 - 函数声明、函数符号表、函数声明的嵌套与并列、数组形参、函数形参

本章作业

► 作业：习题9.1、习题9.3NEW:

(1) `int x; float b[3, 6]; int foo(int x){int y; Š}; Š`

(2) `int h(int f(); int y;) {int g(int c[];){Š}; Š}; Š`