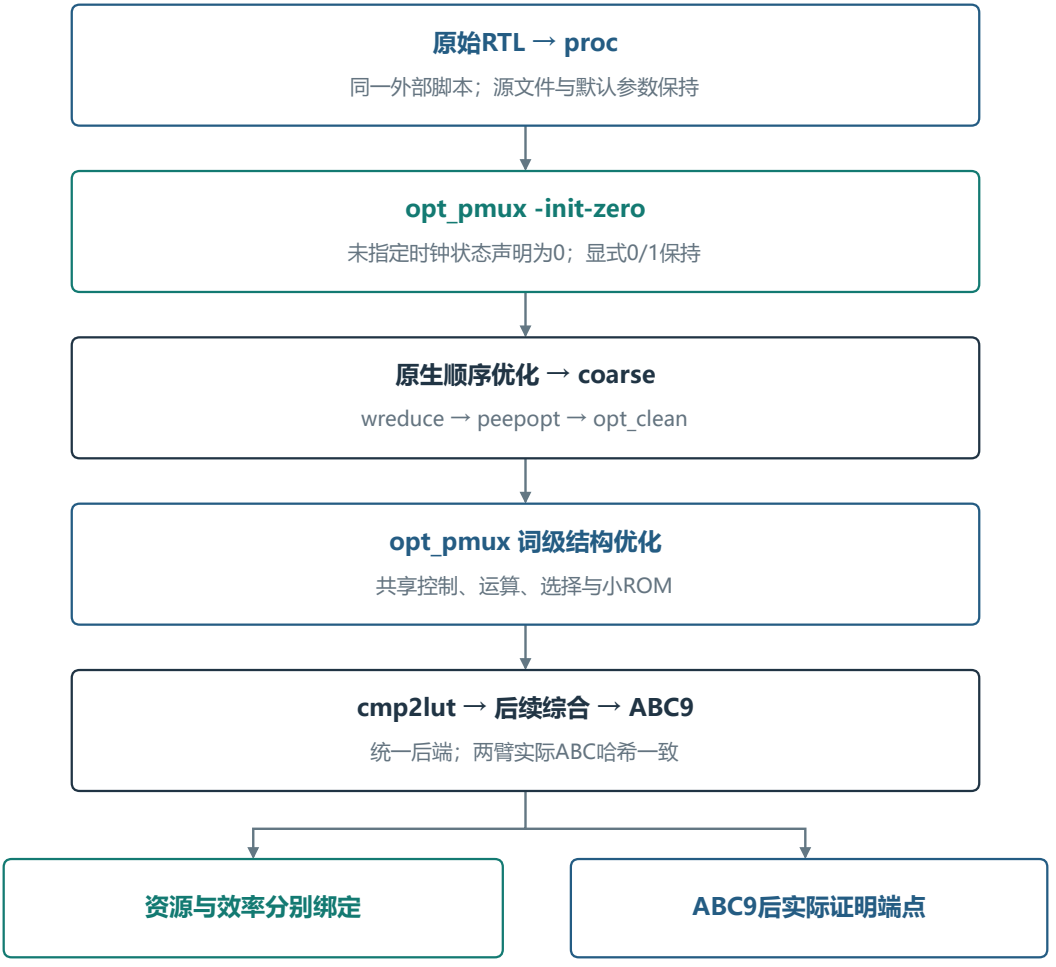

原始RTL → proc
同一外部脚本；源文件与默认参数保持
opt_pmux -init-zero
未指定时钟状态声明为0；显式0/1保持
原生顺序优化 → coarse
wreduce → peepopt → opt_clean
opt_pmux 词级结构优化
共享控制、运算、选择与小ROM
cmp2lut → 后续综合 → ABC9
统一后端；两臂实际ABC哈希一致
资源与效率分别绑定
ABC9后实际证明端点