


pug学习

相关学习连接<https://www.jianshu.com/p/c8998a94223f>

官方文档<https://www.pugjs.cn/language/case.html>


1. VScode安装插件

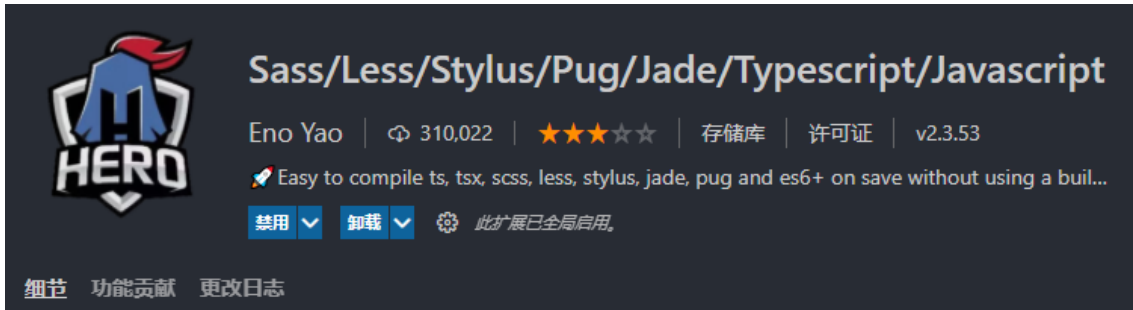

2. 基础语法


- **标签**：HTML 代码的树状结构
- **属性**：class和id可以直接写在元素后面，例如#pug.pug表示的就是一个div标签
- **内容**：直接在标签后面加文本，注意文本和标签之间要 有空格
 - 例：

p 我是文本

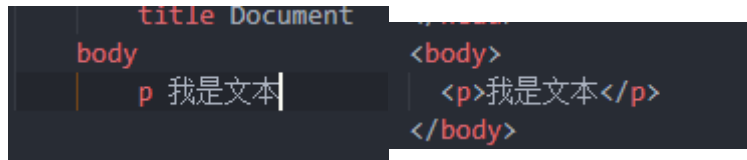

- 大的纯文本块只需要在标签后面紧接一个点。（在标签和点之间 不要有空格）。块内的纯文本内容必须缩进一层
 - 例

p. 我是文本我是文本我是文本我是文本我是文本我是文本我是文本.....

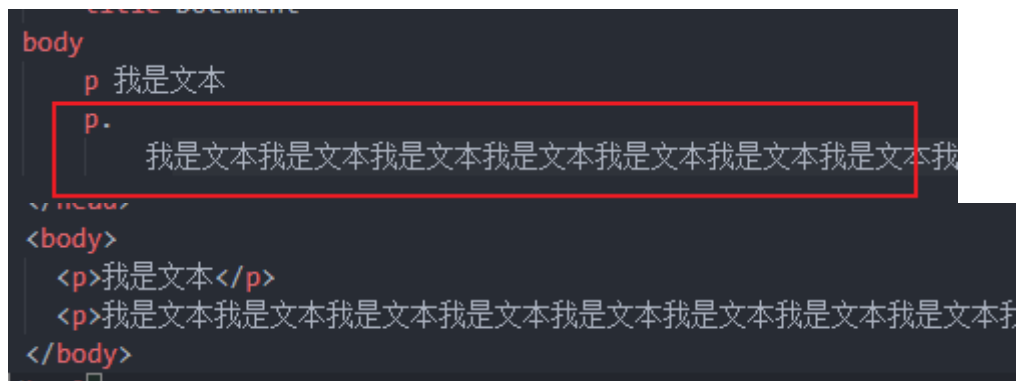

- **注释：**
 - // 单行注释

- ```
//我是注释 <!--我是注释-->
p 我是文本 <p>我是文本</p>
```

// 非缓冲注释

```
//- 这一行不会出现在生成结果里
p-|
| 文本块文本块文本块
```

```
<p>
 文本块文本块文本块
</p>
```

// (换行) 给模板写的块注释

条件注释

## ○ 循环

- for循环: 必须加 - 标识

```
-for(var j = 0; j < 5; j++)
 div.className
```

- each循环: - 标识可以省略, each value,key in test中的value和key不能换位置

```
-var list = ["Uno", "Dos", "Tres", "Cuatro", "Cinco", "Seis"]
 each item in list
 li= item
```

```
</head>
<body>
 Uno
 Dos
 Tres
 Cuatro
 Cinco
 Seis
</body>
```