

# 1. 基本介绍

## 1.1 基本介绍

编程的真相就是对数据的处理

- 那么在计算机中对于数据的组织和存储结构也会影响我们的效率。
- 常见的数据结构较多
  - 每一种都有其对应的应用场景，不同的数据结构 的不同操作 性能是不同的。
  - 有的查询性能很快，有的插入速度很快，有的是插入头和尾速度很快。
  - 有的做范围查找很快，有的允许元素重复，有的不允许重复等等。
  - 在开发中如何选择，要根据具体的需求来选择。
- 注意：数据结构和语言无关，常见的编程语言都有 直接或者间接 的使用上述常见的数据结构



### 线性结构

- 线性结构（英语：Linear List）是由 $n$  ( $n \geq 0$ ) 个数据元素（结点） $a[0]$ ,  $a[1]$ ,  $a[2]$ ...,  $a[n-1]$ 组成的有限序列。
- 其中：
  - 数据元素的个数 $n$ 定义为表的长度 = `"list".length()` (`"list".length() = 0` (表里没有一个元素) 时称为空表)。
  - 将非空的线性表 ( $n \geq 1$ ) 记作: ( $a[0]$ ,  $a[1]$ ,  $a[2]$ , ...,  $a[n-1]$ )。
  - 数据元素 $a[i]$  ( $0 \leq i \leq n-1$ ) 只是个抽象符号，其具体含义在不同情况下可以不同。
- 上面是维基百科对于线性结构的定义，有一点点抽象，其实我们只需要记住几个常见的线性结构即可。



## 2. 数组

- 1、早期的 js 中的数组是按照链表来创建的，而不是直接创建连续的内存空间
- 2、链表对于 增删 的效率比较高，但是对于查找的效率不是很高。反而是数组对查找的效率比较高，因为直接根据下标值来查找即可

■ 数组（Array）结构是一种重要的数据结构：

- 几乎是每种编程语言都会提供的一种原生数据结构（语言自带的）；
- 并且我们可以借助于数组结构来实现其他的数据结构，比如栈（Stack）、队列（Queue）、堆（Heap）；

■ 通常数组的内存是连续的，所以数组在知道下标值的情况下，访问效率是非常高的



■ 这里我们不再详细讲解TypeScript中数组的各种用法，和JavaScript是一致的。

- [https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\\_Objects/Array](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)

## 3. 栈

### 3.1 基本介绍


#### 基本介绍

■ 栈也是一种非常常见的数据结构，并且在程序中的应用非常广泛。

■ 数组

- 我们知道数组是一种线性结构，并且可以在数组的任意位置插入和删除数据。
- 但是有时候，我们为了实现某些功能，必须对这种任意性加以限制。
- 而栈和队列就是比较常见的受限的线性结构，我们先来学习栈结构。

■ 栈结构示意图

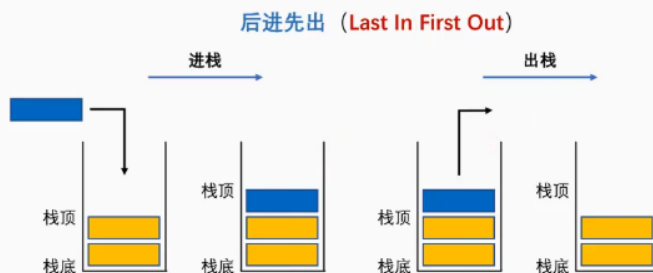

■ 栈（stack），它是一种受限的线性结构，后进先出(LIFO)

- 其限制是仅允许在表的一端进行插入和删除运算。这一端被称为栈顶，相对地，把另一端称为栈底。
- LIFO(last in first out)表示就是后进入的元素，第一个弹出栈空间。类似于自助餐托盘，最后放上的托盘，往往先把拿出去使用。
- 向一个栈插入新元素又称作进栈、入栈或压栈，它是把新元素放到栈顶元素的上面，使之成为新的栈顶元素；
- 从一个栈删除元素又称作出栈或退栈，它是把栈顶元素删除掉，使其相邻的元素成为新的栈顶元素。

■ 生活中类似于栈的

- 自助餐的托盘，最新放上去的，最先被客人拿走使用。
- 收到很多的邮件(实体的)，从上往下依次处理这些邮件。(最新到的邮件，最先处理)
- 注意: 不允许改变邮件的次序，比如从最小开始，或者处于最紧急的邮件，否则就不再是栈结构了。而是队列或者优先级队列结构。


#### ■ 面试题目:

##### 🔍 题目

有六个元素6,5,4,3,2,1 的顺序进栈,问下列哪一个不是合法的出栈序列? ( )  
A. 5 4 3 6 1 2 D. 4 5 3 2 1 6 C. 3 4 6 5 2 1 D. 2 3 4 1 5 6

#### ■ 题目答案: C

- A答案: 65进栈, 5出栈, 4进栈出栈, 3进栈出栈, 6出栈, 21进栈, 1出栈, 2出栈
- B答案: 654进栈, 4出栈, 5出栈, 3进栈出栈, 2进栈出栈, 1进栈出栈, 6出栈
- D答案: 65432进栈, 2出栈, 3出栈, 4出栈, 1进栈出栈, 5出栈, 6出栈

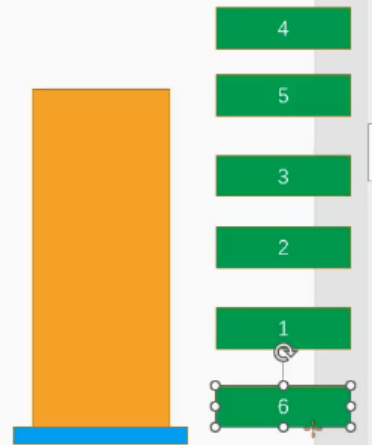

## 3.2 栈封装

#### ■ 我们先来创建一个栈的类, 用于封装栈相关的操作

```
class Stack<T> {  
    private data: T[] = [];  
}
```

#### ■ 代码解析:

- 我们创建了一个Stack, 用户创建栈的类, 可以定义一个泛型类。
- 在构造函数中, 定义了一个变量, 这个变量可以用于保存当前栈对象中所有的元素。
- 这个变量是一个数组类型。
- 我们之后无论是压栈操作还是出栈操作, 都是从数组中添加和删除元素。
- 栈有一些相关的操作方法, 通常无论是什么语言, 操作都是比较类似的。

#### ■ 栈常见有哪些操作呢?

- **push(element):** 添加一个新元素到栈顶位置。
- **pop():** 移除栈顶的元素, 同时返回被移除的元素。
- **peek():** 返回栈顶的元素, 不对栈做任何修改 (这个方法不会移除栈顶的元素, 仅仅返回它)。
- **isEmpty():** 如果栈里没有任何元素就返回true, 否则返回false。
- **size():** 返回栈里的元素个数。这个方法和数组的length属性很类似。

### 3.2.1 数组封装

```
1  class ArrayStack<T = any> {
2      private data: T[] = [];
3
4      push(ele: T): void { this.data.push(ele); }
5      pop(): T | undefined { return this.data.pop(); }
6      peek(): T | undefined { return this.data[this.size() - 1]; }
7      isEmpty(): boolean { return this.data.length === 0; }
8      size(): number { return this.data.length; }
9  }
10
11  let arrayStack = new ArrayStack<string>();
12  arrayStack.push("aaa");
13  arrayStack.push("bbb");
14
15  console.log(arrayStack.peek());
16  console.log(arrayStack.pop(), arrayStack.pop(), arrayStack.pop());
17
```

问题 输出 调试控制台 终端

张嘉辉@LAPTOP-RVH1UC43 MINGW64 /d/CodeBuild/数据结构  
\$ ts-node index.ts  
bbb  
bbb aaa undefined  
张嘉辉@LAPTOP-RVH1UC43 MINGW64 /d/CodeBuild/数据结构  
\$

```
class ArrayStack<T = any> {
  private data: T[] = [];


  push(ele: T): void { this.data.push(ele); }
  pop(): T | undefined { return this.data.pop(); }
  peek(): T | undefined { return this.data[this.size() - 1]; }
  isEmpty(): boolean { return this.data.length === 0; }
  size(): number { return this.data.length; }
}

let arrayStack = new ArrayStack<string>();
arrayStack.push("aaa");
arrayStack.push("bbb");


console.log(arrayStack.peek());
console.log(arrayStack.pop(), arrayStack.pop(), arrayStack.pop());
```

### 3.2.2 接口抽取

1、下面就是进行接口抽取的操作，这个操作主要是因为，栈的操作普遍存在下面的方法，如果我们要实现链表封装的话就可以继承该接口，实现代码编写的提示

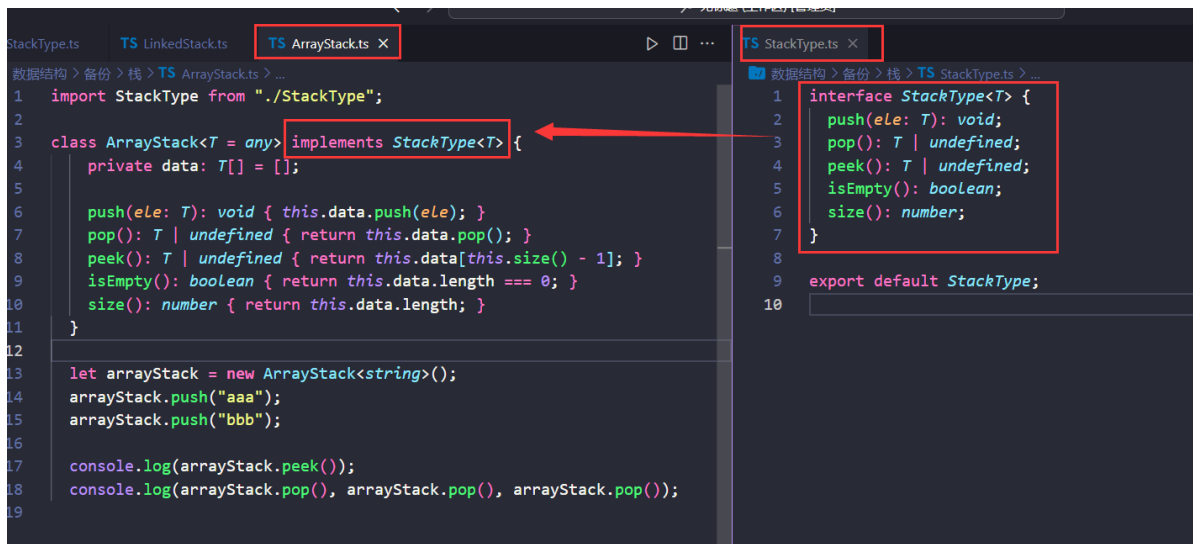

2、继承可以实现多态的操作，这样我们就可以为下面的 `getStack` 传入不同实现的栈，只要能继承 `StackType` 就可以传入参数

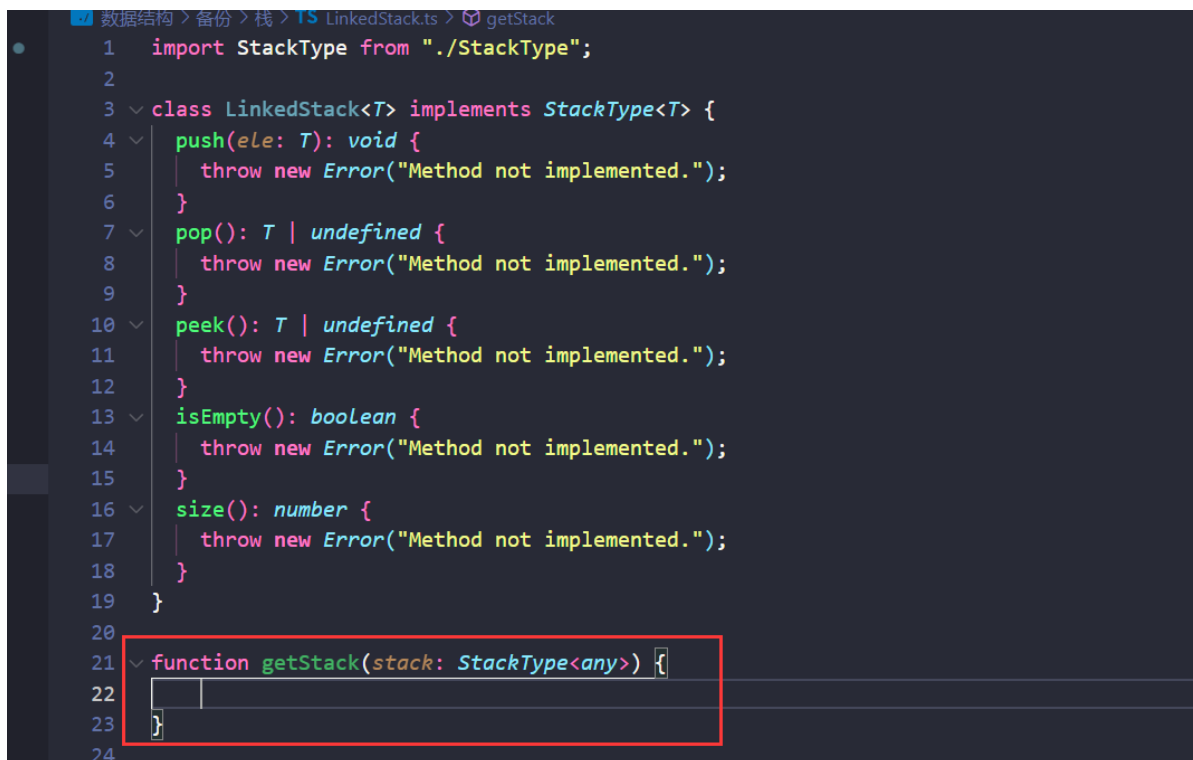

## 3.3 面试题

### 3.3.1 十进制转二进制

```
1 import ArrayStack from "../实现/ArrayStack";
2
3 let arrayStack = new ArrayStack<number>();
4
5 function BinaryToDecimal(num: number): string {
6   while (num > 0) {
7     let BinaryData = num % 2;
8     arrayStack.push(BinaryData);
9     num = (num - BinaryData) / 2;
10  }
11
12  let str = "";
13  while (!arrayStack.isEmpty()) {
14    str += arrayStack.pop();
15  }
16
17  return str;
18 }
19
20 console.log(BinaryToDecimal(40));
21
```

```
1 import StackType from "../StackType";
2
3 class ArrayStack<T = any> implements StackType<T> {
4   private data: T[] = [];
5
6   push(ele: T): void {
7     this.data.push(ele);
8   }
9   pop(): T | undefined {
10    return this.data.pop();
11  }
12   peek(): T | undefined {
13    return this.data[this.size() - 1];
14  }
15   isEmpty(): boolean {
16    return this.data.length === 0;
17  }
18   size(): number {
19    return this.data.length;
20  }
21 }
```

```
张嘉辉@LAPTOP-RVH1UC43 MING64 /d/CodeBuild/数据结构/备份/栈/面试题
$ ts-node 十进制转二进制.ts
101000
张嘉辉@LAPTOP-RVH1UC43 MING64 /d/CodeBuild/数据结构/备份/栈/面试题
$
```

```
import ArrayStack from "../实现/ArrayStack";

let arrayStack = new ArrayStack<number>();

function BinaryToDecimal(num: number): string {
  while (num > 0) {
    let BinaryData = num % 2;
    arrayStack.push(BinaryData);
    num = (num - BinaryData) / 2;
  }

  let str = "";
  while (!arrayStack.isEmpty()) {
    str += arrayStack.pop();
  }

  return str;
}

console.log(BinaryToDecimal(40));
```

### 3.3.2 有效的括号

