


# 实验一 空间数据处理 – 数据显示与编辑

## 一、实验设备、实验环境


采用 QGIS 3.44 版本的笔记本一台


## 二、实验步骤

1、打开 QGIS 软件，在图层中选择图层-添加图层-添加矢量图层，在新页面选择浏览器后同时选中 jilin-city-wrong.shp 和 jilin-country.shp，点击上方“添加选中的图层”

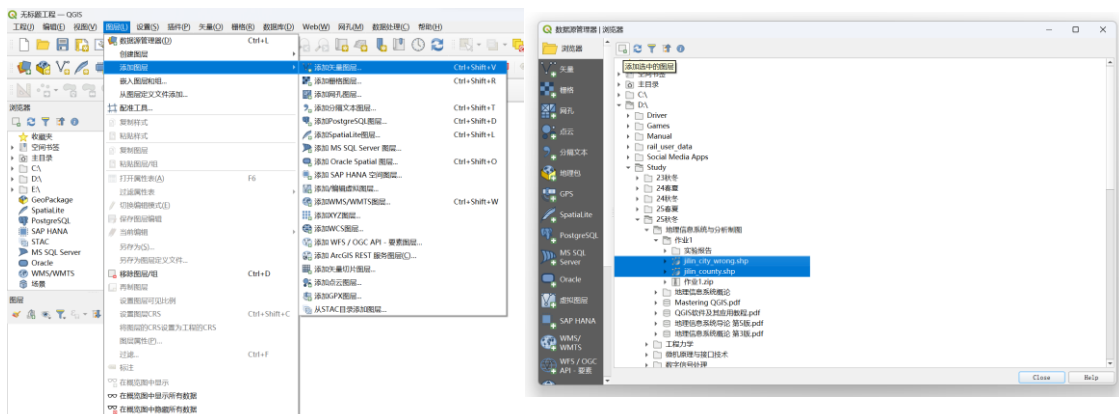

2、选中 jilin-country.shp，选择“打开图层样式面板”，在右侧第一栏选择颜色为蓝色，第二栏的“值”设为“NAME”，“字体”设为“楷体”，“大小”设为“10”，并保存设置（可勾选实时更新免去保存设置这一步）

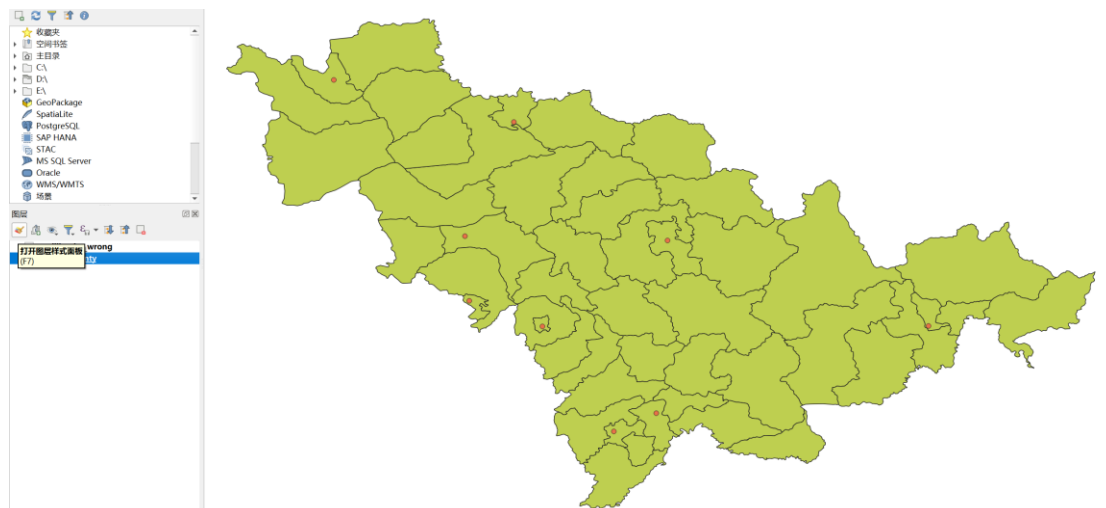

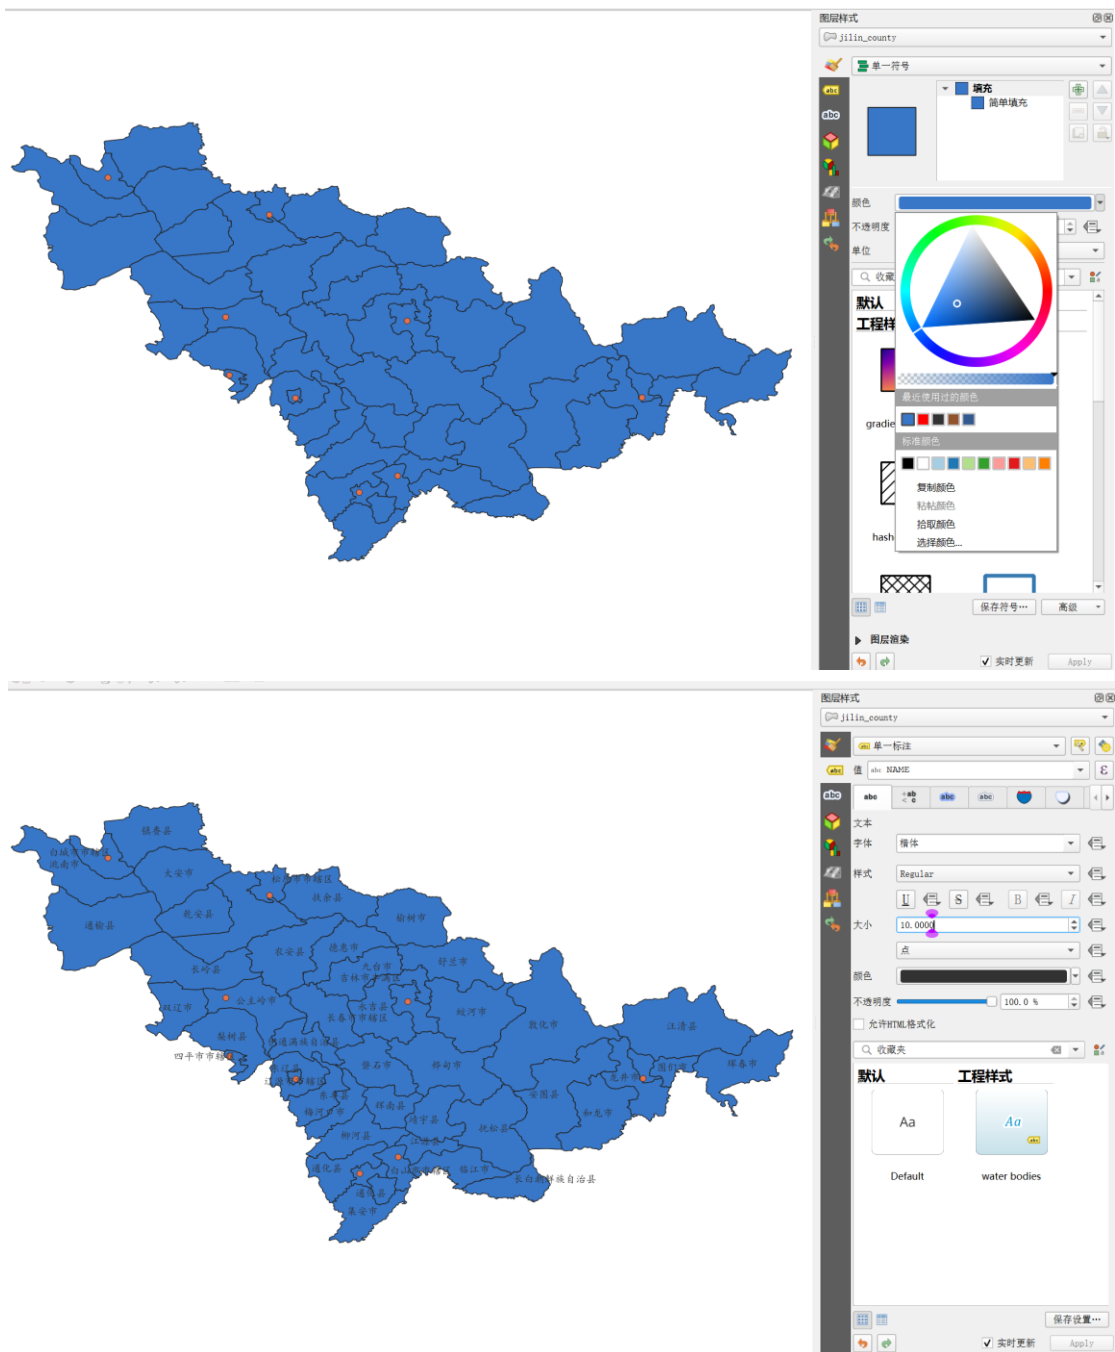

3、选中 jilin-city-wrong.shp，选择“打开图层样式面板”，在右侧第一栏选择颜色为弘，第二栏的“值”设为“cityname”，“字体”设为“楷体”，“大小”设为“15”，并保存设置，结果如图所示。



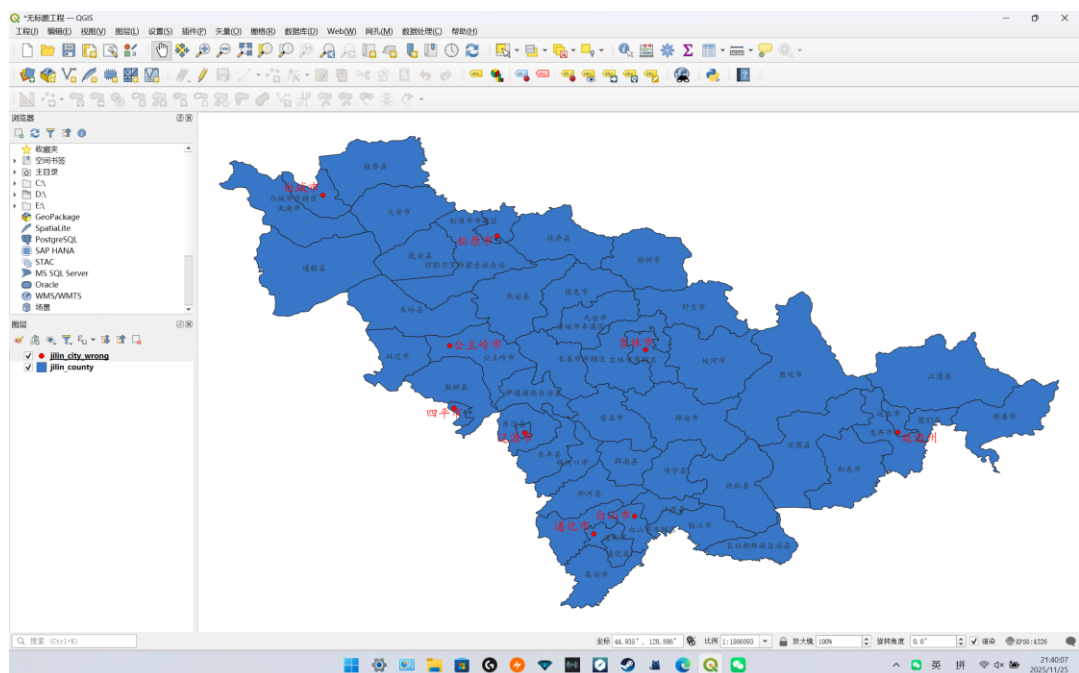


Figure 1 displays two panels comparing city location data. The left panel is a map showing the geographical distribution of cities in the Jilin province area, with red dots indicating city locations. The right panel is a screenshot of a web application interface for querying city data. The interface includes a search bar with the input '公主岭市' and a table of results. The table has columns for 'cityname', 'id', 'chname', and 'pop2018'. The results show '公主岭市' with id '1411', chname '公主岭市', and pop2018 '748,90'.

6、选中 jilin-city-wrong.shp，点击导出-要素另存为，在“文件名”选择需要保存的地址和文件名 jilin-city.shp，点击“OK”，最终结果如下：

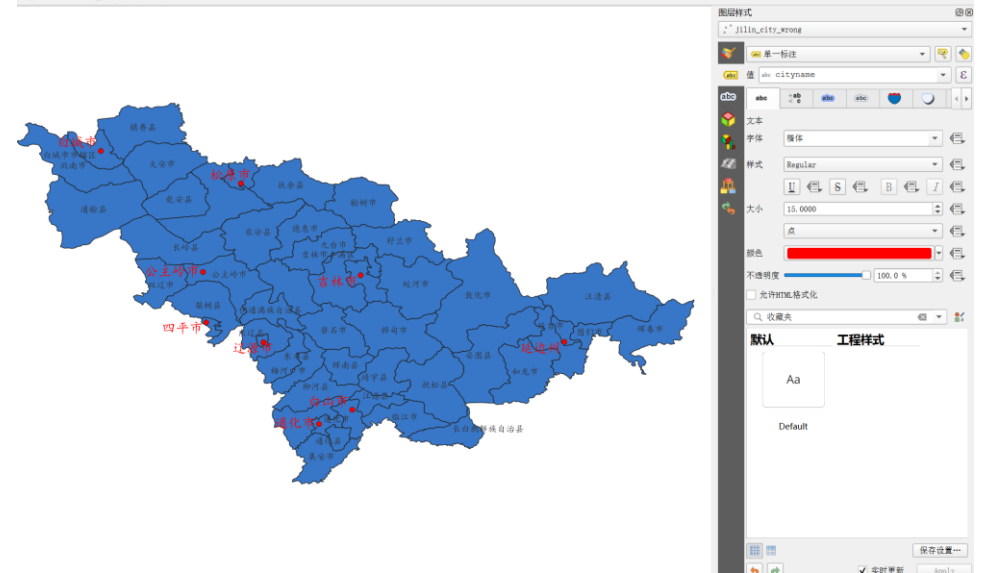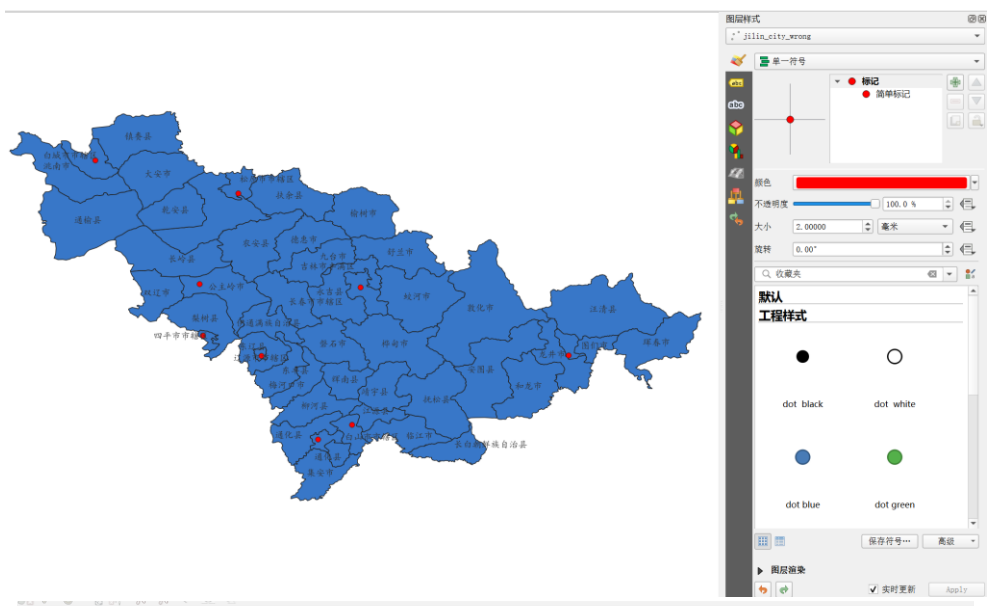