使用介绍：使用AI进行初始业务逻辑编排

接上一篇《zPaaS低代码平台使用介绍-实现可视化图表》，本篇主要介绍一下如何使用zPaaS低代码开发平台通过AI进行初始业务逻辑的快速编排。

1. 开发的功能说明

本示例将基于基于低代码平台业务逻辑编排功能中提供的“基于AI进行初始编排”的能力，进行后端业务逻辑的快速初始编排，示例的业务逻辑编排需求为：

> “帮我编排商品详情信息获取业务流程，优先从redis缓存中获取；获取不到的时候，从数据库中查询并加入到redis缓存中；如果最终能够获取到商品详情信息，则返回商品详情；如果最终未获取到，则抛出异常并提示获取商品详情信息失败。”

2. 前提条件

（1）商品表以及商品表对应的领域对象Commodity已经创建，且表中已经存在数据。

（2）redis服务已经部署并启动，且在低代码平台中已经创建对应的服务。

（3）在低代码平台启动文件中已经配置内置的AI大模型。

```yaml
embedded:
    ai:
        model: qwen3-max
        baseUrl: https://dashscope.aliyuncs.com/api/v2/apps/protocols/compatible-mode/v1/responses
        apiKey: xxxxxxxxx(toModify)
        responsePath: output[0].content[0].text
```

3. 准备工作

创建一个服务对象测试服务，并在该服务对象中创建用于AI逻辑编排能力测试的对象方法，如下图所示：

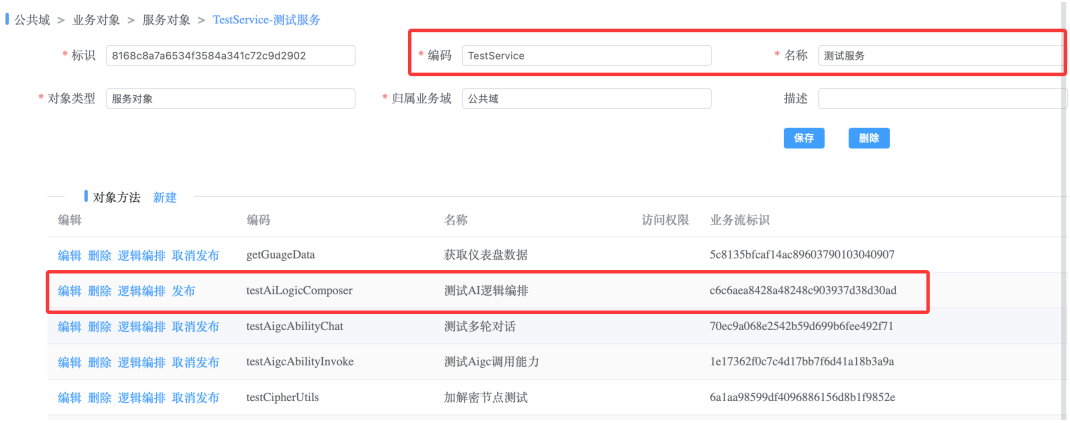

配置该对象方法的出参和入参：

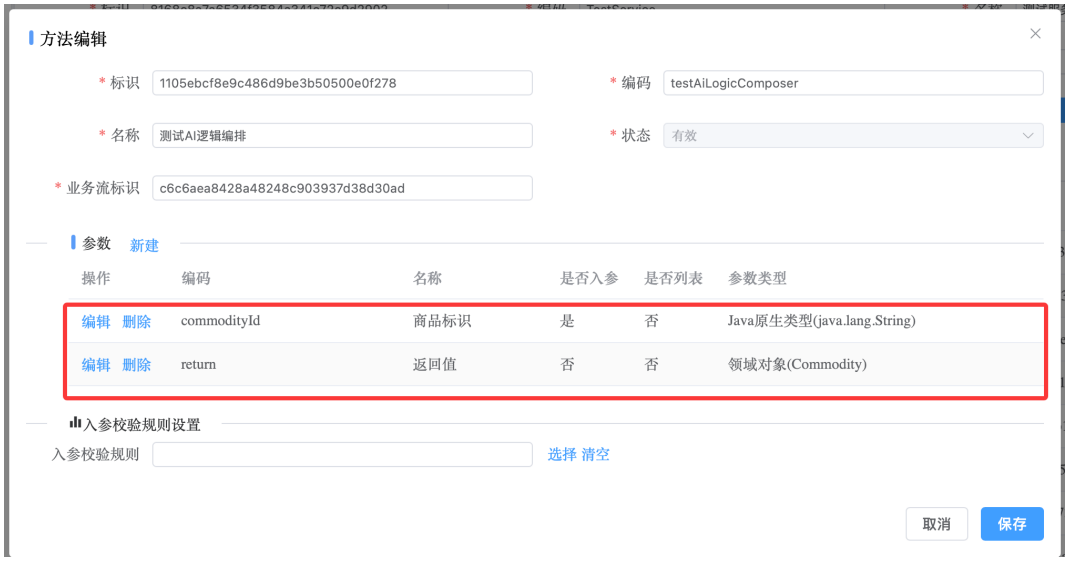

4. 使用AI进行初始业务逻辑编排

（1）通过测试AI逻辑编排方法的“逻辑编排”功能，进入逻辑编排功能页面。

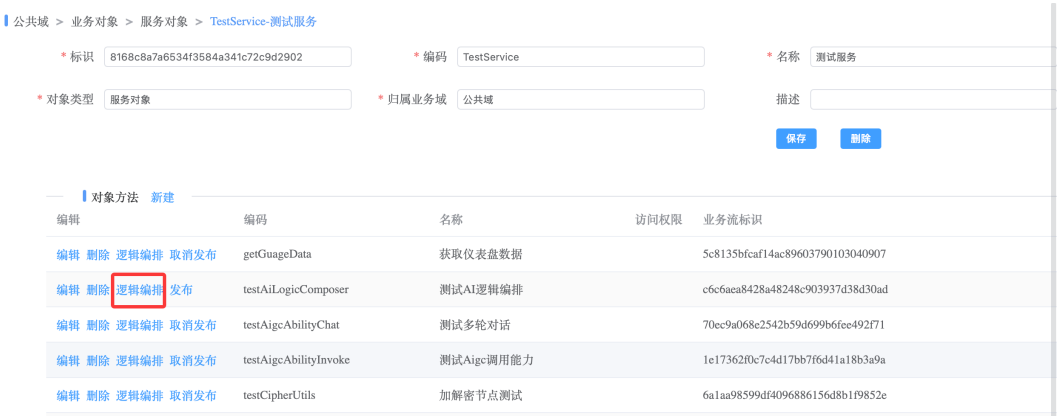

确定该方法的事务以及对应的数据库都已经正常设置。

（2）通过左上角“通过AI进行初始编排”唤出通过AI进行逻辑编排页面，如下所示：

（3）在唤出页面下部的输入框中输入业务需求，并通过交互按钮与AI大模型进行交互，如下所示：

（4）获得的反馈页面如下：

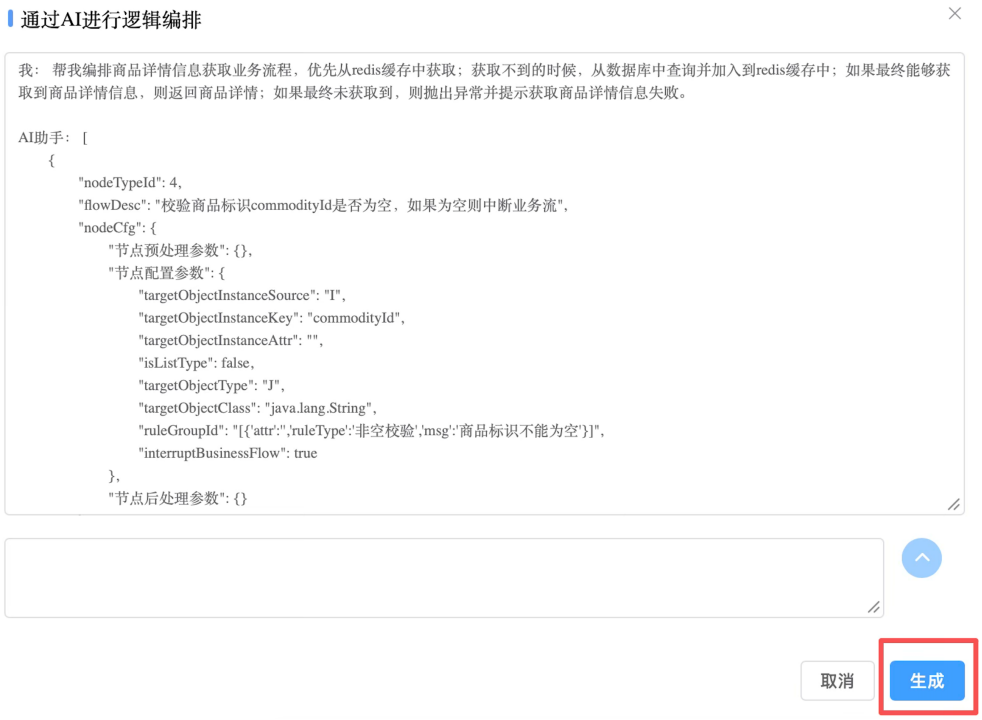

（5）在获得AI大模型的完整反馈后，通过页面右下角的“生成”按钮进入AI生成业务流信息确认页面，在该页面中对前一步AI生成的信息进行确认，如果AI生成的信息有错误的话，可以在该页面中进行修改。确认无误后，通过生成按钮进行业务逻辑的生成。

（6）生成的业务逻辑如下所示：

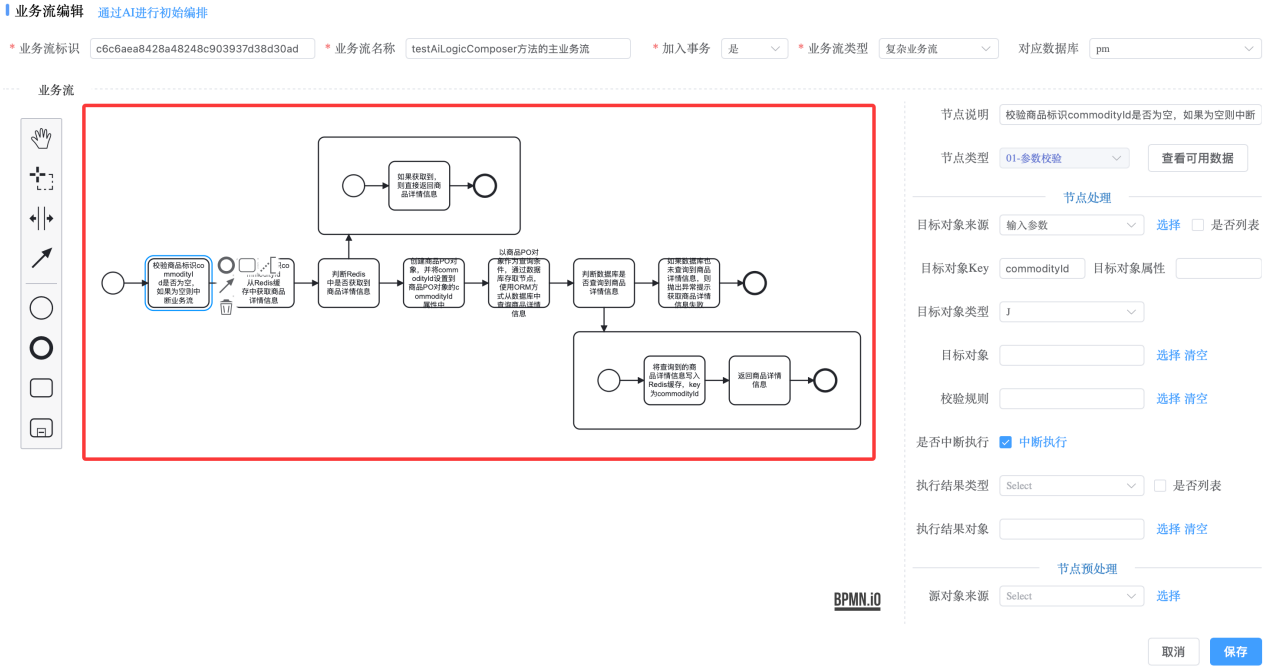

（7）生成的业务逻辑可能会存在很多的错误，可以通过常规的业务流编排功能进行调整。

（8）调整完成后，可能通过“保存”按钮保存编排的业务流信息。

5. 其他

低代码平台的源码已经提交到GitHub：https://github.com/zjyzju/zPaaS-lowcode，后续将通过更多的文章，逐步对低代码平台的设计理念/思想、具体的设计、部署以及操作说明进行细化，敬请关注。

另外在一台云服务器上部署了一个演示环境，有兴趣的小伙伴可以通过演示环境进行试用：

访问地址：https://129.153.118.144:11443

试用账户： demo/adl28m2@ma(a!*D2

demo1/adl28m2@ma(a!*D2

注：（1）该演示环境部署在一台免费的云服务器上，且位于国外，在国内访问响应会比较慢

（2）系统管理子系统的菜单框架引用的@micro-zoe/micro-app@1.0.0-rc.24组件，该组件在不同浏览器中存在兼容性问题，苹果的safari浏览器访问一切正常，但是windows的Edge和谷可的Chrome会存在页面刷不出来的情况，需要多等一会儿（有解决方案的可以邮件发给我，多谢！https://github.com/jd-opensource/micro-app/issues/1559#issuecomment-2784997902）。已解决

如果有低代码平台以及AI相关的讨论，可以发送邮件到我的邮箱：zjyzju@163.com 。