




tblarticle		
Id_article	int	<pk>
ArtArticle	varchar(25)	
ArtVariante	varchar(25)	
ArtQuantite	int	
ArtNo_Article	varchar(15)	






tblcommande		
Id_commande	int	<pk>
CmdNo_Commnade	int	
CmdPers_passe_Cmd	varchar(25)	
CmdStatus	varchar(25)	
CmdComande_le	date	
CmdRecu_le	date	
CmdRemarque	varchar(100)	




tblcontact		
Id_contact	int	<pk>
ContNo_telephone	varchar(30)	
ContMail	varchar(320)	



tblfournisseur		
Id_Fourn	int	<pk>
FournNom_fournisseur	varchar(25)	
Fourn_domaine_vente	varchar(40)	

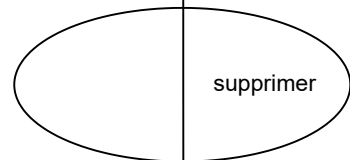

tblsarlacc1 (poubelle des commandes)		
Id_sarlacc	int	<pk>
SANo_commande	int	
SAArticle	varchar(25)	
SAVariante	varchar(25)	
SAQuantite	int	
SACommande_par	varchar(25)	
SAStatut	varchar(25)	
SACommande_le	date	
SARecu_le	date	
SARemarque	varchar(100)	
SANo_article	varchar(15)	
SALiaison_fournisseur	int	



tblsarlacc2 (poubelle des fournisseurs)		
Id_sarlacc	int	<pk>
SANom_fournisseur	varchar(25)	
SADomaine_vente	varchar(40)	
SATelephone	varchar(30)	
SAMail	varchar(320)s	