

机学：面向多主体资源分配的受约束状态转移框架

张楷明

2026 年 8 月

Jiology: A Constrained State-Transition Framework for Multi-Agent Resource Allocation

Abstract

复杂动态系统通常同时包含局部主体、交互网络、外部输入和资源约束。本文提出机学 (Jiology) 作为一种严格的受约束四元模型，并在一个可复现的多主体资源分配仿真中检验其最小形式。机学的基本结构严格表示为状态、模块、交互和约束四个对象 (S, M, I, C)。状态转移函数不是第五个基本对象，而是由四元结构、外部输入和扰动共同派生出的运行规则。与把所有系统简化为单一确定性公式不同，本文允许随机转移、外部输入和未建模扰动。实验比较无显式约束、固定强度约束和基于不平等程度的自适应约束三种机制，在 40 个主体、200 个时间步和 200 个随机种子下评估最终资源不平等。结果显示，固定低转移上限导致更高的最终 Gini 系数 (均值 0.469, 95% CI [0.446, 0.492])，而无约束与自适应约束分别为 0.265 (95% CI [0.259, 0.271]) 和 0.267 (95% CI [0.260, 0.273])。该结果只支持一个局部结论：在本仿真设定中，约束强度与交互机制共同影响资源分配结构；它不证明机学能够解释所有复杂系统，也不证明自适应约束普遍优于其他机制。本文将机学定位为可扩展的建模接口和研究纲领，并给出模型定义、实验协议、复现信息和局限性。

关键词：复杂动态系统；多主体系统；状态转移；资源分配；约束机制；仿真；可复现性

1 引言

人工智能、多主体市场、组织和社会系统虽然研究对象不同，但都可以在某一尺度下表示为由分析单元组成、通过交互产生状态变化、并受到资源或规则约束的动态过程。复杂系统研究已经形成多种成熟方法，包括基于主体的建模、网络模型、动力系统和控制方法。[1–4] 本文不主张这些方法缺少理论，而是提出一个更有限的研究问题：能否用一组兼容的接口描述不同系统中的状态、主体、交互、约束和转移机制，并把这一接口落实为可运行、可检验的模型？

机学的核心对象不是“世界的终极本质”，而是一个可观测、可表示和可检验的复杂动态系统。本文严格采用四元表示，且 (S, M, I, C) 是机学唯一的基本结构：

$$\mathcal{J} = (S, \mathcal{M}, \mathcal{I}, \mathcal{C}).$$

其中， S 是状态结构， $\mathcal{M}$ 是模块结构， $\mathcal{I}$ 是交互机制， $\mathcal{C}$ 是约束机制。状态转移函数 F 或随机转移核 P_θ 不属于第五个基本对象，而是四元结构在具体尺度、边界、外部输入和参数条件下派生出的运行规则。为了避免把外部冲击误归因于内部交互，本文进一步引入外部输入 e_t 与扰动 ε_t ：

$$s_{t+1} = f_\theta(s_t, \mathcal{M}_t, a_t, e_t) + \varepsilon_t.$$

在随机模型中，转移可以写为：

$$s_{t+1} \sim P_\theta(\cdot \mid s_t, \mathcal{M}_t, a_t, e_t, \mathcal{C}_t).$$

本文的贡献有三点。第一，严格保留机学四元核心 (S, M, I, C) ，并将状态转移函数明确规定为四元结构的派生运行规则，而非第五个基本对象。第二，给出一个比“状态加交互再减约束”更严格的模型表示，区分状态与状态空间、交互与因果、约束与可相减的动力项。第三，设计一个可复现的多主体资源分配仿真，把机学框架转化为明确的模块、交互和约束机制。第四，报告真实运行结果，并把结果限定在实验环境内，不把概念映射误写成对普遍理论的证明。

2 相关研究与定位

2.1 复杂自适应系统

复杂自适应系统研究关注多个主体通过局部交互产生整体行为，强调涌现、适应和多尺度结构。[1,2] 机学与这一传统的关系是接口化而非替代关系：机学试图把“主体-交互-状态-约束”明确成便于跨案例比较的建模组件，但不声称重新发明复杂系统理论。

2.2 多主体建模

基于主体的建模通常通过定义主体属性、决策规则、环境和交互机制来生成系统级结果。[3] 本文的仿真遵循这一思路，同时把约束机制作为独立实验因素。这样可以检验约束如何改变同一交互规则下的系统轨迹。

2.3 网络与动力系统

网络科学提供了表示主体关系和结构变化的工具，动力系统则提供了研究状态随时间变化的形式语言。[4,5] 本文采用离散时间、随机、有限主体模型作为最小实验，不试图覆盖连续时间系统、博弈均衡、学习动力学或开放系统热力学。

2.4 本文的边界

本文不主张 (S, M, I, C) 自动产生独特预测，也不把“复杂度增加”与热力学熵增等同。本文只检验一个局部问题：在给定资源分配交互机制和外部扰动下，不同约束规则是否会产生不同的资源不平等结果。

3 机学形式模型

3.1 状态、模块与交互

设系统包含 N 个主体。时间 t 的状态为：

$$s_t = (r_t, G_t),$$

其中 $r_t = (r_{1,t}, \dots, r_{N,t})$ 是主体资源向量， G_t 是可选的交互图。在本文的最小实验中，交互图不作为独立状态更新，而是由每一时间步的随机配对生成。模块集合为：

$$\mathcal{M}_t = \{m_{1,t}, \dots, m_{N,t}\}.$$

交互机制由主体配对和资源转移规则组成。对每一对主体 (i, j) ，定义差异 $d_{ij,t} = r_{i,t} - r_{j,t}$ 。若 $d_{ij,t} > 0$ ，较富主体向较贫主体转移一定资源；反之亦然。

3.2 约束机制

约束机制限制每一对主体在一个时间步中能够转移的最大资源量。本文比较三种条件：

1. 无显式约束：单次转移上限为 0.20。
2. 固定约束：单次转移上限为 0.01。
3. 自适应约束：上限为 $\min(0.08, 0.01 + 0.25 \text{Gini}(r_t))$ 。

这里的“无显式约束”并不表示系统没有任何限制，而是表示没有本实验定义的低转移上限；资源非负和转移不超过发送者持有量仍然成立。

3.3 状态更新

对每个随机配对，转移量定义为：

$$\delta_{ij,t} = \text{sign}(d_{ij,t}) \min(0.8|d_{ij,t}|, c_t),$$

其中 c_t 是当前约束条件给出的转移上限。完成一轮配对后，系统加入均值为 0、标准差为 0.015 的独立高斯扰动，并将资源截断为不低于 0.02；随后每个主体获得 0.004 的资源增量。于是，本文的更新机制是：

$$r_{t+1} = T_{C_t}(r_t, a_t) + \varepsilon_t + b,$$

其中 T_{C_t} 是含约束的交互更新， ε_t 是扰动， b 是统一增量。该公式是实验实现，不是所有复杂系统的普遍定律。

3.4 评价指标

主要指标是最终 Gini 系数：

$$Gini(r) = \frac{\sum_{i=1}^N (2i - N - 1)r_{(i)}}{N \sum_i r_i},$$

其中 $r_{(i)}$ 是从小到大排序后的资源值。Gini 越高表示资源分布越不平等。每个条件运行 200 个随机种子，报告均值、样本标准差和基于正态近似的 95% 置信区间。

4 研究问题与可证伪假设

本文只检验以下研究问题：在相同主体数量、交互规则和外部扰动下，约束机制是否改变最终资源不平等？

我们预先设定三个方向性假设：

- H1：** 固定低转移上限会减弱主体间资源再分配，因此最终 Gini 系数高于无显式约束条件。
- H2：** 基于当前不平等程度的自适应约束能够部分接近无显式约束条件的均衡效果。
- H3：** 约束机制的作用依赖于交互规则和资源扰动；如果改变交互规则，H1 和 H2 不应被视为必然成立。

H3 是重要的边界条件。本文不把结果解释为“约束越少越好”，而只讨论本模型中一种具体的资源转移约束。

5 实验设置

实验使用 40 个主体和 200 个时间步。每次运行从对数正态分布初始化资源，并将初始资源归一化为均值 1。每个时间步将主体随机打乱并两两配对。所有主体按照同一交互规则进行资源转移，唯一改变的是转移上限机制。每个条件使用随机种子 0-199，共 600 次独立运行。

实现脚本、原始轨迹、汇总表和结果图应作为投稿时的 ancillary files 或公开代码仓库一同提供。当前版本随文档保存实验脚本和输出文件，但尚未附加公共仓库链接。

6 实验结果

三种条件的最终 Gini 系数如下：

Table 1: 实验因素与设置	
因素	设置
主体数量	40
时间步	200
条件	无显式约束、固定约束、自适应约束
随机种子	0-199
初始资源	对数正态分布，归一化均值为 1
交互	随机配对、部分均衡转移
外部扰动	正态扰动，标准差 0.015
主要指标	最终 Gini 系数
置信区间	95%，基于 200 次运行

Table 2: 三种约束条件下的最终 Gini 系数			
约束条件	均值	标准差	95% CI
无显式约束	0.2648	0.0437	[0.2587, 0.2709]
固定约束	0.4691	0.1683	[0.4457, 0.4924]
自适应约束	0.2666	0.0448	[0.2604, 0.2729]

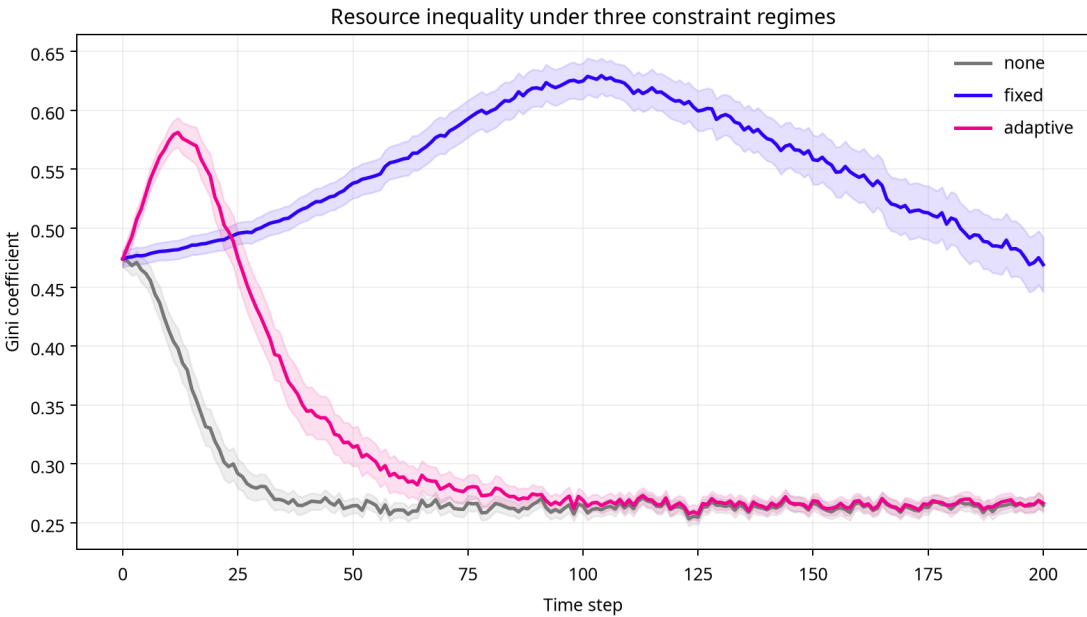


Figure 1: 三种约束机制下的资源不平等轨迹

固定低转移上限下的最终不平等明显高于另外两种条件。自适应约束的结果接近无显式约束条件。该结果与 H1 和 H2 的方向一致，但不构成普遍证明，因为自适应规则本身是根据 Gini 系数设计的，且实验只使用了一种均衡型交互规则。

图 1 中的阴影表示基于 200 次运行的均值近似置信带。结果显示，约束机制改变了系统达到资源再分配的速度和最终结构；但本文没有把 Gini 之外的效率、总资源、适应速度和崩解概率作为主要结论，因此不能据此判断某个机制在现实组织或市场中更优。

7 讨论

实验支持机学框架的一个有限用途：它可以把“主体-交互-约束-状态变化”组织成明确的仿真接口，并允许研究者单独改变约束机制、记录状态轨迹和比较结果。与只进行概念映射相比，本文至少给出了状态变量、交互规则、约束参数、随机扰动、评价指标和失败条件。

但是，实验没有证明机学是一个跨领域普遍理论。首先， (S, M, I, C) 具有较强的表达弹性，很多现有模型都可以用这些名称重新描述；如果没有预测增益或机制增益，统一命名本身不足以构成理论贡献。其次，本文的自适应约束直接依赖当前 Gini 系数，因此结果具有明显的模型设计成分。再次，实验使用的是封闭、低维、规则明确的资源系统，不能代表市场、企业、AI 或社会系统。

本文也不使用“熵增”解释实验结果。资源不平等变化是由具体交互规则、转移上限和扰动机制产生的，不能直接表述为热力学熵增或所有复杂系统的复杂度增加。未来若要研究熵或复杂度，需要预先定义状态函数、系统边界、外部输入和可检验的不等式。

8 局限性

第一，实验没有与现有多主体资源分配算法进行系统比较，因此不能声称机学模型优于已有方法。第二，实验使用同质主体和简单的均衡转移规则，没有主体目标差异、学习、战略行为或网络拓扑变化。第三，置信区间采用正态近似，且只反映随机种子带来的不确定性，不反映模型设定和参数选择的不确定性。第四，当前实现没有公开代码仓库链接，因此尚未达到完整开放复现条件。第五，论文只研究一个局部仿真，不支持对 AI、市场、企业或文明系统作普遍外推。

9 结论

本文提出机学作为一种受约束状态转移框架，并在多主体资源分配仿真中进行了最小经验检验。结果表明，在本文设定下，固定低转移上限会产生更高的资源不平等，而基于不平等程度的自适应上限能够接近无显式约束条件的结果。

本文更重要的结论不是某一种约束机制普遍有效，而是：跨领域统一框架只有在明确状态、交互、约束、转移函数、评价指标和失败条件之后，才具有可检验意义。因此，机学 V1.0 应被定位为复杂动态系统的建模接口和研究纲领，而不是已经完成的终极理论。

后续工作包括：加入异质主体目标；比较网络拓扑和交互规则；引入学习与战略行为；与标准基线模型比较；进行参数敏感性、跨场景和外部数据验证；建立公开代码仓库与版本化实验记录。

References

- [1] Holland, J. H. (1995). *Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity*. Addison-Wesley.
- [2] Mitchell, M. (2009). *Complexity: A Guided Tour*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/complexity-9780199798100>

- [3] Macal, C. M., & North, M. J. (2010). Tutorial on agent-based modelling and simulation. *Journal of Simulation*, 4(3), 151–162. <https://doi.org/10.1057/jos.2010.3>
- [4] Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature*, 393, 440–442. <https://doi.org/10.1038/30918>
- [5] Strogatz, S. H. (1994). *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering*. Perseus Books.
- [6] arXiv. *Submission Guidelines and Policies for Format Requirements*. <https://info.arxiv.org/help/submit/index.html>; https://info.arxiv.org/help/policies/format_requirements.html

A 复现实验说明

运行环境：Python 3.11；依赖 NumPy、Pandas 和 Matplotlib。实验脚本 `resource_sim.py` 会生成原始轨迹 `trajectories.csv`、最终汇总 `final_summary.csv`、置信区间表和图 1。所有随机种子显式记录为 0–199。

复现命令

```
python3 resource_sim.py
```

提交 arXiv 前，应将脚本和输出文件上传到公开代码或数据仓库，并在论文中填写稳定链接。根据 arXiv 官方格式要求，投稿应包含作者署名和完整参考文献；代码或数据链接若被写入论文，必须指向公开可访问的仓库。[6]