
TP 02 : La haute disponibilité

Par : Fahmi & Makhkhas


Table des matières


Etat initial	. 2
Activation du vSphere High availability	. 2
Etat initial du stockage de system	
Simulation d'une panne	
Observation du comportement du system	

Etat initial

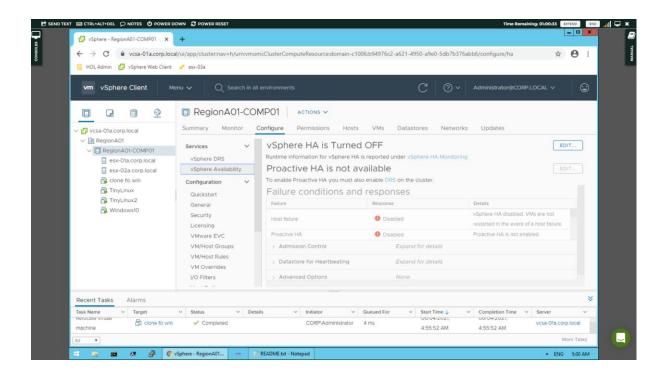



Activation du vSphere High availability

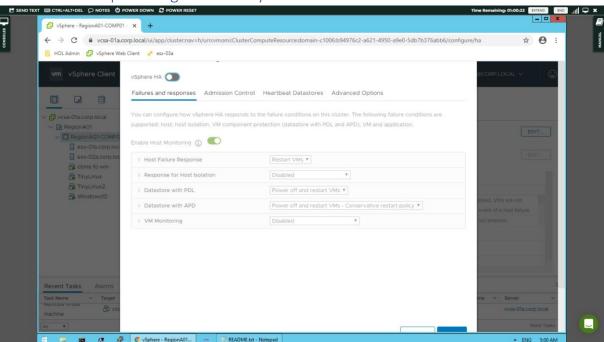

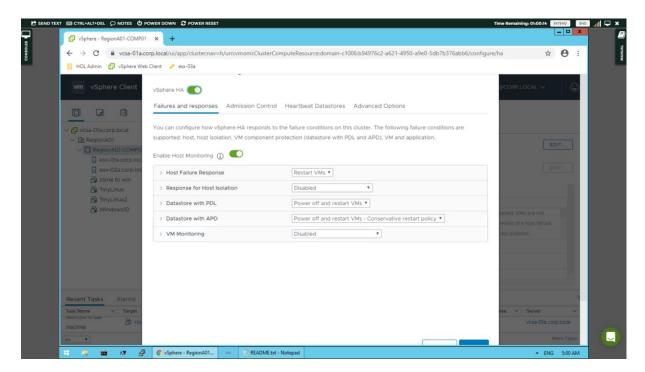



Etat initial du stockage de system

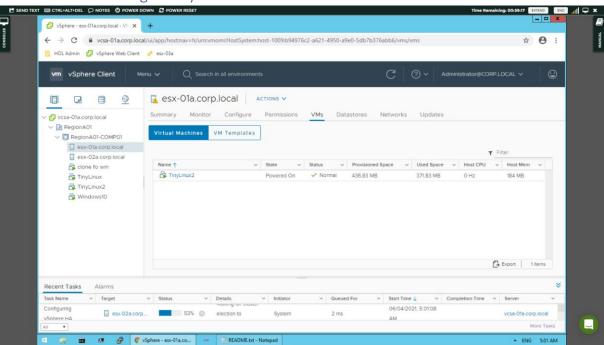

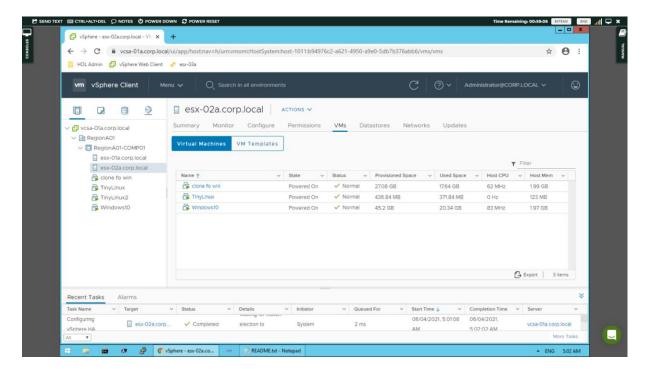



Simulation d'une panne

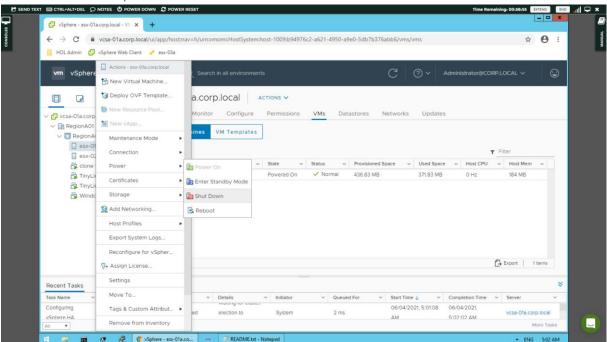


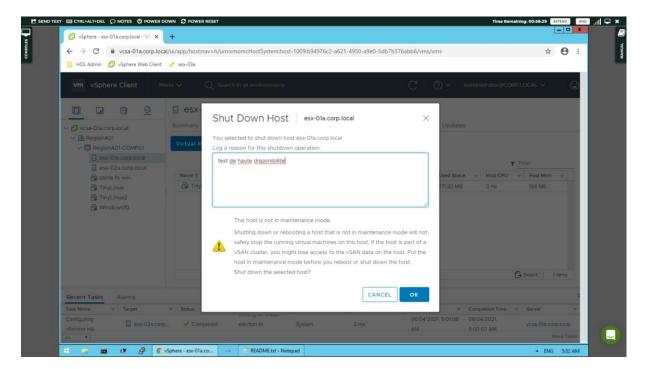

Observation du comportement du system

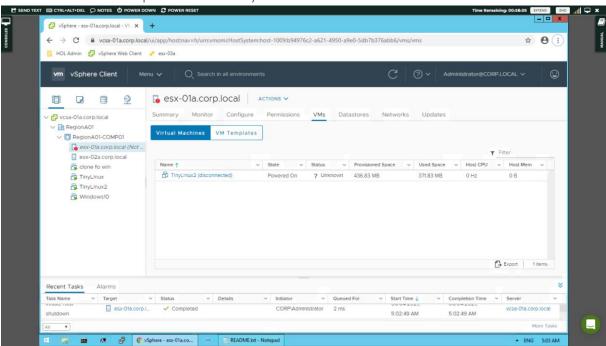

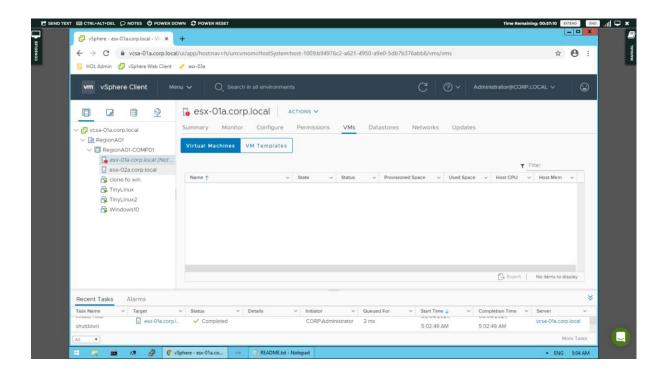

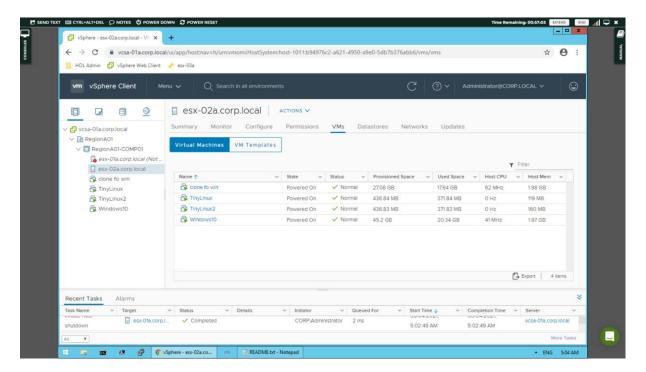

On note que « TinyLinux » a été migré vers exs-02a automatiquement après que esx-01a a tombé en panne et c'est ce qu'on appelle la haute disponibilité