

CRM版本v1.0.1接口

一、登录页面



The image shows a login page mockup. On the left, there is a placeholder for the platform logo labeled "平台logo". The background features a light blue mountain silhouette and a grey circle. On the right, a white login box contains the following elements:

- 系统名称** (System Name): A label above the login form.
- 用户账号:** (User Account): A text input field with the placeholder "请输入账号".
- 密 码:** (Password): A text input field with the placeholder "请输入密码".
- 验证码:** (Captcha): A text input field with the placeholder "请输入验证码" and a button showing the image "5566".
- 登录** (Login): A button.
- 记住密码** (Remember Password): A checked radio button.
- 忘记密码** (Forgot Password): A link.


At the bottom of the login box, the copyright notice reads: "Copyright © 2016-2020 威海市 悦朋智能科技有限公司 All rights reserved".

规则:

- 1."平台logo": 取自组织管理中组织类型为顶级的logo字段, 如果没有则默认悦朋logo;
- 2.系统名称: 取自组织管理中组织类型为顶级的系统名称字段, 如果没有默认, 悦朋CRM智能管理平台;
- 3.登陆错误时, 图片验证码需要自动刷新;

- 1.查询组织管理组织类型为顶级的信息，一条数据（get）
- 2.查询验证码接口（get）
- 3.登录接口（post）
- 4.获取当前用户信息（get）
- 5.获取当前用户菜单权限（get）树形展示

二、修改密码（忘记密码）

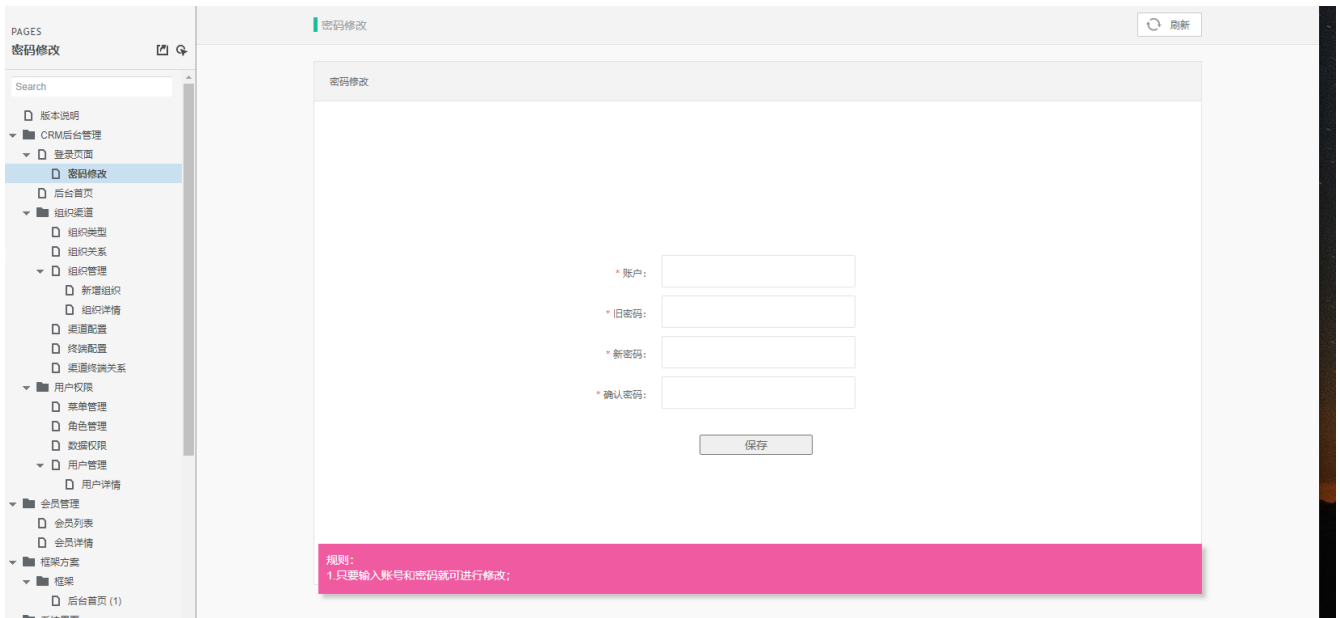

1.修改密码接口 (post)

三、菜单管理



1.获取菜单列表 (get) 树形

2.添加应用/菜单/按钮 (post)

3.根据id查询具体某一条菜单数据 (get , params:id)

4.删除菜单接口 (delete)

5.编辑接口(put)

四、角色管理



1.获取角色信息列表 (get, 带分页)

获取全部菜单列表 (get, 树形结构)

2.新增角色 (post, 功能权限传, 菜单id数组)

3.根据id查询具体某一条角色 (get , params:id)

4.修改角色 (put)

5.删除角色 (delete)

五、用户管理



- 1.获取用户列表（get，带分页，带查询）
- 2.根据id查询具体某一条用户（get，params:id）
- 3.新增用户接口
- 角色列表（无分页接口，可以考虑传999）
- 图片上传接口（get,获取七牛云token接口）
- 所属组织（get,组织管理接口）
- 4.重置密码接口(post or put)
- 5.修改用户接口（put）

六、数据权限



1. 获取数据权限列表 (get)

2. 新增接口(post)

组织管理列表 (新增一条死数据, 为渠道, 规则, 前后端一起定)

3. 组织编码校验接口 (get)


4. 渠道编码校验接口 (get)

5. 根据id获取具体某一条数据权限 (get)

6. 编辑接口 (put)


7. 删除接口 (delete)

七、组织类型

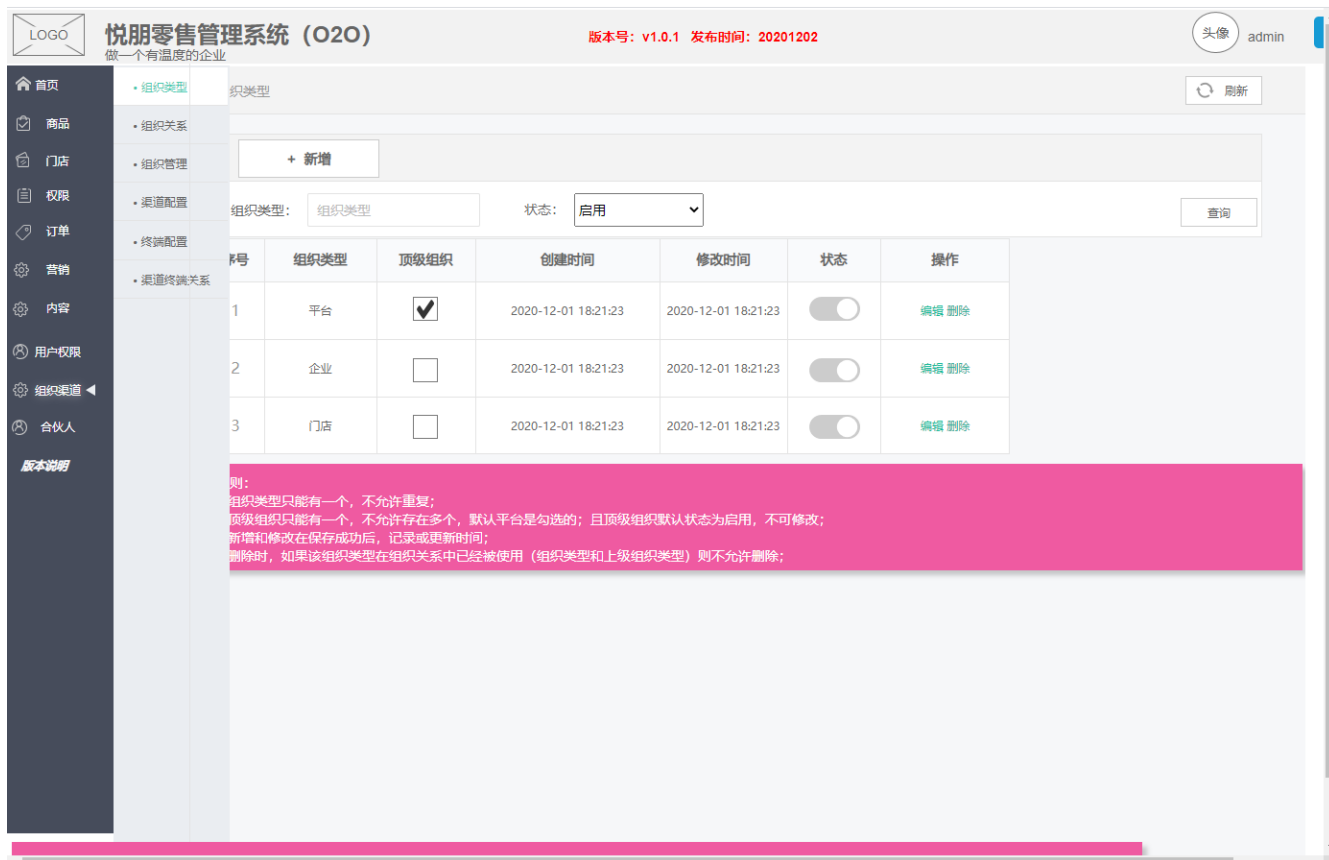


1. 获取组织类型列表 (get, 带查询)
2. 修改是否顶级 (put)
3. 修改状态接口 (put)
4. 根据id查询具体某一条组织类型 (get)
5. 新增接口 (post)
6. 编辑接口 (put)
7. 删除接口 (delete)
8. 删除之前, 如果该组织类型在组织关系中是否被使用接口 (get)

八、组织关系

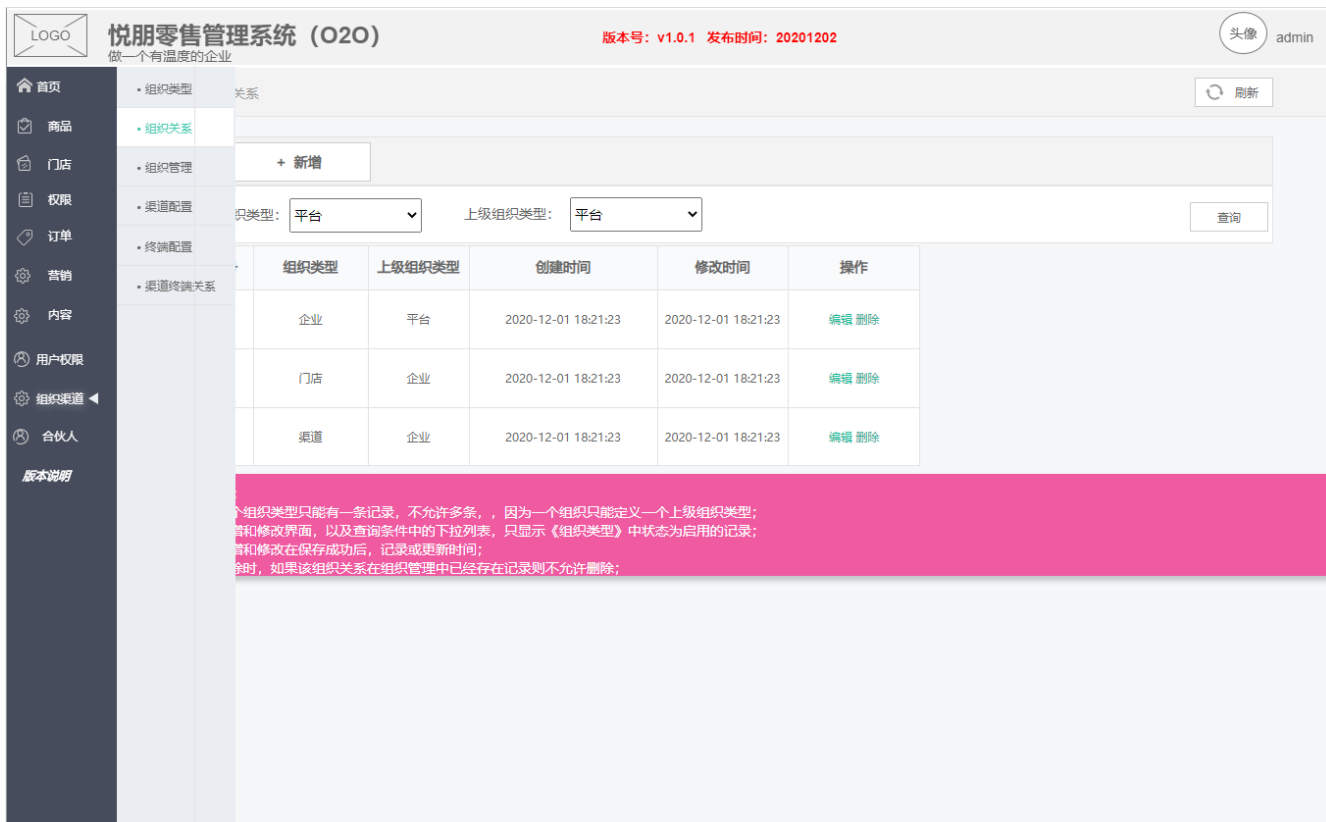

1. 获取组织关系列表 (get, 带查询)
2. 新增接口 (post)
- 组织类型接口 (get)
3. 根据id查询具体某一条组织关系接口 (get, params: id)
4. 编辑接口 (put)
5. 删除接口 (delete)
6. 删除之前, 判断该组织关系在组织管理中是否存在 (get)

九、组织管理

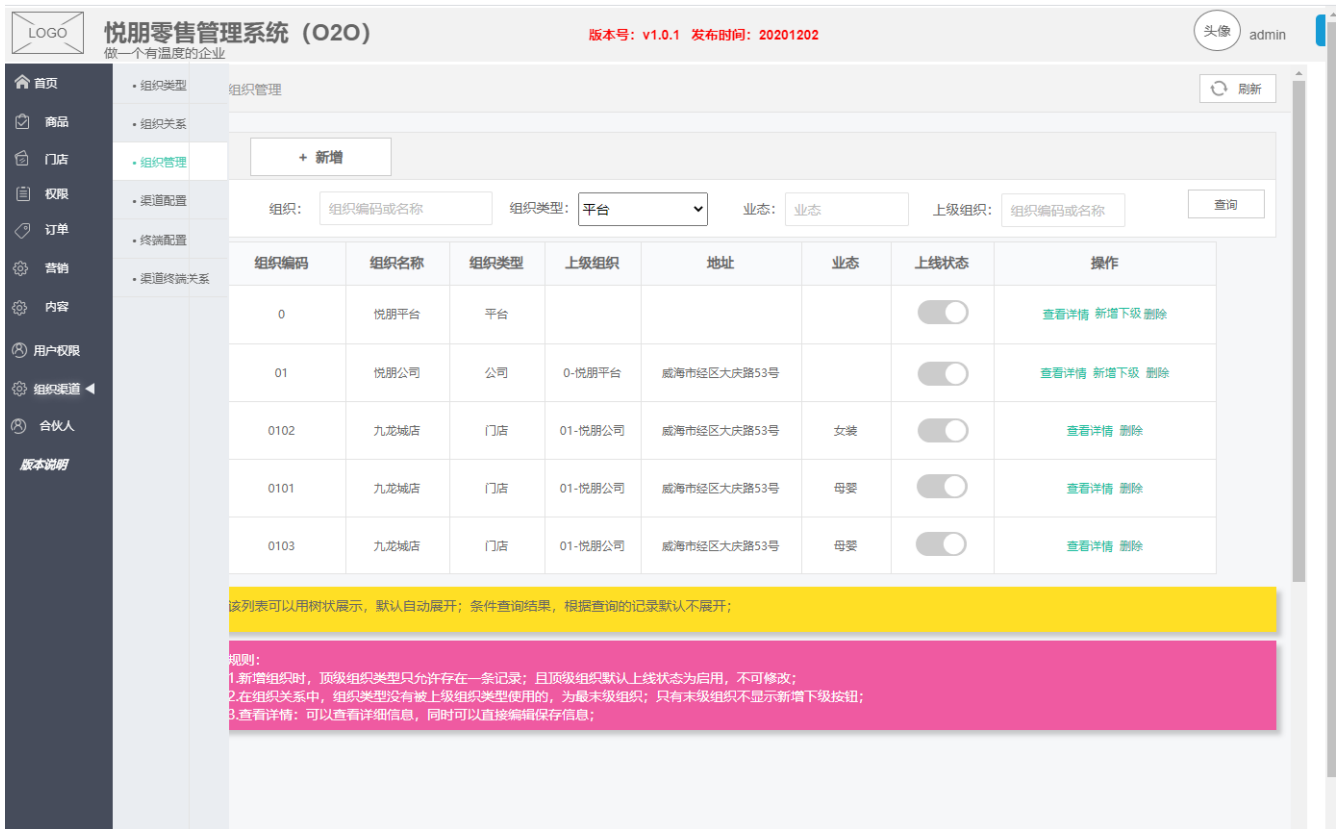

1.获取组织管理列表(get,带查询，树形展示)

2.上线状态接口 (put)

3.新增 (post)

组织类型列表接口(get)

组织管理列表 (get，树形)

4.组织编号唯一性校验接口 (get)

5.组织名称唯一性校验接口(get)

6.根据id查询具体某一条组织管理数据(get,params:id)

7.修改接口 (put)


8.删除接口 (delete)

十、渠道配置




- 1.获取渠道配置列表接口(get,带查询)
- 2.修改状态接口(put)
- 3.新增 (post)
- 4.渠道名称唯一性校验接口(get)
- 5.根据id获取具体某一条渠道配置数据接口(get,params:id)
- 6.编辑接口(put)

十一、终端配置

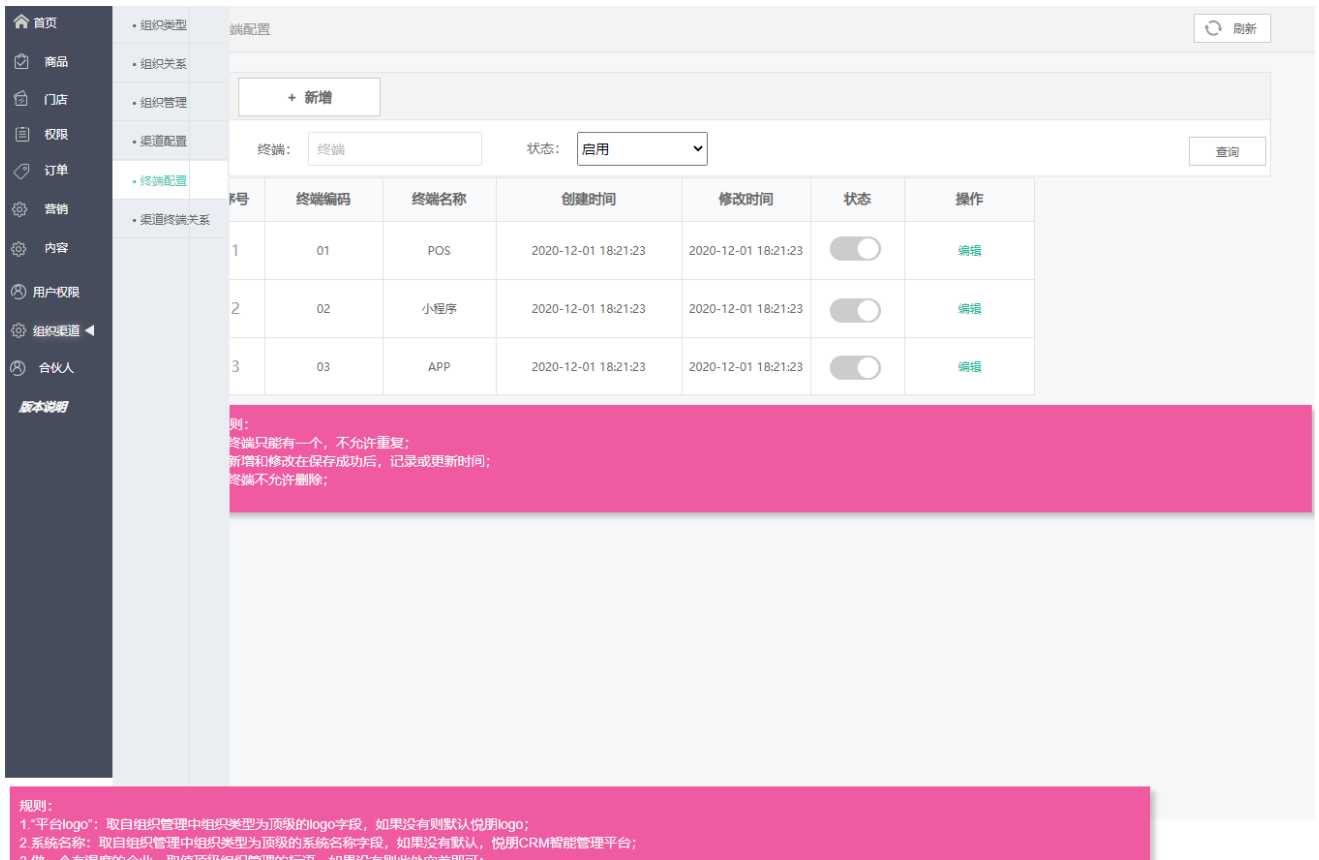

- 1.获取终端配置列表(get,查询)
- 2.修改状态接口 (put)
- 3.新增 (post)
- 4.终端名称唯一性接口(get)
- 5.根据id查询具体某一条终端配置信息(get)
- 6.编辑接口(put)

十二、渠道终端关系

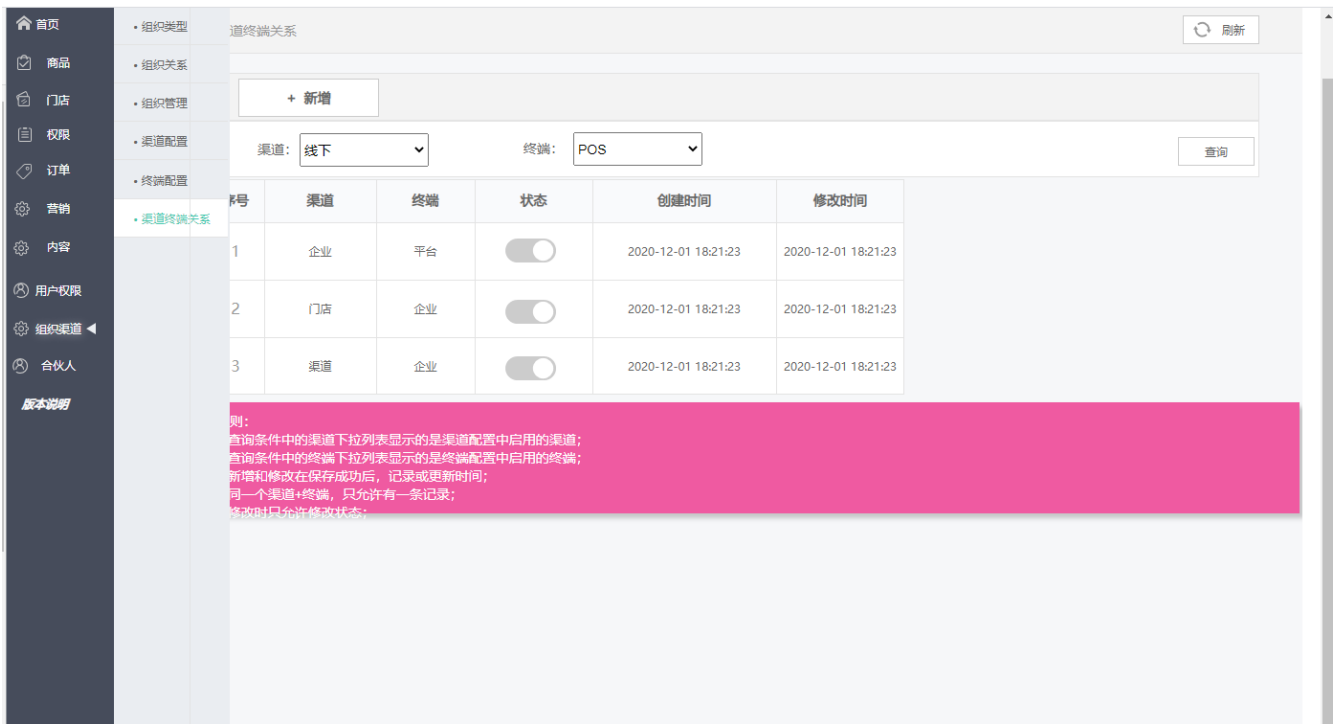

1.获取渠道终端关系列表(get,带查询)

2.状态修改接口(put)