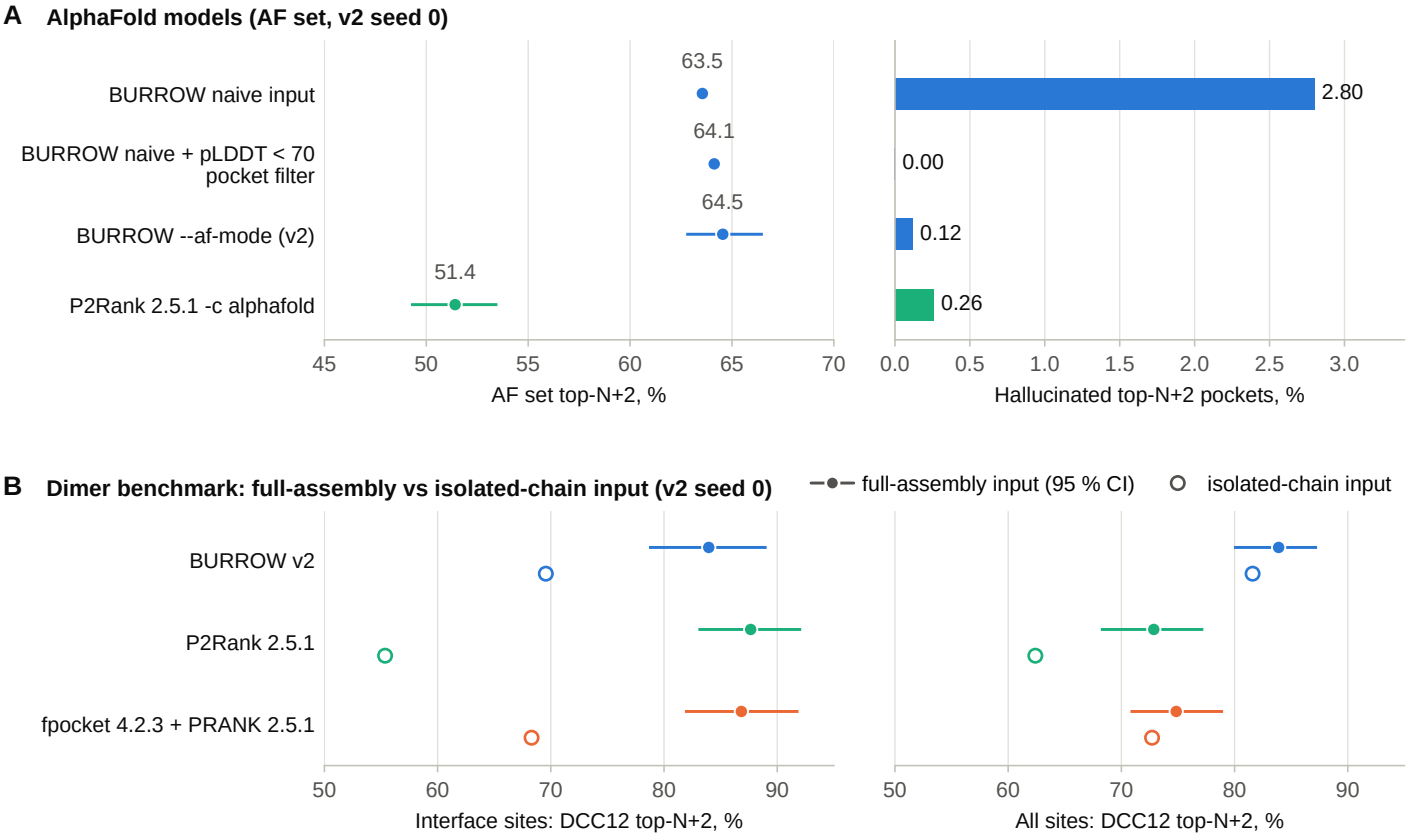
A
AlphaFold models (AF set, v2 seed 0)
BURROW naive input
BURROW naive + pLDDT < 70 pocket filter
BURROW --af-mode (v2)
P2Rank 2.5.1 -c alphafold
63.5
64.1
64.5
51.4
45
50
55
60
65
70
AF set top-N+2, %
2.80
0.00
0.12
0.26
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Hallucinated top-N+2 pockets, %
B
Dimer benchmark: full-assembly vs isolated-chain input (v2 seed 0)
full-assembly input (95 % CI)
isolated-chain input
BURROW v2
P2Rank 2.5.1
fpocket 4.2.3 + PRANK 2.5.1
50
60
70
80
90
Interface sites: DCC12 top-N+2, %
All sites: DCC12 top-N+2, %