


GUIDE PRATIQUE · OMARCHY 4

Omarchy, le guide de mise en route

*Tout ce qu'il faut faire, comprendre et régler après
l'installation — expliqué pas à pas, sans rien supposer
d'acquis.*

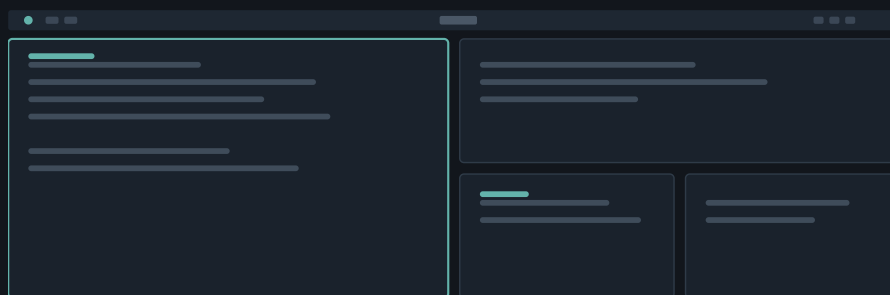

VERSION COUVERTE

Omarchy 4.0.0 (« Quattro »), publiée le 14 août 2026

SOURCE PRINCIPALE

Le manuel officiel — omarchy.org/manual — dont les 51 chapitres ont été relus et recoupés un à un

DOCUMENT GÉNÉRÉ LE

25 août 2026

Comment lire ce guide

À qui il s'adresse, ce qu'il contient, et comment vérifier chaque affirmation qu'il avance.

Vous venez d'installer Omarchy. La machine a redémarré, l'écran affiche un fond d'écran, une fine barre en haut, et... rien d'autre. Pas d'icônes, pas de dock, pas de menu Démarrer. Un clic de souris ne produit aucun effet visible. C'est normal, et c'est exactement là que ce guide commence.

Ce document est un **guide de mise en route après installation**. Il ne traite pas de la gravure de la clé USB ni du choix du disque : cela, c'est déjà fait. Il traite de tout ce qui vient après — le premier démarrage, les gestes de base, la personnalisation, l'installation de logiciels, l'administration courante et le dépannage.

Pour qui

Pour quelqu'un qui débute sous Linux. Chaque terme technique est expliqué à sa première apparition, et un glossaire complet figure en annexe. Si vous arrivez de Windows ou de macOS, le **chapitre 3** est écrit spécialement pour vous : il traduit vos réflexes existants en gestes Omarchy.

Si vous êtes déjà un utilisateur Linux confirmé, ce guide reste utile comme carte du territoire : Omarchy fait beaucoup de choses à sa manière, et connaître Arch ne suffit pas à deviner où sont rangés les réglages.

Comment il est organisé

Sept parties, dans l'ordre où l'on rencontre les problèmes :

- **Partie I — Comprendre Omarchy.** Ce que c'est, le vocabulaire, la transition depuis Windows ou macOS.
- **Partie II — Les premières minutes.** Le premier démarrage et une liste de contrôle à dérouler dans l'ordre.
- **Partie III — Piloter au clavier.** Le cœur du système : fenêtres, espaces de travail, barre du haut, raccourcis, captures.
- **Partie IV — Personnaliser.** Thèmes, polices, écrans, clavier, et les fichiers de configuration.
- **Partie V — Travailler.** Terminal, éditeur, navigateurs, applications, développement, IA, jeux.
- **Partie VI — Administrer.** Mises à jour, logiciels, réseau, énergie, sauvegardes système, sécurité.
- **Partie VII — Quand ça coince.** Dépannage méthodique, FAQ, cas particuliers, où demander de l'aide.

Les **annexes** rassemblent l'aide-mémoire complet des raccourcis, l'index des commandes `omarchy`, le glossaire et la liste des sources.

Les conventions

NOTATION	SIGNIFICATION
<code>Super</code>	La touche « logo Windows » du clavier ; sur un Mac, la touche <code>Cmd</code> . C'est le pivot de presque tous les raccourcis d'Omarchy.
<code>Super</code> + <code>K</code>	Maintenir la première touche enfoncée, puis appuyer sur la seconde.
<code>Style > Thème</code>	Un chemin dans le menu Omarchy : ouvrez le menu, choisissez <code>Style</code> , puis <code>Thème</code> . Les libellés du menu sont en anglais sur votre écran ; le libellé anglais est donné entre parenthèses la première fois.
<code>omarchy update</code>	Une commande à taper dans le terminal, puis valider avec <code>Entrée</code> .

NOTATION

SIGNIFICATION

`~/.config/hypr/`

Un chemin de fichier. Le `~` désigne votre dossier personnel, par exemple `/home/remi`.

Trois types d'encadrés reviennent tout au long du guide :

ASTUCE

Un raccourci, une habitude à prendre, ou une manière plus rapide de faire la même chose.

ATTENTION

Un piège classique, ou une manipulation qui a des conséquences qu'on ne devine pas.

POUR ALLER PLUS LOIN

Une piste que le guide n'approfondit pas, avec l'endroit exact où chercher.

Sur la vérification des informations

Chaque affirmation technique de ce guide — un raccourci clavier, un nom de commande, un chemin de fichier — provient du **manuel officiel publié sur omarchy.org**, dont les 51 chapitres ont été relus intégralement pour la rédaction. Chaque chapitre se termine par un encart *Source* qui indique la ou les pages du manuel dont il découle, afin que vous puissiez vérifier vous-même et lire la version d'origine.

Ce qui n'a pas pu être vérifié auprès d'une source officielle ne figure pas dans ce guide. Quand une information dépend de votre matériel ou de votre configuration, c'est dit explicitement plutôt que tranché à votre place.

ATTENTION

Omarchy est une distribution *rolling release* : elle évolue en continu, et un manuel imprimé vieillit. Ce guide décrit la version **4.0.0**, publiée le 14 août 2026. Si un raccourci décrit ici ne fonctionne pas chez vous, le réflexe est toujours le même : `Super` + `K` affiche la liste des raccourcis *réellement actifs sur votre machine*, qui fait foi.

Les captures d'écran

Les captures reproduites dans ce guide proviennent du manuel officiel d'Omarchy (omarchy.org). Elles sont légendées « Figure n » et la source est rappelée sous chacune. Là où il n'existe pas de capture officielle, le guide utilise des schémas dessinés pour l'occasion, clairement identifiés comme tels.

SOURCES omarchy.org/manual/ · github.com/basecamp/omarchy/releases (version 4.0.0, 14 août 2026)

Sommaire

Comment lire ce guide	2
-----------------------	---

PARTIE I · COMPRENDRE OMARCHY

1	Qu'est-ce qu'Omarchy ?	7
2	Le vocabulaire minimum	10
3	Vous venez de Windows ou de macOS	13

PARTIE II · LES PREMIÈRES MINUTES

4	Le tout premier démarrage	16
5	La liste de contrôle du premier jour	18
6	Le menu Omarchy, votre poste de pilotage	20

PARTIE III · PILOTER AU CLAVIER

7	Les fenêtres et le pavage	23
8	Espaces de travail, groupes et scratchpad	27
9	La barre du haut	29
10	Les raccourcis, par usage	33
11	Le presse-papiers unifié	36
12	Captures, enregistrement et extraction de texte	38
13	Notifications, rappels et notices	41
14	Bascules, inactivité, veille et verrouillage	43

PARTIE IV · PERSONNALISER

15	Les thèmes	47
16	Fonds d'écran et polices	49
17	Les écrans et la mise à l'échelle	50
18	Clavier, souris, pavé tactile	52
19	L'invite du terminal	54
20	Mettre son logo partout	55
21	Les réglages les plus demandés	57
22	Créer son propre thème	59
23	Les plugins du shell	61

PARTIE V · TRAVAILLER

24	Le terminal et Tmux	65
25	Neovim	68
26	Les outils du shell	70
27	Les fonctions livrées	72
28	Les applications en terminal	74
29	Les applications graphiques	76
30	Les navigateurs	78
31	Les applications web	80
32	Les outils de développement	82
33	L'IA et les agents	83
34	Les services commerciaux	85

35	Remplir et signer un PDF	86
36	Les jeux	87
37	Une machine virtuelle Windows	90

PARTIE VI · ADMINISTRER SA MACHINE

38	La commande omarchy	93
39	Les mises à jour et les canaux	95
40	Installer et retirer des logiciels	97
41	Les fichiers de configuration	98
42	Le réseau	100
43	Veille, hibernation et énergie	102
44	Empreinte digitale et clé Fido2	103
45	Les instantanés système	104
46	La sécurité	106

PARTIE VII · QUAND ÇA COINCE

47	Dépanner méthodiquement	109
48	Les questions fréquentes	111
49	Cohabiter avec Windows	113
50	Les installations automatisées	116
51	Omarchy sur Mac et ailleurs	118
52	Où trouver de l'aide	120

ANNEXES · AIDE-MÉMOIRE

A	Tous les raccourcis clavier	123
B	L'index des commandes	130
C	Glossaire anglais → français	133
D	Les sources vérifiées	137

PARTIE I

Comprendre Omarchy

Avant de toucher au clavier, il faut savoir dans quoi on met les mains : d'où vient ce système, sur quoi il repose, et pourquoi il ne ressemble à rien de ce que vous connaissez.

- 1 Qu'est-ce qu'Omarchy ?
- 2 Le vocabulaire minimum

- 3 Vous venez de Windows ou de macOS

Qu'est-ce qu'Omarchy ?

Une distribution Linux « à la carte du chef », construite sur Arch, Hyprland et Quickshell — et assumée comme telle.

Omarchy se définit lui-même comme une distribution Linux *omakase*. Le mot vient des restaurants de sushis japonais : *omakase*, c'est « je m'en remets à vous ». Vous ne composez pas votre menu, le chef le compose pour vous. Appliqué à un système d'exploitation, cela veut dire qu'on ne vous demande pas de choisir entre quinze environnements de bureau, huit terminaux et trois gestionnaires de paquets : quelqu'un a tranché, et ce qui est livré est un ensemble cohérent, réglé et testé.

Ce quelqu'un, c'est David Heinemeier Hansson — créateur du framework Ruby on Rails et cofondateur de 37signals — et le projet est incubé chez 37signals. Cela explique le ton très affirmé du manuel officiel, qui parle à la première personne et ne cache pas ses préférences.

Sur quoi Omarchy est bâti

Trois briques, qu'il faut connaître par leur nom, parce que la documentation d'Omarchy y renvoie constamment :

Arch Linux

La distribution de base. Arch est une distribution *rolling release* — « à publication continue » : il n'y a pas de « version 22.04 » puis « version 24.04 » comme sur Ubuntu, mais un flot continu de mises à jour. Concrètement, vous avez toujours les toutes dernières versions des logiciels — et les correctifs de sécurité arrivent très vite. En contrepartie, il faut mettre à jour régulièrement et savoir quoi faire quand une mise à jour casse quelque chose (le chapitre 45 explique le filet de sécurité prévu pour cela).

Hyprland

Le gestionnaire de fenêtres. C'est un gestionnaire *en pavage* (*tiling*) : les fenêtres ne se superposent pas, elles se partagent l'écran automatiquement. Vous n'avez plus à déplacer ni redimensionner quoi que ce soit à la souris. Hyprland fonctionne sous Wayland, le protocole d'affichage moderne de Linux, qui remplace le vénérable X11.

Quickshell

La boîte à outils avec laquelle est construit le « shell » d'Omarchy — c'est-à-dire tout ce que vous voyez à l'écran en dehors des applications : la barre du haut, le menu Omarchy, les notifications, les panneaux de réglage, l'écran de verrouillage et l'économiseur d'écran. Tout cela est un **unique processus** qui tourne en permanence, ce qui explique pourquoi un panneau s'ouvre instantanément et pourquoi tout se met au même thème d'un seul coup.

Ce qui est déjà installé

Omarchy n'est pas un système nu qu'il faudrait garnir. À la première ouverture de session, vous disposez déjà, entre autres, de l'éditeur Neovim entièrement configuré, du navigateur Chromium, de la suite bureautique LibreOffice, de l'application de notes Obsidian, du montage vidéo Kdenlive, de l'enregistreur OBS Studio — et même d'un lecteur de musique en terminal inspiré de Winamp. Le manuel officiel revendique « zéro superflu : juste tout ce dont je me sers ».

Si une partie de cet arsenal ne vous sert pas, le chapitre 40 explique comment retirer proprement les logiciels préinstallés, y compris tous d'un coup.

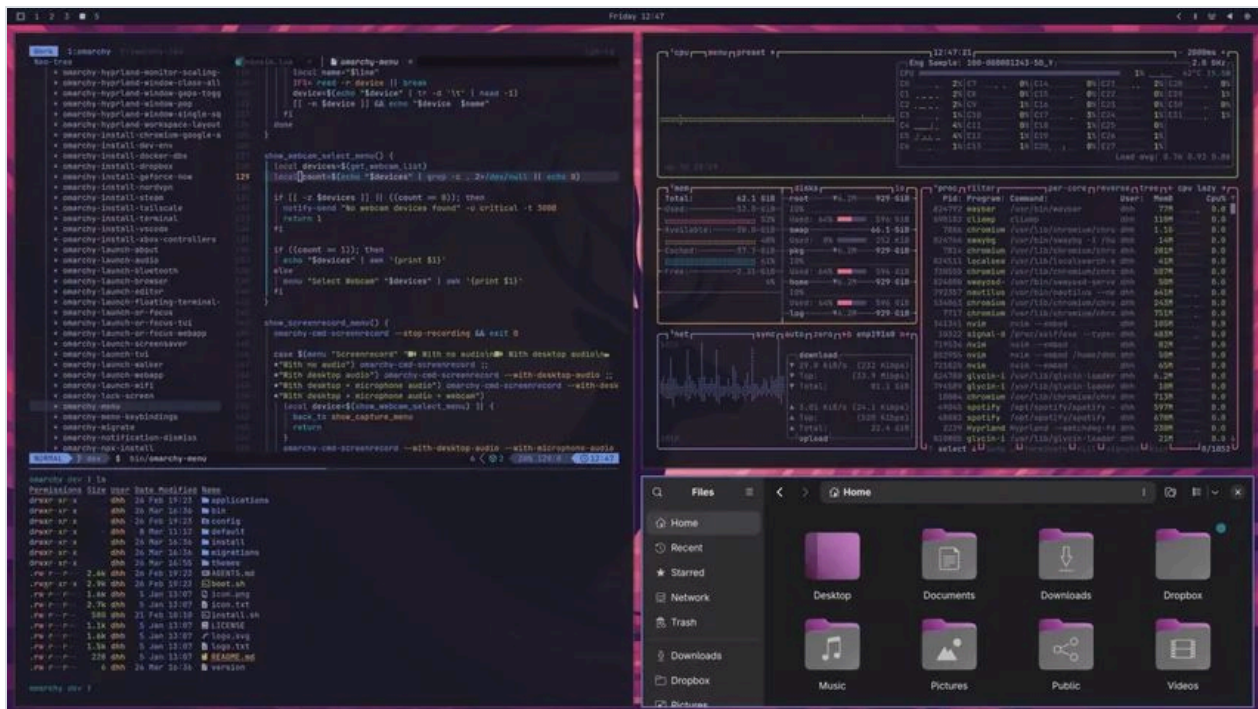


FIGURE 1 — Un bureau Omarchy sous le thème *Tokyo Night* : la barre en haut, plusieurs fenêtres en pavage, et un thème appliqué uniformément au terminal, à l'éditeur et au navigateur. Source : omarchy.org/manual/themes/

À quoi il faut s'attendre

Le manuel officiel est franc là-dessus, et il vaut mieux l'entendre tout de suite : « Omarchy n'est pas comme Windows et pas comme macOS non plus. Il n'essaie pas d'être le plus familier possible. Il essaie d'être beau et meilleur. »

Ce que cela implique, en pratique :

- **Le clavier fait tout.** Au premier démarrage, vous ne pouvez littéralement rien faire à la souris seule. Ce n'est pas un défaut, c'est le principe.
- **Beaucoup de réglages sont des fichiers texte** que l'on édite, pas des cases à cocher dans un panneau. Cela paraît rétrograde jusqu'au moment où l'on comprend que chaque réglage devient visible, copiable sur la machine suivante, et versionnable.
- **Le terminal est central.** Vous n'êtes pas obligé d'y vivre, mais vous le croiserez tous les jours.

ASTUCE

Le manuel officiel donne un conseil que ce guide reprend à son compte : **donnez-vous deux semaines**. Les réflexes se transfèrent bien plus vite qu'on ne le croit, et le seul raccourci qu'il faut vraiment mémoriser est **Super** + **K**, qui affiche tous les autres.

Le nom des choses

Quelques noms propres reviennent sans arrêt et méritent d'être posés dès maintenant :

Le menu Omarchy

Le menu central du système, ouvert par **Super** + **Espace**. Il lance des applications, change les réglages, installe des logiciels, capture l'écran — presque tout passe par là.

La barre du haut

La bande fine en haut de l'écran. Elle remplace à la fois la barre de menus, la zone de notification et le centre de notifications que vous connaissiez.

Le shell Omarchy	Le processus unique qui dessine la barre, le menu, les notifications et l'écran de verrouillage.
La commande <code>omarchy</code>	Le poste de commande en ligne de commande. Tout ce que fait le menu, elle sait le faire aussi.

SOURCES omarchy.org/manual/ (Welcome to Omarchy!) · omarchy.org/manual/the-top-bar/ · omarchy.org/manual/themes/ · omarchy.org/manual/omarchy-cli/

Le vocabulaire minimum

Une douzaine de mots qui reviennent partout. Les connaître évite de relire trois fois chaque phrase du manuel.

Ce chapitre est une base de départ, pas un glossaire exhaustif — celui-ci se trouve en **annexe C**. L'objectif ici est de rendre lisibles les chapitres qui suivent.

Le système et son organisation

Distribution (ou « distro »)

Un assemblage complet et cohérent : le noyau Linux, les outils système, une interface graphique et une sélection de logiciels. Ubuntu, Fedora, Arch et Omarchy sont des distributions.

Paquet

L'unité d'installation d'un logiciel, avec sa description, sa version et la liste de ce dont il a besoin pour fonctionner. On n'installe pas un logiciel en téléchargeant un fichier sur un site : on demande au système d'installer un paquet.

Gestionnaire de paquets

Le programme qui installe, met à jour et retire les paquets. Sur Arch — donc sur Omarchy — il s'appelle `pacman`. Vous ne l'appellerez presque jamais directement : Omarchy passe par sa propre commande `omarchy`, pour de bonnes raisons expliquées au chapitre 39.

Dépôt (repository)

Le serveur où sont rangés les paquets. Omarchy en utilise plusieurs : les dépôts officiels d'Arch, son propre dépôt de paquets, et éventuellement l'AUR.

AUR (Arch User Repository)

Un dépôt communautaire où **n'importe qui** peut publier. On y trouve énormément de logiciels absents des dépôts officiels, mais rien n'y est validé par l'équipe d'Arch. Le manuel officiel compare ce risque à celui de npm ou RubyGems : à utiliser en connaissance de cause.

Rolling release

« Publication continue ». Le système n'a pas de versions successives à installer par-dessus : il se met à jour en permanence, paquet par paquet.

L'affichage et les fenêtres

Compositeur / gestionnaire de fenêtres

Le programme qui décide où vont les fenêtres, les dessine et gère leurs bordures. Sur Omarchy, c'est Hyprland.

Wayland

Le protocole d'affichage moderne de Linux, successeur de X11. La plupart du temps cela vous est transparent ; cela devient visible quand une application ancienne demande à être lancée en « mode Wayland natif » pour bien gérer la mise à l'échelle et le défilement.

Pavage (tiling)

Le mode de placement où les fenêtres se partagent l'écran sans se recouvrir. Ouvrez une fenêtre : elle prend tout l'écran. Ouvrez-en une deuxième : elles se partagent l'espace.

Fenêtre flottante

Une fenêtre qui échappe au pavage et se superpose aux autres, comme sous Windows ou macOS. Certaines fenêtres (la calculatrice, le moniteur d'activité) s'ouvrent flottantes par défaut.

Espace de travail (*workspace*)

Un bureau virtuel. L'équivalent des « Spaces » de macOS ou des bureaux virtuels de Windows — sauf que sur Omarchy vous vous en servirez vraiment, parce qu'on y saute instantanément avec **Super** + **1** à **4**.

Les fichiers et le terminal

Terminal (ou émulateur de terminal)

La fenêtre dans laquelle on tape des commandes. Sur Omarchy, c'est **Foot** par défaut, ouvert par **Super** + **Entrée**.

Shell

Le programme qui interprète ce que vous tapez dans le terminal. Attention à l'ambiguïté : « le shell Omarchy » (le processus qui dessine la barre et le menu) n'est pas la même chose que « le shell » au sens du terminal.

TUI

Terminal User Interface — une application avec une vraie interface (menus, panneaux, navigation au clavier) mais dessinée en caractères, dans le terminal. Lazygit et btop en sont de bons exemples.

~ (le tilde)

Un raccourci qui désigne votre dossier personnel. Si votre nom d'utilisateur est `remi`, alors `~/.config` signifie `/home/remi/.config`.

Dotfiles (« fichiers à point »)

Les fichiers de configuration, dont le nom commence par un point — ce qui les rend invisibles dans les listings ordinaires. Sur Omarchy, l'essentiel se trouve dans `~/.config/`. C'est **votre** territoire : Omarchy n'y écrase rien lors des mises à jour.

sudo

Le préfixe qui exécute une commande avec les droits d'administrateur. Le système demande alors votre mot de passe de session. À n'utiliser que lorsqu'on comprend ce que fait la commande.

TTY

Une console texte en plein écran, indépendante de l'interface graphique, accessible par **Ctrl** + **Alt** + **F2**. C'est la porte de secours quand le bureau ne répond plus (voir chapitre 47).

Le chiffrement et le démarrage

LUKS

Linux Unified Key Setup, le standard de chiffrement de disque sous Linux. Omarchy chiffre le disque par défaut : sans le mot de passe, les données sont illisibles, même en démontant le disque.

Chargeur de démarrage (*bootloader*)

Le petit programme qui s'exécute avant le système et décide quoi démarrer. Omarchy utilise **Limine** depuis la version 2.0. C'est aussi par lui que l'on revient à un instantané système antérieur.

Instantané (*snapshot*)

Une photographie du système de fichiers à un instant donné, à laquelle on peut revenir. Omarchy en prend un automatiquement **avant chaque mise à jour**.

Secure Boot / TPM

Deux mécanismes de sécurité du firmware conçus pour Windows. Ils doivent être désactivés dans le BIOS pour installer Omarchy — c'est déjà fait si vous lisez ce guide.

ASTUCE

Pas besoin de retenir tout cela maintenant. Le glossaire de l'**annexe C** est fait pour être consulté au vol, et chaque terme y renvoie au chapitre qui l'utilise réellement.

SOURCES omarchy.org/manual/ · omarchy.org/manual/dotfiles/ · omarchy.org/manual/other-packages/ · omarchy.org/manual/security/ · omarchy.org/manual/system-snapshots/ · omarchy.org/manual/terminal/

Vous venez de Windows ou de macOS

Vos doigts savent cent choses que votre cerveau a oublié avoir apprises. Voici où elles atterrissent sur Omarchy.

Ce chapitre est une couche de traduction. Il ne détaille pas les fonctionnalités — chacune a son chapitre plus loin — il indique seulement où va chacun de vos réflexes actuels.

Tout tourne autour de Super

Toute la mémoire musculaire que vous avez construite autour de **Cmd** (Mac) ou de la touche Windows se reporte sur une seule touche : **Super**. C'est la touche « logo Windows » sur un clavier PC, et c'est le point d'ancrage de presque tous les raccourcis d'Omarchy.

Votre réflexe Spotlight, Raycast ou menu Démarrer devient **Super** + **Espace**. Cela ouvre le menu Omarchy, qui lance les applications, change les réglages, installe des logiciels, capture l'écran — à peu près tout. On commence à taper pour filtrer. Il existe aussi un menu dédié aux seules applications sur **Super** + **Alt** + **Espace**.

ASTUCE

Sur un Mac, Linux traite la touche **Cmd** comme Super. Autrement dit, Super se trouve exactement là où **Cmd** a toujours été : votre pouce ne verra pas la différence. Omarchy ne remappe rien.

Il n'y a ni dock ni icônes sur le bureau

Rien à cliquer pour lancer un programme, aucune icône à ranger sur le bureau. Les applications démarrent par un raccourci — **Super** + **Entrée** pour le terminal, **Super** + **Maj** + **Entrée** pour le navigateur, **Super** + **K** pour la liste de tout ce qui est associé à une touche — ou depuis le menu.

Le seul élément d'interface permanent est la **barre du haut**, qui remplace à elle seule la barre de menus, la zone de notification et le centre de notifications. Et presque chacun de ses éléments fait quelque chose de différent au clic gauche, au clic droit et au clic du milieu (chapitre 9).

Les fenêtres se placent toutes seules

C'est le plus grand changement de mentalité : vous ne déplacez plus les fenêtres et vous ne les collez plus aux moitiés d'écran. Ouvrez une fenêtre, elle prend tout l'écran. Ouvrez-en une seconde, elles se partagent l'espace. Vous ne repêchez jamais une fenêtre cachée sous une autre, parce que les fenêtres ne se recouvrent pas.

Quand vous avez réellement besoin d'une fenêtre flottante, **Super** + **T** fait sortir la fenêtre active du pavage — et l'y remet. Mais laissez d'abord une vraie chance au pavage : c'est le cœur du système.

Les espaces de travail, eux, vous sembleront familiers : ce sont les Spaces de macOS ou les bureaux virtuels de Windows, sauf que vous vous en servirez pour de bon, parce que **Super** + **1/2/3/4** y saute directement et **Super** + **Maj** + **1/2/3/4** y envoie la fenêtre active. Pas d'animation, pas d'attente. Le manuel officiel note d'ailleurs que cela rend souvent inutile le second écran auquel on s'était habitué.

Copier-coller : enfin partout pareil

Sur Mac, vous aviez **Cmd** + **C** partout. Sur Windows, **Ctrl** + **C** partout — sauf dans le terminal, où cela tue le programme en cours. Omarchy donne **Super** + **C**, **Super** + **X** et **Super** + **V**, et ils fonctionnent partout,

terminal compris. Aucun réflexe séparé à apprendre.

Pour les habitués de Windows : votre historique de presse-papiers **Win** + **V** se trouve sur **Super** + **Ctrl** + **V**, et il conserve aussi bien le texte que les images (chapitre 11).

La table de traduction

CE QUE VOUS CHERCHEZ	SUR OMARCHY
Spotlight / Raycast / menu Démarrer	Super + Espace — le menu Omarchy
AirDrop	LocalSend, par Super + Ctrl + S (chapitre 29)
Cmd + Maj + 4 / Win + Maj + S	La touche Impr. écran (chapitre 12)
Centre de notifications	Historique des notifications : Super + Maj + Alt + ,
Time Machine (pour le système)	Instantanés système automatiques à chaque mise à jour (chapitre 45)
App Store / télécharger un installateur	<i>Install</i> dans le menu, ou <code>omarchy pkg add</code> (chapitre 40)
Préférences Système / Panneau de configuration	<i>Setup</i> dans le menu, qui édite de simples fichiers de configuration (chapitre 41)

Certaines choses sont vraiment différentes

Beaucoup de réglages vivent dans des fichiers texte qu'on édite, pas dans des panneaux qu'on parcourt. Le menu *Setup* vous dépose directement dans le bon fichier et redémarre ce qui doit l'être quand vous ressortez de l'éditeur.

Les mises à jour passent par une seule commande — *Update > Omarchy* — qui met à jour Omarchy lui-même et tous les paquets du système, en prenant un instantané au préalable. Pas d'« updater » par application qui vous harcèle à des moments aléatoires.

Les logiciels viennent d'un gestionnaire de paquets, pas d'installateurs téléchargés.

Et quand vous fermez une fenêtre, l'application se termine vraiment. Pas de limbes à la macOS où le programme continue de tourner sans fenêtre : **Super** + **W** veut dire « parti ».

ATTENTION

Sur un clavier français AZERTY, la rangée de chiffres nécessite **Maj** pour produire un chiffre. Configurez votre disposition clavier dès le premier jour (chapitre 18) plutôt que de vous battre avec les raccourcis. Et vérifiez ensuite avec **Super** + **K** ce qui répond réellement sur votre machine : c'est la liste vivante des raccourcis actifs, elle fait toujours foi.

ASTUCE

Parcourez une fois le chapitre 10 (les raccourcis), puis oubliez-le. Chaque fois que vous séchez sur une combinaison, **Super** + **K** vous les montre toutes. C'est le seul raccourci que vous ayez vraiment à mémoriser.

SOURCES omarchy.org/manual/coming-from-mac-or-windows/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/navigation/

PARTIE II

Les premières minutes

Du tout premier démarrage à un système à jour, connecté, à votre goût et prêt à travailler — dans l'ordre, sans rien sauter.

- 4 Le tout premier démarrage
- 5 La liste de contrôle du premier jour
- 6 Le menu Omarchy, votre poste de pilotage

Le tout premier démarrage

Le mot de passe de déchiffrement, l'absence d'écran de connexion, et les deux notifications qui vous accueillent.

L'écran de déchiffrement

À l'allumage, avant même que le bureau n'existe, Omarchy demande le mot de passe qui déverrouille le disque. C'est le chiffrement **LUKS** : par défaut, l'installation d'Omarchy chiffre intégralement le disque. Sans ce mot de passe, les données sont illisibles, y compris pour quelqu'un qui démonterait le disque pour le brancher ailleurs.

ATTENTION

Un clavier Bluetooth ne fonctionne pas à cet écran. Le déchiffrement du disque intervient avant que la pile Bluetooth ne soit chargée — exactement comme on ne peut pas entrer dans le BIOS d'un PC avec un clavier Bluetooth. Il vous faut un clavier filaire ou un clavier à dongle 2,4 GHz. C'est le piège numéro un des nouveaux venus, et il n'a aucun contournement.

Ce mot de passe de disque est distinct de celui de votre compte utilisateur — sauf sur une machine préparée pour un autre propriétaire, où le mot de passe choisi au premier démarrage devient aussi le mot de passe de chiffrement. Les deux peuvent être changés plus tard, indépendamment, par *Update > Password* (chapitre 46).

Pas d'écran de connexion

Une fois le mot de passe accepté, le système démarre **directement** sur le bureau Hyprland. Il n'y a pas de gestionnaire d'affichage, pas de deuxième écran de connexion, pas de liste d'utilisateurs à choisir. C'est déroutant au début : on attend un écran qui ne vient jamais.

Ce que vous voyez alors : un fond d'écran, une fine barre en haut, et rien d'autre. Pas de dock, pas d'icônes, pas de menu Démarrer. La souris ne sert à rien pour l'instant.

Les deux notifications d'accueil

Au premier démarrage, Omarchy affiche deux notifications utiles : une invitation à **mettre le système à jour**, et une invitation à **apprendre les raccourcis clavier**. Elles ne sont pas décoratives : ce sont exactement les deux premières choses à faire, et le chapitre suivant les déroule dans l'ordre.

ASTUCE

Si vous fermez ces notifications trop vite, rien n'est perdu. **Super** + **Maj** + **Alt** + **,** ouvre l'historique des notifications, et **Super** + **K** affiche la liste des raccourcis à tout moment.

Le premier geste : ouvrir un terminal

Appuyez sur **Super** + **Entrée**. Une fenêtre de terminal s'ouvre et occupe tout l'écran. Appuyez maintenant sur **Super** + **Maj** + **Entrée** : le navigateur s'ouvre, et les deux fenêtres se partagent l'écran d'elles-mêmes. Vous venez de voir le pavage à l'œuvre.

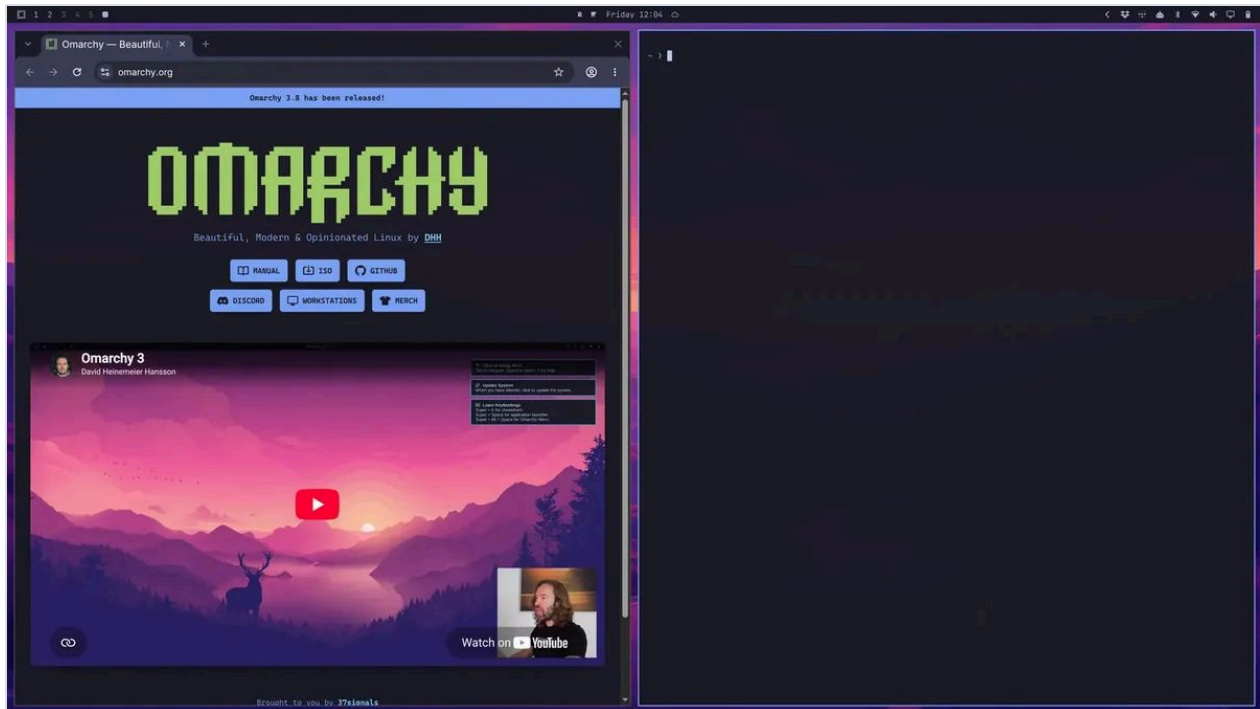


FIGURE 2 — Le résultat de **Super** + **Entrée** puis **Super** + **Maj** + **Entrée** : deux fenêtres qui se partagent l'écran sans que vous n'ayez rien déplacé. Source : omarchy.org/manual/navigation/

Pour fermer une fenêtre : **Super** + **W**. Pour fermer toutes les fenêtres d'un coup : **Ctrl** + **Alt** + **Suppr**.

Si la machine a été préparée pour vous

Omarchy prévoit un mode où la personne qui installe la machine ne répond pas aux questions personnelles à votre place — utile pour un proche, un nouveau salarié ou un acheteur. Dans ce cas, le système est bien installé, mais la disposition clavier, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont demandés **au premier démarrage**, par vous. Le disque reste chiffré par défaut, et le mot de passe que vous choisissez alors devient également le mot de passe de chiffrement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Une machine déjà utilisée peut être transmise sans réinstallation, via *Setup > Reset Computer* : voir le chapitre 46. Et si l'installation a été faite sans chiffrement — un choix possible pour une machine jetable ou physiquement protégée — sachez que la remise à zéro est alors une suppression, pas un effacement sécurisé.

SOURCES omarchy.org/manual/getting-started/ · omarchy.org/manual/security/ · omarchy.org/manual/navigation/ · omarchy.org/manual/notices/

La liste de contrôle du premier jour

Neuf étapes, dans cet ordre. Comptez trente à quarante minutes, dont beaucoup d'attente pendant les téléchargements.

Rien ici n'est obligatoire au sens strict, mais chaque étape évite un agacement plus tard. Les chapitres cités en fin de ligne développent chaque point.

- 1 **Se connecter au réseau.** Un câble Ethernet ne demande rien : branchez, ça marche. Pour le Wi-Fi, **Super** + **Ctrl** + **W** ouvre le panneau réseau, qui scanne les réseaux, affiche la puissance du signal et se connecte. (*chapitre 42*)
- 2 **Mettre le système à jour.** C'est la toute première chose à faire après l'installation. Ouvrez le menu Omarchy avec **Super** + **Espace**, puis *Update > Omarchy*. Cette commande met à jour Omarchy lui-même, applique les migrations en attente et met à jour tous les paquets du système — après avoir pris un instantané de sécurité. Comptez plusieurs minutes sur une connexion ordinaire. (*chapitre 39*)
- 3 **Régler la disposition du clavier.** Indispensable pour un clavier français. Cela se passe dans `~/config/hypr/input.lua`, accessible par *Setup > Input* dans le menu. Le chapitre 18 donne le bloc exact à écrire pour l'AZERTY, et explique comment basculer entre deux dispositions. (*chapitre 18*)
- 4 **Vérifier le fuseau horaire et l'heure.** *Update > Timezone* propose la liste des fuseaux. Si le fuseau est bon mais que l'horloge a dérivé, *Update > Time* relance la synchronisation. (*chapitre 48*)
- 5 **Ajuster la mise à l'échelle de l'écran.** Omarchy suppose par défaut un écran « retina » très haute densité, avec un facteur d'échelle de 2. Sur un écran 1080p ou 1440p ordinaire, tout paraîtra énorme tant que vous n'aurez pas corrigé cela. C'est l'étonnement numéro un des nouveaux venus, et le chapitre 17 donne les valeurs exactes selon la taille et la définition de votre écran. (*chapitre 17*)
- 6 **Choisir un thème.** **Super** + **Ctrl** + **Maj** + **Espace** ouvre directement le sélecteur. Vingt-deux thèmes sont livrés, et le thème s'applique d'un coup au bureau, au terminal, à l'éditeur, au navigateur et à toute l'interface. C'est la première étape « plaisir », et elle est instantanée. (*chapitre 15*)
- 7 **Choisir un navigateur par défaut, si Chromium ne vous convient pas.** *Install > Browser* propose Chrome, Edge, Brave, Firefox et Zen ; installer ne suffit pas à promouvoir, il faut ensuite *Setup > Defaults > Browser*. (*chapitre 30*)
- 8 **Faire le tri dans les logiciels préinstallés.** Si Obsidian, LibreOffice ou les applications web livrées ne vous servent pas, *Remove > Package*, *Remove > Web App* et *Remove > Preinstalls* font le ménage proprement. (*chapitre 40*)
- 9 **Apprendre cinq raccourcis.** Pas trente : cinq. Ils suffisent pour tout le reste, et le chapitre 10 explique lesquels et pourquoi.

Les cinq raccourcis du premier jour

RACCOURCI	CE QU'IL FAIT
Super + K	Affiche tous les raccourcis. Celui qui vous sauve quand vous avez oublié les quatre autres.
Super + Espace	Ouvre le menu Omarchy : applications, réglages, installation, captures.
Super + Entrée	Ouvre un terminal.
Super + W	Ferme la fenêtre active.

Super + **Flèches**

Déplace le focus d'une fenêtre à l'autre.

ASTUCE

Un sixième mérite d'être ajouté au bout de quelques heures : **Super** + **Échap**, qui ouvre le menu système (mise en veille, redémarrage, extinction, économiseur d'écran). C'est la réponse à la question « mais comment j'éteins cette machine ? », qui vient plus tôt qu'on ne croit.

Ce que l'on peut faire plus tard, sans urgence

- **Choisir un agent IA par défaut** — une notification unique vous y invitera de toute façon (chapitre 33).
- **Configurer l'empreinte digitale** pour déverrouiller et pour `sudo`, si votre portable a un capteur (chapitre 44).
- **Mettre à jour le firmware** du BIOS et des périphériques, via *Update > Firmware* (chapitre 39).
- **Installer un gestionnaire de mots de passe**, 1Password ou Bitwarden (chapitre 34).
- **Sauvegarder vos fichiers de configuration** une fois que vous les aurez vraiment personnalisés (chapitre 41).

ATTENTION

Ne cédez pas à la tentation de lancer `pacman -Syu` ou `yay -Syu` directement, même si vous connaissez Arch. Vous perdriez l'instantané de sécurité, les migrations et les mises à jour de configuration qu'Omarchy exécute en même temps que les paquets. Omarchy bloque d'ailleurs volontairement ces commandes et vous renvoie vers `omarchy update`. (chapitre 39)

SOURCES omarchy.org/manual/getting-started/ · omarchy.org/manual/updates/ · omarchy.org/manual/networking/ · omarchy.org/manual/monitors/ · omarchy.org/manual/themes/ · omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/hotkeys/

Le menu Omarchy, votre poste de pilotage

Une seule touche donne accès à tout : lancer, installer, retirer, régler, capturer, mettre à jour.

Le manuel officiel le dit sans détour : au démarrage du système, vous ne pouvez littéralement rien faire à la souris seule — mais **Super** + **Espace** révèle le menu Omarchy, et de là vous pouvez à peu près tout faire.

On commence à taper pour filtrer les entrées ; les flèches et **Entrée** naviguent ; **Échap** referme. Il n’y a rien de plus à apprendre.

Les grandes branches du menu

Les libellés sont en anglais à l’écran. Voici ce que recouvre chacun :

ENTRÉE DU MENU	CE QU’ON Y TROUVE
Apps	Les applications installées, y compris les applications web et les TUIs déclarées.
Install	Tout ce qui s’installe : paquets Arch, paquets AUR, navigateurs, éditeurs, environnements de développement, jeux, services (1Password, Spotify, Tailscale, Dropbox...), applications web, terminaux, polices, thèmes, fonds d’écran, outils d’IA, VM Windows.
Remove	Le miroir exact d’ <i>Install</i> : retirer un paquet, une application web, un navigateur, un TUI, la VM Windows, l’empreinte digitale... ou tous les préinstallés d’un coup.
Style	Thème, fond d’écran, police, écran de déverrouillage, économiseur d’écran, écran <i>About</i> , position et transparence de la barre.
Setup	La configuration : écrans, raccourcis, périphériques d’entrée, applications par défaut, réseau (DNS, QR code Wi-Fi), sécurité (SSHD, empreinte, Fido2, sudo sans mot de passe), plugins, démarrage direct, remise à zéro de la machine.
Update	Omarchy et les paquets, le canal de publication, le firmware, le fuseau horaire, l’heure, les mots de passe, les configurations, et le redémarrage d’un composant matériel (Wi-Fi, Bluetooth, audio, pavé tactile).
Trigger	Les actions ponctuelles : captures d’écran et enregistrements, partage (LocalSend), bascules (nuit, ne pas déranger, veille...), matériel, rappels, transcodage, tests de débit.
System	Mise en veille, hibernation, redémarrage, extinction, économiseur d’écran. Accessible directement par Super + Échap .
About	Les informations système (Fastfetch), avec le logo ASCII que vous pouvez remplacer par le vôtre.

ASTUCE

Deux menus, deux usages. **Super** + **Espace** ouvre le menu complet (applications *et* tout le reste). **Super** + **Alt** + **Espace** ouvre le menu des seules applications — plus rapide quand vous savez que vous cherchez un programme.

Les raccourcis qui entrent directement dans une branche

Plusieurs sections du menu ont leur propre raccourci, ce qui évite de naviguer :

Super + Échap	<i>System</i> — veille, redémarrage, extinction
Super + Ctrl + O	<i>Trigger > Toggle</i> — les bascules
Super + Ctrl + H	<i>Trigger > Hardware</i> — pavé tactile, écran externe, GPU hybride
Super + Ctrl + C	<i>Trigger > Capture</i> — captures et enregistrements
Super + Ctrl + S	<i>Trigger > Share</i> — envoi par LocalSend
Super + Ctrl + Maj + Espace	<i>Style > Theme</i> — le sélecteur de thème

Piloter le menu depuis le terminal

Le menu est scriptable, ce qui est pratique pour vos propres raccourcis :

```
omarchy menu          # ouvre le menu à la racine
omarchy menu summon style.theme # saute directement au sélecteur de thème
omarchy menu toggle system # ouvre le menu système, ou le referme s'il est déjà ouvert
omarchy menu close    # le referme
```

Ajouter vos propres entrées

Le menu accepte vos propres lignes, déclarées dans `~/.config/omarchy/extensions/omarchy-menu.jsonc`. Les entrées sont identifiées par un identifiant à points, et c'est cet identifiant qui décide de leur place dans l'arborescence : `personal` apparaît à la racine, `personal.notes` apparaît à l'intérieur.

```
"personal": { "icon": "", "label": "Personnel" },
"personal.notes": { "icon": "", "label": "Notes", "action": "omarchy-launch-editor ~/notes" },
```

Reprenre un identifiant existant remplace la ligne correspondante au lieu d'en ajouter une. Le fichier livré documente tous les champs disponibles en commentaires.

SOURCES omarchy.org/manual/navigation/ · omarchy.org/manual/omarchy-cli/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/dotfiles/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/

PARTIE III

Piloter au clavier

Le cœur d’Omarchy. Fenêtres, espaces de travail, barre du haut, presse-papiers, captures : tout ce qui compose la journée de travail, et tout ce qui passe par les doigts.

7 Les fenêtres et le pavage

8 Espaces, groupes et scratchpad

9 La barre du haut

10 Les raccourcis, par usage

11 Le presse-papiers unifié

12 Captures, enregistrement, OCR

13 Notifications, rappels et notices

14 Bascules, veille et verrouillage

Les fenêtres et le pavage

Ouvrir, fermer, déplacer, redimensionner, empiler — sans jamais toucher la souris.

Le principe est celui-ci : vous n’organisez pas les fenêtres, vous en ouvrez et vous en fermez, et Hyprland décide de la disposition. Cela paraît contraignant pendant une journée, puis devient une évidence.

La démonstration en trois gestes

Faites-la vraiment, elle vaut mieux qu’une explication.

- 1 **Super** + **Entrée** ouvre un terminal, qui occupe tout l’écran.
- 2 **Super** + **Maj** + **Entrée** ouvre le navigateur : les deux fenêtres se partagent l’écran côte à côte.
- 3 **Super** + **J** les empile l’une au-dessus de l’autre. Appuyez à nouveau pour revenir côte à côte.

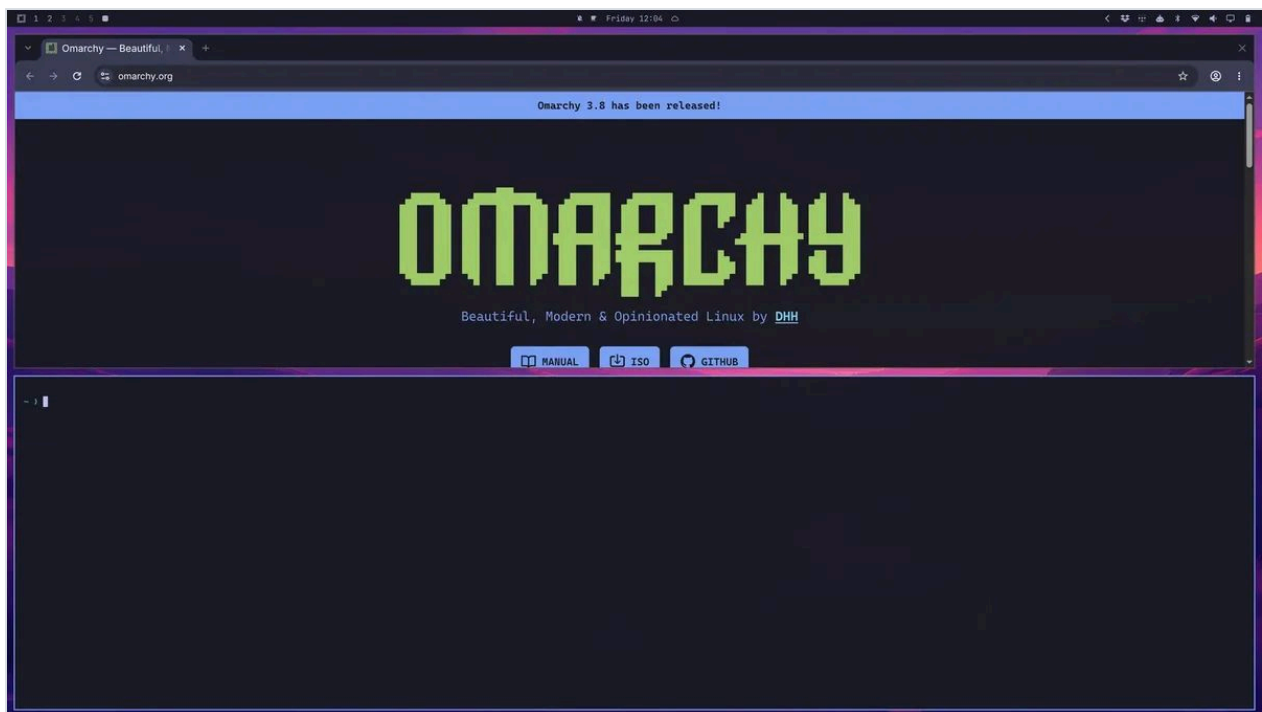


FIGURE 3 — Les mêmes fenêtres après **Super** + **J** : la répartition passe de vertical à horizontal. *Source : omarchy.org/manual/navigation/*

Ajoutez maintenant **Super** + **Ctrl** + **T** — le moniteur d’activité, qui s’ouvre en fenêtre **flottante**. **Super** + **T** l’intègre au pavage (et l’en ressort si vous appuyez à nouveau). Puis **Super** + **Maj** + **F** pour le gestionnaire de fichiers : vous obtenez une disposition en quatre.

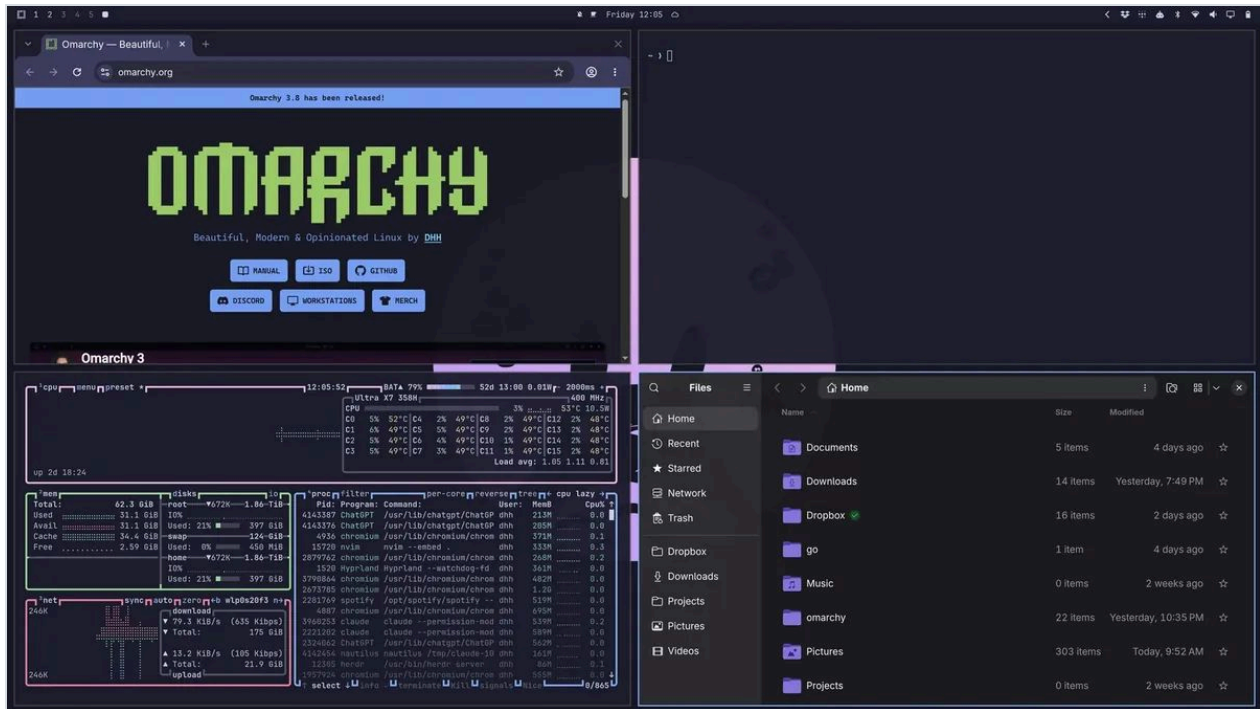


FIGURE 4 — Quatre applications réparties automatiquement, sans un seul glisser-déposer. *Source : omarchy.org/manual/navigation/*

Se déplacer, échanger, fermer

RACCOURCI

EFFET

Super + Flèche	Donne le focus à la fenêtre située dans cette direction. Le curseur de souris se déplace au centre de la nouvelle fenêtre.
Super + Maj + Flèche	Échange la fenêtre active avec celle qui est dans cette direction.
Super + W	Ferme la fenêtre active — et l'application se termine réellement.
Ctrl + Alt + Suppr	Ferme toutes les fenêtres.
Alt + Tab	Fait défiler les fenêtres de l'espace de travail actif.

Plein écran et redimensionnement

Super + F	Plein écran.
Super + Alt + F	Pleine largeur, en gardant la barre du haut visible.
Super + Ctrl + F	Plein écran à l'intérieur de la fenêtre — idéal pour une vidéo YouTube.
Super + - / =	Élargit / rétrécit la fenêtre horizontalement.
Super + Maj + - / =	Rétrécit / agrandit verticalement.
Super + Alt + - / =	Les mêmes redimensionnements, par pas plus fins.
Super + Ctrl + - / =	Les mêmes, par pas plus larges.
Super + Alt + Origine	Mémoire la largeur courante de la fenêtre.
Super + Origine	Restaure la largeur mémorisée.

Et la souris, quand même

Elle n'est pas interdite, elle est simplement secondaire. En maintenant **Super** :

- **Clic gauche maintenu** — déplace la fenêtre et réorganise le pavage.
- **Clic droit maintenu** — redimensionne librement la fenêtre.
- **Molette** — fait défiler les espaces de travail.

Dwindle ou scrolling : deux façons de remplir l'écran

La disposition par défaut s'appelle **dwindle**. Elle garde visibles en permanence toutes les fenêtres d'un même espace de travail, quitte à les rétrécir.

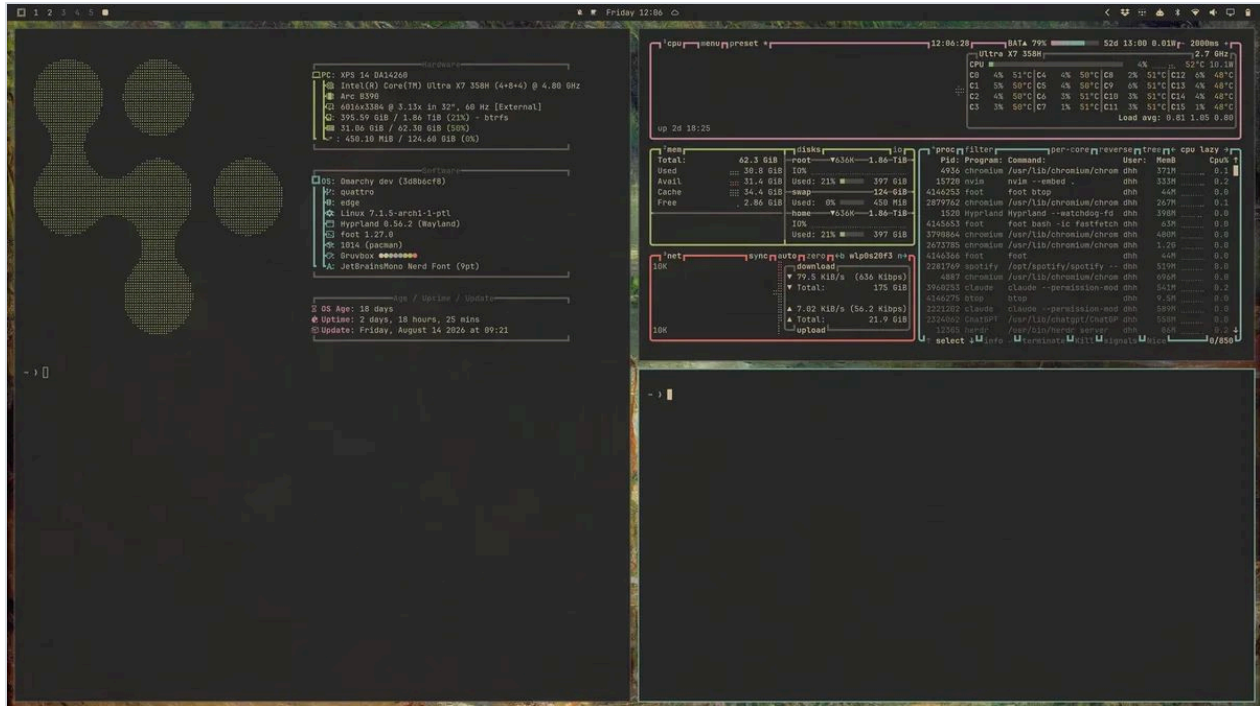


FIGURE 5 — La disposition *dwindle* : chaque nouvelle fenêtre subdivise l'espace restant. Source : omarchy.org/manual/navigation/

L'alternative est la disposition **scrolling**, où les fenêtres s'alignent côte à côte en débordant du bord visible de l'écran, comme un ruban dans lequel on fait défiler. **Super** + **L** bascule un espace de travail dans ce mode.

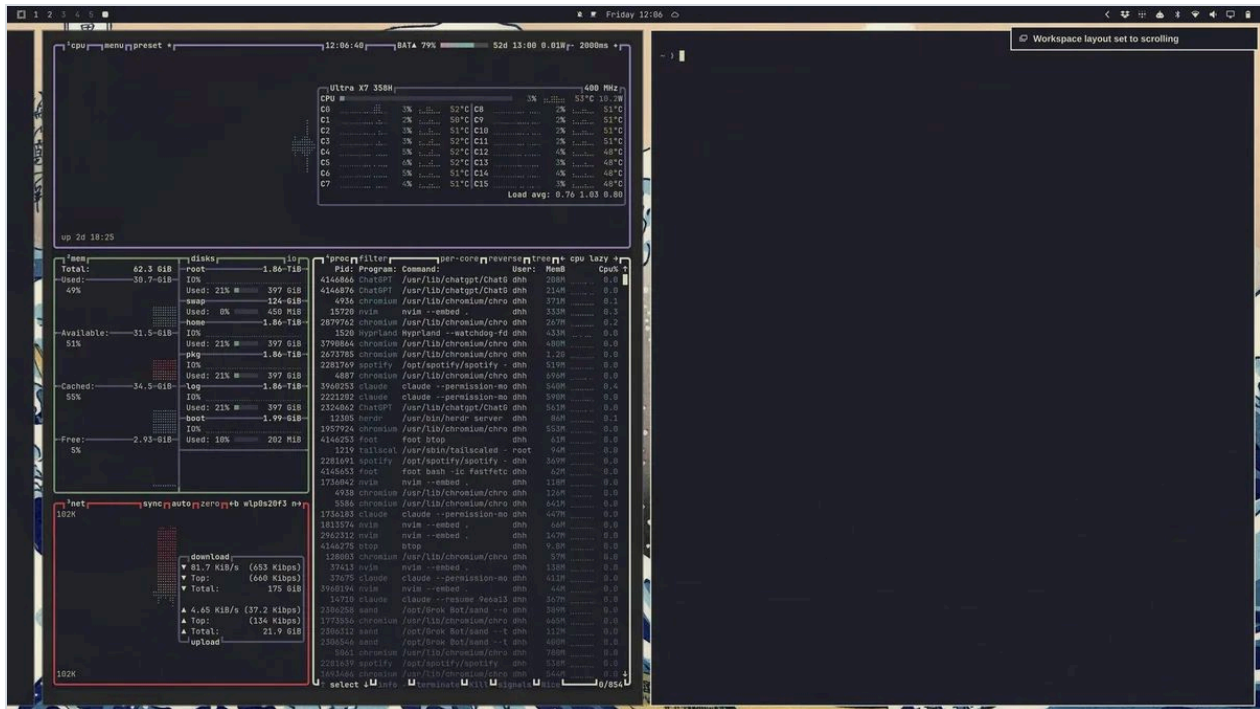


FIGURE 6 — La disposition *scrolling* : les fenêtres gardent leur largeur et le ruban défile. Source : omarchy.org/manual/navigation/

Le choix est **par espace de travail** et il persiste : vous pouvez garder l'espace 1 en *dwindle* pour naviguer et l'espace 2 en *scrolling* pour coder, et les retrouver ainsi après un redémarrage. La même bascule figure sous *Trigger > Toggle > Workspace Layout*.

Pour faire de *scrolling* la disposition par défaut, éditez `~/ .config/hypr/looknfeel.lua` :

```
hl.config({
  general = {
    layout = "scrolling",
  },
})
```

Autres bascules d'apparence

Super + P	Bascule le style pseudo de la fenêtre (taille naturelle ou étirée).
Super + Retour arr.	Rend la fenêtre transparente, ou opaque.
Super + Maj + Retour arr.	Supprime ou rétablit les espaces entre fenêtres.
Super + Ctrl + Retour arr.	Bascule le format carré quand une seule fenêtre est ouverte.
Super + Ctrl + Z	Zoom sur l'écran (à répéter pour zoomer davantage).
Super + Ctrl + Alt + Z	Dézoome complètement.

ASTUCE

Le zoom d'écran est excellent en réunion ou en démonstration : il agrandit la zone autour du curseur sans rien changer à la disposition des fenêtres.

SOURCES omarchy.org/manual/navigation/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/common-tweaks/

Espaces de travail, groupes et scratchpad

Trois façons de ranger des fenêtres qu'on ne veut pas voir tout le temps.

Les espaces de travail

Un espace de travail est un bureau virtuel. Sur Omarchy, on y saute instantanément, ce qui change tout par rapport aux bureaux virtuels qu'on n'utilisait jamais ailleurs.

RACCOURCI	EFFET
Super + 1 à 4	Va à l'espace de travail correspondant.
Super + Tab	Espace suivant.
Super + Maj + Tab	Espace précédent.
Super + Ctrl + Tab	Revient à l'espace d'où l'on vient.
Super + Maj + 1 à 4	Envoie la fenêtre active sur cet espace <i>et l'y suit</i> .
Super + Maj + Alt + 1 à 4	Envoie la fenêtre active sur cet espace <i>sans l'y suivre</i> .
Super + Molette	Fait défiler les espaces.
Super + Maj + Alt + Flèches	Déplace les espaces vers l'écran situé dans cette direction (multi-écrans).

ASTUCE

Le manuel officiel souligne un effet secondaire : puisque le passage d'un espace à l'autre est instantané et sans animation, on finit souvent par n'avoir plus besoin du deuxième écran auquel on s'était habitué. Une organisation qui marche bien : espace 1 pour le navigateur, 2 pour le code, 3 pour la communication, 4 pour le reste.

Les groupes de fenêtres

Un groupe empile plusieurs fenêtres dans un seul emplacement du pavage, avec des onglets. C'est utile quand cinq terminaux doivent occuper le même quart d'écran.

Super + G	Crée un groupe — ou le dissout entièrement si l'on appuie à nouveau. Tant que le groupe est actif, chaque nouvelle fenêtre lancée le rejoint.
Super + Ctrl + ← / →	Passe d'une fenêtre du groupe à l'autre.
Super + Alt + 1 à 5	Va directement à la n-ième fenêtre du groupe.
Super + Alt + Tab	Fait défiler les fenêtres du groupe (avec Maj pour l'autre sens).
Super + Alt + G	Sort la fenêtre active du groupe.
Super + Alt + Flèche	Fait entrer dans le groupe une fenêtre extérieure située dans cette direction.

Épingler une fenêtre qui vous suit

Super + **0** « fait sortir » (*pop*) la fenêtre de son espace de travail : elle devient flottante et collante, et vous accompagne sur tous les espaces où vous allez. Parfait pour un lecteur vidéo ou une visioconférence pendant que vous travaillez ailleurs.

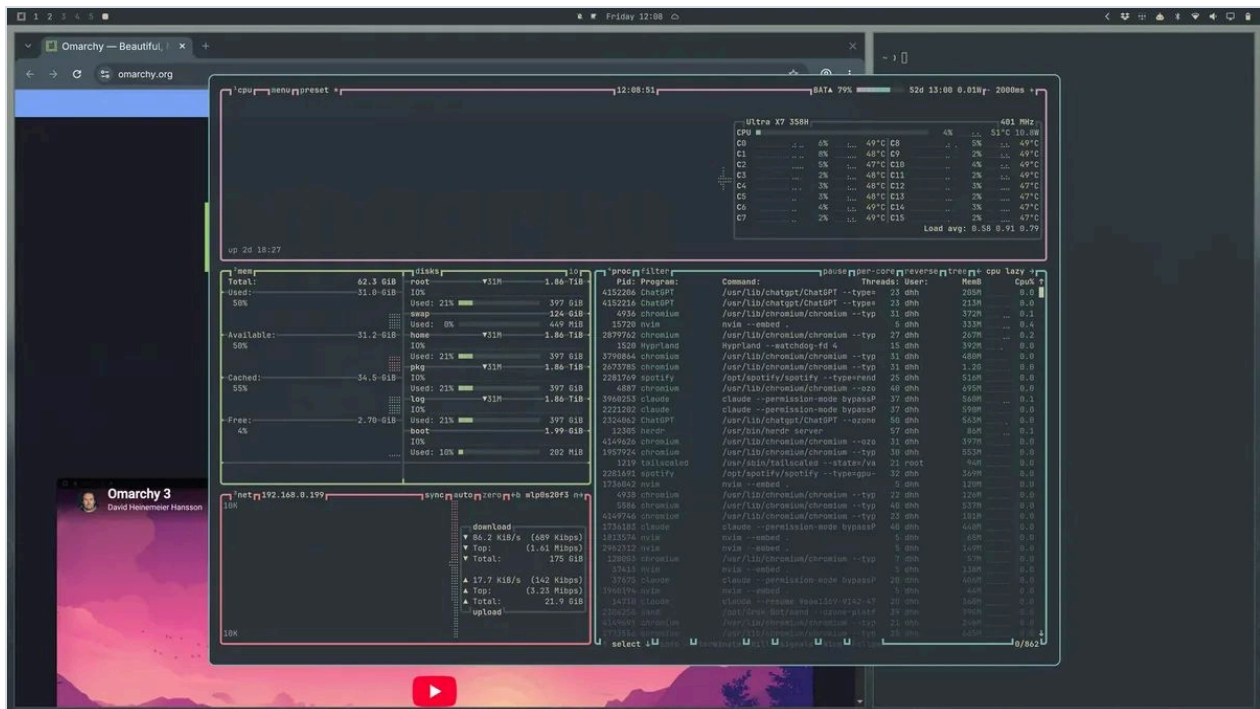


FIGURE 7 — Une fenêtre « sortie » avec **Super** + **0** : elle flotte au-dessus du pavage et suit les changements d'espace de travail. *Source* : omarchy.org/manual/navigation/

Le scratchpad

Le scratchpad est un espace de travail particulier, qui se **superpose** à celui où vous êtes au lieu de le remplacer.

- **Super** + **S** — affiche (ou masque) ce qu'il contient, en surimpression.
- **Super** + **Alt** + **S** — y envoie la fenêtre active.

C'est l'endroit idéal pour un terminal de contrôle ou un panneau que l'on veut consulter deux secondes sans quitter ce que l'on fait. Pour en sortir une fenêtre définitivement, envoyez-la simplement vers un espace normal, par exemple avec **Super** + **Maj** + **1**.

Plusieurs écrans

Ctrl + **Alt** + **Tab**

Déplace le focus d'un écran à l'autre (avec **Maj** pour l'autre sens).

Super + **Maj** + **Alt** +
Flèches

Déplace les espaces de travail vers l'écran voisin.

La configuration des écrans eux-mêmes — position, définition, mise à l'échelle — est traitée au chapitre 17.

SOURCES omarchy.org/manual/navigation/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/monitors/

La barre du haut

Le seul élément d'interface toujours visible. Et presque chaque icône y fait trois choses différentes.

La bande en haut de l'écran n'est pas une barre d'état ajoutée par-dessus : elle fait partie du shell Omarchy, le processus Quickshell unique qui dessine aussi le menu, les notifications, les bulles de réglage et l'écran de verrouillage. C'est pour cela qu'elle s'accorde parfaitement au thème et qu'un panneau s'ouvre instantanément au lieu de lancer une application.

Ce qu'on y trouve

La barre a trois sections :

- **À gauche** — le logo Omarchy (qui ouvre le menu) et les indicateurs d'espaces de travail.
- **Au centre** — les indicateurs d'état, l'horloge, la disposition clavier, la météo, et la pastille de mise à jour d'Omarchy.
- **À droite** — la zone de notification, les agents IA, le Bluetooth, le réseau, l'audio, l'affichage et l'alimentation.

Certains éléments n'apparaissent que lorsqu'ils ont quelque chose à dire : la disposition clavier ne s'affiche que si vous en avez configuré plusieurs, la pastille de mise à jour seulement quand une mise à jour attend, et l'icône des agents la première fois qu'Omarchy détecte un usage d'agent IA sur la machine.

Clic gauche, clic droit, clic du milieu

C'est la partie que tout le monde manque : le clic droit et le clic du milieu cachent une bonne partie des fonctions utiles.

ÉLÉMENT	GAUCHE · DROIT · MILIEU / MOLETTE
Menu (le logo)	Menu Omarchy · Nouveau terminal · —
Espaces de travail	Aller sur cet espace · — · —
Horloge	Calendrier · Change le format affiché · Milieu : choix du fuseau horaire
Météo	Prévisions · Météo complète en notification · Milieu : actualiser
Audio	Panneau audio · Couper le son · Milieu : panneau · Molette : volume
Microphone	Couper le micro · — · Milieu : panneau audio · Molette : volume d'entrée
Réseau	Panneau réseau · — · —
Bluetooth	Panneau Bluetooth · Allumer/éteindre la radio · —
Affichage	Panneau d'affichage · — · Molette : luminosité
Alimentation	Panneau d'alimentation · Afficher/masquer le pourcentage de batterie · —
Média	Lecture/pause · Pochette en grand · Milieu : piste suivante · Molette : piste préc./suiv.
Agents	Panneau des agents · Lancer votre agent · Milieu : abonnement suivant
Zone de notification	Survoler pour dérouler · Clic droit sur le chevron pour gérer · —
Mise à jour Omarchy	Lance la mise à jour · — · —

Deux éléments de ce tableau ne sont pas sur votre barre par défaut : le lecteur média (titre et artiste défilants) et le microphone. Ils sont livrés avec le système mais désactivés ; la section « Ajouter ou retirer un élément » plus bas explique comment les faire apparaître.

Les panneaux, et leurs raccourcis

Cliquer une icône ouvre un **panneau** : une vraie fenêtre déroulante avec des curseurs, des listes et une navigation au clavier — pas une simple bulle d'information. Chacun a son raccourci, ce qui évite de viser une icône de seize pixels.

RACCOURCI	PANNEAU
Super + Ctrl + A	Audio
Super + Ctrl + W	Réseau / Wi-Fi
Super + Ctrl + B	Bluetooth
Super + Ctrl + D	Affichage
Super + Ctrl + P	Alimentation
Super + Ctrl + Alt + D	Calendrier
Super + Ctrl + 1 à 9	Le n-ième panneau de la section droite

Ces panneaux ne sont pas de simples afficheurs, ce sont les endroits où l'on agit :

- **Audio** — volume général, choix du périphérique de sortie, et mélangeur par application : vous pouvez baisser un seul onglet du navigateur sans toucher au reste.
- **Réseau** — recherche les réseaux Wi-Fi, affiche la puissance du signal, connecte, et permet de choisir un fournisseur DNS.
- **Bluetooth** — liste les appareils avec connexion, déconnexion et niveau de batterie.
- **Alimentation** — état de la batterie, changement de profil d'énergie (memorisé séparément sur secteur et sur batterie), et quelques informations système.
- **Affichage** — curseur de luminosité, taille du texte, pré-réglages de mise à l'échelle, et contrôles par écran quand vous en avez plusieurs.
- **Horloge** — un calendrier mensuel avec les numéros de semaine ISO.

Tous les panneaux se pilotent au clavier autant qu'à la souris : les flèches déplacent, **Entrée** valide, **Tab** passe au panneau voisin et **Échap** ferme.

Les indicateurs du centre

Le petit groupe de symboles près de l'horloge signale les modes actifs : ne pas déranger, filtre lumière bleue, rappel en attente, enregistrement d'écran en cours, veille inhibée, dictée. Ils s'allument quand le mode est actif et restent discrets sinon — survolez le centre de la barre pour voir les inactifs en grisé. Un clic sur un indicateur bascule le mode correspondant.

Pour les afficher en permanence, passez `alwaysShow` à `true` sur l'élément `omarchy.indicators`. Pour n'en garder que certains, listez-les dans `items` : `["Dnd", "Reminder", "NightLight"]`.

Réorganiser la barre

La barre se configure à la souris, sans ouvrir de fichier :

- **Glissez une zone vide** de la barre vers un autre bord de l'écran et la barre s'y déplace — gauche, droite, haut, bas fonctionnent tous, et les éléments s'adaptent (les barres verticales passent en mode icônes compactes).
- **Double-cliquez** cette même zone vide pour basculer la transparence.
- **Glissez un élément** pour le réordonner ou le déplacer vers une autre section.

Le même résultat par le menu se trouve sous *Style > Menu Bar*. Et en commandes — ce que vous voulez pour une configuration versionnée :

```
omarchy bar position bottom
omarchy bar transparent toggle
omarchy bar move omarchy.clock --section center --index 0
omarchy bar set omarchy.clock format "HH:mm"
omarchy bar defaults          # revient à la disposition d'origine
```

Ajouter ou retirer un élément

`omarchy plugin list` affiche tous les éléments que le shell connaît, avec leur identifiant. Ensuite :

```
omarchy plugin enable omarchy.media --section center
omarchy plugin disable omarchy.weather
```

Masquer la barre

Super + **Maj** + **Espace** masque la barre et la fait revenir, sans tuer le shell : les panneaux et les raccourcis continuent de fonctionner, vous récupérez simplement les pixels. La même bascule figure sous *Trigger > Toggle > Menu Bar*.

Le fichier de configuration

Tout est stocké dans `~/.config/omarchy/shell.json`, sous la clé `bar` :

```
{
  "version": 1,
  "bar": {
    "position": "top",
    "transparent": false,
    "centerAnchor": "omarchy.clock",
    "layout": {
      "left": [{ "id": "omarchy.menu" }, { "id": "omarchy.workspaces" }],
      "center": [{ "id": "omarchy.clock", "format": "HH:mm" }],
      "right": [{ "id": "omarchy.audio" }, { "id": "omarchy.power" }]
    }
  }
}
```

Chaque élément est une entrée dans l'un des trois tableaux, et ses réglages sont écrits directement sur cette entrée — il n'y a pas de fichier de réglages séparé. `centerAnchor` désigne l'élément central qui reste rigoureusement au milieu de l'écran, les autres se répartissant autour : c'est ainsi que l'horloge ne bouge pas quand la météo ou la pastille de mise à jour apparaissent et disparaissent.

ATTENTION

Une règle à bien intégrer : **dès que vous avez votre propre `shell.json`, c'est lui qui fait loi**. Tant que vous n'avez rien personnalisé, le shell lit le fichier par défaut d'Omarchy. À la première modification — un élément déplacé, une commande `omarchy bar`, une édition manuelle — le fichier devient le vôtre. Il n'y a pas de fusion : les nouveaux éléments ajoutés par les futures versions d'Omarchy n'apparaîtront pas automatiquement sur votre barre. `omarchy bar defaults` remet la disposition livrée quand vous voulez repartir à zéro.

Ce même fichier contient aussi vos délais d'inactivité, à la racine et non sous `bar` : `idle.screensaver` et `idle.lock`, en secondes (chapitre 14).

SOURCES omarchy.org/manual/the-top-bar/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/shell-plugins/

Les raccourcis, par usage

Non pas la liste complète — elle est en annexe A — mais ceux qu’on utilise vraiment, regroupés par moment de la journée.

Un seul raccourci est vraiment indispensable : **Super** + **K**, qui affiche toutes les combinaisons actives sur votre machine. Deux variantes existent : **Super** + **Alt** + **K** pour les raccourcis Tmux, et **Super** + **Ctrl** + **K** pour ceux de Herdr.

Lancer une application

Omarchy associe une touche à chacune des applications qu’il livre. Les plus utiles :

Super + Entrée	Terminal
Super + Alt + Entrée	Terminal avec une session Tmux
Super + Ctrl + Entrée	Herdr, le gestionnaire d’agents
Super + Maj + Entrée	Navigateur
Super + Maj + Alt + B	Navigateur en navigation privée
Super + Maj + F	Gestionnaire de fichiers
Super + Maj + Alt + F	Gestionnaire de fichiers, dans le dossier courant du terminal
Super + Maj + N	Éditeur (Neovim par défaut)
Super + Maj + O	Obsidian
Super + Maj + W	Omawrite, l’éditeur Markdown minimaliste d’Omarchy
Super + Maj + D	Lazydocker
Super + Maj + M	Spotify
Super + Maj + Alt + M	Cliamp, le lecteur de musique rétro en terminal
Super + Maj + /	1Password
Super + Maj + G	Signal

Les applications web ont elles aussi leurs touches (HEY, ChatGPT, WhatsApp, YouTube, X...) : elles sont listées en annexe A. Toutes se modifient dans `~/ .config/hypr/bindings.lua`.

ASTUCE

Plusieurs de ces raccourcis pointent vers des logiciels non installés par défaut — 1Password, Spotify, Signal. Appuyer sur la touche déclenche alors l’installation, puis lance l’application. Vous n’avez pas besoin de passer par le menu *Install*.

Contrôler le système

Super + Échap	Menu système : veille, redémarrage, extinction
Super + Ctrl + L	Verrouiller l’écran

Super + Ctrl + T	Moniteur d'activité (btop)
Super + Ctrl + Q	Calculatrice
Super + Ctrl + E	Sélecteur d'emoji
Super + Ctrl + S	Menu de partage (LocalSend)
Super + Ctrl + .	Transcoder une image ou une vidéo
Super + Maj + Ctrl + A	Lancer l'agent IA par défaut

Régler le son et la lumière

Les touches de fonction dédiées de votre clavier fonctionnent normalement. Ce sont les modificateurs qui sont intéressants :

Maj + Luminosité +/-	Luminosité maximale / minimale d'un coup
Alt + Luminosité +/-	Réglage fin, par pas de 1 %
Alt + Volume +/-	Réglage fin du volume, par pas de 1 %
Maj + Muet	Passe à la sortie audio suivante
Alt + Lecture	Piste suivante (avec Maj , piste précédente)
Maj + Lecture	Passe à la source média suivante

Modifier ou ajouter un raccourci

Vos raccourcis personnels vont dans `~/.config/hypr/bindings.lua`, accessible par *Setup > Keybindings*. Ce fichier vous appartient : il n'est jamais écrasé par une mise à jour. Pour remplacer une association existante, on la retire puis on la redéfinit :

```
hl.unbind("SUPER + SHIFT + 0")
o.bind("SUPER + SHIFT + 0", "Joplin", "joplin-desktop")
```

POUR ALLER PLUS LOIN

Les raccourcis de Tmux, du terminal Ghostty, du gestionnaire de fichiers et de Neovim ne sont pas des raccourcis Hyprland : ils appartiennent à ces programmes et se configurent chez eux. L'annexe A les regroupe malgré tout, parce qu'au quotidien la distinction n'a guère d'importance.

Émoji et complétions rapides

Omarchy fait de la touche **Verr.Maj** une touche de composition. Des séquences courtes insèrent alors directement un émoji : **Verr.Maj** **M** **S** donne 😊, **Verr.Maj** **M** **H** donne ❤️, **Verr.Maj** **M** **Y** donne 👍. La liste complète figure en annexe A.

Trois complétions de texte utilisent le même mécanisme : **Verr.Maj** **Espace** **Espace** insère un tiret cadratin, **Verr.Maj** **Espace** **N** votre nom et **Verr.Maj** **Espace** **E** votre adresse e-mail, telles que saisies à l'installation. On en ajoute d'autres en éditant `~/XCompose`, puis en lançant `omarchy-restart-xcompose` pour que les changements soient pris en compte.

ATTENTION

C'est la raison pour laquelle `Verr. Maj` ne verrouille plus les majuscules. Si cela vous manque, déplacez la touche de composition ailleurs en éditant `~/.config/hypr/input.lua` — voir le chapitre 18.

SOURCES omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/dotfiles/ · omarchy.org/manual/keyboard-mouse-trackpad/ · omarchy.org/manual/guis/ · omarchy.org/manual/commercial-apps-services/

Le presse-papiers unifié

Un seul jeu de raccourcis pour copier et coller partout, terminal compris — plus un historique.

C'est l'une des idées les plus simples et les plus appréciables d'Omarchy. Habituellement sous Linux, il faut **Ctrl** + **Maj** + **C** et **Ctrl** + **Maj** + **V** dans le terminal, et **Ctrl** + **C** / **V** partout ailleurs. Deux réflexes différents pour un même geste, ce qui est déroutant pour quiconque n'a pas grandi sous Linux.

RACCOURCI	ACTION
Super + C	Copier
Super + X	Couper (sans effet dans le terminal)
Super + V	Coller
Super + Ctrl + V	Ouvrir l'historique du presse-papiers

Ces raccourcis fonctionnent partout, y compris dans le terminal — où **Ctrl** + **C** conserve son rôle historique d'interruption du programme en cours.

L'historique

L'historique est fourni par le shell Omarchy et fonctionne aussi bien pour le texte que pour les images. On l'ouvre avec **Super** + **Ctrl** + **V**, on sélectionne une entrée avec **Entrée**, et celle-ci est placée dans le presse-papiers, prête à être collée avec **Super** + **V**.

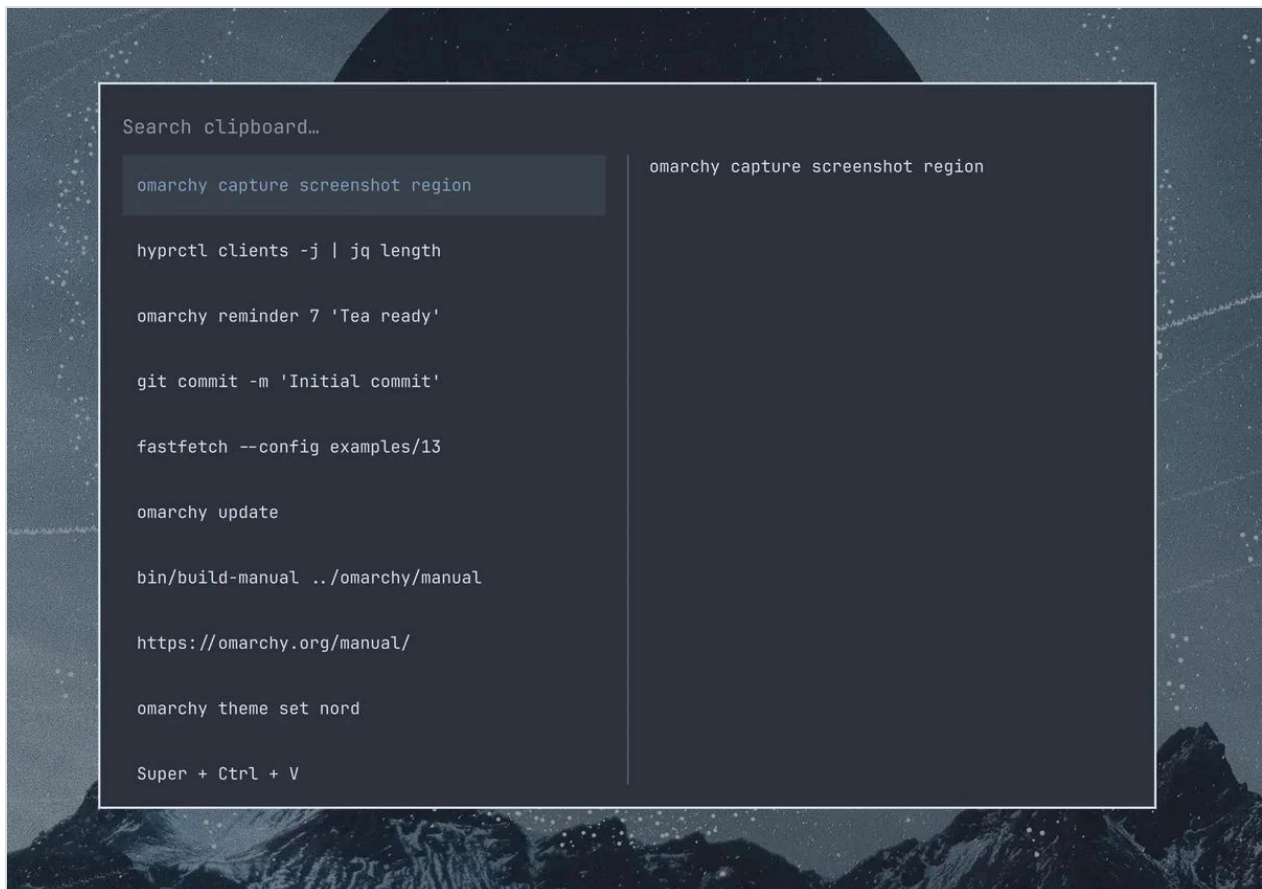


FIGURE 8 — L'historique du presse-papiers : texte et images, dans l'ordre chronologique inverse. Source : omarchy.org/manual/unified-clipboard-history/

On peut aussi chercher dans l'historique : il suffit de commencer à taper.

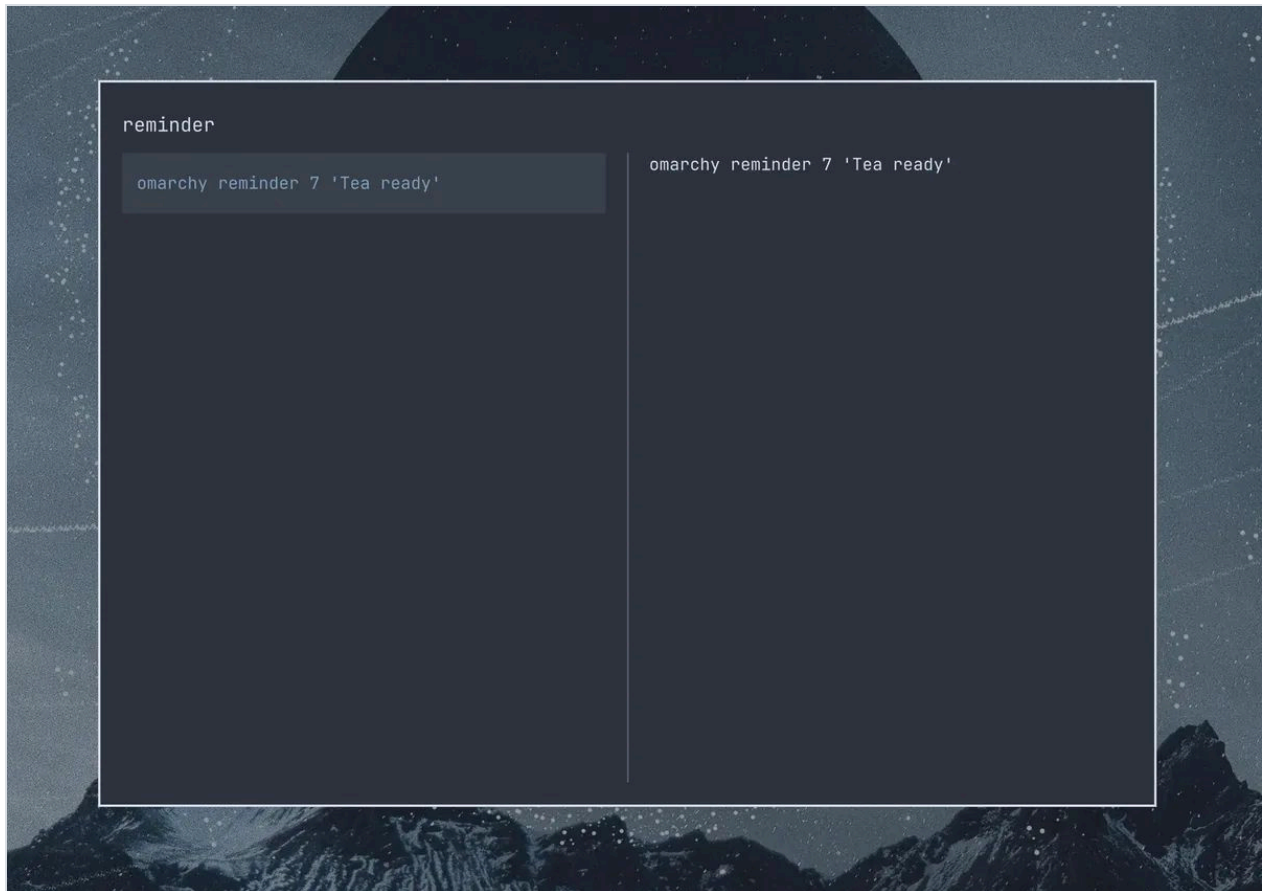


FIGURE 9 — La recherche filtre l'historique au fil de la frappe. Source : omarchy.org/manual/unified-clipboard-history/

ASTUCE

Les extensions de navigateur d'Omarchy alimentent ce même historique. **Alt** + **Maj** + **L** copie l'adresse de l'onglet courant dans le presse-papiers *système* — donc consultable dans l'historique et collable partout — au lieu du presse-papiers interne du navigateur (chapitre 30).

ATTENTION

Deux limites à connaître. D'abord, la plupart des interfaces d'agents IA utilisent **Ctrl** + **V** pour coller une image, mais **Super** + **V** pour le texte. Ensuite, certaines données sont volontairement marquées comme sensibles et **n'entrent pas** dans l'historique : c'est le cas des QR codes décodés, qui transportent souvent des secrets comme les URI `otpauth://` des codes d'authentification à deux facteurs (chapitre 12). Le collage fonctionne, mais rien n'est conservé.

SOURCES omarchy.org/manual/unified-clipboard-history/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/screenshots-recording/ · omarchy.org/manual/browsers/

Captures, enregistrement et extraction de texte

Tout part de la touche **Impr. écran**. Seule, elle prend une image ; avec un modificateur, une vidéo, une couleur ou du texte.

RACCOURCI	EFFET
Impr. écran	Capture d'écran
Alt + Impr. écran	Enregistrement vidéo (ou arrêt de celui en cours)
Super + Impr. écran	Pipette à couleur
Super + Ctrl + Impr. écran	Extraction du texte d'une zone (OCR)
Super + Ctrl + C	Le menu Capture, pour les claviers sans touche Impr. écran
Super + Ctrl + .	Transcoder une image ou une vidéo

Les captures d'écran

Appuyez sur **Impr. écran** : l'écran se fige, pour que rien ne bouge pendant que vous visez. Tracez un rectangle à la souris pour une zone libre, ou faites un simple clic et la capture s'ajuste au rectangle sur lequel vous avez cliqué — une fenêtre si vous êtes tombé dessus, l'écran entier si vous avez cliqué sur la barre ou dans un espace vide. Changement d'avis ? **Impr. écran** à nouveau annule.

Le résultat part à **deux endroits en même temps** : un fichier PNG dans votre dossier d'images, et le presse-papiers, pour coller directement dans une conversation avec **Super** + **V**. Une notification apparaît avec une vignette ; cliquez-la (ou **Super** + **Alt** + **,** pour invoquer la dernière notification) et la capture s'ouvre dans Tensaku, l'éditeur d'annotation, où vous pouvez tracer des flèches et des cadres avant d'envoyer.

Les fichiers atterrissent dans `~/Pictures`, nommés selon le modèle `screenshot-2026-08-13_14-22-05.png`.

Piloter le sélecteur au clavier

Pendant que la sélection est à l'écran, la souris est facultative :

Entrée	Capture la fenêtre en surbrillance
Ctrl + Entrée	Capture l'écran entier
Tab / Ctrl + Tab	Fenêtre suivante / précédente
Flèches	Met en surbrillance la fenêtre située dans cette direction

Ces associations n'existent que pendant la sélection : elles ne peuvent donc entrer en conflit avec rien dans votre configuration.

Depuis le terminal

```
omarchy screenshot                # la même capture
omarchy capture screenshot region  # zone libre uniquement
omarchy capture screenshot windows # ajustement aux fenêtres et aux écrans
omarchy capture screenshot fullscreen # écran courant, sans sélecteur
omarchy capture screenshot region copy # uniquement dans le presse-papiers
omarchy capture screenshot region save # uniquement sur le disque
```

L'enregistrement d'écran

Alt + **Impr. écran** ouvre *Trigger > Capture > Screenrecord*, qui demande d'abord ce que vous voulez sur la bande son : aucun son, le son du bureau, le bureau plus le microphone, ou bureau plus microphone plus webcam — cette dernière option n'apparaissant que si une caméra est branchée. Ensuite, le même sélecteur que pour une capture d'écran.

L'enregistrement passe par *gpu-screen-recorder*, qui encode sur le processeur graphique à 60 images par seconde et bascule sur le processeur central si nécessaire. Le résultat est un MP4 dans `~/Videos`, nommé `screenrecording-2026-08-13_14-22-05.mp4`.

Pendant l'enregistrement, un indicateur apparaît dans la barre ; cliquez-le pour arrêter. **Alt** + **Impr. écran** à nouveau fonctionne aussi.

À l'arrêt, Omarchy fait un peu de ménage avant de vous rendre le fichier : la première image est coupée, et s'il y a du son, celui-ci est normalisé à -14 LUFS avec le claquement de capture PipeWire du tout début rendu muet. Une notification apparaît ensuite avec une vignette ; un clic ouvre le fichier dans mpv.

L'incrustation webcam

Quand vous enregistrez avec la webcam, la caméra apparaît en portrait recadré, épinglée en bas à droite. Si elle gêne, on la redimensionne à la volée :

Super + Alt + [	Réduire l'incrustation
Super + Alt +]	Agrandir l'incrustation

Trois tailles existent — petite, moyenne (par défaut), grande — et les raccourcis passent de l'une à l'autre. Elles sont proportionnelles à l'enregistrement : la caméra occupe la même part de l'image que vous filmiez un écran 1080p ou 6K. Et si vous avez enregistré une zone plutôt qu'un écran entier, l'incrustation s'ancre au coin de cette zone, pour rester dans le cadre. En ligne de commande : `omarchy-capture-webcam-resize small`, ou `reset` pour revenir à moyenne.

Texte, QR codes et couleurs

Super + **Ctrl** + **Impr. écran** sélectionne une zone de l'écran et en extrait le texte par reconnaissance optique (le moteur libre *tesseract*), qui est déposé dans le presse-papiers. Un **Super** + **V** et c'est collé. Très pratique pour récupérer une adresse dans le pied de page d'une image, ou un numéro de téléphone incrusté dans un bandeau de site web.

Trigger > Capture > QR Code fait la même chose pour les QR codes : sélectionnez la zone contenant le code, et la valeur décodée part dans le presse-papiers. La fonction ne cherche que des QR codes — un contenu d'écran dense a fâcheusement tendance à être pris pour un code-barres autrement.

ATTENTION

La valeur décodée d'un QR code va dans le presse-papiers **et nulle part ailleurs** : elle n'est pas affichée, ne figure pas dans la notification, et est marquée sensible pour ne pas rester dans l'historique du presse-papiers. C'est délibéré : les QR codes transportent régulièrement des secrets — l'URI `otpauth://` derrière un code de configuration 2FA, par exemple — et cela n'a rien à faire dans un journal.

Super + **Impr. écran** (ou *Trigger > Capture > Color*) transforme le curseur en pipette. Cliquez n'importe où et la couleur atterrit dans le presse-papiers. Un nouvel appui sur le raccourci annule sans rien prélever.

Alléger un fichier avant de l'envoyer

Un enregistrement en 4K ou une photo HEIC sortie d'un téléphone sont souvent trop lourds à envoyer tels quels.

Super + **Ctrl** + **.** (ou *Trigger > Transcode*) propose un sélecteur de fichiers sur `~/Pictures` et `~/Videos`, puis demande un format et une taille.

- **Images** — jpg ou png, en qualité haute, moyenne ou basse, ce qui limite la largeur à 3160, 2160 ou 1080 pixels.
- **Vidéos** — mp4 ou gif animé, en 4K, 1080p ou 720p.

Le fichier converti est écrit à côté de l'original avec la définition dans son nom — `demo-1080p.mp4` — et son chemin est copié dans le presse-papiers sous forme d'URI de fichier, pour être collé directement dans une application qui accepte le glisser-déposer.

```
omarchy transcode ~/Videos/demo.mov mp4 1080p
```

Il existe aussi `omarchy transcode ascii`, qui transforme une image en art ASCII — surtout utile pour la personnalisation visuelle (chapitre 20).

La dictée vocale

Omarchy propose une dictée par IA via Voxtype, à installer par *Install > AI > Dictation*. Par défaut, un modèle anglais de base de 150 Mo est chargé ; `voxtype setup model` permet d'en choisir un autre, et tous les réglages se trouvent dans `~/.config/voxtype/config.toml`.

Une fois installée, on dicte en maintenant **F9**, ou en basculant avec **Super** + **Ctrl** + **X**. Le texte dicté apparaît dans le champ de saisie qui a le focus.

Envoyer le résultat ailleurs

Une fois le fichier obtenu, **Super** + **Ctrl** + **S** ouvre le menu de partage et l'envoie à un autre appareil du réseau via LocalSend (chapitre 29).

SOURCES omarchy.org/manual/screenshots-recording/ · omarchy.org/manual/text-extraction-dictation/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/faq/

Notifications, rappels et notices

Ce qui vous interrompt, comment le faire taire, et comment retrouver ce que vous avez manqué.

Gérer les notifications

RACCOURCI	EFFET
Super + ,	Écarter la dernière notification
Super + Maj + ,	Écarter toutes les notifications
Super + Ctrl + ,	Activer ou désactiver le silence (« ne pas déranger »)
Super + Alt + ,	Invoquer la dernière notification — c’est-à-dire cliquer dessus au clavier
Super + Maj + Alt + ,	Ouvrir l’historique des notifications

ASTUCE

Super + **Alt** + **,** est plus utile qu’il n’y paraît : beaucoup de notifications d’Omarchy sont *actionnables*. Une capture d’écran s’ouvre dans l’éditeur d’annotation, un enregistrement se lance dans le lecteur vidéo, une notification de plantage transmet le rapport à votre agent IA. Ce raccourci évite d’aller viser la vignette à la souris.

Le mode « ne pas déranger »

Super + **Ctrl** + **,** coupe les notifications. Aucune bulle n’apparaît tant que le mode est actif, et l’indicateur en forme de cloche barrée s’installe dans la barre pour vous rappeler pourquoi le bureau est devenu silencieux.

Rien n’est perdu pour autant : une notification silencée est écrite directement dans l’historique — ce qui est exactement ce qu’on veut retrouver en revenant à sa machine. Ouvrez-le avec **Super** + **Maj** + **Alt** + **,**.

Deux catégories de messages passent quand même : les confirmations d’Omarchy pour une action que vous venez de faire (« Thème changé », « Capture enregistrée »), et les alertes critiques envoyées depuis la ligne de commande. Les applications de messagerie qui marquent tout comme critique pour forcer le passage, elles, ne sont pas concernées.

Les rappels

Omarchy intègre des rappels simples : un compte à rebours et un message.

Super + Ctrl + R	Créer un rappel
Super + Ctrl + Alt + R	Voir tous les rappels en cours
Super + Ctrl + Maj + R	Effacer tous les rappels

Tout cela est aussi accessible par *Trigger > Reminder*, et depuis le terminal :

```
omarchy reminder 7 'Le thé est prêt'
```

Un rappel en attente allume un indicateur dans la barre.

Les notices

Trois raccourcis affichent une information ponctuelle sous forme de notification, sans ouvrir d'application :

Super + **Ctrl** + **Alt** + **T** Date et heure

Super + **Ctrl** + **Alt** + **B** État de la batterie

Super + **Ctrl** + **Alt** + **W** Météo

Corriger la localisation météo

La localisation est déduite de votre adresse IP, ce qui est généralement assez proche — mais pas toujours, en particulier derrière un VPN.

```
omarchy weather location          # où le système croit que
vous êtes
omarchy weather location --set Lyon      # fixer une ville
omarchy weather location --set Lyon 45.7640,4.8357  # ou des coordonnées exactes
omarchy weather location --clear        # revenir à la détection
automatique
```

SOURCES omarchy.org/manual/notices/ · omarchy.org/manual/reminders/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/hotkeys/

Bascules, inactivité, veille et verrouillage

Ce qu'on active pour une heure et qu'on désactive ensuite : filtre lumière bleue, silence, veille inhibée — et ce qui se passe quand on s'absente.

Une grande partie de ce qu'on change au quotidien n'est pas vraiment un réglage : c'est un mode que l'on bascule pour un moment. Omarchy appelle cela des **bascules** (*toggles*), et elles fonctionnent toutes de la même manière : un raccourci, une entrée de menu, et une commande, qui actionnent le même interrupteur.

Le menu des bascules

Super + **Ctrl** + **0** ouvre directement *Trigger > Toggle*. Depuis le terminal, la même chose s'écrit `omarchy toggle <chose>` ; `omarchy toggle` seul affiche la liste.

BASCULE	RACCOURCI · COMMANDE
Filtre lumière bleue	Super + Ctrl + N · <code>omarchy toggle nightlight</code>
Silence des notifications	Super + Ctrl + , · <code>omarchy toggle notification silencing</code>
Rester éveillé (pas de verrouillage)	Super + Ctrl + I · <code>omarchy toggle idle</code>
Capture des plantages	— · <code>omarchy toggle crash-capture</code>
Économiseur d'écran	— · <code>omarchy toggle screensaver</code>
Barre du haut	Super + Maj + Espace · <code>omarchy toggle bar</code>
Pavé tactile	Touche dédiée · <code>omarchy toggle touchpad</code>
Écran tactile	— · <code>omarchy toggle touchscreen</code>
Mise en veille	— · <code>omarchy toggle suspend</code>
GPU hybride	— · <code>omarchy toggle hybrid gpu</code>

Le pavé tactile, l'écran tactile et le GPU hybride se trouvent sous *Trigger > Hardware* (**Super** + **Ctrl** + **H**) plutôt que sous *Toggle*, puisqu'ils n'apparaissent que si vous avez le matériel correspondant. Les deux premiers survivent à un rechargement de Hyprland : l'état désactivé est réécrit dans un petit fichier Lua que Hyprland relit au démarrage.

Le menu *Toggle* contient aussi quelques éléments qui ne sont pas des commandes `omarchy toggle` mais se comportent pareil : le pourcentage de batterie dans la barre, la disposition de l'espace de travail (**Super** + **L**), les espaces entre fenêtres (**Super** + **Maj** + **Retour arr.**) et le format carré à une fenêtre (**Super** + **Ctrl** + **Retour arr.**).

POUR ALLER PLUS LOIN

La plupart de ces bascules ne sont qu'un fichier témoin sous `~/.local/state/omarchy/toggles/`. Pour tester l'état dans un script, `omarchy-toggle-enabled` renvoie un code de sortie :

```
omarchy-toggle-enabled screensaver-off && echo "l'économiseur est désactivé"
```

Les témoins portent le nom de l'état *désactivé* — `screensaver-off`, `suspend-off`, `bar-off` — donc leur présence signifie que la fonction est éteinte.

Le filtre lumière bleue

Super + **Ctrl** + **N** réchauffe l'écran à 4000 K ; un nouvel appui le ramène à 6500 K. Le mécanisme repose sur *hyprsunset*, que la bascule démarre au besoin.

Par défaut, *hyprsunset* ne touche à rien : le fichier `~/.config/hypr/hyprsunset.conf` est livré avec un profil neutre, précisément pour que l'affichage reste intact tant que vous ne demandez rien. Si vous préférez un basculement automatique à l'heure, remplacez-le par un profil horaire :

```
profile {
    time = 20:00
    temperature = 4000
}
```

Puis démarrez *hyprsunset* à l'ouverture de session en ajoutant `o.launch_on_start("hyprsunset")` à `~/.config/hypr/autostart.lua`. Le couple 4000 K / 6500 K utilisé par la bascule est figé : c'est donc dans ce fichier qu'on va pour une autre température.

L'inactivité

C'est le shell Omarchy qui gère l'inactivité, et les délais forment un bloc `idle` à la racine de `~/.config/omarchy/shell.json` :

```
{
  "version": 1,
  "idle": {
    "screensaver": 150,
    "lock": 300
  }
}
```

Les deux nombres sont des secondes comptées **depuis le moment où vous êtes devenu inactif**, et non l'un depuis l'autre. Avec les valeurs par défaut, l'économiseur arrive donc au bout de deux minutes trente et le verrouillage prend le relais à cinq minutes, que l'économiseur ait tourné ou non. Enregistrez le fichier et le shell adopte les nouveaux délais immédiatement.

Si vous écarterz l'économiseur avant l'échéance de verrouillage, cela compte comme une activité et le verrouillage prévu est annulé : vous n'êtes pas mis dehors pour avoir jeté un œil à votre machine.

Pour désactiver complètement le verrouillage automatique, **Super** + **Ctrl** + **I** — ou `omarchy toggle idle` — active le mode « rester éveillé », signalé par un indicateur en forme de tasse de café dans la barre. C'est celui à activer avant une longue présentation ou une compilation que vous voulez regarder tourner. `omarchy toggle idle status` affiche l'état courant en JSON pour un script.

ASTUCE

Cette section concerne le verrouillage et l'économiseur d'écran, pas l'énergie. La mise en veille et l'hibernation ont leur propre configuration, traitée au chapitre 43.

L'économiseur d'écran

Celui d'Omarchy est un art ASCII animé par des effets de texte aléatoires, avec une instance par écran. N'importe quelle touche ou un mouvement de souris en sort.

On peut le lancer à la demande depuis *System > Screensaver* (**Super** + **Échap**), ce qui l’affiche même si vous avez désactivé l’économiseur automatique. Aucun raccourci ne lui est associé par défaut.

`omarchy toggle screensaver` désactive la version automatique, si vous préférez passer directement du travail au verrouillage. La fonction a besoin d’un terminal qu’elle sait configurer — Alacritty, Foot, Ghostty ou Kitty — et vous le dira si votre terminal par défaut est autre chose.

Le logo affiché vous appartient : voir *Style > Screensaver* et le chapitre 20.

L’écran de verrouillage

Super + **Ctrl** + **L** verrouille la machine. Trois choses se produisent alors : l’écran de verrouillage du shell Omarchy s’affiche, l’affichage s’éteint, et votre disposition clavier est **remise à la première configurée** — pour ne pas taper votre mot de passe dans le mauvais alphabet. Si 1Password tourne, il est verrouillé au passage.

L’écran de verrouillage accepte un mot de passe, et une empreinte digitale une fois celle-ci configurée (chapitre 44).

SOURCES omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/ · omarchy.org/manual/hardware-authentication/

PARTIE IV

Personnaliser

Omarchy est très opinionné, mais rien n'y est verrouillé. Thèmes, polices, écrans, clavier : voici où sont les manettes, et comment ne pas casser ce qui marche.

- | | |
|---|--|
| 15 Les thèmes | 20 Mettre son logo partout |
| 16 Fonds d'écran et polices | 21 Les réglages les plus demandés |
| 17 Les écrans et la mise à l'échelle | 22 Créer son propre thème |
| 18 Clavier, souris, pavé tactile | 23 Les plugins du shell |
| 19 L'invite du terminal | |

Les thèmes

Vingt-deux thèmes livrés, appliqués d'un seul geste à tout le système — bureau, terminal, éditeur, navigateur et écran de verrouillage.

C'est probablement la fonctionnalité la plus spectaculaire d'Omarchy, et la plus rapide à essayer. Deux façons d'y accéder : *Style > Theme* dans le menu Omarchy, ou directement **Super** + **Ctrl** + **Maj** + **Espace**.

Chaque thème habille le bureau, le terminal, Neovim, l'écran d'activité (btop), Chromium, et l'intégralité du shell Omarchy : barre du haut, menu, notifications, bulles de réglage et écran de verrouillage. Le changement est immédiat et cohérent — aucune application ne reste « à l'ancien thème ».

ASTUCE

Une exception à connaître : pour Obsidian, il faut sélectionner manuellement le thème *Omarchy* dans *Appearance > Themes*, à l'intérieur de l'application.

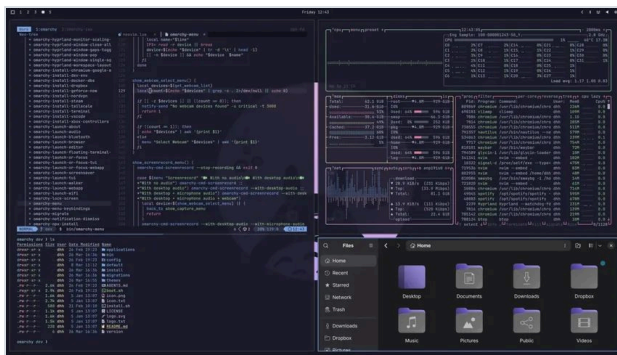


FIGURE 10 — Catppuccin

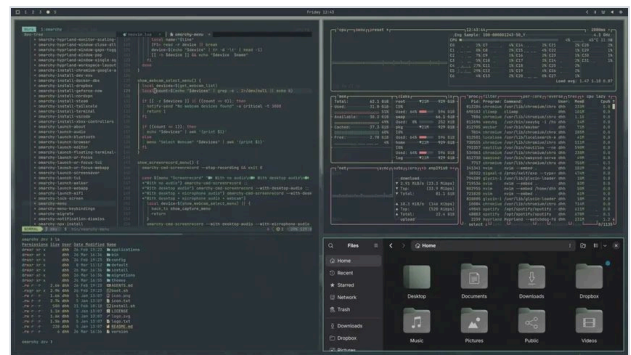


FIGURE 11 — Everforest

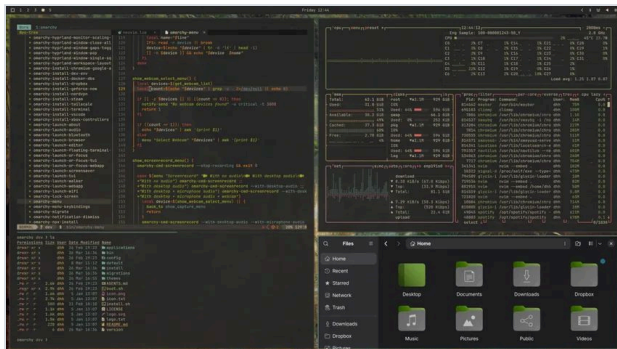


FIGURE 12 — Gruvbox

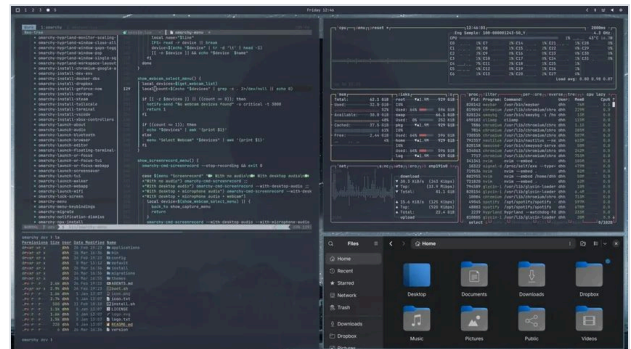


FIGURE 13 — Nord

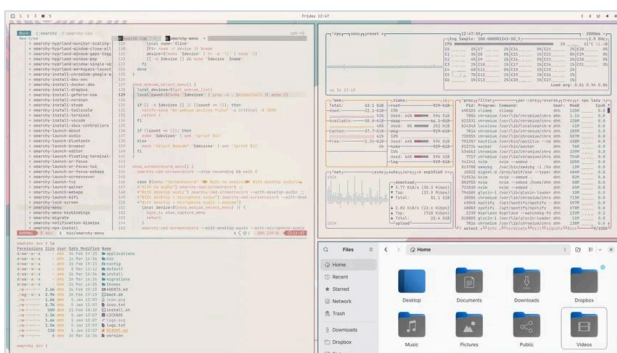


FIGURE 14 — Rose Pine

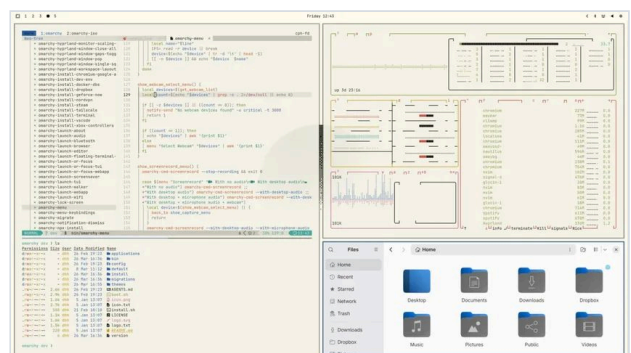


FIGURE 15 — Flexoki Light, un thème clair

Les vingt-deux thèmes

Tokyo Night, Catppuccin, Lumon, Ethereal, Everforest, Gruvbox, Miasma, Hackerman, Osaka Jade, Kanagawa, Nord, Matte Black, Vantablack, Ristretto, Retro 82, Flexoki Light, Rose Pine, Catppuccin Latte et White figurent parmi eux. Les trois derniers cités sont des thèmes clairs, si les fonds sombres ne vous conviennent pas.

Le fond d'écran suit le thème

Chaque thème est livré avec un jeu de fonds d'écran, entre lesquels on passe avec **Super** + **Ctrl** + **Espace**.

L'écran de déverrouillage

Un thème peut aussi proposer un habillage spécifique pour l'écran de déchiffrement au démarrage — celui qui apparaît avant même que le système ne se lance. On le choisit sous *Style > Unlock*.

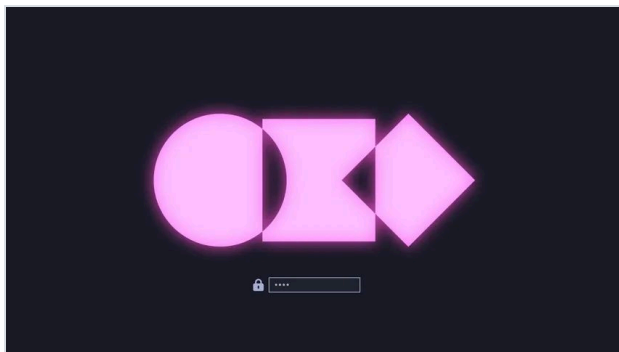


FIGURE 16 — Déverrouillage, Tokyo Night



FIGURE 17 — Déverrouillage, Gruvbox

Aller chercher d'autres thèmes

La page des thèmes supplémentaires sur omarchy.org en recense beaucoup d'autres, publiés par la communauté. On les installe par *Install > Style > Theme* en donnant l'adresse du dépôt git. Et le chapitre 22 explique comment fabriquer le vôtre.

SOURCES omarchy.org/manual/themes/ · omarchy.org/manual/backgrounds/ · omarchy.org/manual/making-your-own-theme/ · omarchy.org/manual/shortcuts/

Fonds d'écran et polices

Deux réglages courts, mais qu'on cherche toujours au mauvais endroit.

Ajouter vos propres fonds d'écran

Les fonds sont rangés **par thème**. Les vôtres vont dans `~/.config/omarchy/backgrounds/<nom-du-thème>`. Pour ajouter une image au thème *nord*, par exemple, déposez le fichier dans `~/.config/omarchy/backgrounds/nord`.

Le plus simple : *Install > Style > Background* dans le menu ouvre directement le dossier des fonds du thème courant. Ouvrez alors un second gestionnaire de fichiers avec **Super** + **Maj** + **F**, retrouvez votre image, et copiez-la. Elle rejoint aussitôt les choix proposés par **Super** + **Ctrl** + **Espace**.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le manuel officiel recommande la collection de fonds d'écran *dharmx/walls* sur GitHub, très fournie et bien assortie aux thèmes de type terminal.

Changer de police

Omachy utilise **JetBrainsMono Nerd Font** comme police du terminal et du système. On en change par *Style > Font*, ce qui règle la police à chasse fixe partout : terminal, barre, et tout ce qui en demande une.

Pour en installer d'autres, *Install > Style > Font* propose Cascadia Mono, Meslo LG Mono, Fira Code, Victor Code, Bitstream Vera Mono et Iosevka — toutes dans leur version « Nerd Font », pour que les symboles de la barre et du terminal continuent de s'afficher. Une fois installée, sélectionnez-la sous *Style > Font*.

ASTUCE

« Nerd Font » désigne une police enrichie de milliers de pictogrammes (icônes de fichiers, logos, symboles d'interface). Beaucoup d'outils en terminal s'en servent : si vous installez une police qui n'en est pas une, vous verrez des carrés vides à la place des icônes.

Et la taille du texte ?

Attention à ne pas confondre. La police et la mise à l'échelle de l'écran sont deux choses distinctes : `omarchy display text size 14` agrandit le texte du shell, des applications GTK et du terminal ensemble, sans toucher à la taille des fenêtres. C'est traité au chapitre 17.

SOURCES omarchy.org/manual/backgrounds/ · omarchy.org/manual/fonts/ · omarchy.org/manual/monitors/

Les écrans et la mise à l'échelle

Le réglage qui surprend le plus les nouveaux venus : pourquoi tout est énorme, et comment y remédier.

ATTENTION

Omarchy suppose par défaut un écran « retina », capable d'un facteur 2 — c'est ce qu'il faut pour obtenir ces polices nettes et fines, et c'est ce vers quoi sont optimisés presque tous les portables haut de gamme récents. **Si votre écran a une densité inférieure à 218 points par pouce, il faut changer ce réglage**, sans quoi tout paraîtra démesuré.

Les valeurs à connaître

Le fichier est `~/.config/hypr/monitors.lua`, accessible par *Setup > Monitors* dans le menu.

Pour un écran 4K de 27 ou 32 pouces, la recommandation officielle est une mise à l'échelle fractionnaire :

```
local omarchy_gdk_scale = 2
local omarchy_monitor_scale = 1.6
```

Pour un écran 1080p ou 1440p, c'est la mise à l'échelle 1x qu'il faut :

```
local omarchy_gdk_scale = 1
local omarchy_monitor_scale = 1
```

ATTENTION

Les changements de `GDK_SCALE` ne prennent effet que pour les applications **lancées après** la modification. Pensez donc à fermer les fenêtres devenues trop grandes — ou fermez-les toutes d'un coup avec `Ctrl` + `Alt` + `Suppr`. Par ailleurs, GTK n'accepte que des nombres entiers : gardez `gdk_scale` à l'entier le plus proche de votre `monitor_scale`.

Changer d'échelle à la volée

Sans ouvrir de fichier, `Super` + `/` parcourt les principaux rapports de mise à l'échelle vers le haut (1x, 1,25x, 1,6x, 2x, 3x, 4x) et `Super` + `Alt` + `/` vers le bas. Avec la configuration par défaut, ces changements survivent au redémarrage.

Agrandir seulement le texte

La mise à l'échelle change la taille de tout. Si vous voulez uniquement du texte plus gros ou plus petit, il existe un réglage dédié :

```
omarchy display text size 14      # une taille en pixels, entre 9 et 20
omarchy display text size         # affiche la valeur courante
omarchy display text size reset   # revient au réglage par défaut
```

Il déplace ensemble le shell Omarchy, les applications GTK et le terminal, pour que l'ensemble reste proportionné. Une seule exception : Foot n'a aucun moyen de recharger sa configuration, donc les terminaux déjà ouverts gardent leur ancienne taille jusqu'à ce que vous en ouvriez un nouveau.

Écran externe : étendre ou dupliquer

Quand vous branchez un écran externe sur un portable, l’affichage est **étendu** automatiquement. Pour passer en duplication — utile avec un vidéoprojecteur, quand vous voulez montrer quelque chose tout en travaillant — utilisez *Trigger > Hardware* ou **Super** + **Ctrl** + **Alt** + **Suppr**.

En mode étendu, fermer le capot éteint automatiquement l’écran interne, et l’ouvrir le rallume. On peut aussi le piloter à la main par *Trigger > Hardware* ou **Super** + **Ctrl** + **Suppr**.

Disposer plusieurs écrans

Les règles de position, définition et rotation vont dans `~/.config/hypr/monitors.lua`, sous forme d’entrées `hl.monitor`. Le fichier livré contient des exemples commentés pour épingler un écran à une définition, une position et une rotation données. On peut également associer des espaces de travail précis à des écrans précis ; la documentation de Hyprland détaille cette possibilité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si positionner plusieurs écrans à la main dans un fichier vous rebute, le manuel officiel signale *Hyprmon*, un utilitaire en terminal qui aide à les placer visuellement.

La luminosité

Elle se règle avec les touches de fonction dédiées. **Maj** enfoncé les pousse au maximum ou au minimum, **Alt** permet des variations de 1 %. Ces touches agissent sur l’écran qui a le focus : un moniteur externe qui parle le DDC/CI se règle donc exactement comme l’écran du portable.

ASTUCE

Sur un écran Apple (Studio Display ou XDR), les touches de luminosité du clavier fonctionnent aussi, via la commande `asdcontrol`, dès lors que le focus est sur cet écran. Sur un XDR 6K, un écran fantôme peut apparaître dans la liste `hyprctl monitors` ; on le désactive avec une ligne du type `hl.monitor({ output = "DP-2", disabled = true })`.

SOURCES omarchy.org/manual/monitors/ · omarchy.org/manual/troubleshooting/ · omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/

Clavier, souris, pavé tactile

Le chapitre indispensable pour un clavier français — et pour récupérer la touche Verr. Maj.

Hyprland permet de régler finement tous les périphériques d'entrée. Tout se passe dans `~/.config/hypr/input.lua`, accessible par *Setup > Input* dans le menu Omarchy. Ce que vous y écrivez remplace les valeurs par défaut d'Omarchy.

Configurer un clavier français

Omarchy est livré en disposition américaine. Le manuel officiel donne l'exemple suivant, qui déclare deux dispositions et permet de basculer de l'une à l'autre avec **Alt gauche** + **Alt droit** :

```
hl.config({
  input = {
    -- Deux dispositions, bascule par Alt gauche + Alt droit
    kb_layout = "us,fr",
    kb_options = "compose:caps,shift:both_capslock_cancel,grp:alts_toggle",
  },
})
```

Pour n'avoir que le français, il suffit d'écrire `kb_layout = "fr"` et de retirer l'option `grp:alts_toggle`, qui ne sert qu'à basculer entre plusieurs dispositions.

ASTUCE

Dès que plusieurs dispositions sont configurées, la barre du haut affiche automatiquement celle qui est active — et un clic dessus permet d'en changer. Ce petit indicateur n'apparaît pas tant qu'une seule disposition est déclarée.

ATTENTION

L'ordre des dispositions compte au-delà du confort : quand vous verrouillez l'écran, Omarchy remet volontairement la **première** disposition de la liste, pour que vous ne tapiez pas votre mot de passe dans le mauvais alphabet. Placez donc en premier celle avec laquelle vous saisissez vos mots de passe.

Le cas de la touche Verr. Maj

Par défaut, Omarchy fait de **Verr. Maj** la **touche de composition**, celle qui donne accès aux émoji rapides et aux compléments de texte (chapitre 10). C'est la raison pour laquelle elle ne verrouille plus les majuscules, ce qui déroute et fait parfois croire à une panne.

Pour déplacer la touche de composition ailleurs — sur **Alt droit** par exemple — modifiez `compose:caps` :

```
hl.config({
  input = {
    kb_options = "compose:ralt",
  },
})
```

Vitesse de répétition, sensibilité, défilement

Voici un exemple complet, repris du manuel officiel, qui montre les réglages les plus utiles :

```
hl.config({
  input = {
    -- Vitesse de répétition des touches
    repeat_rate = 40,
    repeat_delay = 600,
    -- Sensibilité de la souris et du pavé tactile (défaut : 0)
    sensitivity = 0.35,
    touchpad = {
      -- Défilement naturel (inversé)
      natural_scroll = true,
      -- Clic à deux doigts pour le clic droit, au lieu du coin inférieur droit
      clickfinger_behavior = true,
      -- Vitesse de défilement
      scroll_factor = 0.3,
    },
  },
})
-- Défiler plus vite dans le terminal
o.window("(Alacritty|kitty|foot)", { scroll_touchpad = 1.5 })
```

Les gestes du pavé tactile

On peut activer les gestes, par exemple le balayage à trois doigts pour changer d'espace de travail :

```
hl.gesture({ fingers = 3, direction = "horizontal", action = "workspace" })
```

Sur les portables Dell XPS à pavé haptique, la force du clic se règle sur bas, moyen ou fort sous *Trigger* > *Hardware* > *Touchpad Haptics*.

Utiliser Alt comme touche Super

Sur certains claviers, la touche méta principale est mal placée. On peut la permuter avec **Alt** :

```
hl.config({
  input = {
    kb_options = "compose:caps,shift:both_capslock_cancel,altwin:swap_alt_win",
  },
})
```

Écrire en chinois, en japonais ou dans une autre écriture

Omarchy fait tourner le cadre de saisie **fcitx5** dans chaque session — c'est lui qui anime les séquences de composition de **Verr. Maj**. La plomberie pour les écritures non latines est donc déjà en place : il suffit d'installer un moteur de saisie, par exemple `fcitx5-mozc` pour le japonais ou `fcitx5-chinese-addons` pour le chinois, avec `omarchy pkg add`, plus `fcitx5-configtool` pour ajouter le moteur à vos méthodes de saisie et choisir la touche de bascule.

SOURCES omarchy.org/manual/keyboard-mouse-trackpad/ · omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/troubleshooting/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/

L'invite du terminal

Un chapitre court, parce que le réglage l'est aussi.

Omarchy est livré avec une invite **Starship** volontairement minimale. Le manuel officiel en explique le raisonnement : pas besoin d'afficher le nom d'utilisateur, puisque c'est toujours vous ; pas besoin de l'heure, puisqu'elle est déjà en haut de l'écran.

Si vous préférez une invite plus riche ou plus décorée, tout se configure dans `~/.config/starship.toml`. Starship offre énormément de possibilités : indicateur de branche git, version du langage du projet courant, durée de la dernière commande, code de sortie, et bien d'autres.

ASTUCE

Une invite chargée coûte quelques millisecondes à chaque affichage. Si votre terminal devient perceptiblement lent après avoir ajouté beaucoup de modules, c'est généralement le premier endroit où regarder.

SOURCES omarchy.org/manual/prompt/

Mettre son logo partout

Écran de déchiffrement, économiseur d'écran, écran « À propos » : trois endroits qui acceptent votre image.

Cette possibilité vise surtout les machines d'entreprise — mais rien n'empêche de s'en servir pour son usage personnel.

L'écran de déchiffrement au démarrage

On prévisualise avant d'appliquer. La commande prend une couleur de fond, une couleur de texte, un logo PNG et un chemin pour l'image de prévisualisation :

```
omarchy plymouth preview '#1d2021' '#ebdbb2' logo.png preview.png
```

Puis on applique, ce qui donne aussi à l'écran de connexion SDDM les mêmes couleurs et le même logo :

```
omarchy plymouth set '#1d2021' '#ebdbb2' logo.png
omarchy plymouth reset      # pour revenir en arrière
```

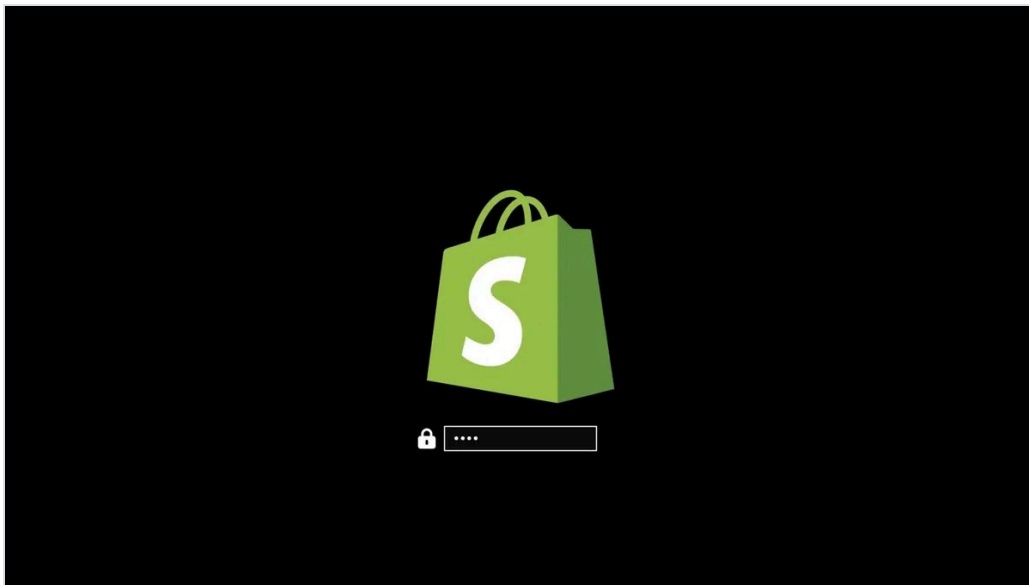


FIGURE 18 — Un écran de déchiffrement personnalisé aux couleurs et au logo d'une entreprise. *Source : omarchy.org/manual/branding/*

L'économiseur d'écran

Le logo de l'économiseur se change sous *Style > Screensaver*. Comme c'est un logo en art ASCII, on peut en éditer le texte directement, mais aussi fournir une image PNG ou SVG qu'Omarchy convertit. Trois entrées :

- **Edit Text** — ouvre `~/ .config/omarchy/branding/screensaver.txt` dans votre éditeur. Tapez ou collez ce que vous voulez ; à l'enregistrement, l'économiseur se lance aussitôt pour que vous voyiez le résultat.
- **Set From Image** — ouvre un sélecteur de fichiers, convertit l'image en ASCII et vous montre le résultat. Les logos à silhouette nette rendent bien mieux que les photographies.
- **Restore Default** — remet le logo Omarchy.

L'écran « À propos »

Les trois mêmes options existent sous *Style > About*, pour l'écran *About* du menu Omarchy. Le fichier est `~/.config/omarchy/branding/about.txt`, et la fenêtre s'ouvre après chaque modification. L'art y est converti à une taille plus petite que pour l'économiseur, puisqu'il doit tenir dans une fenêtre.



FIGURE 19 — L'écran *About*, qui présente les informations système sous le logo. Source : omarchy.org/manual/branding/

Convertir soi-même

Les deux options *Set From Image* appellent simplement `omarchy transcode ascii`, que l'on peut lancer directement pour garder la main sur la conversion :

```
omarchy transcode ascii ~/logo.svg ~/.config/omarchy/branding/screensaver.txt --width 100
```

Les options : `--width` et `--height` en colonnes et lignes de terminal, `--mode` valant `braille` (le défaut, bien plus fin) ou `block`, un `--threshold` en pourcentage qui décide quels pixels font partie du logo, et `--invert` quand le logo est clair sur fond sombre. Si la conversion donne une tache informe, c'est presque toujours le seuil qu'il faut ajuster.

SOURCES omarchy.org/manual/branding/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/screenshots-recording/

Les réglages les plus demandés

Coins arrondis, espaces entre fenêtres, icônes de la zone de notification : les trois ajustements que tout le monde finit par chercher.

ATTENTION

Il peut arriver qu'une mise à jour système doive rétablir certaines configurations dans leur état d'origine. Vos modifications ne sont pas perdues pour autant : elles sont déposées dans un fichier `.bak` situé dans le même dossier.

Afficher en permanence les icônes de la zone de notification

Par défaut, les icônes de la zone de notification — Dropbox, 1Password, Steam — sont masquées derrière une flèche d'expansion qui les révèle au survol. Pour en garder certaines visibles en permanence, faites un clic droit sur cette flèche : le gestionnaire d'icônes s'ouvre, et vous pouvez y épingler celles que vous voulez voir (ou masquer celles que vous ne voulez jamais voir).

Arrondir les coins des fenêtres

Le parti pris d'Omarichy est celui des angles droits. Pour adoucir cela, éditez `~/.config/hypr/looknfeel.lua` et décommentez la section correspondante :

```
hl.config({
  decoration = {
    -- Coins de fenêtre arrondis.
    rounding = 8,
  },
})
```

Supprimer les espaces entre les fenêtres

Sur un écran de portable, certains préfèrent ne perdre aucun pixel en espaces entre fenêtres — voire supprimer la barre du haut, ce que fait **Super** + **Maj** + **Espace**. Pour une bascule ponctuelle, **Super** + **Maj** + **Retour arr.** supprime espaces et bordures. Pour les retirer définitivement, décommentez dans `~/.config/hypr/looknfeel.lua` :

```
hl.config({
  general = {
    -- Ni espaces entre les fenêtres, ni bordures.
    gaps_in = 0,
    gaps_out = 0,
    border_size = 0,
  },
})
```

ASTUCE

Si vous avez fait des dégâts, *Update > Config* dans le menu Omarichy restaure les configurations individuelles dans leur état d'origine. Et en cas de dégâts vraiment sérieux, `omarchy reinstall configs` réinitialise l'ensemble — en écrasant, cette fois, toutes vos personnalisations.

Créer son propre thème

Partir d'un thème existant, changer une poignée de couleurs, et l'avoir dans le sélecteur.

Vos thèmes vivent dans `~/.config/omarchy/themes`. La méthode la plus simple consiste à copier l'un des thèmes livrés — ils se trouvent dans `/usr/share/omarchy/themes` — puis à le modifier. Tant que votre thème est dans ce dossier, il apparaît dans le menu de sélection.

Le fichier principal à retoucher est `colors.toml`. Il définit le jeu de couleurs à partir duquel sont ensuite générées les configurations du terminal (Foot, Alacritty, Ghostty, Kitty), de btop, de Chromium, de Hyprland, de Neovim, de Helix, de VSCode, d'Obsidian, et de tout le shell Omarchy — barre, menu, notifications, bulles et écran de verrouillage.

Un thème clair

Pour un thème en mode clair, ajoutez `mode = "light"` en tête de votre `colors.toml`. Le mode clair sera alors automatiquement appliqué à toutes les applications concernées.

La couleur des icônes

Pour accorder les icônes du gestionnaire de fichiers à votre thème, ajoutez un fichier nommé `icons.theme` contenant le nom du jeu d'icônes souhaité. Les valeurs disponibles par défaut sont : `Yaru`, `Yaru-blue`, `Yaru-dark`, `Yaru-magenta`, `Yaru-olive`, `Yaru-prussiangreen`, `Yaru-purple`, `Yaru-red`, `Yaru-sage`, `Yaru-wartybrown` et `Yaru-yellow`.

L'écran de déverrouillage

Un thème fourni avec des images `unlock.png` et `preview-unlock.png` apparaît sous `Style > Unlock`. Le fichier `unlock.png` gagne à être un PNG à fond transparent, et l'image de prévisualisation se fabrique avec `omarchy plymouth preview` (chapitre 20).

Habiller une application qu'Omarchy ne couvre pas

C'est le mécanisme le plus intéressant du système de thèmes. Vous pouvez apprendre à Omarchy à habiller n'importe quelle application, au moyen d'un gabarit. Déposez dans `~/.config/omarchy/themed/` un fichier nommé d'après la configuration qu'il doit produire, suivi de l'extension `.tpl`, et écrivez cette configuration en utilisant des marqueurs :

```
{{ background }} , {{ foreground }} , {{ accent }} , {{ red }} , {{ color0 }} à {{ color15 }}
}}, et le reste de la palette. À chaque changement de thème, le fichier est régénéré avec les couleurs du nouveau thème.
```

Un exemple entièrement commenté, `alacritty.toml.tpl.sample`, se trouve dans ce dossier : il liste toutes les variables disponibles, ainsi que les modificateurs `_strip` et `_rgb` pour les applications qui veulent leurs couleurs sans le `#` ou en RVB décimal.

ASTUCE

Vos gabarits sont prioritaires sur ceux d'Omarchy. Vous pouvez donc aussi vous en servir pour **remplacer** la façon dont une application intégrée est habillée, sans toucher aux fichiers du système.

Créer un thème à la souris

L'application **Aether**, livrée avec Omarchy, extrait les couleurs d'une image de fond et en fait un thème complet et cohérent. C'est de loin la façon la plus simple de créer le sien. Elle se lance depuis le menu des applications (**Super** + **Alt** + **Espace**).

Distribuer son thème

Pour que d'autres puissent l'installer, publiez-le sur un serveur git public comme GitHub. Les utilisateurs l'installeront alors par *Install* > *Style* > *Theme* en donnant l'URL. La convention de nommage recommandée est `omarchy-[nomduthème]-theme` : le thème apparaîtra alors simplement comme `[nomduthème]` dans le menu de sélection.

SOURCES omarchy.org/manual/making-your-own-theme/ · omarchy.org/manual/guis/ · omarchy.org/manual/themes/ · omarchy.org/manual/branding/

Les plugins du shell

Presque tout ce que vous voyez à l'écran est un plugin. On peut donc en désactiver, en remplacer, ou en écrire.

Le bureau Omarchy est un unique processus Quickshell de longue durée, nommé `omarchy-shell`. La barre est un plugin. Les panneaux qui en descendent aussi. Les surcouches plein écran comme le sélecteur d'emoji et le gestionnaire de presse-papiers, le menu Omarchy lui-même, l'écran de verrouillage, la boîte de dialogue d'autorisation, et les services sans interface qui surveillent la batterie ou réchauffent l'écran le soir : tous sont des plugins.

Ce n'est pas un simple détail d'implémentation. Cela veut dire que vous pouvez éteindre des morceaux du bureau, en remplacer, ou écrire les vôtres sans toucher une ligne du code d'Omarchy.

Les plugins livrés avec le système se trouvent dans `$OMARCHY_PATH/shell/plugins/`. Ceux que vous ajoutez vivent dans `~/.config/omarchy/plugins/`. Les deux sont découverts de la même façon au démarrage ; seul l'emplacement sur le disque diffère.

Voir ce que vous avez

```
omarchy plugin list
```

La commande affiche chaque plugin découvert avec son identifiant, son état (activé ou non), son origine (livré ou tiers), ses types et son nom d'affichage. Ajoutez `--json` pour l'exploiter dans un script.

Les identifiants sont préfixés. Ceux d'origine commencent tous par `omarchy.` — `omarchy.clock`, `omarchy.network`, `omarchy.notifications` — et cet espace de noms est réservé : un plugin tiers ne peut jamais le revendiquer.

Activer et désactiver

```
omarchy plugin enable omarchy.tailscale
omarchy plugin disable omarchy.weather
```

Ou par le menu : *Setup > Plugins* propose Enable, Disable, Add, Clone et Remove, chacun avec un sélecteur qui ne montre que les plugins pertinents pour l'action.

L'état est enregistré dans `~/.config/omarchy/shell.json`, avec une règle légèrement différente selon l'origine. Un plugin tiers est activé exactement lorsque son identifiant figure quelque part dans ce fichier. Les plugins d'origine qui ne sont pas des éléments de barre fonctionnent à l'inverse : ils sont actifs par défaut et ne se désactivent qu'en étant listés dans `disabledPlugins[]`.

Installer un plugin depuis git

Un plugin tiers est simplement un dépôt git contenant un fichier `manifest.json` à sa racine.

```
omarchy plugin add https://github.com/acme/omarchy-weather.git --enable
```

ATTENTION

Avant de faire quoi que ce soit, la commande vous prévient explicitement : **un plugin est du code arbitraire, non isolé, qui s'exécute à l'intérieur de votre processus shell pour toute la durée de votre session, avec tous les droits de votre compte utilisateur**. Elle affiche l'URL et demande confirmation. Prenez cet avertissement au sérieux : un plugin n'est pas un fichier de configuration. N'ajoutez que des dépôts que vous acceptez d'exécuter, et lisez-les avant de les activer.

L'installation elle-même est prudente : le dépôt est cloné dans un répertoire temporaire, le manifeste est validé, l'installation est refusée si un autre plugin revendique déjà cet identifiant, puis le dossier est déplacé vers `~/.config/omarchy/plugins/<id>/`. Sans `--enable`, on vous demande si vous voulez l'activer tout de suite, et vous pouvez répondre non pour aller d'abord lire le code. La commande n'exécute jamais rien du plugin, ne lance aucun script d'installation, et ne demande jamais `sudo`.

Mettre à jour et retirer

```
omarchy plugin update acme.weather    # un seul
omarchy plugin update                  # tous ceux gérés par git
omarchy plugin remove acme.weather
```

La mise à jour est une avance rapide du dépôt : elle vous montre les changements avant de les appliquer, refuse d'agir si vous avez des modifications locales qui l'en empêchent, et revient en arrière si la nouvelle révision échoue à la validation.

La suppression désactive d'abord le plugin, puis le supprime s'il s'agit d'un dépôt git (le code reste disponible en amont) ou le délie si c'est un lien symbolique. Un dossier fabriqué à la main, sans dépôt git, est déplacé vers une sauvegarde horodatée plutôt que supprimé.

Cloner un plugin d'origine pour le modifier

C'est la manière propre de changer le comportement d'un élément livré : n'éditez pas les fichiers sous `$OMARCHY_PATH`, ils appartiennent au paquet et la prochaine mise à jour les écrasera. Clonez-les :

```
omarchy plugin clone omarchy.clock
```

Le plugin entier est copié dans `~/.config/omarchy/plugins/<votre-nom>.clock`, renommé « My Clock », activé, et le shell bascule du plugin d'origine vers votre copie — en conservant la position et les réglages de l'élément de barre existant. L'option `--edit` ouvre immédiatement le nouveau dossier dans votre éditeur, ce que fait aussi *Setup > Plugins > Clone Plugin*.

Le préfixe à votre nom d'utilisateur garantit que l'identifiant de votre copie vous appartient, donc que la partager n'entrera en collision avec personne. Les appels adressés à l'identifiant d'origine sont redirigés vers votre clone. Et si vous faites n'importe quoi, `omarchy plugin remove <votre-nom>.clock` remet celui d'origine.

Enregistrer un fichier sous `~/.config/omarchy/plugins/` recharge automatiquement le code du plugin : vous pouvez laisser l'éditeur ouvert et regarder vos modifications s'appliquer.

Écrire le sien

Un plugin est un dossier avec un `manifest.json` et du QML. Le manifeste déclare `schemaVersion: 1`, un `id`, un `name`, une `version`, un ou plusieurs `kinds`, et un objet `entryPoints` désignant le fichier QML de chaque type.

TYPE	CE QUE C'EST
<code>bar-widget</code>	Un composant que la barre active peut déposer dans une section
<code>panel</code>	Une fenêtre flottante, permanente ou invoquée
<code>overlay</code>	Une surcouche plein écran
<code>menu</code>	Une surface de menu invoquée
<code>service</code>	Un singleton sans interface
<code>bar</code>	Une barre complète qui remplace celle d'origine

Un plugin peut déclarer plusieurs types à la fois — le plugin média est à la fois un `service` et un `bar-widget`. Avant de publier :

```
omarchy plugin validate ./mon-plugin
```

La commande effectue les mêmes vérifications que le shell au chargement : version de schéma, champs obligatoires, identifiant non réservé, points d'entrée en chemins relatifs sûrs et réellement présents, un point d'entrée pour chaque type déclaré, et aucun lien symbolique dans le dossier.

Partager le sien

Publiez-le dans un dépôt git public : c'est tout le mécanisme de distribution. N'importe qui peut alors lancer `omarchy plugin add` sur votre URL. Pour qu'on le trouve, référencez-le sur **omarchyplugins.com**, l'annuaire communautaire des plugins — le premier endroit à consulter, aussi, avant d'écrire un composant que quelqu'un a peut-être déjà fait.

SOURCES omarchy.org/manual/shell-plugins/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/

PARTIE V

Travailler

Le terminal, l'éditeur, les navigateurs, les applications, les outils de développement, les agents IA et même les jeux : ce qu'Omachy livre, et comment s'en servir.

24 Le terminal et Tmux

25 Neovim

26 Les outils du shell

27 Les fonctions livrées

28 Les applications en terminal

29 Les applications graphiques

30 Les navigateurs

31 Les applications web

32 Les outils de développement

33 L'IA et les agents

34 Les services commerciaux

35 Remplir et signer un PDF

36 Les jeux

37 Une machine virtuelle Windows

Le terminal et Tmux

Foot par défaut, Tmux pour les onglets et les sessions qui survivent, et des dispositions de travail toutes prêtes.

Le terminal

Le terminal par défaut d’Omarchy est **Foot** : rapide, léger, compatible même avec des machines anciennes. Il ne gère en revanche ni onglets ni divisions natives.

Si vous utilisez Tmux, cela ne vous gênera pas. Sinon, Omarchy prend aussi en charge **Alacritty**, **Ghostty** et **Kitty** : choisissez sous *Install > Terminal*.

Super + **Entrée** ouvre un nouveau terminal. Ce raccourci pointe automatiquement vers celui que vous avez installé, et l’on bascule entre les terminaux installés sous *Setup > Defaults > Terminal*.

Tmux

Tmux offre une interface cohérente et programmable pour les panneaux, les fenêtres (l’équivalent des onglets) et les sessions que l’on peut quitter puis reprendre. Il fonctionne aussi sur les machines distantes : en SSH sur un serveur, vous retrouvez la même façon de travailler.

Super + **Alt** + **Entrée** ouvre un terminal avec une nouvelle session Tmux. Comme Tmux est un processus persistant, la session survit à la fermeture du terminal : **Ctrl** + **Espace** (la touche dite *préfixe*) suivi de **s** affiche toutes vos sessions actives.

ASTUCE

La touche préfixe est **Ctrl** + **Espace**, mais **Ctrl** + **B** — le préfixe historique de Tmux — fonctionne aussi. Les associations se modifient dans `~/.config/tmux/tmux.conf`. Toutes sont visibles avec **Super** + **Alt** + **K**, et l’annexe A en donne la liste.

Les dispositions de développement

Parce que Tmux est programmable, Omarchy livre des fonctions qui construisent des dispositions courantes d’un seul mot.

`tdl [agent]` crée une interface à trois panneaux, façon environnement de développement : votre éditeur (`$EDITOR`) à gauche, l’agent IA de votre choix à droite, et un terminal en bas. Les alias d’agent sont courts : `c` pour OpenCode, `cx` pour Claude Code, `codex` pour celui d’OpenAI. `tdl c` donne donc la disposition ci-dessous.

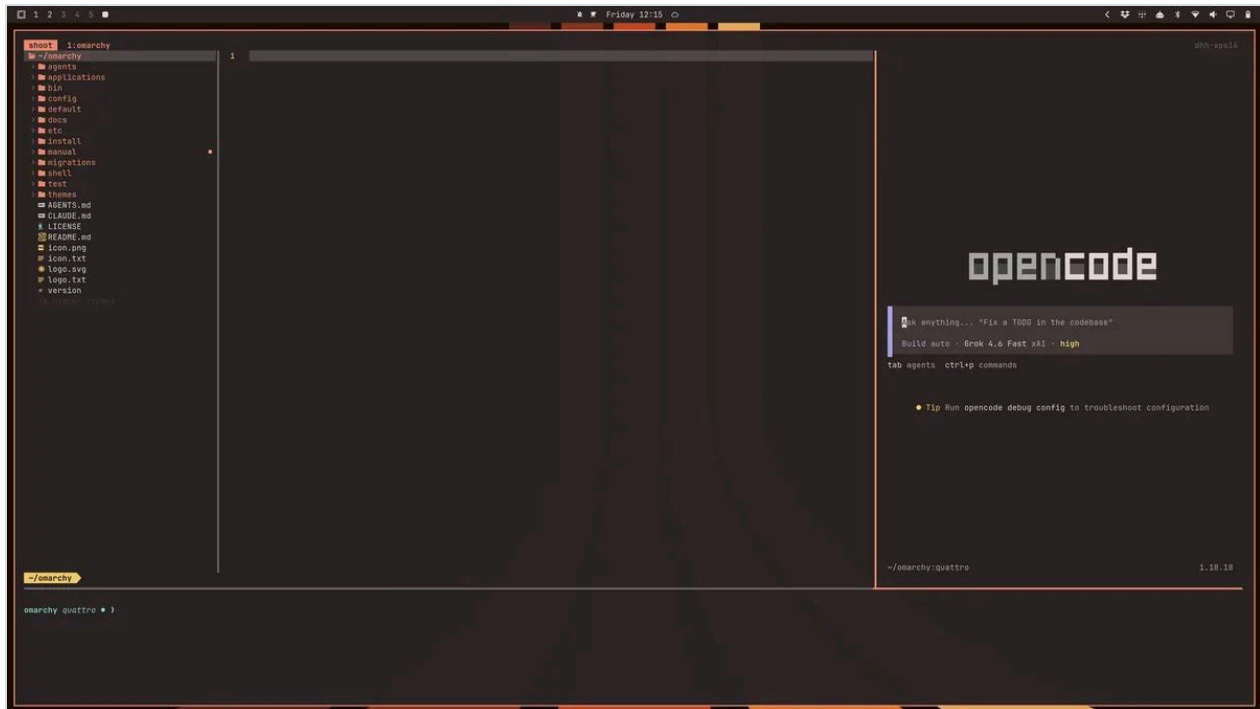


FIGURE 20 — `tdl c` : éditeur à gauche, agent à droite, terminal en bas. Source : omarchy.org/manual/terminal/

On peut lancer deux agents à la fois avec `tdl c cx`. Il existe également `tds`, qui produit un carré à quatre panneaux : éditeur en haut à gauche, observateur de différences en haut à droite, terminal en bas à gauche, agent en bas à droite.

`tdlm [agent]` crée une fenêtre `tdl` pour **chaque sous-répertoire** du dossier courant, entre lesquelles on navigue avec `Alt` + `1`, `2`, `3`...

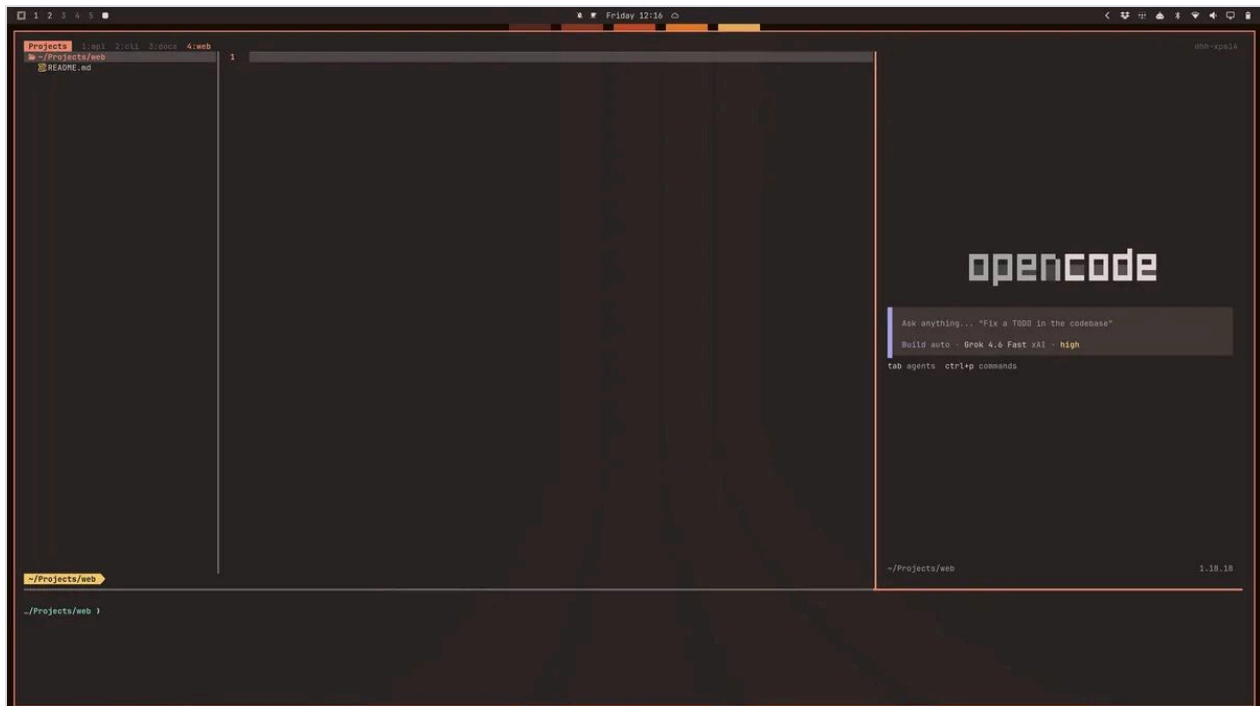


FIGURE 21 — `tdlm` : une fenêtre de travail complète par sous-répertoire. Source : omarchy.org/manual/terminal/

Enfin, `tsl [nombre] [commande]` lance un essai : `tsl 4 c` donne une grille de quatre agents OpenCode.

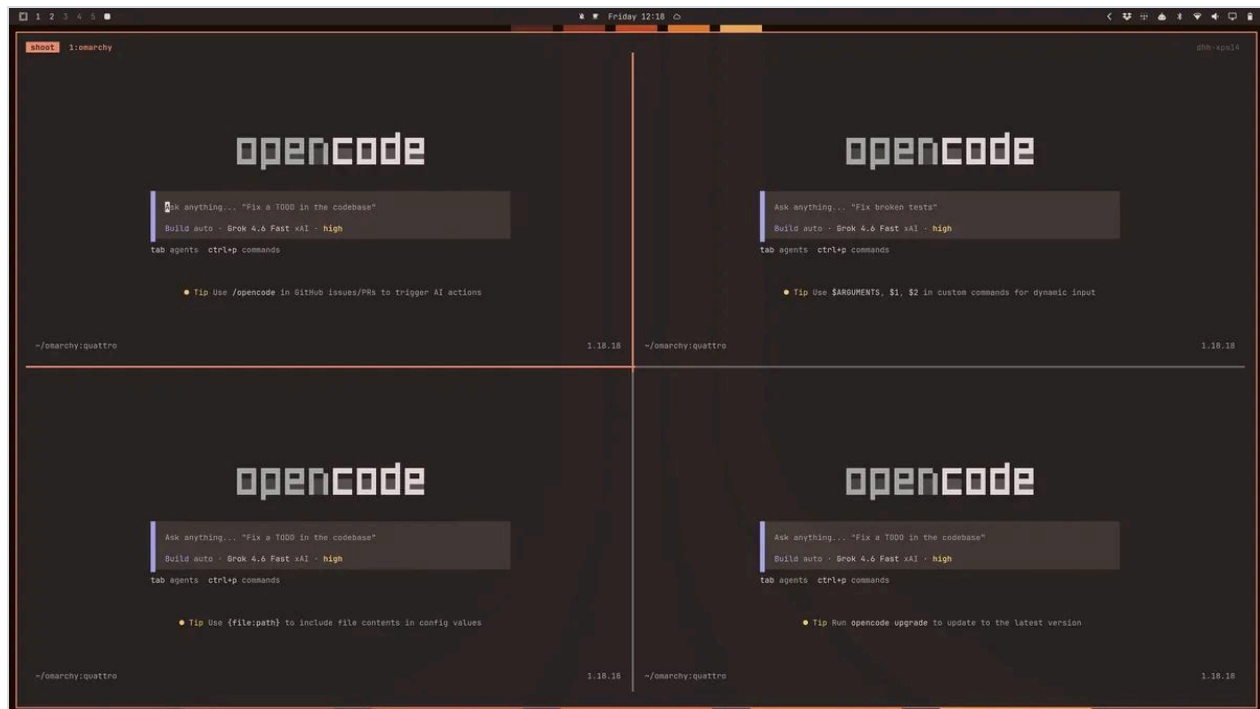


FIGURE 22 — `tsl 4 c` : quatre panneaux identiques en grille. *Source : omarchy.org/manual/terminal/*

Les mêmes dispositions existent pour Herdr, l'autre gestionnaire de session livré, sous les noms `hdl`, `hds`, `hdlm` et `hsl` (chapitre 28).

SOURCES omarchy.org/manual/terminal/ · omarchy.org/manual/shell-functions/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/tuis/

Neovim

L'éditeur livré avec Omarchy, entièrement configuré. Une courbe d'apprentissage réelle, et une récompense à la hauteur.

Neovim est une réécriture moderne de l'éditeur `vi`, créé par Bill Joy en 1976. C'est un éditeur **modal** : le mode insertion et le mode commande sont séparés, ce qui déroute au début et devient une force considérable dès qu'on en maîtrise ne serait-ce qu'une partie.

ATTENTION

Soyons honnêtes, comme l'est le manuel officiel : contrairement aux éditeurs plus courants, il faut plus de temps pour atteindre une aisance de base avec vim. Mais le gain, ensuite, est aussi plus grand. Si vous débutez complètement, ce n'est pas la bataille à mener pendant votre première semaine sous Omarchy — installez plutôt un éditeur familier (chapitre 32) et revenez à Neovim plus tard.

Omarchy livre une configuration Neovim complète — le paquet `omarchy-nvim` — bâtie sur **LazyVim**, une distribution de greffons et de réglages. Vous n'avez pas une ligne de configuration à écrire.

Les bases de LazyVim

Neovim a la notion de *touche leader*, la porte d'entrée de toutes les commandes. LazyVim la fixe à `Espace` : appuyez, attendez une seconde, et un menu d'options s'affiche avec ses explications.

RACCOURCI	EFFET
<code>Espace</code> <code>Espace</code>	Recherche approximative d'un fichier dans le dossier courant
<code>Espace</code> <code>S</code> <code>G</code>	Recherche dans le contenu de tous les fichiers, avec aperçu
<code>Espace</code> <code>E</code>	Affiche ou masque l'arborescence de fichiers
<code>Ctrl</code> <code>L</code> + <code>W</code> <code>W</code>	Passe de l'arborescence à l'éditeur et inversement
<code>Maj</code> + <code>H</code> / <code>L</code>	Onglet précédent / suivant (vim les appelle des <i>buffers</i>)
<code>Espace</code> <code>B</code> <code>D</code>	Ferme l'onglet courant
<code>Espace</code> <code>B</code> <code>O</code>	Ferme tous les autres onglets
<code>Espace</code> <code>G</code> <code>G</code>	Ouvre LazyGit dans un panneau flottant
<code>Espace</code> <code>U</code> <code>W</code>	Active ou désactive le retour à la ligne automatique

Dans l'arborescence de fichiers (`Espace` `E` pour l'afficher, `Ctrl` `L` + `W` `W` pour y aller), `a` ajoute un fichier, `Maj` + `A` un dossier, `d` supprime, `m` déplace et `r` renomme. `?` affiche toutes les commandes disponibles.

Lancer Neovim

`Super` + `Maj` + `N` ouvre votre éditeur par défaut, Neovim d'origine. Mais le plus commode est de le piloter depuis le terminal : placez-vous dans le dossier de travail et tapez `n`. C'est l'alias de `nvim`, qui ouvre le dossier courant. `n monfichier.txt` ouvre un fichier précis.

Éditer un fichier système

Pour modifier un fichier qui demande les droits d'administrateur tout en gardant votre configuration et vos greffons, utilisez `sudoedit` plutôt que `sudo nvim` :

```
sudoedit /etc/sudoers.d/00-mon-fichier
```

POUR ALLER PLUS LOIN

Le manuel officiel recommande, pour apprendre vim, la série *Vim As Your Editor* de ThePrimeagen sur YouTube ; et pour construire sa propre configuration à partir de rien, les cours de Typecraft et de ThePrimeagen. La page *LazyVim Keymaps* recense l'ensemble des raccourcis configurés par LazyVim.

SOURCES omarchy.org/manual/neovim/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/development-tools/

Les outils du shell

Neuf remplaçants modernes des commandes Unix classiques, déjà installés et déjà associés à leurs alias.

Outre les outils Linux standards, Omarchy livre une série d'outils améliorés. Il vaut la peine de les connaître, ne serait-ce que parce que certains ont déjà remplacé leur équivalent classique derrière le même nom.

fzf — la recherche approximative

fzf permet de retrouver un fichier par frappe approximative, via l'alias `ff`. Placez-vous dans un dossier, tapez `ff`, et vous naviguez jusqu'à n'importe quel fichier de l'arborescence, avec un aperçu du contenu à droite pendant que vous affinez.

`Ctrl` + `R` l'utilise pour chercher dans votre historique de commandes. C'est aussi lui qui travaille dans Neovim quand vous tapez `Espace` `Espace`. Manuel complet : `man fzf`.

Zoxide — un `cd` qui se souvient

Zoxide remplace `cd` en mémorisant les dossiers que vous avez visités. Si vous avez fait `cd ~/.config/omarchy` une fois, la fois suivante `cd omarchy` — voire `cd oma` — vous y amène directement. Manuel : `man zoxide`.

ripgrep — chercher dans le contenu

`rg <motif> <chemin>` cherche dans le contenu des fichiers : `rg Controller app/` trouve toutes les occurrences de `Controller` dans le dossier `app`. C'est aussi l'outil que Neovim emploie pour `Espace` `S` `G`. Manuel : `man rg`.

eza — un `ls` en couleurs

eza remplace `ls` et donne des listes plus informatives, colorées, avec des icônes. Il est **déjà associé à l'alias `ls`**, donc vous l'utilisez sans le savoir. Trois autres alias : `lt` pour deux niveaux d'imbrication, `lsa` pour inclure les fichiers cachés, `lta` pour les deux à la fois. Manuel : `man eza`.

fd — un `find` utilisable

`fd person.rb` trouve un fichier nommé `person.rb` dans l'arborescence courante. `fd person.rb /` cherche dans tout le système de fichiers, et l'option `-H` y ajoute les dossiers cachés. Manuel : `man fd`.

bat — un `cat` avec coloration

`bat monfichier.rb` affiche le fichier avec coloration syntaxique, numéros de ligne et pagination. Il travaille aussi discrètement ailleurs : c'est lui qui colore vos pages de manuel et qui produit les aperçus de `ff`. Manuel : `man bat`.

tlldr — l'antidote aux pages de manuel

`tlldr tar` donne les quelques invocations que vous cherchiez réellement, au lieu de trois écrans d'histoire du format avant le premier exemple.

yt-dlp — télécharger une vidéo

`yt-dlp <url>` récupère la meilleure qualité disponible dans le dossier courant, depuis YouTube et des centaines d'autres sites. Manuel : `man yt-dlp`.

try — ranger ses expériences

`try` gère les petites expérimentations de programmation dans des dossiers horodatés. Toutes vivent dans `~/Work/tries`.

SOURCES omarchy.org/manual/shell-tools/ · omarchy.org/manual/neovim/ · omarchy.org/manual/browsers/

Les fonctions livrées

Des raccourcis pour les commandes dont personne ne retient les paramètres.

Compression

<code>compress [fichier/dossier]</code>	Crée une archive <code>tar.gz</code> .
<code>decompress [fichier.tar.gz]</code>	Décompresse une archive <code>tar.gz</code> .

Disques

<code>iso2sd [image.iso]</code>	Crée un support amorçable à partir d'une image ISO, en choisissant le disque de façon interactive.
<code>format-drive [disque] [nom]</code>	Formate un disque entier en une seule partition exFAT — lisible aussi sous Windows et macOS. Lancée sans argument, la commande liste les disques disponibles.

ATTENTION

`format-drive` efface l'intégralité du disque désigné. Lancez-la toujours d'abord sans argument pour voir la liste, et vérifiez deux fois le nom du périphérique avant de valider.

Dispositions de développement

<code>tdl [agent]</code>	Éditeur, agent IA et terminal. Un deuxième agent peut être passé : <code>tdl c cx</code> .
<code>tds</code>	Carré à quatre : éditeur, suivi des différences, terminal, agent.
<code>tdlm [agent]</code>	Une fenêtre <code>tdl</code> par sous-répertoire du dossier courant.
<code>tsl [n] [commande]</code>	Un essaim de n panneaux en grille, tous exécutant la même commande.

Les mêmes existent pour Herdr : `hdl`, `hds`, `hdlm`, `hsl`.

Arbres de travail git

<code>ga [branche]</code>	Crée un arbre de travail et une branche à côté du dépôt courant, et s'y place.
<code>gd</code>	Supprime l'arbre de travail courant et sa branche (avec confirmation).

Synchronisation continue

<code>rsw [source] [destination]</code>	Lance en arrière-plan une surveillance qui synchronise la source vers la destination à chaque modification. La destination peut être une machine distante : <code>rsw ~/Work/app nyc-dev:Work/app</code> .
<code>lsw</code>	Liste les surveillances actives.
<code>dsw</code>	Arrête toutes les surveillances.

Redirection de ports SSH

<code>fip</code>	Redirige un ou plusieurs ports d'une machine distante vers <code>localhost</code> .
<code>dip</code>	Coupe une ou plusieurs redirections.
<code>lip</code>	Liste les redirections actives.

L'intérêt : si un serveur de développement tourne sur le port 3000 d'une machine nommée `nyc-dev`, alors `fip nyc-dev 3000` fait que `localhost:3000` atteint réellement `nyc-dev:3000` — sans avoir besoin de certificats TLS pour obtenir le « contexte sécurisé » qu'exigent les WebSockets et quelques autres API du navigateur.

SSH plus robuste

La commande `ssh` elle-même est enveloppée dans une fonction : elle nettoie le terminal si la connexion meurt alors qu'un Tmux, un Herdr ou un éditeur distant l'avait accaparé, puis se reconnecte automatiquement quand une session interactive tombe. `Ctrl` + `C` interrompt la boucle de reconnexion.

ASTUCE

Vos propres alias, fonctions et variables d'environnement vont dans `~/ .bashrc`. Ce fichier n'est jamais écrasé par une mise à jour, et vous pouvez y redéfinir sans risque n'importe quel réglage par défaut d'Omarchy.

SOURCES omarchy.org/manual/shell-functions/ · omarchy.org/manual/dotfiles/ · omarchy.org/manual/terminal/

Les applications en terminal

Des interfaces complètes, navigables au clavier, dessinées en caractères. Elles sont souvent meilleures que leur équivalent graphique.

Lazygit — git sans la ligne de commande

Lazygit est une alternative très réussie à une application comme GitHub Desktop, mais qui tourne dans le terminal. Lancez-le depuis n'importe quel dossier suivi par git en tapant `lazygit`, ou depuis Neovim avec `Espace` `g`.

`Tab` passe d'un panneau à l'autre. Dans le panneau des fichiers, `Espace` sélectionne un fichier pour l'indexation, puis `c` crée un commit. `?` affiche toutes les commandes.

Lazydocker — les conteneurs

Dans le même esprit, pour gérer conteneurs et images. `Super` + `Maj` + `D` le lance. `s` arrête un conteneur, `r` le démarre ou le redémarre, `?` montre le reste.

Btop — le moniteur d'activité

Btop affiche mémoire, processeur, disque et réseau, liste les processus actifs et permet de les gérer. Omarchy l'appelle *Activity* et le lance avec `Super` + `Ctrl` + `T`. Il s'ouvre en fenêtre flottante, que `Super` + `T` intègre au pavage si vous préférez.

Herdr — l'espace de travail en terminal

Herdr est un gestionnaire d'espaces de travail en terminal : espaces, onglets et panneaux, tous maintenus dans une session persistante que l'on peut quitter et retrouver plus tard. `Super` + `Ctrl` + `Entrée` le démarre ou vous rattache à votre session existante.

Omarchy livre une configuration Herdr calquée sur sa configuration Tmux : la touche préfixe y est donc aussi `Ctrl` + `Espace`. `Super` + `Ctrl` + `K` affiche tous ses raccourcis.

Fastfetch — les informations système

Fastfetch affiche version du noyau, temps de fonctionnement, thème, processeur, mémoire et davantage. C'est le successeur du populaire neofetch, et Omarchy l'a empaqueté sous le nom *About* dans son menu.

Disk Usage — trouver ce qui remplit le disque

Quand le disque se remplit sans qu'on sache pourquoi, lancez *Disk Usage* depuis le lanceur d'applications. C'est l'outil *dua* en mode interactif, pointé sur l'ensemble du système de fichiers : vous descendez dans le dossier coupable, trié du plus gros au plus petit, et vous pouvez supprimer directement depuis l'interface.

Cliamp — la musique façon Winamp

Cliamp est un lecteur de musique rétro en terminal, inspiré de Winamp 2, avec des radios lo-fi intégrées. `Super` + `Maj` + `Alt` + `M` le lance. `?` affiche ses raccourcis.

Et le Wi-Fi et le Bluetooth ?

Vous ne trouverez pas d'application en terminal pour eux : ces tâches appartiennent au shell Omarchy. Cliquez l'icône Wi-Fi dans la barre (ou **Super** + **Ctrl** + **W**) pour voir les réseaux et vous connecter, et l'icône Bluetooth (ou **Super** + **Ctrl** + **B**) pour appairer un appareil. Voir le chapitre 42.

Ajouter la vôtre

N'importe quel programme en terminal peut recevoir le même traitement qu'une vraie application. Allez dans *Install > TUI*, donnez un nom, une commande de lancement, un style de fenêtre et une icône : le programme apparaîtra dans le lanceur comme toute autre application. On le retire ensuite par *Remove > TUI*.

SOURCES omarchy.org/manual/tuis/ · omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/networking/ · omarchy.org/manual/neovim/

Les applications graphiques

Ce qui est déjà installé, et par quel raccourci l'atteindre.

Files — le gestionnaire de fichiers

C'est Nautilus. **Super** + **Maj** + **F** l'ouvre, et **Super** + **Maj** + **Alt** + **F** l'ouvre **dans le dossier où se trouve votre terminal**, ce qui épargne beaucoup de clics. **Ctrl** + **L** permet de taper un chemin, et **Espace** sur un fichier en donne un aperçu rapide sans rien ouvrir.

Une clé USB ou une carte SD branchée est montée automatiquement et apparaît dans la barre latérale. Pour tout ce qui est plus impliqué — formater, vérifier la santé SMART, créer des partitions — lancez *Disks* depuis le lanceur.

Le double-clic suit des choix par défaut sensés : les images s'ouvrent dans *imv*, les vidéos dans *mpv*, les PDF dans *Document Viewer*, et le texte brut dans *Neovim*.

LocalSend — l'équivalent d'AirDrop

LocalSend envoie des fichiers vers d'autres appareils du même réseau qui font tourner l'application. Contrairement à AirDrop, il est multiplateforme : Windows, macOS, Android, iOS et Linux.

Super + **Ctrl** + **S** ouvre le menu de partage, qui propose quatre options :

- **Clipboard** — envoie le contenu du presse-papiers sous forme de fichier texte. Idéal pour faire passer un lien ou un extrait sur son téléphone sans se l'envoyer par courriel.
- **File** — ouvre un sélecteur, où l'on peut choisir plusieurs fichiers.
- **Folder** — envoie un dossier entier.
- **Receive** — ouvre LocalSend proprement dit, pour qu'un autre appareil puisse vous envoyer quelque chose.

```
omarchy share clipboard
omarchy share file [chemin]
omarchy share folder [chemin]
```

On peut aussi envoyer directement depuis le gestionnaire de fichiers : clic droit sur une sélection, puis *Send via LocalSend*.

ASTUCE

Le pare-feu d'Omarchy est fermé par défaut **sauf** pour le port de LocalSend : cela fonctionne donc sans configuration sur une installation neuve (chapitre 46).

Les autres applications livrées

APPLICATION

CE QU'ELLE FAIT · COMMENT LA LANCER

Obsidian

Prise de notes extensible, stockée en simples fichiers Markdown. Gratuite pour tout usage, y compris commercial. **Super** + **Maj** + **O**.

Omawrite

L'éditeur Markdown minimaliste d'Omarchy : ni coffres, ni greffons, juste le texte. **Super** + **Maj** + **W**.

Omacalc

La calculatrice d'Omarchy, en fenêtre flottante. **Super** + **Ctrl** + **Q**, ou la touche calculatrice du clavier.

APPLICATION	CE QU'ELLE FAIT · COMMENT LA LANCER
LibreOffice	Suite bureautique complète, compatible avec les fichiers Microsoft Office. Depuis le lanceur.
Pinta	Retouche d'image simple : recadrage, redimensionnement, baguette magique, calques. Depuis le lanceur.
Aether	Crée un thème complet à partir des couleurs d'une image de fond (chapitre 22). Depuis le lanceur.
mpv	Lecteur multimédia rapide qui lit à peu près tout. Depuis le lanceur, ou par double-clic sur une vidéo.
OBS Studio	Enregistrement et diffusion vidéo multi-sources. Depuis le lanceur.
Kdenlive	Montage vidéo complet. Depuis le lanceur.
Omacut	Le découpeur vidéo minimaliste d'Omarchy : quand il s'agit juste de couper le début et la fin d'un clip. Depuis le lanceur.
Signal	Messagerie chiffrée de bout en bout. Super + Maj + G — le raccourci propose l'installation si elle n'est pas faite.

SOURCES omarchy.org/manual/guis/ · omarchy.org/manual/security/ · omarchy.org/manual/hotkeys/

Les navigateurs

Chromium par défaut, six autres possibles, et deux extensions qui débordent du navigateur.

Omarchy livre **Chromium** comme navigateur par défaut : la version libre pure, habillée aux couleurs de votre thème. C'est ce qu'ouvre **Super** + **Maj** + **Entrée**, et c'est aussi le moteur de toutes les applications web (chapitre 31).

Si Chromium ne vous convient pas, *Install* > *Browser* propose Chrome, Edge, Brave, Brave Origin, Firefox et Zen. Omarchy l'installe, configure son répertoire de politiques, et lui applique votre thème courant.

En faire le navigateur par défaut

Installer ne suffit pas à promouvoir. Une fois le navigateur présent, allez dans *Setup* > *Defaults* > *Browser* : le menu ne liste que les navigateurs réellement installés et coche celui qui est actif.

```
omarchy default browser firefox
omarchy default browser          # affiche le navigateur courant
```

Cela règle le gestionnaire XDG : ce ne sont donc pas seulement les raccourcis d'Omarchy qui suivent, mais tout ce qui ouvre un lien, d'une messagerie à une commande du terminal.

Deux extensions qui parlent au système

Les navigateurs de la famille Chromium (Chromium, Chrome, Edge, Brave) reçoivent deux extensions Omarchy qui atteignent le reste du système.

Copy URL met l'adresse de l'onglet courant dans votre presse-papiers avec **Alt** + **Maj** + **L**. C'est plus rapide que de cliquer dans la barre d'adresse, et comme cela passe par le presse-papiers **système** et non par celui du navigateur, vous recevez une notification Omarchy de confirmation et l'URL devient immédiatement disponible dans l'historique du presse-papiers et dans toutes les autres applications. Un bouton dans la barre d'outils fait la même chose.

Download Video récupère la vidéo lue sur la page consultée avec **Alt** + **Maj** + **D**. Elle transmet l'URL à yt-dlp, ce qui la rend utilisable bien au-delà de YouTube, et le téléchargement atterrit dans `~/Videos`. La progression s'affiche dans la même bulle que le volume et la luminosité, en se mettant à jour sur place plutôt qu'en empilant des notifications.

Les deux extensions communiquent avec Omarchy par un petit hôte de messagerie native, installé en même temps que le navigateur. C'est cette pièce qui permet à la vidéo d'une page web de finir dans votre dossier personnel et à une URL de finir dans votre gestionnaire de presse-papiers — ce qu'une extension ordinaire ne peut pas faire seule.

ATTENTION

Ces deux extensions n'existent que pour la famille Chromium. Firefox et Zen ne les reçoivent pas.

Firefox et Zen

Ils appartiennent à une autre famille et reçoivent donc un autre traitement : Omarchy leur installe un fichier de politiques pour des réglages par défaut sensés et les bascule en mode Wayland natif, ce que vous voulez pour la

mise à l'échelle fractionnaire et un défilement fluide au pavé tactile. En revanche, ils ne sont pas habillés par Omarchy : cette partie de l'expérience vous revient.

ASTUCE

La version libre pure de Chromium ne contient pas les identifiants OAuth que Google exige pour la connexion à un compte. Si vous en avez besoin, lancez *Install > Service > Chromium Account* dans le menu Omarchy, redémarrez le navigateur, et la connexion aboutira.

Désinstaller

Tout ce que vous avez installé ici se retire par *Remove > Browser*. Chromium ne figure pas dans cette liste : il fait partie du système de base.

SOURCES omarchy.org/manual/browsers/ · omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/web-apps/ · omarchy.org/manual/unified-clipboard-history/

Les applications web

Un site web transformé en application, avec sa propre fenêtre sans bordure et son propre raccourci.

Une « application web » sur Omarchy est un site ouvert dans une fenêtre de navigateur dépouillée, sans barre d'adresse ni onglets, avec sa propre icône dans le lanceur. Le résultat ressemble et se comporte comme une application native.

Créer la vôtre

Install > *Web App* dans le menu Omarchy. On vous demande le nom de l'application, son URL, et l'URL de l'icône si elle ne peut pas être récupérée depuis le favicon. Le site *Dashboard Icons* propose de très bonnes icônes PNG pour la plupart des services connus.

L'application devient accessible depuis le lanceur (**Super** + **Espace**) et s'affiche dans la jolie fenêtre sans cadre. Pour la retirer : *Remove* > *Web App*.

ASTUCE

Connectez-vous à vos comptes depuis un navigateur ordinaire **avant** d'utiliser les raccourcis d'application web. Le cadre allégé se marie mal avec 1Password, il est donc plus simple d'être déjà authentifié.

Une fois dans une application web, **Maj** + **Alt** + **L** copie l'URL courante dans le presse-papiers.

Celles qui sont déjà livrées

RACCOURCI	APPLICATION
Super + Maj + E	HEY — messagerie
Super + Maj + Alt + E	HEY — rédiger un nouveau message
Super + Maj + C	HEY Calendar
Super + Maj + A	ChatGPT
Super + Maj + Alt + A	Grok
Super + Maj + Alt + G	WhatsApp
Super + Maj + Ctrl + G	Google Messages
Super + Maj + P	Google Photos
Super + Maj + S	Google Maps
Super + Maj + X	X
Super + Maj + Alt + X	X — écrire un message
Super + Maj + Y	YouTube
Lanceur	Basecamp, Google Contacts, Zoom, Discord

Zoom est enveloppé par sa version web, et les liens de réunion Zoom s'y ouvrent directement. Tous ces raccourcis se modifient dans `~/config/hypr/bindings.lua`, et les applications dont vous ne voulez pas se retirent par *Remove* > *Web App*.

Les outils de développement

Un autre éditeur si Neovim ne vous convient pas, une vingtaine d'environnements en un clic, Docker et le CLI GitHub.

Un éditeur plus familier

Omarchy livre Neovim, mais rien ne vous y oblige. *Install > Editor* propose VSCode, Cursor, Zed, Sublime Text, Helix, Vim et Emacs. Si votre éditeur n'y est pas, cherchez-le dans *Install > Package*, puis dans *Install > AUR*.

L'accord au thème est proposé pour VSCode, Cursor, VSCodium et Helix. L'éditeur par défaut du système se règle sous *Setup > Defaults > Editor* — ce qui change aussi l'éditeur ouvert par les entrées *Setup* du menu.

Les environnements de développement

Install > Development couvre un très large éventail : Ruby on Rails, les trois moteurs JavaScript (Node.js, Bun, Deno), les frameworks PHP (Laravel, Symfony), ainsi que Go, Rust, Python, Java, Elixir avec Phoenix, .NET, OCaml, Zig, Clojure et Scala.

La majorité de ces environnements sont gérés par **Mise**, un outil qui permet d'installer et d'utiliser plusieurs versions d'un même langage sur une seule machine. C'est l'équivalent de *rbenv* ou *rvm* pour Ruby, ou de *virtualenv* pour Python, mais commun à de nombreux langages.

```
mise use -g ruby      # installe Ruby et le définit comme version globale
mise i               # installe la version demandée par le fichier .ruby-version du
projet
```

Docker

Omarchy installe tout ce qu'il faut pour faire tourner Docker correctement : Docker lui-même, Docker Compose, et les changements de groupe utilisateur nécessaires pour lancer Docker en tant qu'utilisateur normal plutôt qu'en *root*.

Pensez à Lazydocker pour piloter vos conteneurs dans une interface en terminal : **Super** + **Maj** + **D**. Et les bases de données courantes pour le développement local s'installent en conteneur par *Install > Development > Docker DB*.

Le CLI GitHub

Le CLI GitHub permet de s'authentifier avec son compte et de cloner des dépôts privés. Il est câblé comme l'une des amorces mise à installation paresseuse : la première fois que vous lancez **gh**, il s'installe tout seul.

```
gh auth login          # s'authentifier
gh repo clone org/depot # cloner un dépôt, y compris privé
gh                    # voir tout ce qui est possible
```

Il existe aussi une amorce **ghui** pour gérer ses *pull requests* dans une interface en terminal. Et **lazygit** est préinstallé si vous voulez piloter git lui-même de la même façon (chapitre 28).

SOURCES omarchy.org/manual/development-tools/ · omarchy.org/manual/tuis/ · omarchy.org/manual/ai/ · omarchy.org/manual/other-packages/

L'IA et les agents

Omarchy traite les agents de codage comme des citoyens de première classe — sans choisir à votre place.

Tous les principaux agents en ligne de commande sont précâblés sous forme de lanceurs à chargement paresseux. Ce sont de petites amorces gérées par *mise* dans `~/local/bin/` : rien n'est téléchargé tant que vous n'avez pas réellement lancé l'outil. Appelez l'un d'eux, et authentifiez-vous quand on vous le demande.

COMMANDE	AGENT
<code>claude</code>	Claude Code
<code>codex</code>	OpenAI Codex
<code>opencode</code>	OpenCode
<code>gemini</code>	Google Gemini CLI
<code>copilot</code>	GitHub Copilot CLI
<code>crush</code>	Crush
<code>grok</code>	Grok CLI (xAI)
<code>pi</code>	Pi
<code>omp</code>	Oh My Pi

Pour envelopper un autre outil de la même manière : `omarchy-mise-install <paquet> [nom-de-commande]` . Les amorces sont tenues à jour avec tout ce que gère *mise* quand vous lancez `omarchy update` (ou son alias `mup`).

L'agent par défaut

Choisissez-le avec `omarchy default agent <nom>` ou sous *Setup > Defaults > Agent*. Si l'agent n'est pas encore installé, le sélectionner l'installe. Une installation neuve vous invite d'ailleurs à faire ce choix par une notification unique.

Une fois choisi, **Super** + **Maj** + **Ctrl** + **A** lance l'agent par défaut dans une fenêtre de terminal dédiée (ou affiche le sélecteur si vous n'avez rien choisi). On peut aussi le lancer directement sur une tâche :

```
omarchy agent prompt "Passe en revue ce projet"
```

ATTENTION

Les agents lancés de cette façon tournent **sans surveillance, dans leur mode « ne pas s'arrêter pour demander »**. Attendez-vous à ce qu'ils agissent réellement sur vos fichiers. Comme les agents refusent de mémoriser une confiance accordée au dossier personnel, un lancement depuis `$HOME` démarre en fait dans `~/Work` .

Des raccourcis existent aussi côté terminal : **a** exécute l'agent par défaut dans le terminal courant, tandis que **c** , **cx** et **cy** démarrent respectivement OpenCode, Claude Code et Codex — là encore dans leurs modes à validation automatique. Les changements de thème se propagent aux agents : Claude Code, Pi et OpenCode suivent quand vous changez de thème Omarchy.

Le panneau des agents

La barre du haut fait apparaître une icône d'agents la première fois qu'Omarchy détecte un usage d'IA de codage sur la machine — et reste discrète jusque-là. Le panneau derrière cette icône suit tous vos abonnements au même endroit : le forfait, le pourcentage consommé des limites de session (5 heures) et hebdomadaires — ou le solde prépayé restant — ainsi que la consommation de jetons par jour et par modèle. Claude Code, Codex et Fireworks sont pris en charge d'origine.

Clic gauche pour le panneau, clic droit pour lancer l'agent par défaut. Les relevés sont régénérés toutes les quinze minutes par `omarchy agent usage-update`, et le panneau sait fusionner la consommation de vos autres machines via un dossier synchronisé.

Le diagnostic de plantage

Omarchy surveille *systemd-coredump*. Quand un programme plante, vous recevez une notification « Process crashed » : cliquez dessus, et le plantage est transmis à votre agent par défaut avec la compétence *diagnose-crash* d'Omarchy, qui guide l'agent pour établir les faits à partir du fichier de vidage et décider si le plantage mérite d'être signalé en amont.

La surveillance est active par défaut. On la désactive sous *Trigger > Toggle > Crash Capture* (ou `omarchy toggle crash-capture`); `omarchy agent crash <pid>` reste utilisable à la main, avec un identifiant relevé dans `coredumpctl list`.

Applications graphiques et modèles locaux

Install > AI propose également l'application de bureau ChatGPT et Grok Bot. Pour faire tourner des modèles en local, Omarchy recommande **LM Studio** (interface graphique pour chercher, installer et exécuter des modèles à poids ouverts) et **Ollama** (l'équivalent en ligne de commande). Pour débiter, LM Studio est le plus simple.

La compétence Omarchy

Omarchy livre une *compétence* destinée aux agents, pour les aider à configurer le système : retoucher la configuration Hyprland, ajuster la barre, ou créer un thème de zéro. Elle est reliée par lien symbolique aux répertoires de compétences de Claude Code (`~/.claude/skills`), Codex (`~/.codex/skills`), Pi (`~/.pi/agent/skills`) et à l'emplacement générique `~/.agents/skills`, de sorte que la plupart des outils la trouvent seuls.

ATTENTION

Le manuel officiel demande de considérer cette compétence comme **expérimentale**. Les modèles s'en servent avec des résultats variables. Le conseil est de travailler d'abord en mode plan, pour voir ce que l'agent compte changer, et d'être prêt à revenir en arrière — voire à lancer `omarchy reinstall configs` si l'agent a tout mis sens dessus dessous.

SOURCES omarchy.org/manual/ai/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/ · omarchy.org/manual/terminal/ · omarchy.org/manual/updates/

Les services commerciaux

Omarchy privilégie le logiciel libre, sans en faire une religion. Voici ce qui s'installe en un clic.

Tous ces services se trouvent sous *Install > Service* dans le menu Omarchy.

Gestionnaires de mots de passe

1Password se lance avec **Super** + **Maj** + **/** ; si l'application n'est pas installée, le raccourci lance d'abord l'installation, laquelle configure aussi l'extension pour Chromium. 1Password fournit également un outil en ligne de commande pour intégrer la recherche de clés dans des scripts.

Bitwarden est l'alternative libre, avec une offre gratuite qui couvre la plupart des usages personnels. Son installation amène également son outil en ligne de commande.

Musique

Spotify se lance avec **Super** + **Maj** + **M**, et comme 1Password, le raccourci déclenche l'installation si nécessaire. L'application Linux offre ce qu'on en attend, écoute hors ligne comprise.

Synchronisation et réseau

Dropbox : installez-le, puis survolez la zone de notification en haut à droite de la barre et faites un clic droit sur l'icône Dropbox pour terminer la configuration. Un panneau dédié apparaît alors dans la barre : il gère la connexion, affiche l'espace utilisé et liste les fichiers récemment synchronisés.

Tailscale est un VPN maillé qui rend l'accès à toutes vos machines simple et sûr par internet. Il obtient un panneau dans la barre, une application web pour la console d'administration, et Taildrop pour l'envoi de fichiers entre vos machines (chapitre 42).

NordVPN est un VPN classique qui permet de faire sortir votre trafic depuis la plupart des régions du monde. Après le redémarrage qu'il demande, lancez `nordvpn login` pour vous authentifier.

ONCE

ONCE est la gamme de logiciels de 37signals que l'on achète une fois et que l'on héberge sur son propre serveur, comme le système de discussion Campfire. L'installation active son service en arrière-plan et vous dépose dans l'interface en terminal de ONCE pour la suite.

SOURCES omarchy.org/manual/commercial-apps-services/ · omarchy.org/manual/networking/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/

Remplir et signer un PDF

Un besoin courant, une réponse en deux outils.

Omarchy livre un lecteur de PDF simple et efficace, **Document Viewer**. C'est lui qui s'ouvre quand vous double-cliquez sur un PDF.

Mais Document Viewer ne permet de remplir que les PDF **préparés comme formulaires** — ceux dont l'auteur a défini des champs de saisie. Pour remplir un PDF qui n'en a pas, ou pour signer un document, il faut faire un clic droit sur le fichier, choisir *Open With...* et sélectionner **Xournal++**.

Xournal++ permet d'écrire n'importe où sur un PDF au moyen de l'outil *T* (texte). Pour signer un document, il vous faut une image de votre signature : insérez-la avec l'outil *Image* et redimensionnez-la.

Une fois le document rempli, utilisez *File > Export as PDF* pour enregistrer la version finale.

ASTUCE

Pour fabriquer une image de signature exploitable : signez sur une feuille blanche, photographiez-la, puis recadrez-la dans Pinta et enregistrez-la en PNG avec fond transparent. Vous la réutiliserez ensuite indéfiniment.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'impression fonctionne dès l'installation : une imprimante présente sur votre réseau est généralement déjà détectée. Lancez *Print Settings* depuis le lanceur pour voir ce qui est disponible, ajouter une imprimante à la main ou définir celle par défaut. L'impression vers un fichier PDF fonctionne même sans aucune imprimante.

SOURCES omarchy.org/manual/filling-out-pdfs/ · omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/guis/

Les jeux

Steam, l'émulation rétro, les boutiques non-Steam, le jeu en nuage et le streaming depuis un PC.

Grâce au travail de Valve sur la couche de compatibilité **Proton**, des dizaines de milliers de jeux modernes sont désormais jouables sous Linux. Tous les installateurs se trouvent sous *Install > Gaming*, et *Remove > Gaming* défait ce qui a été fait.

Steam

Installez-le par *Install > Gaming > Steam*, puis lancez-le depuis le lanceur.

ATTENTION

Steam peut mettre 10 à 20 secondes à démarrer, **sans donner le moindre retour visuel**. Ne concluez pas que rien ne se passe : attendez. Le même comportement se retrouve avec Minecraft et, pendant les installations, avec Lutris et Heroic.

RetroArch

RetroArch arrive avec le jeu complet des cœurs libretro : tous les systèmes classiques sont couverts. Il est préconfiguré avec le très beau shader CRT Royale, pour le rendu rétro authentique.

- 1 Déposez vos fichiers BIOS dans `~/Games/bios` et vos ROM dans `~/Games/roms`.
- 2 Lancez RetroArch depuis le lanceur en tapant `retro`.
- 3 Faites analyser le dossier `~/Games/roms`, et vous êtes prêt.

Vous pouvez donner à un jeu favori sa propre entrée dans le lanceur, avec *Install > Gaming > RetroArch Game Launcher* : choisissez un cœur et une ROM, et le jeu démarre directement depuis **Super** + **Espace**.

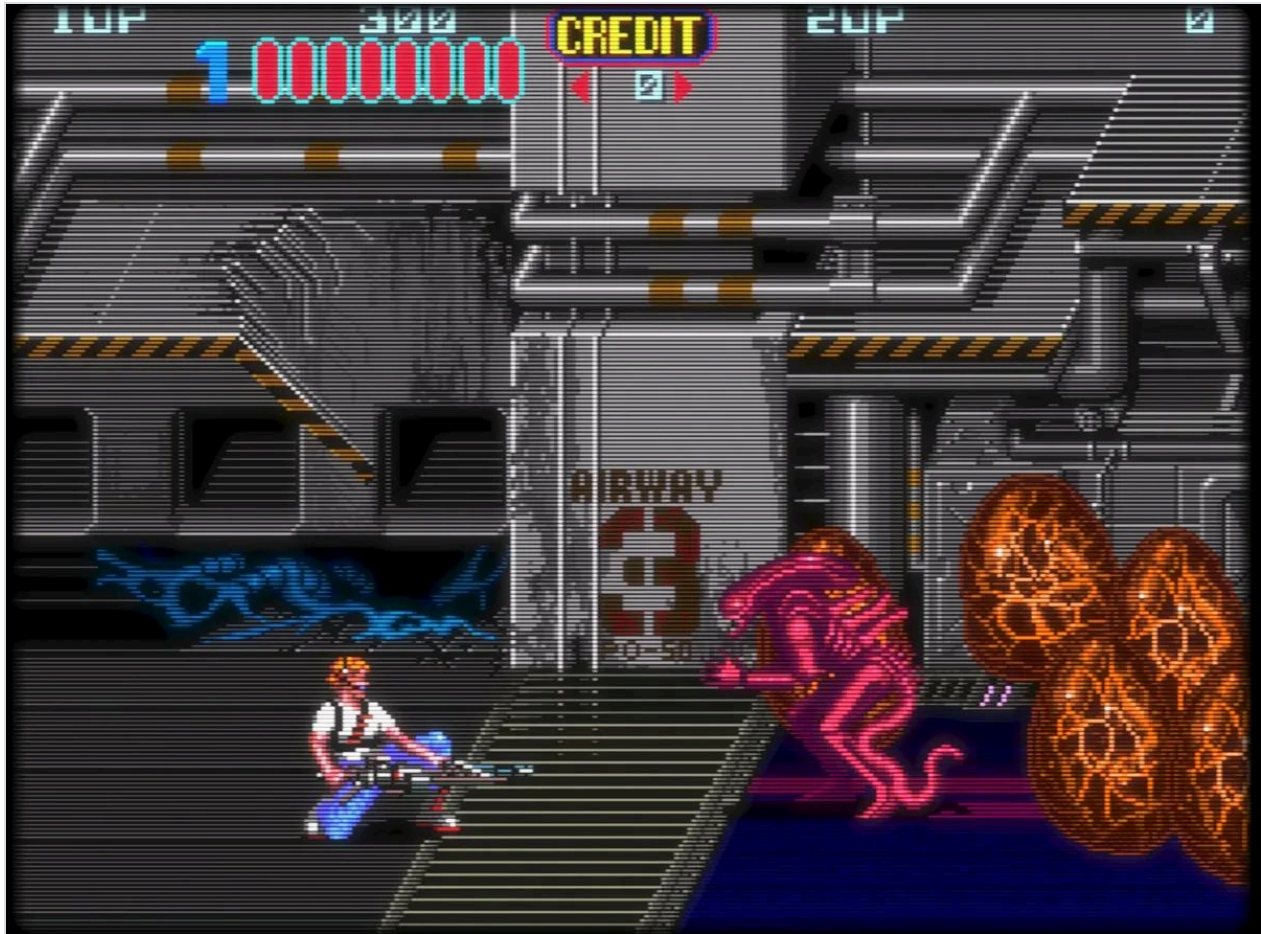


FIGURE 23 — RetroArch et ses cœurs d'émulation. Source : omarchy.org/manual/gaming/

Le jeu en nuage

Xbox Cloud Gaming s'installe comme application web. Ce n'est « que » l'habillage du service, mais il démarre vite et tourne très bien en 1080p — une bonne solution si vous avez déjà le Game Pass et voulez jouer à des titres qui ne tournent pas nativement sous Linux.

NVIDIA GeForce NOW répond au même besoin, par la même voie.

Moonlight — streaming depuis un PC

Le client Moonlight est préinstallé : vous pouvez donc diffuser des jeux depuis un PC Windows faisant tourner Sunshine, immédiatement. Lancez-le depuis le lanceur.

Si votre machine Omarchy et le PC de jeu sont tous deux en filaire, l'expérience est indiscernable d'une partie locale : montez la définition au natif, le rafraîchissement à 120 Hz et le débit au maximum. C'est la meilleure façon de jouer à des jeux de tir compétitifs sous Linux.

Une machine Omarchy peut aussi devenir l'hôte : `omarchy install service sunshine` installe Sunshine et ouvre les ports de streaming pour votre réseau local et pour Tailscale.

Les autres boutiques

Battle.net

Diablo, Starcraft, World of Warcraft — en installation autonome sous GE-Proton, sans passer par Steam, Lutris ou Heroic.

Lutris

La voie pour les jeux Windows venant de boutiques comme EA ou Ubisoft Connect, qui n'ont pas leur propre installateur.

Heroic	Les titres Epic Games sans anti-triche, plus GOG et Amazon Prime Gaming.
Minecraft	Installation directe depuis le menu.

Le manuel officiel prévient franchement : l'installation de Lutris et de Heroic est parfois brouillonne et donne l'impression que rien ne se passe. Soyez patient, cela travaille en arrière-plan.

Les manettes Xbox

La prise en charge des manettes Xbox Bluetooth s'installe par *Install > Gaming > Xbox Controllers*. Appairez ensuite la manette par Bluetooth (**Super** + **Ctrl** + **B**) et elle fonctionnera dans tous vos jeux. Inutile si vous branchez votre manette en USB-C.

SOURCES omarchy.org/manual/gaming/ · omarchy.org/manual/networking/

Une machine virtuelle Windows

Pour le logiciel dont on ne peut vraiment pas se passer — pas pour jouer.

Omarchy propose une façon simple de faire tourner Windows dans une machine virtuelle Docker. On l’installe par *Install > Windows* dans le menu.

Ce qu’il faut avant

Votre machine doit prendre en charge la virtualisation KVM — c’est le cas de la plupart, mais elle est parfois désactivée dans le BIOS, et l’installateur vous le dira. Prévoyez aussi l’espace disque : ce que vous allouez à Windows, plus une dizaine de gigaoctets pour l’image elle-même.

L’installateur demande la quantité de mémoire, le nombre de cœurs et l’espace disque à céder — 64 Go est un plancher raisonnable — puis un nom d’utilisateur et un mot de passe Windows. Laissés vides, ils valent `docker` et `admin`. Le téléchargement prend du temps : 10 à 15 minutes est normal, et l’on peut suivre la progression dans le navigateur à l’adresse `http://127.0.0.1:8006`.

S’en servir

Une fois installée, lancez *Windows* depuis le lanceur. Cela démarre la machine virtuelle si nécessaire et vous y connecte en RDP, en plein écran. Comptez 15 à 30 secondes à froid.

La session RDP transporte le son, votre microphone et un presse-papiers partagé : copier du texte entre Linux et Windows fonctionne donc directement. La définition suit la taille de votre fenêtre, et Omarchy transmet la mise à l’échelle de votre écran, pour éviter le rendu flou sur un affichage à haute densité.

Quand vous fermez la fenêtre RDP, la machine virtuelle s’éteint automatiquement. Pour la laisser tourner :

```
omarchy windows vm launch --keep-alive
omarchy windows vm status      # est-elle en cours d'exécution ?
omarchy windows vm stop       # l'éteindre
omarchy windows vm launch     # la démarrer et s'y connecter
```

Échanger des fichiers

Le dossier `~/Windows` de votre dossier personnel est automatiquement partagé avec la machine virtuelle : déposez-y ce que Windows doit voir. La machine virtuelle n’a accès à aucune autre partie de votre système de fichiers — vous êtes donc protégé de ce qui pourrait arriver du côté Windows. Son propre disque virtuel se trouve dans `~/windows`, et ses ports ne sont liés qu’à `localhost` : rien sur votre réseau ne peut atteindre cette machine Windows.

Limites et licence

Il n’y a pas de passage direct de la carte graphique : cette configuration ne convient donc ni au jeu ni au montage vidéo. C’est en revanche un excellent moyen de faire tourner Microsoft Office ou tout autre logiciel dont vous ne pouvez absolument pas vous passer.

La version installée est Windows 11 Pro, non activée : il vous faudra votre propre clé de licence pour les fonctions concernées.

Les ressources allouées se modifient plus tard dans `~/ .config/windows/docker-compose.yml` , qui est aussi l'endroit où monter un périphérique USB.

ATTENTION

Pour tout supprimer, utilisez *Remove > Windows*. Cette opération efface le disque de la machine virtuelle et toutes ses données : assurez-vous que ce à quoi vous tenez est sorti de `~/Windows` avant.

SOURCES omarchy.org/manual/windows-vm/

PARTIE VI

Administrer sa machine

Mises à jour, logiciels, fichiers de configuration, réseau, énergie, sauvegardes système et sécurité : l'entretien courant, et ce qu'il ne faut pas faire.

38 La commande `omarchy`

39 Les mises à jour et les canaux

40 Installer et retirer des logiciels

41 Les fichiers de configuration

42 Le réseau

43 Veille, hibernation et énergie

44 Empreinte digitale et clé Fido2

45 Les instantanés système

46 La sécurité

La commande `omarchy`

Tout ce que fait le menu, la ligne de commande sait le faire — et se laisse scripter.

Au quotidien, on pilote Omarchy par les raccourcis et par le menu. Mais tout est également accessible par la commande `omarchy`, ce qui devient particulièrement utile quand un agent IA vous aide à configurer ou personnaliser le système.

Tapez `omarchy` seul dans le terminal pour voir tout ce qui est disponible :

```
~ > omarchy
Omarchy command center
Usage:
  omarchy <command> [args...]
  omarchy commands [--all] [--json] [--check]
  omarchy <group> --help
  omarchy <group> <command> --help
Common commands:
  omarchy update           Update Omarchy and system packages
  omarchy theme list       List available themes
  omarchy theme set <name> Apply a theme
  omarchy font list        List available fonts
  omarchy screenshot       Take a screenshot
  omarchy debug            Print debugging information
Groups:
  agent      AI coding agent usage data
  audio      Audio input and output controls
  bar        Omarchy shell bar layout and settings
  battery    Battery status helpers
  bluetooth  Bluetooth device controls
  branch     Omarchy git branch management
  branding   About and screensaver branding
  brightness Display and keyboard brightness
  capture    Screenshots and screen recording
  channel    Omarchy release channel management
  clipboard  Clipboard helpers
  cmd        Command and shortcut helpers
  config     System configuration helpers
  debug      Diagnostics and support logs
  ...
```

Chaque groupe se détaille de la même manière — `omarchy capture` liste toutes les commandes de capture avec leurs options. Et toute commande accepte `--help`, qu'on interroge un groupe entier (`omarchy capture --help`) ou une commande précise (`omarchy capture screenshot --help`).

ASTUCE

C'est la meilleure façon d'explorer Omarchy. Plutôt que de chercher dans le manuel comment régler quelque chose, tapez `omarchy`, repérez le groupe qui correspond, et descendez. Les descriptions sont courtes et précises. Un index des groupes figure en **annexe B**.

Ouvrir le menu depuis le terminal

Le menu Omarchy est lui aussi scriptable, ce qui est commode pour vos propres raccourcis :

```
omarchy menu                # à la racine
omarchy menu summon style.theme # directement au sélecteur de thème
omarchy menu toggle system   # ouvre le menu système, ou le referme
omarchy menu close
```

POUR ALLER PLUS LOIN

Certaines commandes plus anciennes existent encore sous forme d'exécutables à tirets : `omarchy-restart-xcompose`, `omarchy-toggle-enabled`, `omarchy-snapshot`, `omarchy-channel-set`, `omarchy-debug`, `omarchy-reinstall`, `omarchy-mise-install`, `omarchy-capture-webcam-resize`, `omarchy-sudo-passwordless`. Elles sont mentionnées telles quelles dans le manuel officiel et rassemblées en annexe B.

SOURCES omarchy.org/manual/omarchy-cli/ · omarchy.org/manual/dotfiles/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/screenshots-recording/

Les mises à jour et les canaux

Une seule commande met tout à jour — et il y a de très bonnes raisons de ne pas la contourner.

Omarchy et vos paquets se mettent à jour par `Update > Omarchy` dans le menu.

Omarchy lui-même est installé sous forme de paquets pacman ordinaires, provenant du dépôt de paquets Omarchy. Une mise à jour installe donc la dernière version d’Omarchy, exécute les **migrations** en attente pour aligner votre système sur cette version, et met à jour tous les paquets du système depuis le miroir Arch d’Omarchy et, le cas échéant, depuis l’AUR.

Quand une nouvelle version paraît, une icône en forme de flèche circulaire apparaît à droite de votre horloge. Cliquez-la et la mise à jour démarre.

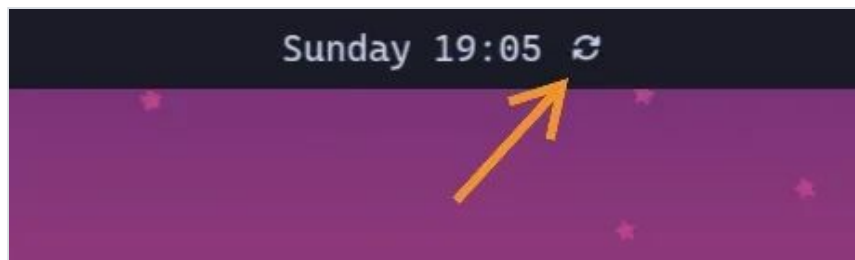


FIGURE 24 — La pastille de mise à jour, à droite de l’horloge. Source : omarchy.org/manual/updates/

ATTENTION

Si vous connaissez déjà Arch, vous serez tenté de lancer vous-même `pacman -Syu` ou `yay -Syu`. **Ne le faites pas.** Vous perdriez l’instantané de sécurité, les migrations et les mises à jour de configuration qu’Omarchy exécute en même temps que les paquets. Omarchy interrompt d’ailleurs volontairement une mise à niveau système directe et vous renvoie vers `omarchy update`. (Si vous savez vraiment ce que vous faites, le garde-fou vous indique comment le contourner pour une transaction unique.)

Les quatre canaux

Omarchy se met à jour selon quatre canaux : **stable**, **RC**, **edge** et **dev**.

CANAL	POUR QUI, ET CE QU’IL SUIT
stable	Le canal des installations neuves, et celui qu’il faut garder. Il suit les versions officielles ainsi que le miroir Arch stable d’Omarchy, volontairement en retard d’un mois sur les paquets les plus récents — le temps de détecter les incompatibilités qui exigeraient un changement de configuration, avant qu’elles ne posent problème à tout le monde.
RC	La validation finale avant une nouvelle version majeure. Pour ceux qui veulent aider au polissage ; la discussion se passe sur le canal <code>#omarchy-release-candidates</code> du Discord.
edge	Les versions de développement d’Omarchy et les paquets Arch dès leur disponibilité. À réserver aux utilisateurs Linux expérimentés , qui savent rattraper un système en difficulté.
dev	Relie Omarchy directement à une copie git du code source dans <code>~/omarchy</code> , combinée aux paquets edge. À n’utiliser que si vous travaillez sur Omarchy lui-même et acceptez que les choses cassent.

On change de canal par *Update > Channel*, ou par `omarchy-channel-set` dans le terminal.

Le firmware

Vos paquets ne sont pas la seule chose qui vieillit. Beaucoup de portables et de périphériques diffusent leurs mises à jour de BIOS, de SSD et de station d'accueil par le *Linux Vendor Firmware Service*. *Update > Firmware* récupère et installe ce que votre matériel a en attente ; l'outil `fwupd` est installé au premier usage. Beaucoup de firmwares ne peuvent être écrits que pendant un redémarrage : ne soyez pas surpris qu'on vous en demande un.

Revenir en arrière après une mauvaise mise à jour

Si vous rencontrez un problème après une mise à jour, vous pouvez ramener le système à l'instantané pris **avant** celle-ci : redémarrez et choisissez l'instantané voulu dans le menu du chargeur de démarrage (chapitre 45).

Et si ce sont vos fichiers de configuration qui ont été abîmés, `omarchy reinstall` réinstalle tous les paquets Omarchy par défaut, vous replace sur le canal stable, rétrograde les paquets trop récents, et réinitialise tous les fichiers de configuration.

ATTENTION

`omarchy reinstall` **écrase toutes vos modifications personnelles** apportées aux réglages par défaut d'Omarchy. C'est un dernier recours, pas une manœuvre d'entretien. Pour restaurer un seul fichier, préférez *Update > Config*.

Autres entrées du menu Update

- **Timezone** — change le fuseau horaire. Si le fuseau est correct mais que l'horloge a dérivé, **Time** relance la synchronisation.
- **Password** — change le mot de passe de chiffrement du disque ou celui de l'utilisateur (chapitre 46).
- **Config** — restaure un fichier de configuration dans son état d'origine.
- **Hardware** — redémarre un composant : Wi-Fi, Bluetooth, audio ou pavé tactile. C'est le premier réflexe de dépannage (chapitre 47).

SOURCES omarchy.org/manual/updates/ · omarchy.org/manual/system-snapshots/ · omarchy.org/manual/security/ · omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/troubleshooting/

Installer et retirer des logiciels

Le catalogue d’Arch est immense, et Omarchy le rend accessible sans quitter le menu.

Arch dispose d’une richesse remarquable de paquets pour à peu près n’importe quel type de logiciel, entre son dépôt officiel et l’**AUR** (Arch User Repository).

Installer

Allez dans *Install > Package* et tapez le nom du logiciel : la liste de tous les paquets se filtre au fil de la frappe. En ligne de commande :

```
omarchy pkg add [paquet]
```

Pour l’AUR, la démarche est la même avec *Install > AUR*.

ATTENTION

L’AUR n’est **pas contrôlé** par l’équipe d’Arch. N’importe qui peut y publier — le manuel officiel compare ce risque à celui de RubyGems ou de npm. Cela ne veut pas dire qu’il faut s’en priver, mais qu’il faut savoir d’où vient ce qu’on installe. L’installation de base d’Omarchy n’utilise pas l’AUR ; seuls quelques logiciels optionnels, comme certains navigateurs tiers, en proviennent.

Retirer

Remove > Package retire le paquet, ses fichiers de configuration et ses dépendances. En ligne de commande :

```
omarchy pkg drop [paquet]
```

Se débarrasser des logiciels préinstallés

Si vous ne voulez ni Obsidian, ni LibreOffice, ni le reste des logiciels livrés, le ménage est simple.

- *Remove > Package* montre tous les paquets installés. Sélectionnez ceux à retirer avec **Tab**, puis lancez la suppression avec **Entrée**.
- *Remove > Web App* retire les applications web préinstallées dont vous n’avez pas l’usage.
- *Remove > Preinstalls* balaie d’un coup tous les extras préinstallés — applications web, applications en terminal et applications optionnelles.

ASTUCE

Après un *Remove > Preinstalls*, les raccourcis qui lançaient ces programmes disparaissent avec eux. Vous vous retrouvez avec une page blanche de combinaisons libres, à remplir à votre goût dans `~/.config/hypr/bindings.lua` (chapitre 10).

SOURCES omarchy.org/manual/other-packages/ · omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/security/ · omarchy.org/manual/dotfiles/

Les fichiers de configuration

Où vivent vos réglages, ce qui vous appartient, ce qui appartient à Omarchy, et comment ne pas perdre son travail.

La règle fondamentale tient en une phrase : les fichiers de `~/.config` sont **les vôtres** ; ceux de `/usr/share/omarchy` appartiennent à Omarchy. Si vous voulez changer quelque chose qui se trouve dans `/usr/share/omarchy`, il faut redéfinir la valeur dans `~/.config`, pas modifier l'original.

Les configurations principales s'éditent directement depuis le menu Omarchy : `Setup > Monitors`, `Setup > Keybindings`, `Setup > Input`, `Setup > Config > [fichier]`. Fait de cette manière, tout processus qui doit redémarrer après l'édition le fera automatiquement quand vous quitterez l'éditeur — Neovim par défaut, où l'on quitte en enregistrant avec `:wq`.

Les fichiers importants

FICHIER	CE QU'IL CONTRÔLE
<code>~/.config/hypr/hyprland.lua</code>	La configuration principale de Hyprland. Elle charge les réglages par défaut d'Omarchy puis vos fichiers de redéfinition ci-dessous.
<code>~/.config/hypr/bindings.lua</code>	Vos raccourcis clavier, et vos redéfinitions de ceux d'origine.
<code>~/.config/hypr/monitors.lua</code>	Vos écrans : définition, position, mise à l'échelle.
<code>~/.config/hypr/input.lua</code>	Clavier, souris et pavé tactile.
<code>~/.config/hypr/looknfeel.lua</code>	Espaces, bordures, animations et le reste de l'apparence.
<code>~/.config/hypr/autostart.lua</code>	Les processus supplémentaires lancés avec la session.
<code>~/.config/omarchy/shell.json</code>	Le shell Omarchy : position, disposition et éléments de la barre, plus les délais d'économiseur, de verrouillage et d'inactivité.
<code>~/.config/foot/foot.ini</code>	Votre terminal (Foot par défaut).
<code>~/.XCompose</code>	Vos émoji rapides et vos complétions de nom et d'adresse. Lancez <code>omarchy-restart-xcompose</code> après modification.
<code>~/.bashrc</code>	Vos alias, fonctions et variables d'environnement. Jamais écrasé par une mise à jour.
<code>~/.config/starship.toml</code>	L'invite du terminal.

ASTUCE

Si vous finissez par beaucoup personnaliser, sauvegardez ces fichiers. Le manuel officiel recommande l'outil **Stow** pour cela : il permet de garder tous ses fichiers de configuration dans un dépôt git et de les relier au bon endroit sur chaque machine.

Lancer ses propres programmes avec la session

Pour qu'un programme démarre à chaque ouverture de session — un démon de synchronisation, une messagerie, votre propre script — ajoutez-le à `~/.config/hypr/autostart.lua` :

```
o.launch_on_start("mon-service")
```

La commande devient alors partie intégrante de la session, et se termine proprement à la déconnexion.

Réagir aux événements du système

Omarchy déclenche des **crochets** (*hooks*) à quelques moments clés, auxquels vous pouvez accrocher vos scripts. Ils vivent dans `~/.config/omarchy/hooks/<événement>.d/`, un dossier par événement, et tout fichier exécutable qui s’y trouve est lancé quand l’événement survient.

ÉVÉNEMENT	QUAND IL SE DÉCLENCHÉ
<code>post-boot</code>	Juste après le démarrage du bureau
<code>post-update</code>	Pendant <code>omarchy update</code> , après les paquets et les migrations
<code>pre-refresh-pacman</code>	Avant qu’ <code>omarchy refresh pacman</code> ne resynchronise la configuration des paquets
<code>theme-set</code>	Après un changement de thème (le nom du thème est dans <code>\$1</code>)
<code>font-set</code>	Après un changement de police (le nom est dans <code>\$1</code>)
<code>battery-low</code>	Quand la batterie devient faible (le pourcentage est dans <code>\$1</code>)

Chacun de ces dossiers contient déjà un fichier `.sample` montrant la forme attendue : retirez le `.sample` du nom pour l’activer. Pour installer un script écrit ailleurs :

```
omarchy hook install post-boot ~/mon-crochet
```

Modifier les fichiers internes d’Omarchy

C’est votre ordinateur, vous en faites ce que vous voulez. Mais le manuel déconseille de modifier directement les fichiers de `/usr/share/omarchy` : ils appartiennent au paquet `pacman` d’Omarchy, et vos changements seront simplement écrasés à la prochaine mise à jour. Redéfinissez plutôt les valeurs qui vous déplaisent dans `~/.config/`.

On peut ainsi tout changer, y compris les raccourcis par défaut. Pour remplacer Obsidian par Joplin, par exemple, il suffit d’éditer `~/.config/hypr/bindings.lua` :

```
hl.unbind("SUPER + SHIFT + 0")
o.bind("SUPER + SHIFT + 0", "Joplin", "joplin-desktop")
```

Et si vous tenez vraiment à modifier les fichiers internes, passez sur le canal dev par *Update > Channel > Dev* : Omarchy est alors relié à une copie git du code source dans `~/omarchy`, que vous pouvez modifier à loisir.

Annuler ses modifications

Si vous avez fait des dégâts, *Update > Config* restaure les configurations dans leur état d’origine ; `omarchy reinstall configs` réinitialise l’ensemble.

SOURCES omarchy.org/manual/dotfiles/ · omarchy.org/manual/common-tweaks/ · omarchy.org/manual/updates/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/ · omarchy.org/manual/hotkeys/

Le réseau

Wi-Fi, DNS, partage de connexion, pare-feu et VPN maillé — presque tout depuis un seul panneau.

Le réseau est géré par NetworkManager, et vous le pilotez depuis l'icône réseau de la barre du haut ou avec `Super` + `Ctrl` + `W`.

Ce panneau recherche les réseaux Wi-Fi, affiche la puissance du signal et se connecte. L'Ethernet ne demande rien du tout : branchez, cela fonctionne. Si vous préférez rester dans le terminal, `nmtui` offre les mêmes commandes, et il existe un groupe de commandes `omarchy network`.

Partager son Wi-Fi

Plutôt que de dicter un long mot de passe à voix haute, lancez *Setup* > *Network* > *QR Code* pendant que vous êtes connecté en Wi-Fi. Un QR code s'affiche, que l'appareil photo de n'importe quel téléphone peut scanner pour rejoindre le réseau. C'est le genre de fonction qu'on utilise bien plus souvent qu'on ne l'aurait cru, une fois qu'on sait qu'elle existe.

Si c'est le mot de passe lui-même qu'il vous faut : `omarchy network password <interface>`.

Le DNS

Omarchy utilise le DNS fourni par votre réseau via DHCP. Pour le remplacer sur toute la machine, allez dans *Setup* > *Network* > *DNS*, où Cloudflare et Google sont à un clic. *Custom* permet de saisir vos propres serveurs.

```
omarchy dns          # affiche le fournisseur courant
omarchy dns Cloudflare # en définit un
```

Épingler la bande Wi-Fi

Si votre routeur diffuse le 2,4 GHz, le 5 GHz et le 6 GHz sous le même nom de réseau, votre portable s'accroche parfois à la bande la plus lente.

```
omarchy network band    # sur quelle bande vous êtes
omarchy network band 5  # épingler le 5 GHz
omarchy network band auto # laisse le système choisir à nouveau
```

C'est la bande qui est épinglée, pas un point d'accès précis : vous continuez donc à passer normalement d'une borne à l'autre.

Mesurer le débit

Trigger > *Speed Test* > *Network Speed Test* mesure vos débits montant et descendant réels avec deux cadrans. Depuis le terminal, `omarchy network speedtest down` ou `up`. Un test de débit disque est disponible juste à côté dans ce menu, ou avec `omarchy disk speedtest`.

Le pare-feu

Le pare-feu est actif par défaut et bloque tout le trafic entrant, à une exception près : le port 53317, pour que LocalSend fonctionne dès l'installation.

SSH est désactivé tant que vous ne l'activez pas par *Setup > Security > SSHD*, ce qui démarre le démon, ouvre le port 22 avec une limitation de débit contre les attaques par force brute, et autorise une clé. Docker est également verrouillé, pour éviter que des conteneurs ne s'exposent accidentellement au monde entier (chapitre 46).

Tailscale

Tailscale est un VPN maillé qui rend l'accès à toutes vos machines simple et sûr par internet. Installez-le par *Install > Service > Tailscale*.

Vous obtenez alors un panneau Tailscale dans la barre, qui connecte et déconnecte le réseau, change de compte et choisit un nœud de sortie — vos propres machines comme les régions Mullvad y figurent. Il permet aussi de parcourir vos machines, et c'est là que se trouve Taildrop : sélectionnez une machine et appuyez sur **s** pour lui envoyer des fichiers, ou sur **c**, **n** et **d** pour copier son adresse IP, son nom ou son nom DNS complet.

```
omarchy tailscale send <machine> [fichier...]
```

Les fichiers qui vous sont envoyés atterrissent automatiquement dans `~/Downloads`. L'installation ajoute également une application web pour la console d'administration.

Quand ça ne marche plus

ASTUCE

Avant de redémarrer la machine, essayez de relancer seulement le composant fautif. *Update > Hardware* contient Wi-Fi, Bluetooth, Audio et Trackpad, et recharger l'un d'eux résout la majorité des situations du type « ça marchait il y a cinq minutes » : un casque Bluetooth qui refuse de se reconnecter, un pavé tactile mort après une mise en veille, le son disparu au débranchement d'un écran.

SOURCES omarchy.org/manual/networking/ · omarchy.org/manual/security/ · omarchy.org/manual/troubleshooting/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/ · omarchy.org/manual/faq/

Veille, hibernation et énergie

Ce qui est activé par défaut, ce qui demande une mise en place, et comment gérer les profils d'énergie.

Omarchy active la mise en veille et l'hibernation par défaut. Si l'une ou l'autre pose problème sur votre machine — cela dépend beaucoup du matériel — vous pouvez les désactiver.

Les profils d'énergie

Sur un portable, Omarchy mémorise votre profil d'énergie **séparément** pour le fonctionnement sur secteur et sur batterie, et bascule de l'un à l'autre quand vous branchez et débranchez. Par défaut : *performance* sur secteur, *équilibré* sur batterie.

```
omarchy powerprofiles list          # ce que propose la machine
omarchy powerprofiles set autodetect power-saver # règle l'état courant
omarchy powerprofiles set battery power-saver   # règle l'état « sur batterie »
sans débrancher
```

Ce que vous choisissez est ce que vous retrouverez la prochaine fois que vous serez dans cet état.

Activer ou désactiver la mise en veille

```
omarchy toggle suspend
```

Cette commande fait simplement apparaître ou disparaître l'option sous *System* (**Super** + **Échap**). Vous pouvez alors vérifier si la veille fonctionne de façon fiable sur votre machine ; si ce n'est pas le cas, masquez-la à nouveau avec la même commande.

Mettre en place l'hibernation

```
omarchy hibernation setup
omarchy hibernation remove
```

ATTENTION

L'hibernation crée un sous-volume `/swap` sur votre disque de démarrage, de la **taille de votre mémoire vive**. Sur une machine dotée de 32 Go, il vous faudra donc toujours plus de 32 Go de libre pour ce volume. L'hibernation exige par ailleurs le chargeur de démarrage Limine, celui d'origine.

Une fois en place, l'option d'hibernation apparaît sous *System* (**Super** + **Échap**). Là encore, essayez-la : si elle ne se comporte pas correctement sur votre matériel, retirez-la.

ASTUCE

Ne confondez pas ce chapitre avec le chapitre 14. Celui-ci traite de l'**énergie** — ce qui éteint la machine. Le chapitre 14 traite de l'**inactivité** — ce qui verrouille l'écran et lance l'économiseur. Ce sont deux mécanismes distincts, avec deux réglages distincts.

SOURCES omarchy.org/manual/system-sleep/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/

Empreinte digitale et clé Fido2

Deux façons de ne plus taper son mot de passe vingt fois par jour.

L'empreinte digitale

Beaucoup de portables ont un capteur d'empreinte. Pour l'utiliser, lancez *Setup > Security > Fingerprint* dans le menu Omarchy. La procédure installe le paquet nécessaire, enregistre votre empreinte, la vérifie, et vous voilà prêt.

Une fois configurée, l'empreinte sert à trois choses : déverrouiller depuis l'écran de verrouillage (**Super** + **Ctrl** + **L**), passer en mode `sudo`, et autoriser les demandes du système.

ASTUCE

Deux détails bien pensés. Quand le capot du portable est fermé, l'invite d'empreinte est automatiquement sautée : vous allez droit au mot de passe, sans attendre devant un capteur inaccessible. Et si vous travaillez sur un clavier externe sans capteur, **Ctrl** + **C** au moment de l'invite d'empreinte pendant un `sudo` vous ramène au mot de passe.

Pour la retirer : *Remove > Security > Fingerprint*.

Les clés Fido2

Si vous utilisez une clé de sécurité Fido2, vous pouvez la configurer pour l'authentification `sudo` par *Setup > Security > Fido2*. Elle couvre `sudo` et les demandes d'autorisation du système — mais **pas** le déverrouillage de l'ordinateur.

Pour la retirer : *Remove > Security > Fido2*.

SOURCES omarchy.org/manual/hardware-authentication/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/security/

Les instantanés système

Le filet de sécurité d’Omarchy : revenir à l’état d’avant la mise à jour, depuis le menu de démarrage.

Un instantané est pris **automatiquement à chaque mise à jour d’Omarchy**. Pour en créer un vous-même :

```
omarchy-snapshot create
```

Revenir à un instantané

On sélectionne l’instantané dans le chargeur de démarrage **Limine**. Si votre machine démarre directement sur l’écran de déchiffrement d’Omarchy, il faudra d’abord sélectionner Limine comme option de démarrage dans le BIOS.

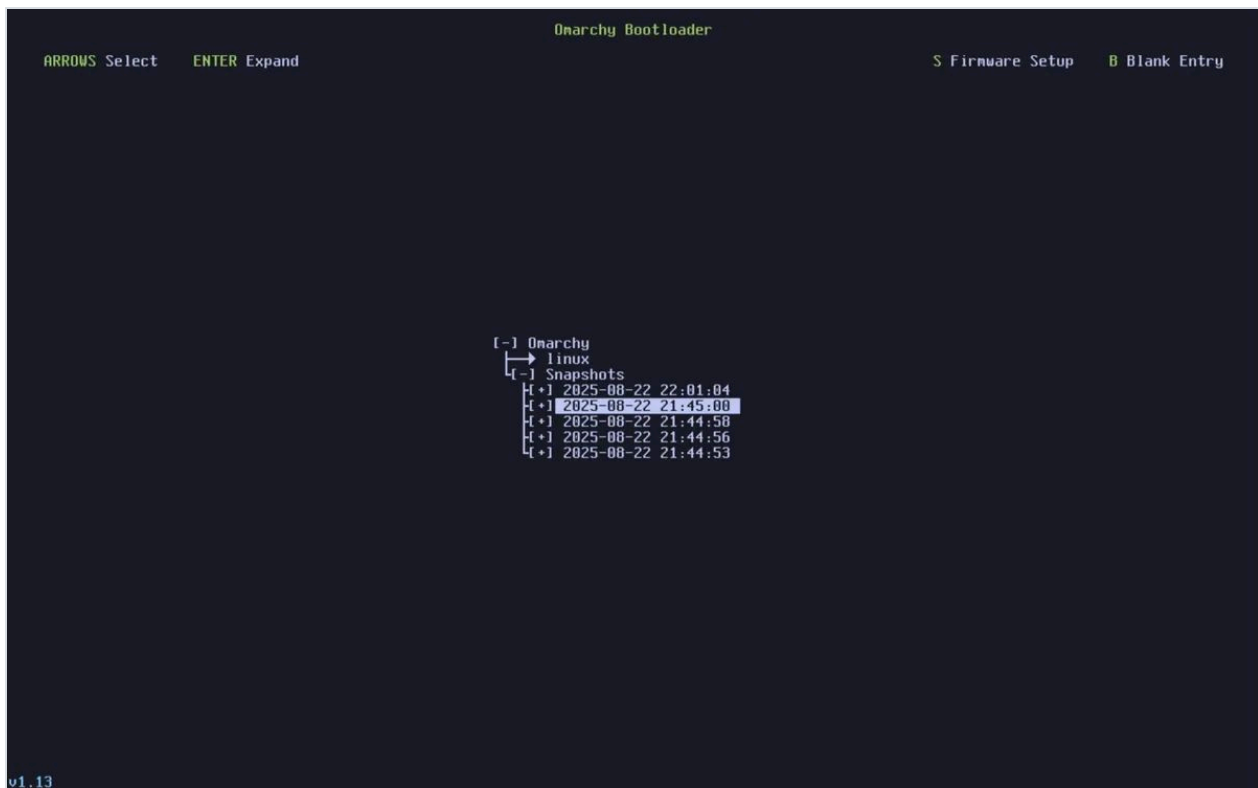


FIGURE 25 — Le chargeur Limine : chaque instantané est daté, et la version d’Omarchy correspondante apparaît en bas à gauche. *Source : omarchy.org/manual/system-snapshots/*

Choisissez l’instantané voulu d’après sa date et sa version. Une fois démarré dessus, une notification vous prévient que vous êtes dans un instantané amorçable ; cliquez-la et la restauration commence. On peut aussi lancer `omarchy-snapshot restore`.

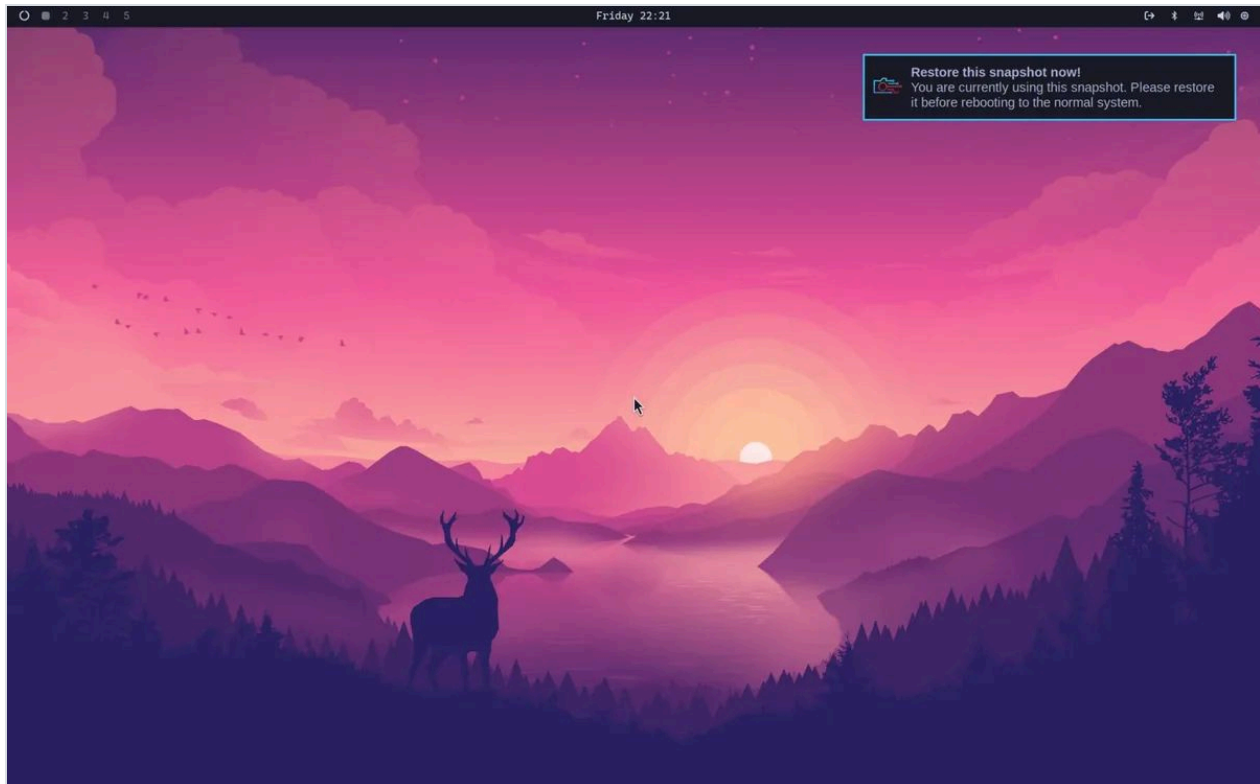


FIGURE 26 — La notification qui propose de restaurer l’instantané sur lequel vous venez de démarrer. Source : omarchy.org/manual/system-snapshots/

ATTENTION

La restauration porte sur le **système de fichiers racine**, pas sur `/home`. Autrement dit : elle sert à revenir sur une mise à jour système qui a mal tourné, **pas** à récupérer des fichiers personnels perdus. Pour vos documents, il vous faut une vraie sauvegarde, ce qu’Omarchy ne fournit pas.

Corollaire : votre dossier `~/.config` est conservé tel quel. Si vous revenez à une version antérieure d’une bibliothèque ou d’une application qui stocke sa configuration dans un nouveau format, il faudra régler ce point à la main.

ATTENTION

Cette fonction n’est disponible que sur les installations utilisant le chargeur **Limine**, celui d’origine depuis Omarchy 2.0. Elle n’existe pas si vous êtes sur GRUB ou systemd-boot.

Sauter le menu de démarrage

Si vous ne touchez jamais au menu de démarrage et voulez que la machine aille droit à l’écran de déchiffrement, lancez `Setup > Direct Boot`. Cela ajoute une entrée EFI pointant directement sur Omarchy, que le firmware démarre sans s’arrêter à Limine.

La contrepartie est celle évoquée plus haut : avec le démarrage direct activé, atteindre un instantané suppose de choisir d’abord Limine dans le menu de démarrage du BIOS. Relancez `Setup > Direct Boot` pour retirer l’entrée et revenir au démarrage par Limine.

Certains firmwares acceptent mal les entrées EFI personnalisées : la mise en place refuse donc de s’exécuter sur les firmwares American Megatrends et Apple.

SOURCES omarchy.org/manual/system-snapshots/ · omarchy.org/manual/updates/ · omarchy.org/manual/troubleshooting/

La sécurité

Ce qu’Omarchy fait pour vous par défaut, et les quelques décisions qui restent les vôtres.

Le manuel officiel est explicite sur l’intention : Omarchy est conçu pour faire du *vrai travail dans le vrai monde*, là où perdre un portable ne doit pas se transformer en urgence de sécurité. Cinq mesures y contribuent.

- 1 **Le chiffrement intégral du disque est obligatoire.** C’est la protection physique la plus importante. En cas de perte ou de vol, les données sont entièrement chiffrées au standard LUKS.
- 2 **Le pare-feu est actif par défaut.** Tout le trafic entrant est bloqué, sauf le port 53317 pour LocalSend. Même SSH est éteint tant que vous ne l’activez pas via *Setup > Security > SSHD*, ce qui ouvre le port 22 avec limitation de débit. L’accès Docker est également verrouillé, au moyen de la configuration *ufw-docker*, pour éviter que vos conteneurs ne s’exposent accidentellement à internet.
- 3 **Arch a toujours les dernières mises à jour.** Comme la distribution est à publication continue, toute vulnérabilité découverte et corrigée dans un paquet est rapidement disponible : vous faites tourner en permanence les versions les plus récentes et les plus sûres.
- 4 **Omarchy maintient ses propres paquets et son propre miroir.** Par défaut, seuls les dépôts *core*, *extra* et *multilib* d’Arch et le dépôt de paquets Omarchy sont utilisés. Vous pouvez installer depuis l’AUR, mais l’installation de base ne le fait pas : seuls quelques ajouts optionnels, comme les navigateurs tiers, en proviennent.
- 5 **Cloudflare protège l’infrastructure.** Les ISO, les paquets Omarchy et le miroir Arch sont derrière la protection anti-DDoS et le réseau de diffusion de Cloudflare.

Changer ses mots de passe

Sur une installation chiffrée, vous avez **deux** mots de passe : celui qui déverrouille le disque au démarrage, et celui avec lequel vous ouvrez la session et faites `sudo`. Tous deux se changent sous *Update > Password : Drive Encryption* pour le premier, *User* pour le second. Le changement du mot de passe de disque demande d’abord l’actuel : ayez-le sous la main.

Céder une machine déjà utilisée

Pas besoin de réinstaller. Lancez *Setup > Reset Computer*, tapez `reset` pour confirmer, et redémarrez. L’opération efface tous les comptes utilisateurs et tout le contenu de `/home`, annule les paquets et les modifications système ajoutés depuis l’installation, et efface l’identité de la machine — connexions réseau, clés d’hôte, tout. Ce qui redémarre est l’assistant de premier démarrage, prêt pour son nouveau propriétaire.

ATTENTION

La remise à zéro fonctionne en restaurant l’instantané de référence pris par l’installateur : elle n’est donc disponible que sur les machines installées depuis l’ISO d’Omarchy. Et sur un disque non chiffré, une remise à zéro est une **suppression**, pas un effacement sécurisé : si les données étaient sensibles, faites plutôt une installation neuve.

Le sudo sans mot de passe

Il arrive qu’on veuille que `sudo` cesse de demander — le plus souvent quand un agent IA enchaîne un long travail système. *Setup > Security > Passwordless Sudo* désactive la demande pendant **quinze minutes**, puis la rétablit

automatiquement. Relancer la commande avant la fin du délai y met fin plus tôt, et l'on peut passer sa propre durée : `omarchy-sudo-passwordless 30`.

ATTENTION

Soyez lucide sur cette fonction : tant qu'elle est active, **n'importe quoi tournant sous votre compte peut faire n'importe quoi en tant que root, sans qu'on vous demande rien**. C'est tout l'intérêt, et c'est aussi tout le risque.

Les clés de signature

La clé publique de toutes les signatures d'ISO et des paquets du dépôt Omarchy est :

```
40DFB630FF42BCFFB047046CF0134EE680CAC571
```

Elle est vérifiable sur keys.openpgp.org, et le paquet `omarchy/omarchy-keyring` la contient également. La signature d'une ISO s'obtient en ajoutant `.sig` à son URL de téléchargement.

SOURCES omarchy.org/manual/security/ · omarchy.org/manual/networking/ · omarchy.org/manual/getting-started/ · omarchy.org/manual/system-snapshots/

PARTIE VII

Quand ça coince

Une méthode de dépannage, les questions que tout le monde pose, les configurations particulières — et à qui s'adresser quand plus rien ne marche.

47 Dépanner méthodiquement

48 Les questions fréquentes

49 Cohabiter avec Windows

50 Les installations automatisées

51 Omarchy sur Mac et ailleurs

52 Où trouver de l'aide

Dépanner méthodiquement

Du geste le moins invasif au plus radical — dans cet ordre, toujours.

L'échelle des interventions

- 1 **Relancer le composant fautif seul.** *Update > Hardware* contient Wi-Fi, Bluetooth, Audio et Trackpad. C'est le premier réflexe, et il résout la majorité des « ça marchait il y a cinq minutes ».
- 2 **Redémarrer la machine.** Le classique, mais après l'étape 1, pas avant.
- 3 **Revenir à l'instantané précédent** si le problème est apparu après une mise à jour (chapitre 45).
- 4 **Restaurer une configuration précise** par *Update > Config*, si vous soupçonnez un fichier que vous avez modifié.
- 5 **Demander de l'aide** avec les informations de diagnostic (voir plus bas).
- 6 **Tout réinitialiser** avec `omarchy-reinstall`, en dernier recours seulement — cela écrase vos personnalisations.

Rassembler les informations de diagnostic

Avant de demander de l'aide, lancez :

```
omarchy-debug
```

C'est ce que vous partagerez sur le canal `#omarchy-help` du Discord communautaire. Un rapport complet fait gagner plusieurs allers-retours à ceux qui vous répondent.

Les pannes les plus fréquentes

« J'ai cassé mon système avec une mise à jour »

Commencez par revenir à l'instantané précédant la mise à jour (chapitre 45). Si cela ne suffit pas, utilisez `omarchy-debug` pour exposer le problème sur `#omarchy-help`. En dernier recours, `omarchy-reinstall` réinstalle les configurations et les paquets par défaut.

« Certaines applications sont énormes sur mon écran »

Omarchy suppose un écran haute densité, ce qui implique `GDK_SCALE` à 2 dans `~/.config/hypr/monitors.lua`. Sur un écran 1x, remplacez `local omarchy_gdk_scale = 2` par 1, puis relancez les applications devenues trop grandes (chapitre 17).

Cas particulier de Spotify : `Ctrl` + `-` réduit son interface et `Ctrl` + `+` l'agrandit.

« Verr. Maj ne fonctionne pas »

C'est voulu : cette touche est devenue la touche de composition, pour les émoji rapides et les complétions (chapitre 10). Pour la récupérer, déplacez la composition ailleurs dans `~/.config/hypr/input.lua` :

```
hl.config({
  input = {
    kb_options = "compose:ralt",
  },
})
```

« Mon Wi-Fi, mon Bluetooth, mon son ou mon pavé tactile a cessé de fonctionner »

Avant de redémarrer, relancez le sous-système concerné depuis *Update > Hardware*. Cela règle la grande majorité des cas : un casque Bluetooth qui ne se reconnecte pas, un pavé tactile mort après une veille, le son disparu au débranchement d'un écran.

« Mes enceintes externes ne jouent rien »

Elles ne sont probablement pas définies comme sortie principale. Cliquez l'icône de haut-parleur à droite de la barre : le panneau audio permet de choisir le périphérique de sortie — et de régler le volume application par application.

« Les haut-parleurs de mon portable sonnent bizarrement »

Sur certains portables, Omarchy applique automatiquement une correction de la réponse en fréquence des haut-parleurs intégrés.

```
omarchy audio tuning status    # une correction est-elle active ?
omarchy audio tuning off       # l'enlever pour entendre les enceintes brutes
```

« Je ne peux plus me connecter ni faire sudo avec mon mot de passe »

Vous l'avez probablement mal saisi trop de fois et vous êtes verrouillé. Si cela se produit sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **Ctrl** + **Alt** + **F2** pour ouvrir une console texte (un TTY), connectez-vous en root, puis :

```
faillock --reset --user [votre-nom-utilisateur]
```

Cela réinitialise le verrouillage.

ASTUCE

Retenez **Ctrl** + **Alt** + **F2**. C'est la porte de secours du système : elle ouvre une console texte indépendante de l'interface graphique, et elle répond même quand le bureau ne répond plus.

« Les demandes d'autorisation de 1Password n'apparaissent pas »

Deux causes possibles. Pour que l'invite complète s'affiche, l'option *Settings > Advanced > Use Hardware Acceleration* doit être activée — ce qui demande un redémarrage pour prendre effet. Ou bien vous n'avez tout simplement pas encore lancé 1Password depuis le démarrage de la machine : l'invite n'apparaîtra pas tant que l'application n'a pas été ouverte au moins une fois.

SOURCES omarchy.org/manual/troubleshooting/ · omarchy.org/manual/system-snapshots/ · omarchy.org/manual/monitors/ · omarchy.org/manual/networking/ · omarchy.org/manual/updates/

Les questions fréquentes

La FAQ officielle, traduite et rangée.

Comment basculer entre deux dispositions clavier ?

Éditez `~/.config/hypr/input.lua` et ajoutez ceci, qui permet de changer avec `Alt gauche` + `Alt droit` :

```
hl.config({
  input = {
    kb_layout = "us,fr",
    kb_options = "compose:caps,shift:both_capslock_cancel,grp:alts_toggle",
  },
})
```

La barre affichera automatiquement la disposition active dès lors que plusieurs sont configurées — et un clic dessus permet aussi de changer.

Comment passer l'horloge au format 12 heures ?

Faites un clic droit sur l'horloge dans la barre pour parcourir les formats courants, y compris les formats sur 12 heures. Ou définissez-le directement :

```
omarchy bar set omarchy.clock format "dddd h:mm AP"
```

Comment changer de fuseau horaire ?

Update > Timezone dans le menu Omarchy, puis choisissez dans la liste. Si le fuseau est correct mais que l'horloge a dérivé, *Update > Time* relance la synchronisation.

Comment mesurer la vitesse de mon disque ?

Trigger > Speed Test > Disk Speed Test mesure les débits réels de lecture et d'écriture, ou `omarchy disk speedtest` depuis le terminal.

Pourquoi ne puis-je pas me connecter à mon compte Google dans Chromium ?

La version libre pure de Chromium ne contient pas les identifiants OAuth que Google exige. Lancez *Install > Service > Chromium Account*, redémarrez le navigateur, et la connexion aboutira.

Comment ajouter une imprimante ?

L'impression est configurée et fonctionnelle d'origine : une imprimante présente sur votre réseau est généralement déjà détectée. Lancez *Print Settings* depuis le lanceur pour voir ce qui est disponible, en ajouter une à la main, ou définir l'imprimante par défaut. L'impression vers un fichier PDF fonctionne sans aucune imprimante.

Comment changer l'emplacement des captures d'écran ?

Pour que les captures soient enregistrées dans `~/Pictures/Screenshots` plutôt que directement dans `~/Pictures`, créez un fichier sous `~/.config/uwsm/env.d/` — par exemple `~/.config/uwsm/env.d/capture` — contenant :

```
export OMARCHY_SCREENSHOT_DIR="$HOME/Pictures/Screenshots"
```

La même chose fonctionne pour les enregistrements vidéo avec `OMARCHY_SCREENRECORD_DIR`.

ATTENTION

Pensez à **créer le dossier** et à redémarrer Omarchy pour que cela prenne effet. Nuance importante : Omarchy crée pour vous le dossier de captures d'écran s'il n'existe pas, mais celui des enregistrements vidéo doit exister au préalable, sinon l'enregistrement refuse de démarrer.

C'est aussi l'endroit où placer `OMARCHY_YTDLP_DIR` pour changer la destination des vidéos téléchargées, et `OMARCHY_SCREENSHOT_EDITOR` pour changer l'éditeur d'annotation.

Comment faire fonctionner les haut-parleurs et la webcam de mon Apple Studio Display ?

On s'attendrait à ce que tout fonctionne en USB-C, mais ce n'est malheureusement pas le cas. La solution fiable rapportée par le manuel est un câble DisplayPort + USB-A vers USB-C. Rappel : la luminosité des écrans Apple (Studio comme XDR) se règle avec les touches habituelles du clavier.

Comment supprimer tous les logiciels superflus ?

Remove > Package, *Remove > Web App*, ou *Remove > Preinstalls* pour tout balayer d'un coup. Voir le chapitre 40.

SOURCES omarchy.org/manual/faq/ · omarchy.org/manual/screenshots-recording/ · omarchy.org/manual/browsers/ · omarchy.org/manual/monitors/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/

Cohabiter avec Windows

Le double démarrage : ce chapitre concerne l'installation, mais il vaut d'être lu après coup pour ajouter Windows au menu de démarrage.

Omarchy peut s'installer sur une seule partition, à côté de Windows ou d'un autre système. Cette méthode conserve le chiffrement LUKS de la partition par défaut : elle n'est donc pas moins sûre qu'une installation sur disque entier, et demande simplement de l'espace libre sur le disque.

Faire de la place sous Windows

- 1 Tapez `gestion des disques` dans le menu Démarrer et choisissez **Créer et formater des partitions de disque dur**.
- 2 Trouvez la partition concernée, faites un clic droit, et choisissez **Réduire le volume**.
- 3 Indiquez de combien réduire le volume : ce sera la taille de votre future installation Omarchy, partition de démarrage comprise.

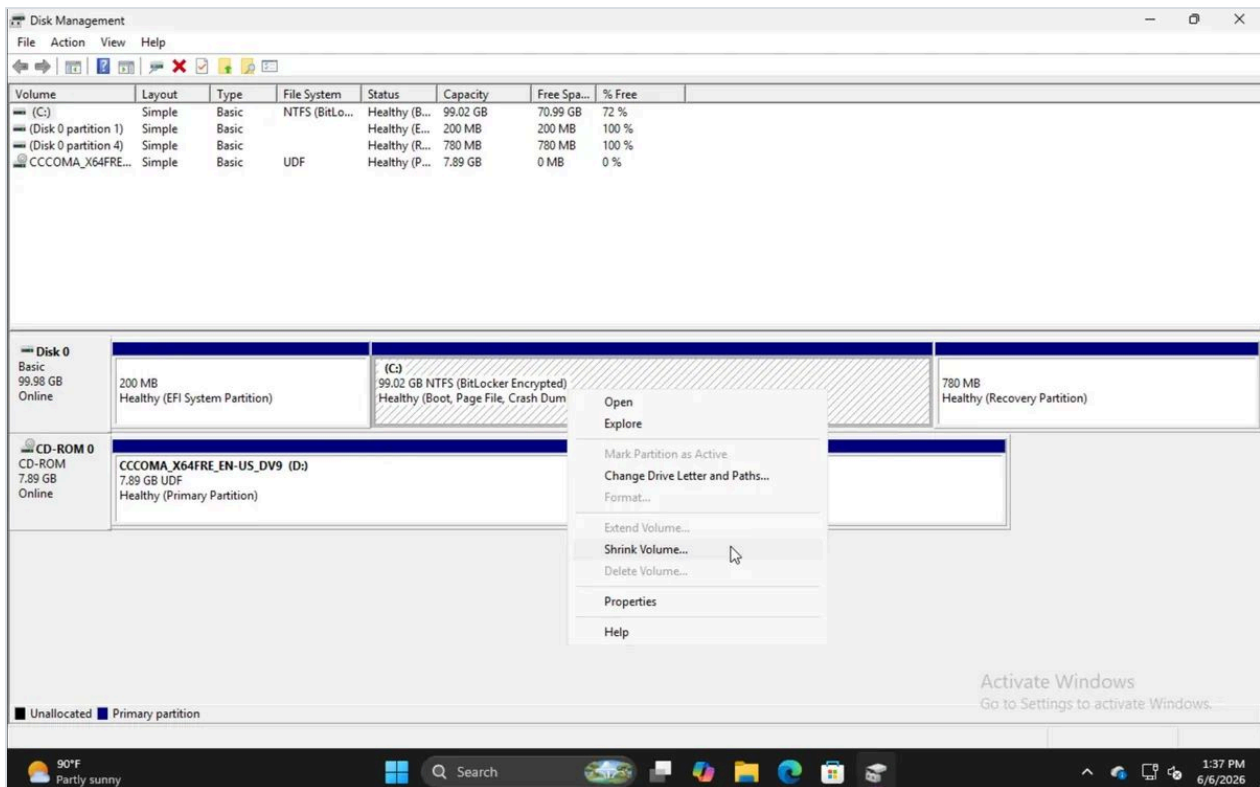


FIGURE 27 — La gestion des disques de Windows : c'est ici qu'on libère de l'espace. Source : omarchy.org/manual/dual-boot-install/

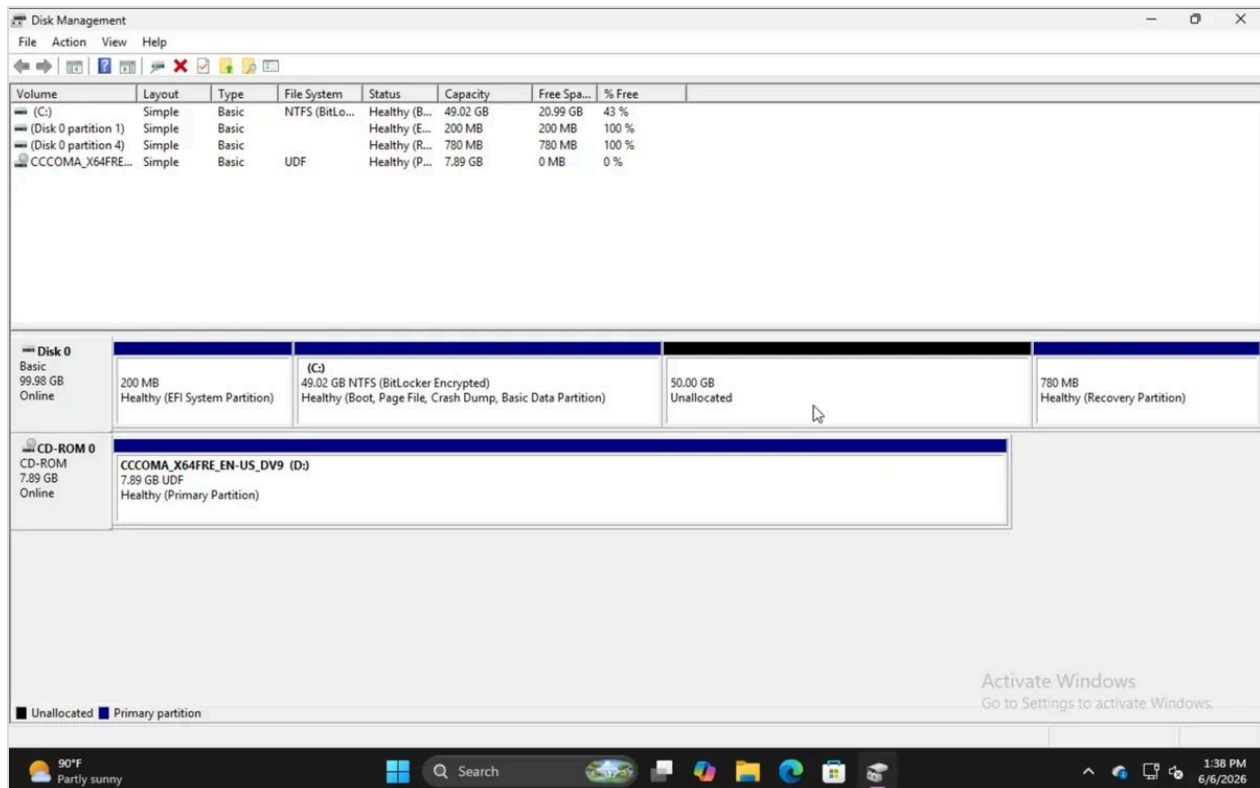


FIGURE 28 — L'espace non alloué obtenu : c'est là qu'Omarchy s'installera. Source : omarchy.org/manual/dual-boot-install/

Installer Omarchy

Le processus est pour l'essentiel identique à une installation normale. Après avoir sélectionné le disque, on vous propose l'option **Free space install** : choisissez-la pour ne pas effacer le disque entier. Confirmez et laissez l'installation se dérouler. C'est également à cette étape que l'on pourrait choisir une installation sans chiffrement — ce qui n'est pas recommandé.

Ajouter Windows au menu de démarrage

À la fin de l'installation, le chargeur Limine est devenu celui par défaut. Vous pouvez y ajouter vos autres systèmes :

```
limine-scan
```

Suivez les invites pour ajouter les entrées souhaitées à la configuration de Limine. Au démarrage suivant, vous verrez vos options habituelles : Omarchy, mais aussi le gestionnaire de démarrage Windows ou les autres systèmes détectés.

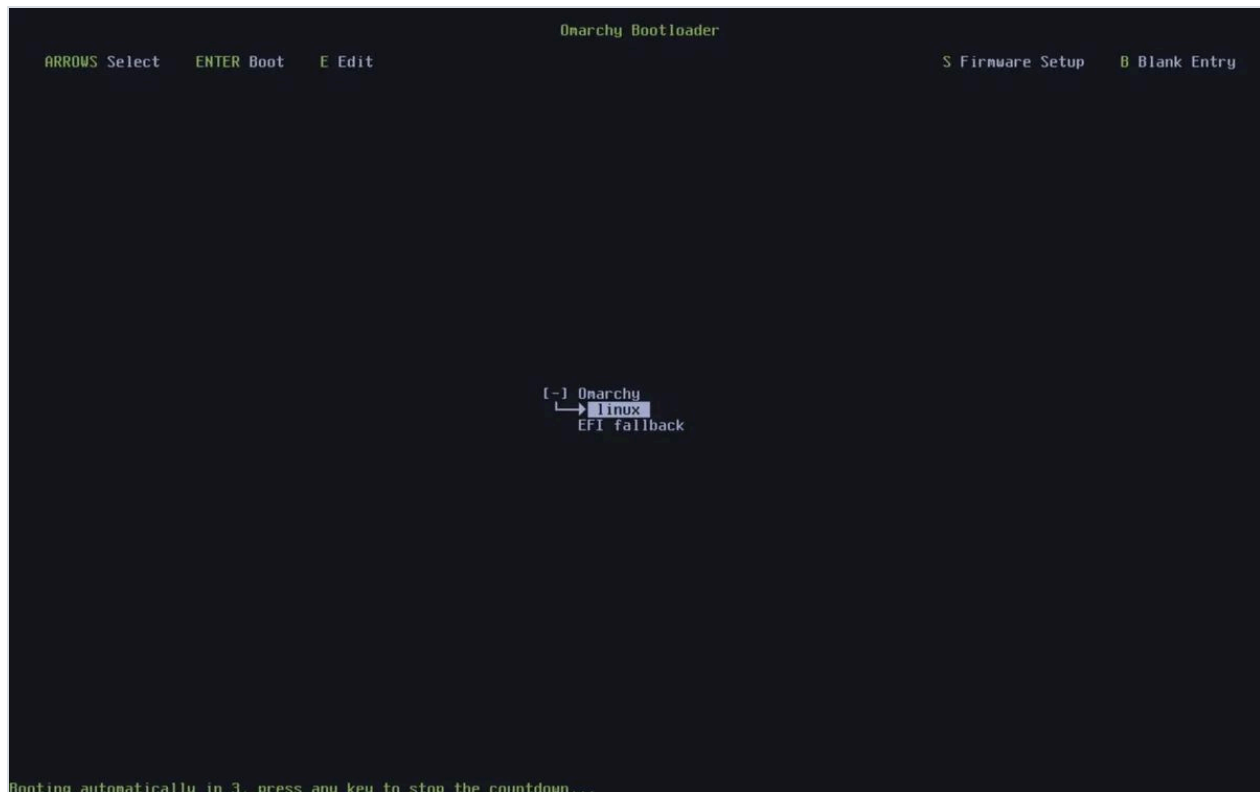


FIGURE 29 — Le menu de Limine, une fois les autres systèmes ajoutés. Source : omarchy.org/manual/getting-started/

ATTENTION

Cette méthode d'installation est **incompatible avec BitLocker**, qui chiffre le disque entier et non une seule partition. Si vous voyez une erreur indiquant que BitLocker est activé, démarrez sous Windows, allez dans *Paramètres* → *Confidentialité et sécurité* → *Chiffrement de l'appareil* et désactivez-le. Le déchiffrement du disque peut prendre un certain temps.

SOURCES omarchy.org/manual/dual-boot-install/ · omarchy.org/manual/getting-started/ · omarchy.org/manual/system-snapshots/

Les installations automatisées

Pour préparer plusieurs machines, ou faire d’Omarchy une image de base pour des machines virtuelles.

L’ISO d’Omarchy sait s’installer sans personne au clavier. Si l’installateur trouve un second disque portant l’étiquette `cidata` et contenant sa configuration, il la recopie, saute entièrement l’assistant, et redémarre tout seul sur le système terminé. Aucune ISO spéciale à construire, aucune entrée de menu supplémentaire : sans un tel disque, rien ne change et vous avez l’assistant habituel.

`cidata` est l’étiquette *NoCloud* de cloud-init : tous les outils de virtualisation courants savent donc déjà attacher un tel disque.

Les fichiers de configuration

Ce sont exactement ceux que l’assistant de l’installateur écrit lui-même. Le plus simple pour obtenir un jeu de départ est donc de faire une installation interactive — dans une machine virtuelle, par exemple — et de copier ce qui a été écrit dans `/root`.

FICHIER	OBLIGATOIRE · RÔLE
<code>user_configuration.json</code>	Oui · Disque, nom de machine, fuseau horaire, clavier
<code>user_credentials.json</code>	Oui · Nom d’utilisateur et empreinte du mot de passe
<code>user_full_name.txt</code>	Non · Nom complet pour git
<code>user_email_address.txt</code>	Non · Adresse e-mail pour git
<code>user_encrypt_installation.txt</code>	Non · <code>true</code> quand la configuration comporte un bloc <code>disk_encryption</code>
<code>authorized_keys</code>	Non · Clés publiques SSH, une par ligne
<code>tailscale_authkey</code>	Non · Clé d’authentification Tailscale, pour rejoindre votre réseau au premier démarrage

L’empreinte du mot de passe pour `user_credentials.json` se génère avec :

```
openssl passwd -6 "votremotdepasse"
```

On peut aussi déposer un fichier vide nommé `defer-provisioning` à la place de `user_credentials.json`. Cela reproduit l’installation « préparée pour un autre propriétaire » : la machine s’installe sans aucune donnée personnelle, et la première personne qui la démarre choisit son clavier et crée son compte. C’est le mode adapté aux chaînes de préparation de matériel, où le support ne doit contenir les identifiants de personne.

L’accès SSH

Quand `authorized_keys` est présent, l’installation place les clés dans le `~/.ssh/authorized_keys` de l’utilisateur, active `sshd` et ouvre le pare-feu pour lui. (Une installation Omarchy standard livre `openssh` avec le service désactivé et le port fermé : une machine installée sans surveillance serait sinon inaccessible.) L’installation se contente d’ajouter vos clés : elle ne relâche aucun autre réglage d’authentification du démon SSH.

Quand `tailscale_authkey` est présent, la machine rejoint plutôt votre réseau Tailscale au premier démarrage : Tailscale est installé depuis les paquets embarqués dans l’ISO, le pare-feu autorise l’interface du réseau maillé, et une tâche d’arrière-plan effectue le rattachement dès que la machine a réellement du réseau, en réessayant jusqu’à réussir. Utilisez une clé réutilisable et pré-autorisée pour qu’une même image serve plusieurs machines.

Fabriquer le disque cidata

N'importe quel système de fichiers portant la bonne étiquette convient. Une petite image ISO est le plus simple :

```
mkdir cidata
cp user_configuration.json user_credentials.json authorized_keys cidata/
genisoimage -output cidata.iso -volid cidata -joliet -rock cidata/
```

Attachez-la ensuite à la machine virtuelle, à côté de l'ISO d'Omarchy. Voici un exemple complet sous Proxmox :

```
qm create 101 --name my-omarchy \
  --bios ovmf --machine q35 --cpu host --cores 4 --memory 8192 \
  --ostype l26 --scsihw virtio-scsi-single \
  --efidisk0 local-lvm:0,efitype=4m,pre-enrolled-keys=0 \
  --scsi0 local-lvm:40,discard=on,iothread=1 \
  --net0 virtio,bridge=vbr0 --vga virtio --serial0 socket \
  --ide2 local:iso/omarchy.iso,media=cdrom \
  --ide3 local:iso/cidata.iso,media=cdrom \
  --boot order='scsi0;ide2'
qm start 101
```

L'ordre de démarrage place le disque en premier volontairement : le disque vide bascule sur l'ISO au premier démarrage, et le système installé démarre du disque à chaque fois ensuite.

ATTENTION

Deux réserves. Une installation chiffrée n'est pas complètement automatique : quelqu'un doit encore taper la phrase de passe LUKS au premier démarrage. Et le bloc `disk_encryption` de `user_configuration.json` contient cette phrase **en clair** : traitez un disque cidata construit à partir d'une installation chiffrée comme le secret qu'il est.

SOURCES omarchy.org/manual/unattended-installs/ · omarchy.org/manual/getting-started/ · omarchy.org/manual/networking/ · omarchy.org/manual/security/

Omarchy sur Mac et ailleurs

Ce qui est officiellement pris en charge, ce qui relève des guides communautaires, et ce qui ne fonctionne pas.

Les Mac Intel — pris en charge

Omarchy prend officiellement en charge les **Mac à processeur Intel**. Le manuel rapporte un gain de performance de 36 % sur un MacBook Pro de 2019, simplement en installant Omarchy. Il subsiste quelques limitations connues, détaillées plus bas.

ATTENTION

Omarchy ne peut être, pour l'instant, que le **seul** système installé sur un Mac. L'installation efface le disque et macOS ne sera plus amorçable. Vous pourrez le restaurer plus tard par la récupération par internet d'Apple, mais sauvegardez avant.

Désactiver Secure Boot

Indispensable pour démarrer la clé USB et le système :

- 1 Éteignez le Mac.
- 2 Allumez-le et maintenez **immédiatement** `Cmd` + `R` jusqu'à l'écran de chargement.
- 3 Sélectionnez votre utilisateur et saisissez votre mot de passe si on vous le demande.
- 4 Dans l'écran de récupération, choisissez **Utilitaires** > **Utilitaire de sécurité au démarrage**.
- 5 Authentifiez-vous quand on vous le demande.
- 6 Choisissez **Aucune sécurité** dans les options de démarrage sécurisé.
- 7 Choisissez **Autoriser le démarrage à partir d'un support externe ou amovible**.

Démarrer l'installation

- 1 Insérez la clé USB.
- 2 Redémarrez et maintenez **immédiatement** la touche `Option` jusqu'à l'écran des périphériques de démarrage.
- 3 Sélectionnez le périphérique **EFI Boot** orange.
- 4 Poursuivez l'installation normalement.

L'installateur détecte le matériel Apple et applique automatiquement les correctifs nécessaires : pilotes et micrologiciels Wi-Fi Broadcom, pilote de clavier SPI sur les MacBook qui en ont besoin, et correctif de mise en veille NVMe pour ces mêmes modèles.

Les limitations connues

Puce T1 — introduite fin 2016 et utilisée exclusivement sur les premiers MacBook Pro à Touch Bar (modèles A1706, A1708, A1707). Sur ces machines, la Touch Bar ne fonctionne pas et le son non plus.

Puce T2 — introduite en 2017 et abandonnée avec le passage aux puces Apple Silicon en 2020. Elle concerne l'iMac Pro 2017, les MacBook Pro 13 et 15 pouces de 2018 à 2020, le MacBook Air Retina 2018 et le Mac mini

2018. Sur ces modèles, l'installateur met automatiquement en place le noyau corrigé `linux-t2`, la configuration audio T2, les micrologiciels Wi-Fi et Bluetooth Broadcom d'Apple, et le contrôle des ventilateurs via `t2fanrd`. La Touch Bar y fonctionne grâce à la prise en charge intégrée au noyau, de type Boot Camp.

Ce qui relève de la communauté

PLATEFORME	ÉTAT
Mac M1 / M2	Non pris en charge directement. <i>Asahi Alarm</i> , une version d'Arch pour ces machines bâtie sur Asahi Linux, permet d'y faire tourner Omarchy avec des efforts ; un guide communautaire existe.
Machine virtuelle Apple (Parallels)	Possible, mais le manuel qualifie la procédure de fastidieuse. Guide communautaire disponible.
VirtualBox	Possible, mais les performances ne seront probablement pas bonnes.
VMware Workstation (Windows 11)	Mise en place documentée par la communauté.
Steam Deck	La console tourne sous Arch : c'est donc possible. Un script d'installation complet et son explication existent.
NixOS	Omarchy étant fondamentalement Arch + Hyprland, l'essentiel de la configuration a été porté sur NixOS par un membre de la communauté. Ce portage peut ou non suivre les évolutions d'Omarchy.

ASTUCE

Pour toute configuration qui n'est pas celle prévue par défaut, le canal `#omarchy-on-other` du Discord communautaire est l'endroit où se trouvent les méthodes à jour — bien plus à jour qu'un document imprimé.

SOURCES omarchy.org/manual/mac-support/ · omarchy.org/manual/omarchy-on/ · omarchy.org/manual/getting-started/

Où trouver de l'aide

Les bonnes adresses, et comment poser une question à laquelle on peut répondre.

Les ressources officielles

RESSOURCE	CE QU'ON Y TROUVE
omarchy.org/manual	Le manuel officiel, en anglais. La référence : c'est la source de ce guide, et c'est lui qui fait foi en cas de divergence.
Le Discord communautaire	Accessible depuis omarchy.org . Le canal <code>#omarchy-help</code> est celui où l'on trouve généralement quelqu'un prêt à aider. <code>#omarchy-on-other</code> traite des configurations matérielles inhabituelles, <code>#omarchy-release-candidates</code> des versions en préparation.
github.com/basecamp/omarchy	Le code source, les tickets et les discussions. C'est aussi là que sont publiées les versions.
omarchyplugins.com	L'annuaire communautaire des plugins du shell (chapitre 23).
wiki.hypr.land	La documentation de Hyprland, pour tout ce qui touche aux fenêtres, aux écrans et aux périphériques d'entrée au-delà de ce qu'expose Omarchy.
wiki.archlinux.org	Le wiki d'Arch Linux, l'une des meilleures documentations techniques qui soient, toutes distributions confondues. Une bonne partie s'applique directement à Omarchy.

Poser une question à laquelle on peut répondre

Quatre éléments transforment une question sans réponse en question résolue :

- 1 **La sortie de `omarchy-debug`**. Elle contient la version, le matériel et l'état du système. C'est ce que le manuel officiel recommande explicitement de partager.
- 2 **Ce que vous attendiez, et ce qui s'est passé**. Deux phrases suffisent, mais elles doivent être distinctes.
- 3 **Ce que vous avez déjà essayé**. Cela évite qu'on vous propose les trois choses que vous avez déjà faites.
- 4 **Ce que vous avez changé récemment**. Une mise à jour, un fichier de configuration modifié, un nouveau matériel branché. C'est presque toujours là que se trouve la réponse.

Lire un message d'erreur

Un message d'erreur sous Linux est verbeux, mais il est rarement obscur. Trois réflexes :

- **Lisez la dernière ligne d'abord**, puis remontez. C'est généralement là que se trouve la cause réelle, le reste étant le chemin qui y mène.
- **Cherchez un nom de fichier et un numéro de ligne**. S'ils désignent un fichier de `~/.config`, c'est vous qui l'avez modifié, et `Update > Config` peut le restaurer.
- **Recopiez le message textuellement** dans votre recherche ou votre question, plutôt que de le paraphraser. Retirez seulement les chemins qui contiennent votre nom d'utilisateur si vous le publiez.

ASTUCE

Vous avez aussi un agent IA à portée de main, préinstallé et configuré (chapitre 33). Coller un message d'erreur dans votre agent par défaut est souvent le chemin le plus court — à condition de vérifier ce qu'il vous répond avant d'exécuter quoi que ce soit sur votre système.

SOURCES omarchy.org/manual/troubleshooting/ · omarchy.org/manual/getting-started/ · omarchy.org/manual/omarchy-on/ · omarchy.org/manual/shell-plugins/ · omarchy.org/manual/ai/

ANNEXES

Aide-mémoire

Les tableaux de référence : tous les raccourcis, l'index des commandes, le glossaire anglais-français, et la liste des sources vérifiées.

A Tous les raccourcis clavier

C Glossaire anglais → français

B L'index des commandes

D Les sources vérifiées

Tous les raccourcis clavier

La liste complète, telle que publiée dans le manuel officiel. En cas de doute, **Super** + **K** affiche ce qui est réellement actif chez vous.

Naviguer

Super + Espace	Menu Omarchy (applications et tout le reste)
Super + Alt + Espace	Menu des applications
Super + Échap	Menu système (veille, redémarrage...)
Super + Ctrl + L	Verrouiller l'ordinateur
Super + W	Fermer la fenêtre
Ctrl + Alt + Suppr	Fermer toutes les fenêtres
Super + T	Basculer la fenêtre entre pavage et flottant
Super + J	Basculer la position (horizontal / vertical)
Super + O	Sortir la fenêtre en flottant collant
Super + L	Basculer entre dwindle et scrolling
Super + P	Basculer le style pseudo (naturel / étiré)
Super + F	Plein écran
Super + Alt + F	Pleine largeur
Super + Ctrl + F	Plein écran à l'intérieur de la fenêtre
Super + 1 / 2 / 3 / 4	Aller à l'espace de travail
Super + Tab	Espace de travail suivant
Super + Maj + Tab	Espace de travail précédent
Super + Ctrl + Tab	Revenir à l'espace précédemment utilisé
Super + Maj + 1..4	Déplacer la fenêtre vers cet espace
Super + Maj + Alt + 1..4	Déplacer la fenêtre sans la suivre
Super + Maj + Alt + Flèches	Déplacer les espaces vers l'écran voisin
Super + Flèche	Déplacer le focus dans cette direction
Super + Maj + Flèche	Échanger la fenêtre dans cette direction
Super + - / =	Élargir / rétrécir la fenêtre à gauche
Super + Maj + - / =	Rétrécir vers le haut / étendre vers le bas
Super + Alt + - / =	Mêmes ajustements, pas plus fins
Super + Ctrl + - / =	Mêmes ajustements, pas plus larges
Super + Alt + Origine	Mémoriser la largeur de la fenêtre

Super + Origine	Restaurer la largeur mémorisée
Super + Clic gauche	Déplacer la fenêtre
Super + Clic droit	Redimensionner la fenêtre
Super + Molette	Faire défiler les espaces de travail
Super + G	Grouper / dégroupier les fenêtres
Super + Alt + G	Sortir la fenêtre du groupe
Super + Alt + Tab	Parcourir les fenêtres du groupe
Super + Alt + Maj + Tab	Les parcourir en sens inverse
Super + Alt + 1..5	Aller à une fenêtre précise du groupe
Super + Alt + Flèche	Faire entrer une fenêtre dans le groupe
Super + Ctrl + ←/→	Se déplacer entre fenêtres d'un groupe pavé
Super + S	Afficher le scratchpad en surimpression
Super + Alt + S	Envoyer la fenêtre au scratchpad
Super + Ctrl + Z	Zoomer sur l'écran (à répéter)
Super + Ctrl + Alt + Z	Dézoomer complètement
Super + /	Échelle d'affichage supérieure
Super + Alt + /	Échelle d'affichage inférieure
Alt + Tab	Parcourir les fenêtres de l'espace actif
Alt + Maj + Tab	Les parcourir en sens inverse
Ctrl + Alt + Tab	Déplacer le focus d'un écran à l'autre
Ctrl + Alt + Maj + Tab	Idem, en sens inverse

Contrôles système

Super + Ctrl + A	Panneau audio
Super + Ctrl + B	Panneau Bluetooth
Super + Ctrl + W	Panneau Wi-Fi / réseau
Super + Ctrl + D	Panneau d'affichage
Super + Ctrl + P	Panneau d'alimentation
Super + Ctrl + Alt + D	Panneau calendrier
Super + Ctrl + 1..9	N-ième panneau de la barre
Super + Ctrl + S	Menu de partage (LocalSend)
Super + Ctrl + T	Moniteur d'activité (btop)
Super + Ctrl + C	Menu de capture
Super + Ctrl + O	Menu des bascules

Super + Ctrl + H	Menu matériel
Super + Ctrl + Q	Calculatrice
Super + Ctrl + E	Sélecteur d'emoji
Super + Ctrl + .	Transcoder un média
Super + Maj + Ctrl + A	Choisir / lancer un agent IA

Réglages

Maj + Luminosité +	Luminosité maximale
Maj + Luminosité -	Luminosité minimale
Alt + Luminosité +/-	Variation précise de 1 %
Alt + Volume +/-	Variation précise de 1 %
Rétroéclairage +/-	Rétroéclairage du clavier
Rétroéclairage	Faire défiler les niveaux de rétroéclairage
Alt + Lecture	Piste suivante
Alt + Maj + Lecture	Piste précédente

Lancer des applications

Super + Entrée	Terminal
Super + Alt + Entrée	Terminal Tmux
Super + Ctrl + Entrée	Herdr (gestionnaire d'agents)
Super + Maj + Entrée	Navigateur
Super + Maj + Alt + B	Navigateur en navigation privée
Super + Maj + F	Gestionnaire de fichiers
Super + Maj + Alt + F	Fichiers, dans le dossier du terminal
Super + Maj + M	Musique (Spotify)
Super + Maj + Alt + M	Musique (Cliamp)
Super + Maj + /	Gestionnaire de mots de passe (1Password)
Super + Maj + N	Éditeur (Neovim)
Super + Maj + C	Agenda (HEY)
Super + Maj + E	Courriel (HEY)
Super + Maj + Alt + E	Nouveau courriel (HEY)
Super + Maj + A	IA (ChatGPT)
Super + Maj + Alt + A	IA (Grok)
Super + Maj + G	Messagerie (Signal)
Super + Maj + P	Google Photos

Super + Maj + S	Google Maps
Super + Maj + Alt + G	Messagerie (WhatsApp)
Super + Maj + Ctrl + G	Messagerie (Google)
Super + Maj + D	Docker (LazyDocker)
Super + Maj + O	Obsidian
Super + Maj + W	Écriture (Omawrite)
Super + Maj + X	X
Super + Maj + Alt + X	X — écrire un message
Super + Maj + Y	YouTube

Presse-papiers universel

Super + C	Copier
Super + X	Couper (pas dans le terminal)
Super + V	Coller
Super + Ctrl + V	Gestionnaire de presse-papiers

Capture

Super + Ctrl + C	Menu de capture (claviers sans Impr. écran)
Impr. écran	Capture d'écran
Alt + Impr. écran	Enregistrement d'écran
Super + Impr. écran	Pipette à couleur
Super + Ctrl + Impr. écran	Extraction de texte vers le presse-papiers
Super + Alt + [	Réduire l'incrustation webcam
Super + Alt +]	Agrandir l'incrustation webcam
Alt + Maj + L	Copier l'URL courante (application web ou Chromium)
Alt + Maj + D	Télécharger la vidéo de la page vers ~/Videos
Super + Ctrl + X	Démarrer / arrêter la dictée
F9	Dictée en maintien de touche

Notifications

Super + ,	Écarter la dernière notification
Super + Maj + ,	Écarter toutes les notifications
Super + Ctrl + ,	Activer / désactiver le silence
Super + Alt + ,	Invoquer la dernière notification
Super + Maj + Alt + ,	Historique des notifications

Style, bascules, rappels et notices

Super + Ctrl + Maj + Espace	Choisir un thème
Super + Ctrl + Espace	Choisir un fond d'écran du thème
Super + Retour arr.	Transparence de la fenêtre
Super + Ctrl + Retour arr.	Format carré à une fenêtre
Super + Maj + Retour arr.	Espaces entre fenêtres
Super + Ctrl + I	Verrouillage sur inactivité
Super + Ctrl + N	Filtre lumière bleue
Super + Ctrl + Suppr	Écran du portable allumé / éteint
Super + Ctrl + Alt + Suppr	Duplication de l'écran du portable
Super + Maj + Espace	Barre du haut
Maj + Muet	Sortie audio suivante
Maj + Lecture	Source média suivante
Super + Ctrl + R	Créer un rappel
Super + Ctrl + Alt + R	Voir tous les rappels
Super + Ctrl + Maj + R	Effacer tous les rappels
Super + Ctrl + Alt + T	Heure en notification
Super + Ctrl + Alt + B	Batterie en notification
Super + Ctrl + Alt + W	Météo en notification

Tmux

La touche préfixe est **Ctrl** + **Espace** (**Ctrl** + **B** fonctionne aussi). Configuration : `~/ .config/tmux/tmux.conf`.

Préfixe v	Diviser le panneau à côté (vertical)
Préfixe h	Diviser le panneau en dessous (horizontal)
Préfixe x	Fermer le panneau
Préfixe z	Agrandir / réduire le panneau
Alt + Entrée	Diviser en dessous (sans préfixe)
Alt + Maj + Entrée	Diviser à côté (sans préfixe)
Alt + Échap	Fermer le panneau (sans préfixe)
Ctrl + Alt + Flèches	Se déplacer entre panneaux
Ctrl + Alt + Maj + Flèches	Redimensionner les panneaux
Préfixe c	Nouvelle fenêtre
Préfixe k	Fermer la fenêtre
Préfixe r	Renommer la fenêtre

Alt + 1..9	Aller à une fenêtre
Alt + ← / →	Se déplacer entre fenêtres
Alt + Maj + ← / →	Déplacer la fenêtre
Préfixe Maj + C	Nouvelle session
Préfixe Maj + K	Fermer la session
Préfixe Maj + R	Renommer la session
Préfixe Maj + N / P	Session suivante / précédente
Alt + ↑ / ↓	Se déplacer entre sessions
Préfixe s	Lister les sessions
Préfixe d	Se détacher de la session
Préfixe [	Entrer en mode copie
v puis y	Sélectionner puis copier (en mode copie)
Préfixe q	Recharger la configuration
Préfixe ?	Afficher les raccourcis Tmux
Préfixe :	Invite de commande

Terminal Ghostty

Ctrl + Maj + E	Nouvelle division en dessous
Ctrl + Maj + O	Nouvelle division à côté
Ctrl + Alt + Flèches	Se déplacer entre divisions
Super + Ctrl + Maj + Flèches	Redimensionner de 10 lignes
Ctrl + Maj + T	Nouvel onglet
Ctrl + Maj + Flèches	Se déplacer entre onglets
Alt + Chiffres	Aller à un onglet
Maj + PgPréc / PgSuiv	Faire défiler l'historique
Ctrl + Clic gauche	Ouvrir un lien dans le navigateur

Gestionnaire de fichiers

Ctrl + L	Saisir un chemin
Espace	Aperçu du fichier (flèches pour naviguer)
Retour arr.	Remonter d'un dossier

Neovim avec LazyVim

Espace	Afficher les options de commande
Espace Espace	Ouvrir un fichier par recherche approximative

Espace E	Afficher / masquer l'arborescence
Espace G G	Ouvrir les contrôles git (LazyGit)
Espace S G	Rechercher dans le contenu des fichiers
Ctrl + W W	Basculer entre arborescence et éditeur
Ctrl + ← / →	Redimensionner l'arborescence
Maj + H / L	Onglet précédent / suivant
Espace B D	Fermer l'onglet

Dans l'arborescence de fichiers :

a	Ajouter un fichier dans le dossier parent
Maj + A	Ajouter un sous-dossier
d / m / r	Supprimer / déplacer / renommer
?	Afficher l'aide de toutes les commandes

Émoji rapides

Toutes précédées de **Verr.Maj** **M** :

S 😊 sourire	C 😭 pleurer	V 🏆 victoire	H ❤️ cœur	Y 👍 oui
L 😍 amour				
N 🙅 non	W 🙌 souhait	R K 😘 bisou	E 😇 yeux au ciel	I 😏 clin d'œil
🙄 rock				
P 🙏 prière	D 😬 envie	M X 🎉 fête	1 🏷️ cent pour cent	T 🍷 trinquer
💰 argent				
O 🙋 d'accord	G 🙌 salut	A 💪 bras	B 🎊 esprit soufflé	

Complétions rapides

Verr.Maj Espace Espace	Tiret cadratin (—)
Verr.Maj Espace N	Votre nom, tel que saisi à l'installation
Verr.Maj Espace E	Votre adresse e-mail, telle que saisi à l'installation

On en ajoute d'autres dans `~/XCompose`, puis on lance `omarchy -restart -xcompose`.

SOURCE omarchy.org/manual/hotkeys/ · omarchy.org/manual/screenshots-recording/ · omarchy.org/manual/toggles-idle-screensaver/ · omarchy.org/manual/the-top-bar/

L'index des commandes

Les groupes de la commande `omarchy`, et les commandes citées dans ce guide. `omarchy` seul, dans un terminal, donne toujours la liste à jour de votre machine.

Les groupes

<code>agent</code>	Usage des agents IA	<code>brightness</code>	Luminosité écran et clavier
<code>audio</code>	Entrées et sorties audio	<code>capture</code>	Captures et enregistrements
<code>bar</code>	Disposition et réglages de la barre	<code>channel</code>	Canal de publication
<code>battery</code>	État de la batterie	<code>clipboard</code>	Presse-papiers
<code>bluetooth</code>	Périphériques Bluetooth	<code>cmd</code>	Commandes et raccourcis
<code>branch</code>	Branches git d'Omarchy	<code>config</code>	Configuration système
<code>branding</code>	Écran <i>About</i> et économiseur	<code>debug</code>	Diagnostics et journaux

La liste ci-dessus est celle affichée en exemple dans le manuel officiel ; elle est tronquée à l'écran. Tapez `omarchy` pour la voir en entier, et `omarchy <groupe> --help` pour le détail d'un groupe.

Les commandes citées dans ce guide

<code>omarchy update</code>	Met à jour Omarchy et les paquets système (ch. 39)
<code>omarchy reinstall</code>	Réinstalle paquets et configurations par défaut (ch. 39)
<code>omarchy reinstall configs</code>	Réinitialise les seuls fichiers de configuration (ch. 41)
<code>omarchy pkg add [paquet]</code>	Installe un paquet (ch. 40)
<code>omarchy pkg drop [paquet]</code>	Retire un paquet (ch. 40)
<code>omarchy theme list / set</code>	Liste ou applique un thème (ch. 15)
<code>omarchy font list</code>	Liste les polices disponibles (ch. 16)
<code>omarchy menu</code>	Ouvre le menu ; <code>summon</code> , <code>toggle</code> , <code>close</code> (ch. 38)
<code>omarchy bar position</code>	Déplace la barre (ch. 9)
<code>omarchy bar set</code>	Règle un élément de la barre (ch. 9, 48)
<code>omarchy bar move</code>	Déplace un élément de la barre (ch. 9)
<code>omarchy bar defaults</code>	Rétablit la disposition d'origine (ch. 9)
<code>omarchy plugin list</code>	Liste les plugins du shell (ch. 23)
<code>omarchy plugin enable / disable</code>	Active ou désactive un plugin (ch. 23)

<code>omarchy plugin add / update / remove</code>	Gère les plugins tiers (ch. 23)
<code>omarchy plugin clone / validate</code>	Clone un plugin d'origine ; valide le sien (ch. 23)
<code>omarchy screenshot</code>	Prend une capture (ch. 12)
<code>omarchy capture screenshot</code>	Capture avec options précises (ch. 12)
<code>omarchy capture text</code>	Extraction de texte par OCR (ch. 12)
<code>omarchy transcode</code>	Convertit image ou vidéo ; <code>ascii</code> (ch. 12, 20)
<code>omarchy share clipboard/file/folder</code>	Envoie via LocalSend (ch. 29)
<code>omarchy toggle <chose></code>	Bascule un mode ; sans argument, liste tout (ch. 14)
<code>omarchy reminder <min> '<text>'</code>	Programme un rappel (ch. 13)
<code>omarchy weather location</code>	Affiche, fixe ou efface la localisation météo (ch. 13)
<code>omarchy display text size</code>	Taille du texte du bureau, de 9 à 20 (ch. 17)
<code>omarchy default browser / agent / editor</code>	Applications par défaut (ch. 30, 33)
<code>omarchy agent prompt "..."</code>	Lance l'agent par défaut sur une tâche (ch. 33)
<code>omarchy agent crash <pid></code>	Analyse un plantage avec l'agent (ch. 33)
<code>omarchy dns / omarchy dns Cloudflare</code>	Affiche ou définit le fournisseur DNS (ch. 42)
<code>omarchy network band</code>	Affiche ou épingle la bande Wi-Fi (ch. 42)
<code>omarchy network password <if></code>	Affiche le mot de passe Wi-Fi (ch. 42)
<code>omarchy network speedtest down/up</code>	Mesure le débit réseau (ch. 42)
<code>omarchy disk speedtest</code>	Mesure le débit disque (ch. 48)
<code>omarchy tailscale send</code>	Envoie un fichier via Taildrop (ch. 42)
<code>omarchy powerprofiles list / set</code>	Profils d'énergie (ch. 43)
<code>omarchy hibernation setup / remove</code>	Met en place ou retire l'hibernation (ch. 43)
<code>omarchy audio tuning status / off</code>	Correction des haut-parleurs intégrés (ch. 47)
<code>omarchy plymouth preview / set / reset</code>	Écran de déchiffrement personnalisé (ch. 20)
<code>omarchy windows vm launch / status / stop</code>	Machine virtuelle Windows (ch. 37)
<code>omarchy hook install <événement> <script></code>	Installe un crochet système (ch. 41)
<code>omarchy install service sunshine</code>	Installe l'hôte de streaming de jeux (ch. 36)
<code>omarchy debug</code>	Informations de diagnostic (ch. 47)
<code>omarchy commands</code>	Liste toutes les commandes (ch. 38)

Les commandes à tirets

Certaines commandes historiques existent sous cette forme :

<code>omarchy-debug</code>	Rapport de diagnostic à partager (ch. 47)
<code>omarchy-reinstall</code>	Réinitialise paquets et configurations (ch. 47)
<code>omarchy-snapshot create / restore</code>	Instantanés système (ch. 45)
<code>omarchy-channel-set</code>	Change de canal de publication (ch. 39)
<code>omarchy-restart-xcompose</code>	Recharge <code>~/XCompose</code> (ch. 10, 41)
<code>omarchy-toggle-enabled <témoin></code>	Teste l'état d'une bascule dans un script (ch. 14)
<code>omarchy-mise-install <paquet></code>	Enveloppe un outil en amorce mise (ch. 33)
<code>omarchy-capture-webcam-resize</code>	Redimensionne l'incrustation webcam (ch. 12)
<code>omarchy-sudo-passwordless [minutes]</code>	Sudo sans mot de passe, temporairement (ch. 46)
<code>omarchy-launch-editor <chemin></code>	Ouvre un chemin dans l'éditeur par défaut (ch. 6)

Alias et fonctions du shell

<code>ff</code>	Recherche approximative de fichiers (fzf) — ch. 26
<code>ls / lt / lsa / lta</code>	Listings eza, imbriqués et avec fichiers cachés — ch. 26
<code>n [fichier]</code>	Neovim — ch. 25
<code>a / c / cx / cy</code>	Agent par défaut / OpenCode / Claude Code / Codex — ch. 33
<code>mup</code>	Alias de <code>omarchy update</code> — ch. 33
<code>compress / decompress</code>	Archives tar.gz — ch. 27
<code>iso2sd / format-drive</code>	Support amorçable / formatage exFAT — ch. 27
<code>tdl / tds / tdlm / tsl</code>	Dispositions Tmux — ch. 24, 27
<code>hdl / hds / hdlm / hsl</code>	Les mêmes pour Herdr — ch. 27
<code>ga / gd</code>	Arbres de travail git — ch. 27
<code>rsw / lsw / dsw</code>	Synchronisation continue par rsync — ch. 27
<code>fip / dip / lip</code>	Redirections de ports SSH — ch. 27

SOURCES omarchy.org/manual/omarchy-cli/ · omarchy.org/manual/shell-functions/ · omarchy.org/manual/shell-tools/ · et les chapitres cités

Glossaire anglais → français

Le manuel officiel, les menus et les messages du système sont en anglais. Voici de quoi les lire.

L'interface et les fenêtres

Tiling / tiling window manager

Pavage. Les fenêtres se partagent l'écran sans se recouvrir. Voir chapitre 7.

Floating window

Fenêtre flottante, qui se superpose aux autres. **Super** + **T**.

Workspace

Espace de travail, bureau virtuel. Chapitre 8.

Scratchpad

Espace de travail en surimpression, pour ce qu'on consulte au vol. Chapitre 8.

Dwindle / scrolling layout

Les deux dispositions de pavage : tout visible et rétréci, ou aligné en ruban. Chapitre 7.

Gaps

Les espaces entre les fenêtres. Chapitre 21.

Top bar / menu bar

La barre du haut. Chapitre 9.

Tray

La zone de notification, à droite de la barre. Chapitre 9.

Panel

Le volet déroulant ouvert par une icône de la barre. Chapitre 9.

OSD (on-screen display)

La bulle d'information qui apparaît quand on change le volume ou la luminosité.

Toggle

Bascule : un mode qu'on active et désactive. Chapitre 14.

Do not disturb (DND)

Ne pas déranger : silence des notifications. Chapitre 13.

Night light

Filtre lumière bleue, qui réchauffe la teinte de l'écran le soir. Chapitre 14.

Stay awake

Veille inhibée : l'écran ne se verrouille pas. Chapitre 14.

Idle

Inactivité. Le délai avant économiseur d'écran et verrouillage. Chapitre 14.

Lock screen

Écran de verrouillage. **Super** + **Ctrl** + **L**.

Screensaver

Économiseur d'écran. Chapitre 14.

Unlock (screen)

L'écran de déchiffrement au démarrage. Chapitres 4 et 15.

Scaling

Mise à l'échelle de l'affichage. Chapitre 17.

Compositor

Compositeur : le programme qui dessine les fenêtres. Ici Hyprland.

Shell

Attention à l'ambiguïté : le « shell Omarchy » est le processus qui dessine barre, menu et notifications ; « le shell » tout court est l'interpréteur du terminal.

Les paquets et le système

Package

Paquet : l'unité d'installation d'un logiciel. Chapitre 40.

Repository (repo)

Dépôt : le serveur où sont rangés les paquets.

AUR

Arch User Repository : dépôt communautaire, non contrôlé. Chapitre 40.

Rolling release

Publication continue, sans versions successives à installer.

Channel

Canal de publication : stable, RC, edge ou dev. Chapitre 39.

Migration

Une opération d'alignement exécutée pendant une mise à jour. Chapitre 39.

Snapshot

Instantané du système, restaurable. Chapitre 45.

Bootloader

Chargeur de démarrage. Ici Limine. Chapitre 45.

Firmware

Le logiciel embarqué dans le matériel (BIOS, SSD, station d'accueil). Chapitre 39.

Dotfiles

Les fichiers de configuration de `~/.config` et assimilés. Chapitre 41.

Hook

Crochet : un script déclenché par un événement du système. Chapitre 41.

Autostart

Ce qui démarre avec la session. Chapitre 41.

Plugin

Un composant du shell Omarchy, activable et remplaçable. Chapitre 23.

Manifest

Le fichier qui décrit un plugin. Chapitre 23.

La sécurité et le réseau

Full-disk encryption

Chiffrement intégral du disque. Chapitre 46.

LUKS

Le standard de chiffrement de disque sous Linux.

Passphrase

Phrase de passe : le mot de passe qui déverrouille le disque. Chapitre 4.

Firewall

Pare-feu. Actif par défaut sur Omarchy. Chapitre 46.

Secure Boot / TPM

Mécanismes de sécurité du firmware, à désactiver pour installer Omarchy.

Passwordless sudo

Sudo sans mot de passe, activable quinze minutes. Chapitre 46.

Mesh VPN

VPN maillé, où chaque machine se joint directement aux autres. Ici Tailscale. Chapitre 42.

Exit node

Nœud de sortie : la machine par laquelle sort votre trafic dans un VPN maillé.

Tailnet

Votre réseau Tailscale privé.

Le terminal et le développement

TUI

Terminal User Interface : une application à interface complète, dessinée en caractères. Chapitre 28.

Pane / window / session (Tmux)

Panneau, fenêtre (un onglet), session. Chapitre 24.

Prefix key

La touche préfixe de Tmux : `Ctrl` + `Espace`.

Leader key

La touche d'entrée des commandes dans Neovim : `Espace`. Chapitre 25.

Buffer

Le nom que vim donne à un fichier ouvert — l'équivalent d'un onglet.

Modal editor

Éditeur modal : les modes insertion et commande sont séparés.

Fuzzy find

Recherche approximative, où l'on tape quelques lettres du nom cherché.

Worktree (git)

Arbre de travail : une seconde copie de travail du même dépôt.

Stub / lazy-loaded launcher

Amorce : un petit lanceur qui installe l'outil au premier usage. Chapitre 33.

Agent

Un assistant IA de programmation en ligne de commande. Chapitre 33.

Skill

Compétence : un jeu d'instructions qui apprend à un agent à utiliser un outil. Chapitre 33.

SOURCES l'ensemble du manuel officiel omarchy.org/manual, et les chapitres cités

Les sources vérifiées

Ce guide découle intégralement du manuel officiel. Voici la liste des pages consultées, chapitre par chapitre.

Chacune de ces pages a été relue en entier pour la rédaction. Les chapitres de ce guide portent en pied de page la ou les sources dont ils découlent, afin que vous puissiez remonter à la version d’origine — qui, en cas de divergence, fait foi.

Le manuel officiel — omarchy.org/manual/

/manual/ — Welcome to Omarchy!	/filling-out-pdfs/
/getting-started/	/windows-vm/
/coming-from-mac-or-windows/	/other-packages/
/navigation/	/updates/
/the-top-bar/	/dotfiles/
/themes/	/shell-plugins/
/hotkeys/	/monitors/
/unified-clipboard-history/	/keyboard-mouse-trackpad/
/reminders/	/networking/
/notices/	/system-sleep/
/text-extraction-dictation/	/hardware-authentication/
/screenshots-recording/	/fonts/
/toggles-idle-screensaver/	/backgrounds/
/omarchy-cli/	/prompt/
/terminal/	/branding/
/neovim/	/common-tweaks/
/ai/	/making-your-own-theme/
/development-tools/	/mac-support/
/shell-tools/	/troubleshooting/
/shell-functions/	/faq/
/tuis/	/system-snapshots/
/guis/	/security/
/browsers/	/omarchy-on/
/commercial-apps-services/	/dual-boot-install/
/web-apps/	/unattended-installs/
/gaming/	

Les autres sources

omarchy.org	Page d’accueil et téléchargement de l’ISO — version <code>omarchy-4.0.0.iso</code> au moment de la rédaction.
github.com/basecamp/omarchy/releases	Les versions publiées. La version 4.0.0 est datée du 14 août 2026 ; elle est décrite comme la plus importante depuis le début du projet, avec un environnement de bureau entièrement repensé sur Quickshell.
omarchy.org/manual/images/	Les captures d’écran reproduites dans ce guide.

Comment ce guide a été vérifié

- 1 Les 51 chapitres du manuel officiel ont été extraits et relus intégralement.
- 2 Chaque raccourci clavier, nom de commande et chemin de fichier reproduit ici provient directement de l'une de ces pages.
- 3 Les points sur lesquels les sources tierces trouvées en recherche divergeaient du manuel officiel ont été tranchés en faveur du manuel — un exemple concret : plusieurs guides en ligne présentent encore **Super** + **Espace** comme le lanceur d'applications et **Super** + **Alt** + **Espace** comme le menu Omarchy, ce qui correspond à Omarchy 3. Sur Omarchy 4, c'est l'inverse, et c'est ce que ce guide indique.
- 4 Les informations qui ne pouvaient pas être confirmées par une source officielle n'ont pas été retenues.
- 5 Là où le comportement dépend de votre matériel ou de votre configuration, le guide le dit plutôt que de trancher à votre place.

ASTUCE

Omarchy évoluant en continu, la vérification la plus fiable reste celle que vous faites sur votre propre machine : **Super** + **K** pour les raccourcis réellement actifs, `omarchy` pour les commandes réellement disponibles, et `omarchy <groupe> --help` pour le détail. Ces trois réflexes valent mieux que n'importe quel document imprimé.

GUIDE RÉDIGÉ LE 25 AOÛT 2026 à partir du manuel officiel d'Omarchy 4.0.0 · omarchy.org