

Ollama 本地模型迁移 workflow

模型存储路径：C 盘 → D 盘 (D:\本地模型) · 操作步骤、执行结果与使用说明

执行日期：2026-09-17 18:31 | 机器：Windows 11 x64 (Administrator)

Ollama 版本：0.32.0 | 安装位置：C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Ollama\ollama.exe

涉及模型：qwen2.5-coder:7b (4.7 GB) | 关联项目：VaultMind (D:\RAG)

一、背景与目标


工作区 D:\RAG 为 VaultMind 个人知识库 RAG 问答与评测系统（详见 README.md）。项目技术栈依赖本地 Ollama 运行模型：向量检索计划使用 bge-m3，生成环节计划使用 qwen2.5:7b-instruct，随项目推进本地模型体积还将继续增长。

迁移前，Ollama 模型默认存放在系统盘 C:\Users\Administrator\ollama\models，已占用约 4.7 GB；而 C 盘剩余空间仅约 47 GB，继续扩充模型会挤占系统盘，影响系统与开发环境稳定。因此需要把模型仓库整体迁到 D 盘，并让 Ollama 永久使用新路径。

- 在 D 盘新建模型仓库目录：D:\本地模型
- 写入用户级环境变量 OLLAMA_MODELS，使 Ollama 永久指向新路径
- 将现有全部本地模型无损迁移至新目录，并启动 Ollama 验证可用

二、执行 workflow（六步）

以下步骤已在真实环境执行并验证通过，可直接复用于今后再次迁移或扩容场景：

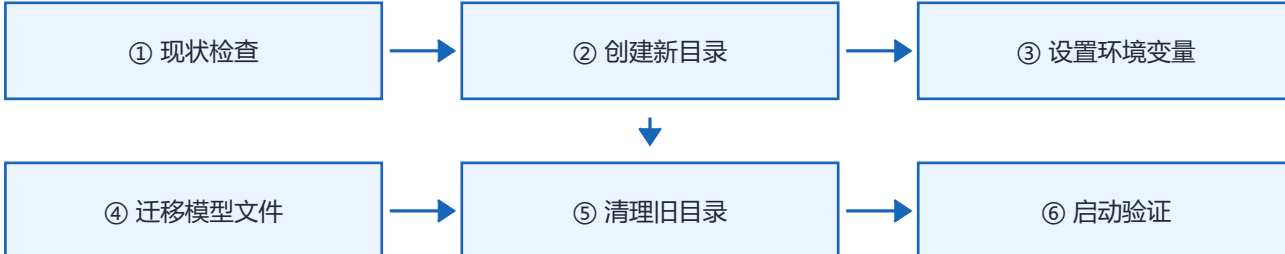

第 1 步 · 现状检查

- ollama --version → 0.32.0；服务默认未运行，需手动 ollama serve
- 旧模型目录：C:\Users\Administrator\ollama\models，含 manifests + blobs 共 6 个文件，4,683,088,419 字节
- 现有模型：qwen2.5-coder:7b (ID dae161e27b0e, 4.7 GB)
- D 盘剩余空间约 143 GB，满足迁移条件

第 2 步 · 创建新目录

```
New-Item -ItemType Directory -Path 'D:\本地模型'
```

第 3 步 · 设置环境变量（用户级，持久生效）

将 OLLAMA_MODELS 写入用户级环境变量，之后新启动的进程都会自动读取：

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('OLLAMA_MODELS', 'D:\本地模型', 'User')
```

• 第 4 步 · 迁移模型文件（跨盘移动 = 复制后删除源文件）

```
Move-Item "$env:USERPROFILE\.ollama\models\blobs" 'D:\本地模型\blobs'  
Move-Item "$env:USERPROFILE\.ollama\models\manifests" 'D:\本地模型\manifests'
```

• 第 5 步 · 清理旧目录

```
Remove-Item "$env:USERPROFILE\.ollama\models"
```

• 第 6 步 · 启动验证

```
$env:OLLAMA_MODELS = 'D:\本地模型' # 当前终端临时指定  
ollama serve # 后台启动服务  
ollama list # 应正确列出已有模型
```

验证输出：qwen2.5-coder:7b（ID dae161e27b0e，4.7 GB）被正常识别，确认迁移无损；随后关闭临时验证服务。

■ 三、执行结果

检查项	预期	实际结果
新目录 D:\本地模型	已创建	√ 通过
用户级环境变量 OLLAMA_MODELS	D:\本地模型	√ 通过
迁移文件数量	6 个	6 个 √ 一致
迁移总体积	4,683,088,419 字节	4,683,088,419 字节 √ 无损
ollama list 模型识别	能列出 qwen2.5-coder:7b	√ 通过（dae161e27b0e）
旧 C 盘模型目录	已删除	√ 已清理，C 盘释放约 4.7 GB

■ 四、后续使用说明

- 今后下载任何新模型（如 `ollama pull bge-m3`、`ollama pull qwen2.5:7b`）都会自动存入 D:\本地模型，不再占用 C 盘。
- 环境变量对“之后新启动的进程”生效：Ollama 桌面应用需完全退出后重新打开；已打开的终端需重开。
- 本机 Ollama 默认不随系统自启，开发时手动执行 `ollama serve` 即可，它会自动读取该环境变量。
- 临时切换路径（仅当前终端）：`$env:OLLAMA_MODELS='D:\本地模型'; ollama serve`
- VaultMind 项目后续联调 Ollama 时无需任何额外配置，模型路径已全局生效。

■ 五、回滚方案（如需迁回 C 盘）

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('OLLAMA_MODELS', $null, 'User') # 删除环境变量
New-Item -ItemType Directory -Path "$env:USERPROFILE\.ollama\models"
Move-Item 'D:\本地模型\blobs' "$env:USERPROFILE\.ollama\models\blobs"
Move-Item 'D:\本地模型\manifests' "$env:USERPROFILE\.ollama\models\manifests"
# 随后重启 Ollama 即可
```

注意：回滚前请确认没有运行中的 Ollama 进程，避免文件被占用。

■ 六、检查清单

- ✓ D:\本地模型 已创建
- ✓ 用户级环境变量 OLLAMA_MODELS=D:\本地模型 已写入
- ✓ 模型文件全部迁入新目录（6 个文件 / 4,683,088,419 字节）
- ✓ ollama list 能正确识别 qwen2.5-coder:7b
- ✓ 旧 C 盘模型目录已删除，C 盘释放约 4.7 GB
- ✓ 迁移前后文件体积逐字节一致，无损坏