



多渠道推送中台 架构方案

BY 架构师尼恩



多手段推送服务 架构图

图例

已经完成, 需要整合

一期开发

二期开发

前台

业务系统A

业务系统B

业务系统N

WEB控制台

中台

统一推送规范

统一推送监控

单条推送Rest接口

批量推送Rest接口

用户历史消息接口

...

统一接入层 (负载均衡)

微服务网关

微服务网关

微服务网关

dispatch 分发服务

推送主机管理

推送队列管理

消息分发

定时推送

历史消息清理

失败重推

应用接入管理

应用权限管控

租户推送统计

推送队列

极光推送队列

极光推送API

阿里推送队列

阿里推送API

短信队列

短信队列

邮件队列

邮件API

RabbitMQ队列

站内信息API

WebSocket 队列

WebSocket API

微信推送队列

微信API

其他推送队列

其他推送API

后台

数据库处理层 (支持多数据库/支持分库分表/支持读写分离/热数据的高速缓存)

数据库A

数据库B

数据库....N

缓存

消息中间件


RabbitMQ

Kafka

RocketMq

场景一：阿里推送场景分析（MIS 推送给 终端）

第三方服务：阿里推送

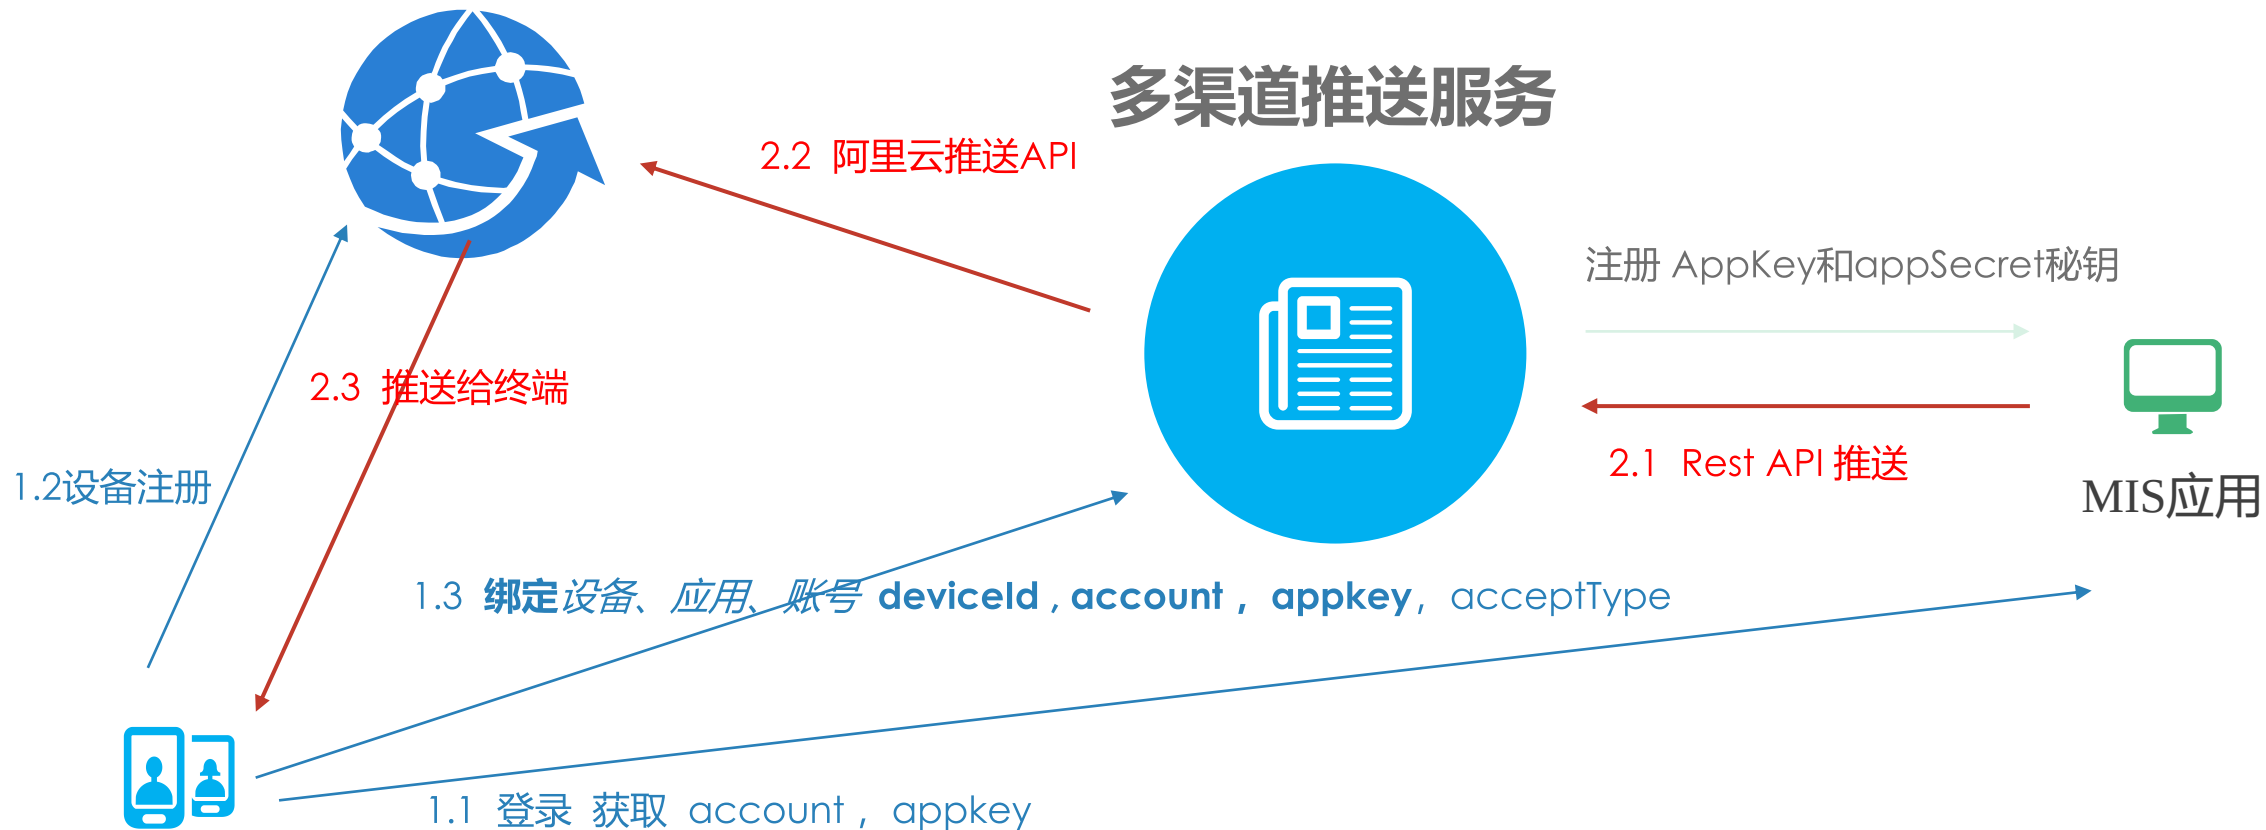

场景	Rest接口	核心参数	URI
场景一 MIS 到终端	MIS 推送单条消息给终端设备	AppKey、Target, TargetValue, Accounts、title、body、PushType	PushMessage
	MIS 批量推送消息给终端设备	AppKey、PushTasks (PushTask对象列表, 每一个PushTask表示一个独立推送任务, 最大支持100个, 任务相关参数, 和PushMessage接口一致)	MassPush
	绑定终端: 绑定终端到应用和渠道	deviceId, Account, appkey, acceptType	bindDevice
	或者账号历史信息		
	设置消息的已读未读		

< 文档首页

移动推送

产品简介

产品定价

快速入门

开发指南

OpenAPI 2.0

API概览

API 调用方式

API 列表

推送相关

查询相关

TAG相关

OpenAPI 2.0

API概览

API 调用方

API 列表

推送相关

查询相关

TAG相关

Alias相关

Account

SDK手册

OpenAPI F

附录

终端SDK手册

用户指南

最佳实践

产品简介

产品定价

快速入门

开发指南

OpenAPI 2.0

终端SDK手册

Android SDK手册

Android SDK 3.0配置

Android SDK配置
(V2.3.7及以下版本)

SDK API介绍

移动推送辅助通道配置

错误处理

iOS SDK手册

用户指南

最佳实践

更新时间: 2017-09-25 11:27:32

本目录

Android API

1. CloudPushService接口

2. MessageReceiver/AliyunMess:

3. 自定义样式通知 (V2.3.3及
以上版本开始支持)

Android API

Android SDK最新版本v3.0.11。

Android参考Demo。

API索引:


1. CloudPushSDK接口

1.1 基本设置

- SDK注册
- SDK动态注册
- 启动信息统计
- 获取设备标识

https://help.aliyun.com/knowledge_list/480611186623.6.567.42196cebWLwm5t


场景二： WebSocket/MQ 推送场景分析（MIS 推送给 终端）

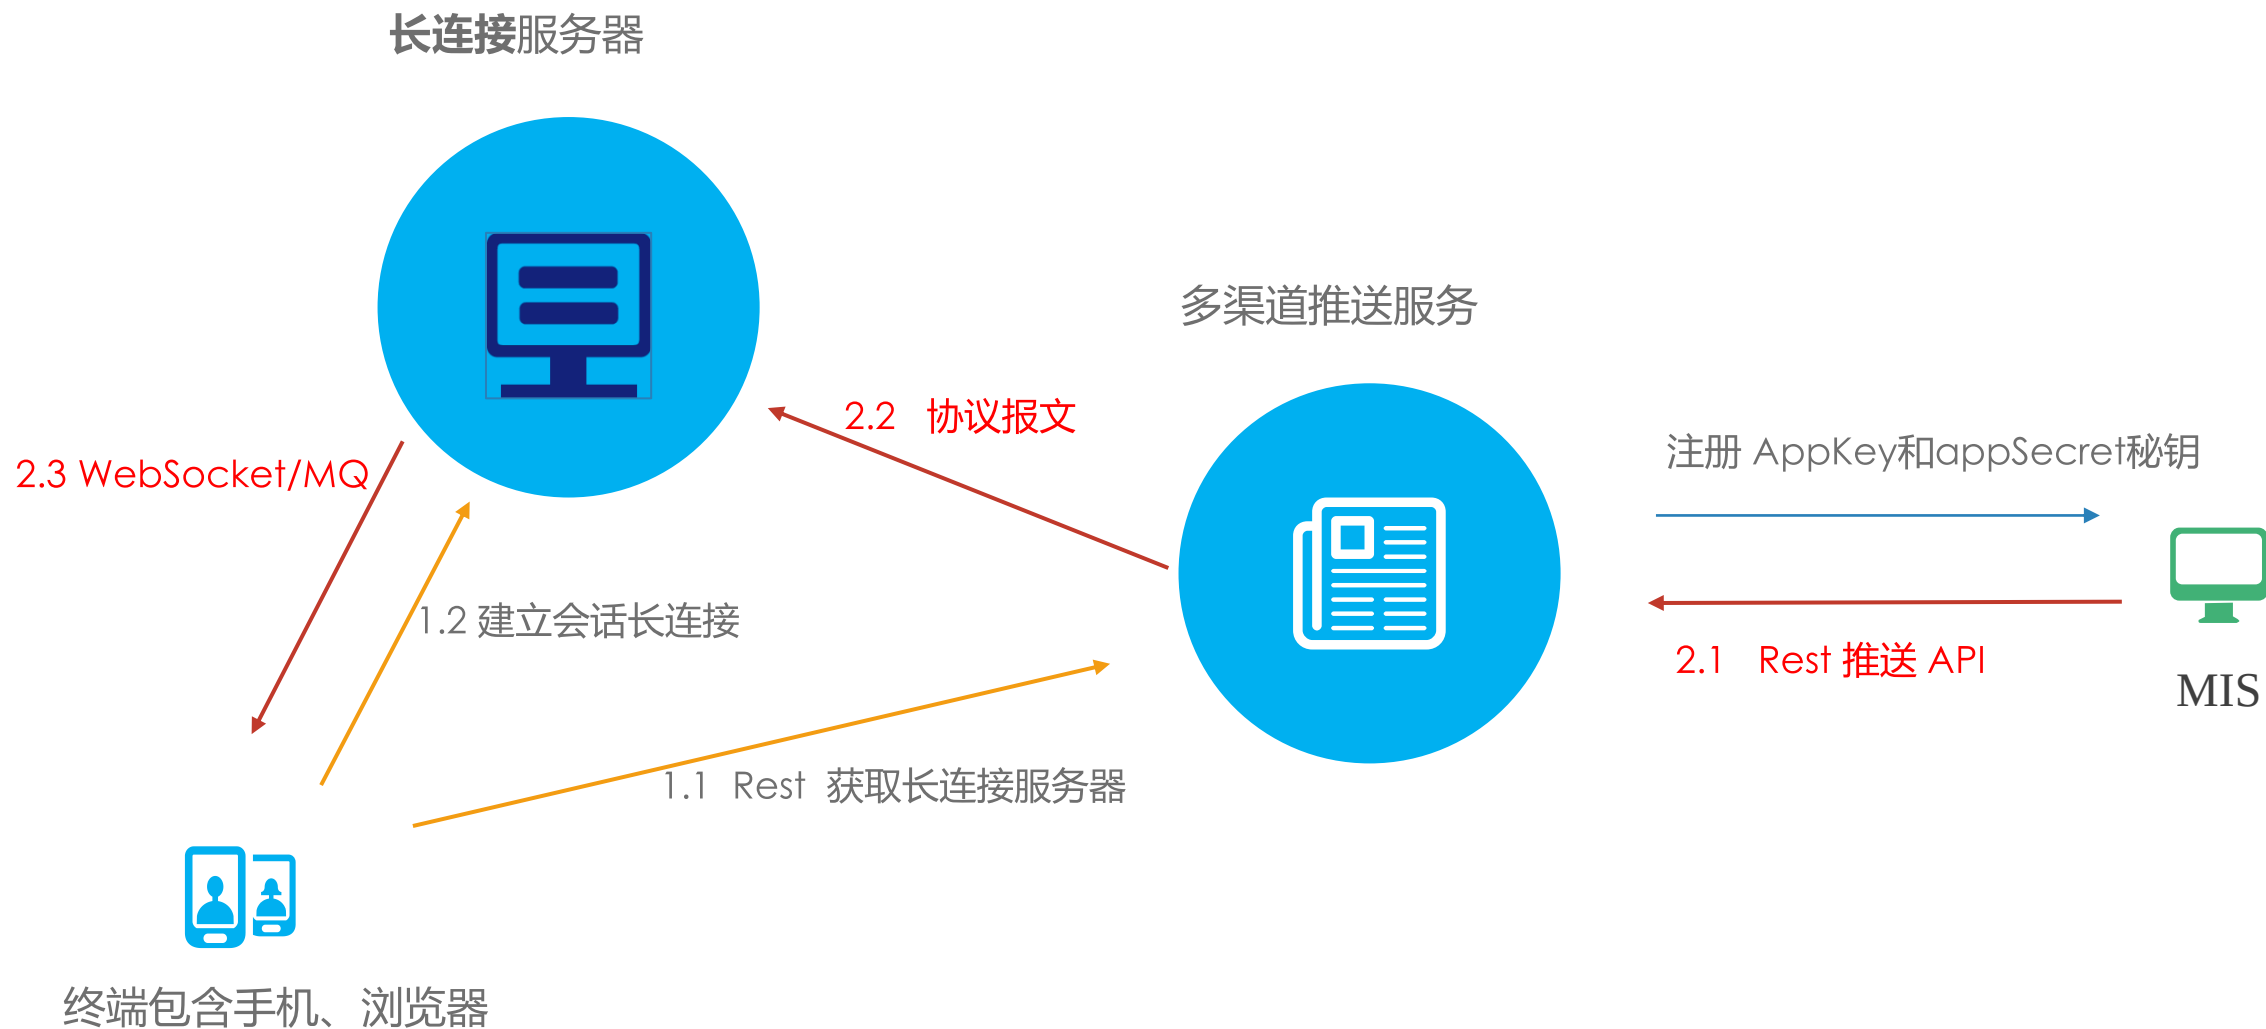

场景	Rest接口	核心参数	URI
场景二 MIS 到终端	终端从推送服务器获取长连接服务器地址	AppKey	getServerIps
	MIS 推送单条消息给终端设备	AppKey、Target, TargetValue, 、title、body、PushType	PushMessage
	MIS 批量推送消息给终端设备	AppKey、PushTasks (PushTask对象列表, 每一个PushTask表示一个独立推送任务, 最大支持100个, 任务相关参数, 和PushMessage接口一致)	MassPush


场景	Java 接口	核心参数	URI
	建立连接	Ip、AppKey	connect
	消息监听	deviceId , account , appkey, acceptType	buildConsumer

场景三： MIS A 推送给 MIS B（后台 推送给后台）

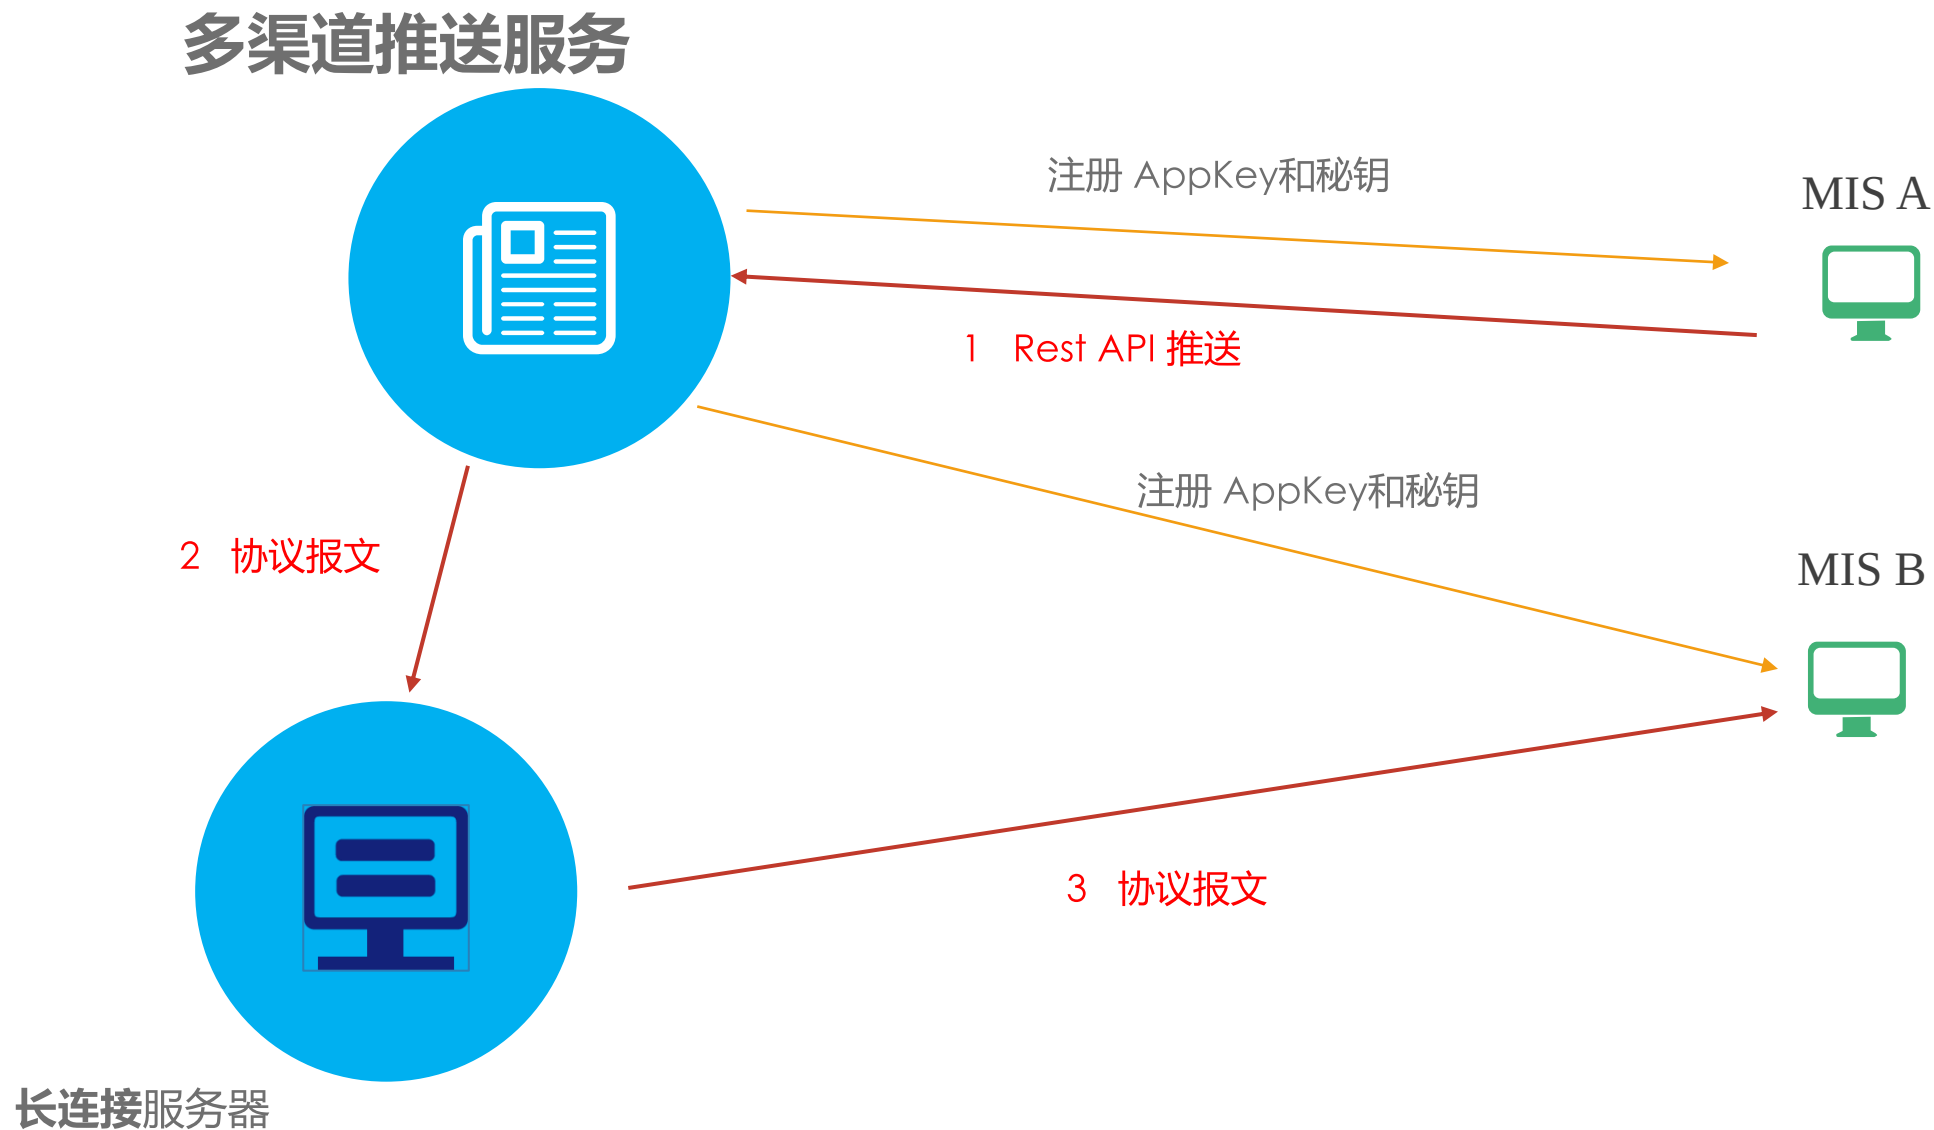

场景	Rest接口	核心参数	URI
场景三 后台推送给后台	MIS向长连接服务器注册建立连接	Ip、AppKey	register
	MISA 推送单条消息给MISB	AppKey、Target, TargetValue, 、title、body、PushType	PushMessage
	MISA 批量推送消息给MISB	AppKey、PushTasks (PushTask对象列表, 每一个PushTask表示一个独立推送任务, 最大支持100个, 任务相关参数, 和PushMessage接口一致)	MassPush

场景四： A 推送给 B（终端 推送给 终端， 场景待确认）

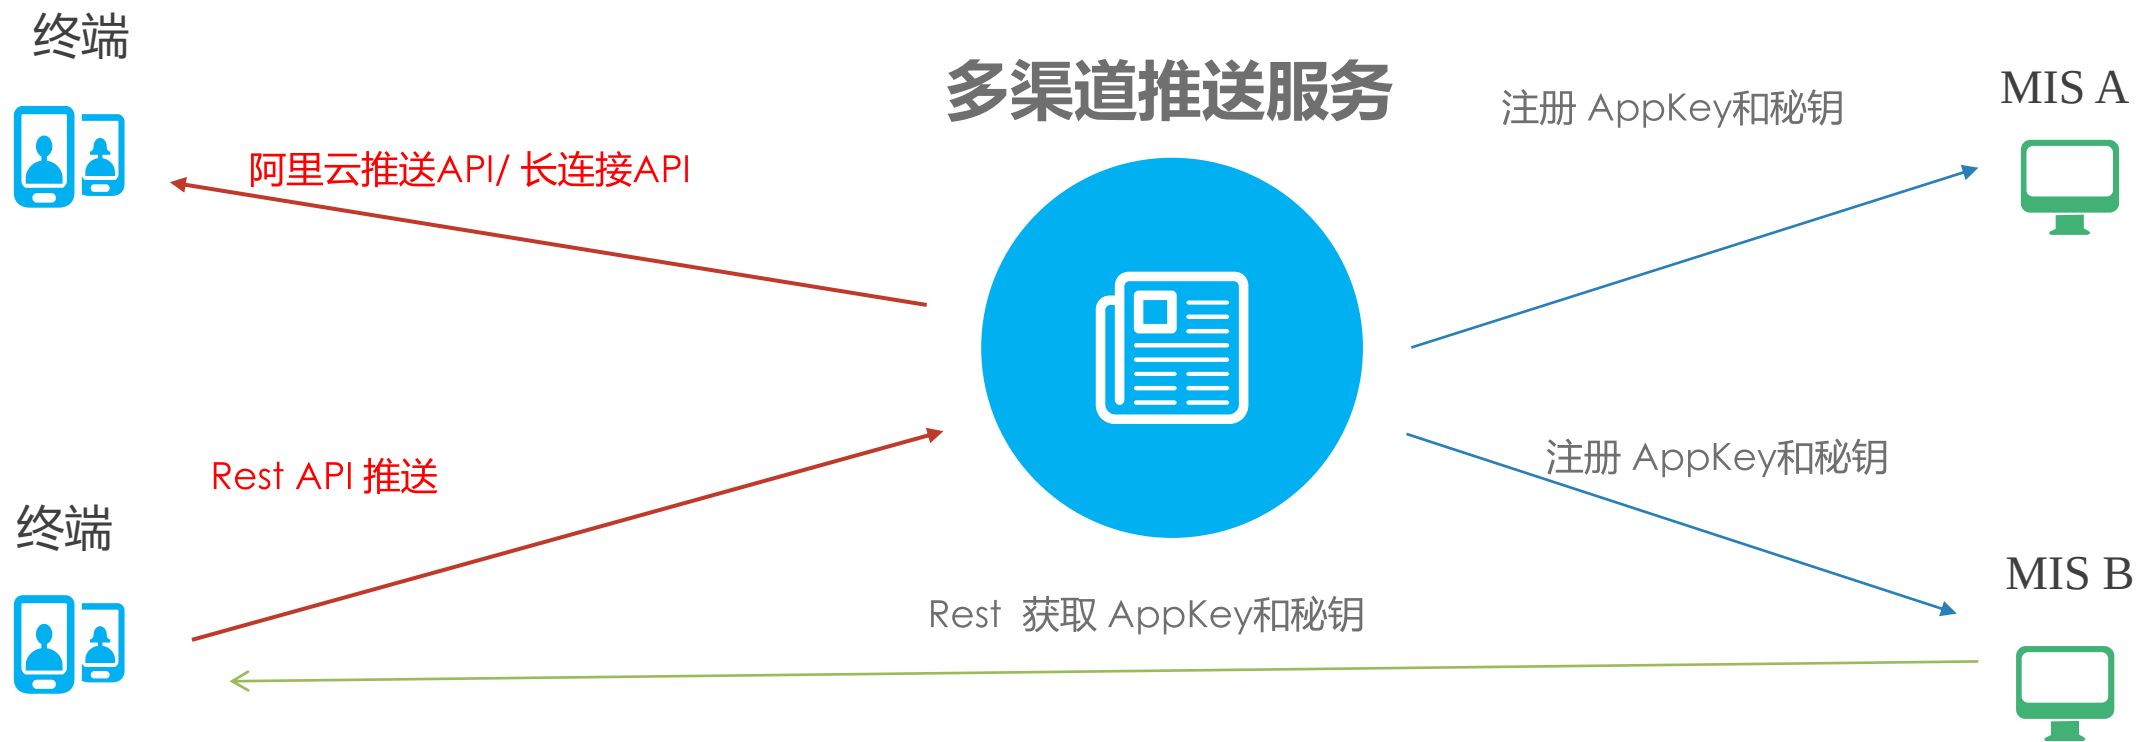

场景	Rest接口	核心参数	URI
场景四 终端推送到终端	获取appkey和密钥		getAppInfo
	终端设备 推送单条消息给终端设备	AppKey、Target, TargetValue, 、title、body、PushType	PushMessage
	终端设备 批量推送消息给终端设备	AppKey、PushTasks (PushTask对象列表, 每一个PushTask表示一个独立推送任务, 最大支持100个, 任务相关参数, 和PushMessage接口一致)	MassPush

推送接口

Action	String	是	操作接口名称，取值：PushMessageToAndroid
AppKey	Long	是	AppKey信息
Target	String	是	推送目标：DEVICE:根据设备推送 ACCOUNT:根据账号推送 ALIAS:根据别名推送 TAG:根据标签推送 ALL:推送给全部设备
TargetValue	String	是	根据Target来设定，多个值使用逗号分隔，最多支持100个。
Title	String	是	发送的消息的标题
Body	String	是	发送的消息的消息体
Type :	String	是	1 阿里云推送 2



阿里云推送的后台界面

管理控制台

搜索

消息99+费用工单备案企业支持与服务购物车简体中文

技术支持 | 文档中心

应用管理

研发支撑

HTTPDNS

质量管理

移动测试

移动热修复

崩溃分析 (公测中)

用户运营

移动推送

移动用户反馈

移动数据分析

移动推送

emas_test

android_test

通知提醒方式:

提醒方式: ☐ 震动 ☐ 声音 ☒ 震动&声音 ☐ 静音

发送对象及时间:

发送对象: ☐ 所有人 ☒ 指定终端 ☐ 指定账号

请输入DeviceID, 多个终端用逗号分隔

发送时间: ☒ 立即发送 ☐ 定时发送

离线保存: ☐ 不保存 ☒ 保存

保存72小时, 该时段之后再上线的用户将收不到推送

Android8.0特殊配置:

通知通道:

确定发送

咨询·建议

**谢谢！
敬请批评指正！**