

哈尔滨工业大学（深圳）

数据库实验指导书

实验二 高级 SQL 语言实验

2022 秋

目录

1	实验目的	3
2	实验环境	3
3	实验步骤	3
3.1	观察并回答问题	3
3.1.1	关于视图	4
3.1.2	关于触发器	4
3.1.3	关于约束	5
3.2	创建新用户并分配权限	5
3.3	设计并实现	9
3.4	思考题	10
附录 1	GRANT 命令	11

1 实验目的

- 1、理解视图、触发器、约束的基本概念，掌握它们的用法；
- 2、能结合实例设计合理的视图、触发器和约束；
- 3、结合实验加深对数据库完整性和安全性的理解。


2 实验环境

Windows 10 操作系统、MySQL8.0。

3 实验步骤

3.1 观察并回答问题

- 1、打开官方文档：
<https://dev.mysql.com/doc/sakila/en/sakila-installation.html>
- 2、用 MySQL Workbench 打开 sakila.mwb 文件：

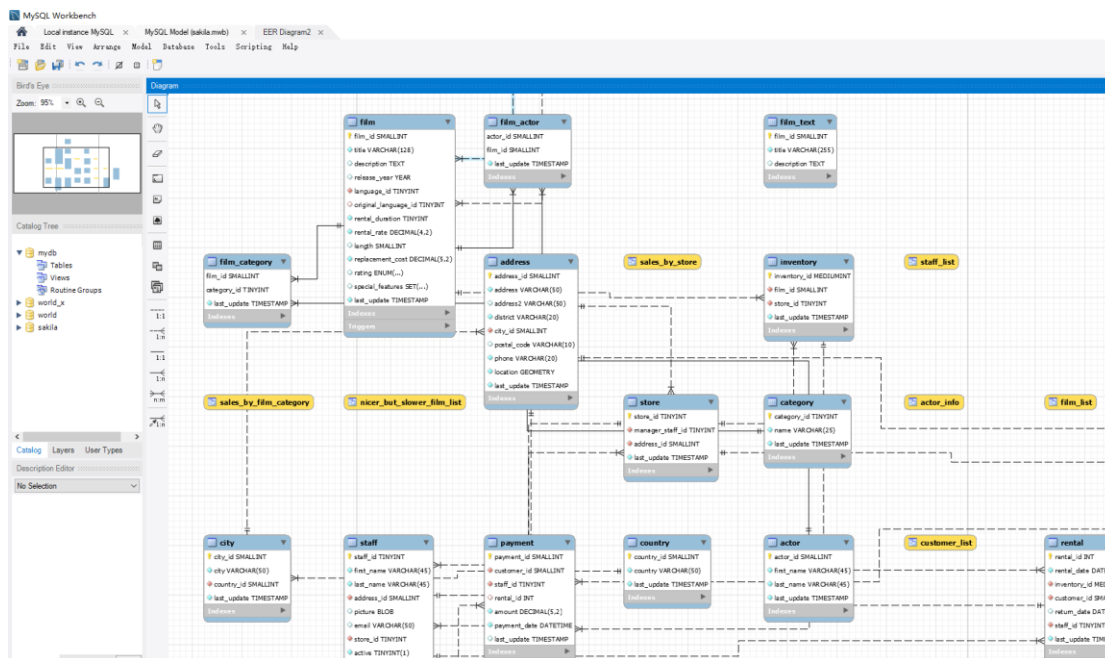

注意：如果打开时报错 mysql Error unserializing GRT data string too long, 重启 MySQL Workbench 再打开就可以了。

以下问题的答案均写到实验报告中。

3.1.1关于视图

1、回答问题:

- (1) sakila.mwb 模型图中共有几个 view?
- (2) 分析以下 3 个视图, 回答以下问题:

视图名	关联表	作用
actor_info		
film_list		
sales_by_store		

- (3) 分别执行以下 2 句 SQL 语句:

```
update staff_list set `zip code` = '518055' where ID = '1';
```

```
update film_list set price = 1.99 where FID = '1';
```

截图执行结果, 并分析一下视图在什么情况下可以进行 update 操作, 什么情况下不能?


- (4) 执行以下命令查询 sakila 数据库中的视图是否可更新:

```
SELECT table_name, is_updatable FROM information_schema.views  
WHERE table_schema = 'sakila';
```

3.1.2关于触发器

1、回答问题:

- (1) 触发器 customer_create_date 建在哪个表上? 这个触发器实现什么功能?
- (2) 在这个表上新增一条数据, 验证一下触发器是否生效。(截图语句和执行结果)
- (3) 我们可以看到 sakila-schema.sql 里的语句是用于创建数据库的结构, 包括表、视图、触发器等, 而 sakila-data.sql 主要是用于往表写入数据。但 sakila-data.sql 里有这样一个建立触发器的语句:

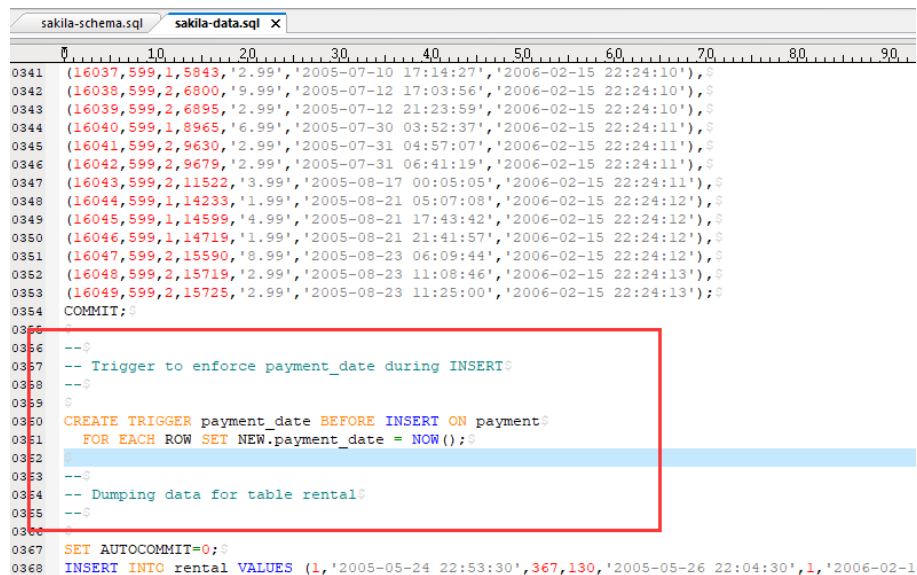

```
sakila-schema.sql sakila-data.sql X  
0341 (16037,599,1,5843,'2.99','2005-07-10 17:14:27','2006-02-15 22:24:10'),  
0342 (16038,599,2,6800,'9.99','2005-07-12 17:03:56','2006-02-15 22:24:10'),  
0343 (16039,599,2,6895,'2.99','2005-07-12 21:23:59','2006-02-15 22:24:10'),  
0344 (16040,599,1,8965,'6.99','2005-07-30 03:52:37','2006-02-15 22:24:11'),  
0345 (16041,599,2,9630,'2.99','2005-07-31 04:57:07','2006-02-15 22:24:11'),  
0346 (16042,599,2,9679,'2.99','2005-07-31 06:41:19','2006-02-15 22:24:11'),  
0347 (16043,599,2,11522,'3.99','2005-08-17 00:05:05','2006-02-15 22:24:11'),  
0348 (16044,599,1,14233,'1.99','2005-08-21 05:07:08','2006-02-15 22:24:12'),  
0349 (16045,599,1,14599,'4.99','2005-08-21 17:43:42','2006-02-15 22:24:12'),  
0350 (16046,599,1,14719,'1.99','2005-08-21 21:41:57','2006-02-15 22:24:12'),  
0351 (16047,599,2,15590,'8.99','2005-08-23 06:09:44','2006-02-15 22:24:12'),  
0352 (16048,599,2,15719,'2.99','2005-08-23 11:08:46','2006-02-15 22:24:13'),  
0353 (16049,599,2,15725,'2.99','2005-08-23 11:25:00','2006-02-15 22:24:13');  
0354 COMMIT;  
0355  
0356 --  
0357 -- Trigger to enforce payment_date during INSERT  
0358 --  
0359  
0360 CREATE TRIGGER payment_date BEFORE INSERT ON payment  
0361 FOR EACH ROW SET NEW.payment_date = NOW();  
0362  
0363 --  
0364 -- Dumping data for table rental  
0365 --  
0366  
0367 SET AUTOCOMMIT=0;  
0368 INSERT INTO rental VALUES (1,'2005-05-24 22:53:30',367,130,'2005-05-26 22:04:30',1,'2006-02-1
```

请同学们思考，这个触发器是否可以移到 sakila-schema.sql 里去执行？为什么？

3.1.3 关于约束

观察 sakila-schema.sql 里面的 create table store 一段：

```
335 CREATE TABLE store (
336     store_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
337     manager_staff_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
338     address_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
339     last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
340     PRIMARY KEY (store_id),
341     UNIQUE KEY idx_unique_manager (manager_staff_id),
342     KEY idx_fk_address_id (address_id),
343     CONSTRAINT fk_store_staff FOREIGN KEY (manager_staff_id) REFERENCES staff (staff_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
344     CONSTRAINT fk_store_address FOREIGN KEY (address_id) REFERENCES address (address_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
345 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
346
```

回答问题：

(1) store 表上建了哪几种约束？这些约束分别实现什么功能？

约束类型	功能


(2) 图中第 343 行的 ON DELETE RESTRICT 和 ON UPDATE CASCADE 是什么意思？

3.2 创建新用户并分配权限

(请把过程截图填写到实验报告中)

1、创建新用户


(1) 查看当前已有用户

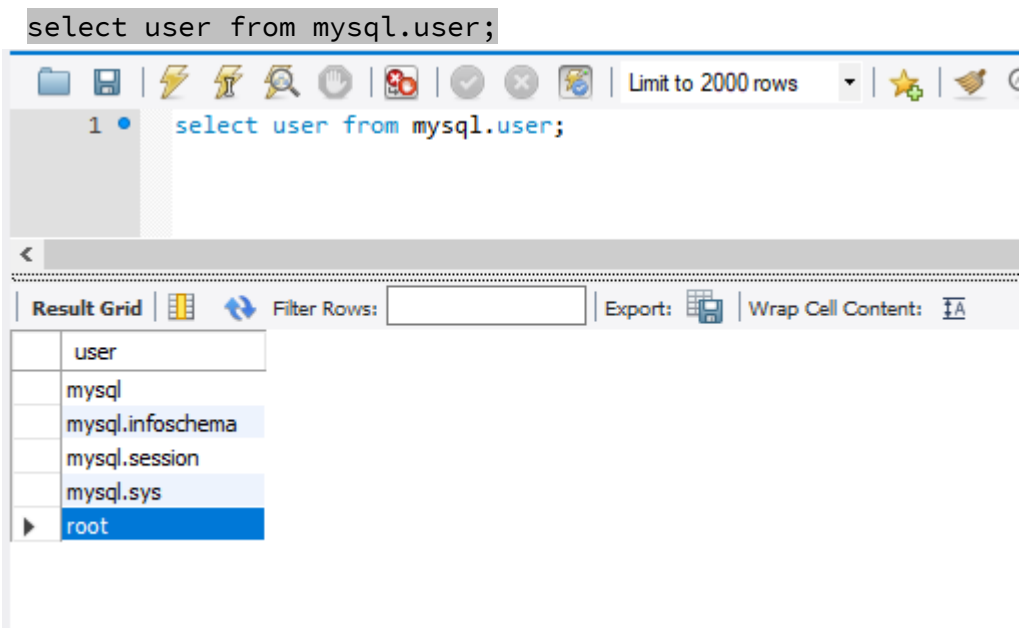

(2) 新建 sakila_user 用户（密码 123456）

```
create user 'sakila_user'@'localhost' identified by '123456';
```


(3) 再查看用户就可以看到新用户：

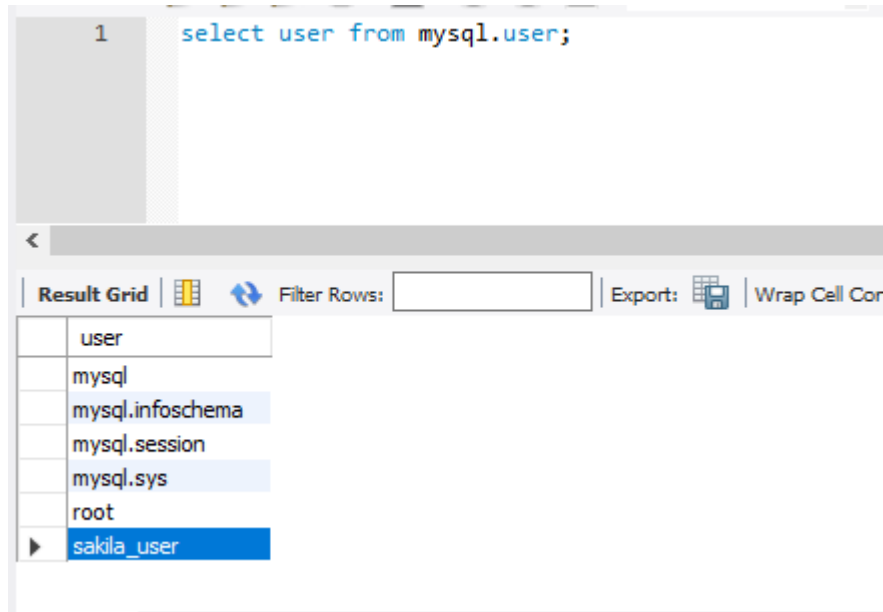


2、将查询 film_list 视图的权限分配给这个新用户

(1) 先查看新用户当前的权限


```
show grants for 'sakila_user'@'localhost';
```

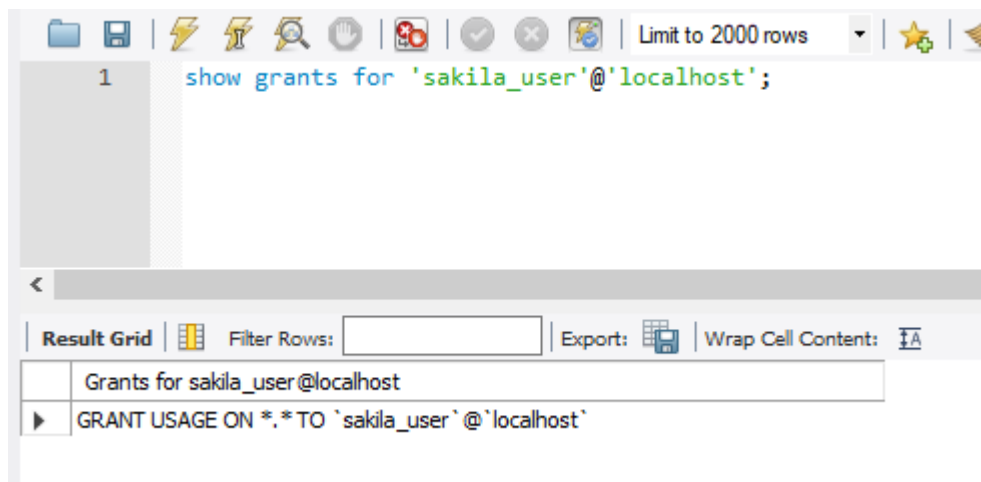

(2) 看看当前的权限可以做什么
用新用户连接数据库：


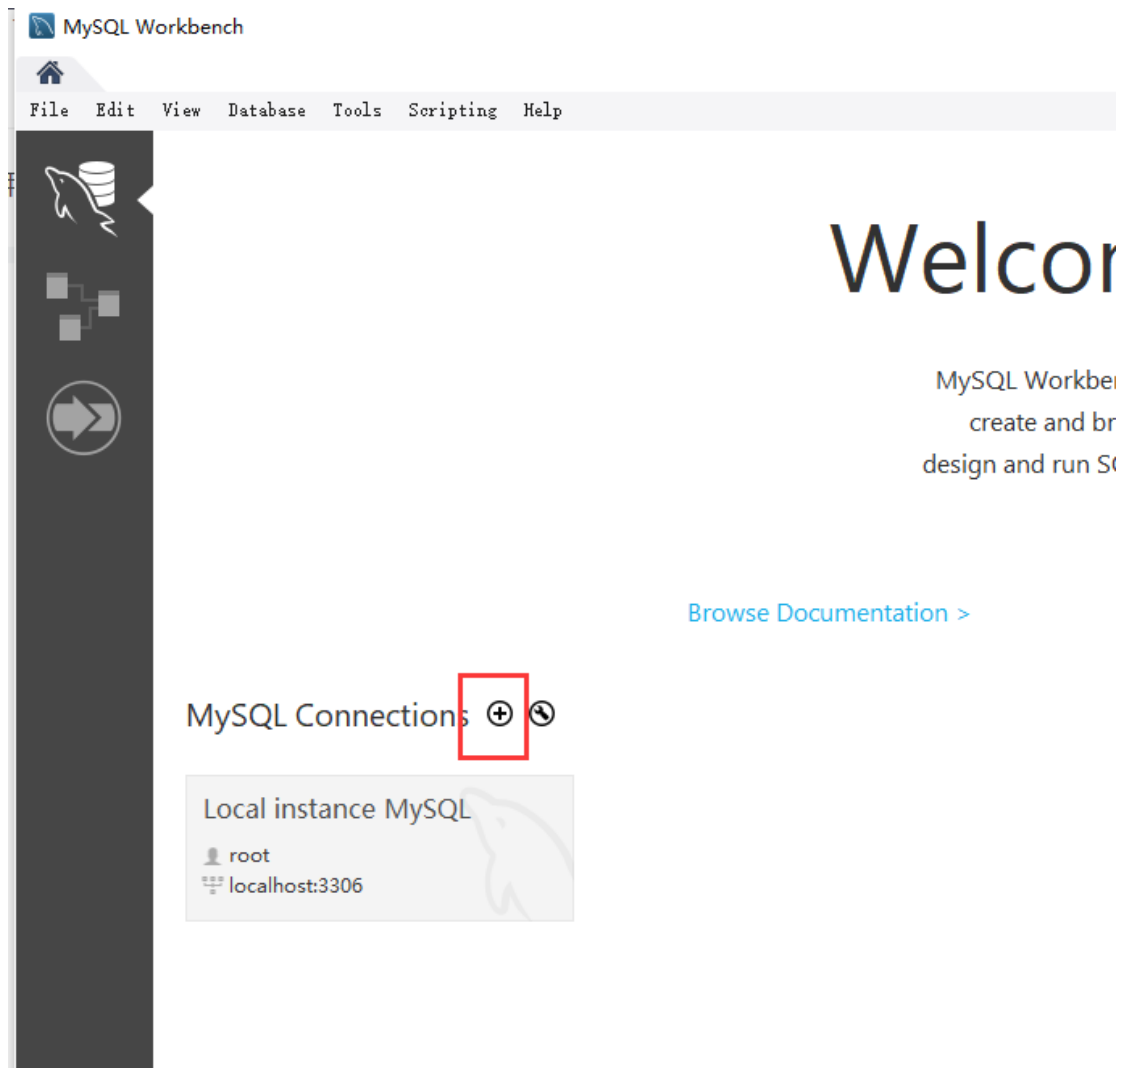


输入 Connection Name、Username，点击“OK”

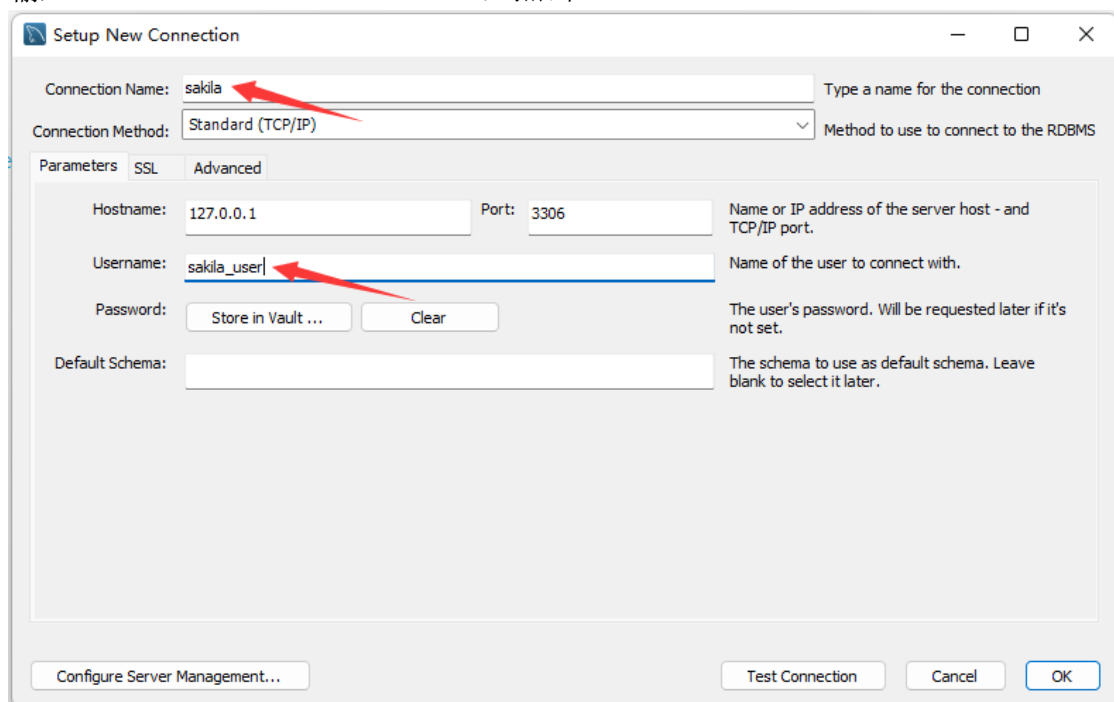


输入密码，登录：

create and browse your database schemas, work with database objects and insert , design and run SQL queries to work with stored data. You can also migrate schemas at database vendors to your MySQL database.

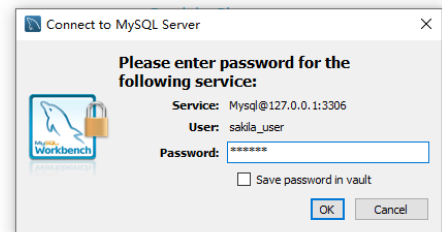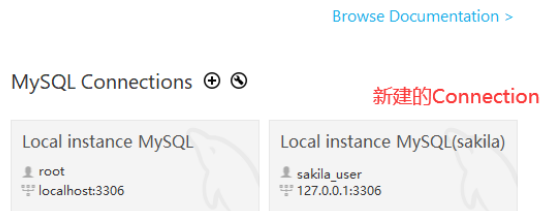

这时看不到原来的数据库：

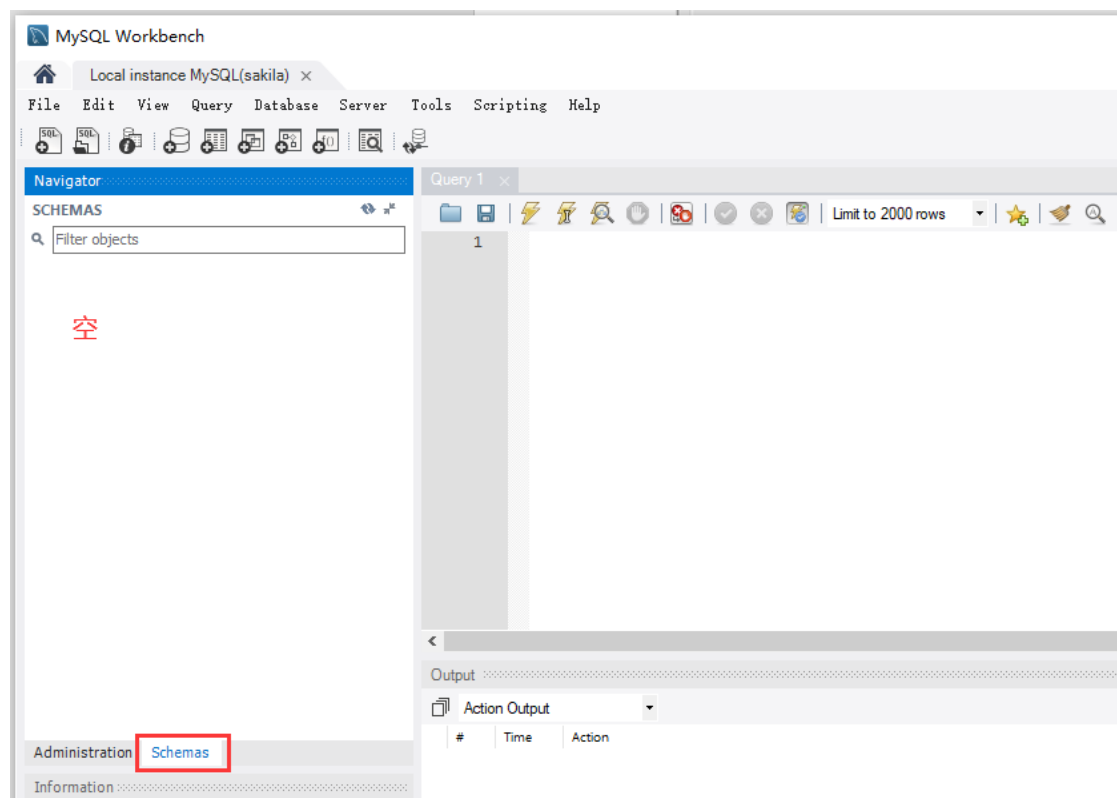


你可以用新用户新建库、表等。


(3) 把原来的 sakila 数据库的访问权限赋予 sakila_user 用户

注意：要先切换回 root 用户执行下面的 grant 操作

```
grant all privileges on sakila.* to 'sakila_user'@'localhost';
```

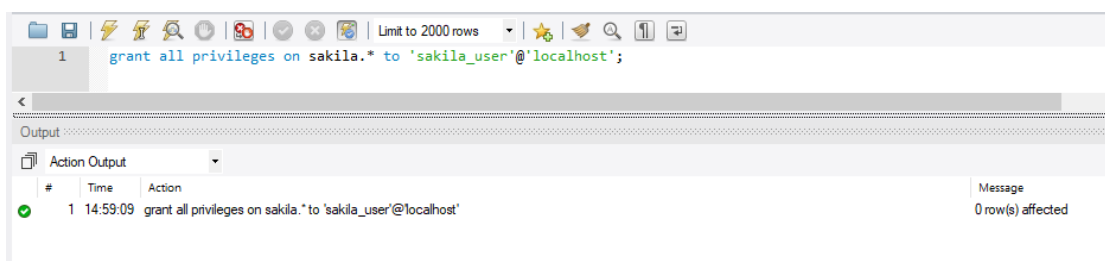切换到 sakila_user 用户，这时可以看到 sakila 数据库，可以进行增删查改等操作：

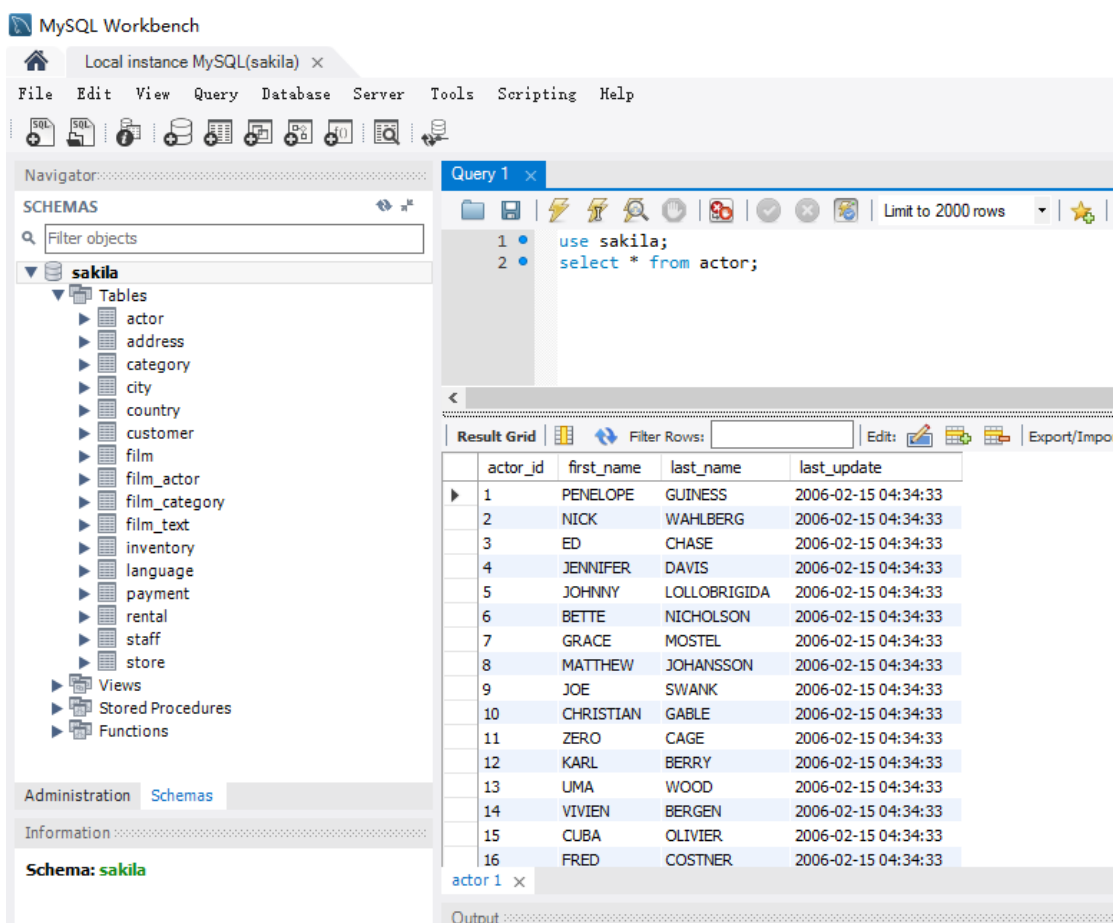

更多 grant 的用法参考附录 1。

3.3 设计并实现

根据应用场景，为 Sakila 数据库合理地设计并实现：

1. 设计 1 个视图，至少关联 2 个表；
2. 设计 1 个触发器，需要在报告里体现触发器生效。

注意：请将创建语句、执行结果截图记录到实验报告里。

3.4 思考题

(这部分不是必做题，供有兴趣的同学思考)

在阿里开发规范里有一条“**【强制】**不得使用外键与级联，一切外键概念必须在应用层解决。”请分析一下原因。外键是否没有存在的必要？

注意：请将答案写到实验报告里。

附录 1 GRANT 命令

一、**grant** 普通数据用户，查询、插入、更新、删除 数据库中所有表数据的权利。

```
grant select on testdb.* to common_user@'%'
grant insert on testdb.* to common_user@'%'
grant update on testdb.* to common_user@'%'
grant delete on testdb.* to common_user@'%'
```

或者，用一条 MySQL 命令来替代：

```
grant select, insert, update, delete on testdb.* to common_user@'%'
```

二、**grant** 数据库开发人员，创建表、索引、视图、存储过程、函数。。。等权限。

grant 创建、修改、删除 MySQL 数据表结构权限。

```
grant create on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
grant alter on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
grant drop on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
```

grant 操作 MySQL 外键权限。

```
grant references on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
```

grant 操作 MySQL 临时表权限。

```
grant create temporary tables on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
```

grant 操作 MySQL 索引权限。

```
grant index on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
```

grant 操作 MySQL 视图、查看视图源代码 权限。

```
grant create view on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
grant show view on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
```

grant 操作 MySQL 存储过程、函数 权限。

```
grant create routine on testdb.* to developer@'192.168.0.%'; -- now, can show procedure status
grant alter routine on testdb.* to developer@'192.168.0.%'; -- now, you can drop a procedure
```

```
grant execute on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
```

三、grant 普通 DBA 管理某个 MySQL 数据库的权限。

```
grant all privileges on testdb to dba@'localhost'
```

其中，关键字 **privileges** 可以省略。

四、grant 高级 DBA 管理 MySQL 中所有数据库的权限。

```
grant all on *.* to dba@'localhost'
```

五、MySQL grant 权限，分别可以作用在多个层次上。

1. grant 作用在整个 MySQL 服务器上：

```
grant select on *.* to dba@localhost; -- dba 可以查询 MySQL 中所有数据库中的表。  
grant all on *.* to dba@localhost; -- dba 可以管理 MySQL 中的所有数据库
```

2. grant 作用在单个数据库上：

```
grant select on testdb.* to dba@localhost; -- dba 可以查询 testdb 中的表。
```

3. grant 作用在单个数据表上：

```
grant select, insert, update, delete on testdb.orders to dba@localhost;
```

这里在给一个用户授权多张表时，可以多次执行以上语句。例如：

```
grant select(user_id,username) on smp.users to mo_user@'%' identified by '123345';  
grant select on smp.mo_sms to mo_user@'%' identified by '123345';
```

4. grant 作用在表中的列上：

```
grant select(id, se, rank) on testdb.apache_log to dba@localhost;
```

5. grant 作用在存储过程、函数上：

```
grant execute on procedure testdb.pr_add to 'dba'@'localhost'  
grant execute on function testdb.fn_add to 'dba'@'localhost'
```

六、查看 MySQL 用户权限

查看当前用户（自己）权限：

```
show grants;
```

查看其他 MySQL 用户权限：

```
show grants for dba@localhost;
```

七、撤销已经赋予给 **MySQL** 用户权限的权限。

revoke 跟 grant 的语法差不多，只需要把关键字 to 换成 from 即可：

```
grant all on *.* to dba@localhost;  
revoke all on *.* from dba@localhost;
```

八、**MySQL grant、revoke** 用户权限注意事项

1. grant, revoke 用户权限后，该用户只有重新连接 **MySQL** 数据库，权限才能生效。
2. 如果想让授权的用户，也可以将这些权限 grant 给其他用户，需要选项 **grant option**

```
grant select on testdb.* to dba@localhost with grant option;
```

这个特性一般用不到。实际中，数据库权限最好由 **DBA** 来统一管理。

注意：创建完成后需要执行 **FLUSH PRIVILEGES** 语句。

（参考链接 [MySQL Grant 命令 \(runoob.com\)](http://runoob.com)）