PROMPTZAL V-3 LFP

Manual Usuario

JONATHAN ESTUARDO ZORIN HERNANDEZ

1. Instalar Java, JDK y Maven

PromptZal está configurado para compilar con Java 11. En Ubuntu o Linux Mint puedes instalar un JDK compatible y Maven desde la terminal:

sudo apt update
sudo apt install openjdk-17-jdk maven

Comprueba la instalación:

java -version javac -

mvn -version

Java permite ejecutar el programa; el JDK incorpora herramientas de desarrollo y Maven construye el proyecto y ejecuta JFlex para generar el lexer.

2. Construir y ejecutar el JAR

Descomprime PromptZal_corregido.zip y entra en la carpeta donde está pom.xml. Ajusta la ruta si guardaste el proyecto en otro lugar:

cd /ruta/a/PromptZal mvn


clean package

java -jar target/PromptZal-2.0.jar

Si la compilación termina con BUILD SUCCESS, Maven habrá generado el archivo JAR. La extensión correcta es .jar. No es necesario abrir NetBeans para ejecutar un JAR construido correctamente.

Si aparece BUILD FAILURE, revisa el error de Maven. Si aparece duplicate class: promptzal.lexer.Lexer, busca una copia manual duplicada de Lexer.java dentro de src/main/java; conserva PromptZal.jflex y vuelve a ejecutar mvn clean package.

3. Menús superiores — apartado 01

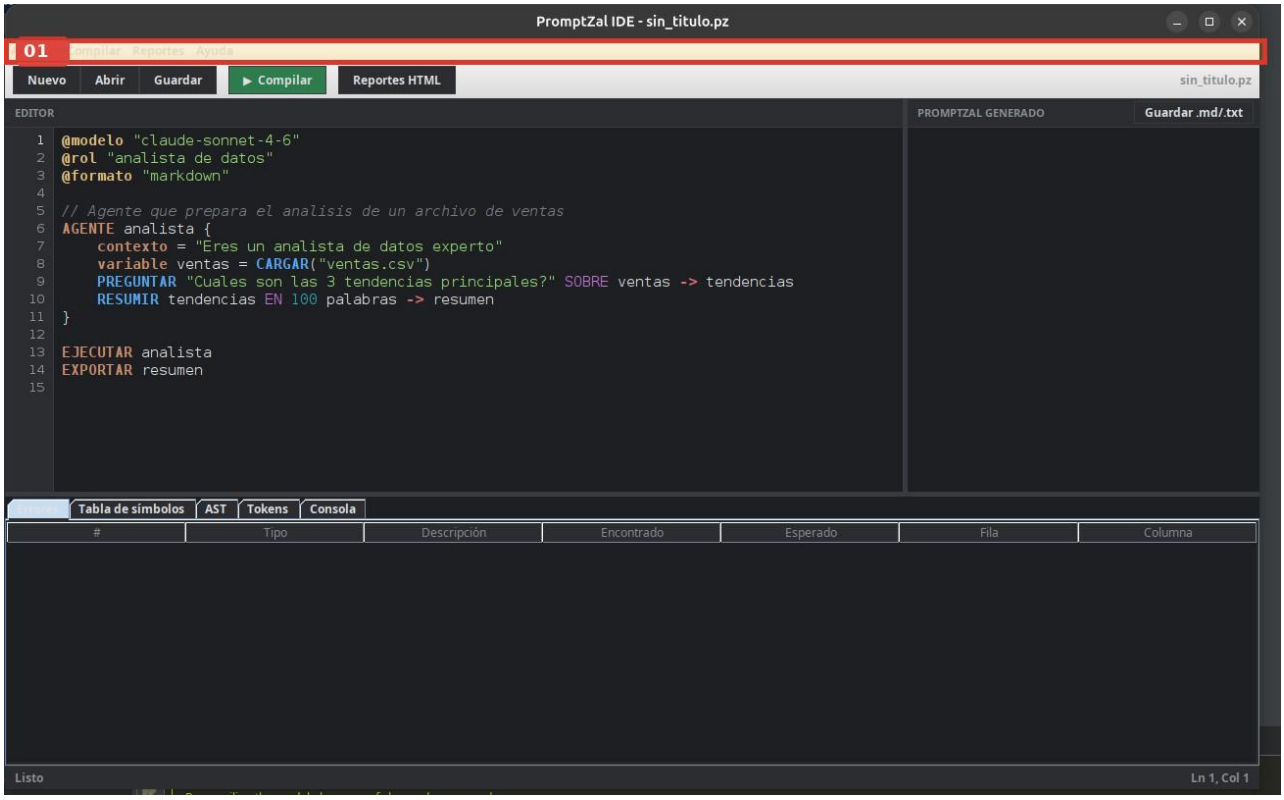


Archivo: opciones para crear, abrir y guardar el programa fuente.

Compilar: acceso a la acción de análisis/compilación.

Reportes: opciones para generar reportes.

Ayuda: opciones de ayuda de la aplicación.

4. Barra de herramientas — apartado 02

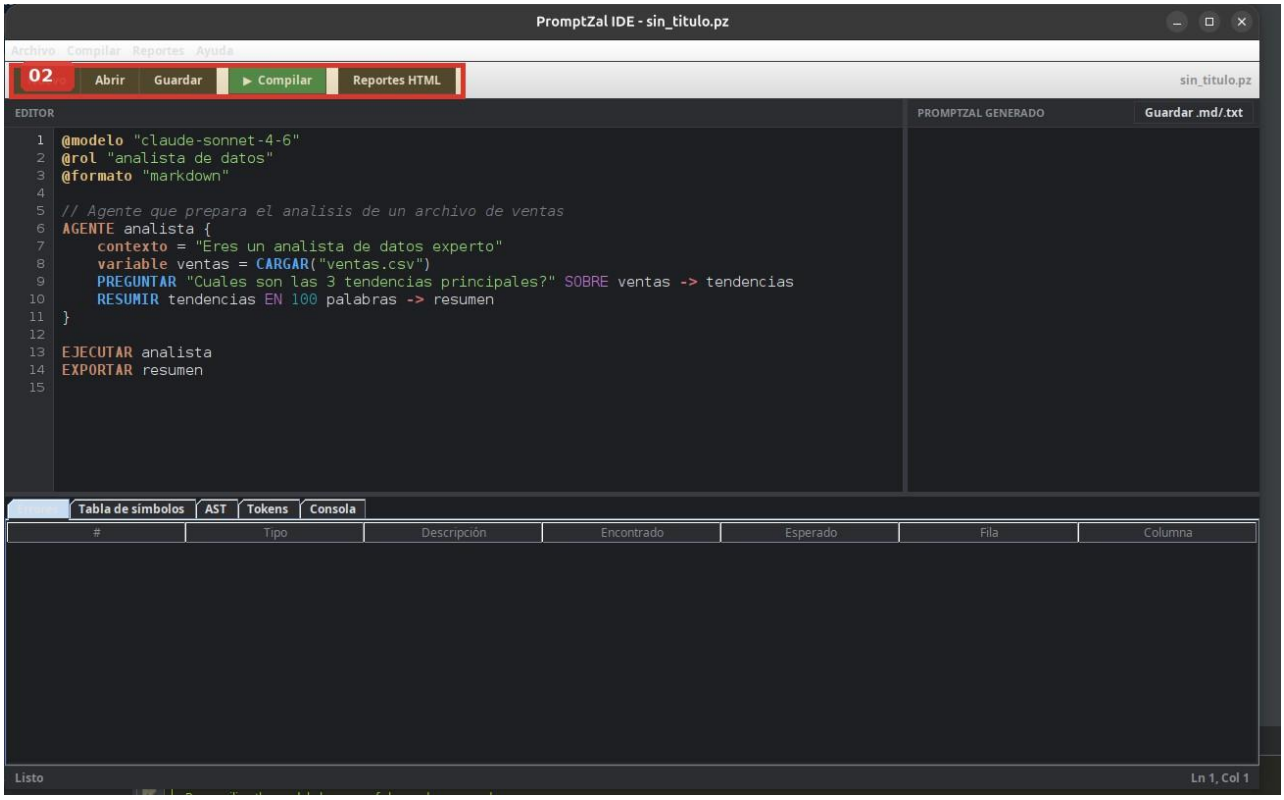

Nuevo: inicia un documento vacío.


Abrir: carga un archivo .pz.

Guardar: guarda el código fuente actual.

Compilar: procesa el código y actualiza los resultados.

Reportes HTML: genera los informes disponibles.


5. Editor de código — apartado 03

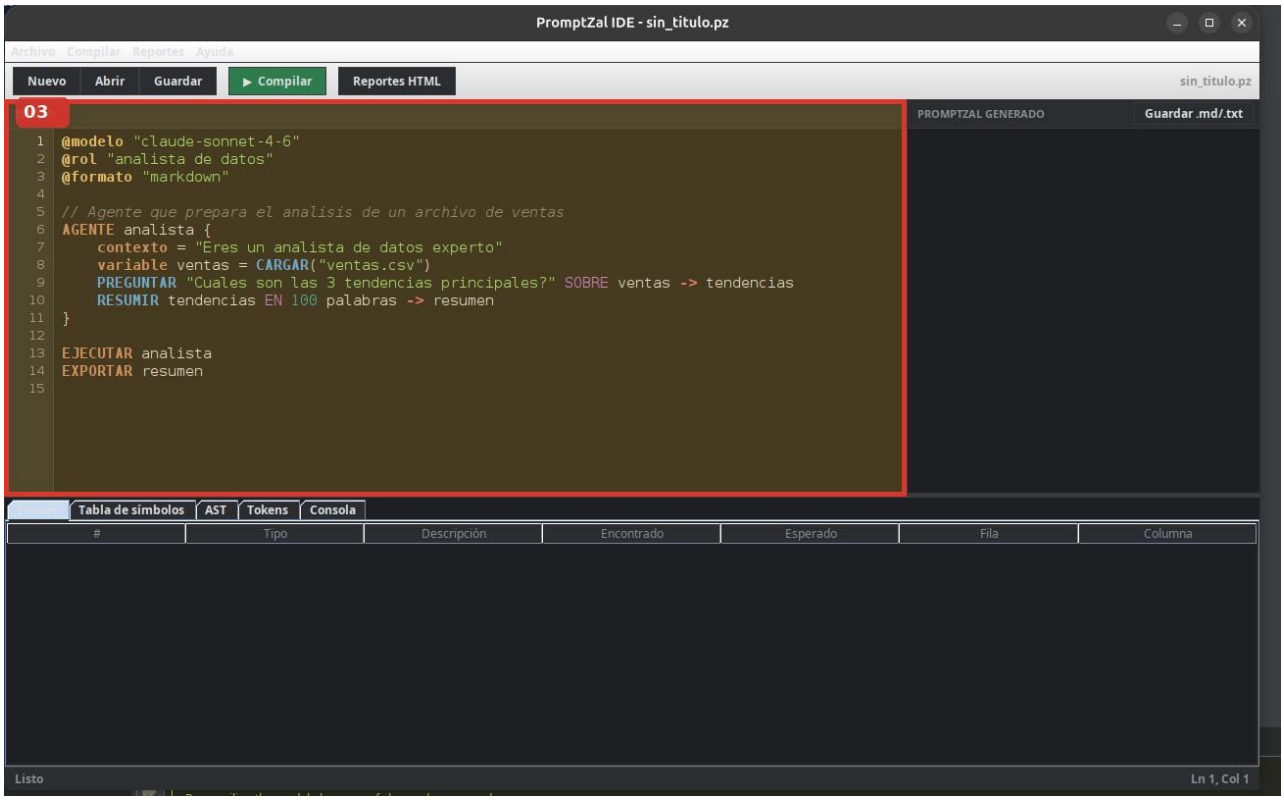

En esta área escribes el programa PromptZal con extensión .pz. Los números a la izquierda ayudan a ubicar errores. El resaltado de colores distingue directivas, palabras reservadas, cadenas y otros elementos. La sintaxis coloreada ayuda a leer, pero la validación real ocurre al compilar.


En el ejemplo de la captura: **@modelo** indica el modelo destino; **@rol** define el papel; **@formato** indica el formato de salida; **AGENTE analista** declara un agente; **contexto** describe su función; **variable ventas** = **CARGAR(...)** carga una fuente; **PREGUNTAR** y **RESUMIR** definen instrucciones; **EJECUTAR** selecciona el agente y **EXPORTAR** señala el resultado final.

6. Panel de prompt generado — apartado 04

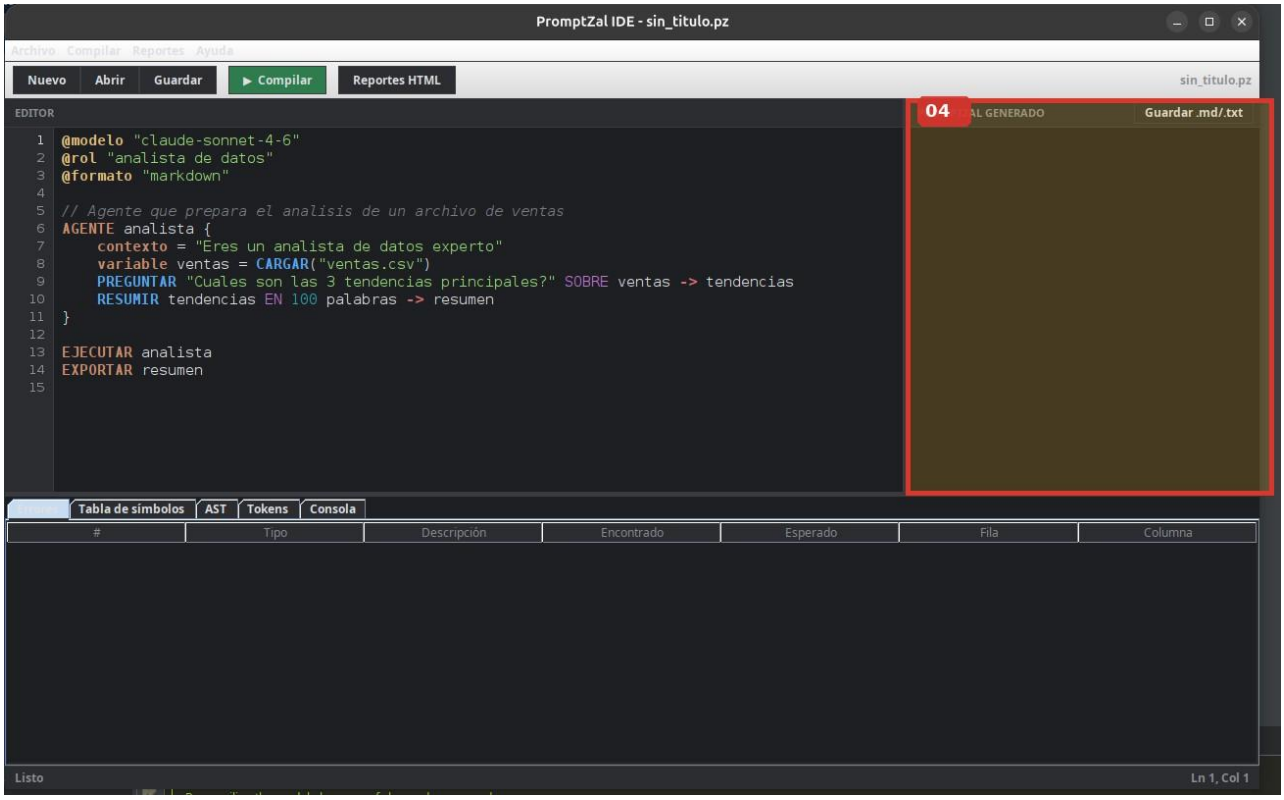
PromptZal IDE - sin_titulo.pz
Archivo Compilar Reportes Ayuda
Nuevo
Abrir
Guardar
▶ Compilar
Reportes HTML
sin_titulo.pz
EDITOR
1 @modelo "claude-sonnet-4-6"
2 @rol "analista de datos"
3 @formato "markdown"
4
5 // Agente que prepara el analisis de un archivo de ventas
6 AGENTE analista {
7 contexto = "Eres un analista de datos experto"
8 variable ventas = CARGAR("ventas.csv")
9 PREGUNTAR "Cuales son las 3 tendencias principales?" SOBRE ventas -> tendencias
10 RESUMIR tendencias EN 100 palabras -> resumen
11 }
12
13 EJECUTAR analista
14 EXPORTAR resumen
15
04
AL GENERADO
Guardar .md/.txt
Tabla de símbolos
AST
Tokens
Consola
#
Tipo
Descripción
Encontrado
Esperado
Fila
Columna
Listo
Ln 1, Col 1


Este panel muestra el texto final que produce el generador a partir del programa. Si está vacío, primero pulsa Compilar y revisa que el programa no tenga errores que impidan generar el resultado. El botón **Guardar .md/.txt** permite guardar el prompt en formato Markdown o texto plano.

7. Panel inferior de resultados — apartado 05

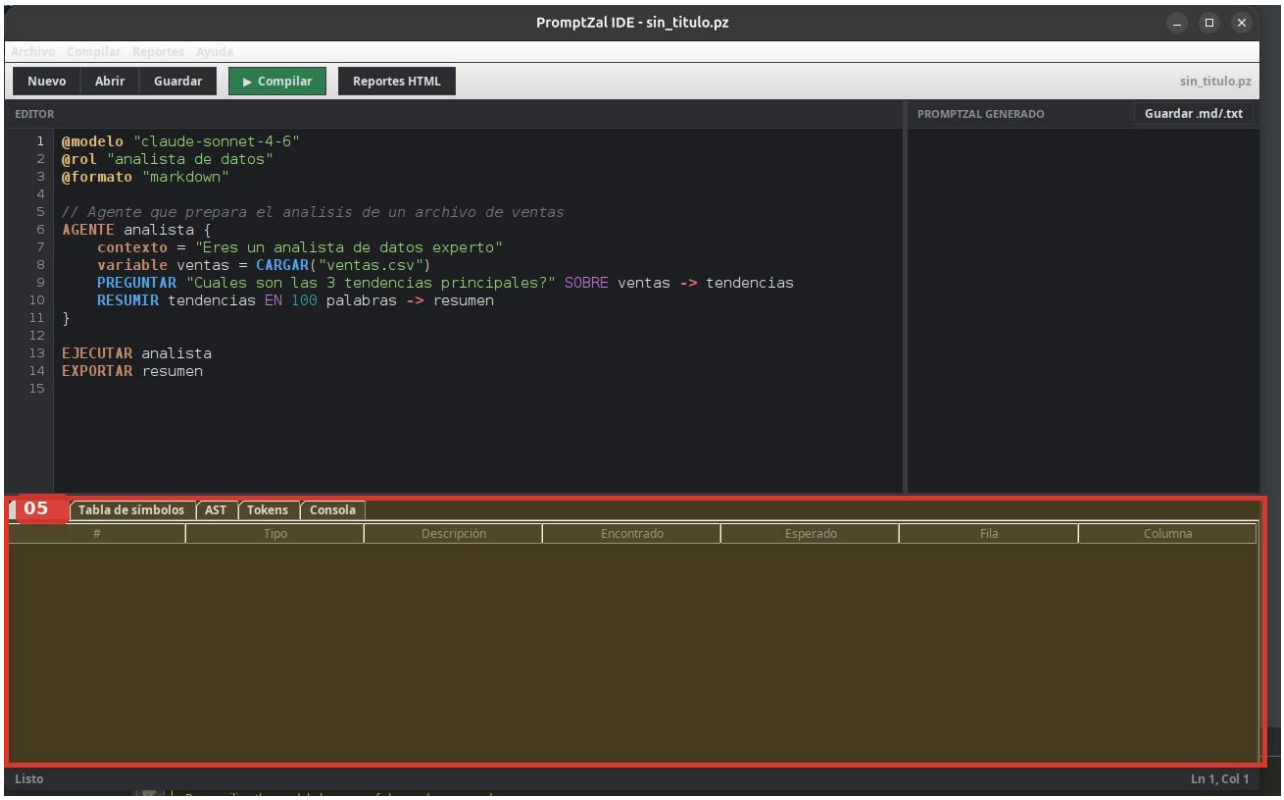

Errores: lista problemas léxicos, sintácticos o semánticos con ubicación. **Tabla de símbolos:** muestra agentes y variables reconocidos por el análisis. **AST:** presenta la estructura interna del programa como árbol.
Tokens: muestra las unidades que reconoció el lexer.
Consola: presenta mensajes del proceso.

8. Barra de estado — apartado 06

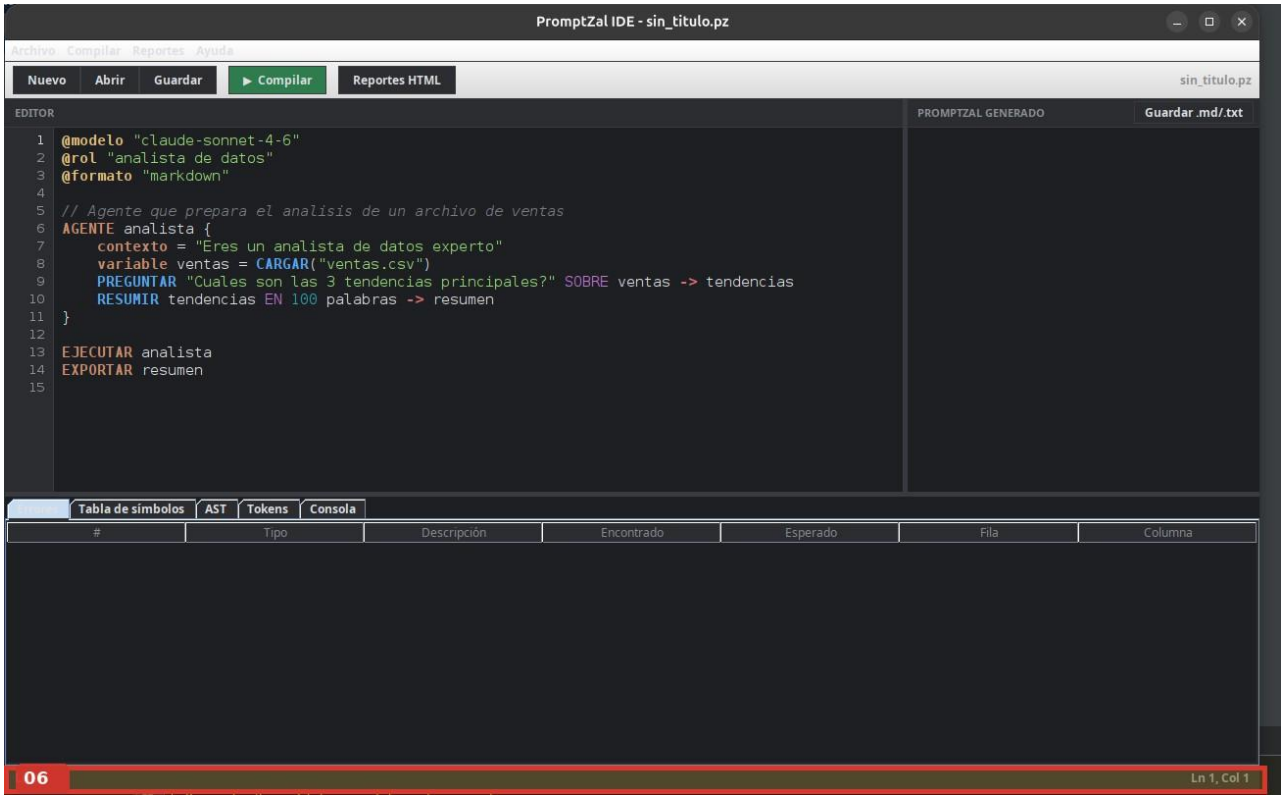

La parte inferior puede mostrar el estado de la aplicación y la posición del cursor, por ejemplo la línea y columna actuales. Si un error se refiere a una línea o columna, utiliza esos valores para localizar el punto del código que debes revisar.

9. Flujo de trabajo recomendado

1) Abre o crea un archivo .pz. 2) Escribe o revisa el programa. 3) Guarda los cambios. 4) Pulsa Compilar. 5) Consulta Errores, Tokens, AST y Tabla de símbolos. 6) Revisa el prompt generado. 7) Guarda el prompt como .md o .txt. 8) Genera reportes HTML si los necesitas.

10. Nota sobre la captura

Las imágenes anotadas de este manual se construyeron a partir de la captura real proporcionada. En cada sección se repite la misma interfaz, resaltando un apartado distinto para explicar su función.