



Hyökkääjä



Lähetetään UDP echo request (ping)
yleislähetysenä siten, että lähdeosoite
on hyökkäyksen kohde.

Reititin

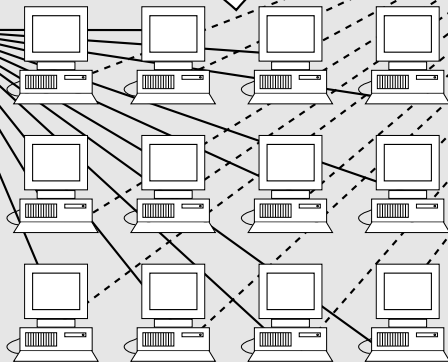

Lähiverkko

Kohde



UDP echo response (pong)