


Abschlusspräsi-LockedVisit

Leonid Nikkel, Joel Jantschik, Joshua Del Rosario Rijo, Manuel Borghardt

Wer sind wir?

- JVA
- Standort in Minden und Berlin
- Fokus auf die Besucher

BPMN

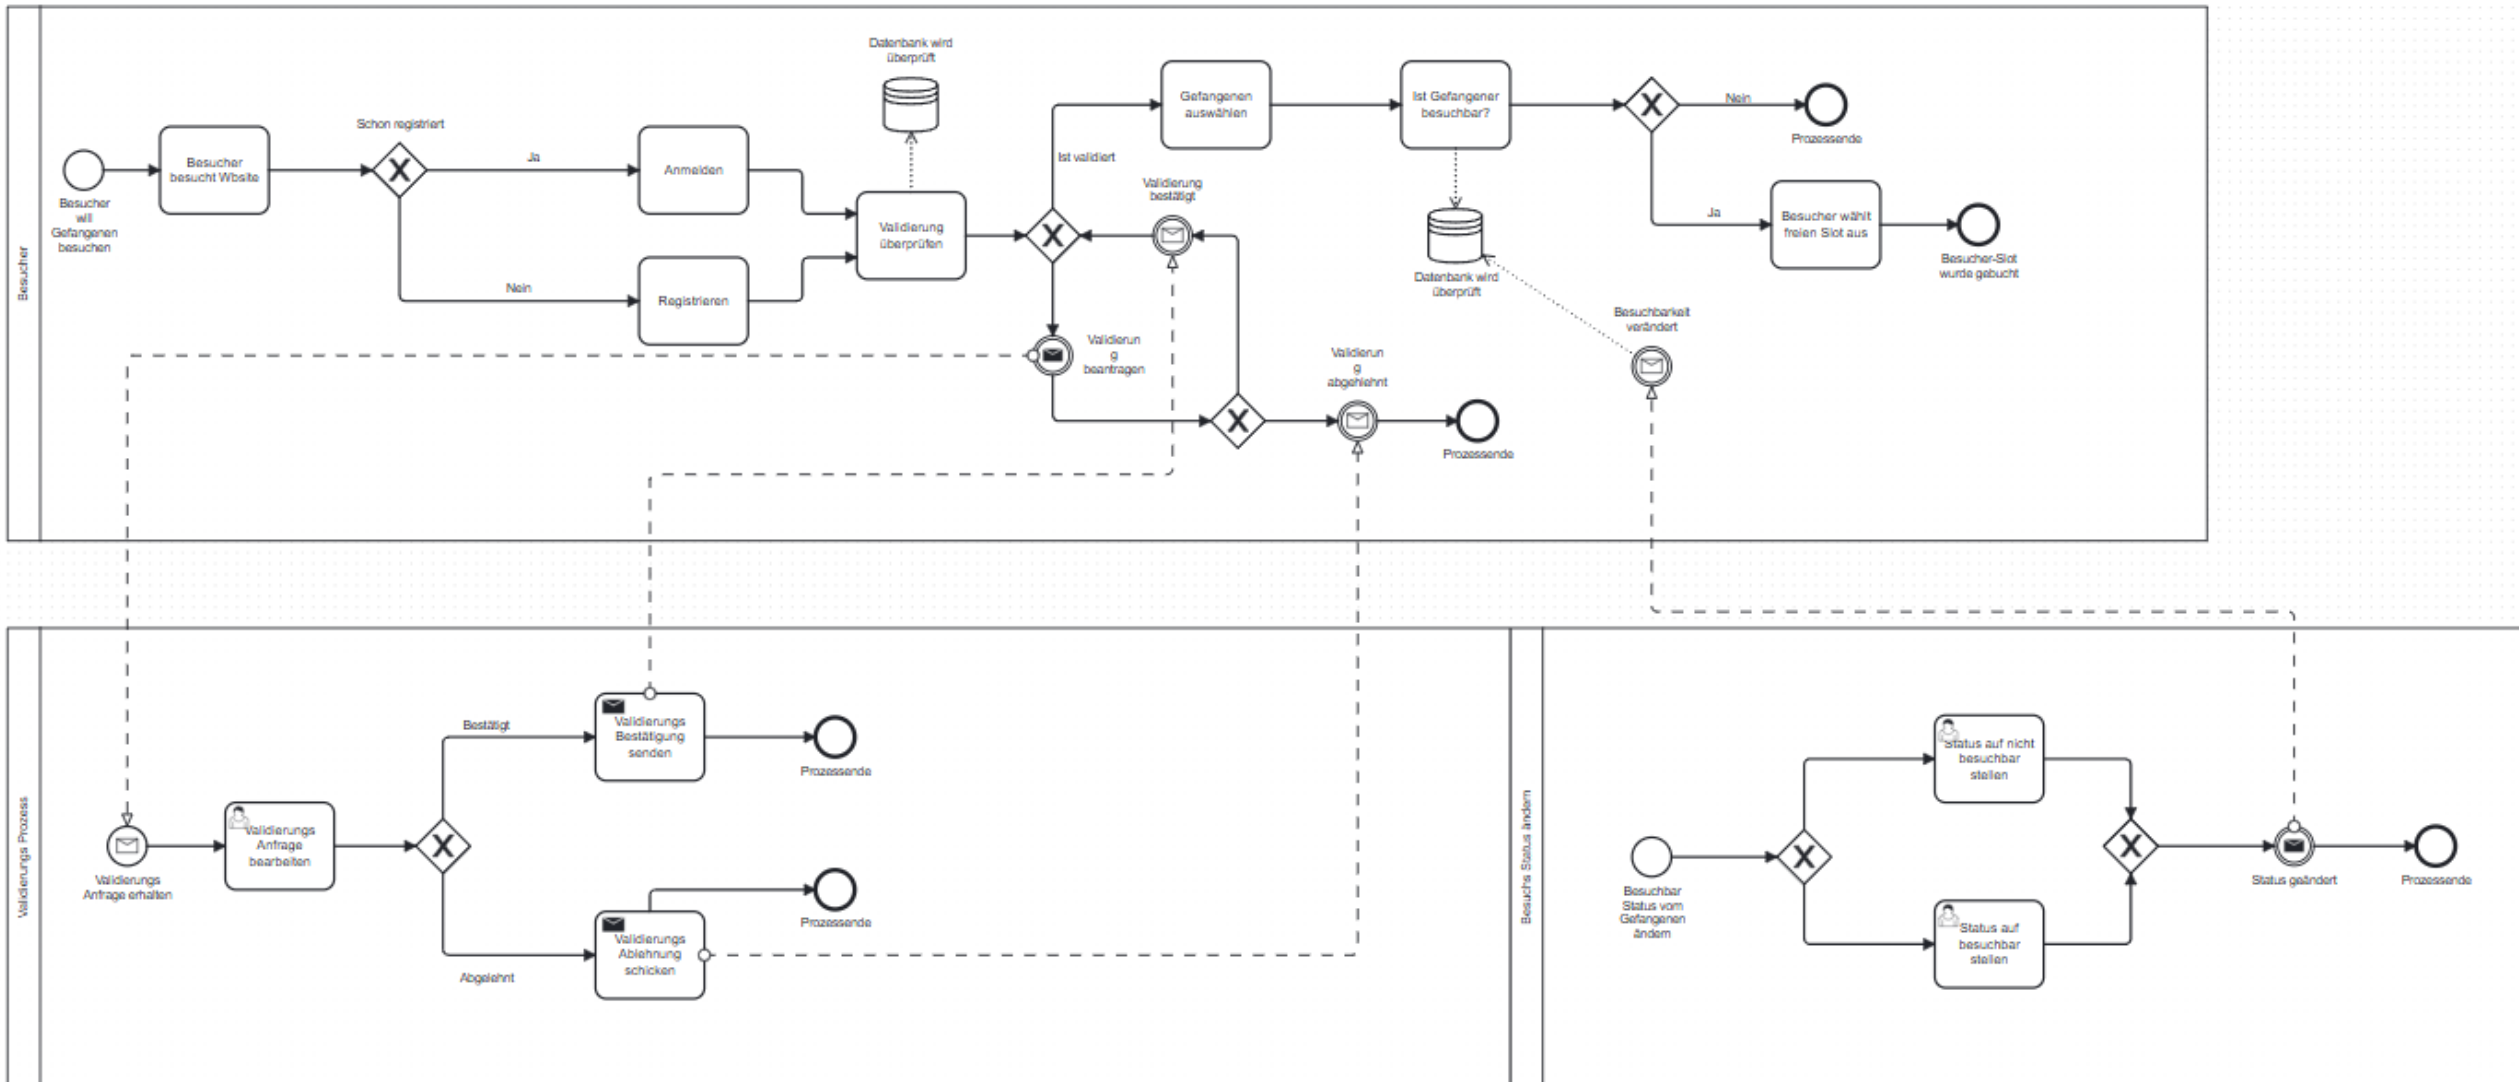

Datenbank-Anpassungen

- Tabellen:
 - BESUCHSZEITEN
 - GEFANGENEN_SLOTS
 - VALIDIERTE_BESUCHER
 - VALIDIERUNGSANTRAG
- Attribut:
 - BESUCHBAR in GEFANGENER hinzugefügt
 - EMAIL in PERSON auf NOT NULL
 - PASSWORT in PERSON hinzugefügt

Verwendete Technologie

- PHP 8.2
- ORACLE DBMS

User Story

- Besucher ist schon registriert
- Besucher will 2 Gefangene Besuchen
 - Für den einen ist er bereits validiert
 - Für den zweiten stellt er einen Antrag
- Termine buchen

Stored Procedure

- Registrierung des Besuchers
- Rollenzuteilung
 - Je nach Rolle, Zuteilung in Tabelle

```
-- Erstellt oder überschreibt die Prozedur zur Registrierung
CREATE OR REPLACE PROCEDURE REGISTRIERE_PERSON
-- Eingangsparameter (IN): Daten, die von PHP an die Datenbank übergeben werden
p_vorname IN PERSON.VORNAME%TYPE,
p_nachname IN PERSON.NACHNAME%TYPE,
p_geburtsdatum IN VARCHAR2,
p_geschlecht IN PERSON.GESCHLECHT%TYPE,
p_telefon IN PERSON.TELEFON%TYPE,
p_email IN PERSON.EMAIL%TYPE,
p_passwort IN PERSON.PASSWORT%TYPE,
p_ist_mitarb IN NUMBER, -- 1 für Mitarbeiter, 0 für Besucher

-- Optionale Besucherdaten (Standardwert ist NULL, falls nicht ausgefüllt)
p_bes_strasse IN BESUCHER.STRASSE%TYPE DEFAULT NULL,
p_bes_plz IN BESUCHER.PLZ%TYPE DEFAULT NULL,
p_bes_ort IN BESUCHER.ORT%TYPE DEFAULT NULL,

-- Optionale Mitarbeiterdaten
p_ang_standort_id IN ANGESTELLTER.STANDORT_ID%TYPE,
p_ang_rolle IN ANGESTELLTER.ROLLE%TYPE DEFAULT NULL,
p_ang_strasse IN ANGESTELLTER.STRASSE%TYPE DEFAULT NULL,
p_ang_plz IN ANGESTELLTER.PLZ%TYPE DEFAULT NULL,
p_ang_ort IN ANGESTELLTER.ORT%TYPE DEFAULT NULL,

-- Ausgangsparameter (OUT): ID, die von der DB generiert und an PHP zurückgegeben wird
p_person_id OUT PERSON.PERSON_ID%TYPE
AS
BEGIN
-- Fügt die allgemeinen Basisdaten in die Tabelle PERSON ein
INSERT INTO PERSON (PERSON_ID, VORNAME, NACHNAME, GEBURTSdatum,
GESCHLECHT, TELEFON, EMAIL, PASSWORT)
VALUES (
PERSON_SEQ.nextval, -- Holt die nächste fortlaufende Nummer als ID
p_vorname,
p_nachname,
TO_DATE(p_geburtsdatum, 'YYYY-MM-DD'), -- Wandelt den PHP-Text in ein echtes Datum um
p_geschlecht,
p_telefon,
p_email,
p_passwort
);
RETURNING PERSON_ID INTO p_person_id; -- Speichert die neue ID direkt in der OUT-Variablen für PHP

-- Verzweigung: Je nach Nutzertyp wird ein Eintrag in einer zweiten Tabelle erstellt
IF p_ist_mitarb = 1 THEN
-- Wenn Mitarbeiter: Daten in die ANGESTELLTER-Tabelle eintragen
INSERT INTO ANGESTELLTER (
ANGESTELLTER_ID, PERSON_ID, STANDORT_ID, ROLLE, EINSTELLUNGSDATUM, STRASSE, PLZ, ORT
) VALUES (
ANGESTELLTER_SEQ.nextval,
p_person_id, -- Verknüpfung zur gerade erstellten Person
p_ang_standort_id,
p_ang_rolle,
SYSDATE, -- Setzt das aktuelle Server-Datum als Einstellungsdatum
p_ang_strasse,
p_ang_plz,
p_ang_ort
);
ELSE
-- Wenn kein Mitarbeiter: Daten in die BESUCHER-Tabelle eintragen
INSERT INTO BESUCHER (
BESUCHER_ID, PERSON_ID, REGISTRIERT_AM, STRASSE, PLZ, ORT
) VALUES (
BESUCHER_SEQ.nextval,
p_person_id, -- Verknüpfung zur gerade erstellten Person
SYSDATE, -- Setzt das aktuelle Datum als Registrierungsdatum
p_bes_strasse,
p_bes_plz,
p_bes_ort
);
END IF;

EXCEPTION
-- Wenn irgendein Fehler auftritt, brich ab und gib eine Fehlermeldung aus
WHEN OTHERS THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Fehler: ' || SQLERRM);
END;
```