

Pemrograman Web

Pertemuan 6

By **Nuraini Azizah** dan **Danu Suko Handiyanto**

Apa yang akan dipelajari?

- Apa itu Layout di HTML?
- Kenapa Layout itu penting?
- Tag-tag apa saja yang digunakan untuk membuat Layout?
- Perbedaan elemen Block dan Inline
- Bagaimana cara menyusun Layout dasar sebuah halaman web?

RECALL PERTEMUAN LALU


- **Form** adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan input dari user, dibuat dengan tag `<form>`.
- Tag `<input>` memiliki banyak type seperti text, password, email, number, date, radio, checkbox, dan file.
- Tag `<textarea>` digunakan untuk input teks panjang (multi-line).
- Tag `<select>` digunakan untuk membuat dropdown pilihan.
- Atribut penting pada form antara lain name, placeholder, required, disabled, value, maxlength, min/max, dan readonly.
- Tag `<label>` meningkatkan accessibility, dan `<button>` digunakan untuk submit, reset, atau tombol biasa.

APA ITU LAYOUT?

Layout adalah cara menyusun dan mengatur elemen-elemen di dalam halaman web sehingga tampil rapi, terstruktur, dan mudah dipahami.

Layout membantu membagi halaman web menjadi beberapa bagian, seperti:

- **Header** (bagian atas/judul)
- **Navigasi** (menu)
- **Konten utama** (isi halaman)
- **Sidebar** (bagian samping)
- **Footer** (bagian bawah)

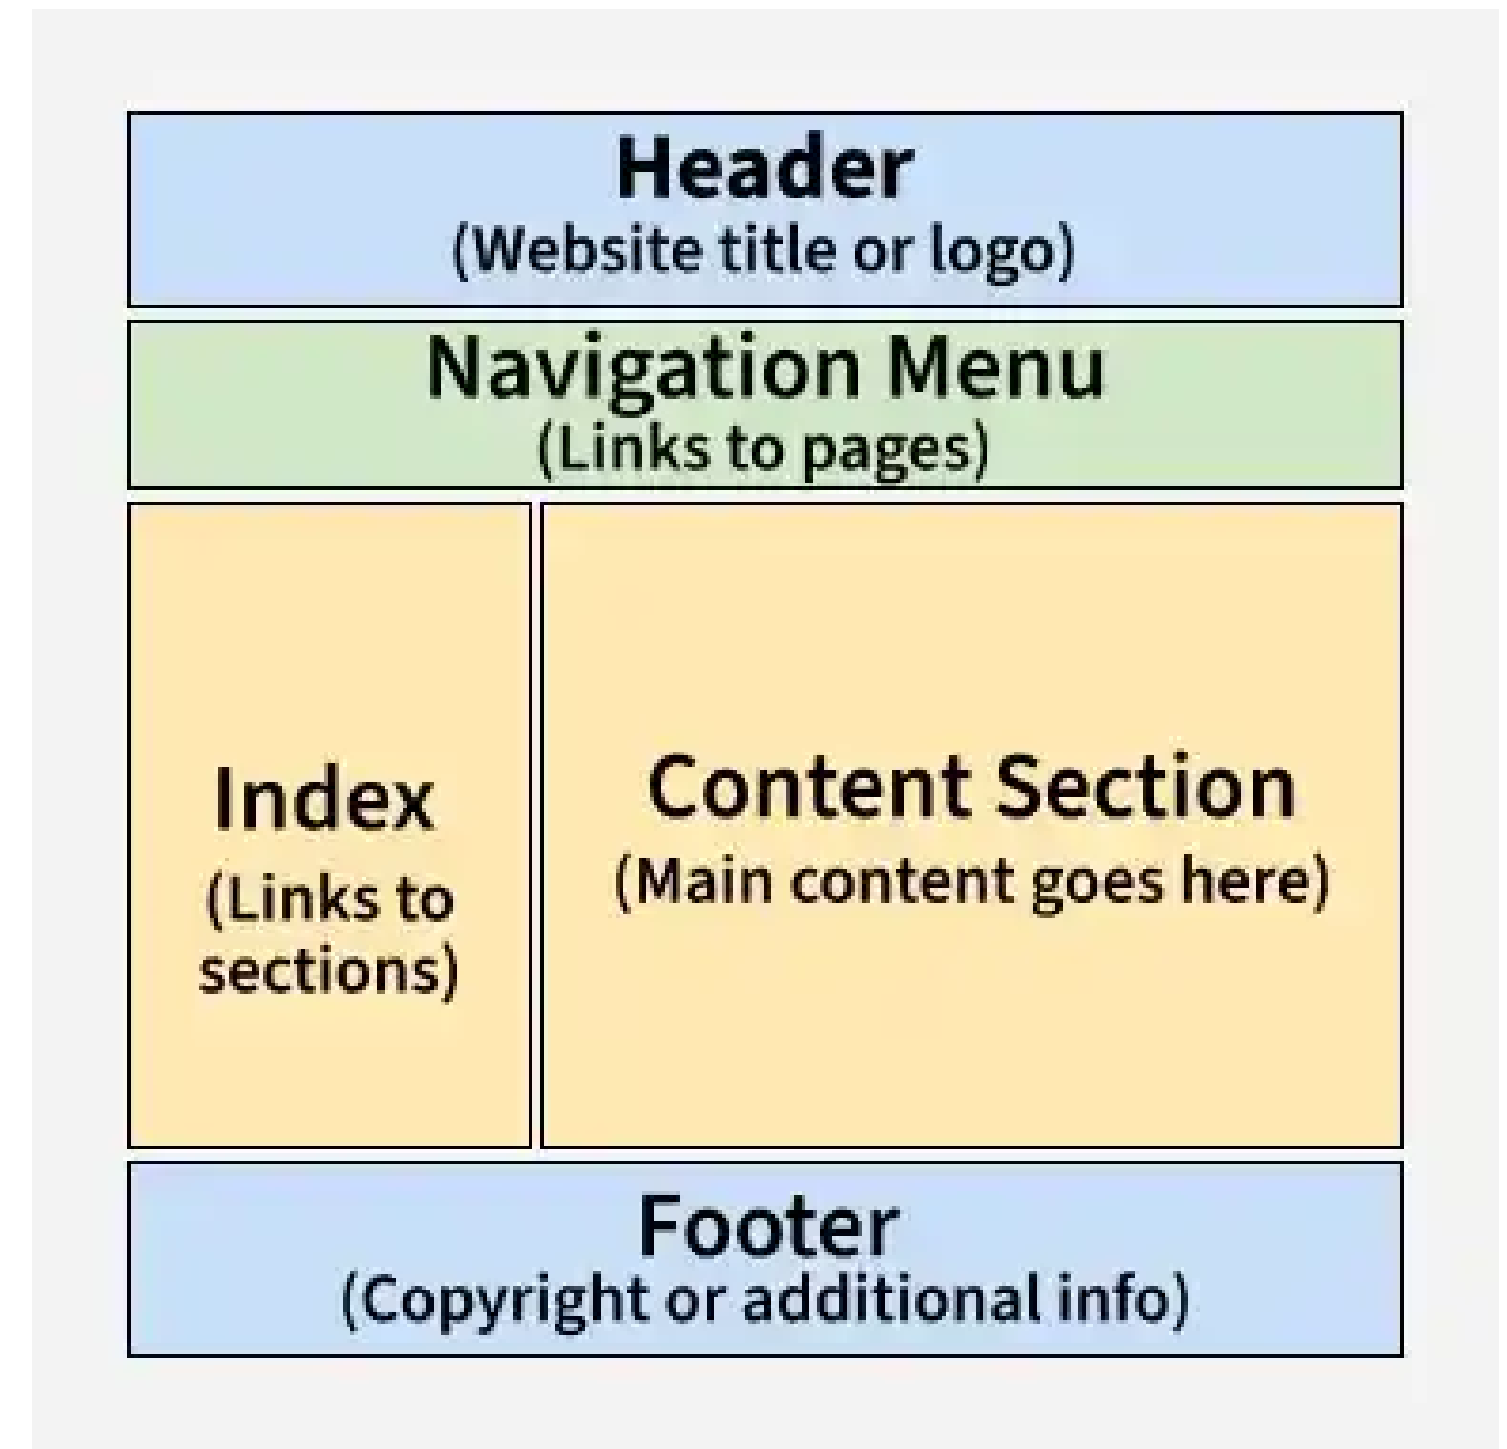

Kenapa Layout Penting?

- Membuat struktur halaman lebih rapi dan mudah dibaca
- Memudahkan proses styling menggunakan CSS
- Membantu search engine memahami struktur halaman (SEO)
- Meningkatkan accessibility bagi pengguna dan screen reader

HTML BLOCK VS INLINE

Elemen Block:

- Selalu memulai baris baru
- Mengambil lebar penuh (full width) secara default
- Contoh: <div>, <p>, <h1>-<h6>, , , <table>, <form>

Elemen Inline:

- Tidak memulai baris baru
- Hanya mengambil lebar sesuai kontennya
- Contoh: , <a>, , , <i>, <label>

HTML DIV

<div> adalah elemen generik yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen HTML lainnya ke dalam satu bagian/blok.

<div> tidak memiliki makna semantik (tidak menjelaskan isi kontennya), sehingga sering digunakan sebagai "wadah" untuk styling dengan CSS atau manipulasi dengan JavaScript.

Karakteristik <div>:

- Bersifat block-level (mengambil satu baris penuh)
- Biasanya diberi atribut class atau id untuk keperluan styling
- Bisa berisi elemen apapun (teks, gambar, form, div lain, dsb.)

Contoh penggunaan :

```
<div class="container">
  <h2>Judul Bagian</h2>
  <p>Ini adalah isi konten di dalam div.</p>
</div>
```

HTML SPAN

**** mirip dengan <div>, namun bersifat inline, artinya hanya membungkus sebagian kecil teks/elemen tanpa memutus baris

Biasa digunakan untuk memberi style pada sebagian teks saja.

Perbedaan utama <div> vs :

- <div> -> block-level, membentuk baris baru
- -> inline, menyatu dengan teks di sekitarnya

Contoh penggunaan :

```
<p>Halo, nama saya <span class="highlight">Budi</span>.</p>
```


HTML CLASSES

Atribut HTML **class** digunakan untuk menentukan kelas untuk elemen HTML. Beberapa elemen HTML dapat memiliki kelas yang sama.

Atribut class biasanya digunakan untuk menentukan nama kelas yang akan digunakan dalam CSS (stylesheet). Selain itu, atribut ini juga dapat digunakan oleh JavaScript untuk mengakses dan mengubah elemen yang memiliki nama kelas tertentu.

Pada contoh berikut, terdapat satu elemen <div> yang memiliki atribut class dengan nilai "city". Elemen <div> tersebut akan memiliki tampilan yang sama karena mengikuti aturan CSS .city yang sudah ditentukan di bagian <head>:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
}
</style>
</head>

<body>
  <div class="city">
    <h2>London</h2>
    <p>London is the capital of England.</p>
  </div>
</body>
```

HTML ID

Atribut id digunakan untuk memberikan identitas unik pada sebuah elemen HTML.

Atribut id digunakan untuk memberikan identitas unik pada sebuah elemen HTML. Nilai dari atribut id harus berbeda atau unik dalam satu dokumen HTML, sehingga tidak boleh ada dua elemen yang memiliki id yang sama.

Atribut id digunakan untuk menghubungkan sebuah elemen dengan aturan CSS tertentu pada stylesheet. Selain itu, id juga dapat digunakan oleh JavaScript untuk mengakses dan mengubah elemen HTML yang memiliki id tersebut. Penulisan id pada CSS diawali dengan tanda pagar (#), kemudian diikuti dengan nama id.

Setelah itu, properti CSS dituliskan di dalam kurung kurawal {}.

Pada contoh berikut, terdapat elemen `<h1>` yang memiliki id bernama "myHeader". Elemen `<h1>` tersebut akan mengikuti aturan CSS yang ditulis menggunakan `#myHeader` pada bagian `<head>`:

Simulasi Layout:

<https://teaching-smk-40.vercel.app/pemrograman-web/pertemuan-5/layout-learn.html>

TAG SEMANTIK UNTUK LAYOUT (HTML5)

HTML5 memperkenalkan tag-tag semantik yang secara khusus digunakan untuk membangun struktur layout halaman web. Tag semantik memberi makna yang jelas tentang fungsi masing-masing bagian.



TERIMA KASIH