

# Индивидуальный проект. Этап 2.

Установка DVWA

---

Дагделен З. Р.

17 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка из группы НКАбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132236052@rudn.ru



Цель

---

Приобретение практических навыков по установке DVWA.

## Выполнение лабораторной работы

---


Настройка DVWA происходит на нашем локальном хосте, поэтому нужно перейти в директорию `/var/www/html`. Затем клонирую нужный репозиторий GitHub



```
zrdagdelen@zrdagdelen: /var/www/html
Файл Действия Правка Вид Справка
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[~]
$ cd /var/www/html
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html]
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA
[sudo] пароль для zrdagdelen:
Клонирование в «DVWA» ...
remote: Enumerating objects: 5105, done.
remote: Counting objects: 100% (91/91), done.
remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
remote: Total 5105 (delta 79), reused 67 (delta 67), pack-reused 5014 (from 4)
Получение объектов: 100% (5105/5105), 2.49 МиБ | 4.31 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (2489/2489), готово.
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html]
$
```

Рис. 1: Клонирование репозитория

Повышаю права доступа к этой папке до 777

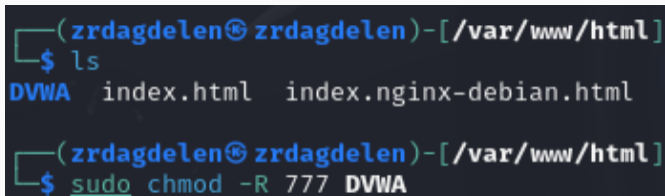


```
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html]
$ ls
DVWA index.html index.nginx-debian.html

(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html]
$ sudo chmod -R 777 DVWA
```

Рис. 2: Изменение прав доступа

Чтобы настроить DVWA, нужно перейти в каталог `/dvwa/config`

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is `(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html]`. The first command is `$ cd DVWA/config`. The second prompt is `(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]`, and the command `$ ls` is followed by the output `config.inc.php.dist` in green text.


```
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html]
$ cd DVWA/config

(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php.dist
```

Рис. 3: Перемещение по директориям



Создаем копию файла, используемого для настройки DVWA `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php`.


A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is `(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]`. The first command is `$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php`. The second command is `$ ls`, followed by the output `config.inc.php config.inc.php.dist`.

```
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist
```

Рис. 4: Создание копии файла

Изменяю данные об имени пользователя и пароле

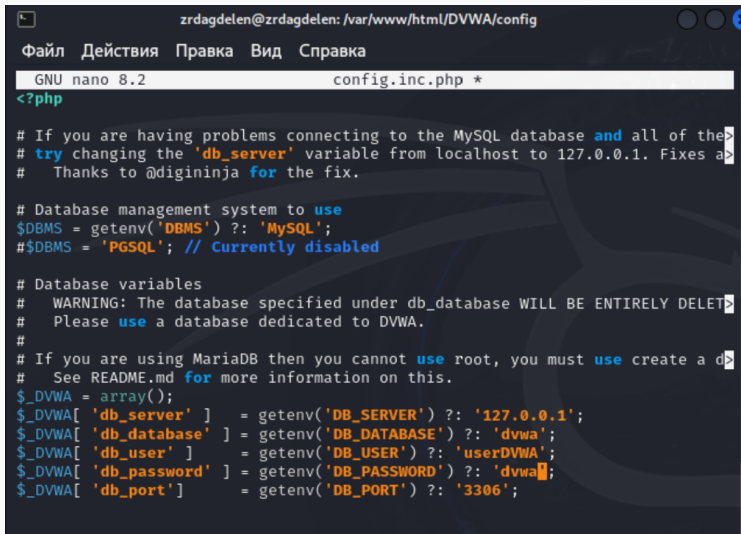

```
zrdagdelen@zrdagdelen: /var/www/html/DVWA/config
Файл Действия Правка Вид Справка
GNU nano 8.2 config.inc.php *
<?php

# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a
# Thanks to @digininja for the fix.

# Database management system to use
$DBMS = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';
#$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED
# Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a database
# See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ] = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ] = getenv('DB_USER') ?: 'userDVWA';
$_DVWA[ 'db_password' ] = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_port' ] = getenv('DB_PORT') ?: '3306';
```

## Запускаю mysql

```
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo systemctl start mysql

(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.4.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Mon 2025-03-17 15:21:21 MSK; 24s ago
   Invocation: deal6f9ce4ca4bad8ed8a8e98c6e580e
   Docs: man:mariadb(8)
         https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 21049 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d >
   Process: 21051 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSRE>
   Process: 21053 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ]>
   Process: 21144 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSR>
   Process: 21146 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, statu>
   Main PID: 21113 (mariabdb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 14 (limit: 30079)
```

Рис. 6: Запуск mysql

Авторизируюсь в базе данных от имени пользователя root. Создаем нового пользователя, используя учетные данные из файла config.inc.php

```
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.4.3-MariaDB-1 Debian n/a

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/server
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]> create user 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa";
Query OK, 0 rows affected (0,011 sec)

MariaDB [(none)]> █
```


Рис. 7: Авторизация в базе данных

Теперь нужно пользователю предоставить привилегии для работы с этой базой данных

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa";  
Query OK, 0 rows affected (0,009 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye  
  
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$
```

Рис. 8: Изменение прав


Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию

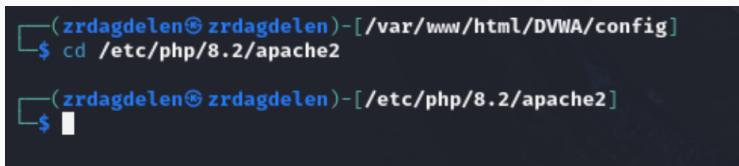A terminal window with a dark background. The prompt is (zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]. The user enters the command \$ cd /etc/php/8.2/apache2. The prompt changes to (zrdagdelen@zrdagdelen)-[/etc/php/8.2/apache2]. The user enters a dollar sign \$ followed by a cursor.

```
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ cd /etc/php/8.2/apache2  
  
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/etc/php/8.2/apache2]  
$
```

Рис. 9: Перемещение между директориями

В файле параметры `allow_url_fopen` и `allow_url_include` должны быть поставлены как `On`

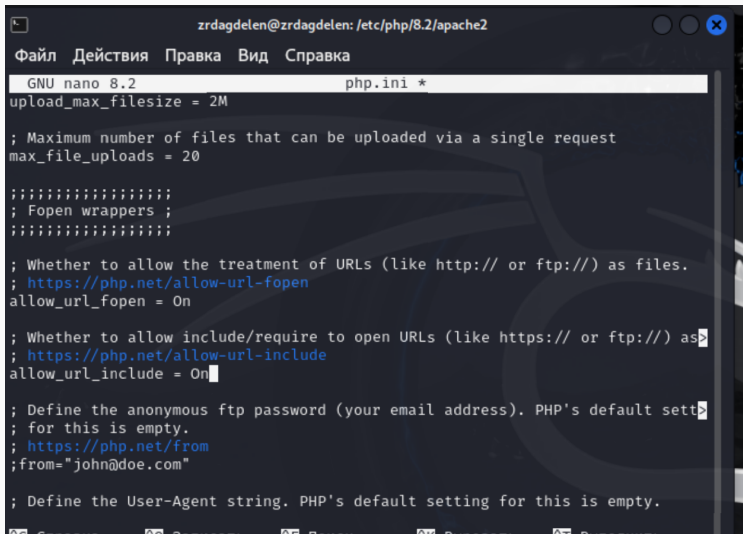

```
zrdagdelen@zrdagdelen: /etc/php/8.2/apache2
Файл Действия Правка Вид Справка
GNU nano 8.2 php.ini *
upload_max_filesize = 2M

; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads = 20

;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Fopen wrappers ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
; https://php.net/allow-url-fopen
allow_url_fopen = On

; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) as
; https://php.net/allow-url-include
allow_url_include = On

; Define the anonymous ftp password (your email address). PHP's default sett
; for this is empty.
; https://php.net/from
;from="john@doe.com"

; Define the User-Agent string. PHP's default setting for this is empty.
```

Запускаем службу веб-сервера apache и проверяем, запущена ли служба


```
(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/etc/php/8.2/apache2]
$ sudo systemctl start apache2

(zrdagdelen@zrdagdelen)-[/etc/php/8.2/apache2]
$ systemctl status start apache2
Unit start.service could not be found.
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Mon 2025-03-17 15:41:57 MSK; 46s ago
  Invocation: eb00e724e4f441c49f3b63cb632d5fd5
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 31895 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=>
 Main PID: 31911 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4557)
  Memory: 20.2M (peak: 20.7M)
     CPU: 158ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─31911 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─31914 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─31915 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─31916 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─31917 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─31918 /usr/sbin/apache2 -k start

map 17 15:41:57 zrdagdelen systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache>
map 17 15:41:57 zrdagdelen systemd[1]: Started apache2.service - The Apache >
lines 1-21/21 (END)
```



Мы настроили DVWA, Apache и базу данных, поэтому открываем браузер и запускаем веб-приложение, введя 127.0.0/DVWA

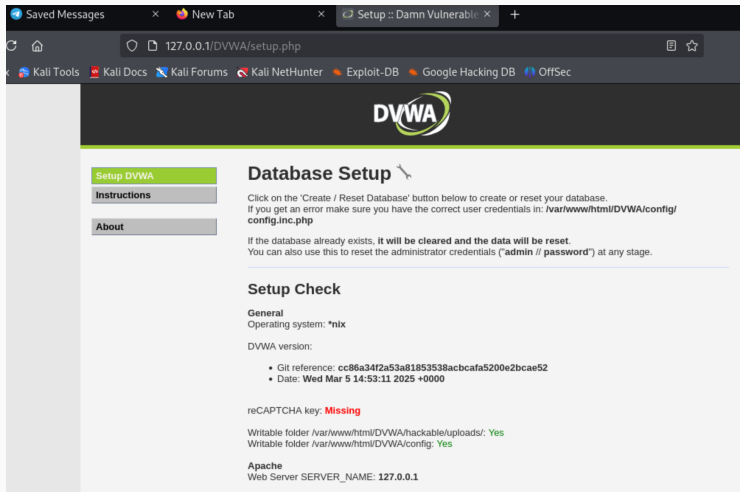

Авторизуюсь с помощью предложенных по умолчанию данных

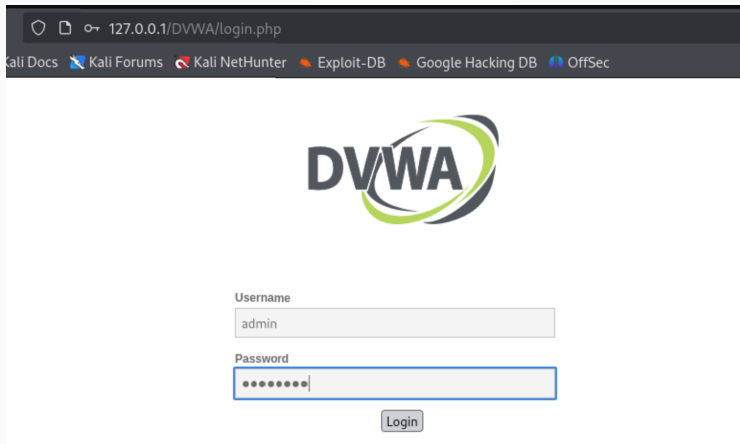


Рис. 13: Авторизация

Оказываюсь на домашней странице веб-приложения, на этом установка окончена

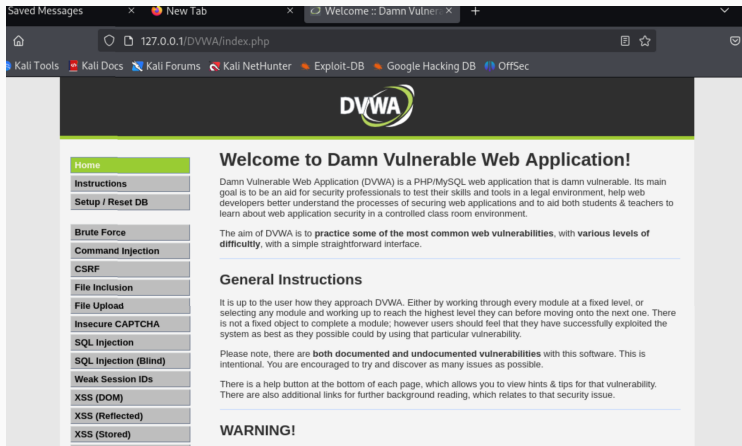


Рис. 14: Домашняя страница DVWA

Приобрела практические навыки по установке уязвимого веб-приложения DVWA.

...