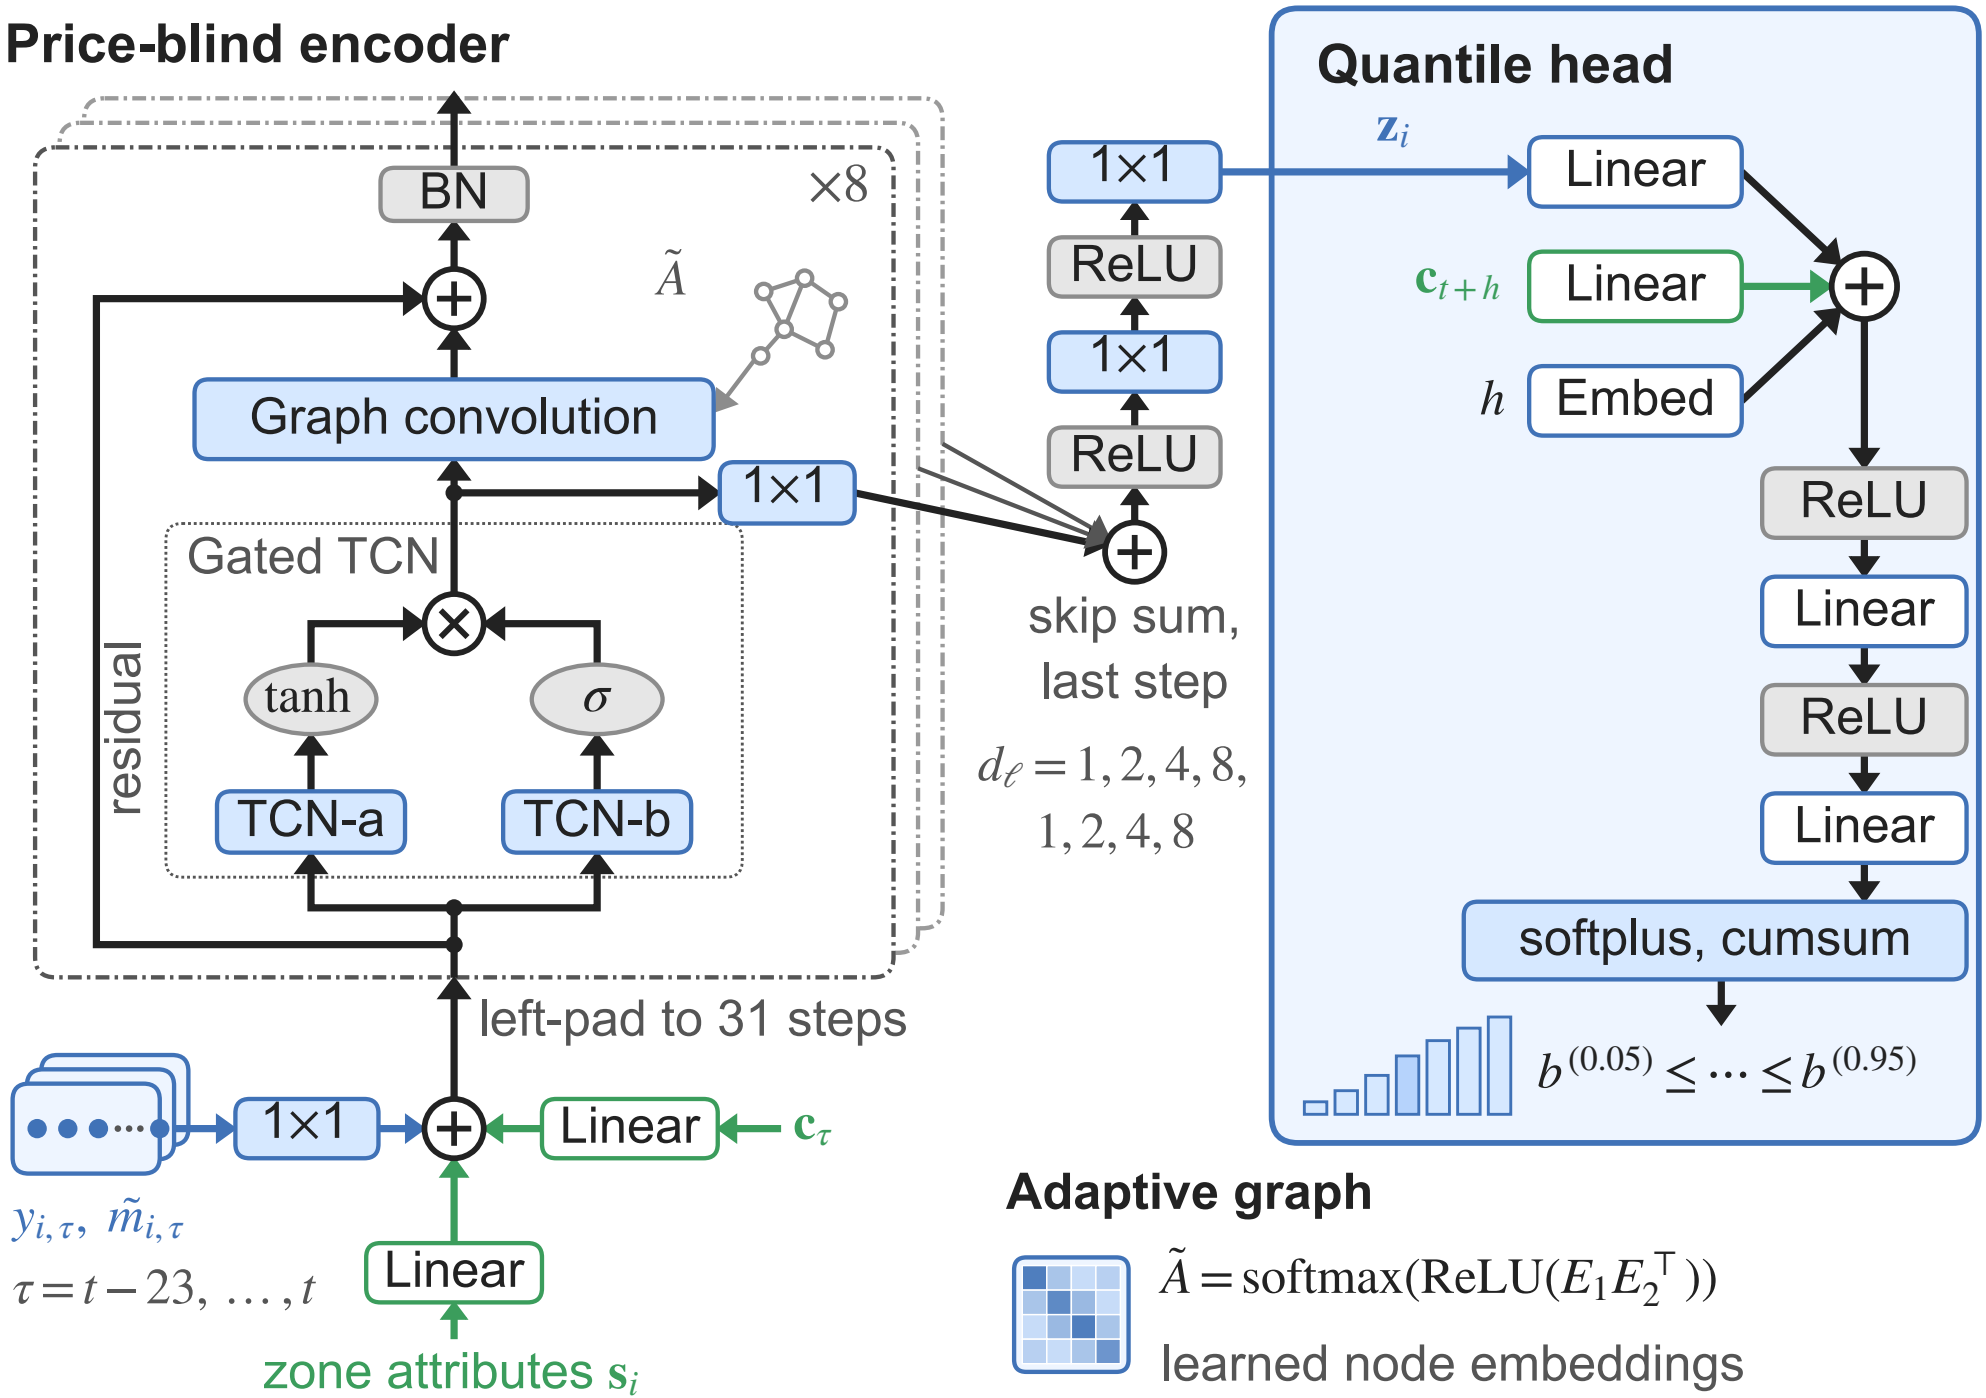
Price-blind encoder
BN
×8
$\tilde{A}$
Graph convolution
1×1
Gated TCN
residual
tanh
σ
TCN-a
TCN-b
left-pad to 31 steps
1×1
Linear
$\mathbf{c}_\tau$
$y_{i,\tau}$, $\tilde{m}_{i,\tau}$
$\tau = t-23, \ldots, t$
Linear
zone attributes $\mathbf{s}_i$
1×1
ReLU
1×1
ReLU
skip sum,
last step
$d_\ell = 1, 2, 4, 8,$
$1, 2, 4, 8$
Quantile head
$\mathbf{z}_i$
Linear
$\mathbf{c}_{t+h}$
Linear
h
Embed
ReLU
Linear
ReLU
Linear
softplus, cumsum
$b^{(0.05)} \leq \cdots \leq b^{(0.95)}$
Adaptive graph
$\tilde{A} = \mathrm{softmax}(\mathrm{ReLU}(E_1 E_2^\top))$
learned node embeddings