Visual Sutdio Code

Telepített pluginok:

- Duplicate selection or line (ctrl+d)
- Git Graph (git-en branchek követése)
- Live Server (munka folyamatos követése)
- Live Share (csoportmunka)
- Open in browser (Alapértelmezett böngészőben való megnyitás alt+b)
- Mithrill Emmet (ctrl+schift+j)

Fontosabb parancsok:

- Terminál megnyitása: ctrl+ö

Terminál parancsok:

- cd mappa – mappába való belépés (tabbal való kiegészítés)
- cd .. – visszalépés a mappába

Git parancsok

Telepített programok:

- Zeal – offline dokumentációk

Git alapok

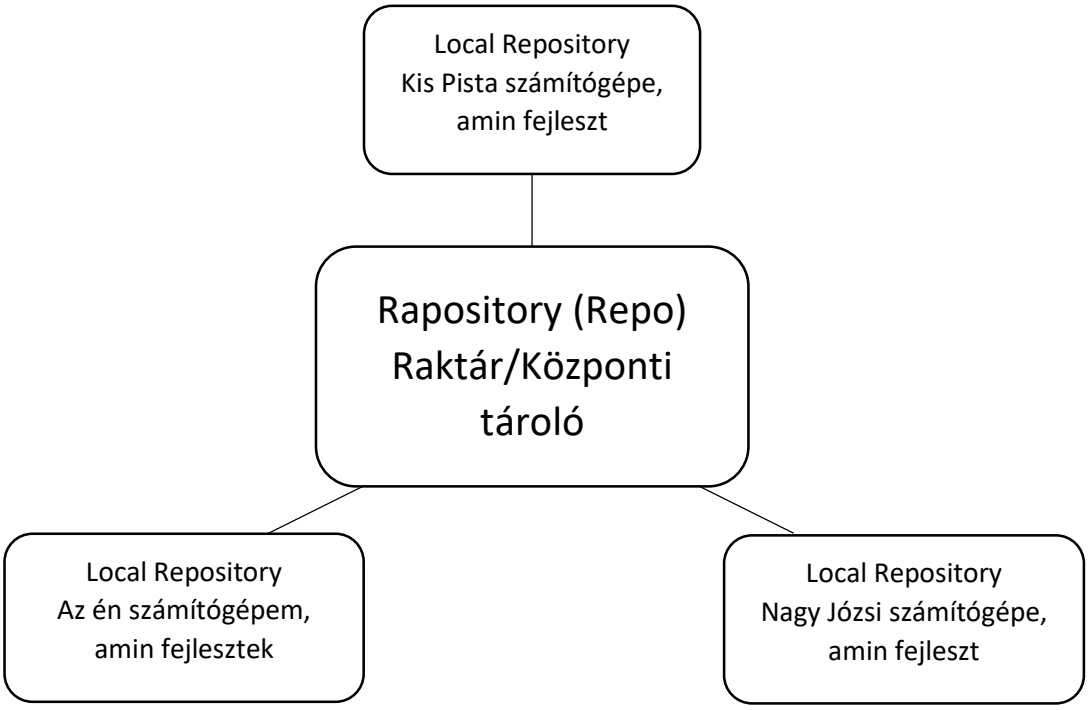

Helyi tároló (Local Repository)

A Local Repository (helyi tároló) még nincs összeköttetésben a távoli Repository-val. Tartalma az elvégzett munka után kerül fel a távoli tárolóba.

Parancs	Magyarázat
git init	Git repository létrehozása az aktuális könyvtárban:
git status	repository állapotának lekérdezése (változott-e valami, hozzá van-e adva valami)
git add egyfajl.txt	Egy fájl hozzádása a stage-hez (színpadhoz)
git add mappaNeve	Egy teljes mappa hozzádása a stage-hez (színpadhoz)
git add .	Az összes fájl hozzáadása
git commit –m ”Üzenet”	A stage tartalmát hozzáadjuk a helyi repository-hoz
git log	megmutatja az aktuális branchben ágon) a commitokat
git diff HEAD	az aktuális munkakönyvtár és a commit közötti eltérést mutatja meg, HEAD helyett fájl nevét írva csak a fájl változásait jeleníti meg.
git diff --cached	megnutatja a fájlok módosításait a stage-n.
git reset --hard	eldobjuk a nem mentett változásokat és a munkakönyvtár visszaáll az előző commitra. a módosítás végleges.
git reset HEAD	A stage-ből visszaállítjuk a változásokat a munkakönyvtárba.
git reset –soft HEAD~	Az utolsó commit-ot vonjuk vissza a stage-be.

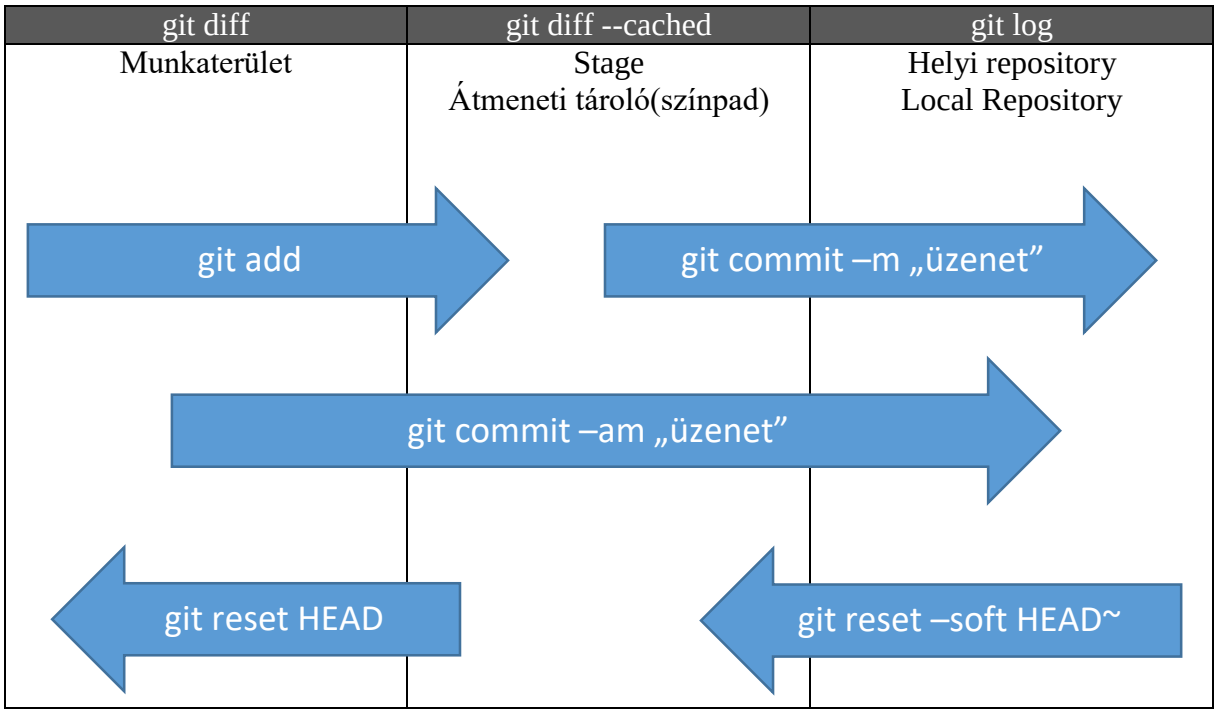

Távoli tároló (Remote Repository)

Távoli repository (tároló) az a közös hely, ahol összefutnak az egyes emberek munkái.

Regisztrálj a github.com-ra. A későbbi könnyebb elérés érdekében a felhasználóneved a vezeték és keresztneved legyen és utána Ckik. Tehát az én esetemben. MotyovszkiTiborCkik.

Parancs	Magyarázat
git clone **url**	már meglévő repository klónozása
git remote add origin **url**	Az origin valójában egy hivatkozási név, ami az adott url-re mutat, azt helyettesítheti a további parancsokban. Ezzel hivatkozunk majd a távoli tárhelyre.
git push –u origin master	A helyi repository feltöltése az origin-ben megadott távoli repository master ágára. A –u jelentése: jegyezze meg, hogy hova szeretnénk push-olni, így legközelebb elég lesz a push.
git push	Alapértelmezett helyre való feltöltés
git pull origin master	A távoli repository-ból letölti annak tartalmát. Mielőtt feltöltünk a távoli repo-ba valamit érdemes letölteni a távoli repo tartalmát a helyi repo-ba, mert ha változás van, akkor nem fogja engedni a feltöltést.
git pull origin master *--allow-unrelated-histories*	Az allow-unrelated-histories abban az esetben kell, amikor a helyi repo hamarabb jön létre, mint a távoli repo, így a history-t is frissíti.
git config --global user.name "Saját Nevünk"	név beállítása
git config --global user.email "saját@email.címünk"	email cím beállítása
git config --global --list	kilistázza az aktuális felhasználó nevét és e-mail címét