

Spring Boot 3.2.8 개발 심화

inky4832@daum.net

5. REST API 개발 심화

- RESTful API 설계 원칙
- Spring MVC 기반 REST Controller
- 요청/응답 처리 심화
- API 문서화와 Swagger

5.1 RESTful API 설계 원칙

학습목표

- ◆ REST 개요
- ◆ REST 특징 및 구성요소
- ◆ REST 설계 원칙
- ◆ URI 설계 규칙

5.1 RESTful API 설계 원칙

REST (Representation State Transfer)

■ 개념

- REST는 웹의 기본 프로토콜인 HTTP를 기반으로 하는 아키텍처 스타일 중 하나
- 클라이언트와 서버 간의 상호작용을 리소스(Resource)중심으로 설계
- 상태(State)는 클라이언트에 의해 표현(Representation)
- RESTful API는 이러한 REST 원칙을 준수하여 만든 웹 기반 데이터 통신 인터페이스임

용어	의미
리소스 (Resource)	서버가 제공하는 대상 ex. 사용자, 게시글, 상품 등
표현 (Representation)	리소스를 주고 받는 방식 ex. JSON, XML 등
상태 (State)	요청 시점의 리소스 상태를 클라이언트가 표현

5.1 RESTful API 설계 원칙

REST 특징

항목	설명
무상태성 (Stateless)	서버는 클라이언트의 상태를 저장하지 않고 들어오는 요청만 단순히 처리 요청 간의 관계는 독립적임 (모든 정보는 매번 요청 필요 ex. 토큰 등)
일관된 인터페이스 (Uniform Interface)	모든 리소스는 동일한 형태의 URI와 HTTP 메서드로 접근함 즉 요청 방식과 응답 구조가 일정함 (개발자 간 협업과 유지보수 용이)
캐시 가능성 (Cacheable)	HTTP 프로토콜의 캐싱 기능을 활용해 응답을 재사용할 수 있음
계층 구조 (Layered System)	서버는 여러 계층(프록시, 로드밸런서, 인증 등)으로 나눌 수 있음 보안과 안정성 향상
자기 서술적 메시지 (Self-descriptive)	요청 및 응답 메시지만으로도 행위를 명확히 이해 가능
클라이언트/서버 구조	UI와 데이터 처리를 명확히 분리하여 확장성과 유지보수성 향상 ex. 백엔드(Spring, Node.js), 프론트엔드(Vue, React)

5.1 RESTful API 설계 원칙

REST 구성 요소

구성요소	설명	예시
리소스 (Resource)	URI로 식별되는 데이터 객체	/api/users, /api/products/1
표현 (Representation)	리소스의 상태를 표현하는 포맷	JSON, XML
HTTP 메서드(Method)	리소스 조작 행위를 명시 (CRUD)	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
상태 코드 (Status Code)	요청 처리 결과를 표현	200, 201, 400, 404, 500

5.1 RESTful API 설계 원칙

RESTful 설계 원칙

A. 리소스 중심 설계

- 행위는 HTTP 메서드로 표현하고 URI에는 정보의 자원만을 표현
- 비권장: `/users/show/1`
- 권장: `/users/1`

B. 계층적 구조

- 리소스 간의 관계는 계층형 URI로 표현

`/users/{userId}/orders/{orderId}`

5.1 RESTful API 설계 원칙

RESTful 설계 원칙

C. 표준 HTTP 메서드 사용

- 리소스에 대한 조작 행위는 HTTP 메서드 이용

메서드	의미	행위
GET	조회	리소스 읽기
POST	생성	새로운 리소스 추가
PUT	수정	전체 리소스 교체
PATCH	부분 수정	리소스 일부 갱신
DELETE	삭제	리소스 제거

5.1 RESTful API 설계 원칙

RESTful 설계 원칙

D. 상태 코드 명확화

- REST는 상태 코드 값을 이용하여 요청에 대한 결과를 표현

상태 코드	의미	설명
200 OK	성공	요청이 정상 처리됨
201 Created	생성 성공	POST / PUT 요청으로 자원 생성됨
400 Bad Request	요청 오류	요청 형식 또는 값이 잘못됨
401 Unauthorized	미승인	인증 필요
403 Forbidden	권한 없음	권한 필요
404 Not Found	리소스 없음	잘못된 URI
405 Method Not Allowed	요청 메서드 미지원	메서드 지원 필요
500 Internal Server Error	서버 오류	서버 내부 문제 발생

5.1 RESTful API 설계 원칙

RESTful 설계 원칙

E. 일관된 응답 구조

- REST API 응답은 일관성 있는 JSON 구조를 항상 유지

```
{  
  "status": 200,  
  "message": "SUCCESS",  
  "data": { "id": 1, "name": "홍길동" }  
}
```

5.1 RESTful API 설계 원칙

URI 설계 규칙

항목	규칙	예시
리소스명	복수형 명사 사용	/users, /products
행위 표현 금지	HTTP 메서드에 의한 행위 표현	/users/1 (권장) /users/show/1 (비권장)
대소문자	소문자 사용	/users (권장) /Users (비권장)
구분자	단어 구분 시 하이픈(-) 사용	/user-orders
필터링/검색	쿼리 파라미터 활용 URL 파라미터 활용	/users?age=20&sort=desc /users/20/desc

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

학습목표

- ◆ @RestController 개요 및 특징
- ◆ @RestController 요청 흐름 및 주요 어노테이션
- ◆ @RestController vs @Controller 비교
- ◆ REST API 테스트 도구
- ◆ Talend API Tester

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

@RestController

■ 개념


- Spring MVC의 @Controller에 @ResponseBody가 결합된 형태로서 View 없이 JSON/XML 형태의 데이터만 반환하는 RESTful 전용 컨트롤러임
- 즉, 화면 렌더링 대신 데이터 응답(API Response)에 초점을 맞춘 구조임

■ 주요 구성 요소

구성 요소	역할	어노테이션
Dispatcher Servlet	요청을 중앙에서 받아 컨트롤러로 분배	자동 등록
Controller	요청 처리 및 서비스 호출	@RestController, @RequestBody
Service	비즈니스 로직 및 트랜잭션 처리	@Service
Repository	DB 접근 계층 (CRUD 수행)	@Repository, JpaRepository
ResponseEntity	응답 데이터(JSON) + 상태코드 + 헤더 반환	ResponseEntity

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

@RestController 요청 흐름

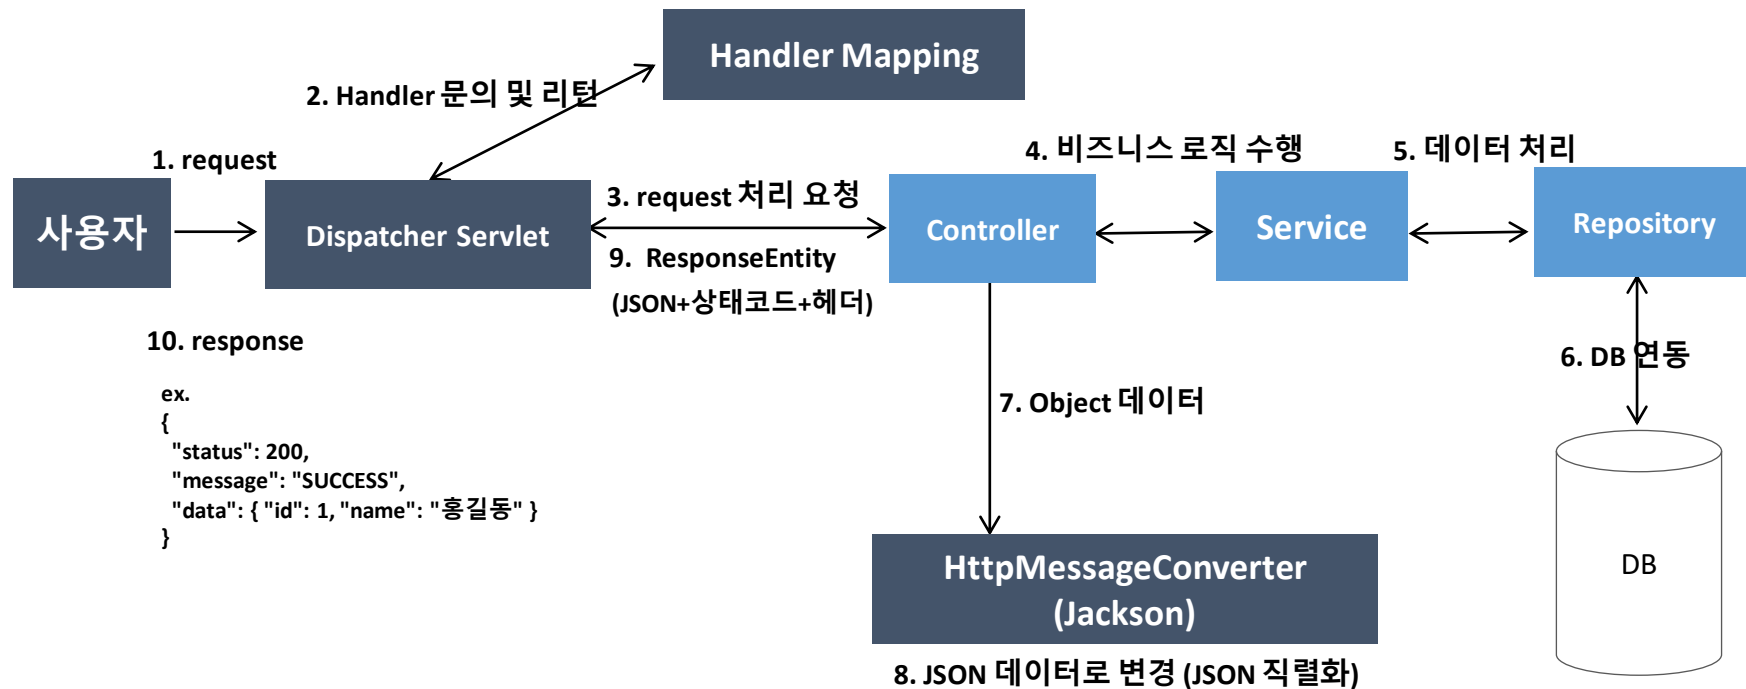

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

@RestController 특징

항목	설명
핵심 역할	JSON/XML 형태로 데이터를 반환하는 REST 전용 컨트롤러 <code>@Controller + @ResponseBody = @RestController</code>
View 반환 없음	JSP/Thymeleaf 등 뷰 렌더링 대신에 JSON 형태로 반환
자동 JSON 변환	Jackson 라이브러리를 이용하여 자바 객체를 JSON으로 자동 변환
HTTP 상태코드 제어	<code>ResponseEntity</code> 사용 시 명시적인 상태코드 제어 가능
요청 바인딩 간소화	<code>@RequestBody</code> , <code>@PathVariable</code> , <code>@RequestParam</code> 등으로 요청 데이터 손쉽게 매핑

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

@RestController vs @Controller

비교 항목	@Controller	@RestController
주요 목적	HTML 렌더링 (SSR)	JSON/XML 데이터 응답 (API)
Content-Type	text/html	application/json
응답 포맷	HTML (뷰)	JSON (데이터)
클라이언트 역할	단순 렌더링 담당	렌더링 및 로직 담당
ViewResolver 사용	사용함 (JSP/Thymeleaf)	사용하지 않음
HttpMessageConverter	사용하지 않음	사용함 (Jackson, JSON 직렬화)
구성 요소	Controller + View	Controller + JSON 데이터
대표 프레임워크 연계	JSP, Thymeleaf	React, Vue, Angular 등

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

주요 어노테이션

어노테이션	주요 기능	주 사용 HTTP Method	특징
@RequestMapping	URL과 컨트롤러 연결	모든 메서드	공통 경로 설정
@GetMapping	데이터 조회	GET	조회 전용
@PostMapping	데이터 생성	POST	요청 본문(body) 필요
@PutMapping	데이터 전체 수정	PUT	기존 리소스 대체
@PatchMapping	데이터 부분 수정	PATCH	부분 리소스 대체
@DeleteMapping	데이터 삭제	DELETE	리소스 제거
@RequestBody	요청본문(JSON)을 자바객체로 변환	POST/PUT	Jackson 자동 변환
@ResponseBody	자바객체를 JSON으로 변환	모든 메서드	@RestController 내장
@PathVariable	URL 파라미터 값 추출	모든 메서드	/users/{id}
@RequestParam	쿼리 파라미터 추출	GET	/users?key=value

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

@RestController 예시

@RestController

@RequiredArgsConstructor

public class UserController {

private final UserService userService;

@GetMapping("/hello-world")

public String helloWorld() {
 return "Hello World";
}

@GetMapping("/users/{id}")

public User retrieveUser(**@PathVariable** int id) {
 return userService.findById(id);
}

@GetMapping("/users")

public List<User> retrieveAllUsers() {
 return userService.findAll();
}

@PostMapping("/users")

public void createUser(**@RequestBody** User user) {
 userService.save(user);
}

@PutMapping("/users/{id}")

public void updateUser(**@PathVariable** int id, **@RequestBody** User user) {
 userService.updateUser(id, user);
}

@DeleteMapping("/users/{id}")

public void deleteUser(**@PathVariable** int id) {
 userService.deleteById(id);
}

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

REST API 테스트 도구

- 용도

- POST/PUT/DELETE 요청은 기본 웹 브라우저에서 직접 요청이 불가능
- 따라서 REST API 요청을 대신 해주는 테스트 도구가 필요

- 종류

- Postman
- Talend API Tester (크롬 플러그인)
- curl

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

Talend API Tester 설치



Talend API Tester - Free Edition



추천 4.8 ★ (평점 4.3천개) < 공유

확장 프로그램

개발자 도구

600,000 사용자

Chrome에 추가

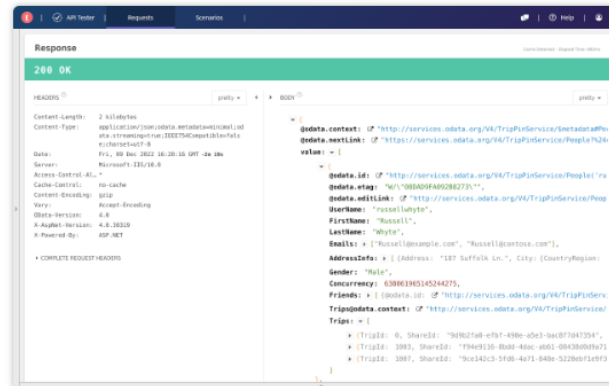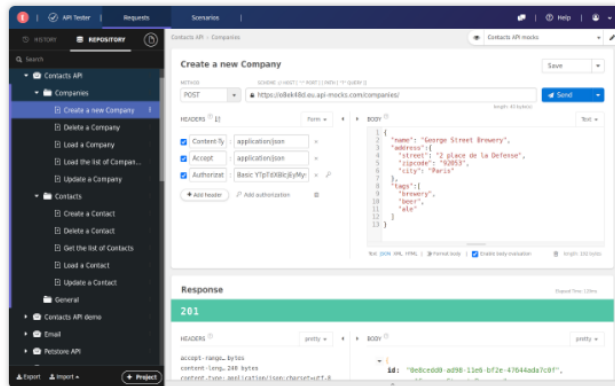

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

Talend API Tester 실행 및 요청

샘플 URL : GET <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

sample Save

METHOD 요청 메서드 SCHEME :// HOST [":" PORT] [PATH ["?" QUERY]] 요청 URL 경로

GET <https://jsonplaceholder.typicode.com/users> length: 42 byte(s) Send

QUERY PARAMETERS

요청 쿼리 파라미터 설정 ex. ?key=value

HEADERS ? Form BODY ?

+ Add header + Add authorization

XHR does not allow payloads for GET request.

요청 header 정보 설정
ex. Content-Type: application/json
Authorization: Bearer TOKEN_VALUE

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

Talend API Tester 실행결과

응답 상태코드 정보

Response 200

Remote Cache - Elapsed Time: 1

응답 header 정보

HEADERS

```

access-control-allow-cre- true
cache-control: max-age=12h
content-encoding: gzip
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 24 Oct 2025 20:54:22 GMT
etag: W/"160d-1eM5sxeJRfnVL8BmY35bCiJ2IqQ"
expires: -1
nel: {"report_to":"heroku-nel","response_headers":["Via"],"max_age":3600,"success_fraction":0.01,"failure_fraction":0.1}
pragma: no-cache
report-to: {"group":"heroku-nel","endpoints":[{"url":"https://nel.heroku.com/reports?s=DtRT68r1739tFo5MbeK7xldL1v85ZTTg%K10CqEphhw%3D\u0026sid=e11707d5-02a7-43ef-b45e-2cf4d2036f7d\u0026ts=1760857543"}],"max_age":3600}
reporting-endpoints: heroku-nel="https://nel.heroku.com/reports?s=DtRT68r1739tFo5MbeK7xldL1v85ZTTg%K10CqEphhw%3D\u0026sid=e11707d5-02a7-43ef-b45e-2cf4d2036f7d&ts=1760857543"
server: cloudflare
vary: Origin, Accept-Encoding
via: 2.0 heroku-router
  
```

응답 JSON 데이터

BODY

```

[
  {
    id: 1,
    name: "Leanne Graham",
    username: "Bret",
    email: "Sincere@april.biz",
    address: { street: "Kulas Light", suite: "Apt. 556", city: "Gwenborough", zipcode: "92998-3874" },
    phone: "1-770-736-8031 x56442",
    website: "hildegard.org",
    company: {
      name: "Romaguera-Crona",
      catchPhrase: "Multi-layered client-server neural-net",
      bs: "harness real-time e-markets"
    }
  },
  {
    id: 2,
  }
]
  
```

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

실습(RESTful 기본) – 모든 사용자 목록 보기

GET <http://localhost:8090/api/users>

01_users_retrieveAllUsers

Save

METHOD: GET | SCHEME: // | HOST: [*:8090] | PATH: [/api/users] | QUERY: []

length: 31 byte(s)

Send

QUERY PARAMETERS

Response

Cache Detected - Elapsed Time: 272ms

200

HEADERS

pretty

BODY

pretty

Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sun, 26 Oct 2025 06:41:34 GMT
Keep-Alive: timeout=60
Connection: keep-alive

COMPLETE REQUEST HEADERS

```
[
  {id: 1, name: "김하늘", email: "h"},
  {id: 2, name: "이도윤", email: "c"},
  {id: 3, name: "박서연", email: "s"},
  {id: 4, name: "최민준", email: "n"},
  {id: 5, name: "정지우", email: "j"},
  {id: 6, name: "한서윤", email: "s"},
  {id: 7, name: "오준호", email: "j"}
]
```

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

실습(RESTful 기본) – 특정 사용자 보기

GET <http://localhost:8090/api/users/2>

02_users_retrieveUser Save

METHOD: GET SCHEME://HOST[:PORT]/[PATH][?QUERY]

http://localhost:8090/api/users/2 Send

length: 33 byte(s)

QUERY PARAMETERS

Response Cache Detected - Elapsed Time: 23ms

200

HEADERS pretty

Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 25 Oct 2025 08:18:35 GMT
Keep-Alive: timeout=60
Connection: keep-alive

COMPLETE REQUEST HEADERS

BODY pretty

```
{
  id: 2,
  name: "이도윤",
  email: "doyoon.lee@example.com",
  role: "USER",
  createdAt: "2025-10-25T17:00:17.845999",
  updatedAt: "2025-10-25T17:00:17.845999"
}
```


5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

실습(RESTful 기본) – 새로운 사용자 생성

POST http://localhost:8090/api/users

Headers: **Content-Type:application/json**

BODY: { "name": "홍길동", "email": "hong.gildong@example.com", "role": "USER" }

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request Tab:**
 - 03_users_createUser** (Title)
 - METHOD:** POST
 - SCHEME // HOST [":PORT"] [PATH ["?QUERY "]]:** http://localhost:8090/api/users
 - Send** button
 - length:** 31 byte(s)
 - HEADERS:** Content-Type: application/json (checked)
 - BODY:** { "name": "홍길동", "email": "hong.gildong@example.com", "role": "USER" }
- Response Tab:**
 - 200** (Status)
 - HEADERS:** Content-Type: application/json, Transfer-Encoding: chunked, Date: Sat, 25 Oct 2025 07:24:10 GMT -1h 1m, Keep-Alive: timeout=60, Connection: keep-alive
 - BODY:** { id: 13, name: "홍길동", email: "hong.gildong@example.com", role: "USER", createdAt: "2025-10-25T16:24:09.994307", updatedAt: "2025-10-25T16:24:09.994307" }

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

실습(RESTful 기본) – 특정 사용자 수정

PUT http://localhost:8090/api/users/13

Headers: **Content-Type:application/json**

BODY: { "name": "홍길동", "email": "gildong.hong@example.com", "role": "ADMIN" }

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:**
 - 04_users_updateUser** (Title)
 - METHOD:** PUT
 - URL:** http://localhost:8090/api/users/1
 - Headers:** Content-Type: application/json
 - Body:** { "name": "홍길동", "email": "gildong.hong@example.com", "role": "ADMIN" }
- Response:**
 - 200** (Status)
 - Body:** { "id": 1, "name": "홍길동", "email": "gildong.hong@example.com", "role": "ADMIN", "createdAt": "2025-10-25T16:19:05.888896", "updatedAt": "2025-10-25T16:19:05.888896" }

5.2 Spring MVC 기반 REST Controller

실습(RESTful 기본)- 특정 사용자 삭제

DELETE http://localhost:8090/api/users/13

05_users_deleteUser Save

METHOD SCHEME // HOST [":" PORT] [PATH ["?" QUERY]]

DELETE Send

length: 34 byte(s)

▶ QUERY PARAMETERS

Response Elapsed Time: 885ms

200

HEADERS pretty BODY

Content-Length: 0 byte
Date: Sat, 25 Oct 2025 07:30:20 GMT -1h 15m
Keep-Alive: timeout=60
Connection: keep-alive

No Content

[copy](#)

5.3 요청/응답 처리 심화

학습목표

- ◆ 요청/응답 처리 심화 개요
- ◆ ApiResponse 개요
- ◆ ResponseEntity 개요
- ◆ ResponseEntity 주요 메서드
- ◆ 전역 예외처리 (@RestControllerAdvice)
- ◆ 유효성 검증 (@Valid, @Validated)

5.3 요청/응답 처리 심화

요청/응답 처리 심화

■ 개념

- REST API는 클라이언트의 요청(Request)과 서버의 응답(Response)으로 구성됨
- 이때 단순히 데이터를 주고 받는 것이 아니라, 데이터 검증, 변환, 예외처리, 표준화된 응답 구조, 직렬화/역직렬화 등을 포함해야 안정적인 API가 됨

■ 지원 API

API	설명
ApiResponse / ResponseEntity	모든 응답을 동일한 JSON 포맷으로 관리 상태 코드, 본문, 헤더를 통합적으로 관리
@RestControllerAdvice	전역 예외 처리 클래스 활용한 예외 응답의 일관성 유지
MessageConverter	JSON과 객체 상호 간에 자동 변환 (Jackson) @ResponseBody와 @RequestBody 지원
Validation	@Validated + @RestControllerAdvice 로 입력 값 검증 및 오류 응답 일원화

5.3 요청/응답 처리 심화

ApiResponse

■ 기존 문제점

- 컨트롤러에서의 응답 형식이 제각각 ex. UserDTO, String, void 등
- 클라이언트 입장에서는 응답 데이터 구조가 일관되지 않아서 파싱/에러처리 어려움
- 예외 발생시 JSON 구조 불명확 등
- 위 문제점을 해결하기 위해서 모든 응답을 동일한 JSON 포맷으로 구성

■ 목적

- 모든 API 응답을 단일 JSON 구조로 통일
- 성공 / 실패를 명확히 구분
- 상태코드와 메시지, 데이터 포함
- 프론트엔드 / 외부 연동 시 일관성 있는 파싱 가능

5.3 요청/응답 처리 심화

ApiResponse

- 응답 표준 구조 예시

```
{  
  "success": true,  
  "message": "요청이 성공했습니다",  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "name": "홍길동",  
    "email": "hong@test.com"  
  }  
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

ApiResponse 코드 예

```
// ApiResponse.java
package com.example.demo.api;

import lombok.*;

@Getter @Setter @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor @Builder
public class ApiResponse<T> {
    private boolean success;
    private String message;
    private T data;

    public static <T> ApiResponse<T> ok(String message, T data) {
        return ApiResponse.<T>builder()
            .success(true)
            .message(message)
            .data(data)
            .build();
    }

    public static <T> ApiResponse<T> fail(String message) {
        return ApiResponse.<T>builder()
            .success(false)
            .message(message)
            .build();
    }
}
```


5.3 요청/응답 처리 심화

실습(ApiResponse) – 모든 사용자 목록 보기

GET http://localhost:8090/api/users

개선 전

Response Cache Detected - Elapsed Time: 272ms

200

HEADERS [?] pretty ▾

Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sun, 26 Oct 2025 06:41:34 GMT
Keep-Alive: timeout=60
Connection: keep-alive

▶ COMPLETE REQUEST HEADERS

BODY [?] pretty ▾

```
[
  {id: 1, name: "김하늘", email: "h"},
  {id: 2, name: "이도윤", email: "c"},
  {id: 3, name: "박서연", email: "s"},
  {id: 4, name: "최민준", email: "n"},
  {id: 5, name: "정지우", email: "j"},
  {id: 6, name: "한서윤", email: "s"},
  {id: 7, name: "오준호", email: "j"}
]
```

개선 후

Response Cache Detected - Elapsed Time: 318ms

200

HEADERS [?] pretty ▾

Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sun, 26 Oct 2025 06:21:49 GMT
Keep-Alive: timeout=60
Connection: keep-alive

▶ COMPLETE REQUEST HEADERS

BODY [?] pretty ▾

```
{
  success: true,
  message: "전체 조회 성공",
  data: [
    {id: 1, name: "김하늘", email: "h"},
    {id: 2, name: "이도윤", email: "c"},
    {id: 3, name: "박서연", email: "s"},
    {id: 4, name: "최민준", email: "n"},
    {id: 5, name: "정지우", email: "j"},
    {id: 6, name: "한서윤", email: "s"},
    {id: 7, name: "오준호", email: "j"}
  ]
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

ResponseEntity

■ 개념

- Spring MVC의 HTTP 응답을 객체 수준으로 통제 할 수 있게 해주는 클래스
- 단순히 데이터를 응답하는 대신 다음 세 요소를 명시적으로 설정 가능
- 클라이언트 입장에서는 요청에 대한 명확한 응답상태를 제공 받을 수 있음

■ 설정 요소

요소	설명
상태코드 (Status Code)	HTTP 상태코드 ex. 200, 201, 400, 401, 403, 404, 405, 500 HttpStatus에서 상수로 지원 ex. HttpStatus.NOT_FOUND
헤더 (Header)	Authorization, Cache-Control, X-Correlation-Id, Location 등 메타 데이터 HttpHeaders 이용
본문 (Body)	JSON, XML, 문자열, 파일, 표준 응답 객체 등 콘텐츠 본문 ApiResponse 같은 표준화된 응답 객체 권장

5.3 요청/응답 처리 심화

ResponseEntity 주요 메서드

메서드	의미/상태	리턴타입	비고/예시
ok()	200 OK	BodyBuilder	ResponseEntity.ok().body(obj)
ok(T)	200 OK + 본문	ResponseEntity<T>	ResponseEntity.ok(obj)
created(URI location)	201 Created + location	BodyBuilder	ResponseEntity.created(URI.create("/api/users/1")).build()
noContent()	204 No Content	HeaderBuilder	삭제/갱신 후 본문 없음
badRequest()	400 Bad Request	BodyBuilder	입력 오류 시
notFound()	404 Not Found	HeaderBuilder	리소스 없음
status(HttpStatus status)	임의 상태 지정	BodyBuilder	ResponseEntity.status(HttpStatus.OK)
status(int status)	임의 상태 지정(숫자)		ResponseEntity.status(200)

5.3 요청/응답 처리 심화

빌더(BodyBuilder/HeaderBuilder) 주요 메서드

메서드	용도	예시
header(name, ...values) headers(HttpHeaders headers)	임의 헤더 추가 헤더 일괄 설정	.header("X-Correlation-Id", UUID.randomUUID().toString()) .headers(httpHeaders)
contentType(MediaType)	Content-Type 지정	.contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
contentLength(long)	Content-Length 지정	.contentLength(123L)
location(URI)	Location 지정	.location(URI.create("/api/users/1"))
body(T body)	본문 설정 + 빌드	.body(dto)
build()	본문 없이 빌드	.build()

5.3 요청/응답 처리 심화

인스턴스 getter 주요 메서드

메서드	반환	설명
getStatusCode()	HttpStatusCode	상태 코드 객체
getStatusCodeValue()	int	숫자 코드 ex. 200
getHeaders()	HttpHeaders	헤더
getBody()	T	본문

5.3 요청/응답 처리 심화

ResponseEntity 기본 예시

```
// 다음은 201(Created) 응답코드 반환
@PostMapping("/users")
public ResponseEntity<UserDTO> createUser(@RequestBody UserDTO dto) {
    userService.create(dto);
    return ResponseEntity.created(null).build();
}

// 다음은 201(Created) 응답코드와 header에 location 정보 제공함.
@PostMapping("/users")
public ResponseEntity< UserDTO > createUser(@RequestBody UserDTO dto) {
    UserDTO savedUser = userService.create(dto);
    URI location = ServletUriComponentsBuilder.fromCurrentRequest().path("/{id}")
        .buildAndExpand(savedUser.getId()) //위의 {id}를 치환함
        .toUri();
    return ResponseEntity.created(location).build();
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

ResponseEntity + ApiResponse 기본 예시

```
/** 단건 조회 */
@GetMapping("/users/{id}")
public ResponseEntity<ApiResponse<UserDTO>> retrieveUser(@PathVariable("id") Long id) {
    UserDTO user = userService.findById(id);
    if (user == null) {
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.NOT_FOUND)
            .body(ApiResponse.error("User not found"));
    }
    return ResponseEntity.ok(ApiResponse.ok("User retrieved successfully", user));
}

/** 전체 조회 */
@GetMapping("/users")
public ResponseEntity<ApiResponse<List<UserDTO>>> retrieveAllUsers() {
    List<UserDTO> users = userService.findAll();
    return ResponseEntity.ok(ApiResponse.ok("All users retrieved", users));
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

전역 예외처리

■ 개념

- Controller 내부 로직의 로컬 예외 처리를 전역적으로 예외처리가 가능하도록 지원

■ 필요 API

기술	설명
사용자 정의 예외클래스	extends RuntimeException
@ResponseStatus	특정 예외가 발생할 때 반환할 HTTP 상태코드 선언
@ExceptionHandler	발생된 예외타입을 가로채 사용자 정의 응답으로 변환
@RestControllerAdvice	REST 기반 전역 예외처리 담당

5.3 요청/응답 처리 심화

실습(@RestControllerAdvice)

```
@RestControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {

    /** 404 - EntityNotFoundException */
    @ExceptionHandler(EntityNotFoundException.class)
    public ResponseEntity<ApiResponse<Void>> handleNotFound(
        EntityNotFoundException ex, HttpServletRequest req) {
        ApiResponse<Void> body = ApiResponse.of(HttpStatus.NOT_FOUND, ex.getMessage());
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.NOT_FOUND).body(body);
    }

    /** 409 - 이메일 중복 */
    @ExceptionHandler(DuplicateEmailException.class)
    public ResponseEntity<ApiResponse<Void>> handleDuplicateEmail(
        DuplicateEmailException ex, HttpServletRequest req) {

        ApiResponse<Void> body = ApiResponse.of(HttpStatus.CONFLICT, ex.getMessage());
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.CONFLICT).body(body);
    }
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

유효성 검증 (Validation)

- 개념

- 사용자가 입력한 데이터가 시스템이 요구하는 형식, 범위, 조건 등을 만족하는지를 확인하는 과정

- 방법

- @Valid
- @Validated

- 의존성

```
dependencies {  
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web '  
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation'  
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

유효성 검증 (Validation)

▪ 주요 검증 어노테이션

어노테이션	설명	적용 타입
@NotNull	null 값 불허	모든 타입
@NotBlank	공백 문자열 불허	String
@NotEmpty	빈 컬렉션/문자열 불허	String, List
@Size(min, max)	문자열/컬렉션 크기 제한	String, List
@Min, @Max	숫자 최소/최대값 제한	Number
@Email	이메일 형식 검증	String
@Past, @Future	과거/미래 날짜 검증	Date, LocalDate
@Positive, @Negative	양수/음수 검증	Number

5.3 요청/응답 처리 심화

@ Valid

■ 구현

- DTO 필드에 @NotBlank, @Email 등 같은 검증 어노테이션으로 입력 규칙 선언
- Controller에서 @Valid 가 붙은 매개변수 바인딩 시 자동 검증
- 실패 시 예외(400)가 발생되고 전역 예외 처리 방식으로 일관된 오류 처리

```
public class UserDTO {  
    Long id;  
    @NotBlank(message = "이름은 필수입니다.")  
    @Size(max = 50, message = "이름은 50자 이하여야 합니다.")  
    private String name;  
  
    @PostMapping("/users")  
    public ResponseEntity<ApiResponse<UserDTO>> createUser(@Valid @RequestBody UserDTO dto) {  
        // 유효성 검증 위배 시 400 예외 발생되고 전역 예외처리 방식으로 오류 처리  
    }  
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

@Validated

■ 구현

- Controller에서 클래스레벨로 @Validate 지정
- Controller 메서드 파라미터에 @NotBlank 등 같은 검증 어노테이션으로 입력 규칙 선언
- 실패 시 예외(400)가 발생되고 전역 예외 처리 방식으로 일관된 오류 처리

```
@RestController
@RequestMapping("/api")
@Validated
public class UserController {
    private final UserService userService;

    @PutMapping("/users/{id}")
    public ResponseEntity<ApiResponse<UserDTO>> updateUser(
        @PathVariable("id") @Positive(message = "id는 양수여야 합니다.") Long id, @RequestBody UserDTO dto) {
        // 유효성 검증 위배 시 400 예외 발생되고 전역 예외처리 방식으로 오류 처리
    }
}
```

5.3 요청/응답 처리 심화

@Valid vs @Validated

구분	@Valid	@Validated
패키지	jakarta.validation.Valid (표준)	org.springframework.validation.annotation.Validated (Spring 확장)
지원 범위	JSR-380 표준 Bean Validation	Spring의 그룹 검증 기능 포함
적용 위치	주로 DTO(@RequestBody) Form 객체, @ModelAttribute	주로 Controller 클래스 및 Service 클래스 메서드 파라미터
그룹(group) 검증	지원 안함	지원 ex. @Validated(Create.class)
중첩 객체 검증	자동 지원	자동 지원
주 사용 위치	Controller 메서드 파라미터 (@RequestBody, @ModelAttribute)	클래스 수준(@Controller, @Service) @PathVariable, @RequestParam 같은 단일 파라미터 검증

5.4 API 문서화와 Swagger

학습목표

- ◆ REST API 문서화 개요
- ◆ 제공해야 되는 핵심 정보
- ◆ Swagger 개요
- ◆ Swagger 어노테이션 (@Tag, @Operation, @Parameter, @ApiResponse, @Schema)
- ◆ OpenAPI 개요
- ◆ SwaggerConfig 개요

5.4 API 문서화와 Swagger

REST API 문서화

■ 개념

- API를 사용하는 사람이 정확히 이해하고 사용할 수 있도록 API 정보를 정리한 문서

■ 특징

구분	설명
사용성 향상	개발자가 API를 빠르게 이해하고 적용
소통 비용 절감	애매한 API에 대한 질문 감소
오류 예방	올바르지 않은 요청/응답 감소
문서 자동화	코드 기반 문서 자동 생성 ex. Swagger(OpenAPI)
테스트 편의 제공	문서에서 바로 API 실행 가능 ex. Swagger UI

5.4 API 문서화와 Swagger

제공해야 하는 핵심 정보

요소	설명	예시
Resource (리소스)	어떤 데이터를 다루는지 포함	/users, /orders
Action (행위)	어떠 작업을 수행하는지 포함	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
Request 구조	어떤 입력 값이 필요한지 포함	PathVariable, Body, QueryParam
Response 구조	어떤 데이터가 반환되는지 포함	JSON, 상태코드
Validation	입력에 대한 제약 규칙 포함	email 형식, 2~10자
Error 정보	실패 시 메시지 규칙 포함	404 Not Found

5.4 API 문서화와 Swagger

Swagger

■ 개념

- REST API를 시각적으로 문서화하고 테스트할 수 있도록 지원하는 도구
- API 문서를 웹 브라우저에서 바로 실행해볼 수 있는 UI 제공

■ 링크

<http://localhost:8090/swagger-ui/index.html>

■ 의존성

```
dependencies {  
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'  
  
    // Swagger / OpenAPI  
    implementation 'org.springdoc:springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.8.13'  
}
```

5.4 API 문서화와 Swagger

Swagger

■ UI 화면 구성 요소

UI 요소	기능
API 목록	제공되는 모든 Endpoints 한눈에 확인
요청 정보 확인	URL HTTP 메서드, 파라미터 구조 표시
Mode (스키마) 자동 표시	DTO/Entity 필드 자동 분석
Try it Out 버튼	브라우저에서 즉시 호출/실행 가능
Response Viewer	응답 JSON, 상태코드, 헤더 확인 가능

5.4 API 문서화와 Swagger

Swagger

■ 주요 기능

기능	설명	효과
API 문서 자동 생성	코드 기반으로 경로/요청/응답 분석	문서 최신 상태 유지
Try It Out	브라우저에서 직접 API 실행	QA/클라이언트 개발자 편의 향상
자동 스키마 생성	DTO/Entity 속성 분석	데이터 구조 자동 반영
검색 기능	API 목록 검색	많은 API 효율적 탐색

5.4 API 문서화와 Swagger

Swagger 어노테이션

어노테이션	목적	적용 위치	핵심 기능
@Tag	API 그룹화	Controller	메뉴 구성, 목적 설명
@Operation	API 요약/설명	Handler Method	UI에 주요 정보 표시
@Parameter	파라미터 설명	메서드 파라미터	필수/예시/타입 설명
@ApiResponse	상태 코드별 응답	메서드	응답 데이터 형태 문서화
@Content	Body 구조 정의 (JSON/XML)	응답/요청	미디어 타입 + 스키마 연결
@Schema	모델(DTO) 정의	DTO/Entity	필드 구조/설명/예시

5.4 API 문서화와 Swagger

@Tag

- 여러 유사 기능 API를 한 그룹으로 묶을 때 사용

ex.

```
@Tag(name = "Users", description = "사용자 관리 API")
```

```
@RestController
```

```
@RequestMapping("/users")
```

```
public class UserController { ... }
```

5.4 API 문서화와 Swagger

@Operation

- Swagger UI에 직접 표시되는 주요 문서

ex.

```
@Operation(  
    summary = "사용자 조회",  
    description = "특정 ID의 사용자 정보를 반환"  
)  
@GetMapping("/{id}")  
public User getUser(@PathVariable Long id) { ... }
```

속성	설명
summary	한 줄 요약 (목록 표시용)
description	상세 설명 (확장 시 표시됨)

5.4 API 문서화와 Swagger

@Parameter / @Parameters

- 요청 파라미터에 대한 명세 제공

ex.

```
@Parameter(  
    name = "id",  
    description = "사용자 ID",  
    required = true  
)  
@PathVariable Long id
```

속성	설명
name	파라미터 이름
description	설명
required	필수 여부

5.4 API 문서화와 Swagger

@ApiResponse / @ApiResponses

- HTTP 응답에 대한 문서 제공

ex.

```
@ApiResponses({  
    @ApiResponse(responseCode = "200", description = "정상 응답"),  
    @ApiResponse(responseCode = "404", description = "사용자 없음")  
})
```

```
@ApiResponse(  
    responseCode = "200",  
    description = "정상 조회",  
    content = @Content(  
        mediaType = "application/json",  
        schema = @Schema(implementation = UserDTO.class)  
    )  
)
```

5.4 API 문서화와 Swagger

@Schema

- 응답/요청 Body의 구조 설명 및 예시 제공

ex.

```
@Schema(description = "사용자 정보 DTO")
public class UserDTO {

    @Schema(description = "사용자 ID", example = "1")
    private Long id;

    @Schema(description = "사용자 이름", example = "홍길동")
    private String name;
}
```

5.4 API 문서화와 Swagger

종합 예시

```
@Tag(name = "Users", description = "사용자 관리 API")
@RestController
@RequestMapping("/users")
public class UserController {

    @Operation(summary = "사용자 조회",
                description = "ID로 사용자 조회")
    @ApiResponses({
        @ApiResponse(responseCode = "200",
            description = "조회 성공",
            content = @Content(
                schema = @Schema(implementation = UserDto.class)
            )),
        @ApiResponse(responseCode = "404",
            description = "사용자 없음")
    })

    @GetMapping("/{id}")
    public UserDto getUser(
        @Parameter(description = "사용자 ID", example = "1", required = true)
        @PathVariable Long id
    ) {
        return new UserDto(1L, "홍길동");
    }
}
```

5.4 API 문서화와 Swagger

OpenAPI

■ 개념

- REST API를 위한 국제 표준 문서 형식
- JSON 또는 YAML 형태로 작성
- Swagger는 이 OpenAPI 문서를 UI로 표현하는 도구

■ 필요성

문제	해결
회사/팀마다 문서 형식이 다름	모든 도구에서 공통 규격 사용
문서/코드/테스트 따로 운영	한 문서(OpenAPI)로 모두 자동화
사람이 직접 작성시 오류발생 가능성 높음	코드 기반 자동 생성으로 오류 감소

5.4 API 문서화와 Swagger

OpenAPI 문서 예시

```
{
  "openapi": "3.0.1",
  "info": {
    "title": "User API",
    "version": "v1"
  },
  "paths": {
    "/users": {
      "get": {
        "summary": "사용자 전체 조회",
        "responses": {
          "200": {
            "description": "성공"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

5.4 API 문서화와 Swagger

Swagger vs OpenAPI

구분	Swagger	OpenAPI
용도	문서 UI 도구	문서 표준 형식
목적	사용자 친화적 시각화	API 규격 정의
파일 형태	없음 (UI 화면)	JSON / YAML
테스트 가능 여부	가능	불가능
변경 방식	코드 기반 자동 반영	spec 파일 직접/자동 생성

5.4 API 문서화와 Swagger

SwaggerConfig (옵션)

■ 개념

- Swagger/OpenAPI 문서의 메타데이터(타이틀/버전/서버 URL 등)를 설정해주는 클래스 즉, Swagger UI에 표시되는 API 문서의 기본 정보를 구성하는 역할

■ 표시 정보

- API 제목
- 설명
- 버전
- 서버 주소 ex. `http://localhost:8090`
- 연락처

5.4 API 문서화와 Swagger

SwaggerConfig 예시

```
@Configuration
public class SwaggerConfig {

    @Bean
    public OpenAPI customOpenAPI() {
        return new OpenAPI()
            .addServersItem(new Server().url("http://localhost:8090").description("Local"))
            .info(new Info()
                .title("Demo User API")
                .description("Spring Boot + Springdoc OpenAPI 샘플")
                .version("v1.0.0")
                .contact(new Contact().name("API Owner").email("owner@example.com")));
    }
}
```


5.4 API 문서화와 Swagger

실습(Swagger)

The screenshot shows the Swagger UI for the 'Demo User API'. The top bar includes the Swagger logo, the URL '/v3/api-docs', and an 'Explore' button. Below the header, the API title 'Demo User API' is displayed with version 'v1.0.0' and 'OAS 3.1' tags. The description mentions 'Spring Boot + Springdoc OpenAPI 샘플' and provides a link to 'Contact API Owner'. A 'Servers' section shows the selected server 'http://localhost:8090 - Local'. The main content area, titled 'User API 사용자 관리 REST API', lists six endpoints with their HTTP methods and descriptions: GET /api/users/{id} (사용자 단건 조회), PUT /api/users/{id} (사용자 수정), DELETE /api/users/{id} (사용자 삭제), GET /api/users (사용자 목록), POST /api/users (사용자 생성), and GET /api/hello-world (단순 테스트용). A 'Schemas' section at the bottom shows the 'UserDTO' schema with an 'Expand all' button and the 'object' type.

Swagger
v1.0.0 OAS 3.1

/v3/api-docs Explore

Demo User API
/v3/api-docs
Spring Boot + Springdoc OpenAPI 샘플
Contact API Owner

Servers
http://localhost:8090 - Local

User API 사용자 관리 REST API

- GET /api/users/{id} 사용자 단건 조회
- PUT /api/users/{id} 사용자 수정
- DELETE /api/users/{id} 사용자 삭제
- GET /api/users 사용자 목록
- POST /api/users 사용자 생성
- GET /api/hello-world 단순 테스트용

Schemas
UserDTO > Expand all object

수고하셨습니다.