- react
  - компоненты
    - виды
      - функциональный
      - классовые — легаси, за исключением ErrorBoundary
    - правила использования
      - именуются с большой буквы
      - вызываем только через jsx <Component />, а не Component()
      - не мутируем пропсы
      - не объявляем компонент внутри другого компонента
      - возвращает только 1 элемент
  - хуки — правила использования
    - начинается со слова use
    - хуки могут использоваться только в компонентах или в других хуках
    - хуки не используем условно/в циклах. Количество и порядок вызовов хуков от рендера к рендер должен быть одинаковым

Триггеры рендера:

1. метод render()
2. изменение состояния

сотояние лежит в fiber node

fiber tree

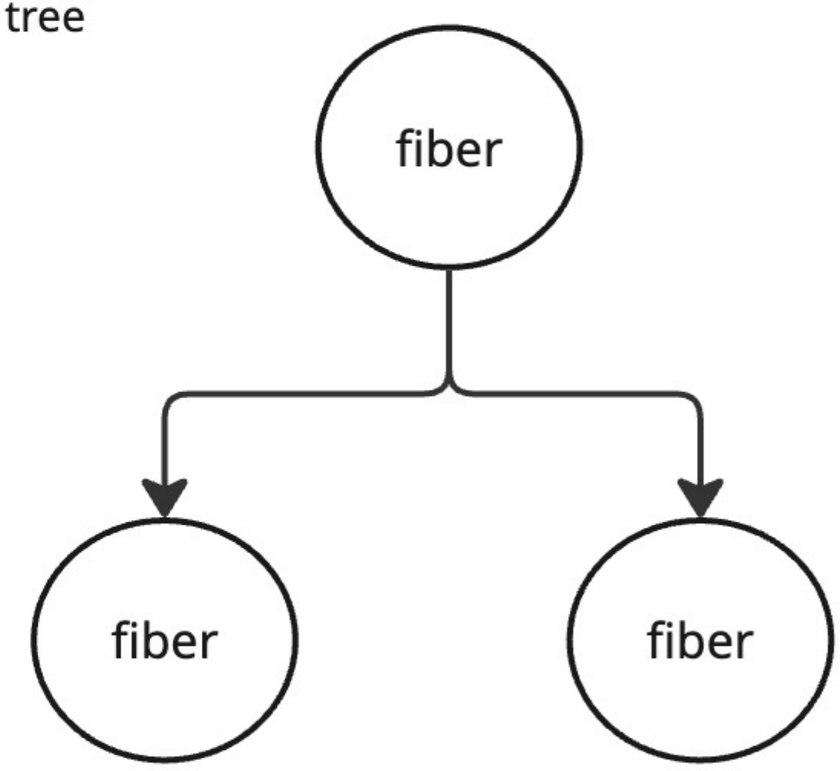

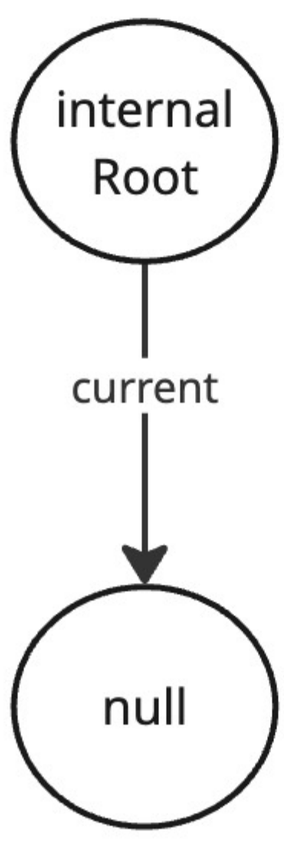

вызов метода render()

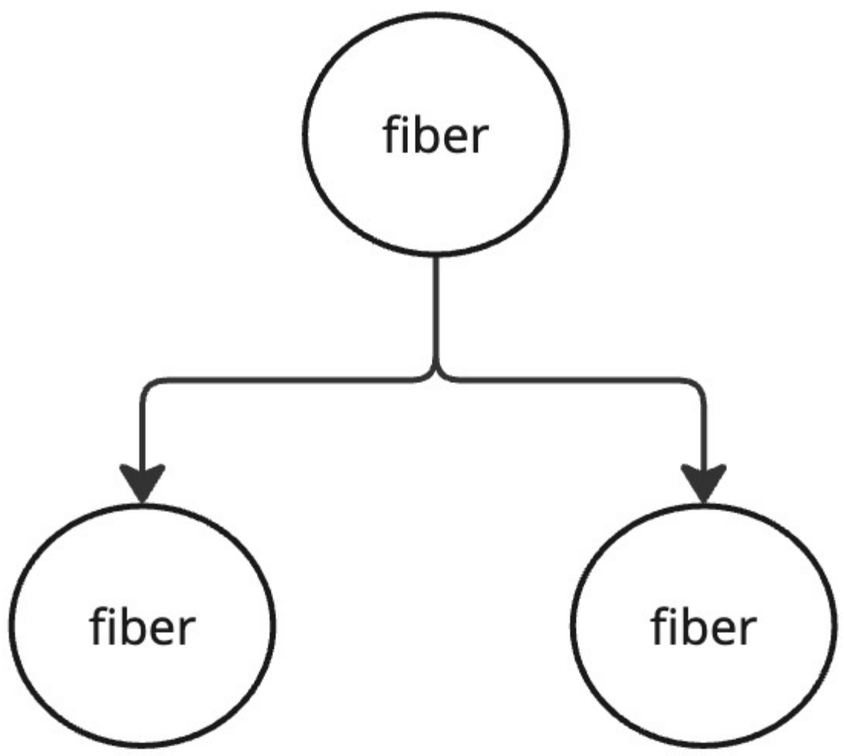

reconcilliation (реконсилер) - алгоритм поиска работы, которую нужно выполнить, чтобы получить результат

[work1, work2, work3] - массив приоритизированной работы

1. rendering
   прерываемая

строим/изменяем дерево fiber



[work1, work2, work3]

2 commit
непрерываемая
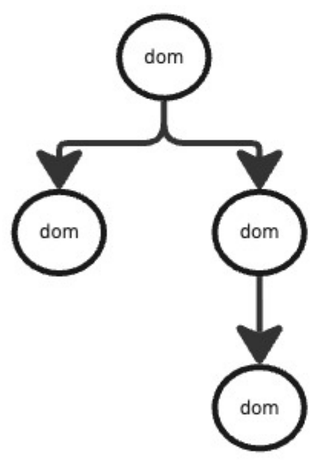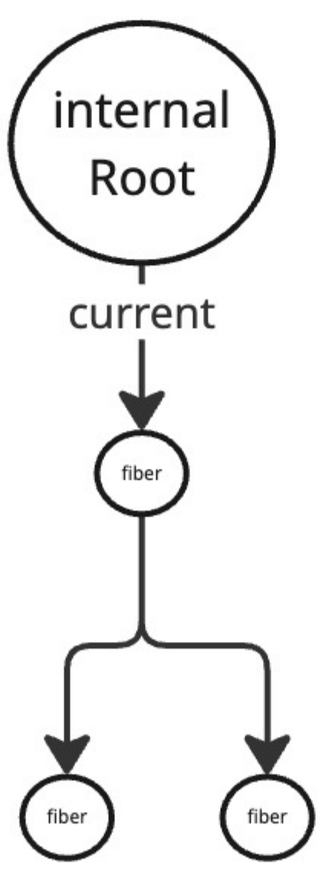
[work1, work2, work3] - выполняется