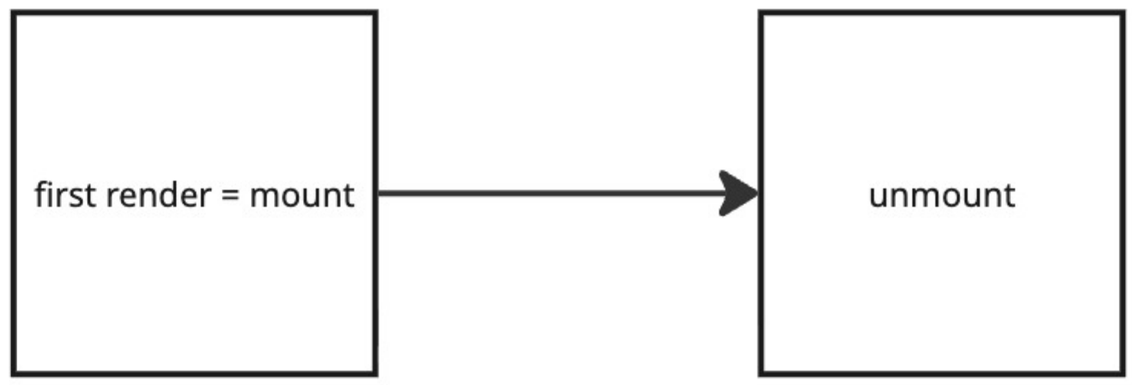

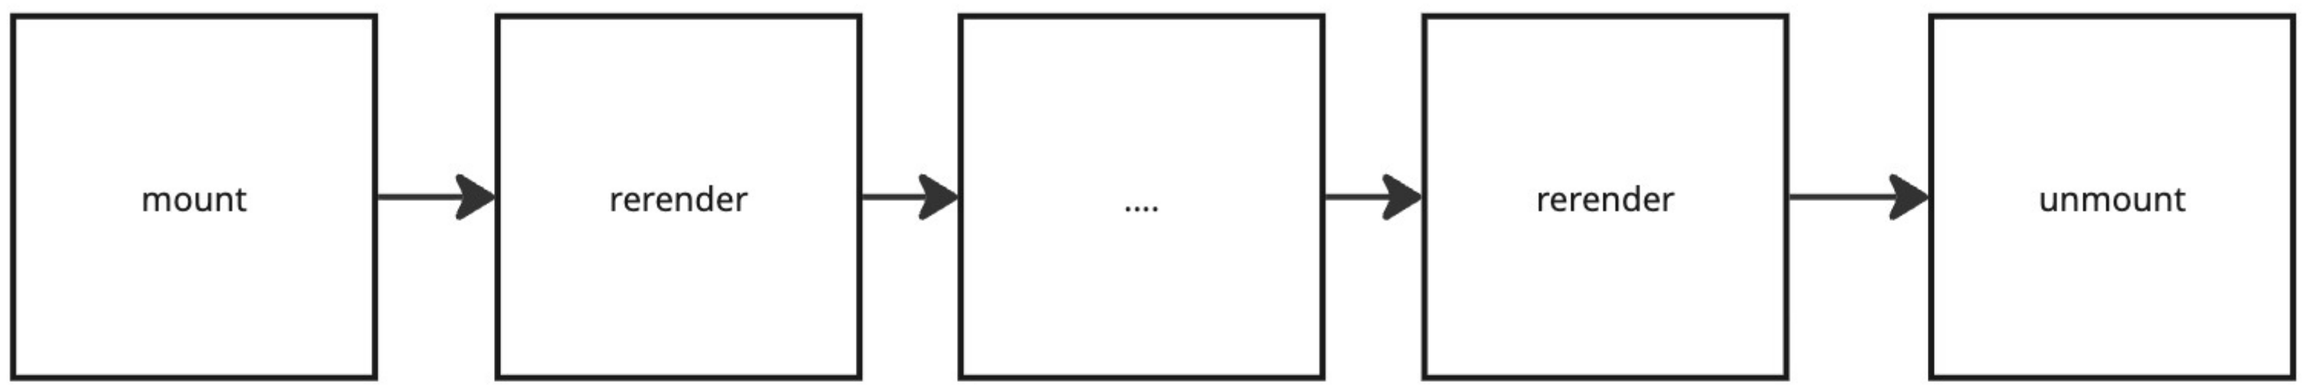

1. тип элемента
2. позиция
   элемента

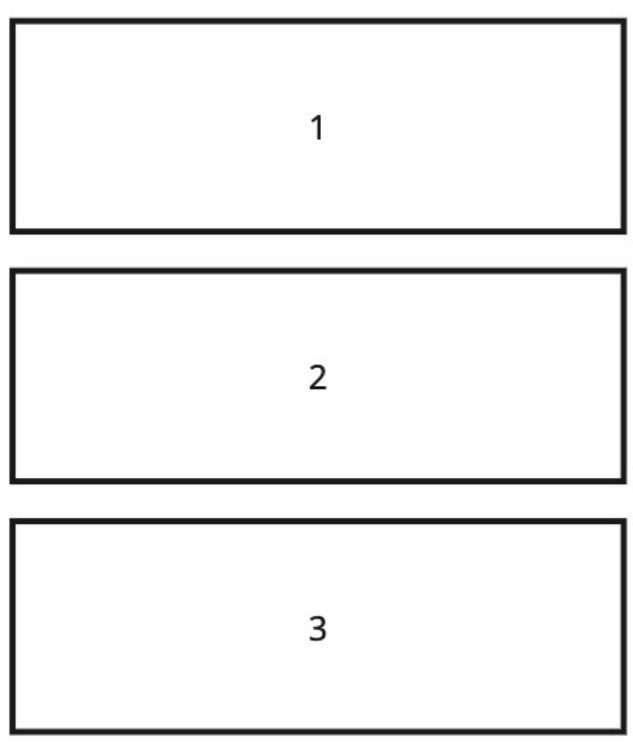

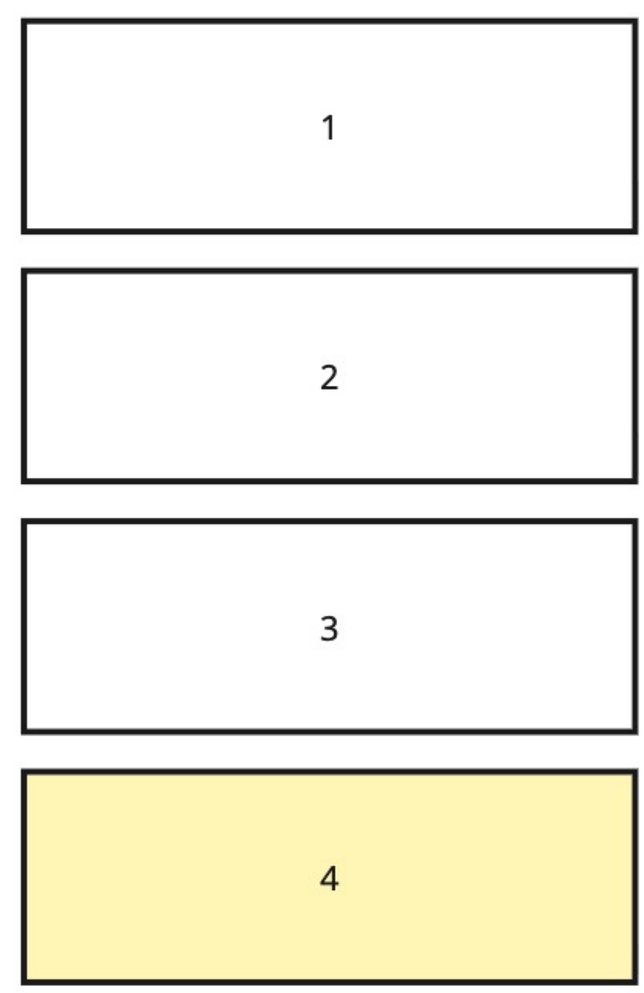

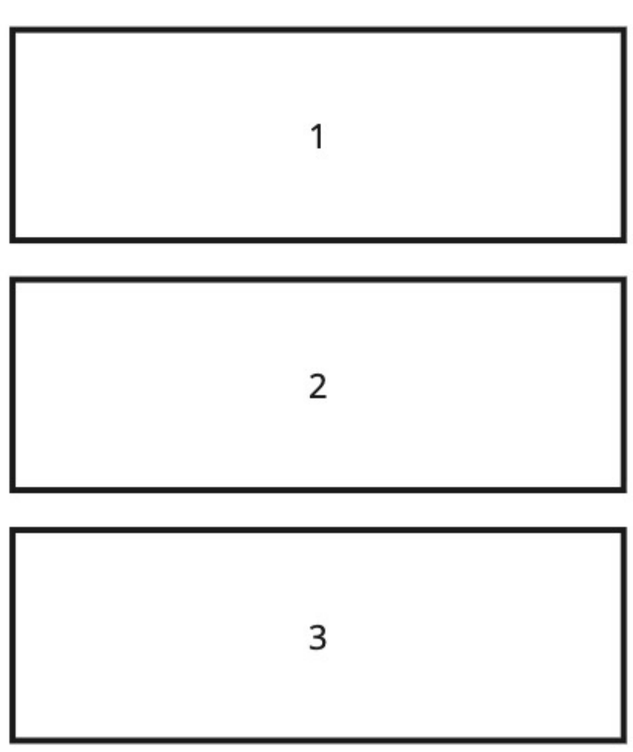

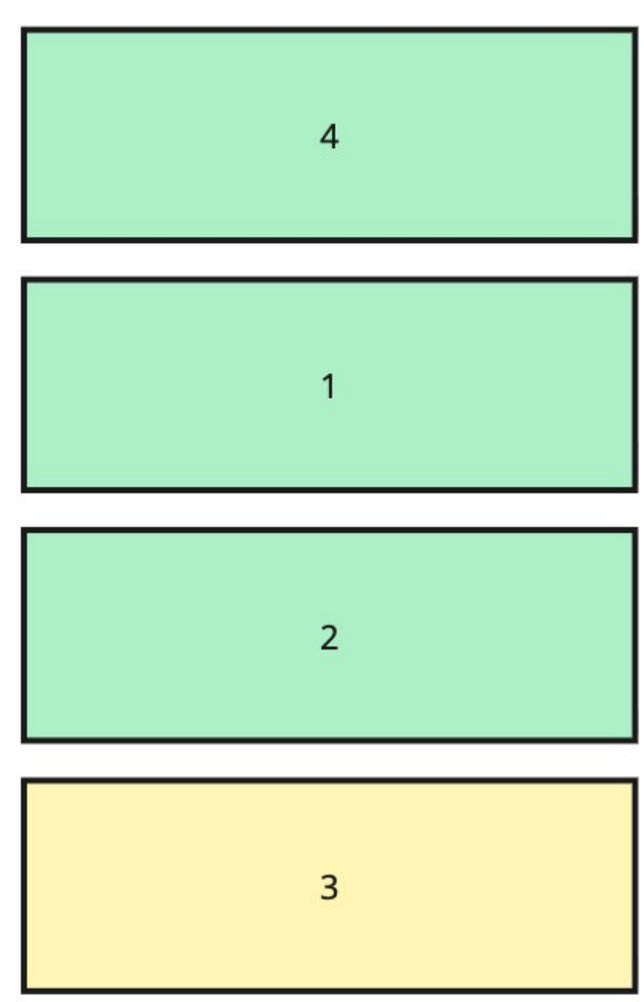

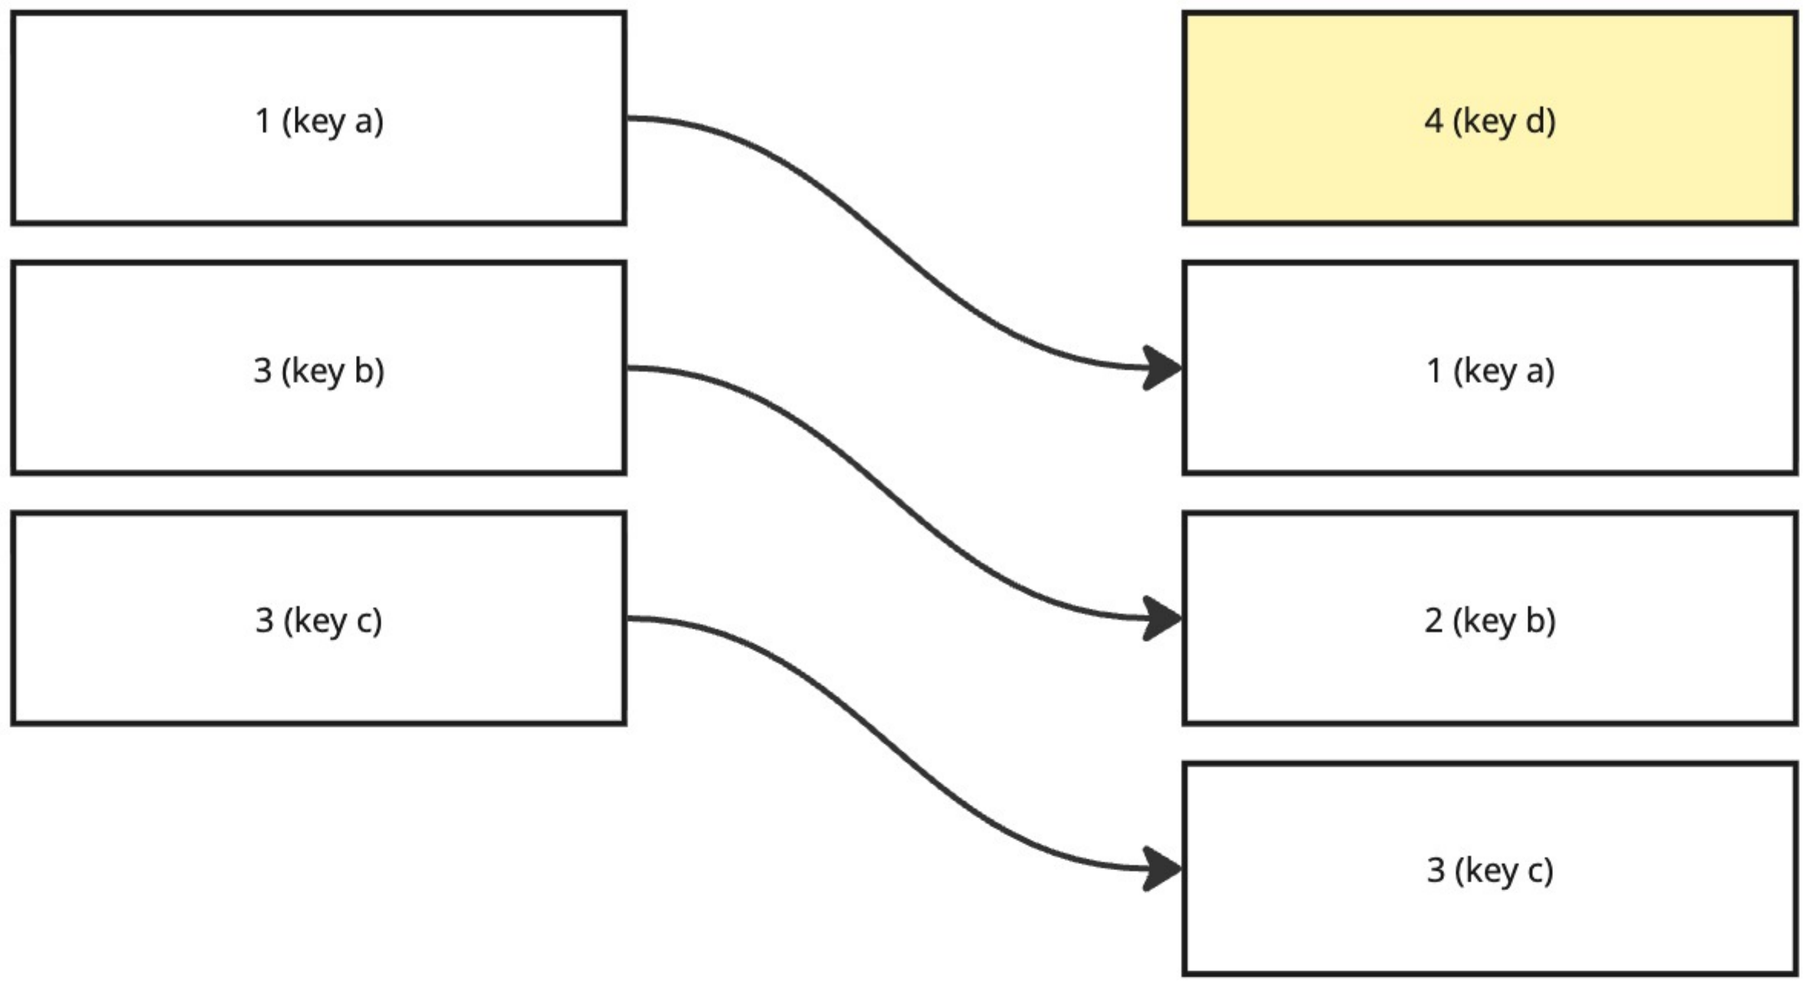
1 (key a)
3 (key b)
3 (key c)
4 (key d)
1 (key a)
2 (key b)
3 (key c)

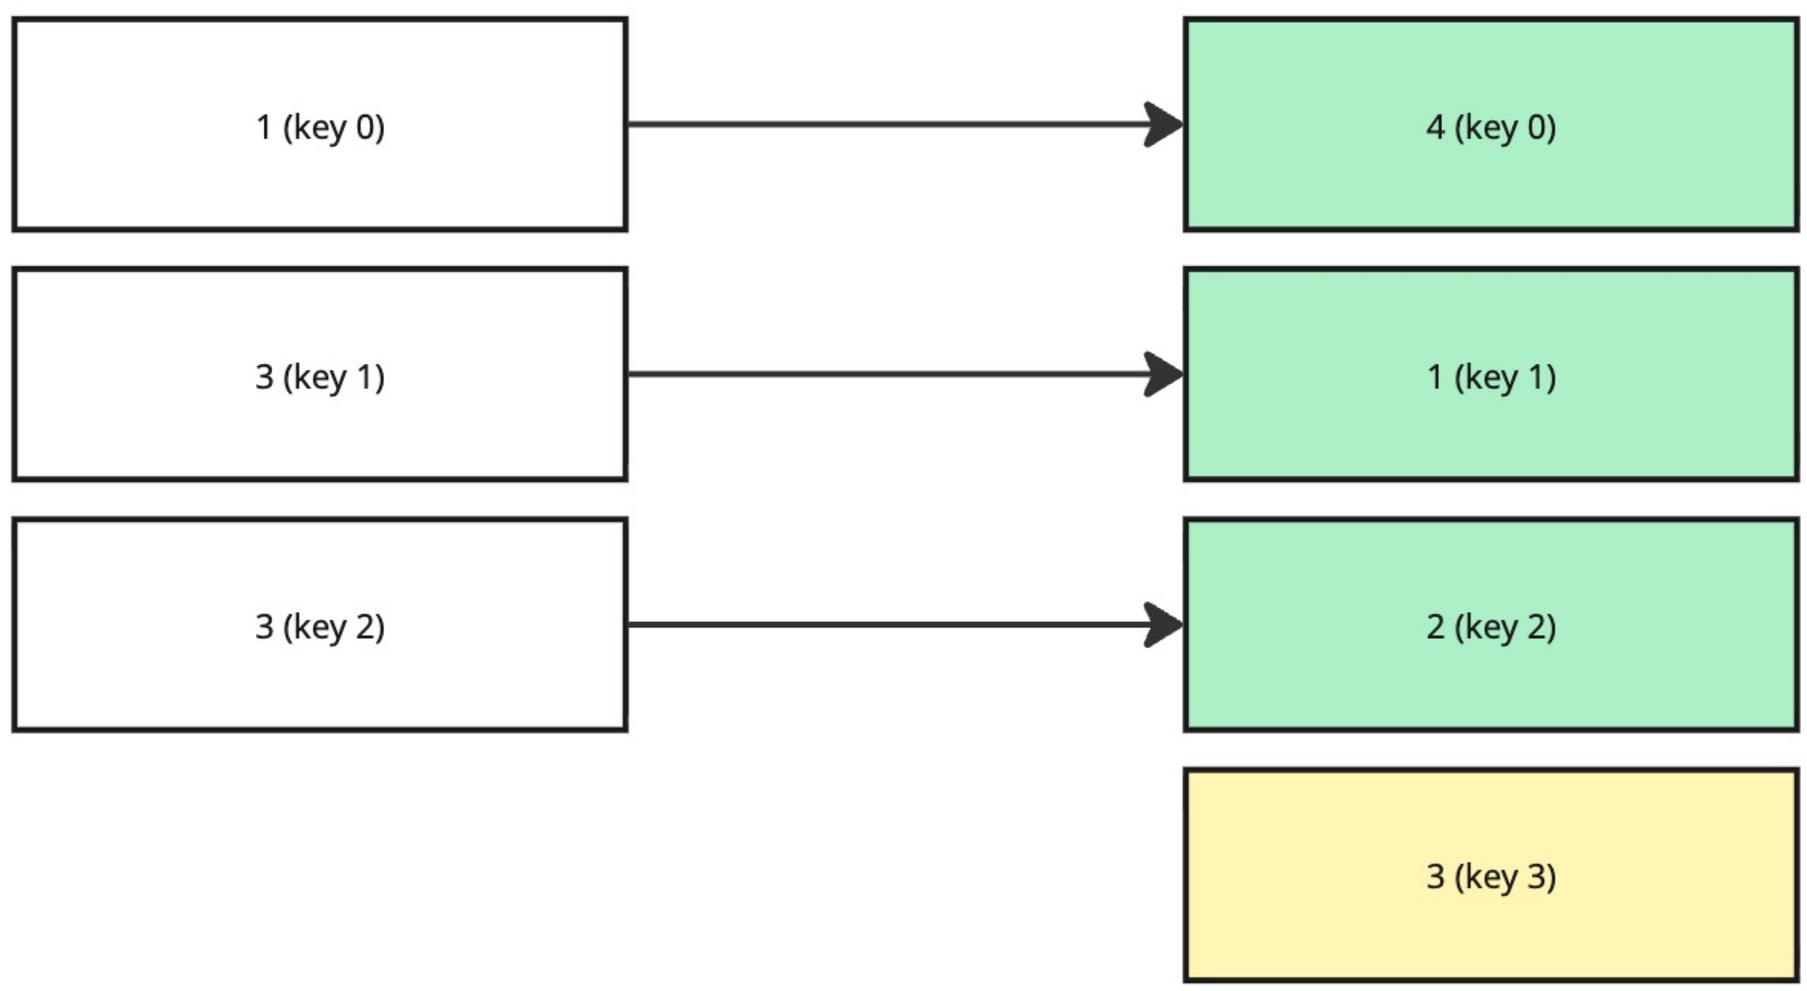
1 (key 0)
3 (key 1)
3 (key 2)
4 (key 0)
1 (key 1)
2 (key 2)
3 (key 3)

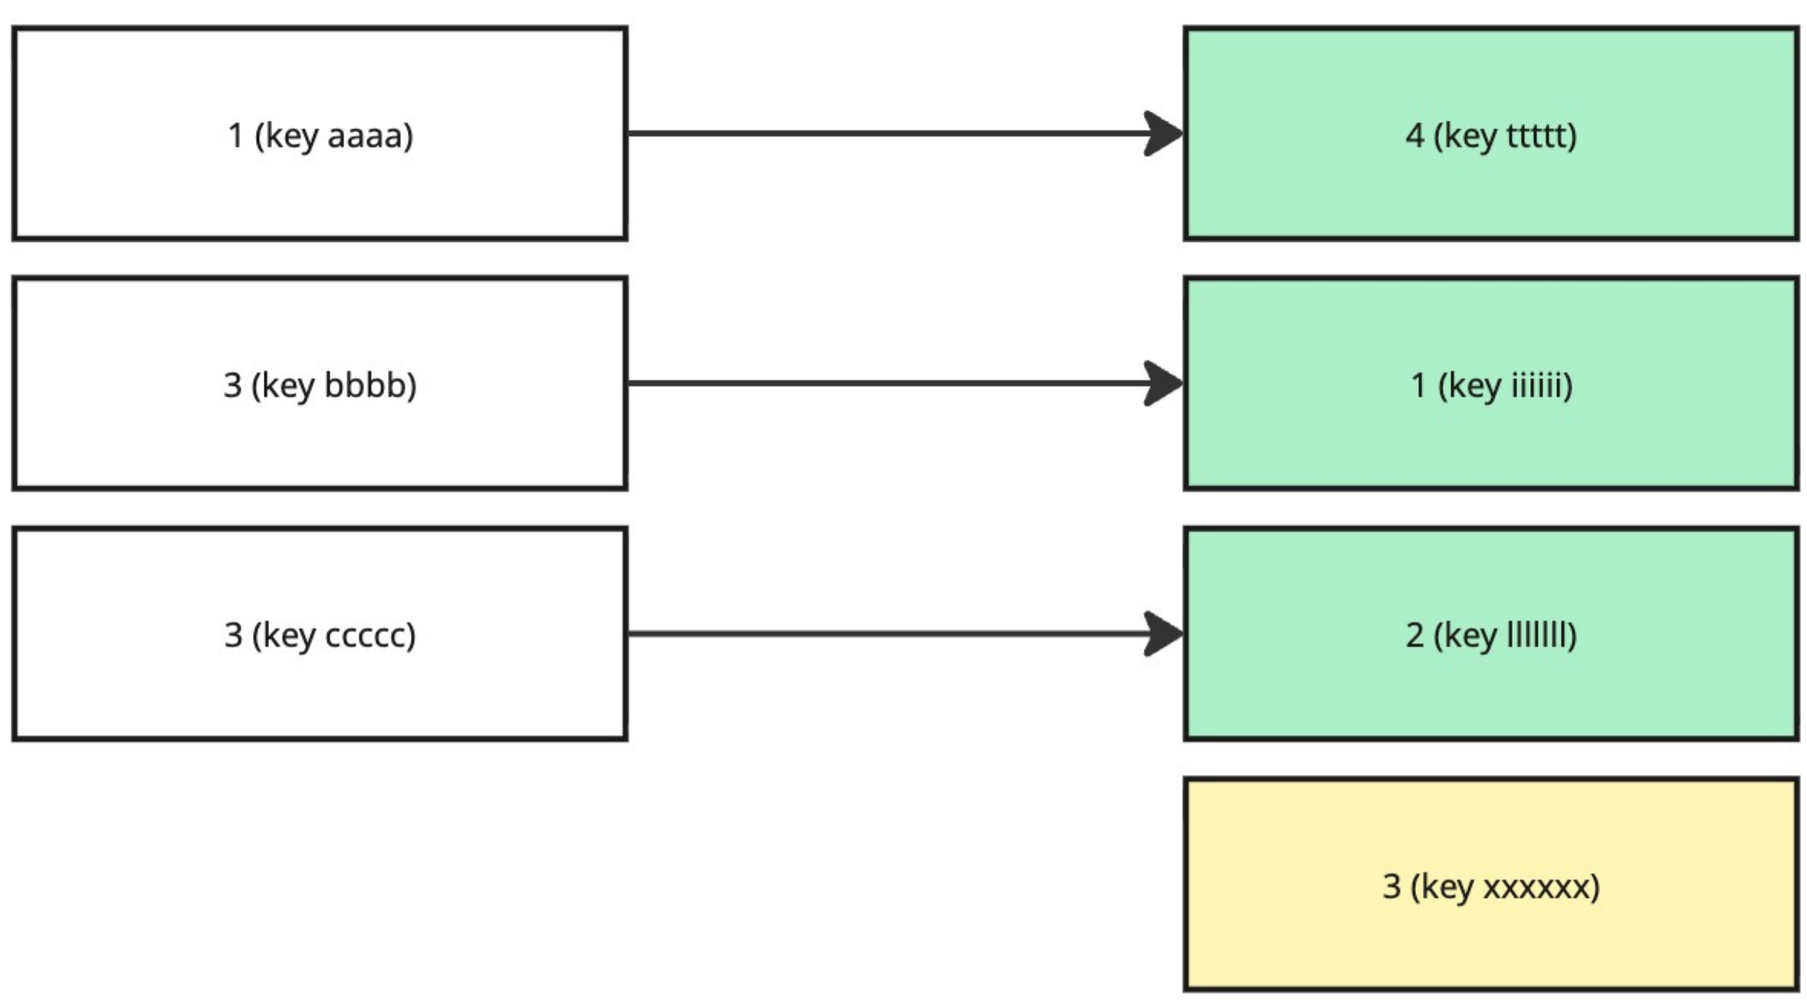
1 (key aaaa)
3 (key bbbb)
3 (key ccccc)
4 (key ttttt)
1 (key iiiiii)
2 (key lllllll)
3 (key xxxxxx)

deps = []

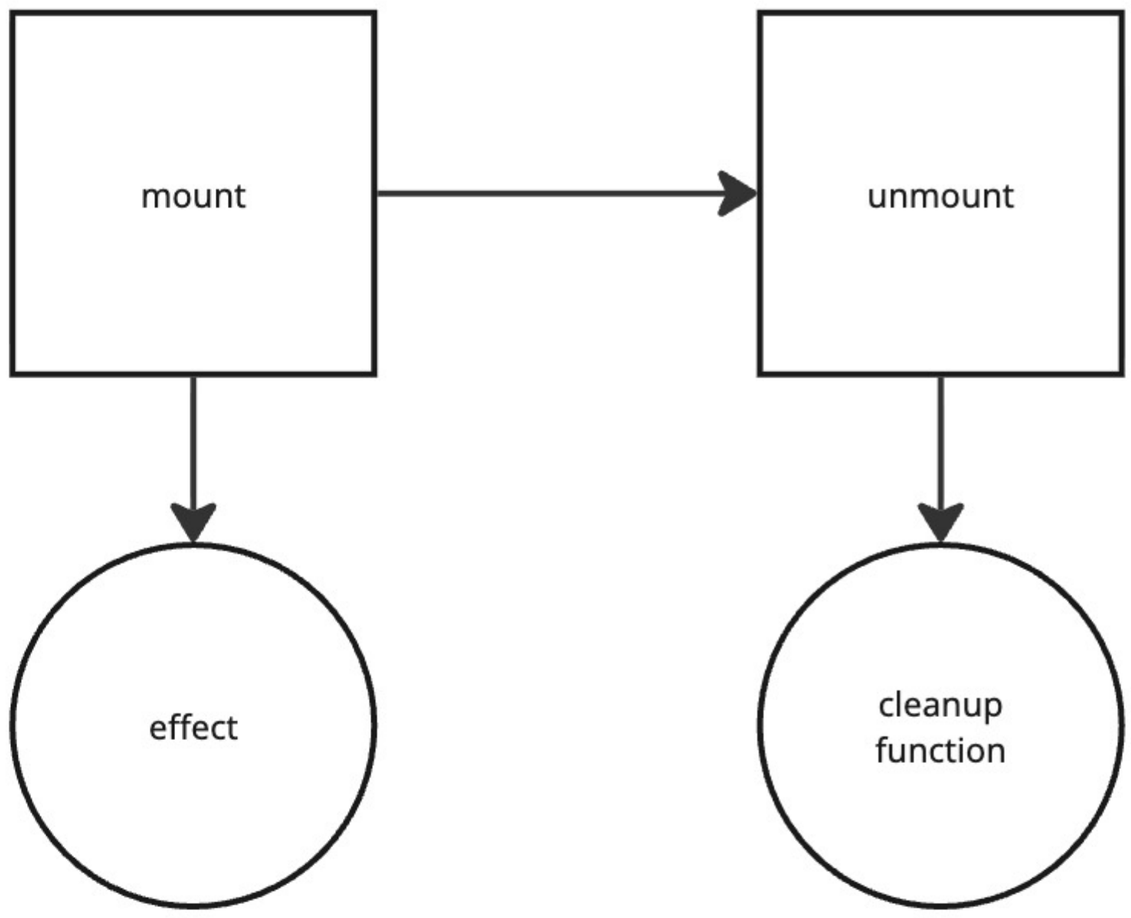

deps = [val1, val2, ...]

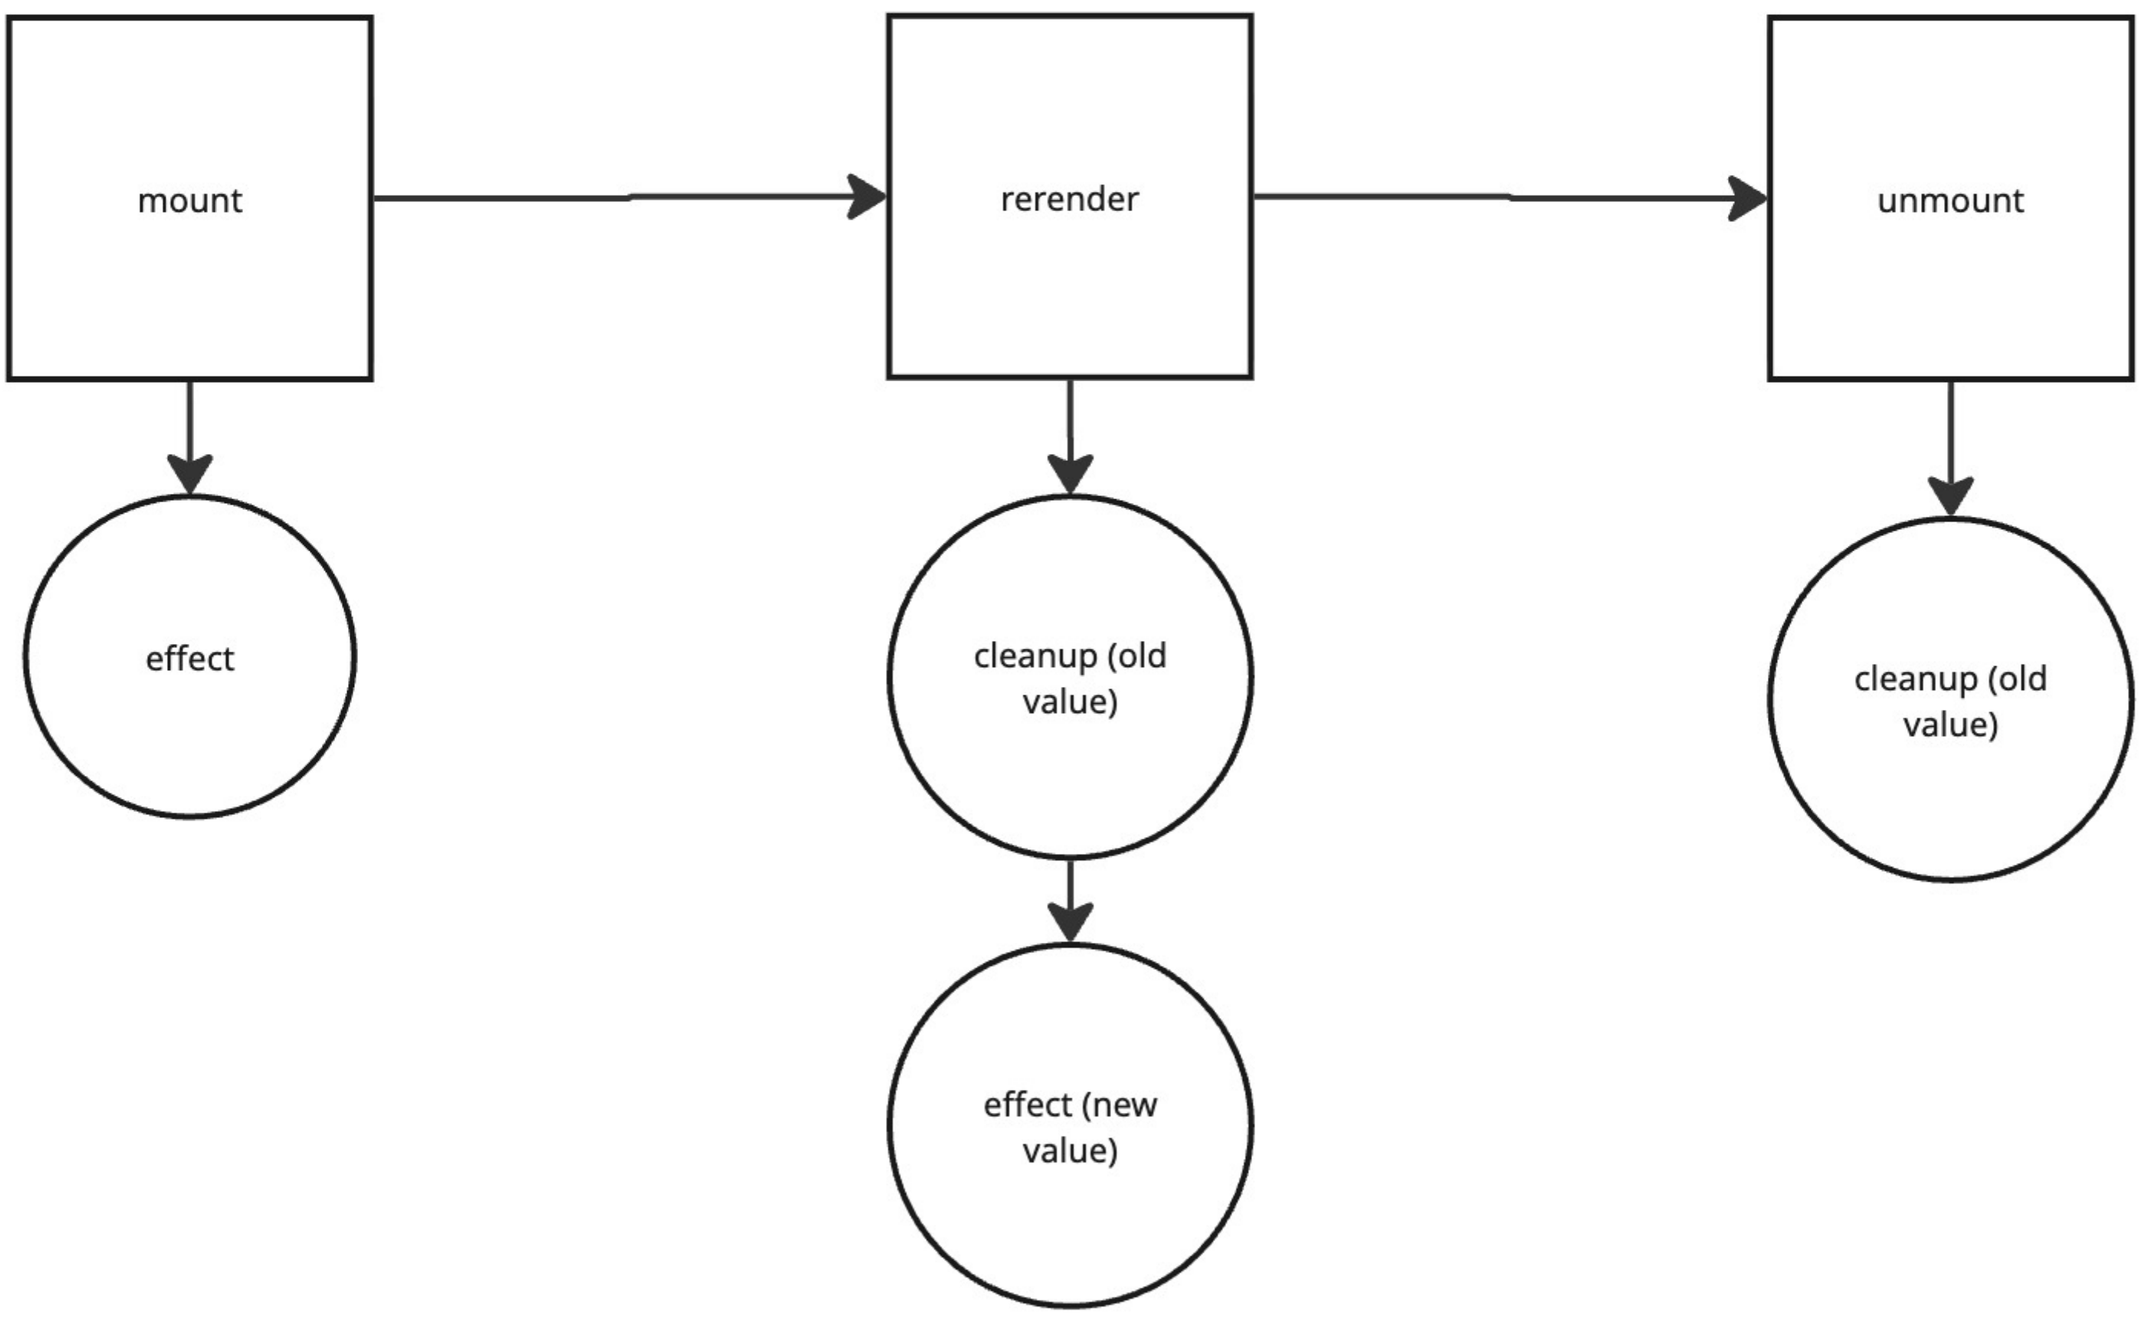
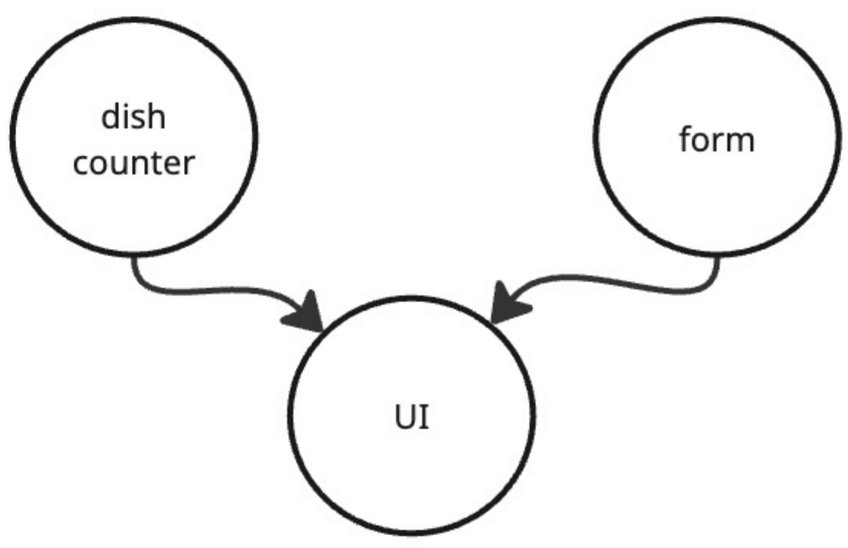
эффекты выполняются во второй фазе рендера - commit