
Front Doorと2リージョンのWebアプリ

共通のHTTPS入口から、正常なオリジンの優先度に応じて利用者リクエストを転送します。[1]

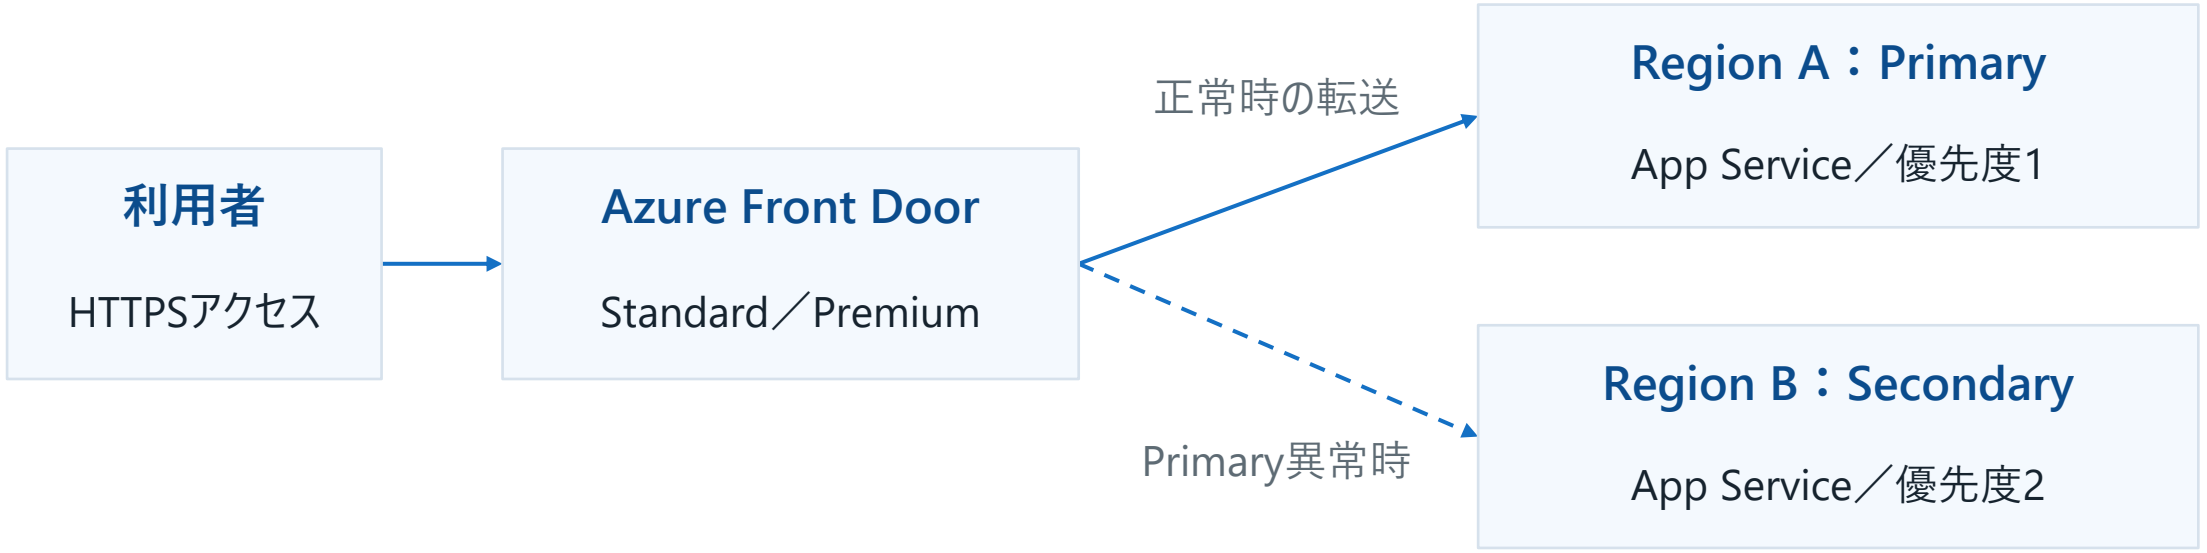

図は説明用です。両系へプローブを送り、アプリのリージョン名から応答先を確認します。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

正常時・障害時・復旧後の期待先

両オリジンが有効な状態で、優先度1のPrimaryが正常ならPrimaryが選ばれます。[1]

状態	Primary	Secondary	通常の新規要求の期待先
正常時	正常／優先度1	正常／優先度2	Primary
Primary障害	プローブで異常	正常／優先度2	Secondary
Primary復旧	正常／優先度1	正常／優先度2	Primaryが再び選ばれる

Primaryを有効なままにすると自動で戻り得ます。業務のフェールバック承認とは別です。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

切り替えデモの観測点と検証限界

直接アクセス、プローブ、Front Door経由の応答を比較し、時刻とリージョン名を記録します。

デモで観測すること

・両アプリと /health の正常状態を確認する。

・障害注入後、異常判定とSecondary成功を比較する。

・Primary復旧後、正常性と応答先の回復を確認する。

このデモでは検証しないこと

・リージョン全体停止時の全依存先の動作。

・本番負荷と全利用者で一律の切り替え時間。

・DBの昇格、データ損失、書き込み整合性。

アプリ停止はリージョン障害の一部条件の模擬です。RPOは実測できません。