
Front Doorのルートとオリジングループ

エンドポイントへの要求はルートでグループに対応付けられ、その中のオリジンへ転送されます。[1]

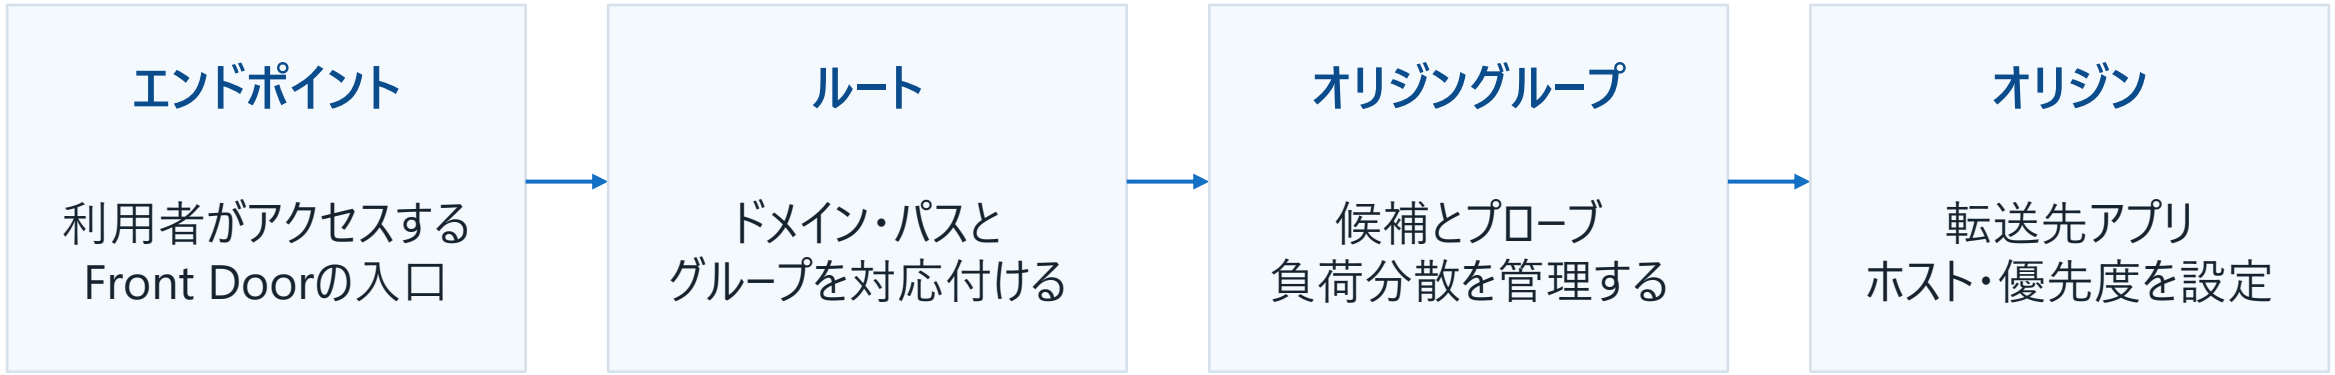


オリジンのホスト名、Hostヘッダー、TLS、アクセス制限も整合させます。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/origin

正常性・優先度・レイテンシ・重みによる選択

通常の選択では、利用可能なオリジンから段階的に候補を絞ります。[1]

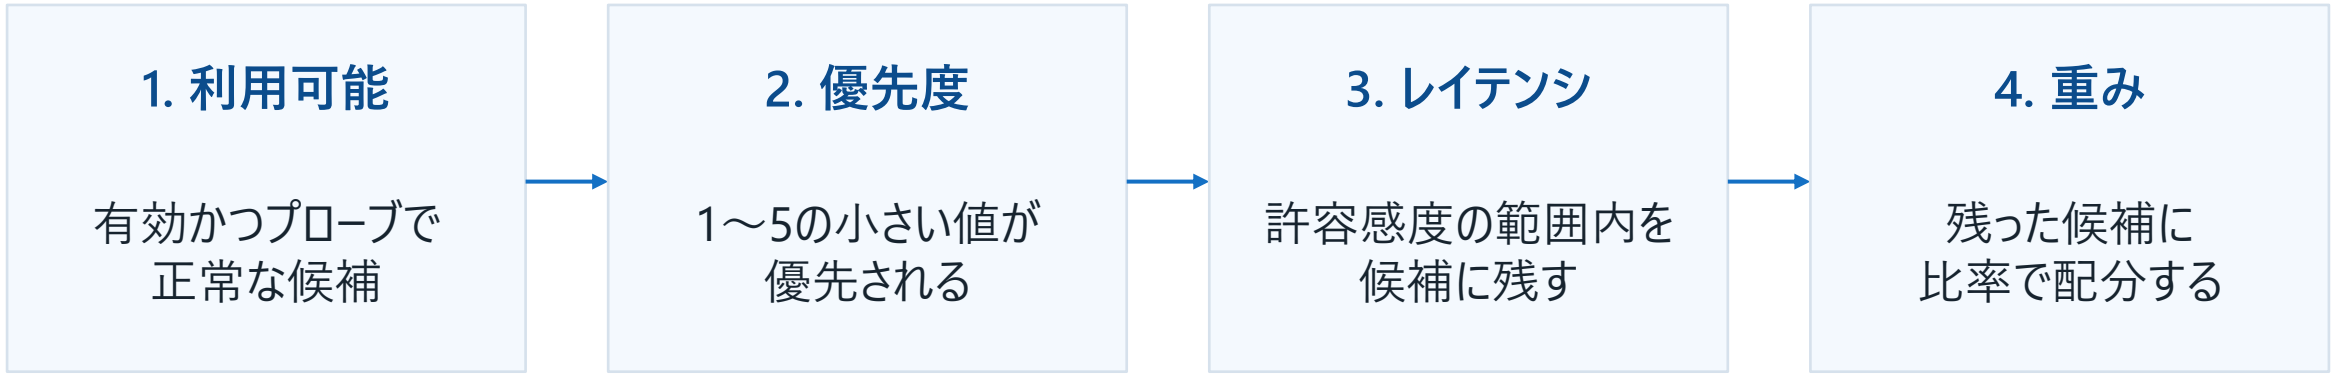

Primary 1・Secondary 2のまま重みを同じにしても、通常時に半分ずつは流れません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

ヘルスプローブの成功条件

HTTP 200 OKが成功です。HEAD／GET、パス、間隔、サンプル条件をアプリと整合させます。[1]

設定・応答	意味と確認
HEAD／GET・パス	既定のHEADに対応し、/health で200を返す
302・401・500等	200以外や応答未取得は失敗と判断される
間隔	短縮すると検知だけでなくオリジン負荷も変わる
サンプル条件	直近n回のうちx回以上が成功すれば正常とする

/health は軽量で副作用を持たず、業務を受け入れられる状態を表すよう設計します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/health-probes

プローブのサンプル判定と全系異常時の動作

例として直近4回のうち3回以上の成功を正常条件にすると、連続失敗で正常条件を満たさなくなります。[1]

直近4回の例	成功数	判定
200 → 200 → 200 → 200	4	正常
200 → 200 → 200 → 500	3	正常
200 → 200 → 500 → 500	2	異常

> 全オリジンのプローブが失敗すると、Front Doorは全系へラウンドロビンで送ります。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/health-probes

キャッシュとセッションが切り替え観測に与える影響

表示されたリージョン名が、現在のオリジンから返された応答とは限りません。[1][2]

要素	影響	基本演習の条件
Front Doorキャッシュ	オリジンへ届かず古い応答を返し得る [1]	確認用ルートで無効にする
ブラウザーキャッシュ	古い画面が再表示され得る	実リクエストとキャッシュ制御を確認
セッションアフィニティ	セッションの接続先が観測に影響する [2]	基本演習では無効にする
アプリのローカル状態	切り替え時に状態を失う可能性	本番では外部化や再接続を設計


クエリ文字列を追加するだけのキャッシュ回避に依存せず、ルートの設定を確認します。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/front-door-caching

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/frontdoor/routing-methods

Front Door演習の完了条件

保存できた設定だけでなく、設計した期待先と観測した応答先を対応付けます。

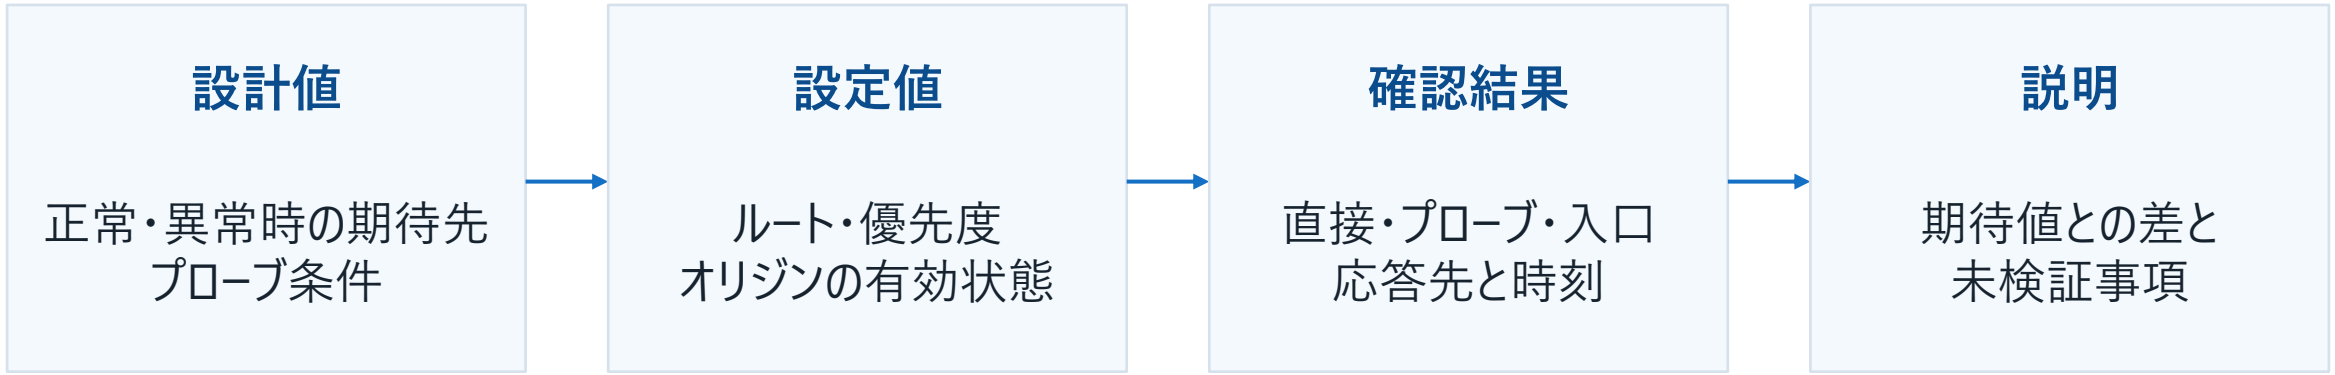

確認問題：/health が302なら正常ですか。両系異常時はどう転送されますか。