
01 / Четыре очереди RabbitMQ

Backend управляет заданиями; Parser и Analytics выполняют работу асинхронно.

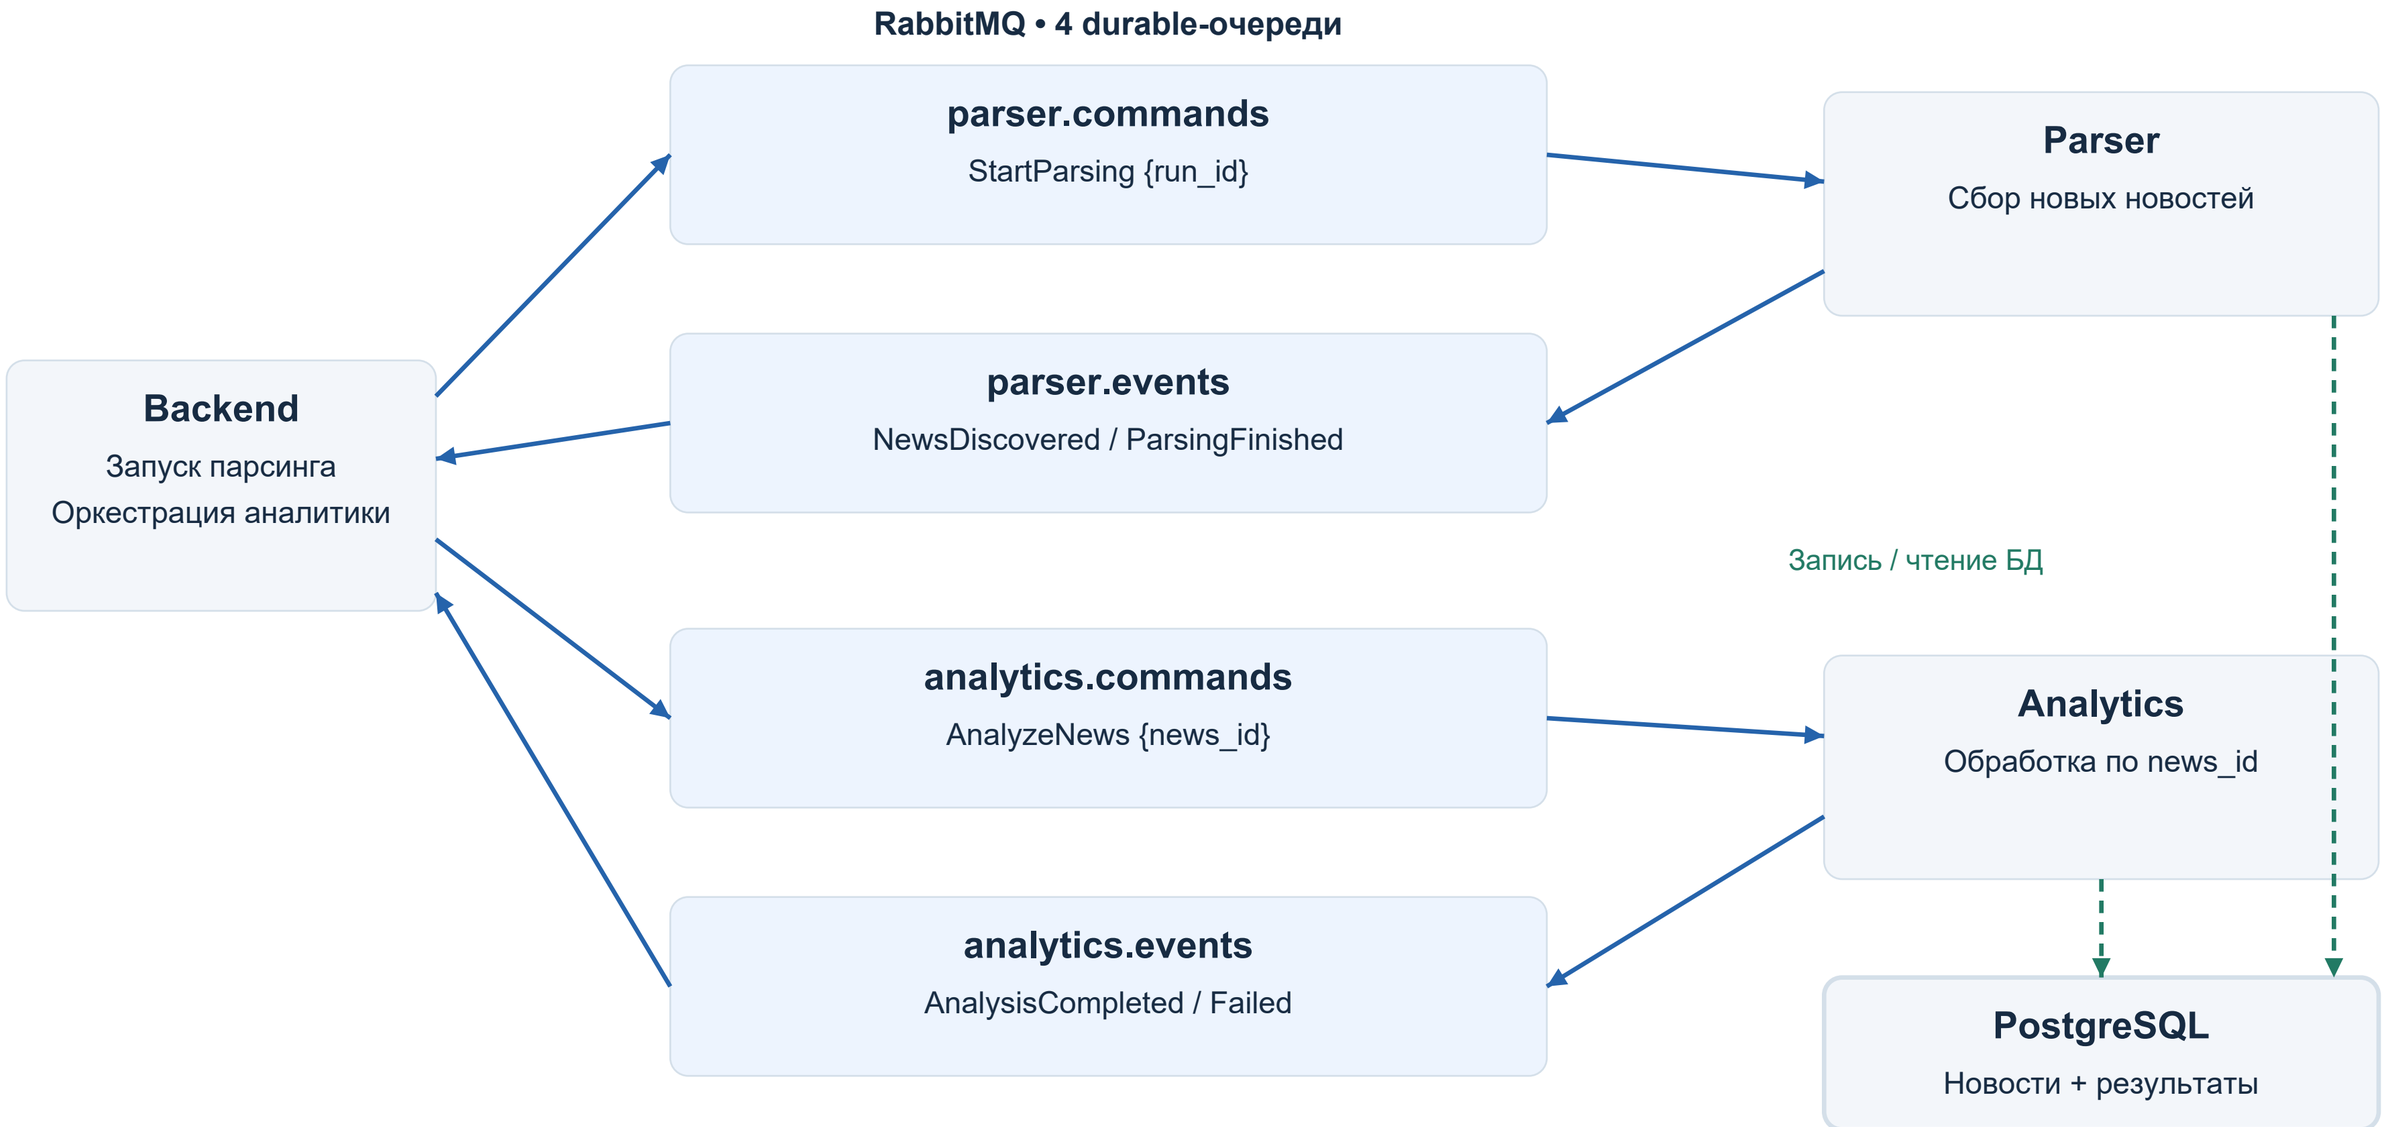

Легенда и гарантии доставки


Синие стрелки: сообщения; зелёный пунктир: доступ к БД. В сообщениях передаём ID, а не полный текст.

Parser: new; Analytics: new → processing → processed. Ошибка: failed; повторы ограничены, затем DLQ.

NewsDiscovered отправляется после COMMIT каждой новости/пакета. ParsingFinished завершает только run_id.

02 / Потоковая обработка

Аналитика новости N1 начинается, пока Parser продолжает сбор N2, N3 и следующих новостей.

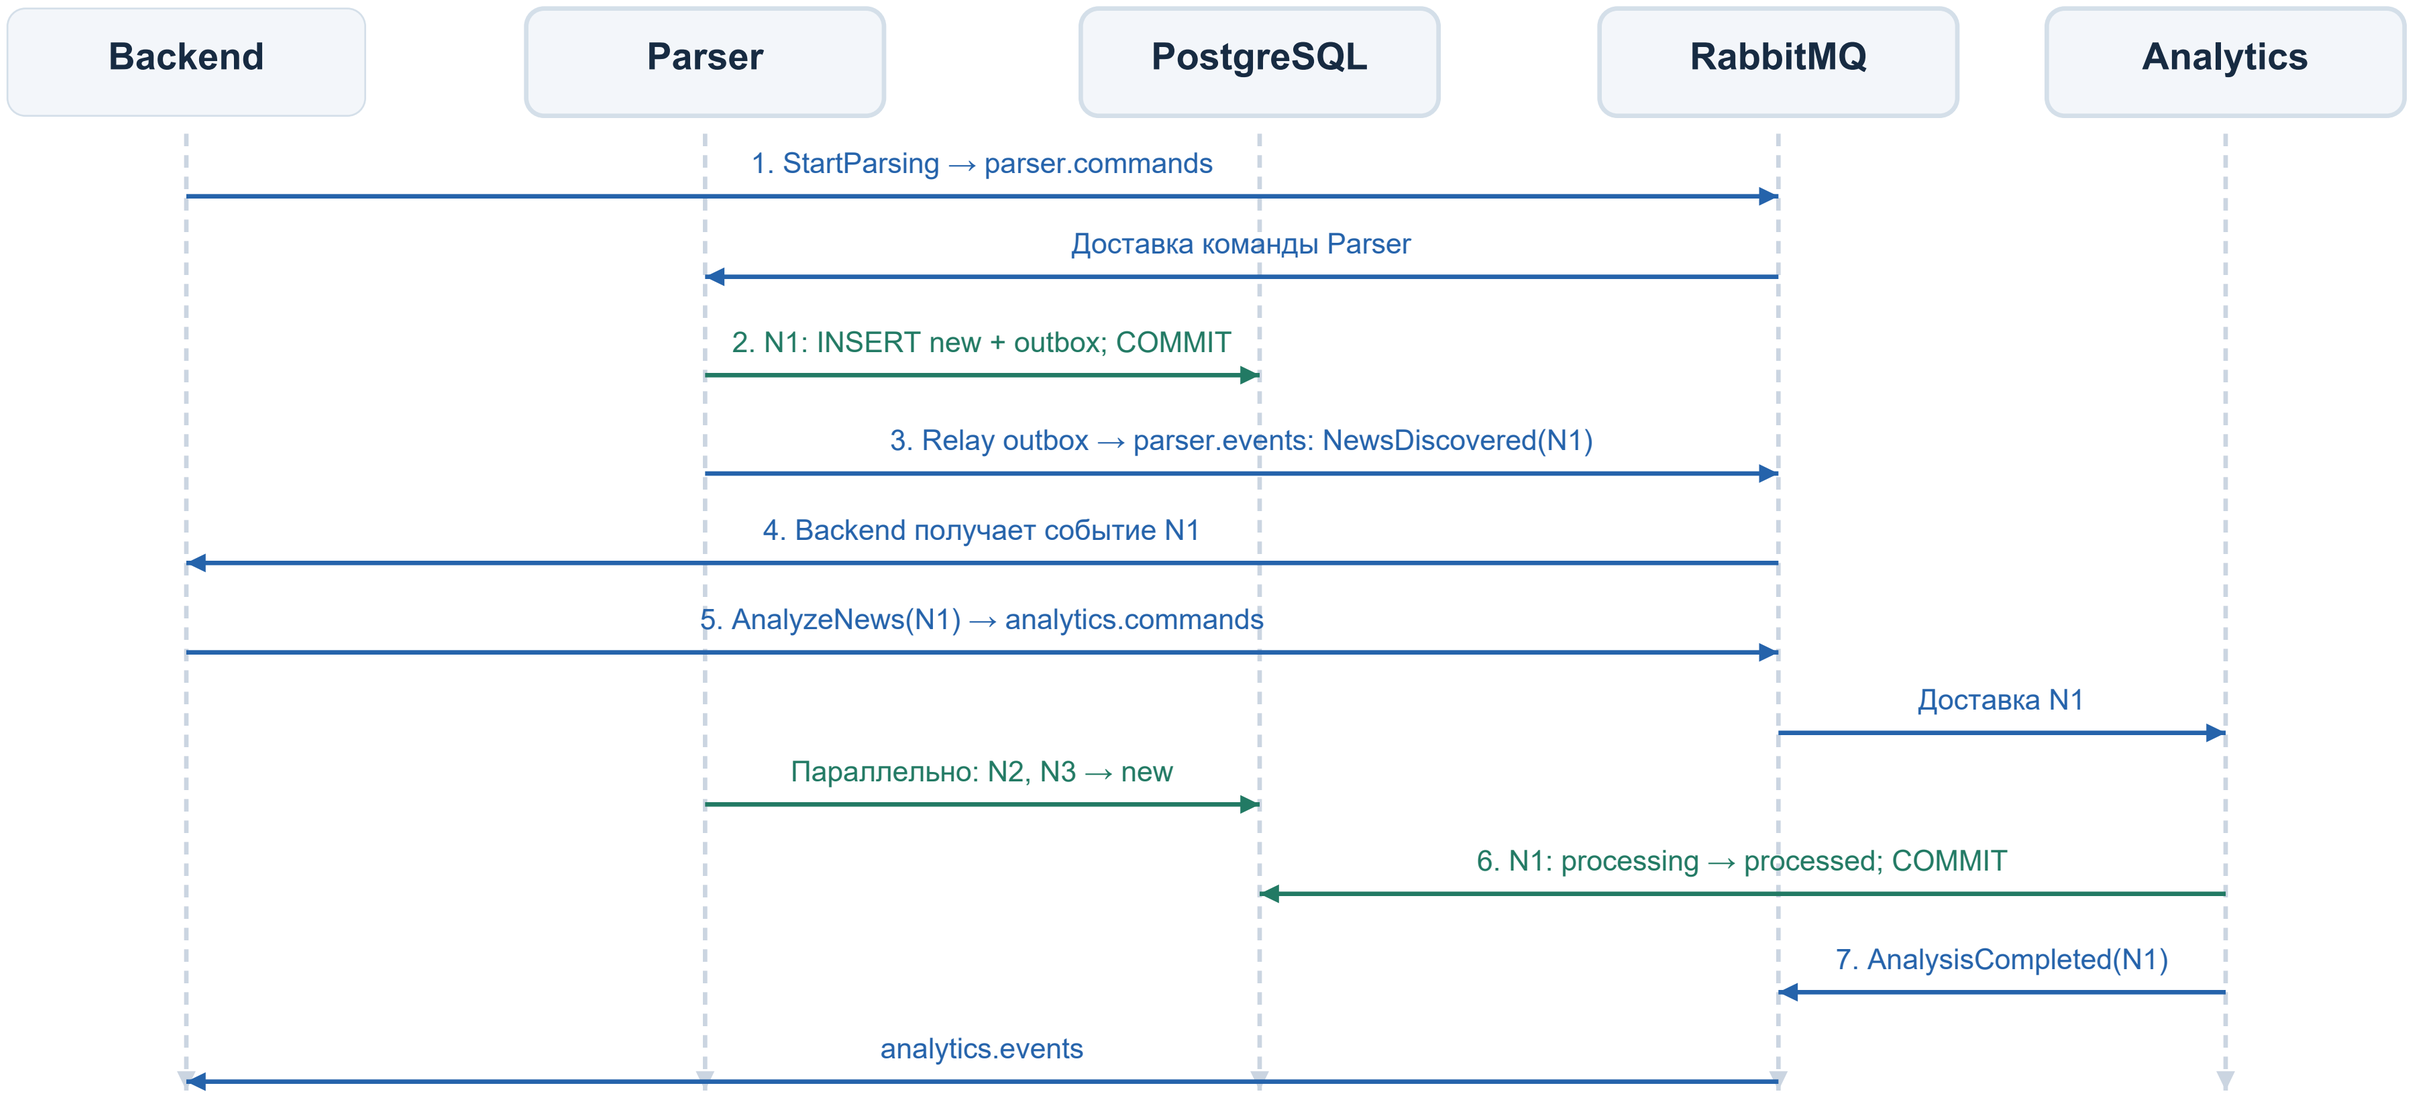

Легенда и гарантии доставки


Время идёт сверху вниз. Один и тот же цикл запускается для каждой новой новости или небольшого пакета.

ParsingFinished(run_id) может прийти позже: оно не является условием запуска Analytics.

Outbox + publisher confirms закрывают разрыв БД/брокер. ACK после надёжного эффекта; обработка по ID идемпотентна.

03 / Прямая подписка Analytics

Backend запускает сбор и наблюдает за результатами; Analytics самостоятельно реагирует на новые новости.

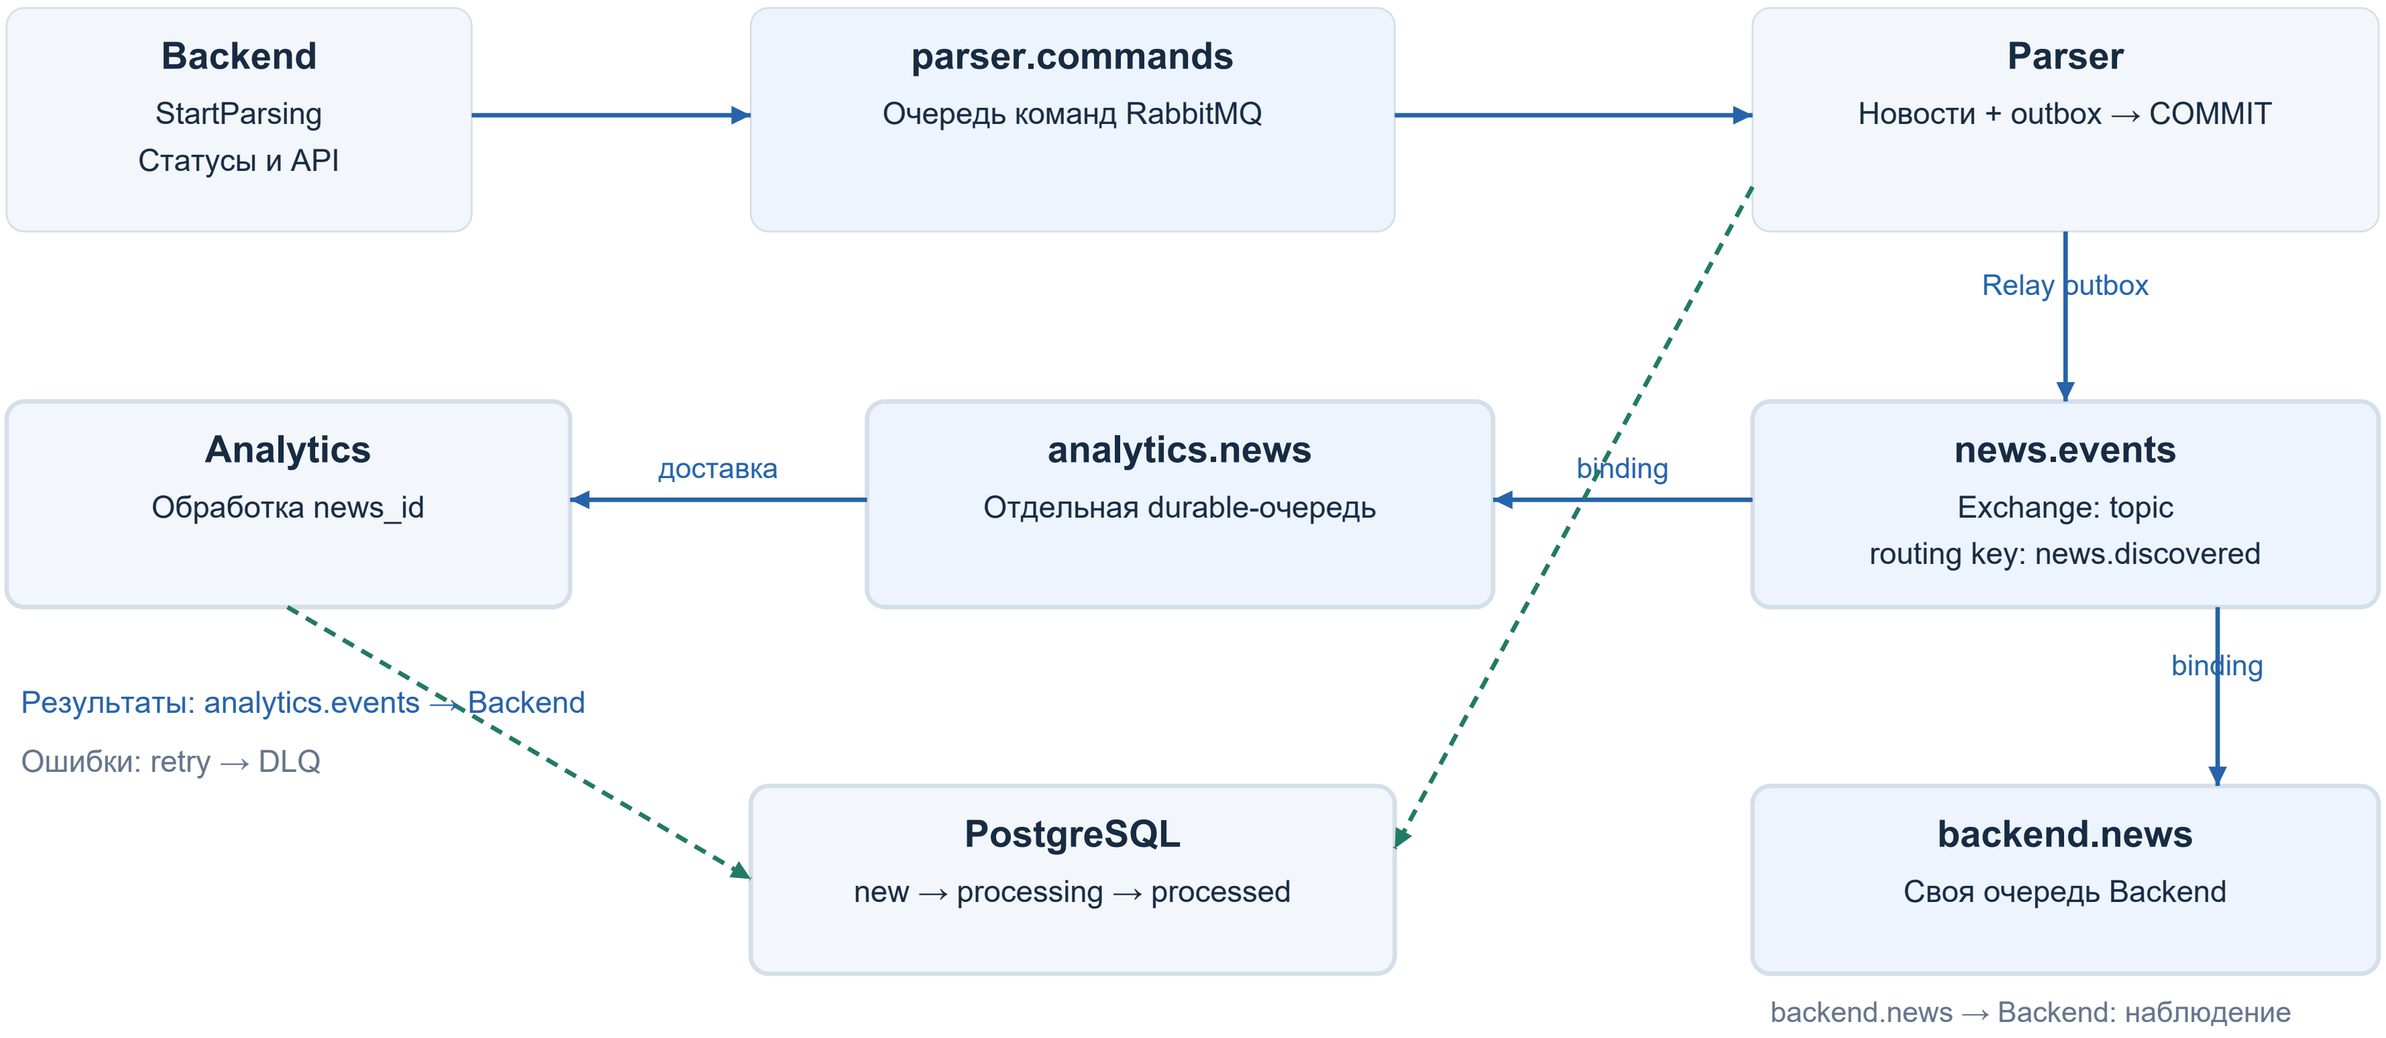

Легенда и гарантии доставки

Exchange маршрутизирует события в отдельные очереди: каждый подписчик получает свою копию.
Backend и Analytics не читают одну общую очередь: иначе они конкурируют за сообщения.
analytics.commands не требуется для автозапуска. Outbox, ACK, дедупликация и retry/DLQ сохраняются.