

請先完成 [非同步函數 `async ...await fetch` 範例]

這個例子中，我們使用了 `React` 的 `useState` 鉤子來建兩個狀態變數 `name` 和 `price`，並使用 `setName` 和 `setPrice` 函數來更新這兩個狀態的值。

在表單的 `onSubmit` 事件處理函數 `handleSubmit` 中，我們首先使用 `event.preventDefault()` 阻止表單的預設提交行為。

然後，我們使用 `fetch` 函數發送一個 `POST` 請求到 `http://localhost:8080/api/products` 的端點，並在請求中設置了適當的方法、標頭和主體。主體中的內容是一個 `JSON` 字串，包含 `name` 和 `price` 的值。

當獲取到響應後，我們檢查響應的狀態碼。如果狀態碼在 `200-299` 的範圍內，表示請求成功，我們將清空 `name` 和 `price` 的值，並彈出一個成功的提示框。否則，我們彈出一個失敗的提示框。

在渲染部分，我們展示了一個標題和一個表單，該表單包含兩個輸入欄位（名稱和價格），並在輸入欄位的 `value` 屬性中綁定了相應的狀態變數。每當輸入欄位的值發生變化時，我們使用 `onChange` 事件處理函數來更新對應的狀態變數。

最後，我們在表單中添加了一個提交按鈕，當按下該按鈕時，會觸發 `onSubmit` 事件並執行 `handleSubmit` 函數。

```
import React, { useState } from 'react';
const ProductForm = () => {
  const [name, setName] = useState("");
  const [price, setPrice] = useState("");

  const handleSubmit = async (event) => {
    event.preventDefault();

    try {
      const response = await fetch('http://localhost:8080/api/products', {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
        },
        body: JSON.stringify({
```

```

        name,
        price: parseFloat(price),
    }},
    });

    if (response.ok) {
        setName("");
        setPrice("");
        alert('產品新增成功！');
    } else {
        alert('產品新增失敗！');
    }
} catch (error) {
    console.error('Error creating product:', error);
}
};


return (
    <div>
        <h2>新增產品</h2>
        <form onSubmit={handleSubmit}>
            <div>
                <label>名稱：</label>
                <input
                    type="text"
                    value={name}
                    onChange={(event) => setName(event.target.value)}
                    required
                />
            </div>
            <div>
                <label>價格：</label>
                <input
                    type="number"
                    value={price}
                    onChange={(event) => setPrice(event.target.value)}
                    required
                />
            </div>
        </form>
    </div>
);

```

```

        </div>
        <button type="submit">新增</button>
      </form>
    </div>
  );
};
export default ProductForm;

```

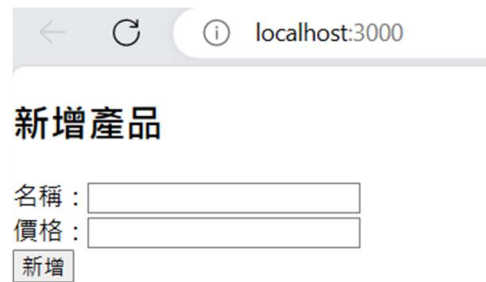

新增產品

名稱:

價格:

將 **ProductList**, **ProductForm** 兩個元件整合範例:

```

import React from 'react';
import ProductList from './productlist'
import ProductForm from './productform';

const ProductApp = () => {
  return (
    <div>
      <ProductList />
      <ProductForm />
    </div>
  );
};

export default ProductApp;

```