


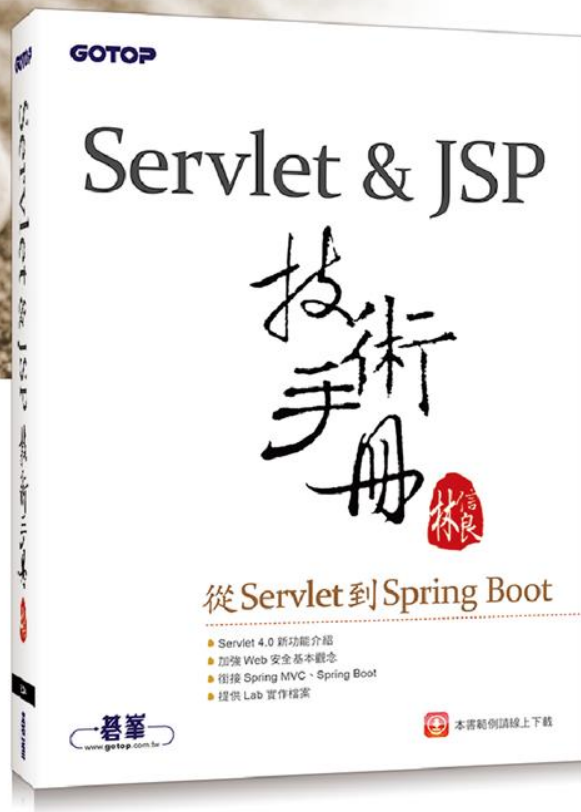

Servlet & JSP

技術手冊

從Servlet到Spring Boot

- Servlet 4.0 新功能介紹
- 加強 Web 安全基本觀念
- 銜接 Spring MVC、Spring Boot
- 提供 Lab 實作檔案

• 簡介JavaMail



學習目標

- 寄送純文字郵件
- 寄送HTML郵件
- 寄送附檔郵件

傳送純文字郵件

- 下載JavaMail程式庫：
 - javaee.github.io/javamail/

```
Properties props = new Properties();
props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
props.put("mail.smtp.auth", "true");
props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
props.put("mail.smtp.port", 587);
Session session = Session.getInstance(props,
    new Authenticator() {
        protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
            return new PasswordAuthentication(username, password);
        }
    });
```

傳送純文字郵件

- 建立Message物件

```
Message message = new MimeMessage(session);  
message.setFrom(new InternetAddress(from));  
message.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to));  
message.setSubject(subject);  
message.setSentDate(new Date());  
message.setText(text);
```

- 傳送

```
Transport.send(message);
```

GMAIL低安全性應用程式

[允許安全性較低的應用程式] 設定處於啟用狀態



由於某些應用程式和裝置採用的登入技術安全性較低，您的帳戶可能會因此出現安全漏洞。建議您停用這類應用程式的存取權限；當然，您也可以選擇使用這類應用程式，但請瞭解相關風險。

傳送多重內容郵件

- 郵件內容包括HTML內容

```
// 代表 HTML 內容類型的物件
MimeBodyPart htmlPart = new MimeBodyPart();
htmlPart.setContent(text, "text/html; charset=UTF-8");
// 建立可包括多重內容的郵件本體
Multipart multiPart = new MimeMultipart();
// 新增 HTML 內容類型
multiPart.addBodyPart(htmlPart);
// 設定為郵件本體
message.setContent(multiPart);
```

傳送多重內容郵件

- 要附加檔案的話，可以如下建立 `MimeBodyPart`，設定檔名與內容之後，再加入 `MultiPart` 之中

```
byte[] file = ...;  
MimeBodyPart filePart = new MimeBodyPart();  
filePart.setFileName(MimeUtility.encodeText(filename, "UTF-8", "B"));  
filePart.setContent(file, part.getContentType());
```