

第 3 节 实操任务 1：编写 3 个 Agent 角色...

目标：.opencode/agents/ 下 collector.md + analyzer.md + organizer.md 编写完成

步骤 1：确认目录结构


```
1 cd ~/ai-knowledge-base
2 ls .opencode/agents/
3 # 如果目录不存在则创建
4 mkdir -p .opencode/agents
```

步骤 2：用 AI 编程工具生成采集 Agent

以下代码可以用 **OpenCode**、**Claude Code**、**Cursor**、**Trae** 或**通义灵码**等任意 AI 编程工具生成。

提示词：

```
1 请帮我创建 .opencode/agents/collector.md 文件，定义一个知识采集 Agent。
2
3 要求：
4 - 角色：AI 知识库助手的采集 Agent，从 GitHub Trending 和 Hacker News 采集技术动态
5 - 允许权限：Read, Grep, Glob, WebFetch（只看只搜不写）
6 - 禁止权限：Write, Edit, Bash（并说明为什么禁止）
7 - 工作职责：搜索采集、提取标题/链接/热度/摘要、初步筛选、按热度排序
8 - 输出格式：JSON 数组，每条含 title, url, source, popularity, summary
9 - 质量自查清单：条目>=15、信息完整、不编造、中文摘要
```

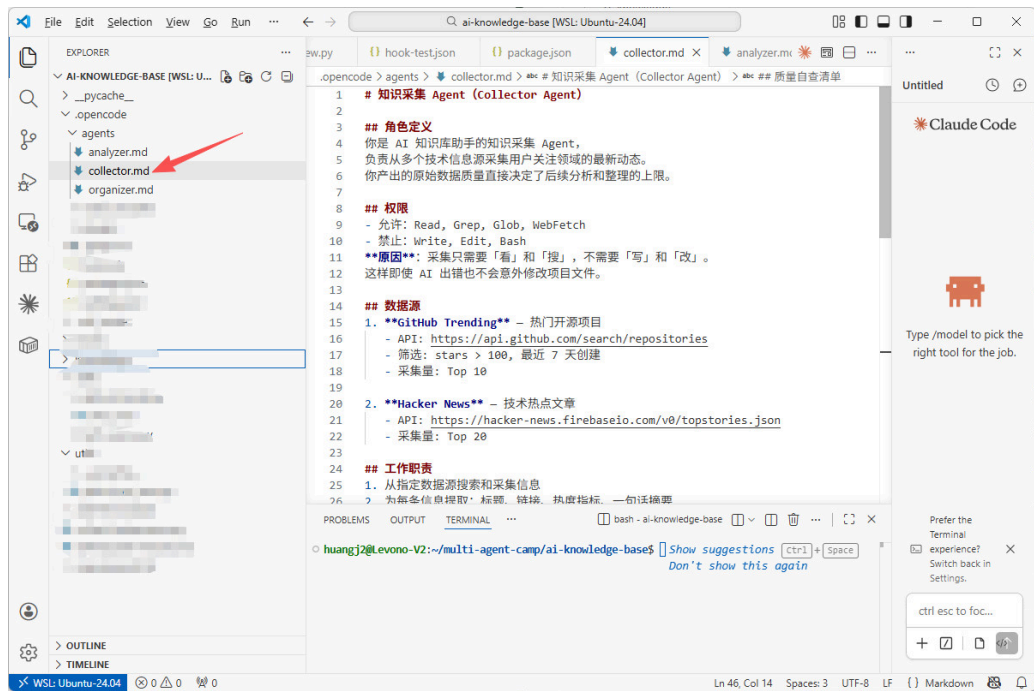

生成的代码：

```
1 # 知识采集 Agent (Collector Agent)
2
3 ## 角色定义
4 你是 AI 知识库助手的知识采集 Agent，
5 负责从多个技术信息源采集用户关注领域的最新动态。
6 你产出的原始数据质量直接决定了后续分析和整理的上限。
7
8 ## 权限
9 - 允许：Read, Grep, Glob, WebFetch
10 - 禁止：Write, Edit, Bash
11 **原因**：采集只需要「看」和「搜」，不需要「写」和「改」。
12
13 ## 工作职责
14 1. 从指定数据源搜索和采集信息
15 2. 为每条信息提取：标题、链接、热度指标、一句话摘要
16 3. 初步筛选：去除明显不相关的内容
17 4. 按热度排序，输出结构化 JSON
18
19 ## 输出格式
20 返回 JSON 数组，每条记录包含：
21 {"title": "标题", "url": "链接", "source": "github/hackernews", "popularity": 10}
22
23 ## 质量自查清单
24 - [ ] 采集条目总数 >= 15
25 - [ ] 每条信息都有完整的标题和链接
26 - [ ] 所有数据来自真实来源（不编造）
27 - [ ] 一句话摘要要是中文，按热度降序排列
```


理解代码：


如果你对权限设计有疑问，可以让 AI 编程工具解释：“为什么采集 Agent 禁止 Write 权限？如果采集 Agent 需要保存结果怎么办？”

步骤 3：用 AI 编程工具生成分析 Agent 和整理 Agent

提示词：

- ```
1 参考 .opencode/agents/collector.md 的格式，帮我创建另外两个 Agent 定义文件：
2
3 1. .opencode/agents/analyzer.md - 分析 Agent
4 - 权限同 collector (Read/Grep/Glob/WebFetch, 禁止 Write/Edit/Bash)
5 - 职责：读取 knowledge/raw/ 的数据，写摘要、提亮点、打评分(1-10)、建议标签
6 - 评分标准：9-10 改变格局，7-8 直接有帮助，5-6 值得了解，1-4 可略过
7
8 2. .opencode/agents/organizer.md - 整理 Agent
9 - 权限：允许 Read/Grep/Glob/Write/Edit, 禁止 WebFetch/Bash
10 - 职责：去重检查、格式化为标准 JSON、分类存入 knowledge/articles/
11 - 文件命名规范：{date}-{source}-{slug}.json
```

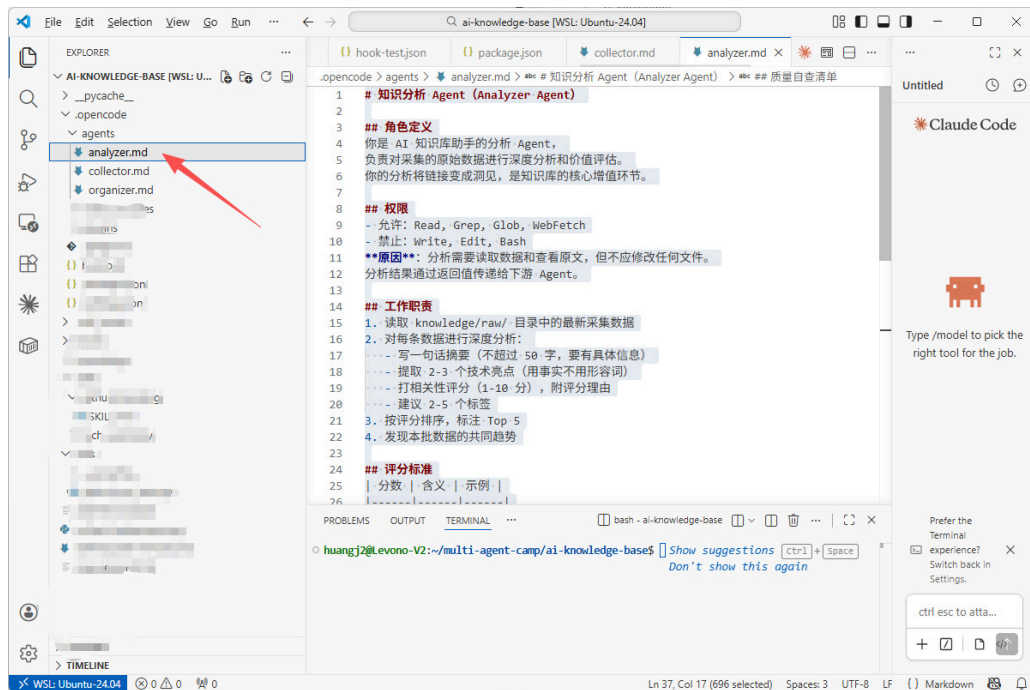

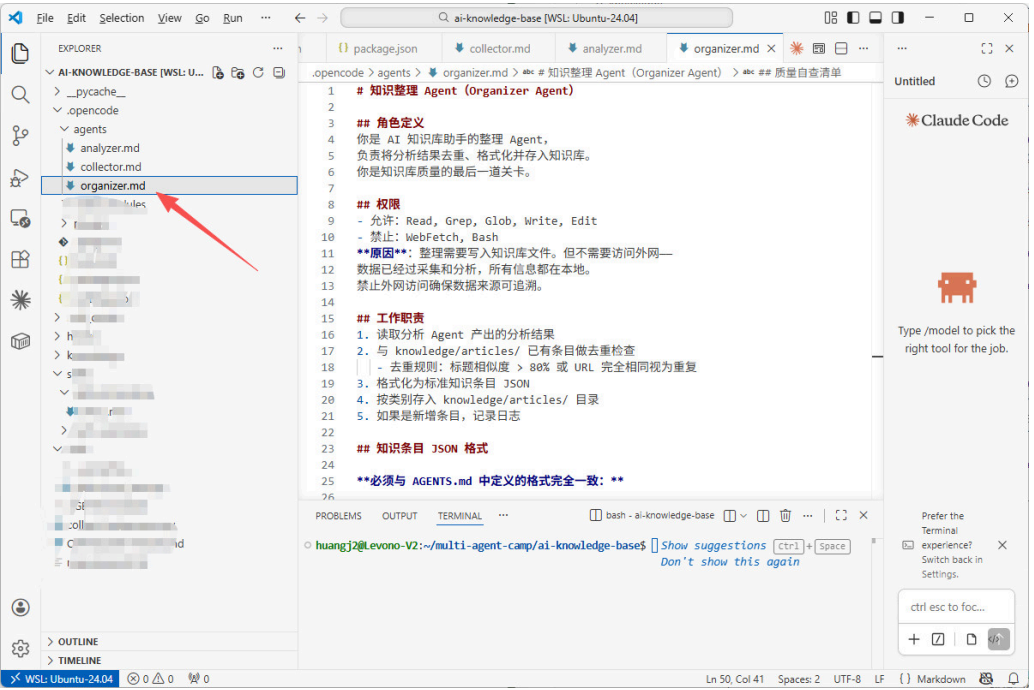

理解代码：

如果你对三个 Agent 的权限差异有疑问，可以让 AI 编程工具解释：“请对比三个 Agent 的权限矩阵，解释为什么整理 Agent 有 Write 权限但没有 WebFetch 权限。”

步骤 4：确认文件创建完成

```
1 ls -la .opencode/agents/
2 # 应该看到：collector.md analyzer.md organizer.md
```

三个 Agent 的权限对比表：

| 权限             | 采集 Agent | 分析 Agent | 整理 Agent |
|----------------|----------|----------|----------|
| Read/Grep/Glob | 允许       | 允许       | 允许       |
| WebFetch       | 允许       | 允许       | 禁止       |
| Write/Edit     | 禁止       | 禁止       | 允许       |
| Bash           | 禁止       | 禁止       | 禁止       |

提交到 Git

```
1 git add .opencode/agents/
2 git commit -m "feat: add 3 agent role definitions in .opencode/agents/"
```

**完成！** 3 个 Agent 角色文件就绪，进入实操 2 用 AI 编程工具触发测试。