14.【P234】【2014 统考真题】下列关于 UDP 的叙述中, 正确的是 ( )

微信公众号【研七七】

I. 提供无连接服务 II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错检验, 保障可靠数据传输

A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 II、III D. I、II、III

15.【P234】【2018 统考真题】UDP 实现分用时所依据的头部字段是 ( )

A. 源端口号 B. 目的端口号 C. 长度 D. 检验和

16.【P235】【2024 统考真题】若 UDP 在计算检验和的过程中, 计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时, 还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101, 则最终计算得到的检验和是 ( )

A. 0001 1111 0111 1011 B. 0001 1111 0111 1100

C. 1110 0000 1000 0011 D. 1110 0000 1000 0100

17.【P235】【2025 统考真题】假设路由器实现 NAT 功能, 内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段, 则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中, UDP 报文段的首部字段会被修改的是 ( )

I. 源端口号 II. 目的端口号 III. 总长度 IV. 检验和

A. 仅 I、III B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 II、IV

5.3 TCP

1.【P256】下列关于传输层协议的面向连接服务的描述中, 错误的是 ( )

A. 面向连接的服务需要经历 3 个阶段: 连接建立、数据传输及连接释放

B. 当链路不发生错误时, 面向连接的服务可以保证数据到达的顺序是正确的

C. 面向连接的服务有很高的效率和时间性能

D. 面向连接的服务提供了一个可靠的数据流

2.【P256】TCP 协议规定 HTTP ( ) 进程的端口号为 80。

A. 客户机 B. 解析 C. 服务器 D. 主机

3.【P256】下列关于 TCP 的端口的叙述中, 错误的是 ( )

A. 客户端使用的端口号是动态规定的 B. 端口号长度为 16 位

C. 端口号用于在通信中识别进程 D. 局域网内的计算机不能使用相同端口号

4.【P256】下列几种描述中, ( ) 不是 TCP 服务的特点。

A. 字节流 B. 全双工 C. 可靠 D. 支持广播

5.【P256】下列几种描述中, ( ) 不是 TCP 的特性。

A. 比 UDP 开销大 B. 强制重传错误分组

C. 在 TCP 首部中有目标主机 IP 地址 D. 把消息分成段并在目标主机中进行重组

6.【P256】下列几种字段中, 包含在 TCP 首部中而不包含在 UDP 首部中的是 ( )

A. 目的端口号 B. 序列号 (序号) C. 检验和 D. 目的 IP 地址

7.【P256】下列关于 TCP 报头格式的描述中, 错误的是 ( )

A. 报头长度为 20 ~ 60B, 其中固定部分为 20B

B. 端口号字段依次表示源端口号与目的端口号

C. 报头长度总是 4 的倍数个字节

D. TCP 检验和伪首部中 IP 分组头的协议字段为 17

8.【P256】当 TCP 报文段的标志字段中 (　) 为 1, 表示必须释放连接, 然后重新建立连接。

A. URG　　B. RST　　C. ACK　　D. FIN

9.【P256】TCP 报文段首部中窗口字段的值的含义是 (　)

A. 指明自己的拥塞窗口的尺寸　　B. 指明对方的发送窗口的尺寸

C. 指明自己的接收窗口的尺寸　　D. 指明对方的拥塞窗口的尺寸

10.【P257】在采用 TCP 连接的数据传输阶段, 若发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000, 则发送端在收到一个确认之前可以发送 (　)

A. 2000 个 TCP 报文段　　B. 2000B

C. 1000B　　D. 1000 个 TCP 报文段

11.【P257】A 和 B 建立了 TCP 连接, 当 A 收到确认号为 100 的确认报文段时, 表示 (　)

A. 报文段 99 已收到　　B. 报文段 100 已收到

C. 末字节序号为 99 的报文段已收到　　D. 末字节序号为 100 的报文段已收到

12.【P257】当 TCP 在传送大量数据时, 是以 (　) 的大小将数据进行分割发送的, 进行重发时同样也是以此为单位的。

A. MSS　　B. 字节　　C. 比特　　D. MTU

13.【P257】在 TCP 中, 发送方的窗口大小取决于 (　)

A. 仅接收方允许的窗口　　B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口　　D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

14.【P257】TCP 利用滑动窗口来实现流量控制, 只要发送方收到对方的零窗口通知, 就启动 (　) 计时器。若计时器超时, 则发送一个零窗口探测报文段, 以试图获得对方的窗口值。【微信公众号: 研七七】

A. 重传　　B. 保活　　C. 时间等待　　D. 持续

15.【P257】TCP 在 40Gb/s 的线路上传送数据, 若 TCP 充分利用了线路的带宽, 则经过 (　) 的时间 TCP 会发生序号绕回 (使用了之前用过的字节序号, 已知 $2^{32}/5\times10^{9}=0.859$)

A. 859ms　　B. 85.9ms　　C. 8.59ms　　D. 0.859ms

16.【P257】下列关于 TCP 窗口与拥塞控制概念的描述中, 错误的是 (　)

A. 接收端窗口 (rwnd) 通过 TCP 首部中的窗口字段通知数据的发送方

B. 发送窗口确定的依据是: 发送窗口 = min[接收端窗口, 拥塞窗口]

C. 拥塞窗口是接收端根据网络拥塞情况确定的窗口值

D. 拥塞窗口大小在开始时可以按指数规律增长

17.【P257】下列关于 TCP 工作原理与过程的描述中, 错误的是 (　)

A. TCP 连接建立过程需要经过“三次握手”的过程

B. TCP 传输连接建立后, 客户端与服务器端的应用进程进行全双工的字节流传输

C. TCP 传输连接的释放过程很复杂, 只有客户端可以主动提出释放连接的请求

D. TCP 连接的释放需要经过“四次挥手”的过程

18.【P257】TCP 使用三次握手协议来建立连接, 设 A、B 双方发送报文的初始序列号分别为 X 和 Y, A 发送 (①) 的报文给 B, B 接收到报文后发送 (②) 的报文给 A, 然后 A 发送一个确认报文给 B 便建立了连接 (注意, ACK 的下标为捎带的序号)

①A. SYN=1, 序号 $=X$　　B. SYN=1, 序号 $=X+1$, $\mathrm{ACK}_X=1$

C. SYN=1, 序号 $=Y$　　D. SYN=1, 序号 $=Y$, $\mathrm{ACK}_{Y+1}=1$

②A. SYN=1, 序号 $=X+1$　　B. SYN=1, 序号 $=X+1$, $\mathrm{ACK}_X=1$

C. SYN=1, 序号 $=Y$, $\mathrm{ACK}_{X+1}=1$　　D. SYN=1, 序号 $=Y$, $\mathrm{ACK}_{Y+1}=1$

19.【P257】TCP“三次握手”过程中, 第二次“握手”时, 发送的报文段中 (　) 标志位被置为 1

A. SYN　　B. ACK　　C. ACK 和 RST　　D. SYN 和 ACK

20.【P257】TCP 采用三报文握手建立连接, 其中第三个报文是 (　)

A. TCP 连接请求

B. 对 TCP 连接请求的确认

C. 对 TCP 连接请求确认的确认

D. TCP 普通数据

21.【P257】主机 A 和 B 之间建立了一个 TCP 连接, A 向 B 发送的第一个 SYN 报文段中的序号值 (seq) 等于 211, 数据传输结束在释放连接时, A 向 B 发送的第 4 次挥手报文段的 seq 等于 985, 则在本次通信过程中, A 向 B 总共发送了 (　) 字节的数据。【微信公众号: 研七七】

A. 771　　B. 772　　C. 773　　D. 774

22.【P258】A 和 B 之间建立了 TCP 连接, A 向 B 发送了一个报文段, 其中序号字段 seq = 200, 确认号字段 ack = 201, 数据部分有 2 个字节, 则在 B 对该报文的确认报文段中 (　)

A. seq = 202, ack = 200　　B. seq = 201, ack = 201　　C. seq = 201, ack = 202　　D. seq = 202, ack = 201

23.【P258】TCP 的通信双方, 有一方发送了带有 FIN 标志的数据段后, 表示 (　)

A. 将断开通信双方的 TCP 连接

B. 单方面释放连接, 表示本方已经无数据发送, 但可以接收对方的数据

C. 中止数据发送, 双方都不能发送数据

D. 连接被重新建立

24.【P258】某客户与服务器建立 TCP 连接, 当连接断开时, 客户先向服务器发送一个标志 FIN = 1 的报文段 A, 此报文段中 seq 值为 x, ack 值为 y。一段时间后, 客户收到了服务器发来的一个标志 FIN = 1 的报文段 B, 则下列关于报文段 B 的说法中, 正确的是 (　)

A. B 中的 seq 值一定为 y　　B. B 中的 seq 值一定为 $y+1$

C. B 中的 ack 值一定为 x　　D. B 中的 ack 值一定为 $x+1$

25.【P258】某应用程序每秒产生一个 60B 的数据块, 每个数据块被封装在一个 TCP 报文中, 然后封装在一个 IP 数据报中, 则最后每个数据报所包含的应用数据所占的百分比是 (　) (注意: TCP 报文和 IP 数据报文的首部没有附加字段)

A. 20%　　B. 40%　　C. 60%　　D. 80%

26.【P258】假设 TCP 客户与 TCP 服务器的通信已结束, 端到端的往返时间为 RTT。t 时刻 TCP 客户请求断开连接, 则从 t 时刻起 TCP 服务器释放该连接的最短时间是 (　)

A. 0.5RTT　　B. 1RTT　　C. 1.5RTT　　D. 2RTT

27.【P258】甲发起与乙的 TCP 连接, 甲选择的初始序号为 200, 若甲和乙建立连接过程中最后一个报文段不携带数据, 则 TCP 连接建立后, 甲给乙发送的数据报文段的序号为 (　)

A. 203　　B. 202　　C. 201　　D. 200

28.【P258】A 发起与 B 的 TCP 连接, A 选择的初始序号为 1666, 连接建立过程中未发送任何数据, TCP 连接建立后, A 给 B 发送了 1000B 数据, B 正确接收后发送给 A 的确认序号是 (　)

A. 1667　　B. 2666　　C. 2667　　D. 2668

29.【P258】一个 TCP 连接的数据传输阶段, 若发送端的发送窗口值由 2000 变为 3000, 则意味着发送端可以 (　)

A. 在收到一个确认之前可以发送 3000 个 TCP 报文段

B. 在收到一个确认之前可以发送 1000B

C. 在收到一个确认之前可以发送 3000B

D. 在收到一个确认之前可以发送 2000 个 TCP 报文段

30.【P258】甲和乙建立了 TCP 连接, 甲向乙发送了 3 个连续的 TCP 段, 分别包含 200 字节、300 字节、400 字节的有效载荷, 第 3 个段的序号为 1000。若乙仅正确接收到第 1 个和第 3 个段, 则乙发送给甲的确认号是 (　)

A. 500　　B. 600　　C. 700　　D. 800

31.【P259】在一个 TCP 连接中, MSS 为 1KB, 当拥塞窗口为 34KB 时发生了超时事件。若在接下来的 4RTT 内报文段传输都是成功的, 则当这些报文段均得到确认后, 拥塞窗口的大小是 (　)

A. 8KB　　B. 9KB　　C. 16KB　　D. 17KB

32.【P259】若甲向乙发起了一条 TCP 连接, 最大段长为 1KB, 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段, 若甲在 t 时刻发生超时, 此时拥塞窗口为 16KB。则从 t 时刻起, 在不再发生超时的情况下, 经过 10RTT 后, 甲的发送窗口是 (　)

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB

33.【P259】设 TCP 的拥塞窗口的慢开始门限值初始为 8 (单位为报文段), 当拥塞窗口上升到 12 时发生超时, TCP 开始慢开始和拥塞避免, 则第 13 次传输时拥塞窗口的大小为 (　)

A. 4　　B. 6　　C. 7　　D. 8

34.【P259】甲和乙刚建立 TCP 连接, 并约定最大段长为 2KB, 假设乙总是及时清空缓存, 保证接收窗口始终为 20KB, ssthresh 为 16KB, 若双向传输时间为 10ms, 发送时延忽略不计, 且没有发生拥塞的情况, 则经过 (　) 甲的发送窗口第一次达到 20KB。【微信公众号: 研七七】

A. 40ms　　B. 50ms　　C. 60ms　　D. 70ms

35.【P259】假设一个 TCP 连接的传输过程在慢开始阶段, 在 t RTT 时刻到 $(t+1)$ RTT 时刻之间发送了 k 个数据段, 假设仍然保持在慢开始阶段, 预期在 $(t+1)$ RTT 时刻到 $(t+2)$ RTT 时刻之间将发送 (　) 个数据段 (假设接收方有足够的缓存)

A. k　　B. $k+1$　　C. 2^k　　D. $2k$

36.【P259】下列关于 TCP 的拥塞控制机制的描述中, 错误的是 (　)

A. TCP 刚建立连接进入慢开始阶段

B. 慢开始阶段拥塞窗口指数级增加

C. 超时发生时, 新门限值 (慢开始和拥塞避免阶段的分界点) 等于旧门限值的一半

D. 拥塞避免阶段拥塞窗口线性增加

37.【P259】在一个 TCP 连接中, MSS 为 1KB, 当拥塞窗口为 34KB 时收到了 3 个冗余 ACK 报文。若在接下来的 4RTT 内报文段传输都是成功的, 则当这些报文段均得到确认后, 拥塞窗口的大小是 (　)

A. 8KB　　B. 16KB　　C. 20KB　　D. 21KB

38.【P259】A 和 B 建立 TCP 连接, MSS 为 1KB。某时, 慢开始门限值为 2KB, A 的拥塞窗口为 4KB, 在接下来的 1RTT 内, A 向 B 发送了 4KB 的数据 (TCP 的数据部分), 并且得到了 B 的确认, 确认报文中的窗口字段的值为 2KB。在下一个 RTT 中, A 最多能向 B 发送 (　) 数据。

A. 2KB　　B. 8KB　　C. 5KB　　D. 4KB

39.【P259】假设在没有发生拥塞的情况下, 在一条往返时延 RTT 为 10ms 的线路上采用慢开始控制策略。若接收窗口的大小为 24KB, 最大报文段 MSS 为 2KB, 则发送方能发送出第一个完全窗口 (也就是发送窗口达到 24KB) 需要的时间是 (　)

A. 30ms　　B. 40ms　　C. 50ms　　D. 60ms

40.【P259】甲向乙发起一个 TCP 连接, 最大段长 MSS = 1KB, RTT = 3ms, 乙的接收缓存为 16KB, 且乙的接收缓存仅有数据存入而无数据取出, 则甲从连接建立成功至发送窗口达到 8KB, 需经过的最小时间以及此时乙的接收缓存的可用空间分别为 (　)

A. 3ms, 15KB　　B. 9ms, 9KB　　C. 6ms, 13KB　　D. 12ms, 8KB

41.【P260】【2009 统考真题】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段, 分别包含 300B 和 500B 的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接收到这两个数据段后, 发送给主机甲的确认序列号是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 500　　B. 700　　C. 800　　D. 1000

42.【P260】【2009 统考真题】一个 TCP 连接总以 1KB 的最大段长发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送, 当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 若接下来的 4RTT 时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 则当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口大小是 (　)

A. 7KB　　B. 8KB　　C. 9KB　　D. 16KB

43.【P260】【2010 统考真题】主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接, TCP 最大段长为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B, 在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后, 成功收到主机乙发送的第一个段的确认段, 确认段中通告的接收窗口大小为 2000B, 则此时主机甲还可以主机乙发送的最大字节数是 (　)

A. 1000　　B. 2000　　C. 3000　　D. 4000

44.【P260】【2011 统考真题】主机甲向主机乙发送一个 (SYN = 1, seq = 11220) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是 (　)

A. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11221, ack = 11221)

B. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11220, ack = 11220)

C. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221)

D. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11220, ack = 11220)

45.【P260】【2011 统考真题】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段, 分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷, 第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 个段和第 3 个段, 则主机乙发送给主机甲的确认序号是 (　)

A. 300　　B. 500　　C. 1200　　D. 1400

46.【P260】【2013 统考真题】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到一个来自乙的 TCP 段, 该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100B, 则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是 (　)

A. 2046、2012　　B. 2046、2013　　C. 2047、2012　　D. 2047、2013

47.【P260】【2014 统考真题】主机甲和乙建立了 TCP 连接, 甲始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时的时候拥塞窗口为 8KB, 则从 t 时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过 10RTT 后, 甲的发送窗口是 (　)

A. 10KB　　B. 12KB　　C. 14KB　　D. 15KB


48.【P260】【2015 统考真题】主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接, 甲的拥塞控制初始阈值为 32KB, 甲向乙始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙为该连接分配 16KB 接收缓存, 并对每个数据段进行确认, 忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 则甲从连接建立成功时刻起, 未出现发送超时的情况下, 经过 4RTT 后, 甲的发送窗口是 (　)

A. 1KB　　B. 8KB　　C. 16KB　　D. 32KB

49.【P261】【2017 统考真题】若甲向乙发起一个 TCP 连接, 最大段长 MSS = 1KB, RTT = 5ms, 乙开辟的接收缓存为 64KB, 则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB, 需经过的时间至少 (　)

A. 25ms　　B. 30ms　　C. 160ms　　D. 165ms

50.【P261】【2019 统考真题】某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段, 并发送序列号 seq = 100 的段, 但发生丢失。若 TCP 支持快速重传, 则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是 (　)

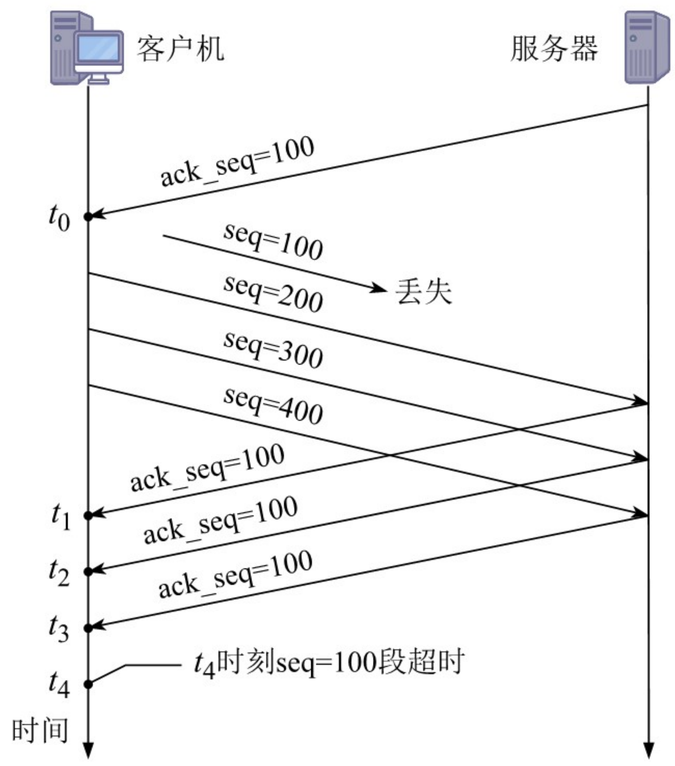

A. t_1　　B. t_2　　C. t_3　　D. t_4

51.【P261】【2019 统考真题】若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接, 甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046, 则第三次握手 TCP 段的确认序列号是 (　)

A. 2018　　B. 2019　　C. 2046　　D. 2047

52.【P261】【2020 统考真题】若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接, 最大段长 (MSS) 为 1KB, 往返时间 (RTT) 为 2ms, 则在不出现拥塞的前提下, 拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是 (　)

A. 4ms　　B. 8ms　　C. 24ms　　D. 48ms

53.【P261】【2020 统考真题】若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时, 发送的 SYN 段中的序号为 1000, 在断开连接时, 主机甲发送给主机乙的 FIN 段中的序号为 5001, 则在无任何重传的情况下, 甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 4002　　B. 4001　　C. 4000　　D. 3999

54.【P261】【2021 统考真题】若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接, 则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送 ACK 段后, 客户的 TCP 状态转换为 (　)


A. CLOSE_WAIT　　B. TIME_WAIT　　C. FIN_WAIT_1　　D. FIN_WAIT_2

55.【P261】【2021 统考真题】若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输, 则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷 (应用层数据) 最大传输效率分别是 (　)

A. 37.5%, 16.7%　　B. 37.5%, 37.5%　　C. 60.0%, 16.7%　　D. 60.0%, 37.5%

微信公众号【研七七】

56.【P261】【2021 统考真题】设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据, 部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 seq = 501、封装 200B 数据的段, 在 t_1 时刻收到乙发送的序号 seq = 601、确认序号 ack_seq = 501、接收窗口 rcvwnd = 500B 的段, 则甲在未收到新的确认段之前, 可以继续向乙发送的数据序号范围是 (　)

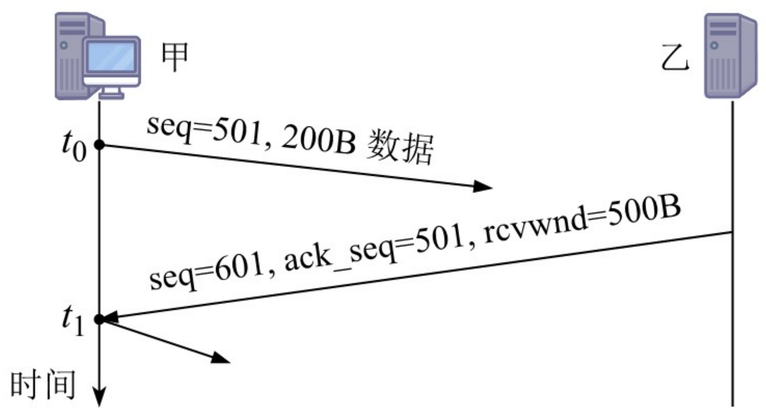

A. 501 ~ 1000　　B. 601 ~ 1100　　C. 701 ~ 1000　　D. 801 ~ 1100

57.【P261】【2022 统考真题】假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接, 最大段长 MSS = 1KB, 甲一直向乙发送数据, 当甲的拥塞窗口为 16KB 时, 计时器发生了超时, 则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是 (　)

A. 4RTT　　B. 5RTT　　C. 11RTT　　D. 16RTT


58.【P261】【2022 统考真题】假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接, 通信往返时间 RTT = 50ms, 最长报文段寿命 MSL = 800ms, 数据传输结束后, C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起, 则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是 (　)

A. 850ms, 50ms　　B. 1650ms, 50ms　　C. 850ms, 75ms　　D. 1650ms, 75ms

59.【P262】【2024 统考真题】假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文, 往返时间 RTT = 10ms, 最长报文段寿命 MSL = 30s, 最大报文段长度 MSS = 1000B, 忽略 TCP 段的传输时延, 报文传输结束后 H 首先请求断开连接, 则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起, 到 H 进入 CLOSED 状态为止, 所需的时间至少是 (　)

A. 30.03s　　B. 30.04s　　C. 60.03s　　D. 60.04s

60.【P262】【2025 统考真题】主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图, seq 为序号, ack_seq 为确认序号, rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B, 拥塞控制阈值为 8000B, MSS = 1000B。甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段, 则甲在未收到新的确认段之前, 还可以继续向乙发送的 TCP 段数是 (　)

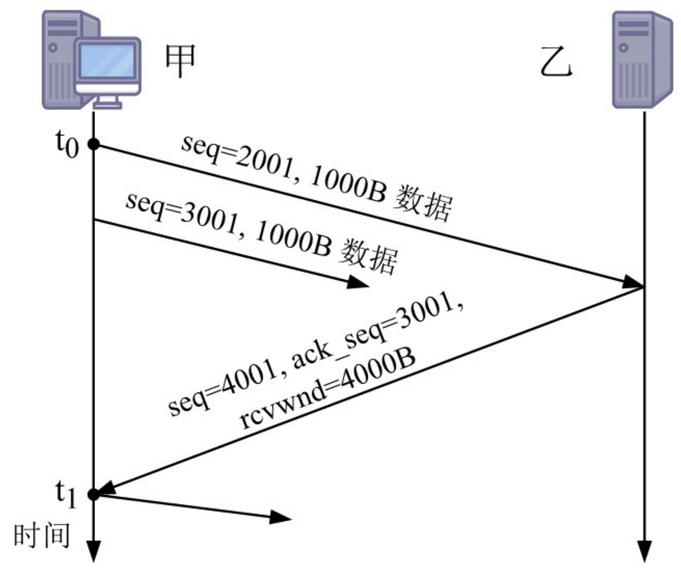

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

61.【P262】【2025 统考真题】Time 是一个提供时间查询服务的 CIS 架构网络应用, 支持客户通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务若某客户与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT=8ms, 则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务, 所需的最少时间分别是 (　)

A. 8ms、8ms　　B. 8ms、16ms　　C. 16ms、8ms　　D. 16ms、16ms