**7.**【P288】下列关于电子邮件格式的说法中, 错误的是 (　)


A. 电子邮件内容包括邮件头与邮件体两部分

B. 邮件头中发信人地址 (From:)、发送时间、收信人地址 (To:) 及邮件主题 (Subject:) 是由系统自动生成的

C. 邮件体是实际要传送的信函内容

D. MIME 允许电子邮件系统传输文字、图像、语音与视频等多种信息

**8.**【P288】【2012 统考真题】若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示, 则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是 (　) 【微信公众号: 研七七】

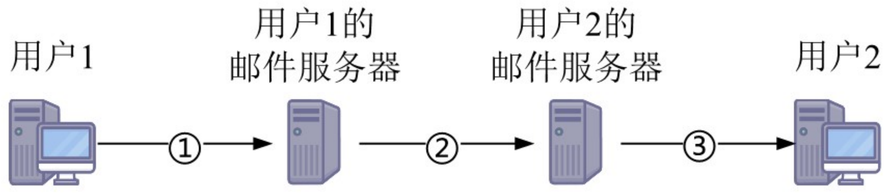


A. SMTP、SMTP、SMTP　　B. POP3、SMTP、POP3

C. POP3、SMTP、SMTP　　D. SMTP、SMTP、POP3

**9.**【P288】【2013 统考真题】下列关于 SMTP 的叙述中, 正确的是 (　)

I.　只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II.　支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III　　B. 仅 I、II 和 IV　　C. 仅 I、III 和 IV　　D. 仅 II、III 和 IV

**10.**【P289】【2015 统考真题】通过 POP3 协议接收邮件时, 使用的传输层服务类型是 (　)

A. 无连接不可靠的数据传输服务　　B. 无连接可靠的数据传输服务

C. 有连接不可靠的数据传输服务　　D. 有连接可靠的数据传输服务

**11.**【P289】【2018 统考真题】无须转换即可由 SMTP 直接传输的内容是 (　)

A. JPEG 图像　　B. MPEG 视频　　C. EXE 文件　　D. ASCII 文本

**12.**【P289】【2025 统考真题】下列关于 POP3 协议的叙述中, 正确的是 (　)

I.　支持用户代理从邮件服务器读取邮件　　II.　支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件　　IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II、III　　D. 仅 I、III、IV

## 6.5 万维网

**1.**【P298】下面的 (　) 协议中, 客户机与服务器之间采用面向无连接的协议进行通信。

A. FTP　　B. SMTP　　C. DNS　　D. HTTP

**2.**【P298】从协议分析的角度, WWW 服务的第一步操作是浏览器对服务器的 (　)

A. 请求地址解析　　B. 传输连接建立　　C. 请求域名解析　　D. 会话连接建立

**3.**【P299】TCP 和 UDP 的一些端口保留给一些特定的应用使用。为 HTTP 保留的端口号为 (　)

A. TCP 的 80 端口　　B. UDP 的 80 端口　　C. TCP 的 25 端口　　D. UDP 的 25 端口

**4.**【P299】从某个已知的 URL 获得一个万维网文档时, 若该万维网服务器的 IP 地址开始时并不知道, 则需要用到的应用层协议有 (①), 需要用到的传输层协议有 (②)

①A. FTP、HTTP　　B. DNS、FTP　　C. DNS、HTTP　　D. TELNET、HTTP

②A. UDP　　B. TCP　　C. UDP、TCP　　D. TCP、IP

**5.**【P299】万维网上的每个页面都有唯一的地址, 这些地址统称为 (　)

A. IP 地址　　B. 域名地址　　C. 统一资源定位符　　D. WWW 地址

微信公众号【研七七】

**6.**【P299】使用鼠标单击一个万维网文档时, 若该文档除有文本外, 还有三幅 gif 图像, 则在 HTTP/1.0 中需要建立 (　) 次 TCP 连接。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

**7.**【P299】仅需 Web 服务器对 HTTP 报文进行响应, 但不需要返回请求对象时, HTTP 请求报文应该使用的方法是 (　)

A. GET　　B. PUT　　C. POST　　D. HEAD

**8.**【P299】HTTP 是一个无状态协议, 然而 Web 站点经常希望能够识别用户, 这时需要用到 (　)

A. Web 缓存　　B. Cookie　　C. 条件 GET　　D. 持久连接

**9.**【P299】下列关于 Cookie 的说法中, 错误的是 (　)

A. Cookie 仅存储在服务器端　　B. Cookie 是服务器产生的

C. Cookie 会威胁客户的隐私　　D. Cookie 的作用是跟踪用户的访问和状态

**10.**【P299】以下关于非持续连接 HTTP 特点的描述中, 错误的是 (　)

A. HTTP 支持非持续连接与持续连接

B. HTTP/1.0 使用非持续连接, 而 HTTP/1.1 的默认方式为持续连接

C. 非持续连接中对每次请求/响应都要建立一次 TCP 连接

D. 非持续连接中读取一个包含 100 个图片对象的 Web 页面, 需要打开和关闭 100 次 TCP 连接

**11.**【P299】若浏览器支持并行 TCP 连接, 使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页, 该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件, 则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始, 到接收完所有内容为止, 所需的往返时间 RTT 数至少是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 3　　B. 4　　C. 8　　D. 9

**12.**【P299】假设主机通过 HTTP/1.1 (流水线方式) 请求浏览某个 Web 服务器 S 上的 Web 页 rfc.html, rfc.html 引用了同目录下的 3 个 JPEG 小图像 (假设只有在收到 rfc.html 后才能发送对其引用图像的请求), 一次请求响应的时间为 RTT, 忽略其他各种时延, 不考虑拥塞控制和流量控制, 则从发出 HTTP 请求报文开始到收到全部内容为止, 所耗费的时间是 (　)

A. 2RTT　　B. 2.5RTT　　C. 4RTT　　D. 4.5RTT

**13.**【P299】主机通过超链接 http://www.cskaoyan.com/index.html 请求浏览 Web 页 index.html, 若浏览器使用流水线方式的 HTTP/1.1 协议, 该 Web 页引用了同一网站上的 7 个小图像文件, 假设主机到本地域名服务器和互联网上各服务器的往返时延均为 1RTT。本地域名服务器只提供递归查询服务, 其他域名服务器只提供迭代查询服务, 忽略其他所有时延, 则从点击超链接开始到浏览器接收到所有内容为止, 所需的往返时间 RTT 数最多是 (　)

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

**14.**【P300】主机 H 通过持久的 HTTP/1.1 协议请求服务器 S 上的 5KB 数据, 最大段长 MSS = 1KB, 往返时间 RTT = 50ms, 最长报文段寿命 MSL = 800ms, 假设双方的接收窗口都足够大, 当 H 收到来自 S 的第一个携带数据的报文段后, 立即向 S 发送连接释放报文段 (注: 连接释放报文段可以携带数据信息或确认信息)。从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起, 到 H 进入 CLOSED 状态为止, 所需的时间至少是 (　)

A. 1000ms　　B. 1200ms　　C. 1600ms　　D. 1800ms

**15.**【P300】假定一个 NAT 路由器的公网地址为 205.56.79.35, 并且有如下表项:

| 转换端口 | 源 IP 地址 | 源端口 |
|---|---|---|
| 2056 | 192.168.32.56 | 21 |
| 2057 | 192.168.32.56 | 20 |
| 1892 | 192.168.48.26 | 80 |
| 2256 | 192.168.55.106 | 80 |

它收到一个源 IP 地址为 192.168.32.56、源端口为 80 的分组, 其动作是 (　)

A. 转换地址, 将源 IP 变为 205.56.79.35, 端口变为 2056, 然后发送到公网

B. 添加一个新的条目, 转换 IP 地址及端口然后发送到公网

C. 不转发, 丢弃该分组

D. 直接将分组转发到公网

**16.**【P300】【2014 统考真题】使用浏览器访问某大学的 Web 网站主页时, 不可能使用到的协议是 (　)

A. PPP　　B. ARP　　C. UDP　　D. SMTP

**17.**【P300】【2015 统考真题】某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下。下列叙述中, 错误的是 (　)

```
GET    /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

A. 该浏览器请求浏览 index.html

B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上

C. 该浏览器请求使用持续连接

D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

**18.**【P300】【2022 统考真题】假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html, news408.html 引用了同目录下的 1 幅图像, news408.html 文件大小为 1MSS (最大段长), 图像文件大小为 3MSS, H 访问 S 的往返时间 RTT=10ms, 忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析, 则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起, 到接收到全部内容止, 所需的时间至少是 (　)

A. 30ms　　B. 40ms　　C. 50ms　　D. 60ms

**19.**【P301】【2024 统考真题】若浏览器不支持并行 TCP 连接, 使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页, 该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件, 则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始, 到接收完所有内容为止, 所需要的往返时间 RTT 数至少是 (　)

A. 4　　B. 9　　C. 14　　D. 16