

## 《Qt 5.9 C++开始指南》实例项目打开方法

对 Qt 不熟悉的读者打开实例项目时需要注意以下两项操作。

### 1. 项目打开时选择编译工具

在 Qt Creator 中打开项目，例如打开\chap03QtModules\samp3\_1 目录下的项目文件 samp3\_1.pro。项目初次打开时会出现如图 1 所示的编译工具选择界面，需要选择至少一个编译工具。点击按钮“Configure Project”就正式打开了项目。

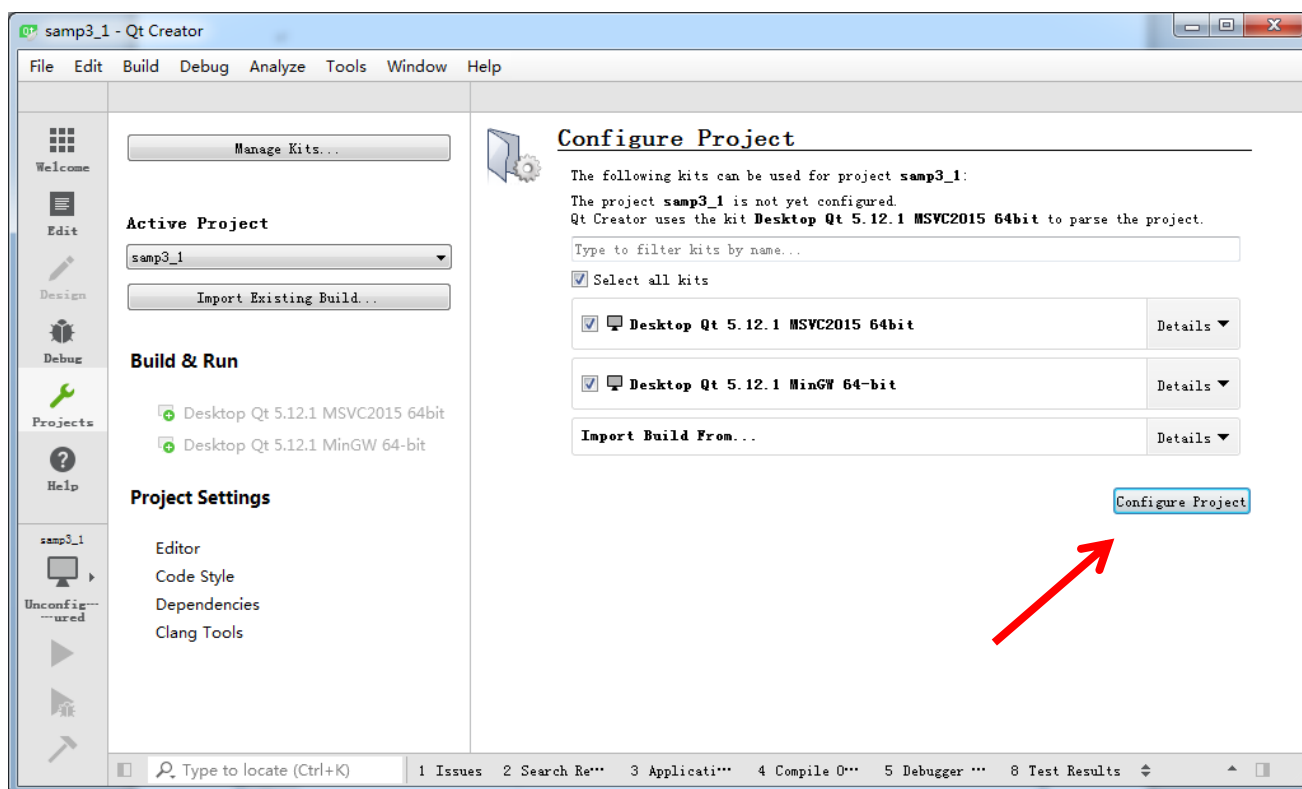


图 1 编译工具链选择界面

### 2. 项目编译设置

项目打开后，可以配置项目编译模式，即 Debug 或 Release 模式。在 Project 配置页面(图 2)，“Shadow Build”复选框的选择影响编译后生成文件的存放目录。

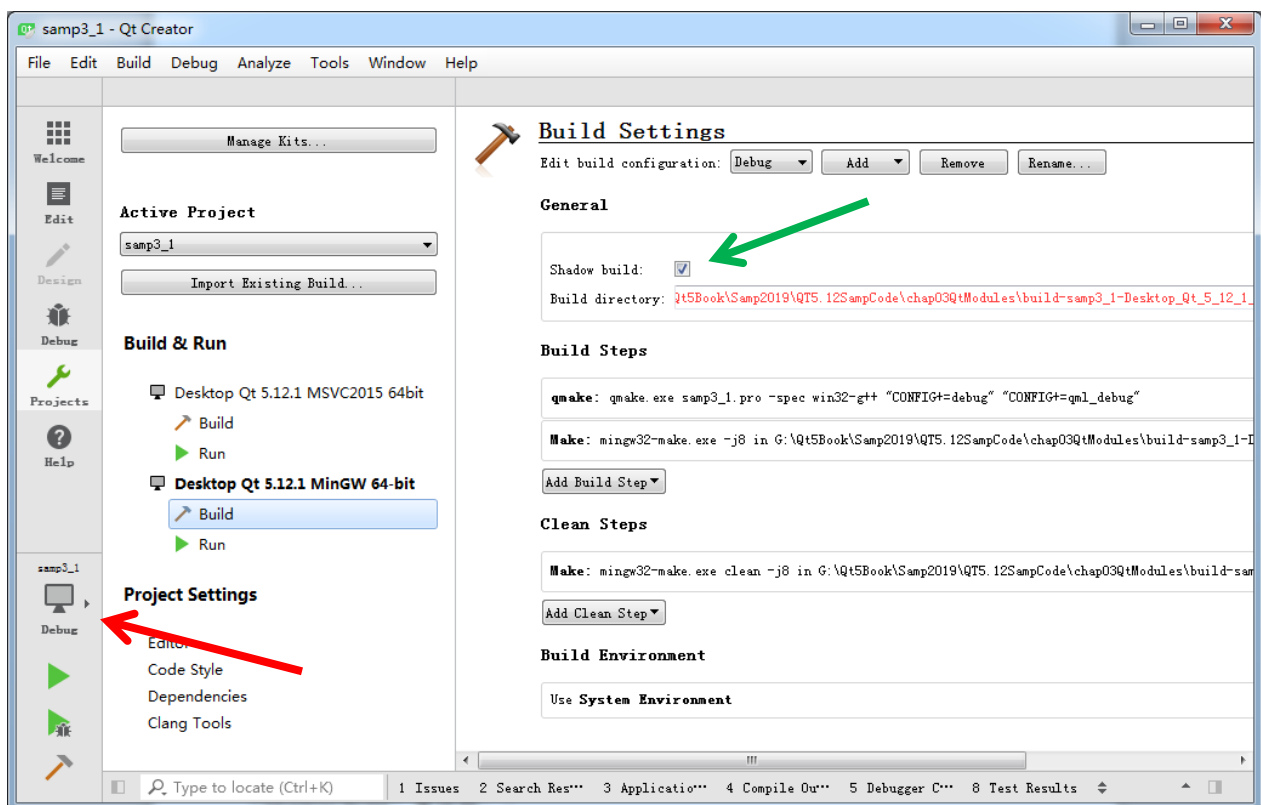


图 2 项目编译配置界面


如果勾选了“Shadow Build”复选框，编译后会生成一个与项目同级别的目录，否则在项目目录下生成一个\Release 或\Debug 子目录。一般情况下不勾选“Shadow Build”复选框。

异步图书  
www.epubit.com.cn

# Qt 5.9

## C++ 开发指南

王维波 栗宝鹏 侯春望 ⊕ 著

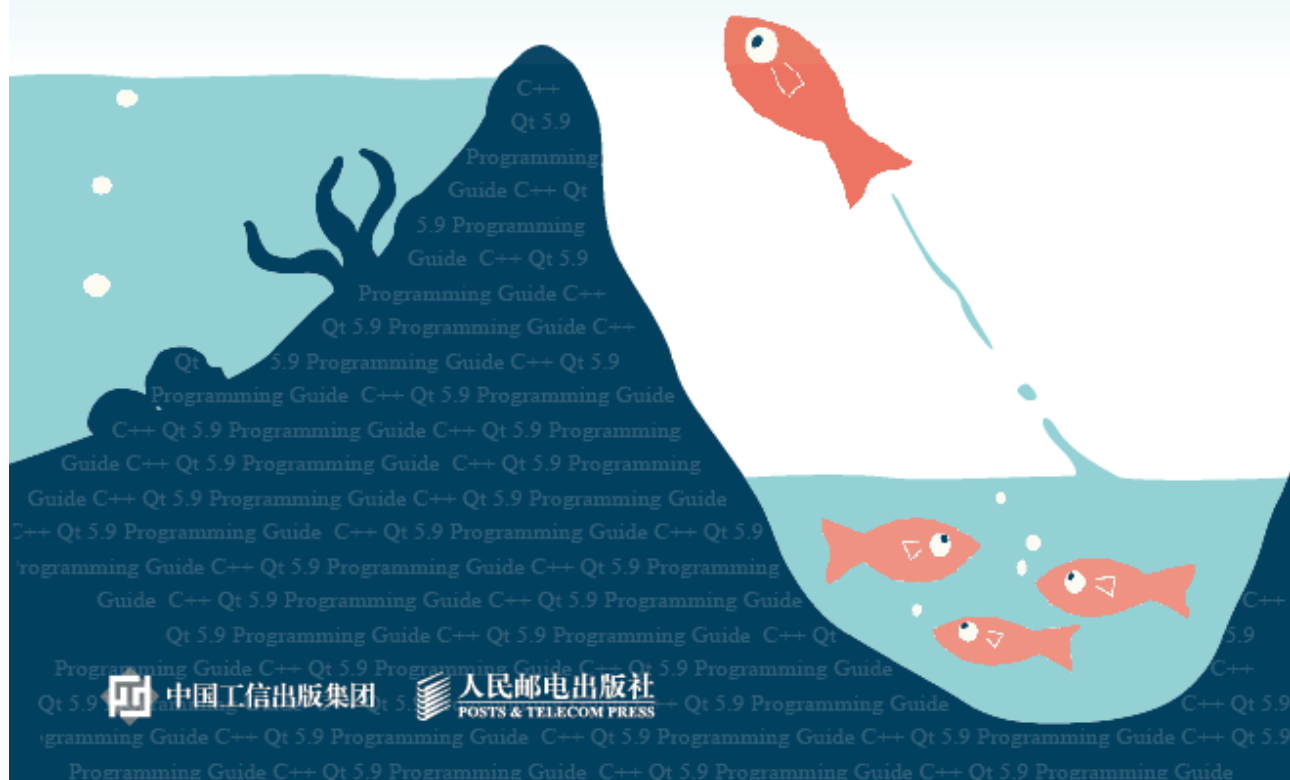

中国工信出版集团



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS