

Health Buddy 文件清单

Health Buddy — 仓库文件清单 & MVP 对照

生成日期: 2026-06-01
图例: ☒ = MVP 必须实现 · ☐ = Phase 2/3 或仅骨架占位
MVP 目标: 浏览器打开 → 树屋门开 → 选小鸟 → Dashboard 用 mock 数据展示关怀话

统计摘要

类别	文件数	MVP ☒	非 MVP ☐
根目录	3	2	1
apps/web	24	23	1
apps/desktop-pet	10	0	10
apps/mobile	9	0	9
apps/server	16	0	16
apps/treehouse	2	0	2
packages	18	3	15
infra / CI	3	0	3
assetstore	3	0	3
合计	88	25	63

目录树 (☒ = MVP · ☐ = 后续阶段)

health_buddy/	
├─ ☒ package.json	# Monorepo 根配置、dev:web 脚本
├─ ☒ tsconfig.base.json	# 共享 TypeScript 配置
├─ ☐ readme.md	# 项目文档（非运行时）


```
.github/
└─ workflows/
    └─ ☐ ci.yml # CI 占位 (Phase 2+)
```

```
infra/
├─ ☐ README.md # 部署说明占位
└─ ☐ docker-compose.yml # 本地联调占位
```

```
assetstore/
├─ ☐ chicken3.jpg # 素材资源 (MVP 未引用)
├─ ☐ little_chicken1.jpg
└─ ☐ little_chicken2.jpg
```

```
apps/
├─ web/ # — Phase 1 MVP 主交付面 —
│   ├── ☒ package.json
│   ├── ☒ vite.config.ts
│   ├── ☒ tsconfig.json
│   ├── ☒ index.html
│   ├── ☒ tailwind.config.ts
│   ├── ☒ postcss.config.js
│   └─ src/
│       ├── ☒ main.tsx
│       └─ ☒ App.tsx # 路由 / · /select-pet · /dashbo
│
│   └─ ☐ index.css
│   └─ pages/
│       ├── TreeHouseEntry/
│       │   └─ ☒ index.tsx # 树屋开场动画
│       ├── PetSelection/
│       │   └─ ☒ index.tsx # 四步选宠
│       └─ Dashboard/
│           └─ ☒ index.tsx # 主界面
│
│   └─ components/
│       ├── ☒ TreeHouseScene.tsx # 坡屋顶树屋 SVG
│       ├── ☒ PetSprite.tsx # 小鸟动画
│       ├── ☒ SpeechBubble.tsx # 说话气泡
│       └─ ☒ HealthCards.tsx # 健康卡片
│
│   └─ store/
│       └─ ☒ petStore.ts # 选宠 + localStorage
│
│   └─ mock/
│       ├── ☒ healthData.ts # 模拟 HealthSnapshot
│       └─ ☒ petBehaviorMapping.ts # 健康→动作→台词
│
│   └─ hooks/
│       └─ ☐ useHealthSnapshot.ts # Phase 2 WebSocket 接入占位
│
└─ desktop-pet/ # — Phase 2 Electron 桌宠 —
    ├── ☐ package.json
    ├── ☐ tsconfig.json
    ├── ☐ tsconfig.main.json
    └─ src/
        ├── ☐ main.ts # Electron 主进程
        ├── ☐ preload.ts # IPC 预加载
        ├── collector/
        │   ├── ☐ keyMouse.ts # 键鼠采集
        │   └─ ☐ decisionLoop.ts # 决策循环
        ├── ipc/
        │   └─ ☐ types.ts # IPC 通道定义
        └─ overlay/
```

file:///D:/%E5%BC%80%E5%8F%91%E9%A1%B9%E7%9B%AE/%E6%A1%8C%E5%AE%A0/Health-Buddy-%E6%96%87%E4%BB%B6%E6%... 3/7

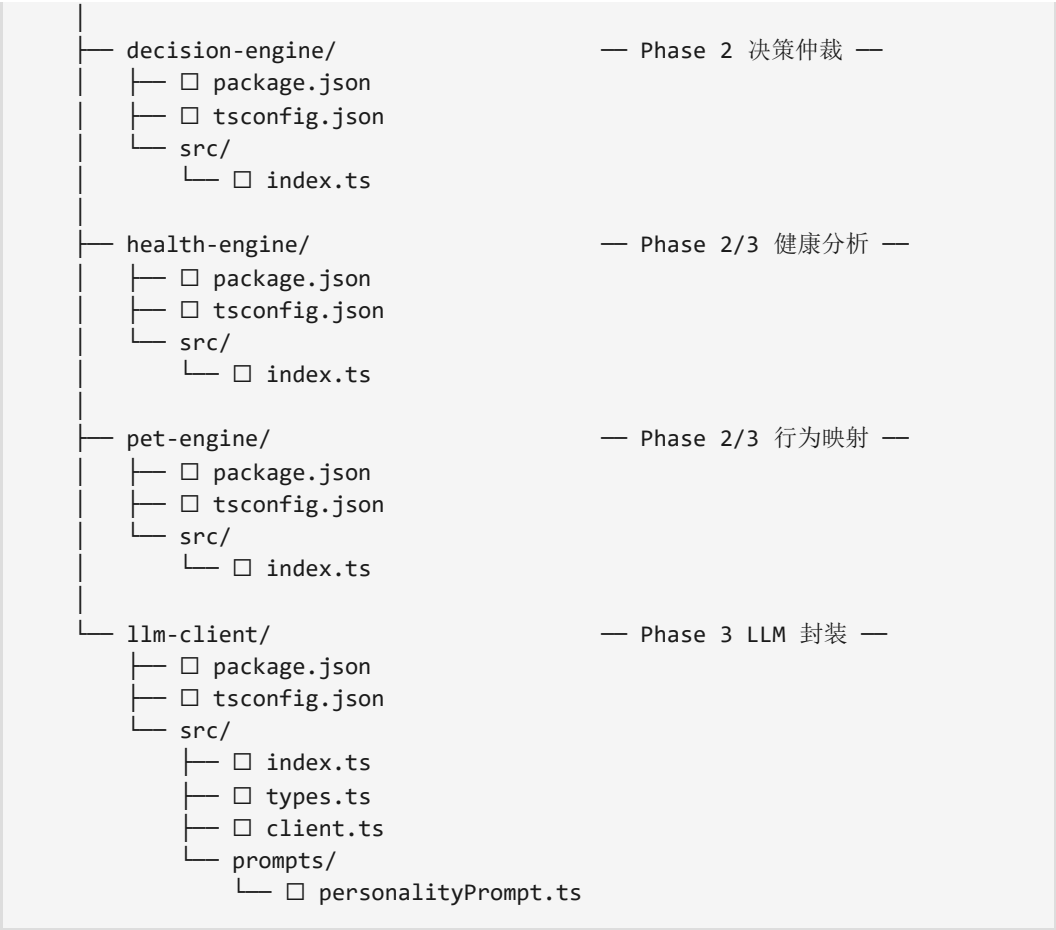

扁平文件列表（按路径排序）

MVP	路径	阶段	说明
☒	package.json	P1	Monorepo 根配置
☒	tsconfig.base.json	P1	共享 TS 配置
☐	readme.md	—	项目文档
☐	.github/workflows/ci.yml	P2+	CI 占位
☐	infra/README.md	P2+	部署说明
☐	infra/docker-compose.yml	P2+	Docker 联调
☐	assetstore/chicken3.jpg	—	素材
☐	assetstore/little_chicken1.jpg	—	素材
☐	assetstore/little_chicken2.jpg	—	素材
☒	apps/web/package.json	P1	Web 依赖
☒	apps/web/vite.config.ts	P1	Vite 配置
☒	apps/web/tsconfig.json	P1	TS 配置
☒	apps/web/index.html	P1	入口 HTML

MVP	路径	阶段	说明
☒	apps/web/tailwind.config.ts	P1	Tailwind
☒	apps/web/postcss.config.js	P1	PostCSS
☒	apps/web/src/main.tsx	P1	React 挂载
☒	apps/web/src/App.tsx	P1	路由
☒	apps/web/src/index.css	P1	全局样式
☒	apps/web/src/pages/TreeHouseEntry/index.tsx	P1	树屋开场
☒	apps/web/src/pages/PetSelection/index.tsx	P1	选宠
☒	apps/web/src/pages/Dashboard/index.tsx	P1	Dashboard
☒	apps/web/src/components/TreeHouseScene.tsx	P1	树屋 SVG
☒	apps/web/src/components/PetSprite.tsx	P1	小鸟动画
☒	apps/web/src/components/SpeechBubble.tsx	P1	气泡
☒	apps/web/src/components/HealthCards.tsx	P1	健康卡片
☒	apps/web/src/store/petStore.ts	P1	状态持久化
☒	apps/web/src/mock/healthData.ts	P1	Mock 健康数据
☒	apps/web/src/mock/petBehaviorMapping.ts	P1	Mock 行为映射
☐	apps/web/src/hooks/useHealthSnapshot.ts	P2	API/WebSocket Hook
☐	apps/desktop-pet/package.json	P2	Electron 配置
☐	apps/desktop-pet/tsconfig.json	P2	TS 配置
☐	apps/desktop-pet/tsconfig.main.json	P2	主进程 TS
☐	apps/desktop-pet/src/main.ts	P2	主进程
☐	apps/desktop-pet/src/preload.ts	P2	预加载
☐	apps/desktop-pet/src/collector/keyMouse.ts	P2	键鼠采集
☐	apps/desktop-pet/src/collector/decisionLoop.ts	P2	决策循环
☐	apps/desktop-pet/src/ipc/types.ts	P2	IPC 类型
☐	apps/desktop-pet/src/overlay/index.ts	P2	悬浮窗
☐	apps/desktop-pet/src/pet-ui/index.ts	P2	宠物 UI
☐	apps/mobile/app.json	P2	Expo 配置
☐	apps/mobile/package.json	P2	移动端依赖
☐	apps/mobile/tsconfig.json	P2	TS 配置
☐	apps/mobile/src/App.tsx	P2	根组件
☐	apps/mobile/src/index.ts	P2	导出口
☐	apps/mobile/src/auth/binding.ts	P2	账号绑定

MVP	路径	阶段	说明
☐	apps/mobile/src/collector/lowFrictionSignals.ts	P2	信号采集
☐	apps/mobile/src/permissions/index.ts	P2	权限
☐	apps/mobile/src/sync/signalUpload.ts	P2	信号上报
☐	apps/server/package.json	P2	后端配置
☐	apps/server/tsconfig.json	P2	TS 配置
☐	apps/server/requirements.txt	P2	Python 依赖
☐	apps/server/src/index.ts	P2	Hono 入口
☐	apps/server/src/main.py	P2	FastAPI 桩
☐	apps/server/src/__init__.py	P2	Python 包
☐	apps/server/src/api/__init__.py	P2	API 包
☐	apps/server/src/api/mobile_signals.py	P2	手机信号桩
☐	apps/server/src/api/web_work_sessions.py	P2	工作会话桩
☐	apps/server/src/routes/mobileSignals.ts	P2	手机信号路由
☐	apps/server/src/routes/workSessions.ts	P2	工作会话路由
☐	apps/server/src/routes/petConfig.ts	P2	宠物配置路由
☐	apps/server/src/routes/health.ts	P2	健康快照路由
☐	apps/server/src/db/sqlite.ts	P2	SQLite
☐	apps/server/src/scheduler/index.ts	P2	定时任务
☐	apps/server/src/ws/hub.ts	P2	WebSocket
☐	apps/treehouse/src/charts/README.md	—	遗留说明
☐	apps/treehouse/src/settings/README.md	—	遗留说明
☒	packages/shared-types/package.json	P1	类型包配置
☒	packages/shared-types/tsconfig.json	P1	TS 配置
☒	packages/shared-types/src/index.ts	P1	核心类型定义
☐	packages/decision-engine/package.json	P2	决策包配置
☐	packages/decision-engine/tsconfig.json	P2	TS 配置
☐	packages/decision-engine/src/index.ts	P2	决策逻辑
☐	packages/health-engine/package.json	P2	健康包配置
☐	packages/health-engine/tsconfig.json	P2	TS 配置
☐	packages/health-engine/src/index.ts	P2	健康分析
☐	packages/pet-engine/package.json	P2	行为包配置
☐	packages/pet-engine/tsconfig.json	P2	TS 配置
☐	packages/pet-engine/src/index.ts	P2	行为映射

MVP	路径	阶段	说明
☐	packages/llm-client/package.json	P3	LLM 包配置
☐	packages/llm-client/tsconfig.json	P3	TS 配置
☐	packages/llm-client/src/index.ts	P3	导出入口
☐	packages/llm-client/src/types.ts	P3	LLM 类型
☐	packages/llm-client/src/client.ts	P3	API 客户端
☐	packages/llm-client/src/prompts/personalityPrompt.ts	P3	性格 Prompt

MVP 验收清单 (与 ☒ 文件对应)

- ☐ yarn dev:web 或 npm run dev:web 可启动
- ☐ / → 选宠 → /dashboard 全流程可走
- ☐ 选宠信息刷新后仍在 (localStorage)
- ☐ Dashboard 进入后 3 秒内有第一句关怀话
- ☐ 至少 2 种性格台词可区分
- ☐ 点击小鸟有互动反馈
- ☐ mock 变化时: 鸟动作 + 气泡 + HealthCards 一致

MVP 需实现文件: 25 个 (上表 ☒ 行) · 完整版骨架: 63 个 (上表 ☐ 行)

PR 纪律

- MVP 阶段默认只改 apps/web/ 及 MVP 必需的 packages/shared-types
- 改 server / mobile / desktop-pet / 引擎包请打标签 phase-2 或 phase-3
- 演示口径: 「数据为演示; 架构已预留多端」