

Python 运行环境的安装与使用

Dill Chu 编著

2024 年 3 月 2 日

在本课程中,我们选择安装 anaconda 这一 Python 发行版进行学习与开发。一方面是因为 anaconda 在安装时不仅仅能够安装一个 python 解释器,其也会同时安装 IPython kernel, Jupyter notebook, matplotlib, scipy, numpy 等多个常用的(也就是本课程中会用到的)第三方库。另一方面, anaconda 提供 Spyder 这一高集成度,便于初学者学习和调试的 IDE,可以提供给我们“开箱即用”的体验¹。

如果你想要挑战自己,当然可以自行到 Python 项目官网²上自行下载和安装 Python 解释器,而后使用 pip 包管理工具安装我们所需的各类第三方库或者第三方组件(包括 Spyder,也可以通过 pip 来自动安装)。但在正式开始教程之前,需要强调,作为初学者,请不要同时安装纯净 Python 解释器和 anaconda,即不要让使用下载的 Python 安装包所安装的 python 解释器同 anaconda 在同一台电脑上并存,因为此时你的电脑里将同时有两个 python 运行环境,且这两个运行环境没有通过环境管理器进行管理,其激活次序,即运行 python 脚本文件时正在使用的 python 解释器,或是尝试使用 pip 安装第三方库所指向的环境不易明确。总之,作为课程的初学者,也是本手册后面的安排,我们将基于 anaconda (conda+python 解释器)进行介绍,包括环境配置,工具使用等,所有代码也将会在这个环境下进行运行。

本章节,我们将会介绍 Anaconda 的下载与安装过程, Spyder 的基本使用方法,并在最后简要介绍 conda 环境管理工具和 pip 包管理工具的使用。

1 Anaconda 的下载与安装

1.1 Anaconda 下载与安装

Anaconda 现已实现完善的公司化运营,可以访问其网站下载 Anaconda:

<https://www.anaconda.com/download>

但通常,出于下载速度的考量,我们选择使用校园网联合镜像站的方式下载 Anaconda,这不仅仅可以提供更快的安装包下载速度,同时其分发的安装包也会将其中的默认镜像站替换成自己的分发站点,从而提供更高的 pip 与 conda 下载与更新速度。提供镜像站的组织有很多,如清华大学 TUNA 协会,中国科学技术大学所等高校及高校学生组织所提供的下载源,此处以清华大学 TUNA 协会提供的下载源为例。

访问 <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/>³, 获取 anaconda 安装包列表。根据自己的操作系统版本和硬件架构,选择下载对应的安装包体(如 Windows-x86_64 对应 AMD, Intel 处理器的 Windows 设备, MacOSX-arm64 对应搭载 Apple Silicon M1、M2、M3 的设备)。在当前的时间节点,建议选择 Anaconda3-2023.09 开头的安装包。如图 1所示

对于不太熟悉命令行操作的同学来说,建议下载文件拓展名为 pkg 或 exe 的安装包,其可以提供图形化的安装界面和选项。具体安装过程在此不再赘述,但请注意,不要把 Anaconda 安装在含有中文的目录下,尤其注意你的 Windows 用户名是否带有中文。如果你不确定,可以直接将其安装在 C 盘外的其他盘符⁴,另外创建的文件夹中。

¹anaconda 本身也提供很多别的功能,本章节后面会进行简要介绍

²<https://python.org>

³此为双栈站点,可以自动选择 IPv4 或 IPv6 解析,将 mirrors 替换为 mirrors6 则只解析 IPv6,替换为 mirrors4 则只解析 IPv4,在校园网环境下,使用 IPv6 下载的文件不计流量。

⁴不要将 Anaconda 安装在 C:/Program Files 中

Anaconda3-2023.09-0-Linux-aarch64.sh	838.8 MiB	2023-09-29 23:47
Anaconda3-2023.09-0-Linux-ppc64le.sh	525.2 MiB	2023-09-29 23:47
Anaconda3-2023.09-0-Linux-s390x.sh	366.2 MiB	2023-09-29 23:47
Anaconda3-2023.09-0-Linux-x86_64.sh	1.1 GiB	2023-09-29 23:47
Anaconda3-2023.09-0-MacOSX-arm64.pkg	741.8 MiB	2023-09-29 23:47
Anaconda3-2023.09-0-MacOSX-arm64.sh	744.0 MiB	2023-09-29 23:47
Anaconda3-2023.09-0-MacOSX-x86_64.pkg	772.0 MiB	2023-09-29 23:48
Anaconda3-2023.09-0-MacOSX-x86_64.sh	774.1 MiB	2023-09-29 23:48
Anaconda3-2023.09-0-Windows-x86_64.exe	1.0 GiB	2023-09-29 23:48

图 1: Anaconda3 安装包示例

1.2 环境变量配置

配置环境变量的目的是令其他程序在运行 python 时能够直接找到 base 环境下的 python，而不需要手动指定，同时也方便我们直接打开命令行就可以直接使用 python 解释器运行和调试程序。anaconda 提供了方便快捷的命令行环境的环境变量配置方式，只需要切换到 conda.exe 的安装位置⁵，直接在命令行中运行 `conda init` 即可⁶。运行效果如图 2 所示。

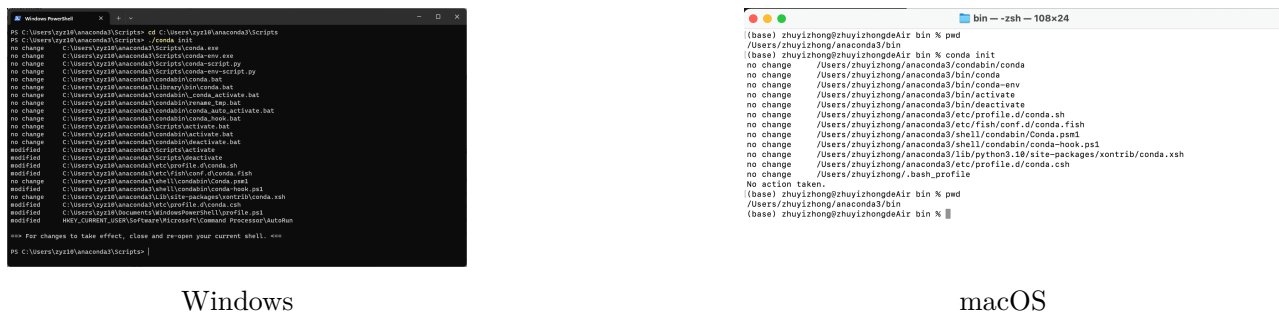


图 2: 使用 conda init 自动配置环境变量的结果

而后，重新打开命令行（Windows 10/11 中的终端⁷，macOS 中的控制台），可以看到在命令前面出现了 (base) 字样，表明当前激活的 python 环境是 conda 管理的 base 环境。

至此，anaconda 的环境配置已经基本结束。对于 Windows 用户，如有需要，还可以在高级系统设置中手动将 anaconda 安装目录下的 bin 和 Script 目录添加到 Path 中，在此不再赘述。今后的课程学习中，用到的可能性很小。

2 Spyder 使用

Spyder 是今后我们在课程学习上将要主要使用的 IDE⁸，也是考试时要用的考试机上所具备的唯二的 Python 代码编辑工具⁹。Spyder 基于 IPython kernel 运行和调试 Python 代码，可以直观的将当前时刻各变量的值显示在窗口上，同时也具有命令行窗口，方便直接运行指令进行测试，或对变量值进行直接的修

⁵windows 下的默认位置 C:\Users\用户名\anaconda3\Script, macOS 下的默认位置/Users/用户名/anaconda3/bin

⁶对于 powershell, 需要使用 `.\conda init`

⁷ 打开 powershell 时如果出现异常报错,则需要使用 Win+X 点选终端(管理员)打开 powershell,运行 Set-Execution Policy RemoteSigned 以启用脚本运行功能

8 集成开发环境

⁹另一个是 Python 安装时会有的 IDLE，不具备联想提示和调试功能。

改。总之，对于初学者而言，Spyder 是非常简单，易用的 Python IDE。下面将会对 Spyder 的功能进行简单的介绍。

安装流程结束后，在开始菜单（macOS：启动台）中找到 Anaconda Navigator，点击运行。加载结束后，可以打开 Spyder，如图 3所示


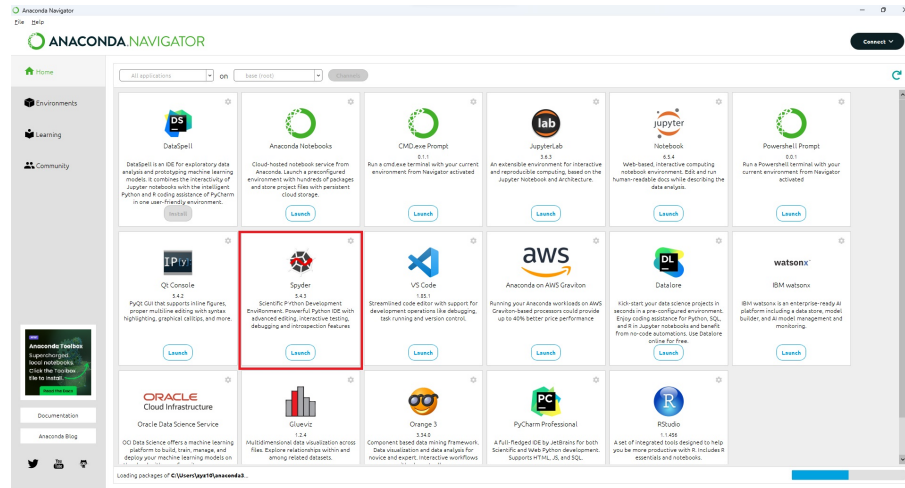


图 3: Anaconda Navigator 主界面

下面介绍 Spyder 主界面各面板的功能。但在开始之前，我们先来把 Spyder 的界面语言修改成中文。点选 Tools-Preferences 打开选项页面，而后在 Application-Advanced settings 中找到 Languages，选择简体中文即可。如下图所示。

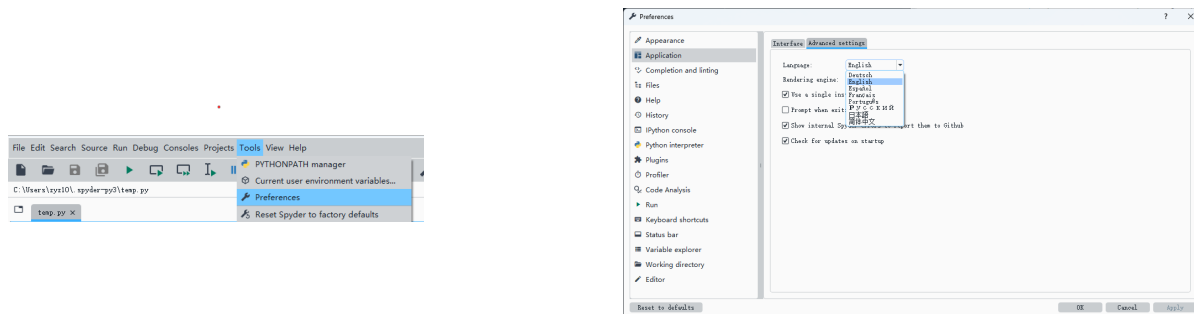

下面介绍 Spyder 主界面各面板的功能与作用。设置中文并打开 Spyder 后，初始界面如图 4 所示。

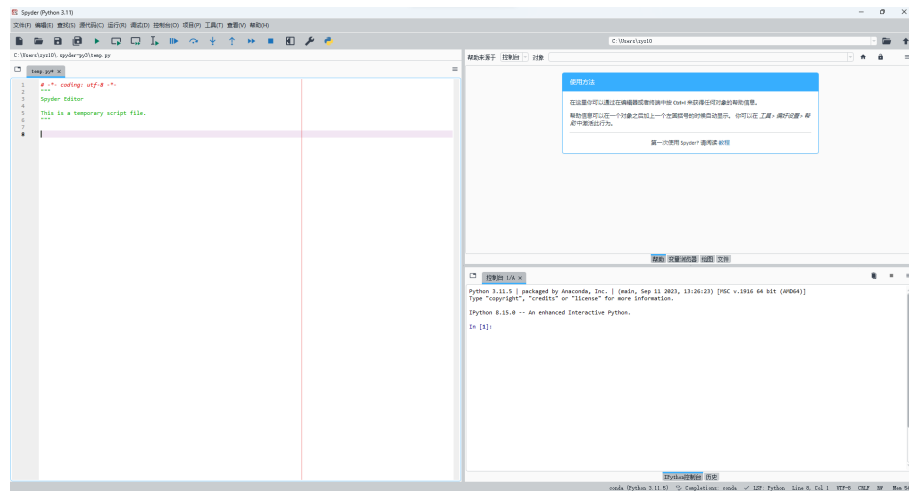


图 4: Spyder 主界面

左侧是代码编辑区域，可以在此修改和编辑 Python 程序的源代码。

可以看到，在源代码编辑框右侧，未到达编辑框边界处有一根纵向的线，这个位置代表 Python 源代码编写规范 PEP 8 中的要求，每行代码不超过 79 个字符。有兴趣的同学可以自行查找资料，深入了解 PEP 代码规范。简单来说，PEP 8 是对代码可读性提供的规范，用来保证程序员书写出的代码具有可读性和可维护性。还请大家尽量遵循代码规范，包括后面介绍基本语法时会提到的变量命名规范和注释规范等，方便各位同学后面再读懂自己的代码，也方便授课教师和我:-)。

下面让我们聚焦于界面上方的一排按钮。如图 5 所示。我们使用的大部分操作都可以在这里找到。从左到右，按钮的功能依次为：

1. **新建文件**: 在当前目录新建一个 python 源文件，默认以「未命名 x.py」为命名，保存时可修改文件名
2. **打开文件**: 选择一个 Python 源文件并打开到工作区
3. **保存文件**: 保存当前打开的文件
4. **保存所有打开的文件**: 将所有打开的文件进行保存操作
5. **运行**: 从头开始运行当前的文件
6. **运行单元格**:

新建文件、打开文件、保存文件、保存所有打开的文件、运行（从头开始运行当前打开的文件）、运行单元格（需创建 cell，多用于调试）、运行当前单元格并跳到下一单元格、调试文件（开始调试）、运行当前行（在开始调试的情况下，运行暂停是点按生效）、步入当前函数或方法、执行完当前函数到返回、继续运行到下一个断点、停止调试。最后三个按钮分别对应用户界面的操作，打开设置和 Python Path 管理器，除打开设置外，在本课程中并不常用。

右侧上半部分有 Spyder 提示，变量浏览器，绘图和文件四个选项卡。Spyder 提示可以显示库函数的帮助提示信息，具体使用方法在后面详细的语法部分将会进行更加详细的介绍。变量浏览器可以显示当前



图 5: Spyder 快捷按钮


内存中所存放的变量，包括类型、大小¹⁰和值。不同版本的 Spyder 在处理变量浏览器选项卡时可能有所不同，但总体上大同小异。我们只需要了解，双击值这一列对应的格子即可看到和修改变量的值，便足够了。

绘图和文件选项卡在前期使用的较少。绘图选项卡可以保存每一次使用 matplotlib 等库绘制出来的图片，形成一个历史记录，方便查阅和调用。具体使用方法将会在后面绘图的部分再行介绍。文件选项卡则会显示当前打开的 Python 文件所处的目录下面的文件，在后面进行文件操作或处理大作业时，观察和操作当前目录下有哪些文件¹¹非常便利。

右侧下半部分提供了一个命令行窗口，在此可以直接与 IPython 内核交互。Spyder 运行 Python 文件是使用 IPython 内核进行解释运行的，如果真的直接使用 Python.exe 对文件进行解释运行，在每一次运行完程序之后，Python.exe 不会驻留在后台，相关内存会被释放，自然也不能看到内存中存储的变量的情况。而原始的 Python 解释器也不提供调试功能。

书归正题，在这个命令行窗口中，我们可以直接创建变量，运行命令，抑或是在调试过程中修改变量的值，都是可行的。具体的使用方法，在下一章将会结合具体代码进行概述。现在，你只需要了解到这个界面上各个块的功能即可。

再行补充一个知识，在命令行窗口右侧上部，可以看到一个三横线选项卡，将其打开，里面有对 IPython 内核的交互。如图所示。可以新建，中断或重启 IPython 内核。这对于程序陷入死循环或卡死时是十分有效的，可以在这里重启或直接开启一个新内核运行程序。当然，也可以直接关闭控制台选项卡，这也能起到关掉对应 IPython 内核的作用，当没有 IPython 内核在运行时，Spyder 会自动开启一个新的 IPython 内核¹²。

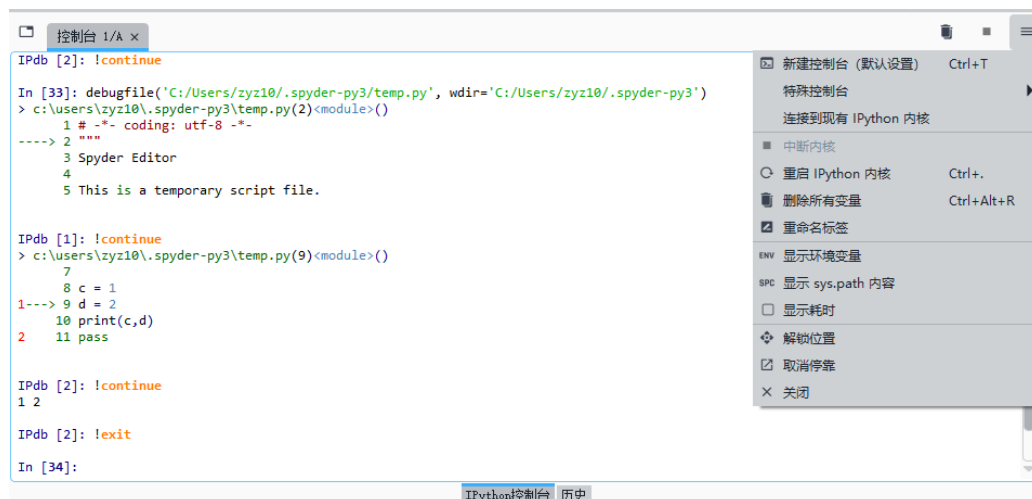

¹⁰可以理解为规模，如 3x2 的数组会显示为 (3,2)；普通的整形、浮点会显示为 1

¹¹包括其他 Python 脚本或者数据文件

¹²IPython 中的 I 代表 Interact，即交互。我一直将其称之为内核，其实其本质上就是一个进程，使用其运行 Python 脚本，本质上就是要求这个进程读取这个文件并进行解释运行。如果想要深入了解 IPython，可以访问 ipython.org

3 pip 和 conda 的使用 *

在这一部分，我们将要介绍 `pip` 和 `conda` 的使用方法。这两个工具都可以作为环境下的包管理工具，`conda` 同时还可以作为虚拟环境的管理工具。在课程中，我们使用这两个工具都不会特别深入，因此这里只介绍一些基础的使用方法。

3.1 pip 包管理工具

Python 是一个具有系统性的包管理和共享体系的体系，`pip` 是 python 标准安装后会带有的包管理工具。如果想要下载或使用一个第三方库，如 `matplotlib`, `scipy` 等，可以先访问 <https://pypi.org> 查看包名，文档和快速入门（如有）。也可以在这个平台上搜索第三方库。当搜索到一个第三方库后，可以使用下列格式的命令安装：

```
1 pip install <package name> <-U> <-i> <mirror>
```

`package name` 参数是必选参数，是包名。`<-i mirror>` 参数是指定 `pip` 从哪个镜像站下载软件包，`mirror` 参数应当填写镜像站地址。比如下面这个例子

```
1 pip install scipy -U -i \  
2 https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

其指定使用清华大学 TUNA 协会的镜像¹³，安装（以及升级）`scipy` 库。要补充说明的是，上面这个代码框内的“\”的目的只是为了换行使用，无论是 `bash` 还是 `python` 中，“\”符号的含义均是将一行代码拆成两行书写，解释器会将第二行，甚至更多行（如果你连续使用“\”的话）的内容按照顺序拼接到一起理解和执行。

如果希望指定安装的库的版本，可以参考下面的示例：

```
1 pip install scipy==1.11.3
```

3.2 conda 环境管理工具

`anaconda` 是 `conda` 管理工具的一个发行版，除此之外，还有 `miniconda` 等更加精简的发行版本，其更加适合于诸如 Raspberry Pi 等资源相对有限的计算平台，以及运行在无头模式下的服务器上使用。本小节将集中于 `conda` 工具的使用的介绍。

3.2.1 conda 创建和管理虚拟环境

在安装完毕之后，`anaconda` 会自动创建一个 `base` 环境，在本课程中，我们大部分情况下都可以在 `base` 环境内进行操作，这是因为我们在课内所使用的第三方库的数量不是很多，集中在一个环境内进行操作不会带来什么问题。下面介绍一个可能的情况，在完成大作业时，课程要求我们建立一个 GUI，假设你需要使用 `PyQt6`（或者新版本的 `PyQt5`）来建立你的 GUI，这是一个非常好用的 GUI 库，而 `Spyder` 运行依赖于特定版本的 `PyQt5`，二者会产生冲突。在这种情况下，创建一个新的虚拟环境便是必要的了。

下面介绍创建和管理虚拟环境的办法。`conda` 支持创建运行特定版本 `python` 的虚拟环境，如下所示：

¹³另可参阅 TUNA 协会提供的 `pypi` 镜像使用帮助：
<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/pypi/>

```
1 conda create -n <name> python=<version>
```

<name> 参数是虚拟环境的名称，支持大小写，且对大小写敏感。<version> 是指定 python 解释器版本，支持到小版本如 3.10.3。可以观察下面的示例

```
1 conda create -n MyPythonSpace python=3.10.3
```

这里我们指定创建一个名为 MyPythonSpace 的虚拟环境，解释器版本为 3.10.3。运行时会提示是否继续，按下回车即为继续¹⁴，运行输出如下：

```
1 Channels:
2 - defaults
3 Platform: osx-arm64
4 Collecting package metadata (repodata.json): done
5 Solving environment: done
6
7 ## Package Plan ##
8
9 environment location: \
10 /Users/<username>/anaconda3/envs/MyPythonSpace
11
12 added / updated specs:
13 - python=3.10.3
14
15
16 The following packages will be downloaded:
17
18 ## 此部分为Python解释器包信息，略去 ##
19
20 The following NEW packages will be INSTALLED:
21
22 ## 此部分忽略 ##
23
24
25 Proceed ([y]/n)? y
26
27
28 Downloading and Extracting Packages:
29
30 Preparing transaction: done
31 Verifying transaction: done
32 Executing transaction: done
33 #
34 # To activate this environment, use
35 #
```

¹⁴形如 [y]/n 这样的确认提示，在不输入任何字符的情况下直接回车，则默认值为 y，若为 y/[n]，则默认值为 n


```
36 # $ conda activate MyPythonSpace
37 #
38 # To deactivate an active environment, use
39 #
40 # $ conda deactivate
```

而后，运行 `conda activate MyPythonSpace`，即可激活 `MyPythonSpace` 虚拟环境，如下：

```
1 (base) bin % conda activate MyPythonSpace
2 (MyPythonSpace) bin % python --version
3 Python 3.10.3
```

需要返回 `base` 环境时，只需要运行 `conda deactivate` 即可。

下面介绍使用 `conda` 对已有环境进行管理。首先，如果需要列出当前存在的所有由 `conda` 管理的环境，可以运行 `conda env list`。其会列出当前存在的所有环境，以及其位置，如下列所示：

```
1 # conda environments
2 #
3 base          /Users/username/anaconda3
4 MyPythonSpace /Users/username/anaconda3/envs/MyPythonSpace
```

如需删除某环境，可以考虑运行：

```
1 conda env remove --name <env>
```

如删除 `MyPythonSpace` 这一环境：

```
1 conda env remove --name MyPythonSpace
```

这一命令可以删除这个 `Python` 环境下的所有软件包以及这个环境本身。

3.2.2 使用 conda 进行包管理 *

下面介绍使用 `conda` 安装第三方库的一个示例。在大部分情况下，我们使用 `pip` 安装第三方库已经足够了，但在这里还是介绍一下。同时，要注意，不要尝试使用 `pip` 管理 `conda` 安装的第三方库，反之亦然。

使用 `conda` 安装 `PyTorch` 的方法如下：

```
1 # From https://pytorch.org
2 conda install pytorch::pytorch torchvision \
3     torchaudio -c pytorch
```

运行之后，`conda` 会在当前激活的虚拟环境下安装 `pytorch`, `torchvision`, `torchaudio` 三个第三方库。在这里，`install` 表明要求 `conda` 执行安装包的操作，`-c pytorch` 指定在 `pytorch` 这一发行频道上查找软件包。

如果需要卸载软件包，可以运行 `conda remove --name <env> <package>` 进行卸载软件包的操作。如，卸载 `MyPythonSpace` 中的 `numpy` 软件包：

```
1 conda remove --name MyPythonSpace numpy
```

下面介绍使用 conda 对环境中的第三方库进行升级的方法。但需要注意的是，如果你的环境当前可以满足需求，不需要用到新版本的特性，当前运行的版本也没有需要通过更新来修复的安全漏洞，那么就不要更新某个第三方库。同样的，也不必对整个环境内的第三方库进行统一的更新，但在此仍然介绍这种方法。

```
1 conda update --all
```

这样，conda 便会更新当前激活的环境下的所有库。相似的，更新某个库的方法为：

```
1 conda update <package>
```

习题 1

- conda 的作用是什么，pip 的作用是什么，如何理解 Anaconda 这一整体？
- 创建名为 `PythonBais` 的环境，指定解释器版本为 3.10.2，并使用 pip 包管理工具在其中安装版本为 1.0.0 的 `numpy`；而后，删除此环境
- * 卸载 Anaconda 并安装 `miniconda`，与 Anaconda 进行比较。