UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

# UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

## Mata Kuliah Augmented Reality - Semester Ganjil 2026/2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mata Kuliah** | Augmented Reality | **Kode MK** | 29.05.05.CP4.2 |
| **Dosen Pengampu** | Ihdi Syahputra Ritonga, M.Kom | **Semester / SKS** | 5 / 2 SKS (Praktikum) |
| **Bentuk Ujian** | 20 Pilihan Ganda Berbasis Bukti Praktikum | **Waktu** | 100 menit |
| **Sifat Ujian** | Individu - Open Repository GitHub | **Bobot** | UTS 20% dari nilai akhir |
| **Materi** | Praktikum Pertemuan 2 s.d. 7 | **Tahun Akademik** | 2026/2027 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | M Zaky Alfadlani | **NIM** | 2924003 |
| **Kelas** | 5A | **Tanggal** | 10/20/2026 |
| **URL Repo GitHub** | https://github.com/zzaky06/AR-2026-2924003-MZAKYALFADLANI.git | | |

## PETUNJUK PENGERJAAN

1. Setiap soal bernilai 5 poin: 3 poin untuk pilihan jawaban yang benar dan 2 poin untuk bukti GitHub yang relevan. Total nilai = 100.
2. Untuk setiap nomor, tuliskan pilihan A/B/C/D dan cantumkan bukti dari repository GitHub Anda sendiri berupa URL file/permalink/commit, path file, atau dokumentasi yang secara langsung mendukung jawaban.
3. Jika nama file Anda berbeda karena modifikasi project yang sah, gunakan file ekuivalen yang menunjukkan fungsi/konfigurasi yang sama.
4. Bukti kode sebaiknya mengarah ke file .cs atau baris terkait; bukti konfigurasi mengarah ke ProjectSettings/scene; bukti hasil build mengarah ke dokumentasi aplikasi berjalan di smartphone.
5. Jawaban tanpa bukti yang relevan memperoleh nilai maksimal 3 dari 5 pada nomor tersebut. Bukti yang tidak terkait dengan jawaban tidak mendapat poin bukti.

**Template repo kelas:** https://github.com/ihdyrtg/AR-2026-NIM-NAMA

# SOAL PILIHAN GANDA BERBASIS ARTEFAK PRAKTIKUM


*Pilih satu jawaban paling tepat dan buktikan dari repository GitHub Anda.*

## P02 | Scene 3D

1. Pada project praktikum Pertemuan 2, komponen Unity yang menyimpan nilai Position, Rotation, dan Scale sebuah GameObject adalah ....

A. Rigidbody
B. Transform
C. Collider
D. Audio Source


**Bukti GitHub:**

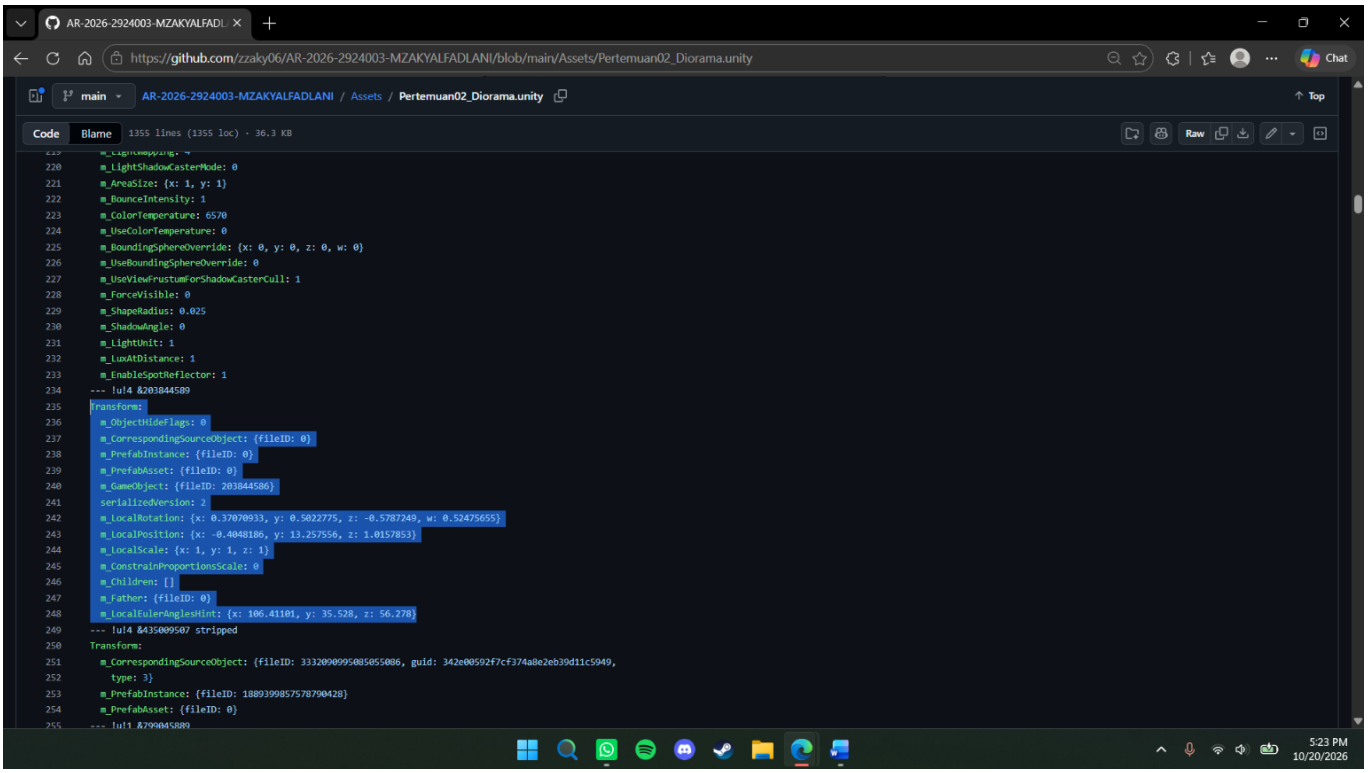

2. Jika mahasiswa ingin membuktikan melalui GitHub bahwa material telah dibuat pada praktikum diorama, ekstensi file yang paling tepat dicari adalah ....


A. .mat
B. .prefab
C. .unity
D. .cs

**Bukti GitHub:**

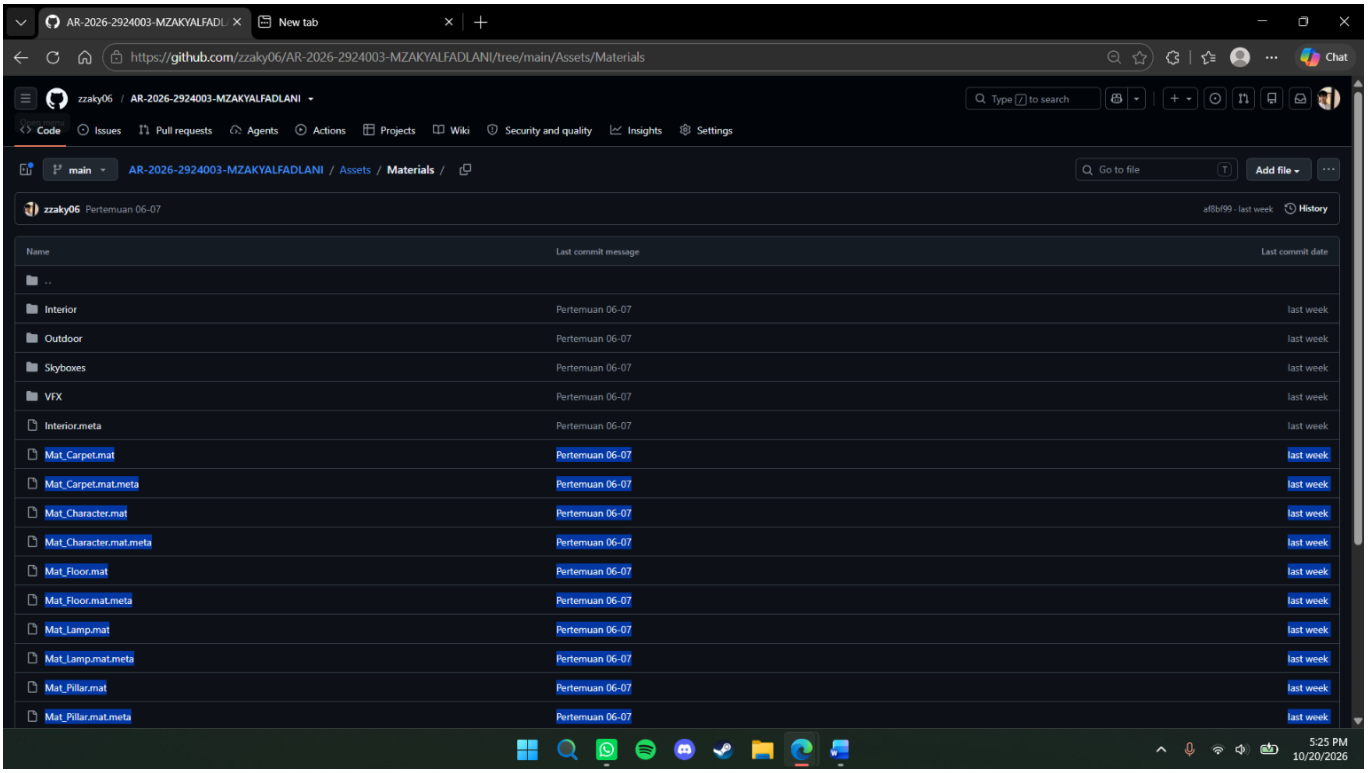

3. Bukti paling langsung pada repositori bahwa sebuah objek sudah dijadikan Prefab adalah adanya file dengan ekstensi ....
A. .wav
B. .asset
C. .prefab
D. .meta


**Bukti GitHub:**

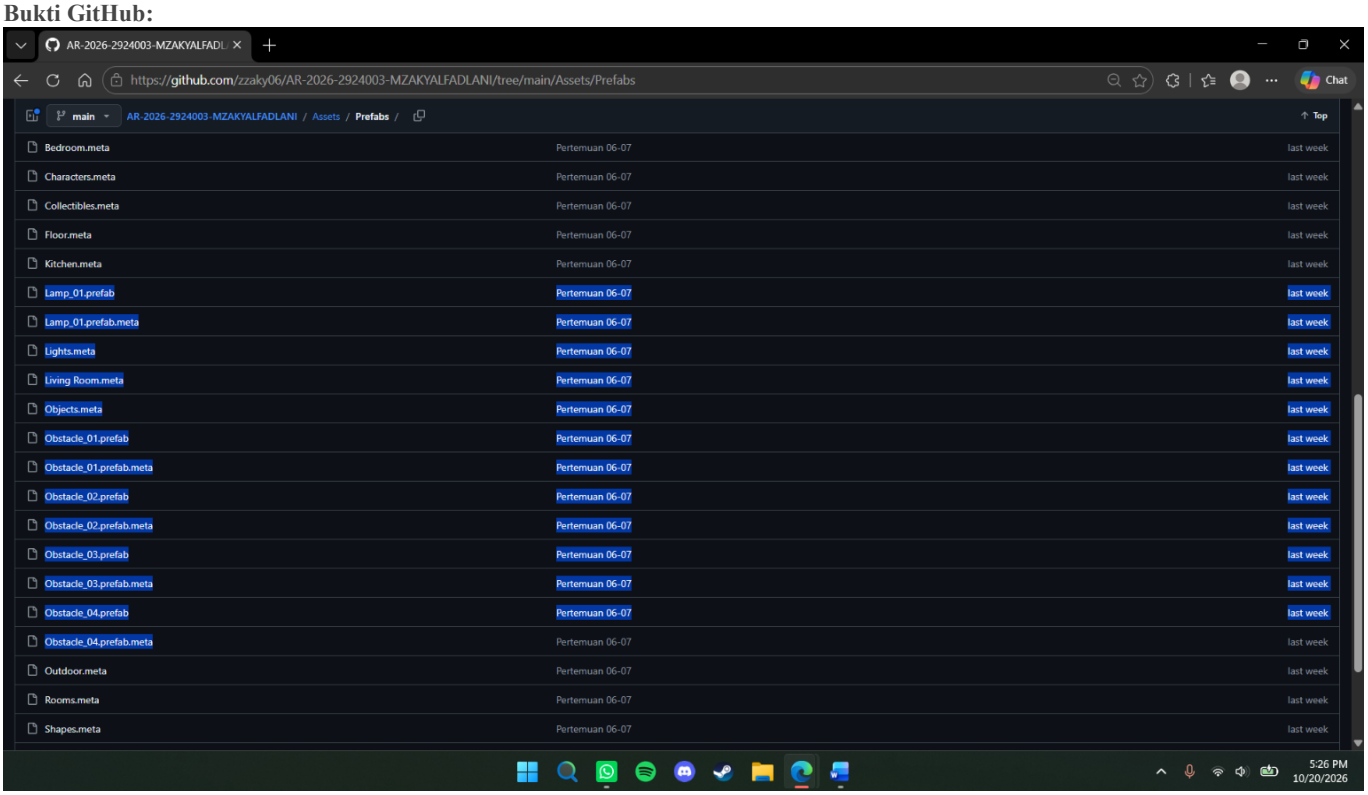


4. Agar sebuah objek pada praktikum dapat dipengaruhi physics sekaligus berinteraksi melalui tumbukan, kombinasi komponen yang paling sesuai adalah ....

A. Audio Source dan Audio Listener
B. Rigidbody dan Collider
C. Camera dan Canvas
D. Transform dan Material

**Bukti GitHub:**

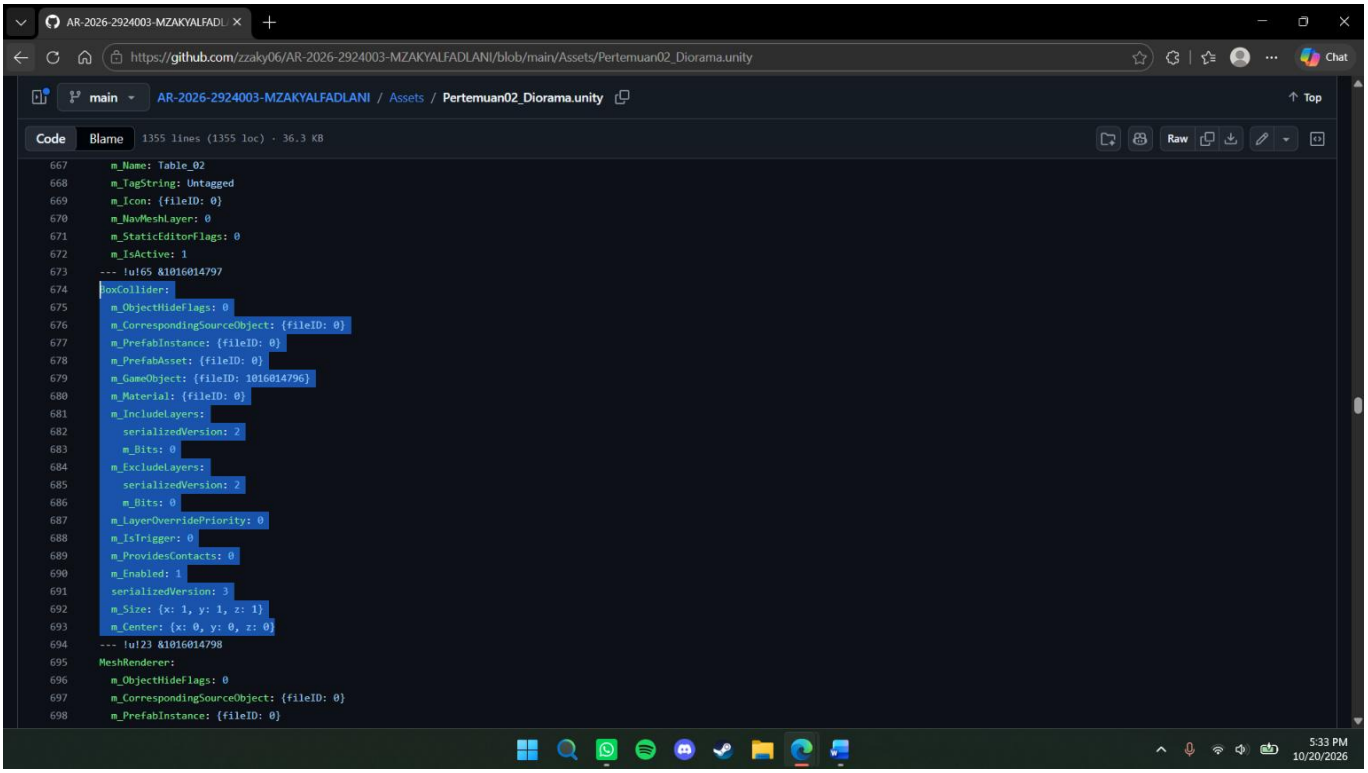

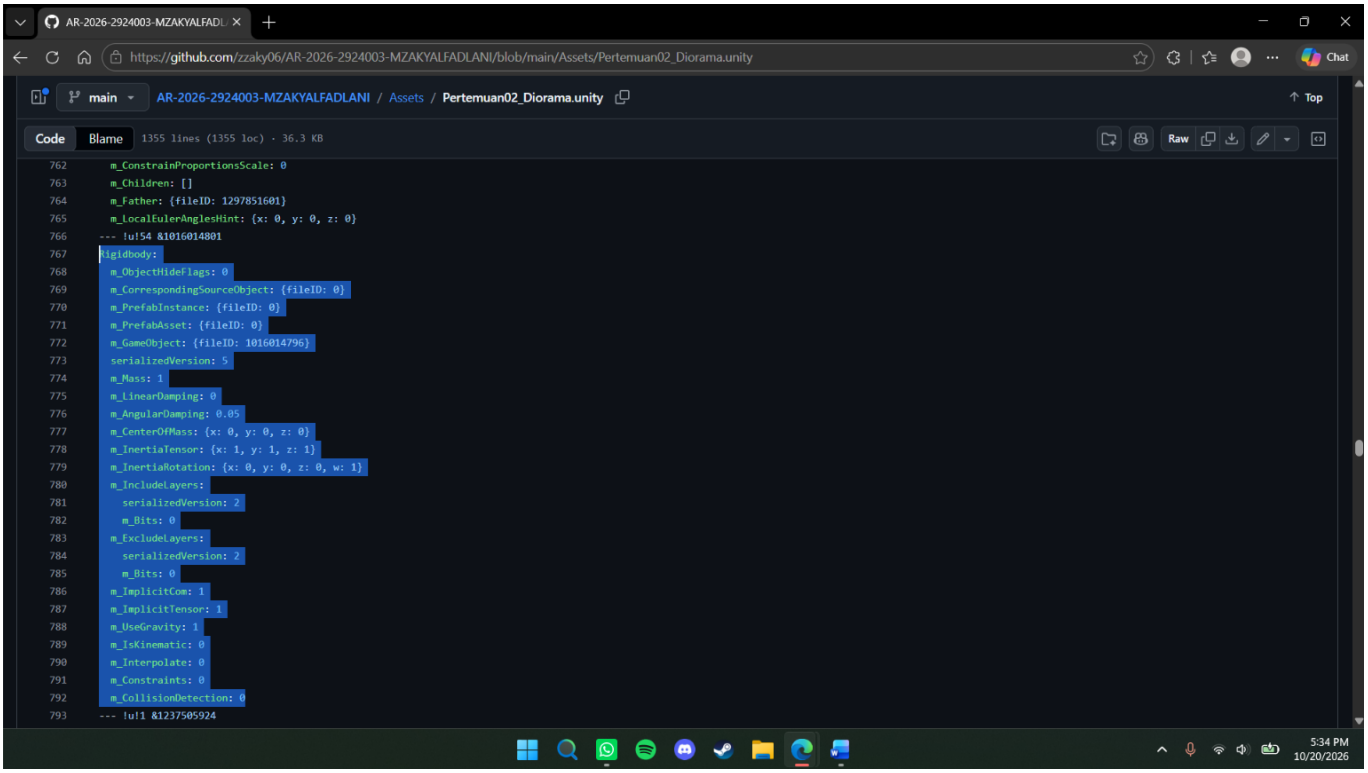



## P03 | Audio

5. Pada praktikum kamera dan audio, komponen yang ditempelkan pada GameObject untuk memutar sebuah AudioClip adalah ....


A. Audio Listener
B. Audio Source
C. Animator
D. Mesh Renderer

**Bukti GitHub:**

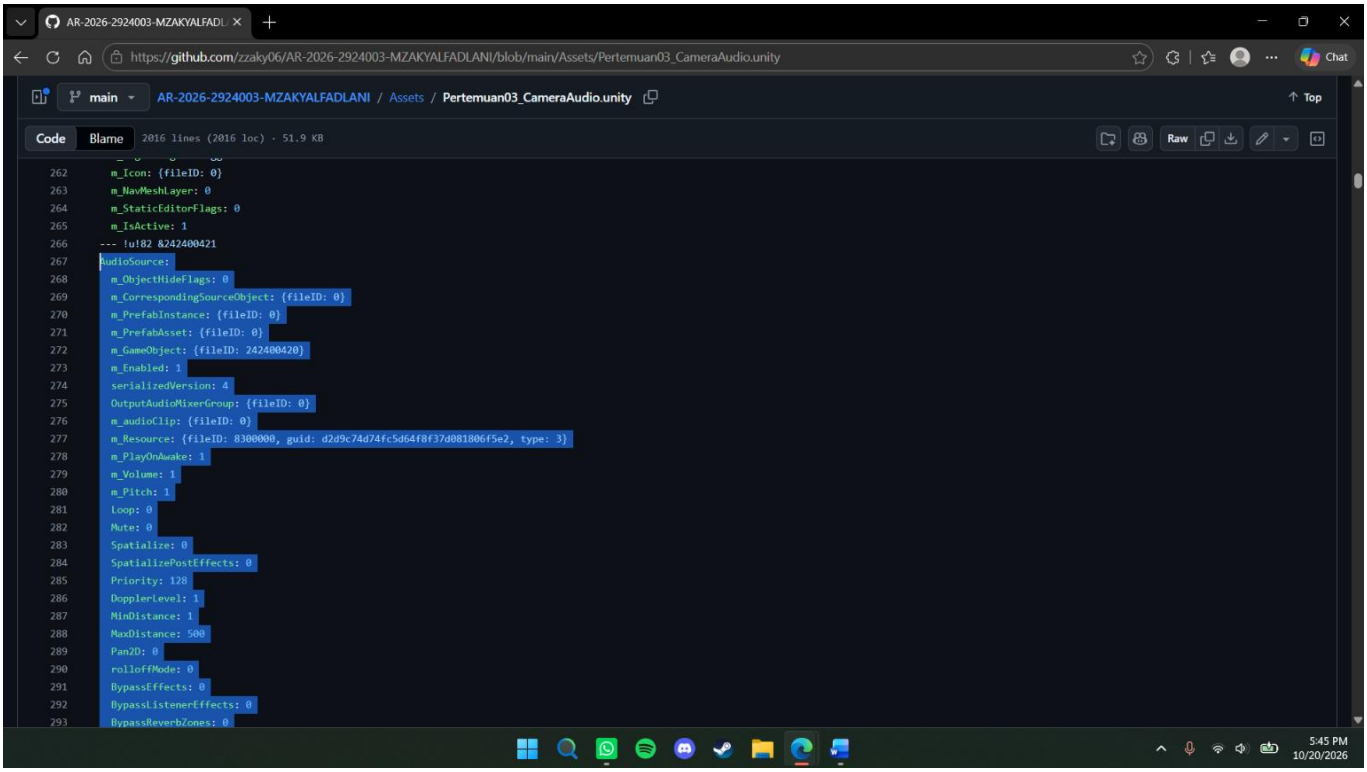
https://github.com/zzaky06/AR-2026-2924003-MZAKYALFADLANI/blob/main/Assets/Pertemuan03_CameraAudio.unity
main
AR-2026-2924003-MZAKYALFADLANI / Assets / Pertemuan03_CameraAudio.unity
Code
Blame
2016 lines (2016 loc) · 51.9 KB
m_Icon: {fileID: 0}
m_NavMeshLayer: 0
m_StaticEditorFlags: 0
m_IsActive: 1
--- !u!82 &242400421
AudioSource:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 242400420}
m_Enabled: 1
serializedVersion: 4
OutputAudioMixerGroup: {fileID: 0}
m_audioClip: {fileID: 0}
m_Resource: {fileID: 8300000, guid: d2d9c74d74fc5d64f8f37d081806f5e2, type: 3}
m_PlayOnAwake: 1
m_Volume: 1
m_Pitch: 1
Loop: 0
Mute: 0
Spatialize: 0
SpatializePostEffects: 0
Priority: 128
DopplerLevel: 1
MinDistance: 1
MaxDistance: 500
Pan2D: 0
rolloffMode: 0
BypassEffects: 0
BypassListenerEffects: 0
BypassReverbZones: 0
5:45 PM
10/20/2026

6. Pengaturan yang paling langsung digunakan untuk membedakan audio latar 2D dengan spatial audio 3D adalah ....
A. Loop
B. Pitch
C. Spatial Blend
D. Priority


**Bukti GitHub:**

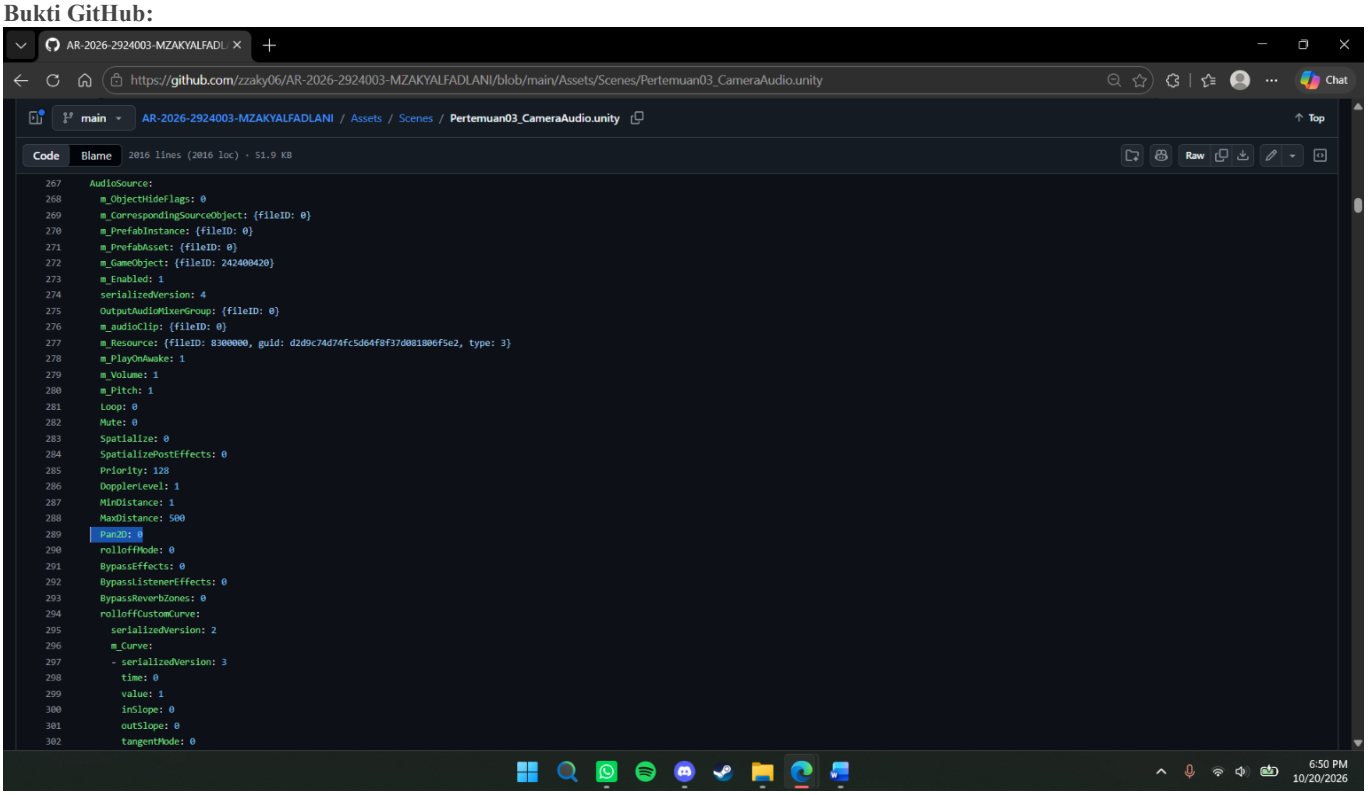


## P04 | Rotasi C#


7. Pada script RotateObject.cs, baris yang menunjukkan objek berputar pada sumbu Y adalah ....
   A. transform.Rotate(speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
   B. transform.Rotate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
   C. transform.Translate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
   D. transform.position = Vector3.up * speed;

**Bukti GitHub:**

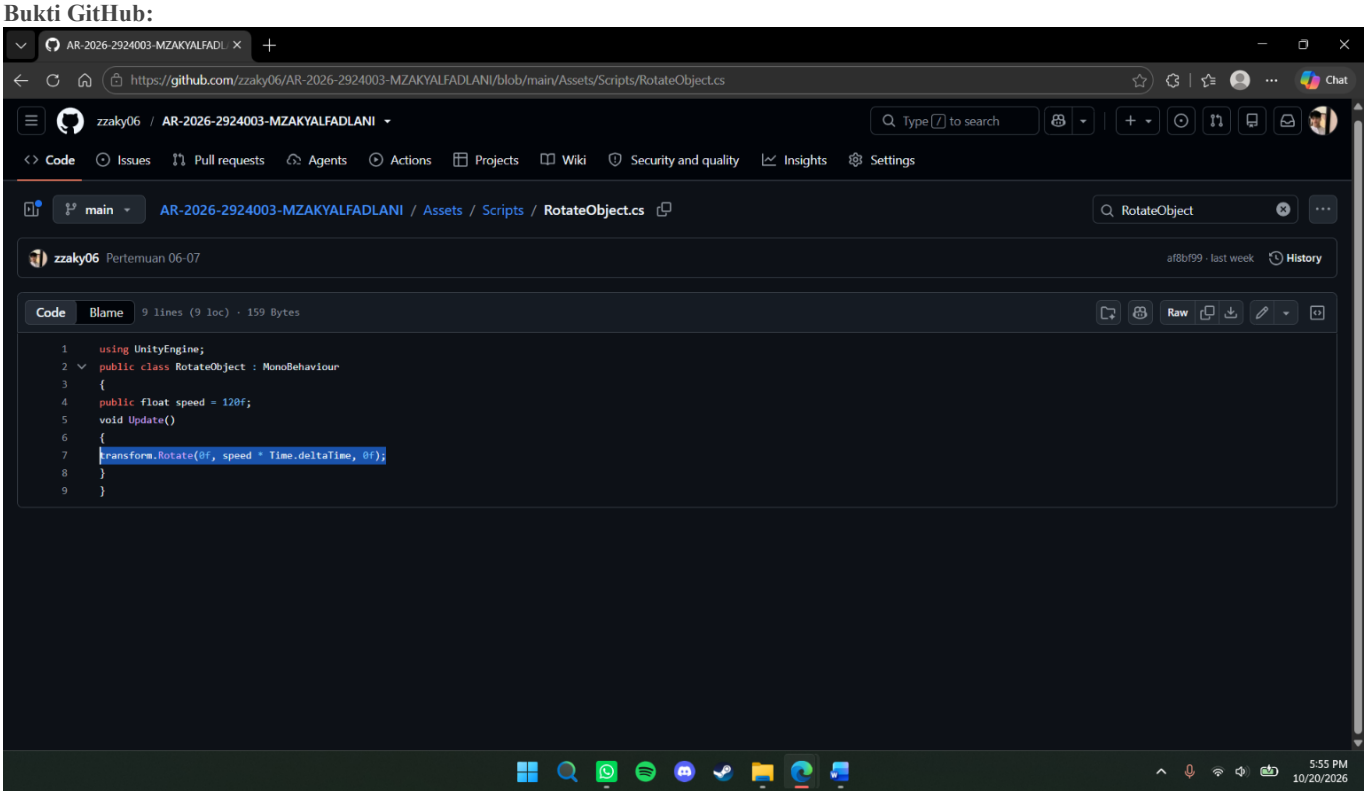

8. Fungsi penggunaan Time.deltaTime pada script pergerakan/rotasi dalam praktikum adalah ....
A. Membuat gerakan bergantung pada jumlah GameObject
B. Membuat perubahan gerak lebih konsisten terhadap perbedaan frame rate
C. Mengaktifkan Rigidbody secara otomatis
D. Mengubah sumbu lokal menjadi sumbu global


**Bukti GitHub:**

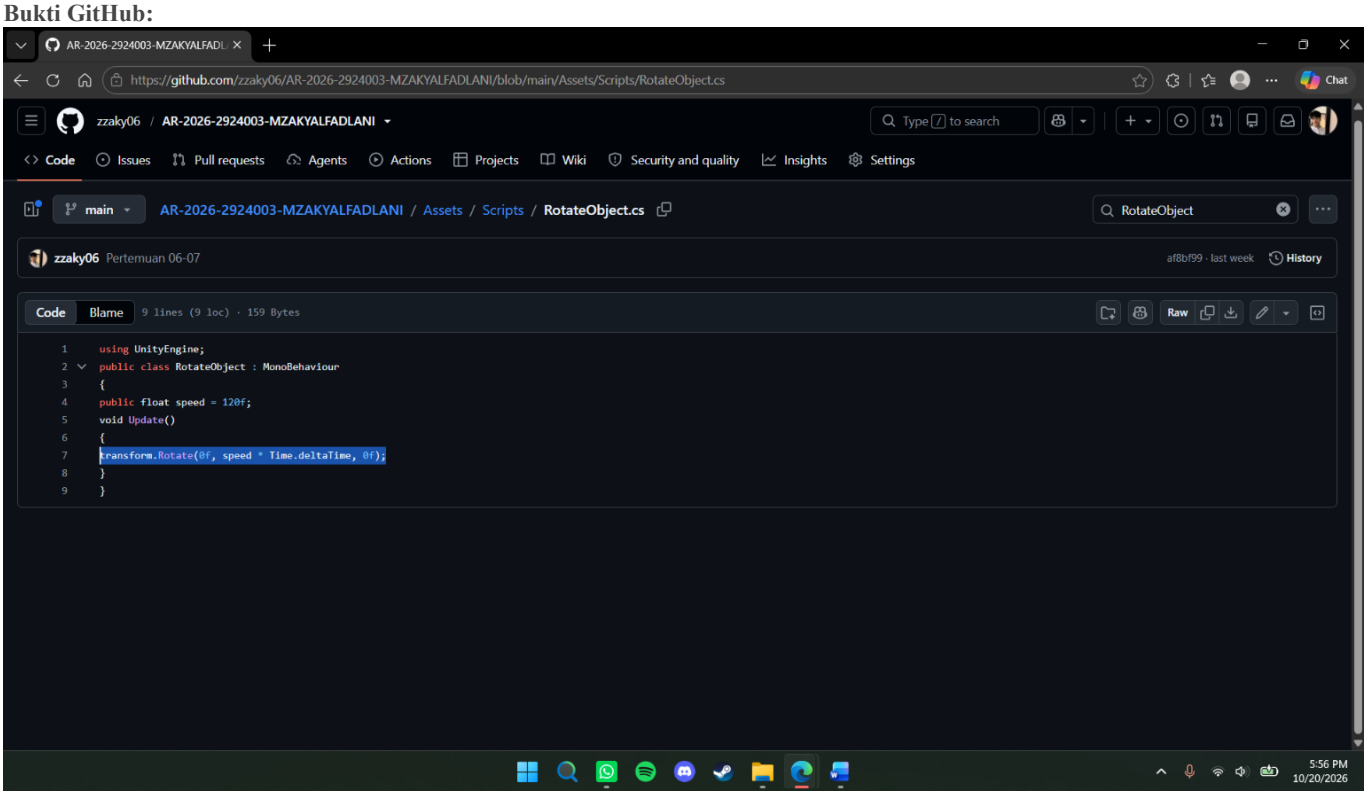

9. Perhatikan pola kode pada MoveObject.cs: transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime). Gerakan utama objek terjadi pada sumbu ....

A. X
B. Y
C. Z
D. Semua sumbu sekaligus


**Bukti GitHub:**

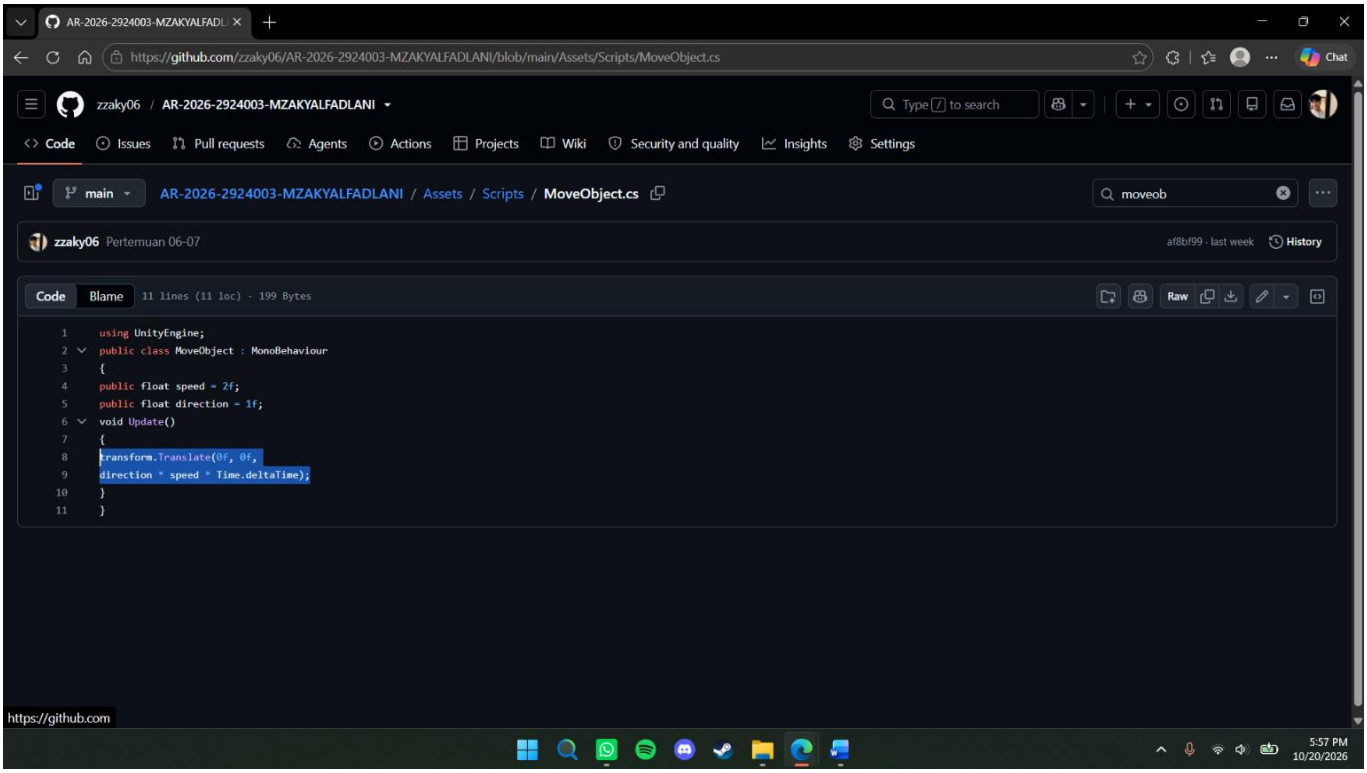


10. Pada FloatObject.cs, fungsi yang membentuk gerak naik-turun secara periodik adalah ....

A. Mathf.Sin(...)
B. Mathf.Abs(...)
C. Random.Range(...)
D. Vector3.Cross(...)


**Bukti GitHub:**

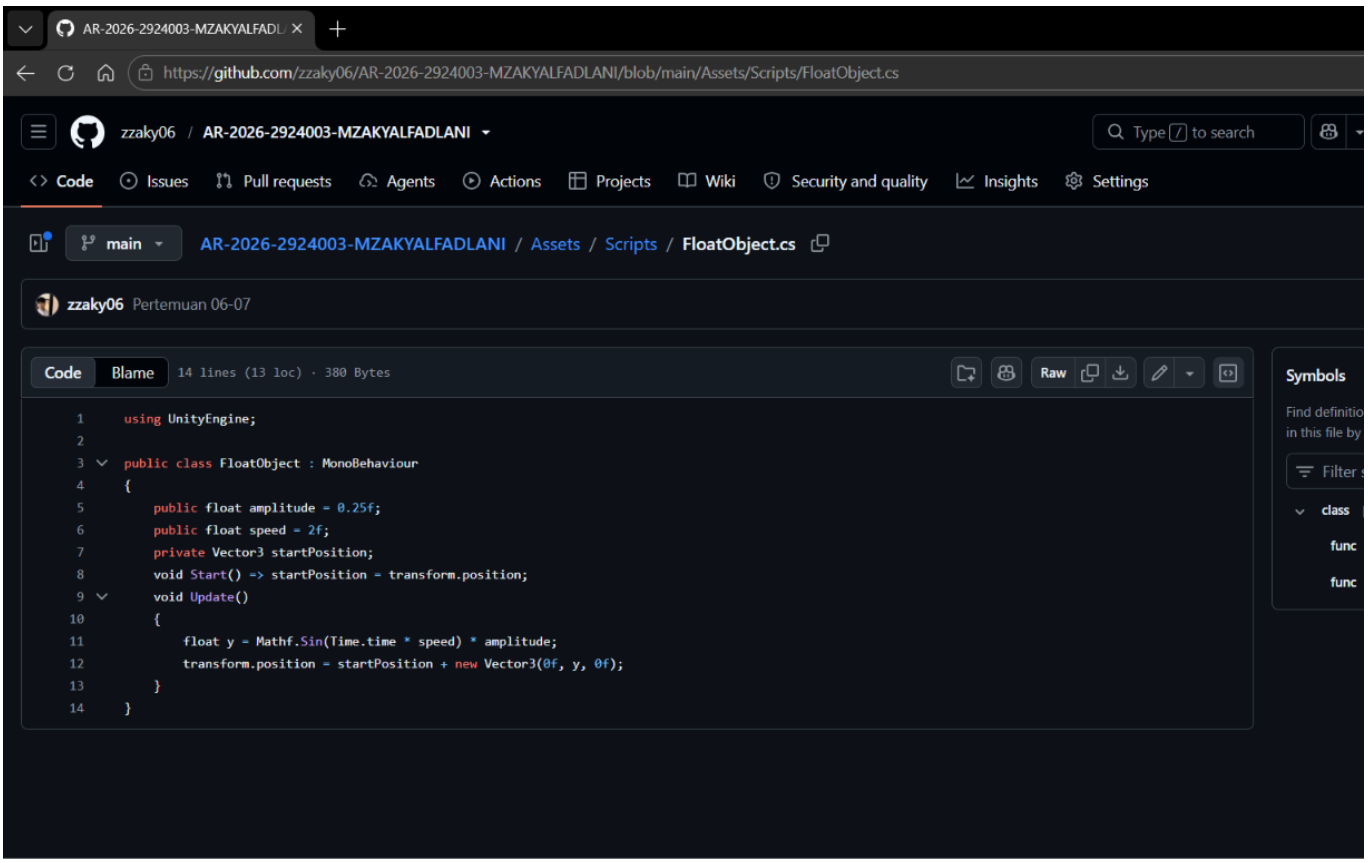
AR-2026-2924003-MZAKYALFADL
https://github.com/zzaky06/AR-2026-2924003-MZAKYALFADLANI/blob/main/Assets/Scripts/FloatObject.cs
zzaky06 / AR-2026-2924003-MZAKYALFADLANI
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
main
AR-2026-2924003-MZAKYALFADLANI / Assets / Scripts / FloatObject.cs
zzaky06 Pertemuan 06-07
Code
Blame
14 lines (13 loc) · 380 Bytes
Raw
Symbols
Find definitio
in this file by
Filter
class
func
func
using UnityEngine;
public class FloatObject : MonoBehaviour
{
public float amplitude = 0.25f;
public float speed = 2f;
private Vector3 startPosition;
void Start() => startPosition = transform.position;
void Update()
{
float y = Mathf.Sin(Time.time * speed) * amplitude;
transform.position = startPosition + new Vector3(0f, y, 0f);
}
}

## P05 | Input


11. Pada PlayerMovement.cs, input keyboard standar dibaca melalui pasangan axis ....
A. Mouse X dan Mouse Y
B. Horizontal dan Vertical
C. Fire1 dan Fire2
D. Jump dan Submit

**Bukti GitHub:**

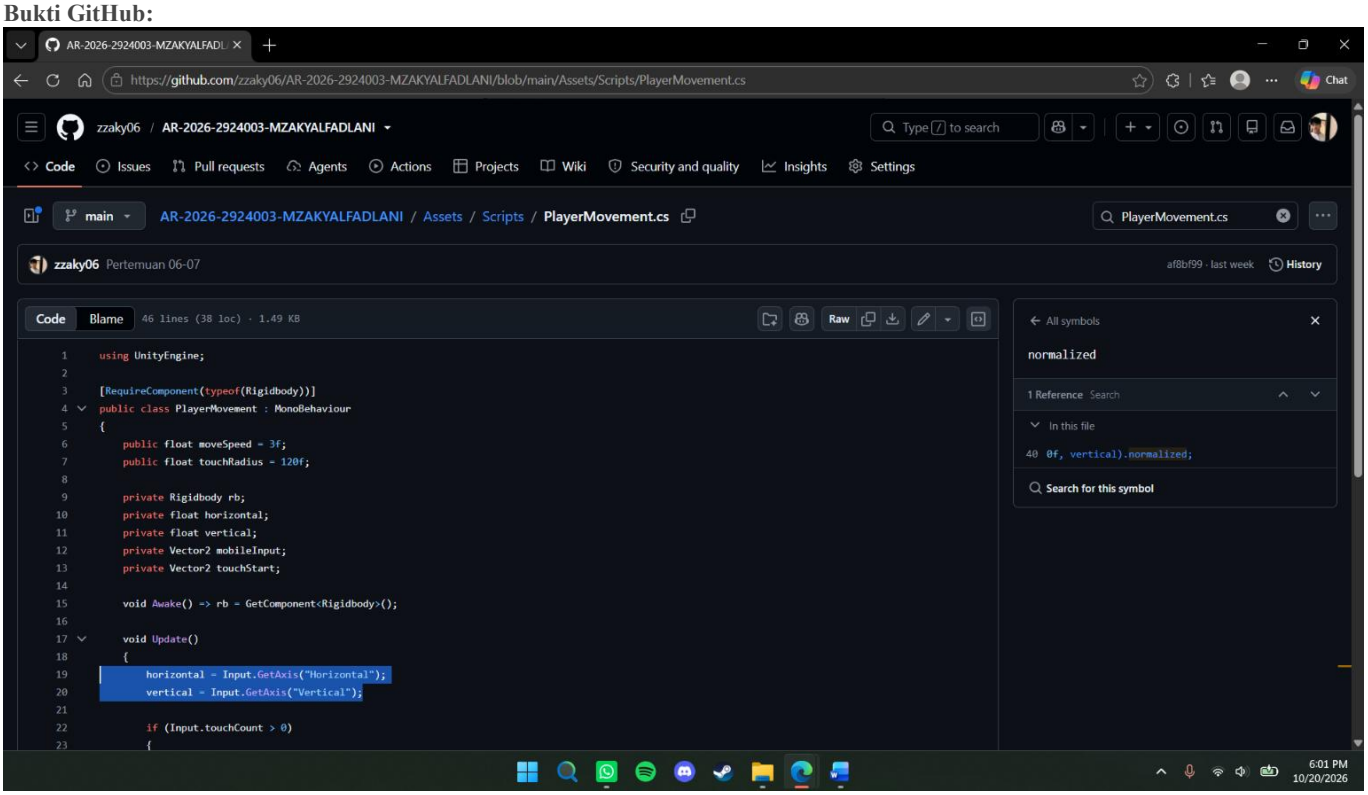


12. Implementasi pergerakan yang benar pada praktikum physics dilakukan di .... menggunakan ....
A. Update() menggunakan transform.localScale
B. FixedUpdate() menggunakan Rigidbody.MovePosition
C. Start() menggunakan Debug.Log
D. OnGUI() menggunakan GUI.Label

**Bukti GitHub:**

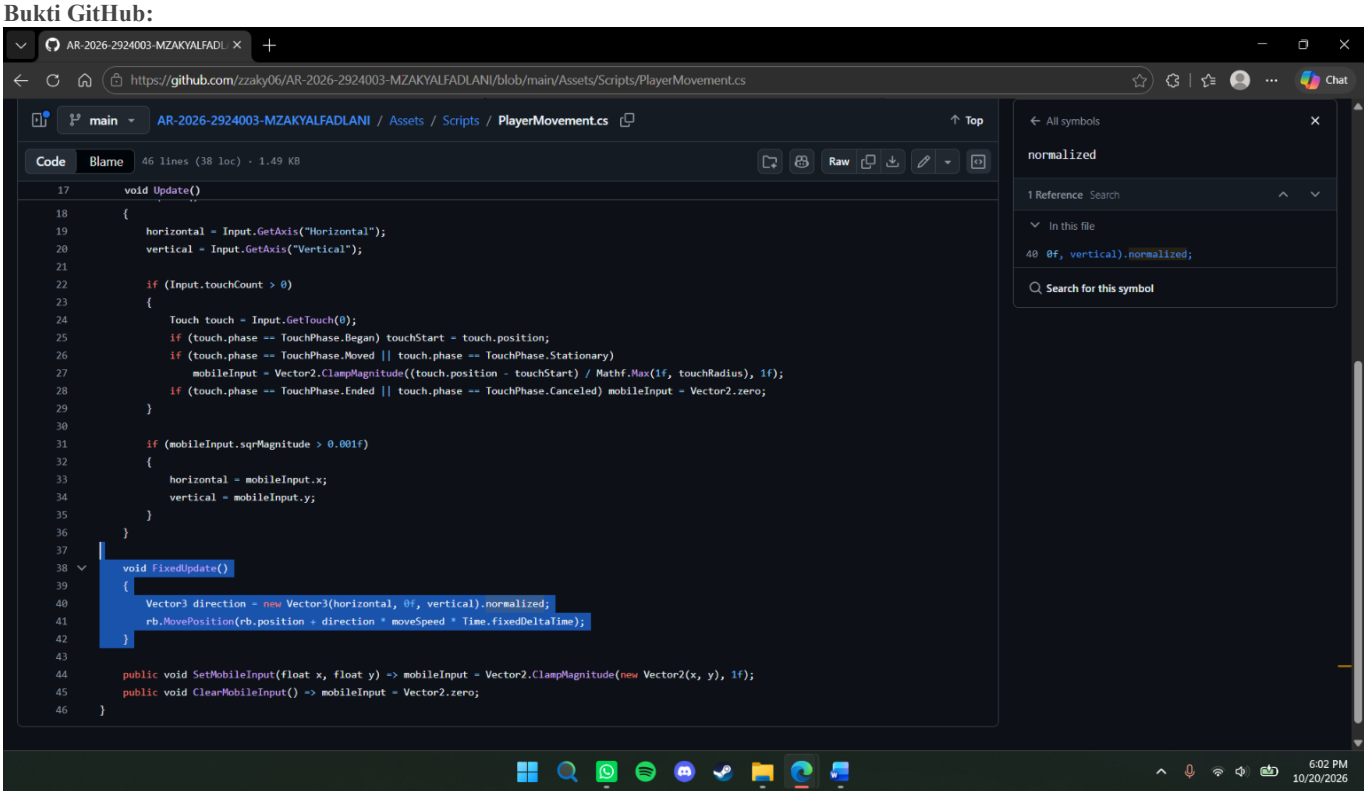


13. Deklarasi [RequireComponent(typeof(Rigidbody))] pada PlayerMovement.cs berfungsi untuk ....
A. Mewajibkan GameObject memiliki komponen Rigidbody
B. Menghapus Collider saat aplikasi dijalankan
C. Mengubah Rigidbody menjadi Trigger
D. Menonaktifkan physics pada perangkat Android

**Bukti GitHub:**

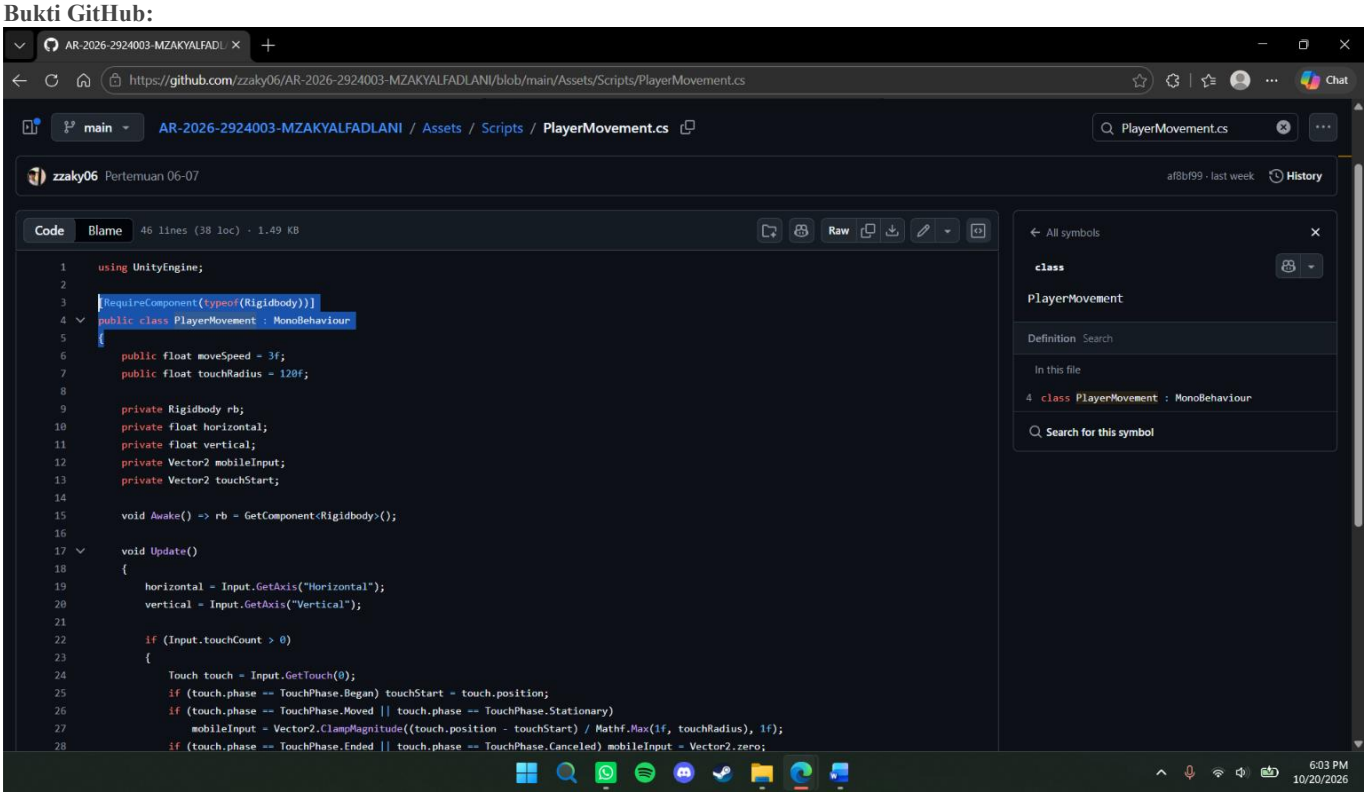

14. Pada PlayerInteraction.cs, aplikasi merespons dua jenis kontak melalui pasangan callback ....
A. Start() dan Awake()
B. Update() dan FixedUpdate()
C. OnTriggerEnter() dan OnCollisionEnter()
D. OnEnable() dan OnDisable()


**Bukti GitHub:**

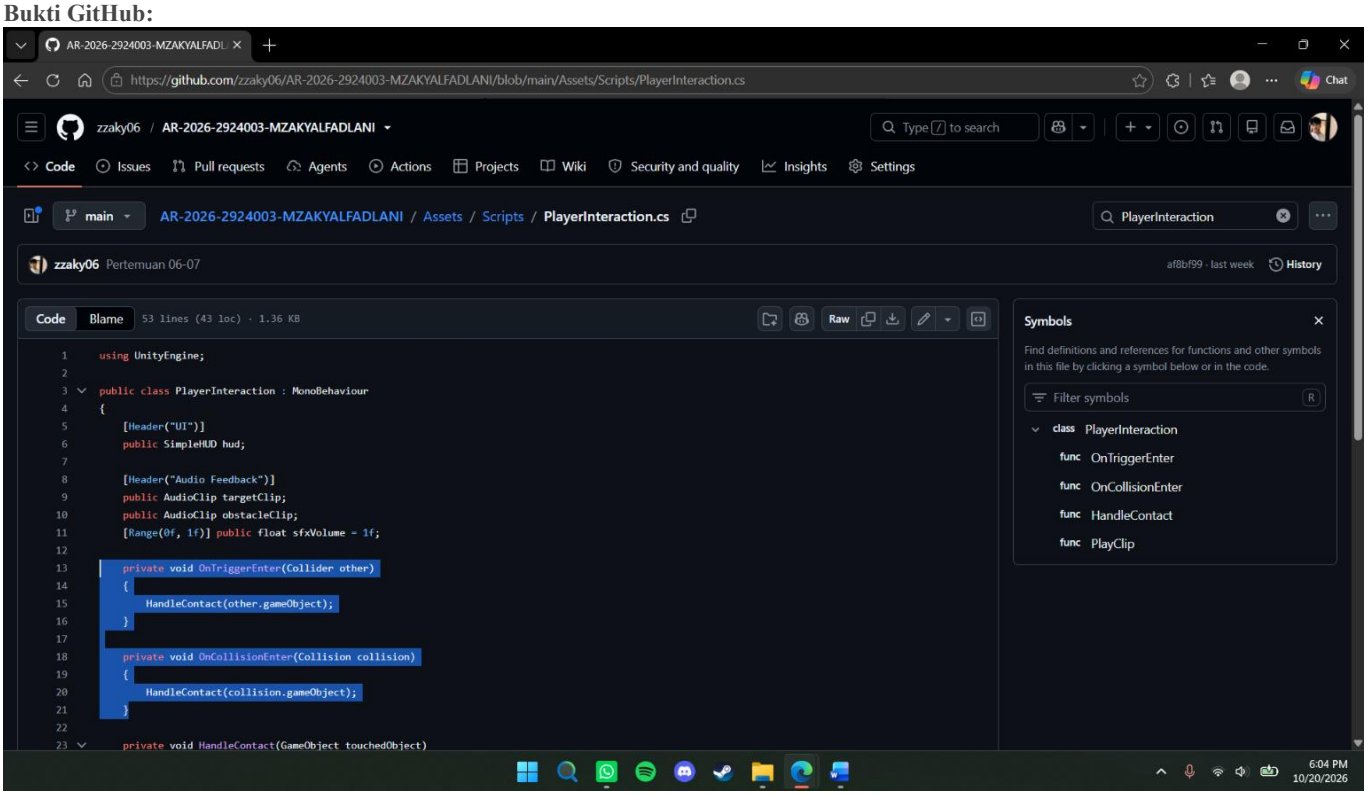

15. Setelah objek dengan tag Target tersentuh dan proses dinyatakan berhasil, perintah yang menonaktifkan objek tersebut adalah ....

A. DestroyImmediate(hud);
B. touchedObject.SetActive(false);
C. rb.isKinematic = false;
D. gameObject.CompareTag("Obstacle");

**Bukti GitHub:**

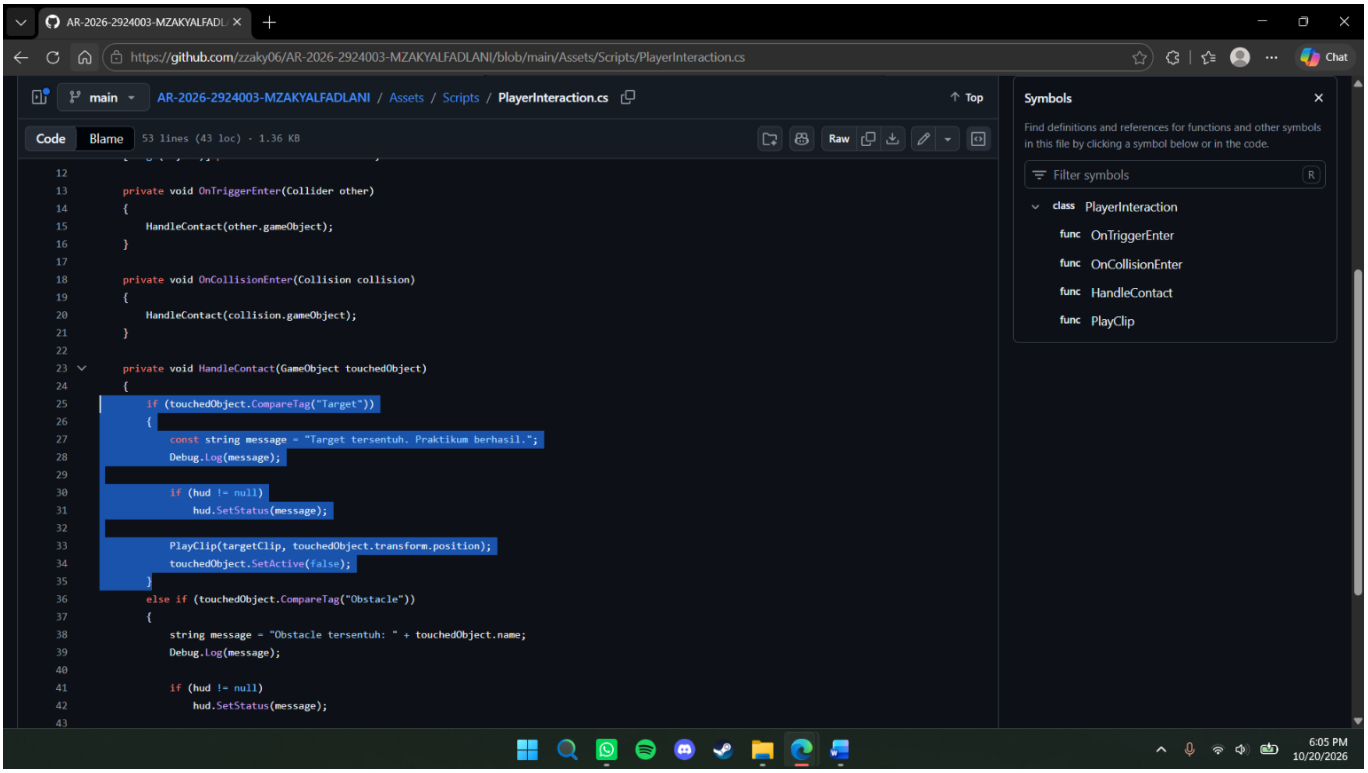



```
12
13      private void OnTriggerEnter(Collider other)
14      {
15          HandleContact(other.gameObject);
16      }
17
18      private void OnCollisionEnter(Collision collision)
19      {
20          HandleContact(collision.gameObject);
21      }
22
23      private void HandleContact(GameObject touchedObject)
24      {
25          if (touchedObject.CompareTag("Target"))
26          {
27              const string message = "Target tersentuh. Praktikum berhasil.";
28              Debug.Log(message);
29
30              if (hud != null)
31                  hud.SetStatus(message);
32
33              PlayClip(targetClip, touchedObject.transform.position);
34              touchedObject.SetActive(false);
35          }
36          else if (touchedObject.CompareTag("Obstacle"))
37          {
38              string message = "Obstacle tersentuh: " + touchedObject.name;
39              Debug.Log(message);
40
41              if (hud != null)
42                  hud.SetStatus(message);
43
```

## P06 | Minimum API

16. Pada repositori Unity, properti yang paling tepat diperiksa untuk membuktikan nilai Minimum API Android adalah ....


A. bundleVersion
B. AndroidMinSdkVersion
C. defaultScreenOrientation
D. AndroidTargetArchitectures

**Bukti GitHub:**

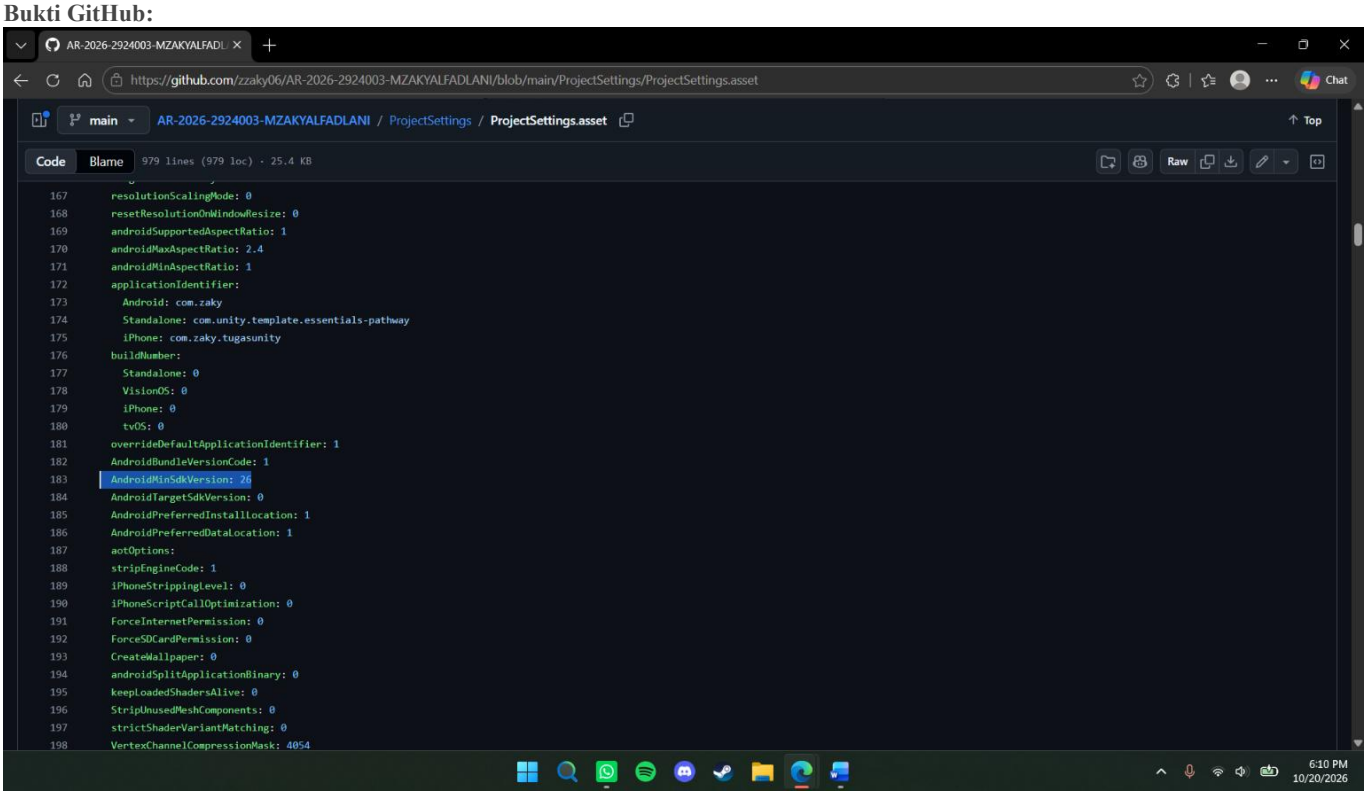

17. Untuk membuktikan Package Identifier Android yang digunakan project, mahasiswa perlu menunjukkan bagian ....
A. applicationIdentifier -> Android
B. m_SplashScreenLogos
C. targetPixelDensity
D. m_ColorGamuts

**Bukti GitHub:**

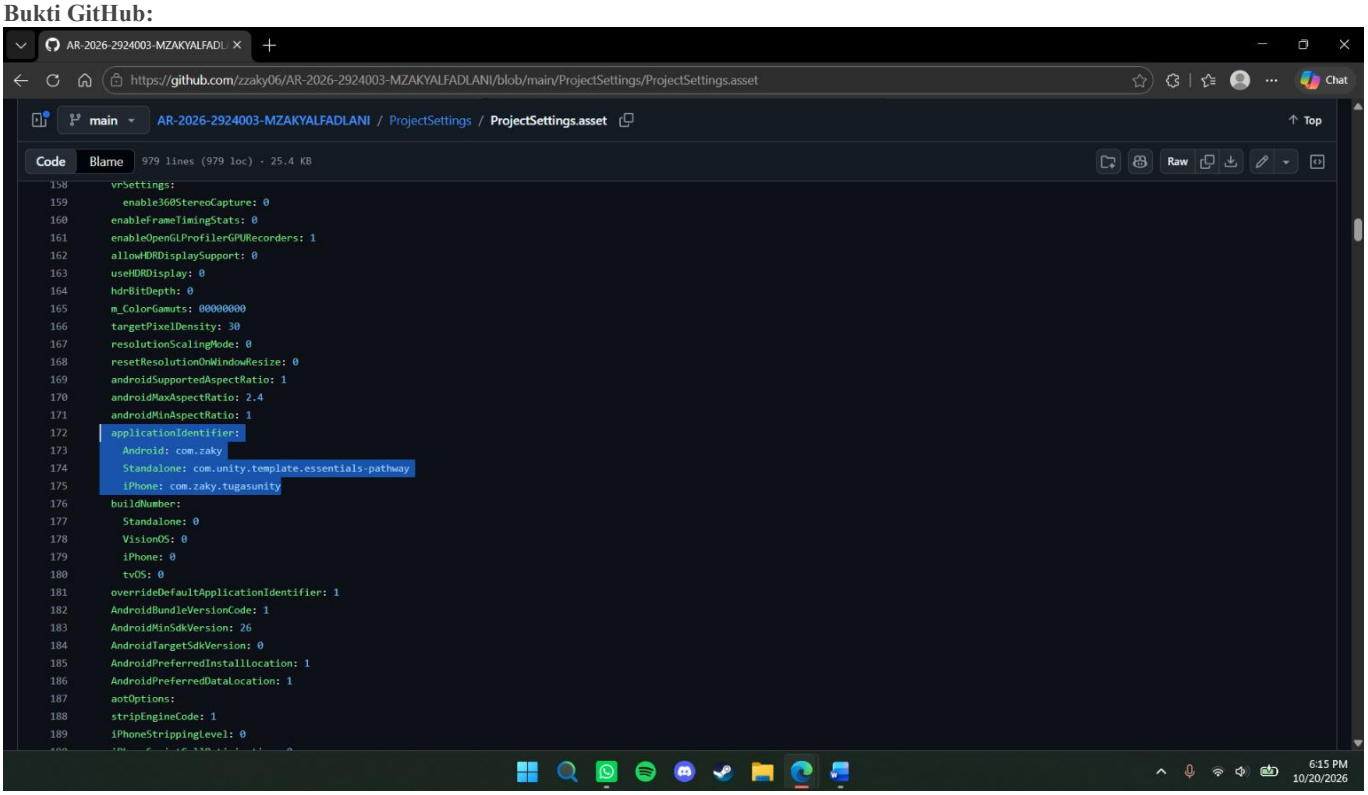



## P07 | Scenes in Build

18. File repositori yang paling langsung menunjukkan daftar scene yang dimasukkan ke Build Profiles/Build Settings adalah ....

A. ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
B. Assets/Materials/Mat_Floor.mat
C. Packages/manifest.json
D. Assets/Scripts/MobileHUD.cs


**Bukti GitHub:**

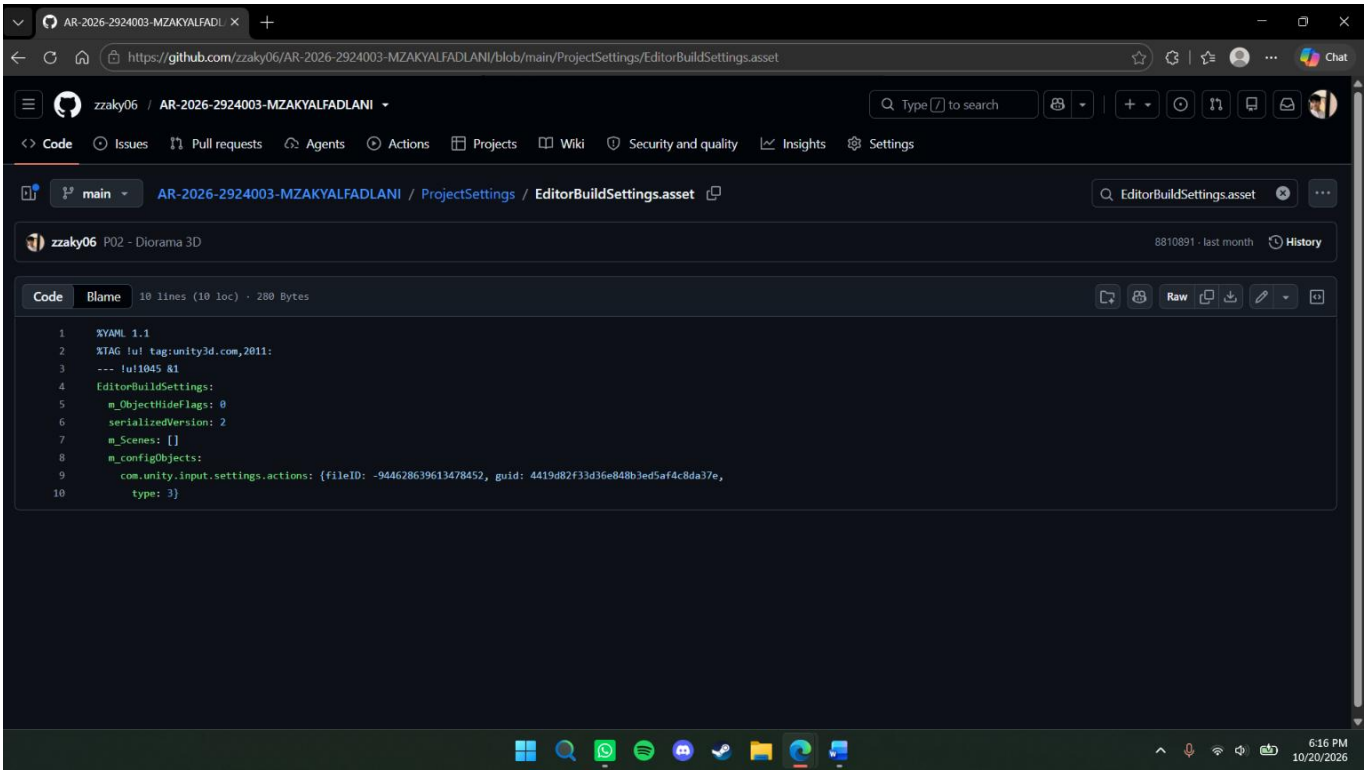

19. Di dalam EditorBuildSettings.asset, penanda yang menunjukkan sebuah scene diikutkan/diaktifkan dalam proses build adalah ....

A. enabled: 1
B. enabled: 0
C. m_ObjectHideFlags: 1
D. buildNumber: 0


**Bukti GitHub:**

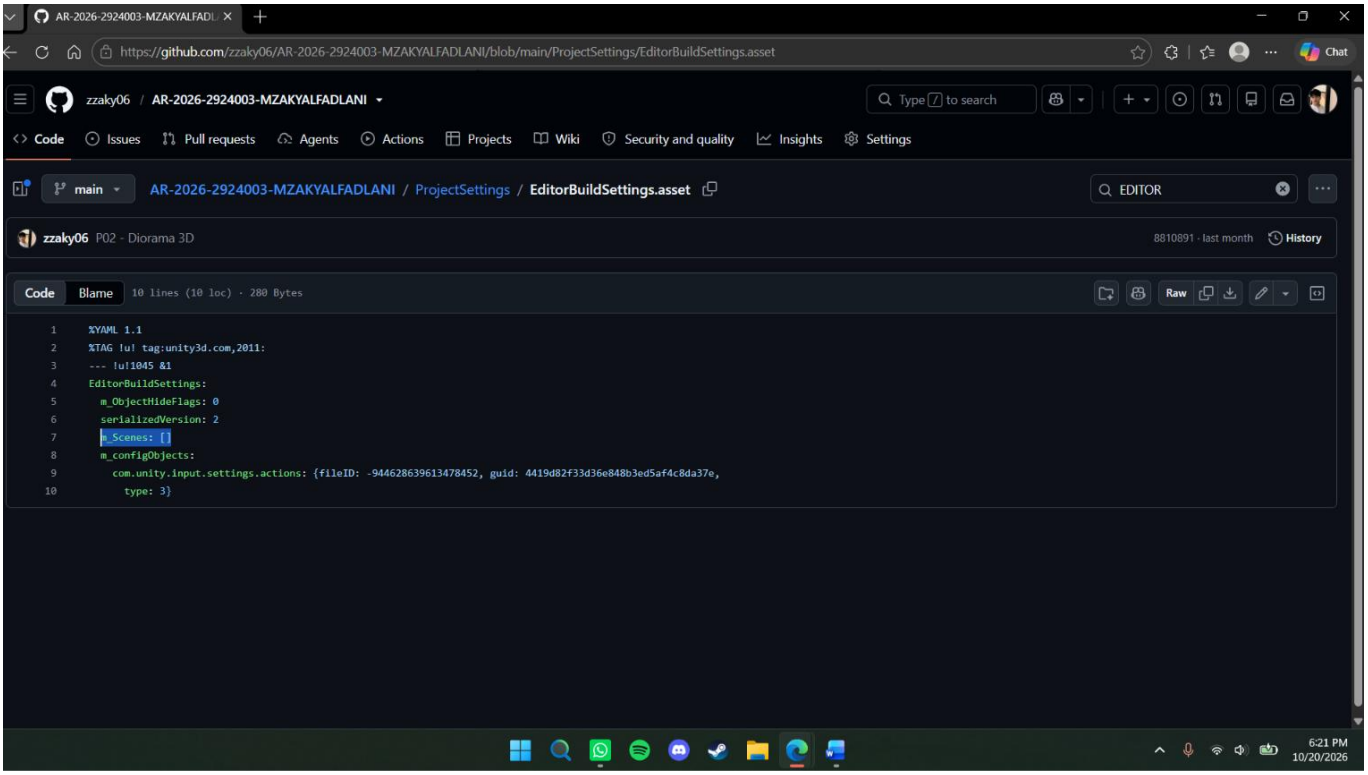

20. Bukti GitHub yang paling kuat bahwa tahap Build and Run berhasil bukan hanya konfigurasi, tetapi aplikasi benar-benar berjalan pada perangkat Android adalah ....

A. Screenshot/video aplikasi berjalan pada smartphone
B. File material berwarna di folder Assets
C. Screenshot Console sebelum build
D. File script yang belum pernah diuji

**Bukti GitHub:**

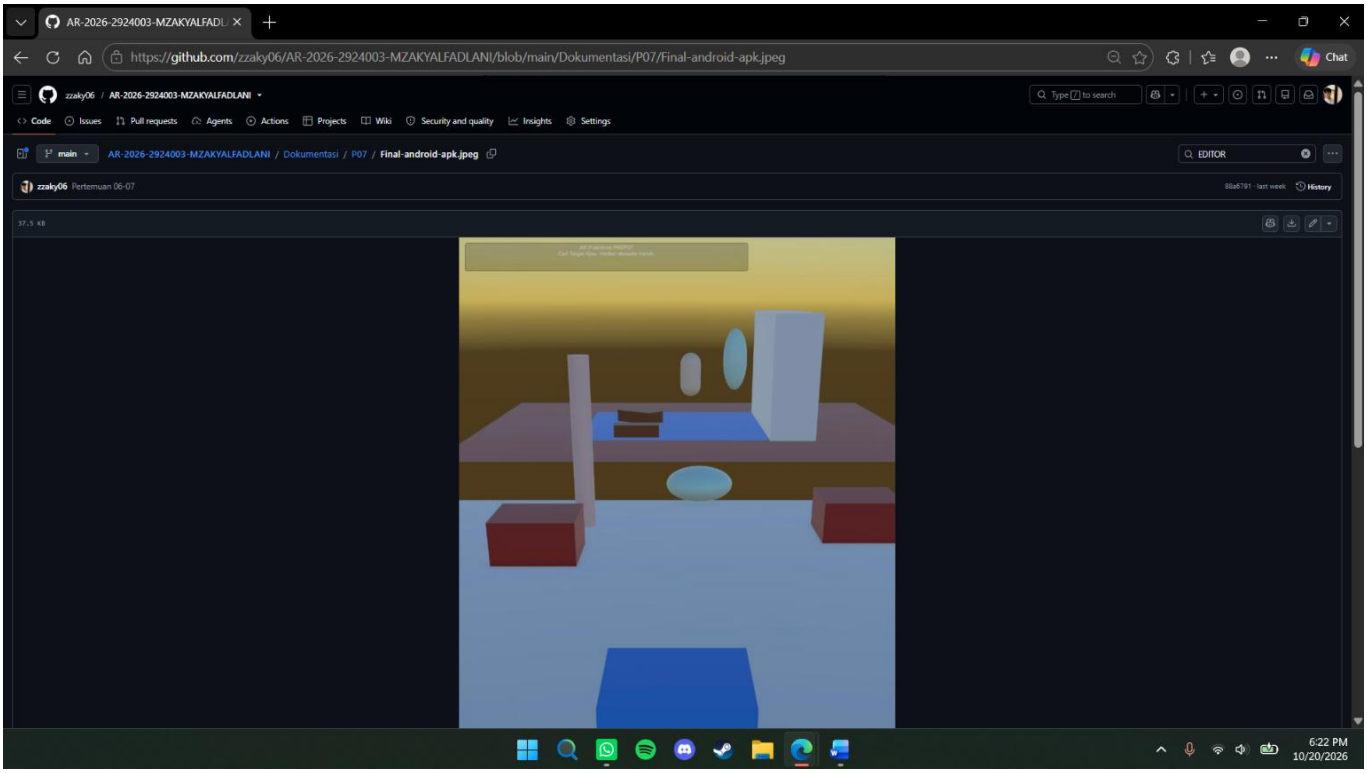


**Pastikan seluruh bukti merujuk pada repository milik Anda sendiri dan dapat diakses saat pemeriksaan.**